

УЗБЕКИСТОН
РЕСПУБЛИКАСИ
ФАРГОНА ВИЛОЯТИ
ФАРГОНА ШАХРИ

«КОНТСЕРВИС»
МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН
ЖАМИЯТИ



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
FARG'ONA VILOYATI
FARG'ONA SHAHRI

«CONSTSERVIS»
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN
JAMIYATI

MANZIL: Farg'ona shahri, , Mustaqillik 46/7 H/R: 20208000805537328001
MFO 00500 ATB "Savdogar bank" Farg'ona filiali, INN: 309 636 474

Рабочий проект

Қўштепа тумани Гиштмон МФЙ Оханг, Янгиарик, Ибн
Сино, Нафосат кўчалари 3,65 км қисмини жорий
таъмирлаш ишлари

Сметная документация в текущих ценах
(РЕКОМЕНДУЕМАЯ)
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗЫ)

Книга № _____

Пояснительная записка
Структура прямых и прочих затрат
Сводка прямых затрат
Ведомости потребных ресурсов
Локальные ресурсные ведомости

ООО «CONSTSERVIS»
Директор



К.Тиллабоев

Составил:

Д.Кодиров

Фергана 2022 г.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana:31-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 67855

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati Qo'shtepa tuman G'ishtmon MFY xududidagi ko'chalarni "Tashabbusli byudjet" loyihasining 2-mavsum natijalariga asosan ichki yo'llarini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - «CONSTSERVIS»MCHJ

Bosh loyihachi - «CONSTSERVIS»MCHJ

Litsenziya 28.06.2022yildan L-523915-sonli.

Moliyalashtirish manbai - Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi va byudjet mablag'lari xisobidan.

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 64863

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi "byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokinini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'grisida" gi PQ-5072-sonli qaroriga asosan Farg'ona viloyati xududida ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash.

1.2. O'zbekiston Respublikasi Farg'ona viloyati Hokimining 28.09.2022-yil kungi 01-44/7654-sonli qarori va Xalq Deputatlari Qo'shtepa tuman Kengashining 04.10.2022-yil kungi VI-55-79-11-157-K/22-sonli qarori.

1.3. "Farg'ona mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK bosh muhandisi X.Tangatarov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.4. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tuman G'ishtmon MFY Oxang, Yangiariq, Ibn Sino,

Nafosat ko'chalarijoriy ta'mirlanadigan ichki yo'l uzunligi 3,650 km bo'lib, ushbu masofa to'liq shag'al qoplamadan asfaltobeton qoplamaga o'tkaziladi.

Nuqson dalolatnomasi va loyihaviy texnologiyalar bo'yicha mavjud shag'al qoplamali

qismga yangi material qo'shmasdan, yuzasi tekislanib tayyorlangan va zichlangan yuzaga 0,5 l/m² xisobida bitum sepiladi. So'ng B turli M 1 belgili mayda donali zich issiq asfaltbeton qorishmasi (GOST 9128-2013) bilan 5 sm qalinlikda 1,5% qiyalik bilan qo'l kuchi bilan qoplama quriladi.

3.2. Ob'yektda bajariladigan to'liq ish turlari, hajmlari va ashyolarni tashish masofalari haqida ma'lumotlar nuqsonlar qaydnomasi va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 14990,21 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 1 197 556,009 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 1 010 918,269 ming so'm
QQS 15%	- 151 637,740 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 1 162 556,009 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 35 000,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 1 197 556,009 ming so'm

6.4. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tuman G'ishtmon MFY xududidagi ko'chalarni "Tashabbusli byudjet" loyihasining 2-mavsum natijalariga asosan ichki yo'llarini joriy ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNQ 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Korsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

Структура прямых и прочих затрат

по объекту: Қўштепа тумани Фиштон МФЙ Оханг, Янгиариқ, Ибн Сино, Нафосат кўчалари 3,65 км қисмини жорий таъмирлаш ишлари

№№ п/п	Наименование затрат	Стоимость
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	50 260 313
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали	785 735 223
3	Перевозка грузов	15 804 868
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов 2% и транспортных 1,2%	0
5	Основная заработная плата рабочих-строителей :	9 079 884
	Количество рабочих часов в месяц на 2022 г, час 13384,12 (по данным Заказчика)	
	Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц по Ферганской области-546656,14 (Госстат Республики Узбекистан)	
	Среднечасовая ставка оплаты труда (13384,12 сум/ч)	
	Расчетные данные (13384,12 сум/чx0 чел/ч)	
6	Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы)	1 089 586
	Итого прямых затрат:	861 969 874
7	Прочие затраты и расходы подрядчика (17,28 % от суммы прямых затрат согласно протоколу цен заказчика на 2022г)	148 948 394
8	Прочие затраты и расходы заказчика	
	АПЗ часть 1 и 2	
	Разработка проекта ЗВОС	
	Экспертиза проекта ЗВОС	
	Обследование зданий и сооруж.	
	Разработка РП	17 000 000
	- в том числе авторский надзор 0,08% от СМР	
	Экспертиза РП	
	Проведение конкурсных торгов на СМР	
	Экспертиза конкурсной документации	
	СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	18 000 000
	Итого затрат с п.1 по п.9	1 010 918 269
9	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	0
10	Коэффициент риска (1% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением (.....x1,0:100)	0
	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	1 010 918 269
	НДС	151 637 740
	Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС	1 162 556 009
	Итого прочие затраты заказчика	35 000 000
	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика	1 197 556 009

Директор

Составил:



(Handwritten signature)

К. Тиммабоев

А. Қодиров

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Куштепа тумани Гиштмон МФЙ худудидаги кўчалар 3,65 км қисмини жорий таъмирлаш ишлари


ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

ГИШТМОН МФЙ

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
1	E27-3-1-4	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000M2	14,6	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	30,9	451,14
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	2,48	36,208
1.3	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	5,6	81,76
1.4	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-Ч	4,09	59,714
1.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	1,95	28,47
1.6	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,01	14,746
2	E27-6-26-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	6,3875	
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	3,70475
2.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-Ч	0,29	1,852375
2.3	30135	БИТУМ	Т	1,03	6,579125
3	E27-13-10-1 ШНК.ДОП.9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000M2	12,775	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,63	212,44825
3.2	97	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	М-ЧАС	1,44	18,396
3.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,24	3,066
3.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,5	6,3875
3.5	2798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-Ч	0,12	1,533
3.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	1,44	18,396
3.7	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-Ч	3,08	39,347
3.8	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-Ч	1,37	17,50175
3.9	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-Ч	1,55	19,80125
3.10	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	1234,065
3.11	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,13797
4	E27-13-11-1 ШНК.ДОП.9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ: К НОРМЕ 27-13-010-01 ЗА 2 РАЗА	1000M2	12,775	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,16	14,819
4.2	97	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	М-ЧАС	0,36	4,599
4.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,06	0,7665
4.4	2798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-Ч	0,03	0,38325
4.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	0,36	4,599
4.6	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22	309,4105
4.7	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,03577
5		ПЕРЕВОЗКА БИТУМ НА 12 КМ	ТН	6,752865	
6		ПЕРЕВОЗКА АСФАЛЬТОБЕТОНА НА 12 КМ	ТН	1543,4755	

Составил:  Д. Кодиров

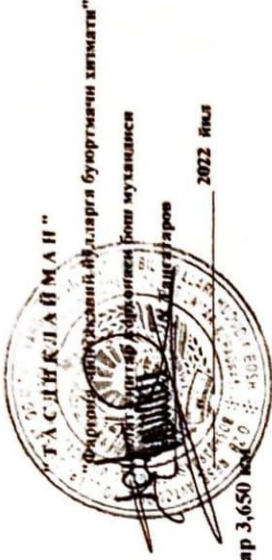

Объект номи: Қўштепа туман Гиштмон МФЙ ҳудудлидаги кўчалар 3,650 км
НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Йўзлар кўйида иккю кўйувчилар: Буюртмачи "Фаргона минтақасий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК вакили Б.Собиров, Лойиҳачи вакили Д.Қолиров, Қўштепа туман ободонлаштириш бошқармаси вакили В.Рўзибоев, Қўштепа туман Гиштмон МФЙ раиси А.Абдужалылов, Гиштмон МФЙ хосим ёрдамчиси Н.Оттабеков, "Ташаббусчи бюджет" портали ташаббускори О.Олимов Гиштмон МФЙ ҳудудлидаги кўчалар 3,650 км қисминини жорий таъмирлаш ишларининг 2022 йил Қўштепа тумани "Ташаббусчи бюджет" лойиҳасининг 2-масъуми натижаларига асосан жамъиятчилик фикри асосида шалқанган талбирларни молиялаштириш бўйича ҳамда йўлларни визуал текшириш ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, куйидаги иш турлари ва хажмларини бажариш лозимлигини аниқлайди.

Т/р №	Ишларнинг майдани		Узуқлиги, м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш хажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Ишох
	км	га							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПК-0-00	ПК-1-50	1500	Мавжуд йўл эски шараф қопламидан иборат бўлиб, ҳолати нотекис. Йўл профили таъмирланмаган	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тартиби	1500*4	м ²	6000	
2	ПК-0-00	ПК-0-20,5	205	Мавжуд йўл эски шараф қопламидан иборат бўлиб, ҳолати нотекис. Йўл профили таъмирланмаган	Иби Сино кўчаси 0,205 км	205*4	м ²	820	
3	ПК-0-00	ПК-0-43,5	435	Мавжуд йўл эски шараф қопламидан иборат бўлиб, ҳолати нотекис. Йўл профили таъмирланмаган	Нафосат кўчаси 0,435 км	435*4	м ²	1740	
4	ПК-0-00	ПК-1-51	1510	Мавжуд йўл эски шараф қопламидан иборат бўлиб, ҳолати нотекис. Йўл профили таъмирланмаган	Янги эриқ кўчаси 1,510 км	1510*4	м ²	6040	
					Аиёларнинг ўрича тилиши миқдоси				
					Асфалтобетон қоршамасдан й-5см каллиникада қоплама қўриши		км	12	
					Йўлнинг мавжуд ҳолати (6 атқас 16 й)		км	12	
					КША (карьер 6 атқас қарвер)		км	39	

"Фаргона минтақасий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК вакили

Лойиҳачи вакили

Туман ободонлаштириш бошқармаси вакили

Гиштмон МФЙ раиси

Гиштмон МФЙ хосим ёрдамчиси:

Ташаббускор

Б.Собиров
 Д.Қолиров
 В.Рўзибоев
 А.Абдужалылов
 Н.Оттабеков
 О.Олимов

Кўштепа туман Ғиштон МФЙ Оханг кўчаси ички йўлларининг 1500 м
қисмини жорий таъмирлаш ижро схемаси



Ғиштон МФЙ раиси: А. Абдужалилов

Ғиштон МФЙ
хоким ёрдамчиси: Н. Отабеков

Ташаббускор: О. Олимов

Буюртмачи вақили: А. Абдувалиев

Лойihaчи вақили: А. Абдувалиев

