

«ТАСДИҚЛАЙМАН»



**Олмалик шаҳар Ободонлаштириш
бош бошқармаси бошлиғи**

Қ.Рахимов

**Олмалик шаҳар “Хамза” Маҳалла фуқаролар йиғини
худудидаги ички кўчаларни асфальтлаш иши учун назорат
улчови (контрольный обмер)**

**ТЕХНИК
шарт**

2022 йил

Олмалик шаҳар "Хамза" Маҳалла фуқаролар йиғини ҳудудида ички кучаларини асфальтлаш иши учун назорат улчови (контрольный обмер).

	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	2	3
1.	Савдолар ўтказишга асос	Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги "Давлат харидлари" тўғрисидаги Қонуни талаблари асосида ўтказилади.
2.	Буюртмачи	Тошкент вилояти Олмалик шаҳар Ободонлаштириш Бошқармаси
3.	Ишларни бажариш учун асос	Халқ депутатлари Олмалик шаҳар кенгашининг қарори 2022 йил 21-апрел № VI-50-37-10-147-К/22
4.	Молиялаштириш манбаси	Бюджет
5.	Буюртмачи реквизити	Тошкент вилояти, Олмалик шаҳри, Олмалик кўчаси, 2-уй, Токент ш. Марказий банк Бош бошқармаси хккм МФО 00014 ИНН 200 603 271, ЎР Молия Вазирлиги Ғазначилиги ИНН 201 122 919 х/р 23402000300100001010, тел 70 614-02-43
6.	Объект номи	Тошкент вилояти Олмалик шаҳар "Хамза" Маҳалла фуқаролар йиғини ҳудудида ички кучаларини асфальтлаш иши учун назорат улчови (контрольный обмер).
7.	Бажариладиган ишлар	ЎЗР Қурилиш вазирининг 19.08.2019 йилдаги 396-сон буйруғи иловасидаги низомларга мувофиқ ҳисобланиши ҳамда ўз ичига қуйидагиларни; - Олмалик шаҳар "Хамза" Маҳалла фуқаролар йиғини кўчаси ҳудудида ички кучаларини асфальтлаш иши учун назорат улчови (контрольный обмер) - топография ишлари; - техник кўрик - экологик лойиҳа (проект ЗВОС) (талаб этилса); - экспертиза ижобий хулосасини олиш; - давлат экспертиза органининг ижобий хулосасини олиш; - лойиҳага алоқадор барча ташкилотлар рухсатнома ва хулосалари; - қурилишнинг бутун даври мобайнида муаллифлик назоратини амалга ошириш; -Иш якуни нормативга асосан бажарилган иш ҳажмини топишириш
8.	Буюртмачи чегаравий киймати	15.000.000 сўм (ҚҚС билан)
9.	Ишларни бажариш муддати	10 кун
10.	Талаб этиладиган ҳужжатлар	Ишларни бажаришга лицензия, гувоҳнома, талабгор тўғрисида маълумот, ўхшаш объектларда бажарилган ишлари тўғрисида маълумот, солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида QR кодли маълумотнома
11.	Иштирокчиларга қўйиладиган талаблар	Ишларни бажаришга лицензия мавжудлиги; Гувоҳнома мавжудлиги; Олий маълумотли қурилиш соҳасида 5 йил иш стажига эга раҳбарлар – 1 киши; Олий маълумотли профил бўйича 3 йил иш стажига эга сметачилар – 2 киши; Охириги 1 йилда ўхшаш ишларни бажарганлик - буюртмачи чегаравий кийматини 50 фоиздан юқори; Солиқдан қаздорлиги йўқлиги тўғрисида QR кодли маълумотноманинг



		мавжудлиги;
12.	Энг яхши таклифларни танлаш ўтказиш усули	Электрон тарзда ўтказилади
13.	Савдоларда иштирок этилмайди	Тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар; мол-мулки мусодарага олинганлар ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд ташкилотлар; инсофсиз ижрочилар рўйхатида мавжуд ташкилотлар;
техник муҳандис		А.Алижонов. 
қўлим бошлиғи		Ж.Бакиров. 

Приложение. Справочные данные о стоимости выполненных работ (поисковых затрат)
 Одобрена и введена в действие решением Республиканской комиссии по мониторингу за реализацией реформ и лицензированию деятельности в области строительства, образованной Постановлением Кабинета Министров от 14 апреля 2004 г. № 181 "Об утверждении Положения Республиканской комиссии по мониторингу за реализацией реформ и лицензированию деятельности в области строительства (протокол от 21.05.04 г. №02-5-56)

СПРАВКА СЧЕТ ФАКТУРА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ПОНЕСЕННЫХ ЗАТРАТ) За _____ Г

№	Дата составления	Отчетный период
17/СМР-22-1	08.09.2022	08.09.2022
	€	по

Подрядчик: ООО "AL-TOYIR-GROUP"
 Адрес: _____
 Телефон: _____
 Расчетный счет: _____
 Банк: _____
 ИИН: _____
 ОКОНХ: _____
 МФО: _____

Заказчик: Олмалик шахар ободомлаштириш бошқармаси
 Адрес: _____
 Телефон: _____
 Расчетный счет: _____
 ИИН: _____
 ОКЭД: _____
 Узбекистон Республикаси Вазирлиги Газиначилиги
 расчетный счет: _____
 банк: _____
 МФО: _____
 СТИР: _____

Наименование объектов и его адрес: АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДОРОГ ВОЗЛЕ ДОМОВ №106,98 В МФЙ ХАМЗА В Г. АЛМАЛЫК ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ
 Договор №17 СМР 22 ОТ "26" август 2022 ГОДА общая стоимость в договорных текущих ценах 525 031 264 сум


№ п/п	Наименование объектов, этапов работ, оборудования.	ед. изм.	Объем работ в физических показателях		Стоимость в договорных текущих ценах		Выполненные работы (поисковые затраты) с начала проведения работ				Выполненные работы (поисковые затраты) с начала года по отчетный месяц включительно				
			КОЛ-ВО	ВСЕГО	Всего	КОЛ-ВО	в % к объему всего работ	в факт-ческих показ-х	в договорных ценах, сум	в % к объему всего работ	в факт-ческих показ-х	в договорных ценах, сум	в % к объему всего работ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДОРОГ ВОЗЛЕ ДОМОВ №106,98 В МФЙ ХАМЗА В Г. АЛМАЛЫК ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ	ШТ	1	456 548,925	456 548,925			100%	456 548,925		100%	456 548,925		100%	456 548,925
	ИТОГО			456 548,925	456 548,925				456 548,925			456 548,925			456 548,925
	ОБОРУДОВАНИЕ			456 548,925	456 548,925				456 548,925			456 548,925			456 548,925
	ВСЕГО:			68 482,339	68 482,339				68 482,339			68 482,339			68 482,339
	НДС 15%			525 031,264	525 031,264			100%	525 031,264		100%	525 031,264		100%	525 031,264
	ВСЕГО С НДС:														
	Всего к оплате: Пятьсот двадцать пять миллионов триста один тысяча двести шестьдесят четыре сум.														

Примечание: Подрядные строительные организации, не являющиеся подрядчиками, должны предоставлять копии документов, подтверждающих стоимость, строку НДС не заполняют.

Ответственность за выполненные физические объемы работ несет организация, выполняющая работы, и лицензиар, выполняющий функции строительной организации.

Руководитель подрядчика _____
 Главный бухгалтер подрядчика _____

Руководитель заказчика _____
 Главный бухгалтер заказчика _____

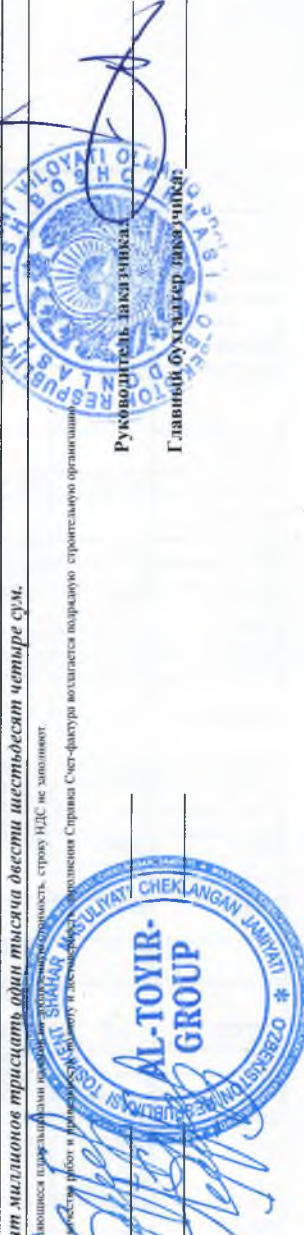

Заказчик: Олмалиқ шаҳар ободонлаштириш бошқармаси

Подрядчик: "AI-TOYIR-GROUP" МЧЖ

Договор №17 СМР 22 ОТ "26" август 2022 ГОДА.

**АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДОРОГ ВОЗЛЕ ДОМОВ №№106,98 В МФЙ ХАМЗА В Г. АЛМАЛЫК
ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

по текущему ремонту
за 09 месяц 2022год
Ф-2

№№	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВА И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД.ИЗМ	Количество		Стоимость	
				на ед. измерения	по проектным данным	на единицу измерения	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
1	E1-1-6-5 ШНК.ДОП.3	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ, ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000МЗ	0,0621			806 058
1.1	002288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 МЗ	МАШ-Ч	59	3,6639	220000	806058
2	E1-2-57-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0,207			765 072
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	154	31,878	24000	765072
3	E27-4-1-4	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	100МЗ	0,207			2 455 745
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,6	4,4712	24000	107309
3.2	000107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,79	0,37053	0	0
3.3	000626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-Ч	12,21	2,52747	310000	783516
3.4	023469	ВОДА	МЗ	7	1,449	0	0
3.5	043113	ЩЕБЕНЬ	МЗ	126	26,082	60000	1564920
4	E27-13-10-1 ШНК.ДОП.9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000М2	0,414			23 553 884
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,63	6,88482	24000	165236
4.2	000097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	М-ЧАС	1,44	0,59616	0	0
4.3	000464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,24	0,09936	0	0
4.4	003097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	1,44	0,59616	1158000	690353
4.5	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-Ч	3,08	1,27512	300000	382536
4.6	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-Ч	1,37	0,56718	0	0
4.7	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-Ч	1,55	0,6417	0	0
4.8	006076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	39,9924	558000	22315759
4.9	009219	ВОДА	МЗ	0,9	0,3726	0	0
4.10	030135	БИТУМ	Т	0,0108	0,0044712	0	0
6	E1-1-6-5 ШНК.ДОП.3	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ, ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000МЗ	0,21			2725800
6.1	002288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 МЗ	МАШ-Ч	59	12,39	220000	2725800
7	E1-2-57-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0,166			613 536
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	154	25,564	24000	613536
8	E27-4-1-4	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	100МЗ	0,525			6 228 338
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,6	11,34	24000	272160
8.2	000107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,79	0,93975	0	0
8.3	000626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-Ч	12,21	6,41025	310000	1987178
8.4	023469	ВОДА	МЗ	7	3,675	0	0
8.5	043113	ЩЕБЕНЬ	МЗ	126	66,15	60000	3969000
9	E27-13-10-1 ШНК.ДОП.9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000М2	1,06			59 738 112
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,63	17,4615	24000	419076
9.2	000097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	М-ЧАС	1,44	1,512	0	0
9.3	000464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,24	0,252	0	0
9.4	003097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	1,44	1,512	1158000	1750896
9.5	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-Ч	3,08	3,234	300000	970200

9.6	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ-Ч	1,37	1,4385		0
9.7	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ-Ч	1,55	1,6275	0	0
9.8	006076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	101,43	558000	56597940
9.9	009219	ВОДА	МЗ	0,9	0,945	0	0
9.10	030135	БИТУМ	Т	0,0108	0,01134	0	0
11	E1-1-6-5 ШНК.ДОП.3	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ, ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000МЗ	0,2766			3 590 268
11.1	002288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 МЗ	МАШ-Ч	59	16,3194	220000	3590268
12	E1-2-57-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0,922			3 407 712
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	154	141,988	24000	3407712
13	E27-4-1-4	УСТРОИСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	100МЗ	1,422			16 869 897
13.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,6	30,7152	24000	737165
13.2	000107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,79	2,54538	0	0
13.3	000626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-Ч	12,21	17,36262	310000	5382412
13.4	023469	ВОДА	МЗ	7	9,954	0	0
13.5	043113	ЩЕБЕНЬ	МЗ	126	179,172	60000	10750320
14	E27-13-10-1 ШНК.ДОП.9	УСТРОИСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000М2	2,844			161 804 943
14.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,63	47,29572	24000	1135097
14.2	000097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	М-ЧАС	1,44	4,09536	0	0
14.3	000464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,24	0,68256	0	0
14.4	003097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	1,44	4,09536	1158000	4742427
14.5	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ-Ч	3,08	8,75952	300000	2627856
14.6	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ-Ч	1,37	3,89628	0	0
14.7	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ-Ч	1,55	4,4082	0	0
14.8	006076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	274,7304	558000	153299563
14.9	009219	ВОДА	МЗ	0,9	2,5596	0	0
14.10	030135	БИТУМ	Т	0,0108	0,0307152	0	0
15	E27-13-11-1 ШНК.ДОП.9 К=4	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ДО ТОЛЩИНЫ ВСМ: К НОРМЕ 27-13-010-01 ЗА 4 РАЗА	1000М2	2,844			79 401 522
15.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,32	6,59808	24000	158354
15.2	000097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	М-ЧАС	0,72	2,04768	0	0
15.3	000464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,12	0,34128	0	0
15.4	002798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-Ч	0,06	0,17064	0	0
15.5	003097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	0,72	2,04768	1158000	2371213
15.6	006076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	48,44	137,76336	558000	76871955
15.7	030135	БИТУМ	Т	0,0056	0,0159264	0	0
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ							361 960 887
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							7 780 717
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							28 810 713
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							325 369 457
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ							9 761 084
ВСЕГО							371 721 971
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ							22,82%
ИТОГО							84 826 954
НДС 15%							456 548 925
ИТОГО С НДС							68 482 339
							525 031 264

