

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ г УРГЕНЧ

ЧП «ХОРАЗМ МИЛЛИЙ АРХИТЕКТУРА ЛОУНА»

## СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Хоразм вилояти «Шовот тумани «Дустлик» МФЙ да  
чикиндилар йигиш майдончаси курилиши »

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  
И ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ.

г. УРГЕНЧ 2022г.



РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ г УРГЕНЧ

ЧП «XORAZM MILLIY ARXITEKTURA LOYIHA»

## СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Хоразм вилояти «Шовот тумани «Дустлик» МФЙ да  
чкиндиляр йигиш майдончаси курилиши»

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  
И ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ.

ДИРЕКТОР



С. ХУСАИНОВ

Г И П:

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to S. Husainov.

С. ХУСАИНОВ

г. УРГЕНЧ 2022г.  
РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ г УРГЕНЧ

ЧП «XORAZM MILLIY ARXITEKTURA LOYIHA»



РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

Шовот тумани Дустлик махалласида ЧЙП курилиши

| №№<br>ПП | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ                                                                                             | Цена<br>(тыс.сум) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1        | 2                                                                                                               | 3                 |
| 1        | ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 2%     | 2 142,000         |
| 2        | ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ - 4%                    | 10 245,843        |
| 3        | ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 12% (17921,03)               | 3 337,451         |
| 4        | ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРОБОТНОЙ ПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)                               | 1,820             |
| 5        | ИТОГО С ТРАНСПОРТНЫМИ РАСХОДАМИ                                                                                 | 15 727,114        |
| 6        | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 15,51%                                                                    | 2 107,051         |
| 7        | ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ - 0,32%                                                           | 57,069            |
| 8        | ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ | 1,00              |
| 9        | ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ                                                        | 17 891,235        |
| 10       | НДС 15%                                                                                                         | 2 683,685         |
| 11       | ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС                                                             | 20 574,920 ✓      |
| 12       | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА - 5%                                                                         | 3 368,000         |
| 13       | ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ И РАСХОДАМИ ЗАКАЗЧИКА                   | 23 942,920        |

ИСПОЛНИТЕЛЬ



МП

ЗАКАЗЧИК



МП

4821190  
- 236600  
4332960  
+ 2261920



## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к рабочему проекту на объекту текущий ремонт здания «Шовот тумани «ДУСЛИК» МФЙ худудида чикиндила йигиш майдончаси» разработана во исполнение постановлений Кабинета Министров от 05.08.2000 г. За № 305 «О дополнительных мерах по углублению экономических реформ в капитальном строительстве», от 11.06.2003 г. за № 261 «О переходе договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений и в помощь участникам инвестиционного строительного процесса и в соответствии с инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых и общественных зданий и сооружений (ШНК 1.03.01-4) и методическими рекомендациями по определению сметной стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений в Республике Узбекистан (Ташкент 1996 г.), общим положением по применению сметных норм и расценок на строительные работы для условий строительства в Республике Узбекистан (ШНК 2004-2005 гг) и общим положением о применении расценок на монтаж оборудования (ШНК 4.13.00 -0,5).

Объект расположен в Хорезмской области 41 территориальном районе.

Стоимость объекта в текущих ценах определяется ресурсным методом с применением средних цен согласно показателей каталога текущих цен на материально – технических ресурсы применяемых строительным производством Р.Уз (4-квартал 2021 г) разработанных заказчиком и утвержденным Хакимьятом Хорезмской области

Среднечасовая заработная плата – 17921,03 сум

Отчисление в соцстрах-12%

Транспортно- складские расходы на оборудование-2%

Коэффициент риска – 1,0

транспортные затраты на материалы-4%

Прочие затраты подрядчика-15,51 %

Прочие затраты заказчика - ФАКТ

Затраты на страхование строительства объекта-0,32 %

Сметная документация составлено с учетом НДС - 15%



**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ**  
НА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Шовот тумани Дустлик махалласида чикиндилар йиғиш майдончаси

| № | Шифр          | Наименование                                                                                                                           | Единица измерения | Количество       |               | Сметная стоимость, сум |                   |
|---|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------------|-------------------|
|   |               |                                                                                                                                        |                   | На ед. измерения | По проектным  | в текущем уровне       |                   |
| 1 | 2             | 3                                                                                                                                      | 4                 | 5                | 6             | на ед. изм             | общая             |
|   | <b>РАЗДЕЛ</b> | <b>Земляные работы</b>                                                                                                                 |                   |                  |               |                        |                   |
|   |               | <b>РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2</b>                                | <b>100М3</b>      |                  | <b>0,0186</b> | <b>2759838,62</b>      | <b>51333,00</b>   |
| 1 | E01-02-057-2  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                       | ЧЕЛ-Ч             | 154              | 2,8644        | 17921,03               | 51333,00          |
|   |               | <b>ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2</b>                                                               | <b>100М3</b>      |                  | <b>0,0052</b> | <b>1586011,15</b>      | <b>8247,26</b>    |
| 2 | E01-02-061-1  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                       | ЧЕЛ-Ч             | 88,5             | 0,4602        | 17921,03               | 8247,26           |
|   |               | <b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ ТОЛШ.10 СМ</b>                                                                  | <b>100М2</b>      |                  | <b>0,078</b>  | <b>5382737,25</b>      | <b>419853,51</b>  |
| 3 | E11-01-013-03 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                       | ЧЕЛ-Ч             | 28,4             | 2,2152        | 17921,03               | 39698,67          |
|   |               | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                               | ЧЕЛ-Ч             | 3,3              | 0,2574        | 0                      | (0)               |
|   |               | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ                                                                                                                     | МАШ-Ч             | 5,1              | 0,3978        | 0                      | 0,00              |
|   |               | БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СГ                                                                                                        | Т                 | 1,24             | 0,09672       | 3614000                | 349546,08         |
|   |               | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ                                                                      | М3                | 1,84             | 0,14352       | 72000                  | 10333,44          |
|   |               | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ                                                                     | М3                | 0,92             | 0,07176       | 72000                  | 5166,72           |
|   |               | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ                                                                     | М3                | 2,98             | 0,23244       | 65000                  | 15108,60          |
|   |               | <b>УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ</b>                                                                                       | <b>100М3</b>      |                  | <b>0,0372</b> | <b>44372122,58</b>     | <b>1650642,96</b> |
| 4 | E06-01-001-20 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                       | ЧЕЛ-Ч             | 337,48           | 12,554256     | 17921,03               | 224985,20         |
|   |               | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                               | ЧЕЛ-Ч             | 22,61            | 0,841092      | 0                      | (0)               |
|   |               | ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ                                                                                                                     | М-ЧАС             | 16,78            | 0,624216      | 971                    | 606,11            |
|   |               | ВОДА                                                                                                                                   | М3                | 0,283            | 0,0105276     | 0                      | 0,00              |
|   |               | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА                                   | М3                | 0,22             | 0,008184      | 3387000                | 27719,21          |
|   |               | БЕТОН М100                                                                                                                             | М3                | 101,5            | 3,7758        | 345800                 | 1305671,64        |
|   |               | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ                                                                                                            | М2                | 44,8             | 1,66656       | 55000                  | 91660,80          |
|   |               | <b>УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА</b> | <b>100М2</b>      |                  | <b>0,12</b>   | <b>1574028,80</b>      | <b>188883,46</b>  |
| 5 | E12-02-002-02 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                       | ЧЕЛ-Ч             | 29,9             | 3,588         | 17921,03               | 64300,66          |
|   |               | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                               | ЧЕЛ-Ч             | 1,4              | 0,168         | 0                      | (0)               |
|   |               | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л                                                                                                        | МАШ-Ч             | 2                | 0,24          | 3645                   | 874,80            |
|   |               | МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ                                                                                                    | Т                 | 0,244            | 0,02928       | 4225000                | 123708,00         |
|   |               | <b>УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ</b>                                                | <b>100М2</b>      |                  | <b>0,093</b>  | <b>2913563,35</b>      | <b>270961,39</b>  |
| 6 | E12-02-001-01 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                       | ЧЕЛ-Ч             | 38,2             | 3,5526        | 17921,03               | 63666,25          |
|   |               | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                               | ЧЕЛ-Ч             | 1,55             | 0,14415       | 0                      | (0)               |
|   |               | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 25                                                                                          | М3                | 3,1              | 0,2883        | 315800                 | 91045,14          |
|   |               | СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ                                                                                                                 | Т                 | 0,05             | 0,00465       | 25000000               | 116250,00         |
|   |               | <b>СТЕНЫ</b>                                                                                                                           |                   |                  |               |                        |                   |
|   |               | <b>КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М</b>                                                                 | <b>М3</b>         |                  | <b>7,75</b>   | <b>434464,55</b>       | <b>3367100,27</b> |
| 7 | E08-02-001-1  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                       | ЧЕЛ-Ч             | 5,4              | 41,85         | 17921,03               | 749995,11         |
|   |               | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                               | ЧЕЛ-Ч             | 0,4              | 3,1           | 0                      | (0)               |
|   |               | КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ М-75                                                                                                     | 1000ШТ            | 0,394            | 3,0535        | 581920,53              | 1776894,34        |
|   |               | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50                                                                                       | М3                | 0,24             | 1,86          | 444670                 | 827086,20         |
|   |               | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IY СОРТА                                          | М3                | 0,0005           | 0,003875      | 3387000                | 13124,63          |
|   |               | <b>УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН</b>                                                             | <b>100М2</b>      |                  | <b>0,62</b>   | <b>2148765,64</b>      | <b>1332234,69</b> |
| 8 | E15-02-001-1  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                       | ЧЕЛ-Ч             | 70,88            | 43,9456       | 17921,03               | 787550,42         |
|   |               | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                               | ЧЕЛ-Ч             | 2,78             | 1,7236        | 0                      | (0)               |
|   |               | РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6                                                                                  | М3                | 1,89             | 1,1718        | 464827                 | 544684,28         |
|   |               | <b>ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ</b>                                                                                               | <b>100М2</b>      |                  | <b>0,62</b>   | <b>195869,15</b>       | <b>121438,87</b>  |
| 9 | E15-04-002-1  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                       | ЧЕЛ-Ч             | 10,21            | 6,3302        | 17921,03               | 113443,70         |
|   |               | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                               | ЧЕЛ-Ч             | 0,03             | 0,0186        | 0                      | (0)               |
|   |               | ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1                                                                                         | Т                 | 0,017            | 0,01054       | 758555                 | 7995,17           |



|        |               |                                                                                                                                    |        |        |          |             |             |
|--------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------|-------------|
| 10     | E10-01-082-2  | УСТРОЙСТВО КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ РАЗМ. 0.05X0.05 М                                                                                   | 1М3    |        | 0,25     | 3831482,29  | 957870,57   |
| 10.1.1 |               | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                   | ЧЕЛ-Ч  | 15,04  | 3,76     | 17921,03    | 67383,07    |
| 10.2.3 |               | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                           | ЧЕЛ-Ч  | 0,36   | 0,09     | 0           | (0)         |
| 10.3   | 30391         | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8X60 ММ                                                                                   | Т      | 0,0007 | 0,000175 | 8000000     | 1400,00     |
| 10.4   | 36023         | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА                                       | М3     | 1,02   | 0,255    | 3387000     | 863685,00   |
| 10.5   | 36061         | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА                               | М3     | 0,03   | 0,0075   | 3387000     | 25402,50    |
| 11     | C1611-3060    | ПРОВОЛКА ДЛЯ ВЯЗКИ КАРКАСОВ К СТЕНЕ                                                                                                | Т      |        | 0,012    | 14575000,00 | 174900,00   |
| 12     | E12-03-004-01 | УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ | 100 М2 |        | 0,217    | 837263,79   | 181686,24   |
| 12.1.1 |               | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                   | ЧЕЛ-Ч  | 38,53  | 8,36101  | 17921,03    | 149837,91   |
| 12.2.3 |               | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                           | ЧЕЛ-Ч  | 1,19   | 0,25823  | 0           | (0)         |
| 12.3   | 521           | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                | М-ЧАС  | 2,41   | 0,52297  | 650         | 339,93      |
| 12.4   | 29110         | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 4.8X35 ММ                                                                                                     | ШТ     | 645    | 139,965  | 200         | 27993,00    |
| 12.5   | 29111         | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4.8X80                                                                            | ШТ     | 81     | 17,577   | 200         | 3515,40     |
| 12.6   | 29112         | ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТ-КРЫТОПОРЫСТЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (1800X50X50 ММ)                                   | М      | 16     | 3,472    | 0           | 0,00        |
| 13     | C140-60132    | МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА ОКРАШЕННЫЙ ТОЛШ.0,45 ММ                                                                                            | М2     |        | 21,7     | 48056,00    | 1042815,20  |
| 14     | E11-01-013-03 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛШ.10 СМ                                                                               | 100М2  |        | 0,747    | 901377,25   | 673328,81   |
| 14.1.1 |               | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                   | ЧЕЛ-Ч  | 28,4   | 21,2148  | 17921,03    | 380191,07   |
| 14.2.3 |               | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                           | ЧЕЛ-Ч  | 3,3    | 2,4651   | 0           | (0)         |
| 14.3   | 45050         | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ                                                                  | М3     | 1,84   | 1,37448  | 72000       | 98962,56    |
| 14.4   | 45051         | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ                                                                 | М3     | 0,92   | 0,68724  | 72000       | 49481,28    |
| 14.5   | 45052         | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ                                                                 | М3     | 2,98   | 2,22606  | 65000       | 144693,90   |
| 15     | C1630-232     | ПЛЕНКИ П/Э ТОЛШ 0,01 ММ                                                                                                            | М2     |        | 74,69    | 3500,00     | 261415,00   |
| 16     | E11-01-015-01 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ (50 ММ)                                                                               | 100М2  |        | 0,747    | 1963847,24  | 1466993,89  |
| 16.1.1 |               | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                   | ЧЕЛ-Ч  | 40,43  | 30,20121 | 17921,03    | 541236,79   |
| 16.2.3 |               | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                           | ЧЕЛ-Ч  | 2,84   | 2,12148  | 0           | (0)         |
| 16.3   | 404           | ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ                                                                                                             | М-ЧАС  | 3,96   | 2,95812  | 0           | 0,00        |
| 16.4   | 45024         | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150                                                                                                                 | М3     | 3,06   | 2,28582  | 405000      | 925757,10   |
| 17     | E11-01-015-02 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 4 РАЗ                                                               | 100М2  |        | 0,747    | 1367256,15  | 1021340,35  |
| 17.1.1 |               | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                   | ЧЕЛ-Ч  | 7,14   | 5,33358  | 17921,03    | 95583,25    |
| 17.2.3 |               | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                           | ЧЕЛ-Ч  | 1,14   | 0,85158  | 0           | (0)         |
| 17.3   | 404           | ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ                                                                                                             | М-ЧАС  | 4,86   | 3,63042  | 0           | 0,00        |
| 17.4   | 45024         | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150                                                                                                                 | М3     | 3,06   | 2,28582  | 405000      | 925757,10   |
| 18     | 113-9145      | РАЗДЕЛ                                                                                                                             |        |        |          |             |             |
|        |               | МУСОРНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ СБОРКИ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 650x450x1000 мм                                                       | ШТ     |        |          | 4           | 525000,00   |
|        |               | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ                                                                                                      | Сум    |        |          |             | 2100000,00  |
|        |               | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТ. ХАРАКТЕРА (0%)                                                                                          | Сум    |        |          |             | 15291045,47 |
|        |               | ИТОГО                                                                                                                              | Сум    |        |          |             | 0,00        |
|        |               | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА (0%)                                                                                                     | Сум    |        |          |             | 15291045,47 |
|        |               | ВСЕГО                                                                                                                              | Сум    |        |          |             | 0,00        |

СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:



**ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ**  
НА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Шовот тумани Дустлик махалласида чикиндилар йиғиш майдончаси


| №  | Код ресурса и признак | Шифр         | Наименование                                                                                         | Единица измерения | Кол-во     | Сметная стоимость, сум |                    |
|----|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------------------|--------------------|
|    |                       |              |                                                                                                      |                   |            | в текущем уровне       |                    |
| 1  | 2                     | 3            | 4                                                                                                    | 5                 | 6          | на ед. изм             | общая              |
|    |                       |              |                                                                                                      |                   |            | 7                      | 8                  |
|    |                       |              | <b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>                                                                              |                   |            |                        |                    |
| 1  | 1                     |              | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                     | ЧЕЛ-Ч             | 186,231056 | 17921,03               | 3337452,34         |
| 2  | 3                     |              | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                             | ЧЕЛ-Ч             | 12,039232  | 0,00                   | 0,00               |
|    |                       |              | <b>ИТОГО ЗАРПЛАТА СТРОИТЕЛЕЙ</b>                                                                     | <b>СУМ</b>        |            |                        | <b>3337452,34</b>  |
|    |                       |              | <b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                                               |                   |            |                        |                    |
| 1  | 403                   | C 2111-1100  | ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ                                                                                   | М-ЧАС             | 0,624216   | 971,00                 | 606,11             |
| 2  | 404                   | C 2111-1301  | ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ                                                                               | М-ЧАС             | 6,58854    | 0,00                   | 0,00               |
| 3  | 464                   | C 212-500    | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ                                                                                   | МАШ-Ч             | 0,3978     | 0,00                   | 0,00               |
| 4  | 521                   | C 270-46     | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                  | М-ЧАС             | 0,52297    | 650,00                 | 339,93             |
| 5  | 913                   | C            | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л                                                                      | МАШ-Ч             | 0,24       | 3645,00                | 874,80             |
|    |                       |              | <b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМЫ</b>                                                          | <b>СУМ</b>        |            |                        | <b>1820,84</b>     |
|    |                       |              | <b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>                                                          |                   |            |                        |                    |
| 1  | 9219                  | C 140-9219   | ВОДА                                                                                                 | МЗ                | 0,0105276  | 0,00                   | 0,00               |
| 2  | 9902                  | C 140-9902   | КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ М-75                                                                   | 1000ШТ            | 3,0535     | 581920,53              | 1776894,34         |
| 3  | 12102                 | C 140-12102  | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50                                                     | МЗ                | 1,86       | 444670,00              | 827086,20          |
| 4  | 12138                 | C 140-12138  | РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6                                                | МЗ                | 1,1718     | 464827,00              | 544684,28          |
| 5  | 22450                 | C 140-22450  | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 25                                                        | МЗ                | 0,2883     | 315800,00              | 91045,14           |
| 6  | 29110                 | C 1111-29110 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 4,8X35 ММ                                                                       | ШТ                | 139,965    | 200,00                 | 27993,00           |
| 7  | 29111                 | C 1111-29111 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80                                              | ШТ                | 17,577     | 200,00                 | 3515,40            |
| 8  | 29112                 | C 1111-29112 | ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТ-КРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (1800X50X50 ММ)     | М                 | 3,472      | 0,00                   | 0,00               |
| 9  | 30118                 | C 1111-1561  | БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СГ                                                                      | Т                 | 0,09672    | 3614000,00             | 349546,08          |
| 10 | 30391                 | C 1111-181   | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ                                                     | Т                 | 0,000175   | 8000000,00             | 1400,00            |
| 11 | 30652                 | C 1111-253   | ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1                                                       | Т                 | 0,01054    | 758555,00              | 7995,17            |
| 12 | 32104                 | C 1111-594   | МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ                                                                  | Т                 | 0,02928    | 4225000,00             | 123708,00          |
| 13 | 33138                 | C 1611-3068  | СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ                                                                               | Т                 | 0,00465    | 25000000,00            | 116250,00          |
| 14 | 36023                 | C 1112-23    | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОИНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА         | МЗ                | 0,255      | 3387000,00             | 863685,00          |
| 15 | 36026                 | C 1112-26    | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОИНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА        | МЗ                | 0,003875   | 3387000,00             | 13124,63           |
| 16 | 36061                 | C 1112-61    | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОИНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА | МЗ                | 0,015684   | 3387000,00             | 53121,71           |
| 18 | 44342                 | C 1611-3060  | ПРОВОЛКА ДЛЯ ВЯЗКИ КАРКАСОВ К СТЕНЕ                                                                  | Т                 | 0,012      | 14575000,00            | 174900,00          |
| 19 | 45024                 | C            | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ                                                                                        | МЗ                | 4,57164    | 405000,00              | 1851514,20         |
| 20 | 45027                 | C 140-45027  | БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)                                                                             | МЗ                | 3,7758     | 345800,00              | 1305671,64         |
| 21 | 45050                 | C            | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ                                    | МЗ                | 1,518      | 72000,00               | 109296,00          |
| 22 | 45051                 | C            | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ                                   | МЗ                | 0,759      | 72000,00               | 54648,00           |
| 23 | 45052                 | C            | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ                                   | МЗ                | 2,4585     | 65000,00               | 159802,50          |
| 24 | 51619                 | C 1620-2001  | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ                                                                          | М2                | 1,66656    | 55000,00               | 91660,80           |
| 25 | 60132                 | M 140-60132  | МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА ОКРАШЕННЫЙ ТОЛШ.0,45 ММ                                                              | М2                | 21,7       | 48056,00               | 1042815,20         |
| 26 | 63426                 | C 1630-232   | ПЛЕНКИ П/Э ТОЛШ 0,01 ММ                                                                              | М2                | 74,69      | 3500,00                | 261415,00          |
|    |                       |              | <b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ</b>                                                   | <b>СУМ</b>        |            |                        | <b>9851772,28</b>  |
|    |                       |              | <b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>                                                                                  |                   |            |                        |                    |
| 17 | 37922                 | C 113-9145   | МУСОРНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ СБОРКИ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 650x450x1000 ММ                         | ШТ                | 4          | 525000,00              | 2100000,00         |
|    |                       |              | <b>ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ</b>                                                                            |                   |            |                        | <b>2100000</b>     |
|    |                       |              | <b>ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ</b>                                                                           | <b>СУМ</b>        |            |                        | <b>15291045,47</b> |



|  |  |  |                                      |     |  |  |             |
|--|--|--|--------------------------------------|-----|--|--|-------------|
|  |  |  | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТ. ХАРАКТЕРА | СУМ |  |  | 0.00        |
|  |  |  | ИТОГО                                | СУМ |  |  | 15291045,47 |
|  |  |  | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА            | СУМ |  |  | 0.00        |
|  |  |  | ВСЕГО                                | СУМ |  |  | 15291045,47 |

СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:





Директор

УТВЕРЖДАЮ

М. Курбанов

2022 г.

# ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся

произвели

осмотр объект МСБ в махалле Дуслик Шаватского района и установили что необходимо произвести нижеследующие работы

| 1  | 2                                                                                                                                  | 3      | 4      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|    | <b>Земляные работы</b>                                                                                                             |        |        |
| 1  | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2                                   | 100M3  | 0,0186 |
| 2  | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2                                                                  | 100M3  | 0,0052 |
| 3  | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ                                                                                | 100M2  | 0,078  |
| 4  | УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ                                                                                          | 100M3  | 0,0372 |
| 5  | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА    | 100M2  | 0,12   |
| 6  | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ                                                   | 100M2  | 0,093  |
|    | <b>СТЕНЫ</b>                                                                                                                       |        |        |
| 7  | КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М                                                                    | M3     | 7,75   |
| 8  | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН                                                                | 100M2  | 0,62   |
| 9  | ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ                                                                                                  | 100M2  | 0,62   |
| 10 | УСТРОЙСТВО КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ РАЗМ. 0.05X0.05 М                                                                                   | 1M3    | 0,25   |
| 11 | ПРОВОЛКА ДЛЯ ВЯЗКИ КАРКАСОВ К СТЕНЕ                                                                                                | T      | 0,012  |
| 12 | УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ | 100 M2 | 0,217  |
| 13 | МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА ОКРАШЕННЫЙ ТОЛШ.0,45 ММ                                                                                            | M2     | 21,7   |
|    | <b>ПОЛЫ</b>                                                                                                                        |        |        |
| 14 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ЩЕБЕНОЧНЫХ                                                                                          | 100M2  | 0,747  |
| 15 | ПЛЕНКИ П/Э ТОЛШ 0,01 ММ                                                                                                            | M2     | 74,69  |
| 16 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ                                                                                       | 100M2  | 0,747  |
| 17 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ                                                                     | 100M2  | 0,747  |
|    | <b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>                                                                                                                |        |        |
| 18 | МУСОРНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ СБОРКИ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ                                                                       | ШТ     | 4      |

Члены комиссии

Хасов

Хасов

Х. Курбанов

Р. Тогоев



2022

ПО ОБЪЕКТУ СТР-ВО МСБ В МАХАЛЛЕ ДУСЛИК ШАВАТСКОГО РАЙОНА

| 1  | 2                                                                                                          | 3      | 4           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
|    | <b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>                                                                |        |             |
| 1  | ВОДА                                                                                                       | М3     | 0,00        |
| 2  | КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ М-75                                                                         | 1000ШТ | 581920,53   |
| 3  | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ<br>ЦЕМЕНТНЫЙ М-50                                                        | М3     | 444670,00   |
| 4  | РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-<br>ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6                                                  | М3     | 464827,00   |
| 5  | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ,<br>МАРКА 25                                                           | М3     | 315800,00   |
| 6  | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 4,8Х35 ММ                                                                             | ШТ     | 200,00      |
| 7  | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С<br>УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80                                                 | ШТ     | 200,00      |
| 8  | ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ<br>ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТ-КРЫТОПОРИСТЫЕ<br>ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (1800Х50Х50 ММ)     | М      | 0,00        |
| 9  | БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СГ                                                                            | Т      | 3614000,00  |
| 10 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ<br>ГОЛОВКОЙ 1.8Х60 ММ                                                        | Т      | 8000000,00  |
| 11 | ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ<br>КОМОВАЯ, СОРТ 1                                                          | Т      | 758555,00   |
| 12 | МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ                                                                        | Т      | 4225000,00  |
| 13 | СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ                                                                                     | Т      | 25000000,00 |
| 14 | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД<br>ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ,<br>ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА         | М3     | 3387000,00  |
| 15 | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД<br>ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ,<br>ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IY СОРТА        | М3     | 3387000,00  |
| 16 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД<br>ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ,<br>ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА | М3     | 3387000,00  |
| 18 | ПРОВОЛКА ДЛЯ ВЯЗКИ КАРКАСОВ К СТЕНЕ                                                                        | Т      | 14575000,00 |
| 19 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ                                                                                              | М3     | 405000,00   |
| 20 | БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)                                                                                   | М3     | 345800,00   |
| 21 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ<br>СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ                                       | М3     | 72000,00    |
| 22 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ<br>СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ                                      | М3     | 72000,00    |



|    |                                                                       |    |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 23 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ<br>СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ | М3 | 65000,00  |
| 24 | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ                                           | М2 | 55000,00  |
| 25 | МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА ОКРАШЕННЫЙ ТОЛШ.0,45<br>ММ                            | М2 | 48056,00  |
| 26 | ПЛЕНКИ П/Э ТОЛШ 0,01 ММ                                               | М2 | 3500,00   |
|    | <b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>                                                   |    |           |
| 1  | МУСОРНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ<br>ДЛЯ СБОРКИ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ       | ШТ | 525000,00 |

Ученый:  Р. Краснов

Исследов. Р. Тагаев.





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Хоразм вилояти

Xorazm viloyati 220100, Urganch shahar, P.Maxmud ko'chasi, 46 uy. Tel: +998904387766, E-mail: irada13@inbox.ru, www.ekspertiza.mc.uz [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: Bekchanova Nellya Axatovna

Sana: 07-10-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 64361**

**Obyekt nomi** «Xorazm viloyati Shovot tumani Do'stlik mahallasida chiqindilar yig'ish maydonchasi qurish» ishchi loyihasi»

**Buyurtmachi** - Shovot tuman obodonlashtirish boshqarmasi.

**Bosh loyihachi** - «Xorazm milliy arxitektura loyiha» XK

**Litsenziya** 22.10.2019 yildagi AL-000289-sonli litsenziya

**Moliyalashtirish manbai** - budjet

**Bosh pudratchi** - tanlov savdolari natijasida

**Qurilish turi** yangi

**Murojaat raqami:** № 61398

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Loyiha topshirig'i;

1.2. Xalq deputatlari Shovot tumani kengashining 07.07.2022 yildagi VI-59-104-12-177-Q/22-sonli qarori;

1.3. Xorazm viloyati qurilish bosh boshqarmasining 14.09.2022 yildagi 1733-1733230-50292-sonli Arxitektura-rejalashtirish topshirig'i;

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Loyiha tarkibiy bayoniga ko'ra «ishchi loyiha» ning elektron yo'nalishda taqdim qilingan loyiha hujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

**3.1. Qurilish maydonining o'ziga xos xususiyatlari.**

Tashqi havo harorati - -19 C.

Normativ shamol bosimi - 38kg/m2.

Normativ qor qatlami vazni - 50kg/m2

Yer relyefi tekis.

Tuproqlar cho'kmaydi.



Zilzilabardoshligi - 7-8ball.

Yong'inga qarshiligi - 2 toifa.

Yerning normativ muzlash chuqurligi - 0,68m.

### 3.2. Bosh reja.

Loyihalashtirilayotgan ob'ekt Xorazm viloyati Shovot tumani Do'stlik mahallasida joylashgan.

Ushbu xududda quyidagilar loyihalashtiriladi: chiqindixona qurish.

### 3.3. Asosiy loyihaviy yechimlar.

Loyihalanayotgan chiqindixona xududi to'rtburchak shaklidan iborat bo'lib, rejadagi tarx o'lchamlari 8,0x10,0m.

Konstruktiv yechim.

To'siq devor poydevori - yahlit temir-beton, beton markasi M-150.

To'siq devor - M-75 markali pishgan g'ishtdan bo'lib, M-50 markali tsement qorishmasidan, devor balandligi - 1,0m., qalinligi 250mm.

Hudud va yon atrofi yo'lagi - beton.

### 3.4. Yong'in xavfsizligi.

Ushbu ishchi loyiha bo'yicha qo'shimcha yong'in xavfsizligi talab qilinmaydi.

### 3.5. Atrof-muhit muxofazasi.

Yer bilan tegib turgan inshootlar, tuproq va yer osti suvlarining agressivligini xisobga olgan xolda izolyatsiyaga ega.

Ob'ektning joriy narxlardagi narxi R.Uz. qurilish sanoati (Toshkent-2021 yilning 4-choragi) foydalanadigan moddiy-texnik resurslarning joriy narxlari Katalogi, birja bahosi va bozor sharoitlari, baholar kelishish bayonnomasi yordamida resurs usuli bilan aniqlanadi.

Buyurtmachining 26.09.2022 yildagi 261-sonli xatiga ko'ra ob'ektning taxminiy narxini aniqlashda quyidagi narx parametrlari qabul qilingan:

- o'rtacha soatlik ish haqi miqdori - 17921,03 so'm kishi/soat (shu jumladan, ijtimoiy sug'urta bo'yicha chegirmalar - 12%);
- pudratchining boshqa xarajatlari - 15,51%;
- buyurtmachi boshqa xarajatlari - 3368,000ming.so'm;
- ob'ektni sug'urta qilish xarajatlari - 0,32%;
- tavakkalchilik koeffitsienti - 1,0.



#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

Ushbu ishchi loyiha bo'yicha qo'shimcha muhandislik ta'minoti talab qilinmaydi.

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

- buyurtmachi bilan;
- Shovot tumani qurilish bo'limi;
- SEO va JSH Shovot tuman bo'limi;
- Shovot tuman obodonlashtirish boshqarmasi;
- Shovot tumani kadastr palatasi;

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1 Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar ekspertizadan o'tkazilmaydi.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalarining izohlariga muvofiq ishchi loyihasiga asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

6.3. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

6.4. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qurilish sohasiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori 2019 yil 20 sentabrdagi 4464-sonli qaroriga muvofiq buyurtmach boshqa harajatlari tarkibiga qurilish qiymatidan 0,05% to'lovi "Shaffof qurilish" MAT hisobiga o'tkazilishi va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

6.6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi "Kapital qurilish sohasida buyurtmachi xizmati faoliyatini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorining 3-bob 7 p. 9,10,11,12 va 9-bob 4 ustunlarga muvofiq ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflarni bartaraf etilishi va sifatini nazorat qilish (boshlang'ich hujjatlarni to'g'riligini ta'minlashda) mas'uliyati Buyurtmachiga va qabul qilingan loyiha yechimlar, smeta me'yorlariga muvofiqligi mas'uliyati Loyiha muallifiga yuklatilgan.



## 7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda «Xorazm viloyati Shovot tumani Do'stlik mahallasida chiqindilar yig'ish maydonchasi qurish» ishchi loyihasi ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflar inobatga olgan holda, buyurtmachi qabul qilgan ish hajmi va qiymatni belgilovchi parametrlarning chegaraviy harajatlarga quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarga muvofiqligini tasdiqlagan taqdirda ko'rib chiqqan holda tasdiqlash uchun tavsiya etiladi:

| Ko'rsatkichlar nomlanishi                                     | O'lchov birligi | Miqdori        |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
|                                                               |                 | Taqdim etilgan | Tavsiya etilgan |
| Qurilishning QQSiz joriy narxi                                | ming.so'm       | 17 891,235     | 17 891,235      |
| Qurilishning QQS bilan joriy narxi (15%)                      | ming.so'm       | 20 574,920     | 20 574,920 ✓    |
| Buyurtmachi boshqa xarajatlari (fakt.)                        | ming.so'm       | 3 368,000      | 3 368,000       |
| Qurilishning QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan joriy narxi | ming.so'm       | 23 942,920     | 23 942,920      |


7.2. Ko'rsatilgan narx shartnoma tuzish uchun asos emas.

7.3. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli, 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'jektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.4. Buyurtmachi ekspertizaning izoxlari bo'yicha tuzatilgan loyiha-smeta xujjatlarini bosh pudratchi tashkilotga o'tkazilishini ta'minlaydi.

**Bosh mutaxassis: MATYAKUBOV SHIXNAZAR KURAMBAEVICH**





Ўзбекистон Республикаси  
Қурилиш вазирлиги

№ 5500-4963-21d6-8232-8628-3481-3634  
Ҳужжат яратилинган сана: 2022-09-14  
Ариза рақами: 59451344

Ҳужжат берилган: "SHOVOT TUMANI  
OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI" DAVLAT  
MUASSASASI  
ЖШ ШИР: 206945071

### АРХИТЕКТУРА-РЕЖАЛАШТИРИШ ТОПШИРИҒИ

14.09.2022 18:26 й.  
1733-1733230-50292 -сон



|                                             |                                                                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лойиҳавий бино (иншоот) тури:               | Шовот шаҳарчаси Дўстлик маҳалласида<br>чиқинди йиғиш пункти қуриш учун<br>лойиҳалаштиришга; |
| Лойиҳавий бино (иншоот)нинг манзили:        | Шовот шаҳарчаси Дўстлик маҳалласи;                                                          |
| Лойиҳавий бино (иншоот)нинг<br>буюртмачиси: | "SHOVOT TUMANI OBODONLASHTIRISH<br>BOSHQARMASI" DAVLAT MUASSASASI ;                         |

Ушбу архитектура-режалаштириш топшириғи фақат лойиҳалаштириш ишларини амалга ошириш  
учун ҳуқуқий ҳужжат ҳисобланиб, қурилиш-монтаж ишларини бошлашга асос бўла олмайди.  
Қурилиш бош бошқармасининг манзили ва телефон рақамлари: Урганч шаҳар Ал-Хоразмий кўчаси  
30-уй;

| # | Архитектура-режалаштириш<br>топшириқларининг<br>қисмлари                                                                                       | Қисмларнинг мазмуни                                                                                                                                                                                                           |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Архитектура-режалаштириш<br>топшириқларини ишлаб<br>чиқиш учун асос бўлган<br>ҳужжатлар                                                        | "SHOVOT TUMANI OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI"<br>DAVLAT MUASSASASI нинг 09.09.2022 йилдаги 59451344-<br>сонли ёзишмаси; Халқ депутатлари Шовот тумани<br>кенгашининг 07.07.2022 йилдаги VI-59-104-12-177-K/22-сонли<br>қарори; |
| 2 | Лойиҳалаштириладиган<br>бино ва иншоот (кейинги<br>ўринларда объект деб<br>аталади) ер участкасининг<br>жойлашиши ва бош режада<br>тутган ўрни | а) объектнинг расмий манзили Шовот шаҳарчаси Дўстлик<br>маҳалласи; б) объект жойлашган ҳудуд Дўстлик маҳалласи ер<br>харитасидан кўчирма. в) объект жойлашган ҳудуд муҳандислик<br>тармоқлари билан таъминланган.             |



|   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Лойиҳалаштириладиган объект ҳудудининг табиий-иқлим кўрсаткичлари                                                        | Лойиҳалаштириладиган объектнинг ер участкаси I-B- иқлим (климат) ҳудудида жойлашган. Ҳаво ҳарорати: ўртача йиллик +12,4 о С энг баланд ҳарорат + 45,1о С энг паст ҳарорат -28,4о С Июнь — август ойларида + 45,1о С Декабрь — февраль ойларида -28,4о С |
| 4 | Лойиҳалаштириладиган объект ер участкасининг геологик ва топографик жиҳатдан ўрганилганлиги                              | Ҳолатни ўрганиш учун тегишли лицензияга эга ташкилотга 1:500 нисбатдаги топохарита ишлаб чиқиш учун буюртма бериш.                                                                                                                                      |
| 5 | Лойиҳалаштириладиган объект ер участкасининг чегаралари ҳамда унга туташ объектлар ёки ер участкалари тўғрисида маълумот | Лойиҳалаштириш учун танланган ер майдони қуйидагича чегараланган: Мавжуд турар жойлар билан чегараланган;                                                                                                                                               |
| 6 | «Қизил чизиқлар ва белгилар»                                                                                             | Объект ер участкасининг тасдиқланган чегарадан чиқмасдан, қурилиш чизиқларига амал қилган ҳолда лойиҳа ишларини олиб борилиши таъминлаш.                                                                                                                |



## 7 Архитектура талаблари

а) шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига амал қилиш; б) аҳоли пунктининг тасдиқланган бош режасига ва унинг тегишли қисмининг батафсил режалаштириш лойиҳасига қатъий риоя этиб, объект атрофидаги мавжуд биноларга боғланган ҳолда ягона архитектура кўринишини ташкил этиш лозимлигини инобатга олиш; в) объектни реконструкция қилиш лойиҳаларини ишлаб чиқишни бошлашдан олдин айрим ҳолатларда (бўйртмачининг талабига биноан ёки ташқи кўринишидан авария ҳолатининг аломатлари мавжуд бўлганда) тегишли лицензияга эга бўлган лойиҳа ва бошқа ташкилотларнинг объектнинг ҳолати бўйича хулосасини олиш; г) ушбу АРТга мувофиқ бўйртмачи томонидан ишлаб чиқилган ва тасдиқланган, алоҳида муҳим объектлар бўйича вилоят қурилиш бош бошқармаси билан келишилган лойиҳа топшириқларига, 1:500 нисбатдаги топохаридадаги тасдиқланган чегараларга амал қилиш; д) объектнинг 1:500 нисбатдаги бош режасини лойиҳалаштиришда лойиҳа ташкилоти томонидан ихтисоси ўзгараётган ва реконструкция қилинаётган бино жойлаштирилган ҳамда объект атрофида ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш ишлари акс эттирилган, объектга кириш-чиқиш йўллари ва автомобиллар тўхташ жойлари ташкил этилиши назарда тутиш; е) (аҳоли пункти бўйича шаҳарсозлик ҳужжатлари ҳамда қуриш лойиҳалари мавжуд ҳолларда тўлдирилади); ж) объектда қуйидаги кичик архитектура шакллари ўрнатилиши назарда тутилсин; з) “Ер кодекси”нинг 34-моддасида белгиланган ер участкаларини бериш масалаларини кўриб чиқиш комиссияси таркибидаги ташкилотларнинг хулосаларини олиш ва шуларга асосан ҳудуднинг батафсил режалаштириш лойиҳаси ишлаб чиқилсин. и) Ажратилган ер майдонида мазкур объект шаҳарнинг бош режасида кўзда тутилмаганлиги сабабли, бош лойиҳа ташкилоти “Узшаҳарсозлик ЛИТИ ДУК” нинг ижобий хулосасини олиш ва ҳудудни батафсил режалаштириш лойиҳасини ишлаб чиқиб, ваколатли ташкилотлар билан белгиланган тартибда келишиш шарт. Агарда юқоридаги ташкилотнинг объектни жойлаштириш бўйича ижобий хулосаси олинмаган тақдирда ушбу лойиҳаланаётган объект вахтинчалик объект сифатида фойдаланиш белгилансин. к) Ажратилган ер майдонида мазкур объект бош режада кўзда тутилмаганлиги сабабли, бош лойиҳа ташкилотлари “Узшаҳарсозлик ЛИТИ” ДУК ва “Қишлоққурилишлойиҳа” МЧЖ ташкилотлари ҳамда ваколатли ташкилотлар билан белгиланган тартибда келишиб олиш шarti билан. л) Фавқулодда Вазиятлар Бошқармасининг ижобий хулосаси олиш шarti билан; м) Қурилишни бошлашдан олдин Вилоят қурилиш соҳасида ҳудудий назорат инспекциясидан тегишли рухсатнома олиш шarti билан; н) Вазирлар Маҳкамасининг 2011 йил 26 декабрдаги 342-сон қарорига асосан қурилишларни бошлаш белгилансин. о) Йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармасининг ижобий хулосасини олиш шarti билан; п) (СЭС) Санитария Эпидемиология Станциясининг ижобий хулосасини олиш шarti билан; р) Давлат Солик комитасидаги Хоразм вилояти кадастр агентлигининг ижобий хулосасини олиш шarti билан; с) Агарда суғориладиган ер бўлган тақдирда вилоят ҳокимининг қарори қабул қилинганидан кейин қурилишларни бошлаш белгилансин. т) Чап қирғоқ Амударё ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси ҳузуридаги мелиоратив экспедиция хулосасини олиш шarti билан;



|    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | <b>Лойиҳалаштириладиган объект ер участкасида мавжуд бино ва иншоотларни бузиш ёки фойдаланиш бўйича таклифлар</b> | Лойиҳачининг лойиҳа топшириғига мувофиқ: а) қурилиш учун ажратилган ер участкасида бузилишга тушадиган бино ва иншоотларга аниқлик киритилсин; б) қурилиш учун ажратилган ер участкасида мавжуд бино ва иншоотлардан фойдаланиш бўйича таклифлар ишлаб чиқилсин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9  | <b>Объектни босқичма-босқич қуриш</b>                                                                              | Қурилишнинг мураккаблигига ва буюртмачи томонидан бериладиган лойиҳа топшириғига мувофиқ қурилишни босқичма-босқич олиб бориш ва фойдаланишга топшириш жараёнлари назарда тутиш.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10 | <b>Ер майдонини ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш</b>                                                           | Лойиҳанинг ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш қисмида қуйидагилар инобатга олинади: а) объект жойлашадиган ҳудудда иқлим шароитларини инобатга олган ҳолда манзарали дарахтлар, буталар ва гуллар экиш; б) тегишли ҳудудлари кўкаламзорлаштирилганлиги; в) ландшафт архитектурасининг ечимларидан фойдаланган ҳолда дарахтларнинг қандай шаклларда бўлиши; г) мавжуд кўп йиллик дарахтларнинг сақланиб қолиши.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11 | <b>Санитария-гигиена талаблари</b>                                                                                 | а) лойиҳалаштиришда санитария-гигиена талабларига риоя этиш; б) лойиҳалаштириш жараёнида қурилиш материаллари турларини белгилашда Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан тақиқланмаган ва санитария-гигиена талабларига жавоб берадиган қурилиш материалларидан фойдаланилиши шартлиги кўзда тутиш; в) объект қурилиши учун танланган ер майдонидан оқиб ўтувчи канал ёки ариқ мавжуд бўлган тақдирда, лойиҳадаги сув йўналиши ҳамда сувнинг муҳофаза зоналарини сақлаш ва қирғоқларни ободонлаштириш ва мустаҳкамлаш ишлари лойиҳалаштириш жараёнида инобатга олиш.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12 | <b>Ёнғиндан сақланиш талаблари</b>                                                                                 | Объект «Бинолар ва иншоотларнинг ёнғин хавфсизлиги» ШНҚ 2.01.02-04 га асосан лойиҳалаштириш.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13 | <b>Экология талаблари</b>                                                                                          | Лойиҳалаштиришда экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш меъёрларига амал қилиш.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14 | <b>Лойиҳани келишиш</b>                                                                                            | Лойиҳани АРТга мувофиқлиги юзасидан ЯИДХП ёки Давлат хизматлари маркази орқали қуйидаги идоралар билан келишилади: а) Қорақалпоғистон Республикаси Қурилиш вазирлиги, вилоятлар ва Тошкент шаҳар қурилиш бош бошқармалари ҳузуридаги ҳудудий архитектура-шаҳарсозлик кенгаши билан — тарихий зоналарда, шу жумладан, маданий ёдгорликларнинг қўриқлаш зоналарида қуриладиган объектларнинг ҳамда давлат объектларининг лойиҳалари; б) Қорақалпоғистон Республикаси Қурилиш вазирлиги, вилоятлар ва Тошкент шаҳар қурилиш бош бошқармалари томонидан — икки қаватдан юқори (цоколни ҳисобга олмаган ҳолда), баландлиги ер юзасидан 12 метрдан ва (ёки) умумий майдони 500 квадрат метрдан ортиқ бўлган бино ва иншоотларнинг лойиҳа-смета ҳужжатлари; в) туман (шаҳар) қурилиш бўлимлари томонидан — икки қаватгача (цоколни ҳисобга олмаган ҳолда), баландлиги ер юзасидан 12 метрдан паст ва (ёки) умумий майдони 500 квадрат метрдан кам бўлган бино ва иншоотларни ҳамда яқка тартибдаги уй-жойларнинг лойиҳа-смета ҳужжатлари; Келишиш учун лойиҳа-смета ҳужжатларининг электрон кўринишдаги эскиз лойиҳаси илова қилинади. Илова қилинадиган ҳужжатлар PDF ёки JPEG форматда бўлиши керак. |



|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | Қўшимча талаблар | Лойиҳани келишиш давомида Қорақалпоғистон Республикаси Қурилиш вазирлиги, вилоятлар ва Тошкент шаҳар қурилиш бош бошқармалари ёки улар ҳузуридаги ҳудудий архитектура-шаҳарсозлик Кенгашлари ёки туман (шаҳар) қурилиш бўлимлари томонидан берилган тавсиялар ва экспертиза хулосасида кўрсатилган камчиликларни бартараф этиш. Қонунчилик ҳужжатлари талабларига мувофиқ: қурилиш жараёнида белгиланган тартибда лойиҳа ташкилоти томонидан объектда муаллифлик назоратини олиб боришни таъминлаш; лойиҳа-смета ҳужжатларини экспертизадан ўтказиш; давлат қурилиш назорати амалга оширилиши шарт бўлган объектларда қурилиш-монтаж ишларини бошлаш учун объектни рўйхатдан ўтказиш. |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Мухандислик тармоқларига уланиш шартлари:**

|    |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | Ичимлик сув тармоғи                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 17 | Оқава сув тармоғи (канализация)                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18 | Электр тармоғи                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19 | Газ тармоғи                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 20 | Телефон алоқа тармоғи                                                                                    | Лойиҳаланаётган объект ичида телефония, маълумотлар узатиш ва интернет тармоқлари, кабель телевидения ва эфир телевидениясини жамоавий қабул қилиш тизимлари, шунингдек, "хавфсиз уй" ва қўриқлаш сигнализацияси кабелларини ўтказиш учун паст токли кабель шахталари ўрнатилиши кўзда тутилсин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 21 | Иссиқлик ва иссиқ сув тармоғи                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 22 | Дренаж тармоғи                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 23 | Объектнинг муҳандислик тармоқларига уланиш бўйича буюртмачига ва лойиҳа ташкилотига қўйилаётган талаблар | Объектнинг муҳандислик тармоқларига улаш тартиб-таомилларини белгиловчи амалдаги қонунчилик ҳужжатлари талабларига риоя этилишини таъминлаш. Объектга уланадиган ер ости ва ер усти муҳандислик тармоқлари унга чегарадош ўзга ер участкасидан ўтказиладиган ҳолатларда муҳандислик тармоқларининг трассалари ушбу ер участкалари эгалари билан келишиш. Объектга тегишли ер участкаси ҳудудидан ўтган ер ости ва ер усти муҳандислик тармоқлари кўчирилиши (зарурат бўлганда) лойиҳада инобатга олиш. Объектга уланадиган ер ости муҳандислик тармоқларини ётқизишда кўчаларни кесиб ўтишни мутасадди ташкилотлар билан келишиш. |
| 24 | Архитектура-режалаштириш топшириғининг амал қилиш муддати                                                | Ушбу АРТ берилган санадан бошлаб икки йил давомида амал қилади.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



Шовот тумани Шовот шаҳарчаси Дўстлик маҳалласи худудидида қурилиши  
режалаштириладиган "Чикинди йиғиш пункти"

### ТАКЛИФ ЛОЙИХАСИ

М 1:1000

Тасдиқлайман:

Шовот тумани ҳокими:

О.Артиков

### Келиширди:

Шовот тумани ҳокими ўринбосари:

Б.Отажанов

Кадасгилар палатаси Шовот тумани  
булими бошлиғи:

З.Рўзметов

Шовот тумани қурилиш бўлими  
бошлиғи:

С.Хужаниязов

Шовот тумани СЭО ва ЖСХ  
булими бошлиғи:

М.Ахмедов

Шовот тумани ободонлаштириш  
бошқармаси бошлиғи:

М.Қурбанов

### Шартли белгилар:

- Маъжуд бинолар
- Маъжуд йул
- Ободонлаштириладиган худуд
- Қуналадзор худуд
- Лойиҳадати объект

АРХИТЕКТУРА-РЕЖАЛАШТИРИШ ТОПШИРИҒИНИ ИШЛАБ ЧИҚДИ:



|                                                                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Архитектура-режалаштириш топшириғини<br>ишлаб чиқиш бўлими раҳбари: | Қ.Аллаберганов; |
| Архитектура-режалаштириш топшириғини<br>тайёрлаган мутахассис:      | Ш.Бекмуратова;  |

**АРТ лойиҳаолди ҳужжат бўлиб, ер участкаси ёки бино ва иншоотга мулк ҳуқуқини тасдиқламайди ҳамда қурилиш-монтаж ишларини бошлаш учун асос ҳисобланмайди.**

ALLABERGANOV KUVANDIK PULATOVICH

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ Ягона интерактив давлат хизматлари порталида шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси бўлиб, давлат органлари томонидан ушбу ҳужжатни қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланади. Ҳужжат ҳақиқийлигини [hero.gov.uz](http://hero.gov.uz) веб-сайтида ҳужжатнинг ноёб рақамини киритиб ёки мобил телефон ёрдамида QR- кодни сканер қилиш орқали текшириш мумкин.

4672





61325. ✓

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ г УРГЕНЧ

ЧП «XORAZM MILLIY ARHITEKTURA LOYIHA»

## РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

Хоразм вилояти «Шовот тумани «Дустлик» МФЙ да  
чикиндилар йиги майдончаси қурилиши»

ПЛАН ФУНДАМЕНТА  
ПЛАН СТЕН  
РАЗРЕЗИ

ДИРЕКТОР





С. ХУСАИНОВ

г. УРГЕНЧ 2022г.  
РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ г УРГЕНЧ

ЧП «XORAZM MILLIY ARHITEKTURA LOYIHA»



Шавот тумани "Дуслик" маҳалласи ҳудудида  
жойлашган "Чикиндиқона" қурилиши. Бош режаси  
М 1:1000

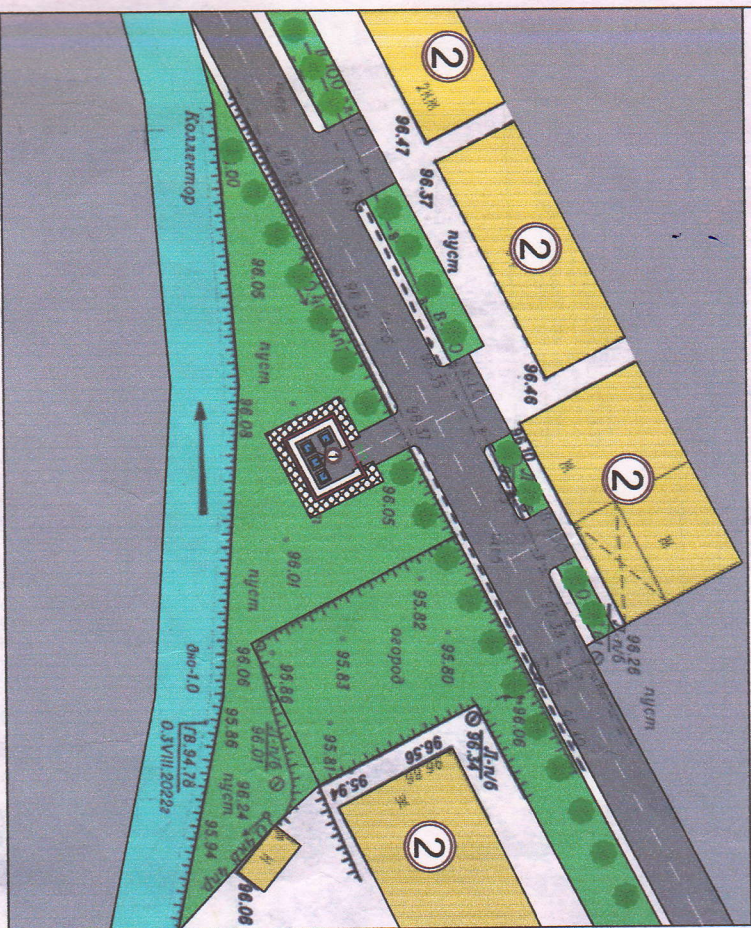

Экспликация зданий и сооружений

| Наименование                      | Площ. застр. м <sup>2</sup> |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1 Проектируемые Мусора кантейнера | 4 шт                        |
| 2 Сущ. жил дома                   | -                           |

Технико-экономические показатели по генплану

| Наименование.              | Ед.изм         | Кол-во | Примечание |
|----------------------------|----------------|--------|------------|
| 1 Общая площадь территории | м <sup>2</sup> | 80,0   | 100 %      |
| 2 Площадь застройки        | м <sup>2</sup> | 32,8   | 41,0%      |
| 3 Площадь покрытий         | м <sup>2</sup> | 32,08  | 40,1%      |
| 4 Площадь озеленения       | м <sup>2</sup> | 15,12  | 18,9%      |

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

- Проектируемые Мусора кантейнера ;
- Существующие жилдома
- Зеление насаждения
- Проектируемые дороги

1. Гл.архитектор  
Шавотского района:

"Согласовано"

|                                                                                                |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Заказчик: Общественный бюджетный                                                               | ГП                                 |
| Шавот тумани "Дуслик" маҳалласи ҳудудида жойлашган "Чикиндиқона" қурилиши. Бош режаси М 1:1000 |                                    |
| Дизайн: <i>А.А.А.А.</i>                                                                        | Страница: 1                        |
| Тип: <i>Генплан</i>                                                                            | Лист: 1                            |
| Исполнитель: <i>А.А.А.А.</i>                                                                   |                                    |
| Ген план М1:1000                                                                               | "ХОРАЗИ МИЛЛИЙ АРХИТЕКТУРА ЛОКАЛИ" |



| №<br>п/п | Наименование                                     | Прим. |
|----------|--------------------------------------------------|-------|
| 1        | Ведомость рабочих чертежей.                      | ПЗ-1  |
| 2        | Фасад в осях А, 1. Ведомость отделки ограждение. | АС-1  |
| 3        | План мусоросборной площадки. Разрез 1-1 М 1:50.  | АС-2  |
| 4        | Узлы А.М.ОПм-1 М 1:20.                           | АС-3  |
| 5        | Ворота В1. 1-1 М 1:50.                           | АС-4  |
| 6        | Птля П1. Спецификация В1. Состав пола.           | АС-5  |
| 7        | Схема расположения ленточного фундамента.        | АС-6  |
|          |                                                  |       |

Рабочий проект на "Строительство пункта сбора мусора" разработан на основании задания на проектирование и объект расположен в 1-В строительной-климатической зоне со следующими характеристиками:

- Расчетная зимняя температура наружного воздуха -19°C;
- $W=38$  кт/м<sup>2</sup>
- $Sn=50$  кт/м<sup>2</sup>
- 7 баллов;
- 8 баллов;

Здание, прямоугольной формы в плане с размерами 2,0м x 3,0м.

Под фундаментами: выполняется шебенчатая подготовка толщина 100мм с пропиткой горячим битумом.

Фундаменты - ленточные монолитные из бетона на сульфатостойком цементе.

Стены - из кирпича жженого М75 на цементном растворе М50 со спецдобавками. Кладка II категории с нормальным сцеплением  $R \geq 1.2 \text{ кг/см}^2$  толщина стен 380мм.

Кровля - из металлочерепица по деревянной обрешетке.

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Площадь застройки  | - 18.24 м <sup>2</sup> . |
| Строительный объем | - 21.89 м <sup>3</sup> . |
| Полезная площадь   | - 12.14 м <sup>2</sup> . |

[illegible]



План мусоросборной площадки. М 1:50

7900  
400  
7500  
400  
9600  
9744  
5000  
10000  
400  
7644  
5000  
400  
1  
2  
3  
А  
Б

**Примечание**

1. Стены выполнить из обыкновенного жженого кирпича М 75 на цементно-песчаном растворе М 50 со специальными добавками для обеспечения временного сопротивления осевому растяжению по несперевязанным швам (нормального сцепления)  $R \geq 120 \text{ кПа}$  ( $1,2 \text{ МПа/см}^2$ ) для кладки II категории. Кладку выполнить с применением односторонней перевязки, с полным заполнением всех швов раствором.
2. Кирпич в сухую погоду с устойчивой температурой более  $25^\circ\text{C}$  перед укладкой погружать в воду не менее, чем на 1 мин. При этом кладку стен следует поливать водой в течение трех суток.
3. Горизонтальная гидроизоляция на отм.  $-0,030$  из слоя цементно-песчаного раствора состава 1:2 с добавлением жидкого стекла толщиной 30 мм.

This architectural drawing shows a side elevation of a building facade. A long, low structure with a flat roof and a decorative railing runs along the front. Below this structure, three rectangular containers are labeled "Контейнер" (Container). To the right of the containers, a pergola structure is shown, with a section line A-A indicated. The drawing includes a horizontal dimension line labeled "10000" and a vertical dimension line labeled "256". The ground level is marked with a dashed line and a hatched area below it. The drawing is labeled "Разрез 1-1. М 1:50" (Section 1-1. Scale 1:50) and "2" (sheet number).

②

Разрез 2-2. М 1:50

1,500  
1,200  
0.20


A

②

[illegible]



### Схема расположения ленточного фундамента под ограждения

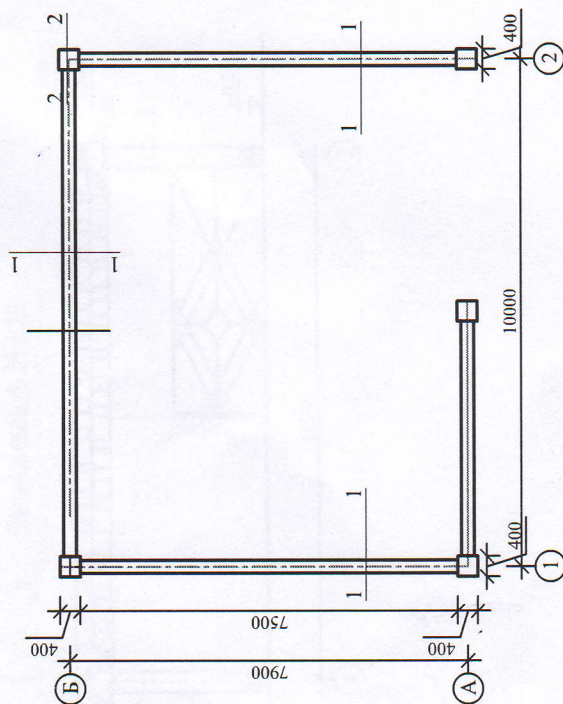


### Спецификация ленточного фундамента.

| Марка<br>п/п | Обозначение | Наименование        | Кол-<br>во | Масса<br>ед.кг. | Прим.   |
|--------------|-------------|---------------------|------------|-----------------|---------|
|              |             | Фундамент ленточный |            |                 |         |
|              | Материалы:  | Бетон БМ 150        | -          | -               | 2.184м³ |

Примечание:

1. Все бетонные и железобетонные конструкции ниже отм. 0.000 выполнять на сульфатостойком цементе.
2. Под фундаментами выполнить щебеночную подготовку толщ. 100 мм с пропиткой горячим битумом до насыщения.
3. Боксовые поверхности фундаментов соприкасающиеся с грунтом обмазывать горячим битумом за 2 раза по оштукатурке.
4. Поверх фундаментов на отм. -0.030 выполнить горизонтальную гидроизоляцию (Г.И.) из цементного раствора состава 1:2 с добавлением жидкого стейкло толщ. 30 мм.
5. При производстве работ руководствоваться указаниями КМБ 3.02.01-98 и проекта производства работ (ППР).

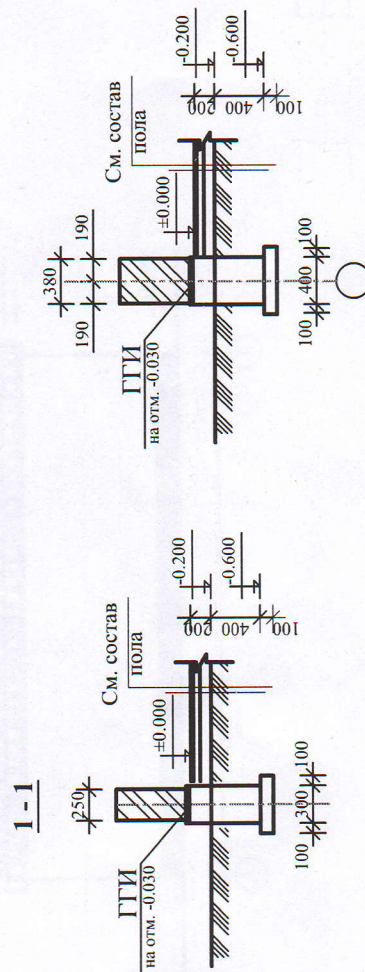[illegible]



Фасад в осях А, М 1:50

1.500  
1.200  
0.200

1

2

3

10000

1

| №<br>п/п | Элементы фасада | Вид отделки                                                    | Свет<br>стены | Площ.<br>м <sup>2</sup> |
|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| 1        | Стены           | Улучшенная штукатурка с послед.<br>известковая окраска фасада. | Терракот      | 24.0                    |
| 2        | Цоколь          |                                                                |               |                         |
| 3        | Кровля          | Металочерепица                                                 | Красный       | 10.0                    |

[illegible]



Technical drawing of a mechanical part, likely a bracket or support, showing dimensions and a table of values.

**Dimensions:**

- Overall width: 750
- Overall height: 400
- Top flange width: 150
- Top flange thickness: 10
- Top flange hole diameter: 30
- Top flange hole offset from center: 320
- Top flange hole offset from edge: 380
- Top flange hole offset from corner: 30
- Top flange hole offset from center (bottom view): 150
- Top flange hole offset from corner (bottom view): 850

**Table:**

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 2 | Б |
|---|---|---|

| Марка<br>п/п | Обозначение    | Наименование               | Кол-<br>во | Масса<br>ед.кг. | Прим.    |
|--------------|----------------|----------------------------|------------|-----------------|----------|
|              |                | <u>ОПМ-1</u>               |            |                 |          |
| 1            | Гост 5781-82*  | Ø 12 А III L = 22.4п.м     | -          | 0.888           | 19.89кг. |
| 2            | - // -         | Ø 6 А I L = 360            | 28         | 0.08            | 2.24кг.  |
| 3            | - // -         | Ø 12 А III L = 480         | 15         | 0.426           | 6.39кг.  |
|              | Материалы:     | Бетон БМ 150               | -          | -               | 0.66м³   |
| 4            | Гост 8509-93   | L 50x5 L=1175              | 15         | 4.43            | 66.45кг. |
| 5            | Гост 8486-86*Е | Обрешетка 50x50 L=40.0 п.м | -          | -               | 0.112м³  |

[illegible]