



## "FARG'ONA KELAJAK KAPITAL QURILISH" MCHJ

Фарғона вилояти Фарғона шаҳар  
Мустақиллик кўчаси 340 В уй  
Тел. +998 98 200 33 88

Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги 13.04.2021 йилдаги ПҚ №5072-сонли ҳамда"«Очиқ бюджет» ахборот портали орқали жамоатчилик фикри асосида шакланган тадбирларни молиялаштиришни янада кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида" ги 22.09.2021 йилдаги ПҚ №5250-сонли қарорларига асосан "Ташаббусли Бюджет" лойиҳасининг 2-мавсуми бўйича

**Фарғона вилояти Олтиарик тумани Бирлашган МФЙ  
Чарос, Мехнатқаш, Бирлашган, Токзор, Сокин ва  
Эскиараб кучалари 3,143 км қисмини жорий таъмирлаш**

## ИШЧИ ЛОЙИХАСИ



Нусха № \_\_\_\_\_

Архив № \_\_\_\_\_



**"FARG'ONA KELAJAK KAPITAL  
QURILISH" MCHJ**

Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги 13.04.2021 йилдаги ПҚ №5072-сонли ҳамда"«Очиқ бюджет» ахборот портали орқали жамоатчилик фикри асосида шаклланган тадбирларни молиялаштиришни янада кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида" ги 22.09.2021 йилдаги ПҚ №5250-сонли қарорларига асосан "Ташаббусли Бюджет" лойиҳасининг 2-мавсуми бўйича

**Фаргона вилояти Олтиарик тумани Бирлашган МФЙ  
Чарос, Мехнаткаш, Бирлашган, Токзор, Сокин ва  
Эскиараб кучалари 3,143 км қисмини жорий таъмирлаш**

**ИШЧИ ЛОЙИХАСИ**

Директор:



У.Исмоилов

Смета тузувчи:

И.Муминов





## ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI

2021 yil «13» апрель

№ПК-5072

### Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 3 февралдаги “2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Ёшларни қўллаб-қувватлаш ва аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш йили”да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида”ги ПФ–6155-сон Фармони ижросини таъминлаш, шунингдек, Давлат бюджетининг шаклланиши ва ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш лойиҳаларини ишлаб чиқиш жараёнига аҳолини фаол жалб этиш ҳамда жойлардаги долзарб муаммоларни ҳал этишда жамоатчилик иштирокини кенгайтириш мақсадида:

1. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари, Молия вазирлиги ҳамда Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлигининг:

2021 йил май ойидан бошлаб иловага мувофиқ туман (шаҳар)ларда, 2022 йил 1 январдан эътиборан республиканинг барча туман (шаҳар)ларида тегишли бюджетларнинг тасдиқланган умумий харажатларининг 5 фоизини жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни молиялаштиришга йўналтириш бўйича янги тартибни босқичма-босқич жорий этиш;

2021 йил 1 июлдан бошлаб жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни молиялаштиришга ажратиладиган туман (шаҳар)лар бюджетлари қўшимча маблағларининг энг кам миқдорини 10 фоиздан 30 фоизга ошириш ҳақидаги таклифлари маъқуллансин.

8. Мазкур қарорнинг ижросини назорат қилиш Бош вазир ўринбосари Ж.А. Қўчқоров, молия вазири Т.А. Ишметов ҳамда Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимлари зиммасига юклансин.

**Ўзбекистон Республикаси  
Президенти**



**Ш. Мирзиёев**

Тошкент шаҳри





## ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI

2021 йил « 22 » сентябрь

№ ПҚ-5250

### **“Очиқ бюджет” ахборот портали орқали жамоатчилик фикри асосида шаклланган тадбирларни молиялаштиришни янада кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида**

Фуқароларни бюджет жараёнига жалб қилиш механизмининг ишга туширилиши жойларда аҳолини қийнаб келаётган муаммоларнинг ечимини топиш ва жамоатчиликни бюджет жараёнининг иштирокчисига айлантиришда алоҳида восита бўлиб хизмат қилмоқда.

2021 йилда ўтказилган ташаббусли бюджетлаштириш жараёнида фуқаролардан келиб тушган мурожаатларда баён этилган ўринли ва долзарб муаммоларни қисқа муддатларда бартараф этиш, давлат бюджетини шакллантириш ва ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш лойиҳаларини ишлаб чиқиш жараёнига аҳолини фаол жалб этиш мақсадида:

**1.** Молия вазирлиги ҳамда Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлигининг Ўзбекистон Республикаси республика бюджетидан 1-иловага мувофиқ 2021 йил 1 октябрга қадар:

Фуқаролар ташаббуси жамғармасида (кейинги ўринларда – Жамғарма) 1 млрд сўмдан кам маблағ шаклланган туман ва шаҳарлар учун **қўшимча 57,9 млрд сўм;**

“Очиқ бюджет” ахборот портали орқали келиб тушган таклифлар сони 100 тадан ортиқ бўлган туман ва шаҳарларга **қўшимча 59,5 млрд сўм** маблағ ажратиш тўғрисидаги таклифлари маъқуллансин.

**2.** Шундай тартиб ўрнатилсинки, унга мувофиқ **2022 йил 1 январдан** бошлаб туман ва шаҳарлар бюджетлари параметрларида ҳудудий ички йўлларни таъмирлаш учун ажратиладиган маблағларнинг 50 фоизи “Очиқ бюджет” ахборот портали орқали жамоатчилик фикри асосида аниқланган ички йўлларни таъмирлашга йўналтирилади.

ташаббусли бюджетлаштириш жараёнини амалга ошириш механизми ва унинг моҳиятини аҳоли ўртасида тизимли равишда кенг ёритиб борилишини таъминласин;

ҳар бир маҳалла ва овулда “Очиқ бюджет” ахборот порталида таклиф қолдириш ва овоз бериш жараёнига кўмаклашувчи “мобил” гуруҳлар ҳамда “ташаббускорлар бурчаги” ни ташкил этсин;

7. Мазкур қарорнинг ижросини самарали ташкил қилишга масъул ва шахсий жавобгар этиб молия вазири Т. А. Ишметов ҳамда Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимлари белгилансин.

Қарор ижросини муҳокама қилиб бориш, ижро учун масъул идоралар фаолиятини мувофиқлаштириш ва назорат қилиш Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг ўринбосари Ж.А. Қўчқоров зиммасига юклансин.

Ўзбекистон Республикаси  
Президенти



Ш. Мирзиёев

Тошкент шаҳри





# O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI FARG'ONA VILOYATI HOKIMI

150100, Farg'ona sh., Alisher Navoiy k., 15-uy, tel: (73)244-07-35, e-mail: info@ferghana.uz, www.ferghana.uz

20 22il 28 - sentyabr

01-44/7654-son

Farg'ona sh.

**Халқ депутатлари  
туман (шаҳар)  
Кенгашларига**

**Барча туман (шаҳар)  
ҳокимларига**

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2020 йил 29 декабрдаги Олий Мажлисга мурожаатномасида илгари сурган ташаббусига асосан 2021 йилдан бошлаб мамлакатимизда бюджет жараёнида фуқароларнинг иштирокини таъминлаш бўйича “Ташаббусли бюджет” лойиҳаси йўлга қўйилган.

Бунга кўра, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5072-сонли Қарорига асосан вилоятимизда жорий йилнинг июл-сентябр ойларида “Ташаббусли бюджет” лойиҳасининг 2-мавсуми ўтказилди.

Ташаббусли бюджет лойиҳасининг 2-мавсуми натижаларига кўра вилоят бўйича амалга ошириш қиймати **107,4 млрд.сўмлик 126 та “Энг Кўп”** овоз тўплаган (*шундан, 117 та қурилиш-таъмирлаш ва 9 та жиҳозлаш*) лойиҳалар ғолиб деб топилди.

Мазкур жамоатчилик фикри асосида шаклланган лойиҳаларни сифатли ва қисқа фурсатларда амалга оширилишини таъминлаш ҳамда жорий йил якунланишига оз вақт қолаётганлиги, шунингдек, 1-мавсум ғолиб таклифларини амалга оширилишида кузатилган хато-камчиликлар ҳамда кечикишларни инobatга олиб, **3 кунлик муддатда** Халқ депутатлари туман (шаҳар) Кенгашларининг навбатдан ташқари сессияларини ўтказиш ва ушбу сессияларда қуйидаги масалаларни муҳокама қилиш топширилади.

1. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2022 йил 20 сентябрдаги “Туман (шаҳар) бюджетлари маблағларини жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларга йўналтириш тартиби тўғрисидаги намунавий низомга ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш

ҳақида”ги КҚ-406-IV-сонли қарорига асосан “Туман (шаҳар) бюджетлари маблағларини жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларга йўналтириш тартиби тўғрисида”ги низомларга иловада кўрсатилган тартибда тегишли ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш;


2. Ташаббусли бюджет лойиҳасининг 2-мавсуми ғолиб таклифларига буюртмачи корхоналарни белгилаш бўйича иловага мувофиқ юборилаётган манзилли рўйхатларни тасдиқлаш;

Бунда, қурилиш-таъмирлаш билан боғлиқ бўлган йирик лойиҳаларга буюртмачи сифатида вилоят буюртмачи хизмати корхоналарини белгилашга алоҳида эътибор қаратиш лозим.

3. Буюртмачи этиб белгиланган ташкилотлар учун ҳар бир таклиф бўйича манбаси “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси” бўлган алоҳида ҳисоб рақамлар очиш ва ажратилган маблағларни ушбу ҳисоб рақамларга тўлиқ ўтказилишини таъминлаш лозим бўлади.

Қарор лойиҳаси ва манзиллий рўйхат илова қилинади.

**Халқ депутатлари  
вилоят кенгаши раиси,  
вилоят ҳокими**



**Ж. Бозаров**





ТАСДИҚЛАЙМАН



«Фарғона минтақавий йўлларга  
буюртмачи хизмати» ДУК  
боши муҳайтиси

Ш.Пўлатов

2022 йил

Фарғона вилояти шаҳар/туман хокимликлари тасарруфида бўлган ички  
хўжалик йўлларини давлат бюджети маблағлари ҳисобидан жорий  
таъмирлаш ишлари лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ



Бош буюртмачи	«Фаргона минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК
Бош лойиҳачи	Танлов асосида
Ёрдамчи лойиҳачилар	Бош лойиҳачи томонидан танланиши мумкин
Бош пудратчи	Танлов асосида
Лойиҳалаш учун асос	Фаргона вилояти шаҳар/туман хокимликлари тасарруфида бўлган ички хўжалик йўлларини давлат бюджети маблағлари ҳисобидан жорий таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун манзилли рўйхати <u>Жорий таъмирлаш</u>
Қурилиш тури	(қуриш, реконструкция қилиш, тўлик таъмирлаш, жорий)
Объектнинг жойлашган ўрни	<u>Фаргона вилояти</u> (объектнинг жойлашган вилоят, туман)
Лойиҳалаштириш босқичи	<u>Ишчи лойиҳа</u> (ДТИХ, ТИХ, ишчи лойиҳа, ишчи ҳужжат)
Лойиҳалашнинг алоҳида шароитлари	<u>ШНҚ 2.05.02-07 ШНҚ 2.07.01-03</u> (лойиҳани ишлаб чиқиш жараёнида фойдаланиладиган ҚМҚ, ШНҚ адабиётлар ва қўлланмалар)
Шаҳар ва йирик аҳоли пунктлардан йўлни ўтказиш шарти	<u>ШНҚ 2.05.02-07 ШНҚ 2.07.01-03</u> (кайси ҚМҚ, ШНҚ қўлланмалар талаби асосида)
Жойнинг тавенфи	<u>Текислик</u> (лойиҳаланиётган ҳудуд жойлашуви)
Қурилиш ишларини бошланиши	<u>2022 йил</u>
Қурилиш ишларини тугаллаш	<u>2022 йил</u>
Йўл муҳандислик иншо - отларнинг мавжудлиги	
Йўлнинг асосий кўрсаткичлари	Манзилли дастурда кўрсатиб ўтилган кўчаларнинг йўл қопламаси кенглиги 4,5-8,0 метргача, йўл ёқасини мустаҳкамлаш ишлари 0,25-1,75 метргача.
Лойиҳаланаётган йўлда	-Кўчанинг кенглигидан келиб чиққан ҳолда габарит танлаш ишлари олиб борилсин; -мавжуд асфальтобетон қоплама яроқсиз ҳолатга келган бўлса, чуқурчаларни таъмирлаш, яроқсиз қоплама қолдиқларини ҳайдаб бузиб янги қоплама қуриш, чуқурчаларни таъмирлаб янги қоплама қуриш ишлари лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқишида ишобатга олинсин; -Мавжуд кўчаларда сунъий иншоотлар (қувурлар, темир бетон новлар,) назарда тутилмасин; -Мавжуд қопламанинг кенлигига қўшимча ўзгартириш киритмаган ҳолатга лойиҳалаш ишлари олиб борилсин. -буюртмачи томонидан тасдиқланиб тақдим этилган йўл-кўприк қурилиш учун керакли қурилиш хом-ашёлари, тайёр маҳсулотлари олиши манбаалари ва усуллари қайноماسи, қурилиш материаллари, машина-механизмлар бир маши-



соатлик нарҳи, иши ҳақи ва пудратчининг бошиқа ҳаражатлари келишув баённомаси асосида лойиҳа-смета хужжатлари ишлаб чиқилсин.

### Йўл тўшамаси

ШНҚ 2.05.02-07 га асосан а/бетон қоплама кузда тўтилсин. Мавжуд йўлнинг ҳолатидан келиб чиққан ҳолатда;

-ҚША дан Н-0,15-0,25м қалинликда асос, Н-0,05м қалинликда қопламанинг устки қатлами ҳамда Н-0,05м қалинликда йўл ёқасини мустаҳкамлаш.

-Янги қум-шағал аралашмасидан фойдаланиб кўчанинг кўндаланг кесим нишаблиklarини тўғрилаш ва зичлаш ҳамда асфалтобетон қоршимасидан Н-0,05 м қалинликда қоплама қуриши;

-Чуқурчаларни таъмирлаш ва устидан янги асфалтобетон қоршимасидан қоплама қуриши;

Чуқурчаларни (5м<sup>2</sup> гача, 25 м<sup>2</sup> гача) таъмирлаш, ҳамда картасимон таъмирлаш.

### Лойиҳаланштириш учун бошланғич маълумотлар

Асосий қурилиш материаллари ва конструкцияларнинг сифати, транспортда ташиш шароитлари, темир-бетон конструкциялари, деталлар ва маҳсулотларни тайёрловчи завод ва базалар, олиб борувчи ва юк тушириш йўллари, йўл қоршималарини тайёрловчи корхоналар ошборлари ва йўл қурилиш материаллари карьерларнинг мавжудлиги тўғрисидаги маълумотлар, лойиҳанинг смета хужжатларида ҳисобга олиниши керак бўлган устама ҳаражатлар, имтиёзлар миқдори, иши ҳажми, қўшимчалари ёки бошиқа ҳаражатларга коэффициентлар ишлар жараёнида аниқланиб, буюртмачи билан келишилши лозим.

### Лойиҳани экспертизадан ўтказиш ва муаллифлик назорати ишларини олиб бориш

Шартномага асосан амалга оширилади

### Лойиҳаларни ишлаб чиқишни муддати

Шартномада аниқланади

### Йўл ва автотранспорт хизмати бино ва иншоотлар жойлашув зарурияти

Кўзда тутилмасин.

### Техник жараёнлар, жиҳоз ва ускуналарга талаблар

Пудратчининг мавжуд қувватларига асосланган ҳолда аниқланади.

### Қурилишни ресурслар билан таъминлаш

Маҳаллий материаллардан фойдаланишига устуворлик берилиб ишчи лойиҳада аниқланади.

### Табиий атропоф-муҳит муҳофазаенга талаблар

Меъёрий хужжатлар талаблари асосида ҳисоблансин.



Худудни тиклаш ва ободонлаштириш бўйича талаблар

Лойиҳалашда эришиш зарур бўлган асосий техник-иқтисодий кўрсаткичлар

Капитал қўйилмаларнинг мўлжалланаётган ҳажми ва молиялаштириш манбаълари

Қурилишни тугатиш ва кувватларини ишга туширишнинг мўлжалланаётган муддатлари

Қурилишнинг алоҳида шарт-шароитлари

Стандартларга риоя қилиш талаблари

Тошпириш-қабул қилиш тартиби

Келишилган:

Буюртмачи: «Фаргона Минтақавий йўлларига буюртмачи хизмати» ДУК вакили

*Ердан оқитона фойдаланиш таъминланиши лозим. Атропо-муҳитни химоялаш бўзилган ерларни тиклаш ишлари харажатлари кўзда тутилсин керак*

*Молиялаштириш манбаи:  
Бюджет*

*Лойиҳалаштирилаётган ишлар ҳажмидан ва технологик талаблардан келиб чиқиб, ишчи лойиҳада аниқланади*

*Сейсмиклик даражаси ҚМҚга биноан қабул қилинади.*

*Тупроқ чўкиши дала-қидирув ишлари асосида аниқланади*

*Давлат стандарти*

*Ишчи лойиҳа ушбу техник-тошпириқ талабларига биноан қабул қилинади.*

*Сметалар амалдаги нархларни ҳисоблаб чиқилиши лозим.*

*Ишчи лойиҳа 3 нусхада ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.*



Ш.Солiev  
(Ф.И.Ш.)

2022 йил

3, 143 м.



**Фаргона вилояти Олтиариқ тумани Бирлашган МФЙ Чарос, Мехнатқаш, Бирлашган, Токзор, Соқин ва Эскирароб кўчаларининг 3,4 км қисмини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун  
НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ**

Бизлар қуйида имзо кўйувчилар: Буюртмачи: "Фаргона МЙБХ ДУК" вақили \_\_\_\_\_, Олтиариқ тумани ободонлаштириш бошқармаси вақили: *Д. Мирзахалимов* бойиқа ташкилоти вақили о.Юсупов, Бирлашган МФЙ раиси *Р. С. Саидов* биргаликда Фаргона вилояти Олтиариқ тумани Бирлашган МФЙ Чарос, Мехнатқаш, Бирлашган, Токзор, Соқин ва Эскирароб кўчаларининг 3,4 км қисмини жорий таъмирлаш ишларини Фаргона вилояти бўйича туман (шахар) кесмида "Ташаббусли бюджет" лойиҳасининг 2-мавуэми натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида шакллانган тадбирларни молиялаштириш бўйича тасиявий манзилли рўйхатига асосан йўлларни визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, қуйидаги иш турлари ва ҳажмларини бажариш лозимлигини аниқладик.

Т/р №	Ишларнинг манзили		Узунлиги, м	Йил элементларининг мавжуд ҳолати		Лойиҳала кўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Мисклори	Изоҳ
	ПК	дан		5	6					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Бирлашган МФЙ Чарос кўчаси 0,812 км</b>										
1					Қўм шағал аралашмасидан h-12 см қалинликда асос куриш	L=812*4,5	M2	3654,0		
2	0+00	8+12	812		Йўлнинг мавжуд қопламаси тупроқдан иборат. Майда лаонали зич иссиқ асфальтобетон қоришмасидан асфальтоукладчик ёрдамида h=5 см қалинликда қоплама куриш	L=812*3,5	M2	2842,0		
3					ҚША ёрдамида ёўл ёқасини мустаҳкамлаш	L=812*0,5*2	M2	812		
					Асфальтобетон, битум шебень маҳсулоти		КМ	10		
					ҚША (V=1,8 т/м3)		КМ	10		
<b>Бирлашган МФЙ Мехнатқаш кўчаси 0,23 км</b>										
1					Қўм шағал аралашмасидан h-12 см қалинликда асос куриш	L=153*4,5	M2	688,5		
2	0+00	1+53	153		Йўлнинг мавжуд қопламаси тупроқдан иборат. Майда лаонали зич иссиқ асфальтобетон қоришмасидан асфальтоукладчик ёрдамида h=5 см қалинликда қоплама куриш	L=153*3,5	M2	1035,5		
3					ҚША ёрдамида ёўл ёқасини мустаҳкамлаш	L=153*0,5*2	M2	153,0		
					Асфальтобетон, битум шебень маҳсулоти		КМ	10		
					ҚША (V=1,8 т/м3)		КМ	10		
<b>Бирлашган МФЙ Бирлашган кўчаси 1,065 км</b>										
1					Қўм шағал аралашмасидан h-12 см қалинликда асос куриш	L=1065*4,5	M2	4792,5		
2	0+00	10+65	1065		Йўлнинг мавжуд қопламаси тупроқдан иборат. Майда лаонали зич иссиқ асфальтобетон қоришмасидан асфальтоукладчик ёрдамида h=5 см қалинликда қоплама куриш	L=1065*3,5	M2	3727,5		
3					ҚША ёрдамида ёўл ёқасини мустаҳкамлаш	L=1065*0,5*2	M2	1065,0		
					Асфальтобетон, битум шебень маҳсулоти		КМ	10		
					ҚША (V=1,8 т/м3)		КМ	10		
<b>Бирлашган МФЙ Токзор кўчаси 0,540 км</b>										
1					Қўм шағал аралашмасидан h-12 см қалинликда асос куриш	L=540*4,5	M2	2430,0		
2	0+00	5+40	540		Йўлнинг мавжуд қопламаси тупроқдан иборат. Майда лаонали зич иссиқ асфальтобетон қоришмасидан асфальтоукладчик ёрдамида h=5 см қалинликда қоплама куриш	L=540*3,5	M2	1890,0		
3					ҚША ёрдамида ёўл ёқасини мустаҳкамлаш	L=540*0,5*2	M2	540,0		
					Асфальтобетон, битум шебень маҳсулоти		КМ	10		



				ҚША (V=1,8 т/м <sup>3</sup> )		Бирлашган МФЙ Соқин кўчаси 0,220 км			
1	0+00	2+20	220	Йўлнинг мавжуд қопламаси тупроқдан иборат.	Қум шағал аралашмасидан h=12 см қалинликда асос қуриш	L=220*4,5	М2	990,0	10
2	0+00	2+20	220	Йўлнинг мавжуд қопламаси тупроқдан иборат.	Майда доннали зир исиқ асфальтобетон қоришмасидан асфальтоқуладчик ёрдамида h=5 см қалинликда қотлама қуриш	L=220*3,5	М2	770,0	
3					ҚША ёрдамида ёўл ёқасини мустаҳкамлаш	L=220*0,5*2	М2	220,0	
					Асфальтобетон, битум шебень маҳсулоти		КМ	10	
					ҚША (V=1,8 т/м <sup>3</sup> )		КМ	10	
<b>Бирлашган МФЙ Эскинараб кўчаси 0,210 км</b>									
1					Қум шағал аралашмасидан h=12 см қалинликда асос қуриш	L=210*4,5	М2	945,0	
2	0+00	2+10	210	Йўлнинг мавжуд қопламаси тупроқдан иборат.	Майда доннали зир исиқ асфальтобетон қоришмасидан асфальтоқуладчик ёрдамида h=5 см қалинликда қотлама қуриш	L=210*3,5	М2	735,0	
3					ҚША ёрдамида ёўл ёқасини мустаҳкамлаш	L=210*0,5*2	М2	210,0	
					Асфальтобетон, битум шебень маҳсулоти		КМ	10	
					ҚША (V=1,8 т/м <sup>3</sup> )		КМ	10	

Олтиариқ тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили:

Фаргона МЙҲДУК вакили:

Бирлашган МФЙ раиси:

Лойиха ташкилоти вакили:



*С. Мурузмаматов*

*[Signature]*

*В.Тессабатов*

*Ш. Сўздовалов*

*[Signature]*





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru  
[www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana: 18-11-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 75175**

**Obyekt nomi** «Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Birlashgan MFY Charos, Mehnatkash, Birlashgan, Tokzor, Sokin va Eskiarab ko'chalarini ichki yo'llarini 3,143 km qismini joriy ta'mirlash.»

**Buyurtmachi** - «Farg'ona Kelajak Kapital Qurilish» MCHJ.

**Bosh loyihachi** - «Farg'ona Kelajak Kapital Qurilish» MCHJ.

**Litsenziya** 11.10.2022dan L-523985-sonli

**Moliyalashtirish manbai** - Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi va byudjet mablag'lari hisobidan.

**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash.

**Murojaat raqami:** № 73241

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 13.04.2021-yil kungi PQ-5072-sonli qarori.

1.2. "Farg'ona mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK direktori Sh.Po'latov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Nuqsonlar qaydnomasiga ko'ra loyihalangan yo'llar uzunligi 3143 m bo'lib, 6 dona yo'l(uchastka)dan iborat. Ko'plab yo'l(uchastka)larda yo'lining mavjud holati qalinligi yetarli bo'lmagan shag'al asosdan iborat bo'lib, yo'l profillari holati notekis. Ishchi loyihaga ko'ra nuqsonlar qaydnomasiga mos ravishda tuproq yo'lga QSHA dan 12 sm qalinlikda asos qurish, mayda donali zich issiq asfaltobeton qorishmasidan asfaltoukladchik yordamida 5sm qalinlikda qoplama qurish hamda yo'l mintaqasi yetarli bo'lgan qismiga 5 sm qalinlikda yol chetini QSHA dan mustahkamlash ish turlari loyihalangan. Ko'cha qismida bajariladigan to'liq ish turlari, miqdorlari va ashyolarni tashib kelish masofalari nuqsonlar qaydnomasi va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.



#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 14990,21 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 1 194 867,411 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 989 449,923 ming so'm
QQS 15%	- 148 417,488 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 1 137 867,411 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 57 000,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 1 194 867,411 ming so'm

6.4. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

#### **7. Xulosalar.**

7.1. Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Birlashgan MFY Charos, Mehnatkash, Birlashgan, Tokzor, Sokin va Eskiarab ko'chalari ichki yo'llarini 3,143 km qismini joriy ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNQ 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tqazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarni to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

**Bosh mutaxassis:** TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-aprel kungi "Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-5072-sonli hamda 2021-yil 22-sentyabr kungi "«Ochiq byudjet» axborot portali orqali jamoatchilik fikri asosida shakllangan tadbirlarni moliyalashtirishni yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5250-sonli qarorlariga asosan "Tashabbusli Byudjet" loyihasining 2-mavsumi bo'yicha

**Byudjet mablag'lari hisobidan Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Birlashgan MFY Charos, Mehnatkash, Birlashgan, Tokzor, Sokin va Eskiarab ko'chalari ichki yo'llarini 3,143 km qismini joriy ta'mirlash ishchi loyihasiga**

### **TUSHUNTIRISH YOZUVI**

Mazkur ishchi loyiha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 13.04.2021 yildagi PQ №5072-sonli hamda "«Ochiq byudjet» axborot portali orqali jamoatchilik fikri asosida shakllangan tadbirlarni moliyalashtirishni yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 22.09.2021 yildagi PQ №5250-sonli qarorlariga asosan "Tashabbusli Byudjet" loyihasining 2-mavsumi bo'yicha hamda buyurtmachi "Farg'ona mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK loyiha topshirig'iga asosan ishlab chiqildi.

Ishchi loyiha buyurtmachi tashkilot texnik nazoratchisi, tuman obodonlashtirish boshqarmasi vakili, hokim yordamchisi, mahalla fuqarolar yig'ini raisi, ID: 1360600016 raqamli taklifi tashabbuskori ishtirokida tuzilib, buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan «Farg'ona Kelajak Kapital Qurilish» MCHJ tomonidan ishlab chiqilgan. Ta'mirlanishi lozim bo'lgan ko'chalar jami uzunligi 3143 metrdan iborat.

Nuqsonlar qaydnomasiga ko'ra loyihaladigan yo'llar uzunligi 3143 m bo'lib, 6 dona yo'l(uchastka)dan iborat. Ko'plab yo'l(uchastka)larda yo'lning mavjud holati qalinligi yetarli bo'lmagan shag'al asosdan iborat bo'lib, yo'l profillari holati notekis.


Ishchi loyihaga ko'ra nuqsonlar qaydnomasiga mos ravishda tuproq yo'lga QSHA dan 12 sm qalinlikda asos qurish, mayda donali zich issiq asfaltobeton qorishmasidan asfaltoukladchik yordamida 5sm qalinlikda qoplama qurish hamda yo'l mintaqsi yetarli bo'lgan qismiga 5 sm qalinlikda yol chetini QSHA dan mustahkamlash ish turlari loyihalangan.

Ko'cha qismida bajariladigan to'liq ish turlari, miqdorlari va ashyolarni tashib kelish masofalari nuqsonlar qaydnomasi va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash obekti qiymati buyurtmachi tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan bo'lib, obekt boshlang'ich narxiga davlat ekspertizasi ko'rigidan so'ng aniqlik kiritiladi. Qurilish davrida ashyolarni tashib kelish manzillari va masofalarida o'zgarishlar bo'lgan holatlarda pudratchi tashkilot buyurtmachi vakili bilan o'rnatilgan tartibda dalolatnoma tuzib, obektning smeta qiymatidan chiqmagan holda o'zgarishni rasmiylashtirishi lozim. SHuningdek, loyihaviy yechimlarda va ish hajmlarida bo'ladigan har qanday o'zgarishlar buyurtmachi roziligi bilan amalga oshirilishi lozim. SHNK 1.03.01-16 ning 5.10. bandiga muvofiq qurilish uchun loyiha hujjatlari takror ravishda ma'qullatish va tasdiqlatishdan o'tkazilmasdan turib, buyurtmachi, loyihani amalga oshiruvchi idoralar loyiha mualliflari tomonidan o'zgartirilishi mumkin emas.

SHNQ 4.01.16.-09 ga asosan loyiha instituti tomonidan taqdim etilgan obektning boshlang'ich qiymati tavsiyaviy xarakterga ega bo'lib, obektning qiymatini tender savdolari asosida buyurtmachi belgilaydi. Agar obektning qiymati tender savdolarisiz aniqlanadigan bo'lsa, obektning tavsiyaviy qiymati buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi. SHNQ 4.02.00-04 ning 3.1 bandi bo'yicha resurs smeta me'yorlari tarkibidagi ashyolar sarfining smeta me'yorlari ashyolarni buyurtma qilish va hisobdan chiqarish uchun asos bo'la olmaydi.

Tuzdi:

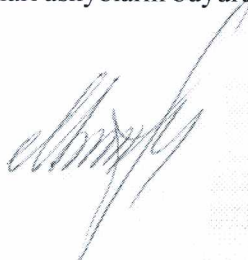

Muminov I.



## Пояснительная записка

### *Определение стартовой стоимости строительства.*

*Стартовая стоимость строительства определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» и изменениями в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 г. «226 стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу.*

*Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:*

$$Ц=(С_{зн}+С_{эм}+С_{м}+З_о+С_{тр}+П_п+П_з+С_р) \times К_р, \text{ где:}$$

*С<sub>зн</sub> — затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;*

*С<sub>эм</sub> — затраты на эксплуатацию машин и механизмов;*

*С<sub>м</sub> - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;*

*С<sub>тр</sub> — затраты на транспортные расходы;*

*П<sub>п</sub> — прочие затраты подрядчика;*

*П<sub>з</sub> — прочие затраты заказчика;*

*З<sub>о</sub> — затраты на оборудования;*

*С<sub>р</sub> — затраты на страхование строительства объектов;*

*К<sub>р</sub> — коэффициент риска;*

#### *I. Затраты на заработную плату.*

*Определяем путем умножение трудозатрат рабочих и строителей на текущую стоимость 1 человека часа на коэффициент учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле*

$$С_{зн} = T_{\text{раб}} \times С_ч \times К_{сс}$$

*где:*

*T<sub>раб</sub> - трудозатраты рабочих-строителей, определяются в составе ресурсных смет*

*С<sub>ч</sub> - среднечасовая зарплата рабочих-строителей согласно письма Государственного Комитета Республики Узбекистан по статистике среднемесячная заработной платы строителей по региону;*

*К<sub>сс</sub> - коэффициент учитывающий размер отчисления*

*Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:*

$$С_ч = З_{мс} : \Phi, \text{ где:}$$

*З<sub>мс</sub> — среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;*

*Φ — среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным*

*Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан*

*Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определена на основе статических данных за предыдущих 12 месяцев, а часовая ставка по данным Минтруда равной 166,17 часов в месяц на 2020г.*

*Трудозатраты определены в соответствии с ресурсной сметы чел/час.;*

*Всего заработная плата рабочих-строителей в текущих ценах с отчислениями на социальное страхование в размере —12%.*

#### *II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов.*

*Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из*

нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону  $C_{эм} = ЭМ \times Ц_{пр}$

$ЭМ$  — объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

$Ц_{пр}$  - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум

Стоимость затрата на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной сметой.

### III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Определяется по формуле

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3+..} \cdot C_{mt}$$

$C_{m1} + C_{m2} + C_{m3+..} \cdot C_{mt}$  - стоимость отдельных видов строительных материалов (изделия, конструкции) необходимого для строительства объекта;

$$C_{mt} = N \times Ц_{ср}$$

Где  $N$  - количество строительного материала (изделия, конструкции) необходимого для строительства объекта;

$Ц_{ср}$  - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

### IV. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика принимаются в соответствии с данным подрядчика или заказчика в % от суммы прямых затрат.

### V. Прочие затраты заказчика.

Прочие затрат заказчика (ПЗз) (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательских работ, содержание технического и авторского надзора, затрат на отведение земель, выплаты компенсаций, провидение конкурсных торгов и т. п.) в соответствии с данным заказчика.

### VI. Транспортные расходы.

Транспортные расходы определяются по данным заказчика по ресурсных смет

### VII. Заготовительно-складские расходы.

Заготовительно-складские расходы определены в % от стоимости материалов, в соответствии с действующими рекомендациями.

#### Примечание:

По ШНК 4.01.16-09 Рассчитанная проектным институтом стартовая стоимость объекта является рекомендуемой. Решение стоимости объекта принимает заказчик по решению конкурсного торга. Если общая стоимость объекта без торга, решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости, принимают заказчик и подрядчик совместно.

По ШНК 4.02.00-04 (раздел 3.1) Сметные нормы расхода материалов в составе элементных ресурсных сметных норм не могут служить основанием для заказа и списания материалов в расход на производство работ.

Составил:



И.Муминов



**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ**

Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги 13.04.2021 йилдаги ПҚ №5072-сонли ҳамда" «Очиқ бюджет» ахборот портали орқали жамоатчилик фикри асосида шаклланган тадбирларни молиялаштиришни янада кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида" ги 22.09.2021 йилдаги ПҚ №5250-сонли қарорларига асосан "Ташаббусли Бюджет" лойиҳасининг 2-мавсуми бўйича

после госэкспертизы

**, ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ОЛТИАРИК ТУМАНИ БИРЛАШГАН МФЙ ЧАРОС, МЕХНАТКАШ, БИРЛАШГАН, ТОКЗОР, СОКИН ВА ЭСКИАРАБ КУЧАЛАРИ 3,143 КМ КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	60 269,449
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ.	722 414,186
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗА	48 203,528
5	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	12 777,505
5.1	КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ ЧАСОВ В МЕСЯЦ НА 2020 г.-166,17 ЧАС (по данным Минтруда)	166,170
5.2	СРЕДНЕГОДОВАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ В РАСЧЕТЕ НА МЕСЯЦ ПО ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (Госстат Республики Узбекистон)	2 224,039
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА ( сум/ч.)	13 384,116
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	852,390
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	11 408,487
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар.платы)	1 369,018
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	843 664,668
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА ( 17,28% от итогов прямых затрат)	145 785,255
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.9	989 449,923
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ( % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0,000
10	ИНДЕКСАЦИЯ ( % от стоимости строительства объекта)	0,000
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	989 449,923
12	НДС 15 %	148 417,488
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	<b>1 137 867,411</b>
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	57 000,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	15 000,000
14.2	ЗАТРАТЫ НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР(0,1% от итогов текущих ценах с НДС)	0,000
14.4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	0,000
14.5	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	42 000,000
14.6	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ГАСН (0,08% от итогов текущих ценах без НДС)	0,000
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	<b>1 194 867,411</b>

Директор:  
Сметчик:

  
  
У.Исмоилов  
И.Муминов





ФАГОНА ВИЛОЯТИ БУЙИЧА ТУМАН (ШАХАР) КЕСМИДА "ТАШАБУСЛИ БЮДЖЕТ" ЛОЙИХАСИНИНГ 2-МАВСУМИ  
НАТИЖАРАЛРИГА АСОСАН ЖАМОАТЧИЛИК ФИКРИ АСОСИДА ШАКИЛЛАНГАН ТАДБИРЛАРНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ БУЙИЧА  
ТАСИЯВИЙ МАНЗИЛЛИ РУЙХАТИГА АСОСАН  
(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№

(локальная ресурсная смета)

на , ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ОЛТИАРИК ТУМАНИ БИРЛАШГАН МФЙ ЧАРОС, МЕХНАТКАШ, БИРЛАШГАН, ТОКЗОР, СОКИН ВА ЭСКИАРАБ  
КУЧАЛАРИ 3,143 КМ КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	
1	2	3	4	5	на.ед.изм. 6,00	общая 7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	852,39	14 990,21	12 777 505
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	444,72		
<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>12 777 505</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	19,8		0
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	42,06	218 230,90	9 178 792
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	1,595	264 651,60	422 119
6	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	104,46		0
7	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	3,3		0
8	1014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	31,8	152 209,00	4 840 246
9	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	27,535	131 172,90	3 611 846
10	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	1,65		0
11	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	55,215	181 873,00	10 042 118
12	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	12,42	281 846,00	3 500 527
13	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	67,635	152 209,00	10 294 656
14	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	19,8	403 445,00	7 988 211
15	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	33,88	152 209,00	5 156 841
16	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	15,07	141 550,00	2 133 159
17	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	17,05	181 873,00	3 100 935
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>60 269 449</b>
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
18	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	1329,02	484 337,00	643 693 560
19	9219	ВОДА	МЗ	211,65		
20	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	2194,8	20 891,00	45 851 567
21	30135	БИТУМ	Т	5,8146	5 652 849,60	32 869 059
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>722 414 186</b>
<b>ПЕРЕВОЗКА</b>						
22		ПЕРЕВОЗКА АСФАЛЬТОБЕТОНА 10 КМ	ТН	1329,02	9 120,00	12 120 662
23		ПЕРЕВОЗКА БИТУМ 10 КМ	ТН	5,8146	9 120,00	53 029
24		ПЕРЕВОЗКА ГПС 10 КМ	ТН	3950,64	9 120,00	36 029 837
<b>ИТОГО ПО ПЕРЕВОЗКЕ</b>			<b>СУМ</b>			<b>48 203 528</b>
<b>ВСЕГО</b>			<b>СУМ</b>			<b>843 664 668</b>

СОСТАВИЛ

И.МУМИНОВ



ФАГОНА ВИЛОЯТИ БУЙИЧА ТУМАН (ШАХАР) КЕСМИДА "ТАШАБУСЛИ БЮДЖЕТ" ЛОЙИХАСИНИНГ 2-МАВСУМИ НАТИЖАРАЛРИГА АСОСАН  
ЖАМОАТЧИЛИК ФИКРИ АСОСИДА ШАКИЛЛАНГАН ТАДБИРЛАРНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ БУЙИЧА ТАСИЯВИЙ МАНЗИЛЛИ РУЙХАТИГА АСОСАН  
(наименование стройки)

Форма N 5

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**  
(локальная ресурсная смета)

на , ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ОЛТИАРИК ТУМАНИ БИРЛАШГАН МФЙ ЧАРОС, МЕХНАТКАШ, БИРЛАШГАН, ТОКЗОР, СОКИН ВА ЭСКИАРАБ КУЧАЛАРИ 3,143 КМ  
КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

основание:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>E2704-003-05 ДОП. 4</b>	<b>УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ</b>	<b>1000М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ</b>		<b>13,5000</b>
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,6	561,6
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,69	265,815
1.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,32	31,32
1.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92	79,92
1.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	19,305
1.6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4,09	55,215
1.7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92	12,42
1.8	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5,01	67,635
1.9	9219	ВОДА	М3	10,5	141,75
1.10	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	148,8	2008,8
<b>2</b>	<b>E2706-026-01</b>	<b>РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5 Л/М2</b>	<b>Т</b>		<b>5,5000</b>
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	3,19
2.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	1,595
2.3	30135	БИТУМ	Т	1,03	5,665
<b>3</b>	<b>E2713-010-01 ДОП. 9</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ</b>	<b>1000М2 ПОКРЫТИЯ</b>		<b>11,0000</b>
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	182,93
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	103,18
3.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	15,84
3.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	2,64
3.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	5,5
3.6	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	1,32
3.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	15,84
3.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	33,88
3.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	15,07
3.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	17,05
3.11	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	1062,6
3.12	9219	ВОДА	М3	0,9	9,9
3.13	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,1188
<b>4</b>	<b>E2713-011-01 ДОП. 9</b>	<b>ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01 (ДВА РАЗА)</b>	<b>1000М2 ПОКРЫТИЯ</b>		<b>11,0000</b>
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	12,76
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	7,92
4.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	3,96
4.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,66
4.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,33
4.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	3,96
4.7	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22	266,42
4.8	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,0308
<b>5</b>	<b>E2708-001-16</b>	<b>УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ</b>	<b>1000М2</b>		<b>3,0000</b>
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,7	95,1
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	23,27	69,81
5.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,58	10,74
5.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	8,18	24,54
5.5	1014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	10,6	31,8
5.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	2,73
5.7	9219	ВОДА	М3	20	60
5.8	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	62	186
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		852,39
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		449,915
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч		19,8
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		42,06
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		1,595
6	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		104,46
7	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч		3,3
8	1014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч		31,8
9	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		27,535
10	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч		1,65
11	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч		55,215

1	2	3	4	5	6
12	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч		12,42
13	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч		67,635
14	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		19,8
15	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч		33,88
16	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч		15,07
17	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч		17,05
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
18	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т		1329,02
19	9219	ВОДА	МЗ		211,65
21	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ		2194,8
22	30135	БИТУМ	Т		5,8146

СОСТАВИЛ

И.МУМИНОВ



**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТНИНГ 2022 ЙИЛ 25 ОКТЯБРДАГИ 2022-2023-ЙИЛЛАРДА  
МАХАЛЛАЛАР ИНФРАТУЗИЛМАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ДАСТУРИ ДОИРАСИДАГИ ПК-408-СОҢЛИ ҚАРОРИ ВА  
УНГА ИЛОВА ҚИЛИНАДИГАН МАНЗИЛЛИ РЎХАТИГА АСОСАН**

**, ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ ОЛТИАРИК ТУМАНИ БИРЛАШГАН МФЙ ЧАРОС, МЕХНАТҚАШ, БИРЛАШГАН, ТОҚЗОР,  
СОКИН ВА ЭСКИАРАБ КУЧАЛАРИ 3,143 КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

№	Наименование работ	Е.И.	К-во
	ОБЩИЕ ДАННЫЕ		
1	Категория дорог	Внутри хозяйственные дороги	
2	Протяженность дороги	км	3,143
3	Заказчик -ГУП "Ферганская служба заказчика по региональным дорогам"		
<b>РЕМОНТ ДОРОГИ</b>			
1	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей однослойных толщиной 12 см	1000М2	13,500
2	Розлив вяжущих материалов 0,5 л/м2	Т	5,250
3	Устройство покрытия из горячих плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа "voegele" при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см	1000М2	11,000
4	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 27-13-010-01 (два раза)	1000М2	11,000
5	Укрепление обочин гравийно-песчанной смесью толщиной 5 см	1000М2	3,000
<b>СРЕДНЯЯ ДАЛЬНОСТЬ ВОЗКИ</b>			
1	ПЕРЕВОЗКА АСФАЛЬТОБЕТОНА	ТН	10
2	ПЕРЕВОЗКА БИТУМА	ТН	10
3	ПЕРЕВОЗКА ГПС	ТН	10

Составил:

Муминов И.

**ОЛТАРИҚ ТУМАНИ**  
**БИРЛАШГАН МФЙ ИЧКИ ЙЎЛЛАРИДА БАЖАРИЛАДИГАН ИШ ТУРЛАРИ ЖАМИНИ ХИСОБЛАШ**  
**Ж А Д В А Л И**

№	ИШ ТУРЛАРИ ХАЖМИ	Чарос кўчаси	Мехнаткаш кўчаси	Бирлашган кўчаси	Токзор кўчаси	Сокин кўчаси	Экспнараб кўчаси	Жами		
								Узунлиги	Эни	Юзаси
								М	М	М2
1	Кум-Шағал аралашмасидан h=12 см калинликда асос куриш	812	153	1065	540	220	210	3000	4,5	13500
2	Майда донали зич иссик асфалтобетон коришмаисдан асфалтоукладчик ёрдамида h-5 см калинликда коплама куриш.	812	153	1065	540	220	210	3000	3,5	10500
3	Йўл четини кум-шағал араласмасидан h-5 см калинликда мустахамлаш (обочина)	812	153	1065	540	220	210	6000	0,5	3000

Тузди лойиха ташкилоти вакили:




Н.И. Саидов



# Фарғона вилояти Олтиариқ тумани Бирлашган МФЙ ички йўлларида бajarиладиган ишлар схемаси

1. Чарос кўчаси L-812 м
2. Мехнаткаш кўчаси L-153 м
3. Бирлашган кўчаси L-1065 м
4. Токзор кўчаси L-540 м
5. Сокин кўчаси L-220 м
6. Эскиараб кўчаси L-210 м

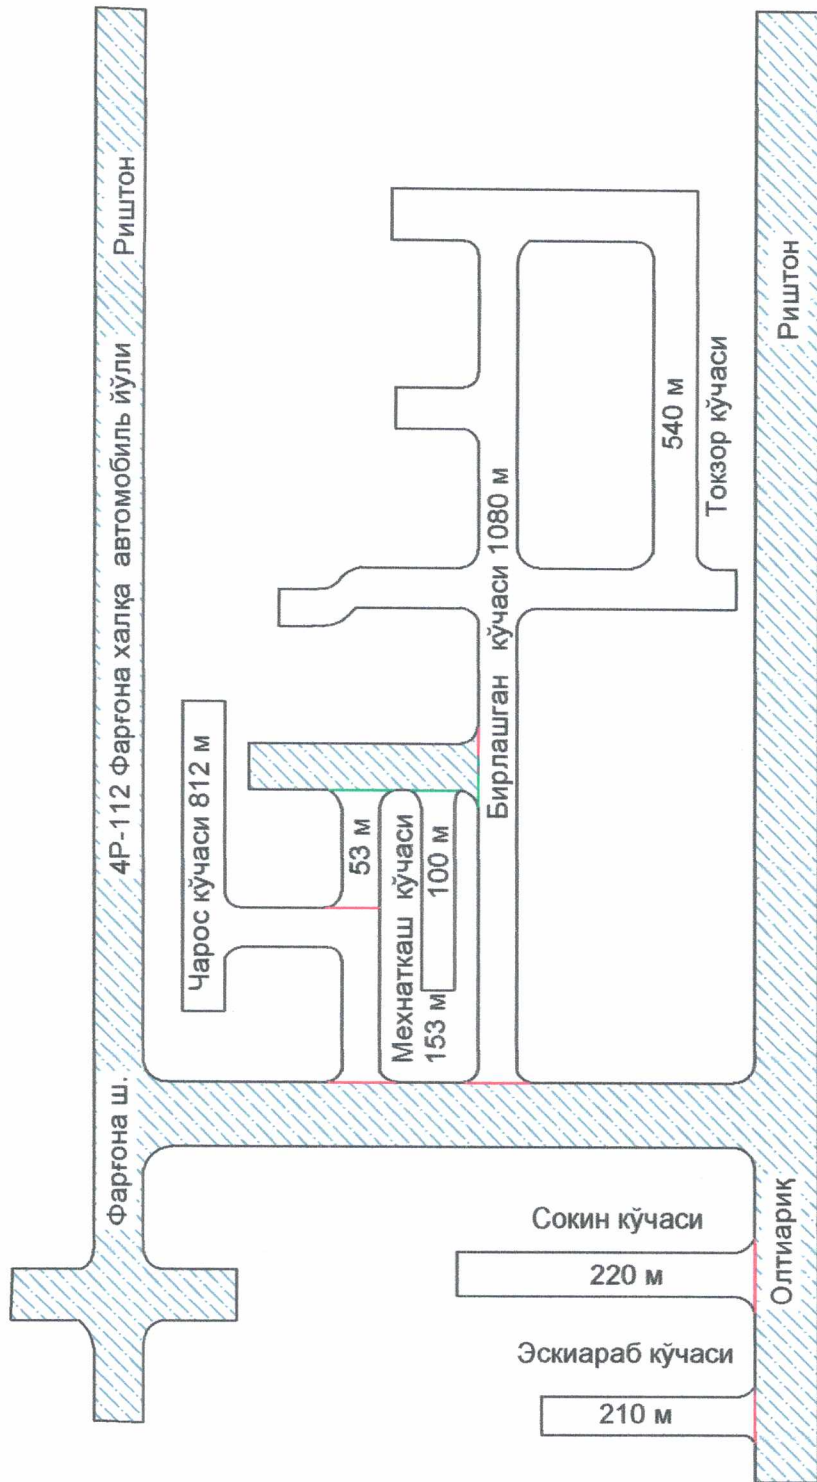


Таъмир талаб қисми

Таъмир талаб этилмайди

Иш хажмларини ҳисоблаш жадваллари илова қилинади

Лойиҳа ташкилоти вакили

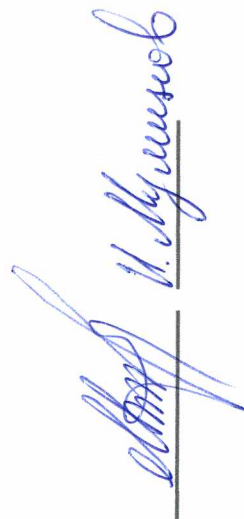
  
U. Muzimov

шлях 20 м

Римтон

4P12 фартонго жолко алу

сфергоно

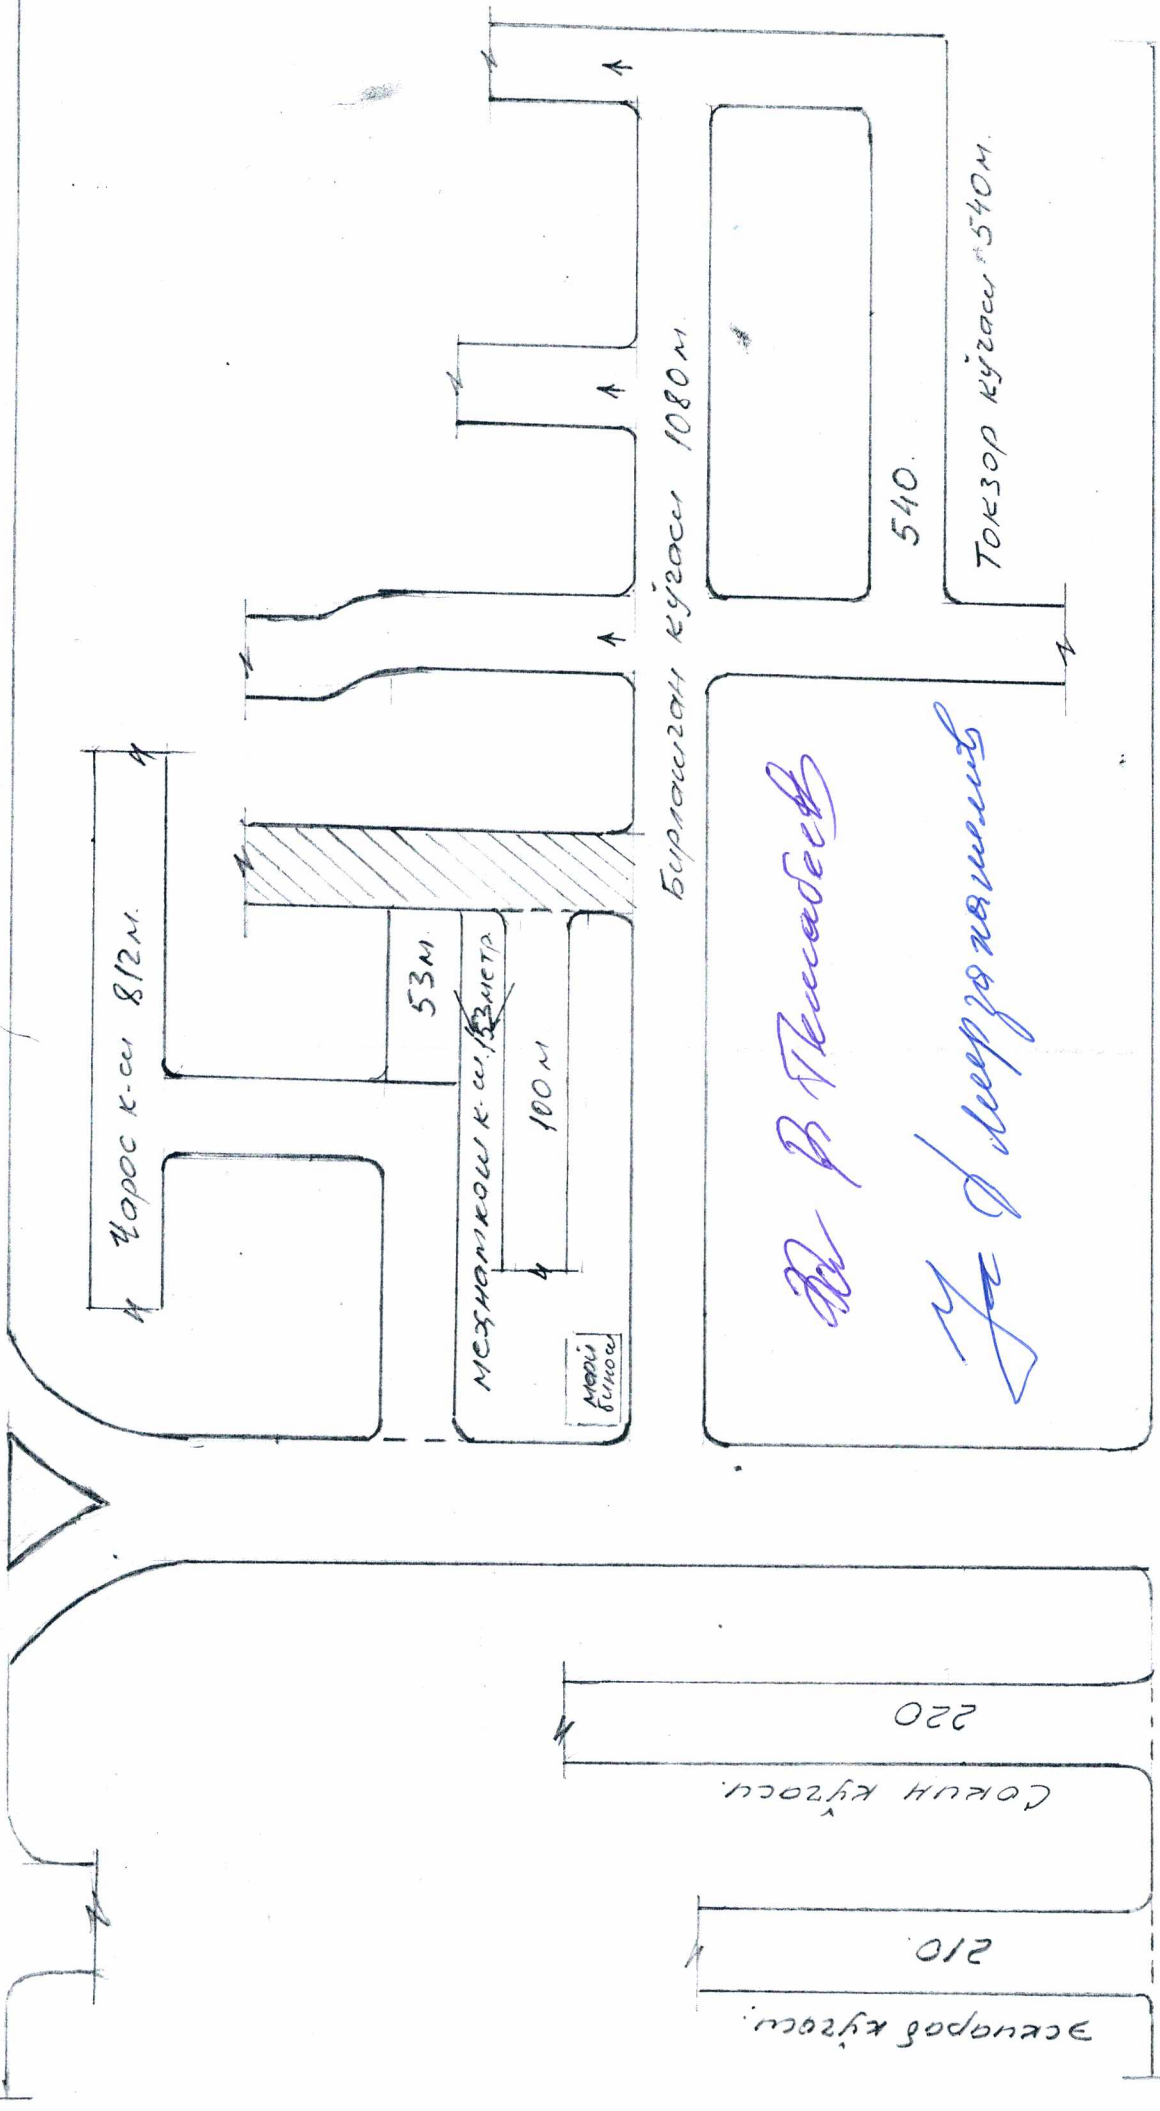

В. В. Плещинский

З. С. Мерзлянская

Олтисорик



"КЕЛИШИЛДИ"

Фаргона вилоят автомобиль йўллари худудий бош бошқармачи бошлиги

О.Назирова

2022 йил



"КЕЛИШИЛДИ"

Фаргона минтақавий йўлларга буюртмачи хизматлар ва янги уюштар қўрхонаси директори

Ш.Шулатов

2022 йил



Фаргона вилояти бунгича 2022 йилда маҳаллий ҳоқимлик балансида бўлган шаҳар, туман ички кўчаларнинг бюджет маблағлари ҳисобидан жорий таъмирлаш, "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурлари асосида ички йўлларни жорий таъмирлаш ишлари, саноат зоналари ва қурилиш объектларига олиб боровчи ички йўлларни қуриш ишларига лойиҳа смета ҳужжатларини бошланғич нархини шакллантириш учун Фаргона вилояти худудиди ишчиларни иш хақи, бошқа харажатлари, машина механизмлар нархи, қурилиш материалларининг нархи ва уларни ташиб келтириш нархларига (ККС сиз) тузилган келишув

**БАЁННОМАСИ**

№	Ресурслар номланиши	Ўлчов бирлиги	Нархи	Асос
1	2	3	4	5
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-час	14 990,21	Қўшма ТЙФУК
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
1	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	маш-час	3800,00	Фаргона ЙКТ МЧЖнинг 28.01.2022 йил кунги №17/1-2022 сонли экспертиза хулосаси
2	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	маш-час	152 209,0	
3	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	маш-час	120769,00	
4	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	маш-час	24750,00	
5	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	маш-час	152209,00	
6	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	маш-час	131172,90	
7	СВАРОЧНЫЙ АГРЕГАТ САГ (КОМПРЕССОР)	маш-час	93 668,0	Фаргона ТЙФУКнинг 31.08.2021 йил кунги №756/1-2021 сонли экспертиза хулосаси
8	АВТОГУДРОНАТОР	маш-час	264 651,6	
9	ФРЕЗА	маш-час	174 598,0	Фаргона ЙМФУКнинг 07.04.2022 йил кунги №3-К сонли экспертиза хулосаси
10	АВТОСАМОСВАЛ ДО 30 ТН	маш-час	177 354,2	
11	АВТОСАМОСВАЛ ДО 10 ТН	маш-час	47 361,1	
12	АВТОСАМОСВАЛ ДО 7 ТН	маш-час	47 361,1	
13	АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК	маш-час	403 445,0	
14	ПНЕВМОКАТОК 10 ТН	маш-час	141 550,0	
15	КАТОК ВИБРОМ ХАММ (13 ТН)	маш-час	214 989,0	
16	РУЧНОЙ КАТОК ХМР 0,8 ТН	маш-час	55 987,0	
17	КАТОК ВИБРОМ 4 ТН	маш-час	113 412,0	
18	КАТОК ОДНОВАЛЬЦОВОЙ 14 ТН	маш-час	281 846,0	
19	МАРКИРОВОЧНАЯ МАШИНА	маш-час	43 899,0	
20	ПОГРУЗЧИК ДОСАН МЕГА-300	маш-час	457 310,0	
21	АВТОКРАН КТА-16 ТН	маш-час	131 172,0	
22	НАРЕЗЧИК ШВОВ	маш-час	55 987,0	
23	БУЛЬДОЗЕР Т-170	маш-час	174 209,0	
24	КРАН МАЗ 14 ТН	маш-час	129 474,0	
25	ЭКСКАВАТОР ПОГРУЗЧИК 30-25	маш-час	177 316,0	
26	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	маш-час	218230,90	
27	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ	маш-час	120769,00	



	СТРОИТЕЛЬСТВА			
28	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	маш-час	181873,00	
29	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	маш-час	119 283,0	
30	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	маш-час	76486,00	
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>				
1	Иссик майда донали зич асфальтобетон коришмаси	тн	484 337	<i>Фаргона ТЙФУКнинг 10.03.2022 йил кунги №1-К сонли экспертиза хулосаси</i>
2	Иссик йирик донали говакдор асфальтобетон коришмаси	тн	401 167	
3	Иссик йирик донали юкори говакдор асфальтобетон коришмаси	тн	330 820	
4	Битум махсулоти	тн	5 652 849,6	
5	ЛК-6 (Лоток ирригационный)	м3	1 492 505,1	
		дона	820 877,8	
6	Кум шагал аралашмаси	м3	20 891,0	
7	Ювилган кум	м3	101 783,1	
8	Щебень	м3	68 609,2	
9	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ ПРИРОДНАЯ	м3	12 609,0	<i>Фаргона ЙМФУКнинг 07.04.2022 йил кунги №3/1-К сонли экспертиза</i>
10	БОС-3 (Дорожное ограждение 1 категории)	м3	749 434,0	
11	Надолба (Направляющий столбик)	м3	958 483,0	
12	Километровый столб (Стойка для дорожных знаков)	м3	1 801 669,0	
13	РП-3 -300-35	м3	868 393,0	
14	Дрожный бордюр	м3	808 455,0	
15	Блок-11 (труба Д-0,75 м)	м3	2 212 929,0	
16	Блок-13 (труба Д-1,0 м)	м3	1 819 861,0	
17	Блок-16 (труба Д-1,5 м)	м3	1 779 699,0	
18	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	70559,00	
19	АРМАТУРА d-12	ТН	7 826 087,0	
20	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТТ-350	М2	4300,00	
21	МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ МББП-65 "ЛИЛО-1"	ТН	5755077,00	
22	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ /ОС/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	7740000,00	<i>КАТАЛОГ 2022 ЙИЛ 1-ЧОРАК</i>
23	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД	м3	2900000,00	
24	РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	М2	2 300,0	
25	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10 М2	2 300,0	
26	Бетон М-100	м3	381 190,0	
27	Бетон М-150	м3	416 421,0	
28	Бетон М-200	м3	457 263,0	
29	Бетон М-250	м3	494 650,0	
30	Бетон М-300	м3	534 743,0	
31	Бетон М-350	м3	593 059,0	



**ПРОЧИЙ РАСХОДИ**

1	Бошқа харажатлар	%	17,28%	Бошқа харажатлар туманлар кесимида, Фаргона АЙХББ таркибидаги корхоналарнинг бошқа харажатларидан ҳисоблаб олинди.
2	Буюртмачи харажати (ажратилган лимитдан ҳисобланади)	%	3,5%	
3	Лойиха ишлари ва экспертиза харажати (ажратилган лимитдан ҳисобланади)	%	1,5%	

**ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ**

1	на 1 км	тн/км	1 823,40	Фаргона ЙМФУКнинг 07.04.2022 йил кунги №3-К сонли экспертиза хулосаси
2	на 5 км	тн/км	1 013,10	
3	на 10 км	тн/км	912,10	
4	на 20 км	тн/км	861,40	
5	на 30 км	тн/км	844,60	
6	на 50 км	тн/км	831,10	

Фаргона вилоят АЙХББ техник қўзғатини ва амалга оширилган ишларини қабул қилгани бўлими

бошлиғи  Р.Ринсов

Фаргона МИБХ ДУК лойиҳа таъминот бўлими бош мутахассиси

 О.Холқоджаев

Фаргона МИБХ ДУК ишлаб чиқариш техник бўлими бошлиғи

 У.Жамбердиев