



## "FARG'ONA KELAJAK KAPITAL QURILISH" MCHJ

Фарғона вилояти Фарғона шаҳар

Мустақиллик кўчаси 340 В уй

Тел. +998 98 200 33 88

Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги 13.04.2021 йилдаги ПҚ №5072-сонли ҳамда" «Очиқ бюджет» ахборот портали орқали жамоатчилик фикри асосида шаклланган тадбирларни молиялаштиришни янада кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида" ги 22.09.2021 йилдаги ПҚ №5250-сонли қарорларига асосан "Ташаббусли Бюджет" лойихасининг 2-мавсуми бўйича

**Фарғона вилояти Қува тумани Гулистон МФЙ Мардлик  
ва Мезон кўчаларининг 3,0 км қисмини жорий  
таъмирлаш**

## ИШЧИ ЛОЙИХАСИ



Нусха № \_\_\_\_\_

Архив № \_\_\_\_\_



**"FARG'ONA KELAJAK KAPITAL  
QURILISH" MCHJ**

Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги 13.04.2021 йилдаги ПҚ №5072-сонли ҳамда"«Очиқ бюджет» ахборот портали орқали жамоатчилик фикри асосида шаклланган тадбирларни молиялаштиришни янада кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида" ги 22.09.2021 йилдаги ПҚ №5250-сонли қарорларига асосан "Ташаббусли Бюджет" лойиҳасининг 2-мавсуми бўйича

**Фарғона вилояти Қува тумани Гулистон МФЙ Мардлик  
ва Мезон кўчаларининг 3,0 км қисмини жорий  
таъмирлаш**

## **ИШЧИ ЛОЙИХАСИ**

Директор:

Смета тузувчи:

У.Исмоилов

И.Муминов



## ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI

2021 йил «13» апрель

№ПК-5072

### **Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида**

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 3 февралдаги “2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Ёшларни қўллаб-қувватлаш ва аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш йили”да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида”ги ПФ–6155-сон Фармони ижросини таъминлаш, шунингдек, Давлат бюджетининг шаклланиши ва ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш лойиҳаларини ишлаб чиқиш жараёнига аҳолини фаол жалб этиш ҳамда жойлардаги долзарб муаммоларни ҳал этишда жамоатчилик иштирокини кенгайтириш мақсадида:

1. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари, Молия вазирлиги ҳамда Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлигининг:

2021 йил май ойидан бошлаб иловага мувофиқ туман (шаҳар)ларда, 2022 йил 1 январдан эътиборан республиканинг барча туман (шаҳар)ларида тегишли бюджетларнинг тасдиқланган умумий харажатларининг 5 фоизини жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни молиялаштиришга йўналтириш бўйича янги тартибни босқичма-босқич жорий этиш;

2021 йил 1 июлдан бошлаб жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни молиялаштиришга ажратиладиган туман (шаҳар)лар бюджетлари қўшимча маблағларининг энг кам миқдорини 10 фоиздан 30 фоизга ошириш ҳақидаги таклифлари маъқуллансин.

8. Мазкур қарорнинг ижросини назорат қилиш Бош вазир ўринбосари Ж.А. Қўчқоров, молия вазири Т.А. Ишметов ҳамда Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимлари зиммасига юклансин.

Ўзбекистон Республикаси  
Президенти



Ш. Мирзиёев

Тошкент шаҳри



## O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI

2021 yil « 22 » сентябрь

№ ПК–5250

### “Очиқ бюджет” ахборот портали орқали жамоатчилик фикри асосида шакланган тадбирларни молиялаштиришни янада кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида

Фуқароларни бюджет жараёнига жалб қилиш механизмининг ишга туширилиши жойларда аҳолини қийнаб келаётган муаммоларнинг ечимини топиш ва жамоатчиликни бюджет жараёнининг иштирокчисига айлантиришда алоҳида восита бўлиб хизмат қилмоқда.

2021 йилда ўтказилган ташаббусли бюджетлаштириш жараёнида фуқаролардан келиб тушган мурожаатларда баён этилган ўринли ва долзарб муаммоларни қисқа муддатларда бартараф этиш, давлат бюджетини шакллантириш ва ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш лойиҳаларини ишлаб чиқиш жараёнига аҳолини фаол жалб этиш мақсадида:

**1.** Молия вазирлиги ҳамда Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлигининг Ўзбекистон Республикаси республика бюджетидан 1-иловага мувофиқ 2021 йил 1 октябрга қадар:

Фуқаролар ташаббуси жамғармасида (кейинги ўринларда – Жамғарма) 1 млрд сўмдан кам маблағ шакланган туман ва шаҳарлар учун **қўшимча 57,9 млрд сўм;**

“Очиқ бюджет” ахборот портали орқали келиб тушган таклифлар сони 100 тадан ортиқ бўлган туман ва шаҳарларга **қўшимча 59,5 млрд сўм** маблағ ажратиш тўғрисидаги таклифлари маъқуллансин.

**2.** Шундай тартиб ўрнатилсинки, унга мувофиқ **2022 йил 1 январдан** бошлаб туман ва шаҳарлар бюджетлари параметрларида ҳудудий ички йўлларни таъмирлаш учун ажратиладиган маблағларнинг 50 фоизи “Очиқ бюджет” ахборот портали орқали жамоатчилик фикри асосида аниқланган ички йўлларни таъмирлашга йўналтирилади.

ташаббусли бюджетлаштириш жараёнини амалга ошириш механизми ва унинг моҳиятини аҳоли ўртасида тизимли равишда кенг ёритиб борилишини таъминласин;

ҳар бир маҳалла ва овулда “Очиқ бюджет” ахборот порталида таклиф қолдириш ва овоз бериш жараёнига кўмаклашувчи “мобил” гуруҳлар ҳамда “ташаббускорлар бурчаги” ни ташкил этсин;

7. Мазкур қарорнинг ижросини самарали ташкил қилишга масъул ва шахсий жавобгар этиб молия вазири Т. А. Ишметов ҳамда Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимлари белгилансин.

Қарор ижросини муҳокама қилиб бориш, ижро учун масъул идоралар фаолиятини мувофиқлаштириш ва назорат қилиш Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг ўринбосари Ж.А. Қўчқоров зиммасига юклансин.

Ўзбекистон Республикаси  
Президенти



Ш. Мирзиёев

Тошкент шаҳри



# ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI FARG'ONA VILOYATI НОКИМИ

150100, Farg'ona sh., Alisher Navoiy k., 15-uy, tel: (73)244-07-35, e-mail: info@ferghana.uz, www.ferghana.uz

20 22йил 28 - sentyabr

01-44/7654сон

Farg'ona sh.

**Халқ депутатлари  
туман (шаҳар)  
Кенгашларига**

**Барча туман (шаҳар)  
ҳокимларига**

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2020 йил 29 декабрдаги Олий Мажлисга мурожаатномасида илгари сурган ташаббусига асосан 2021 йилдан бошлаб мамлакатимизда бюджет жараёнида фуқароларнинг иштирокини таъминлаш бўйича “Ташаббусли бюджет” лойиҳаси йўлга қўйилган.

Бунга кўра, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5072-сонли Қарорига асосан вилоятимизда жорий йилнинг июл-сентябр ойларида “Ташаббусли бюджет” лойиҳасининг 2-мавсуми ўтказилди.

Ташаббусли бюджет лойиҳасининг 2-мавсуми натижаларига кўра вилоят бўйича амалга ошириш қиймати **107,4 млрд.сўмлик 126 та “Энг Кўп”** овоз тўплаган (*шундан, 117 та қурилиш-таъмирлаш ва 9 та жиҳозлаш*) лойиҳалар ғолиб деб топилди.

Мазкур жамоатчилик фикри асосида шаклланган лойиҳаларни сифатли ва қисқа фурсатларда амалга оширилишини таъминлаш ҳамда жорий йил якунланишига оз вақт қолаётганлиги, шунингдек, 1-мавсум ғолиб таклифларини амалга оширилишида кузатилган хато-камчиликлар ҳамда кечикишларни инобатга олиб, **3 кунлик муддатда** Халқ депутатлари туман (шаҳар) Кенгашларининг навбатдан ташқари сессияларини ўтказиш ва ушбу сессияларда қуйидаги масалаларни муҳокама қилиш топширилади.

1. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2022 йил 20 сентябрдаги “Туман (шаҳар) бюджетлари маблағларини жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларга йўналтириш тартиби тўғрисидаги намунавий низомга ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш

ҳақида”ги КҚ-406-IV-сонли қарорига асосан “Туман (шаҳар) бюджетлари маблағларини жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларга йўналтириш тартиби тўғрисида”ги низомларга иловада кўрсатилган тартибда тегишли ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш;


2. Ташаббусли бюджет лойиҳасининг 2-мавсуми ғолиб таклифларига буюртмачи корхоналарни белгилаш бўйича иловага мувофиқ юборилаётган манзилли рўйхатларни тасдиқлаш;

Бунда, қурилиш-таъмирлаш билан боғлиқ бўлган йирик лойиҳаларга буюртмачи сифатида вилоят буюртмачи хизмати корхоналарини белгилашга алоҳида эътибор қаратиш лозим.

3. Буюртмачи этиб белгиланган ташкилотлар учун ҳар бир таклиф бўйича манбаси “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси” бўлган алоҳида ҳисоб рақамлар очиш ва ажратилган маблағларни ушбу ҳисоб рақамларга тўлиқ ўтказилишини таъминлаш лозим бўлади.

Қарор лойиҳаси ва манзиллий рўйхат илова қилинади.

**Халқ депутатлари  
вилоят кенгаши раиси,  
вилоят ҳокими**

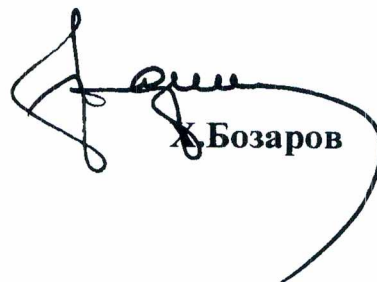  
**Ж. Бозаров**



Фарғона вилояти ҳокими  
Х.Х.Бозаровга

Хурматли Қайрулло Хайитбаевли,

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5072-сонли Қарорига асосан жорий йилнинг 15 июлидан 17 сентябрга қадар Ташаббусли бюджет лойиҳасининг 2022 йил 2 мавсуми ўтказилди.

Мазкур тадбир учун “Фуқаролар ташаббуси жамғармаларидан” **116,1 млрд.сўм** маблағлар йўналтирилди.

Ташаббусли бюджет лойиҳасида жамоатчилик томонидан илгари сурилган таклифларнинг **2 709 таси** овоз бериш босқичига ўтказилган бўлиб, ушбу таклифларга жами **1 282,7 минг.та** овозлар йиғилди ҳамда аҳоли қамрови **33 фоизни** ташкил этди.

Энг қувонарлиси аҳоли қамров даражаси Данғара туманида **84 фоизни**, Ўзбекистон туманида **48 фоизни**, Риштон туманида **44 фоизни** ва Фурқат туманида **43 фоизни** ташкил этди.

Ташаббусли бюджет лойиҳасининг натижаларига кўра вилоят бўйича амалга ошириш қиймати **107,4 млрд.сўмлик 126 та** “Энг Кўп” овоз тўплаган (шундан, *117 та қурилиш-таъмирлаш ва 9 та жиҳозлаш*) лойиҳалар голиб деб топилди.

Жумладан,

Ички йўللарни (пиёдалар йўлакчаси, йўл ўтказгичлар) таъмирлаш билан боғлиқ тадбирлар бўйича амалга ошириш қиймати **56 784,0 млн.сўмлик 54 та** лойиҳа;

Умумтаълим мактабларини таъмирлаш ва моддий-техника базасини ривожлантириш тадбирлари бўйича амалга ошириш қиймати **14 045,0 млн.сўмлик 18 та** лойиҳа;

Соғлиқни сақлаш муассасаларини таъмирлаш ва моддий-техника базасини ривожлантириш тадбирлари бўйича амалга ошириш қиймати **10 225,0 млн.сўмлик 11 та** лойиҳа;

Ичимлик суви ва оқава тизимини яхшилаш билан боғлиқ тадбирлар бўйича амалга ошириш қиймати **7 245,0 млн.сўмлик 9 та** лойиҳа;

Болалар майдончаларини (ўйингоҳларини) барпо этиш ёки таъмирлаш билан боғлиқ тадбирлар бўйича амалга ошириш қиймати **2 744,0 млн.сўмлик 6 та** лойиҳа;

FARG'ONA VILOYATI  
HOKIMLIGI  
Sana "23" 09 2022 yil.  
313X

ТАСДИҚЛАЙМАН



«Фарғона минтақавий йўлларга  
буюртмачи хизмати» ДУК  
бош муҳаббисен

Ш.Пўлатов

2022 йил

Фарғона вилояти шаҳар/туман ҳокимликлари тасарруфида бўлган ички  
хўжалик йўлларини давлат бюджети маблағлари ҳисобидан жорий  
таъмирлаш ишлари лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга

**ТЕХНИК ТОПШИРИҚ**

Бош буюртмачи	«Фаргона минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК
Бош лойиҳачи	Танлов асосида
Ёрдамчи лойиҳачилар	Бош лойиҳачи томонидан танланиши мумкин
Бош нудратчи	Танлов асосида
Лойиҳалаш учун асос	Фаргона вилояти шаҳар/туман ҳокимликлари тасарруфида бўлган ички хўжалик йўлларини давлат бюджетли маблағлари ҳисобидан жорий таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун манзилли рўйхати
Қурилиш тури	<u>Жорий таъмирлаш</u>
Объектнинг жойлашган ўрни	(қуриш, реконструкция қилиш, тўлик таъмирлаш, жорий) <u>Фаргона вилояти</u> (объектнинг жойлашган вилоят, туман)
Лойиҳаланишнинг босқичи	<u>Ишчи лойиҳа</u> (ДТИХ, ТИХ, ишчи лойиҳа, ишчи хужжат)
Лойиҳаланишнинг алоҳида шароитлари	<u>ШНҚ 2.05.02-07 ШНҚ 2.07.01-03</u> (лойиҳани ишлаб чиқиш жараёнида фойдаланиладиган ҚМҚ, ШНҚ алабиётлар ва қўлланмалар)
Шаҳар ва йирик аҳоли пунктлардан йўлни ўтказиш шарти	<u>ШНҚ 2.05.02-07 ШНҚ 2.07.01-03</u> (кайси ҚМҚ, ШНҚ қўлланмалар талаби асосида)
Жойнинг тавенфи	<u>Текислик</u> (лойиҳаланиётган ҳудуд жойлашуви)
Қурилиш ишларини бошланиши	<u>2022 йил</u>
Қурилиш ишларини туғаллаш	<u>2022 йил</u>
Йўл муҳандислик иншо - отларнинг мавжудлиги	
Йўлнинг асосий кўрсаткичлари	Манзилли дастурда кўрсатиб ўтилган кўчаларнинг йўл қопламаси кенлиги 4,5-8,0 метргача, йўл ёқасини мустаҳкамлаш ишлари 0,25-1,75 метргача.
Лойиҳаланаётган йўлда	-Кўчанинг кенлигидан келиб чиққан ҳолда габарит танлаш ишлари олиб борилсин; -мавжуд асфальтобетон қоплама яроқсиз ҳолатга келган бўлса, чуқурчаларни таъмирлаш, яроқсиз қоплама қолдиқларини ҳайдаб бузиб янги қоплама қуриш, чуқурчаларни таъмирлаб янги қоплама қуриш ишлари лойиҳа-смета хужжатлари ишлаб чиқишида ишобатга олинсин; -Мавжуд кўчаларда сунъий иншоотлар (қувурлар, темир бетон новлар.) назарда тутилмасин; -Мавжуд қопламанинг кенлигига қўшимча ўзгартириш киритмаган ҳолатга лойиҳалаш ишлари олиб борилсин. -буюртмачи томонидан тасдиқланиб тақдим этилган йўл- кўприк қурилиш учун керакли қурилиш хом-ашёлари, тайёр маҳсулотлари олиш манбаалари ва усуллари қайноماسи, қурилиш материаллари, машина-механизмлар бир маши-

соатлик нархи, иш ҳақи ва пудратчининг бошиқа харажатлари келишув баённомаси асосида лойиҳа-смета хужжатлари ишлаб чиқилсин.

### Йўл тўшамаси

ШНҚ 2.05.02-07 га асосан а/бетон қоплама қузда тўтилсин. Мавжуд йўлнинг ҳолатидан келиб чиққан ҳолатда:

-ҚША дан Н-0,15-0,25м қалинликда асос. Н-0,05м қалинликда қопламанинг устки қатлами ҳамда Н-0,05м қалинликда йўл ёқасини мустаҳкамлаш.

-Янги қум-шағал аралашмасидан фойдаланиб қўчанинг қўндаланг кесим нишабликларини тўғрилаш ва зичлаш ҳамда асфалтобетон қоршимасидан Н-0,05 м қалинликда қоплама қуриши;

-Чуқурчаларни таъмирлаш ва устидан янги асфалтобетон қоршимасидан қоплама қуриши;

Яуқурчаларни (5м2 гача, 25 м2 гача) таъмирлаш, ҳамда картасимон таъмирлаш.

### Лойиҳалаштириш учун бошланғич маълумотлар

Асосий қурилиш материаллари ва конструкцияларнинг сифати, транспортда ташиш шароитлари, темир-бетон конструкциялари, деталлар ва маҳсулотларни тайёрловчи завод ва базалар, олиб боровчи ва юк тушириш йўллари, йўл қоршиmalarини тайёрловчи корхоналар ошборлари ва йўл қурилиш материаллари карьерларнинг мавжудлиги тўғрисидаги маълумотлар, лойиҳанинг смета хужжатларида ҳисобга олиниши керак бўлган устама харажатлар, имтиёзлар миқдори, иш ҳажми, қўшимчалари ёки бошиқа харажатларга коэффициентлар ишлар жараёнида аниқланиб, буюртмачи билан келишилши лозим.

### Лойиҳани экспертизадан ўтказиш ва муаллифлик назорати ишларини олиб бориш

Шартномага асосан амалга оширилади

### Лойиҳаларни ишлаб чиқишни муддати

Шартномада аниқланади

### Йўл ва автотранспорт хизмати бино ва иншоотлар жойлашув зарурияти

Қўзда тўтилмасин.

### Техник жараёнлар, жиҳоз ва ускуналарга талаблар

Пудратчининг мавжуд қувватларига асосланган ҳолда аниқланади.

### Қурилишни ресурслар билан таъминлаш

Маҳаллий материаллардан фойдаланишига устуворлик берилиб ишчи лойиҳада аниқланади.

### Табиий атропо-муҳит муҳофазасига талаблар

Меъёрий хужжатлар талаблари асосида ҳисоблансин.

Худудни тиклаш ва ободонлаштириш бўйича талаблар

Лойиҳалашда эришиш зарур бўлган асосий техник-иқтисодий кўрсаткичлар

Капитал қўйилмаларнинг мўлжалланаётган ҳажми ва молиялаштириш манбаълари

Қурилишни тугатиш ва қувватларини ишга туширишнинг мўлжалланаётган муддатлари

Қурилишнинг алоҳида шарт-шароитлари

Стандартларга риоя қилиш талаблари

Тошириш-қабул қилиш тартиби

Келишилган:

Буюртмачи: «Фарғона Минтақавий йўлларига буюртмачи хизмати» ДУК вакили

*Ердан оқилона фойдаланиш таъминлашнинг лозим. Атроф-муҳитни химоялаш бузилган ерларни тиклаш ишлари харажатлари кўзда тутилиши керак.*

*Молиялаштириш манбаи:  
Бюджет*

*Лойиҳалаштирилаётган ишлар ҳажмидан ва технологик талаблардан келиб чиқиб, ишчи лойиҳада аниқланади*

*Сейсмиклик даражаси КМКга биноан қабул қилинади.*

*Тупроқ чўкishi дала-қидирув ишлари асосида аниқланади*

*Давлат стандарти*


*Ишчи лойиҳа ушбу техник-тошириқ талабларига биноан қабул қилинади.*

*Сметалар амалдаги нархларни ҳисоблаб чиқилиши лозим. Ишчи лойиҳа 3 нусхада ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.*



Ш.Солиев  
(Ф.И.П.)

2022 йил



Фаргона вилояти Кува тумани Гулистон МФЙ Мардик ва Мезон кўчаларининг 3,0 км қисмини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун  
**НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ**

Бизлар куйда имзо қўйувчилар: Буюртмачи: "Фаргона МЙБХ ДУК" вакили А.Махмудов, Кува тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили: Н. Абдуллаев, Лойiha ташкилоти вакили О.Юсупов ва Гулистон МФЙ раиси Э.Тешабоев биргаликда Фаргона вилояти Кува тумани Гулистон МФЙ Мардик ва Мезон кўчаларининг 3,0 км қисмини жорий таъмирлаш ишларини Фағона вилояти буйича туман (шахар) кесимида "Ташаббусли бюджет" лойиhasининг 2-мавсуми натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида шаклланган тадбирларни молиялаштириш буйича тасийвий манзилли рўйхатига асосан йўллارни визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, куйдаги иш турлари ва хажмларини бажариш лозимлигини аниқладиқ.

Т/р №	Ишларнинг манзили		Узунлиги, м	5	6	7	8	9	10
	ПК дан	гача							
1	0+00	20+00	2000						
<b>Гулистон МФЙ Мардик кўчаси 2,0 км</b>									
1					Қўм шағал аралашмасидан h=12 см қалинликда асос куриш	L=75*4,5	м2	337,5	
2					Асос қисмини 1000 м2 га 66 м3 ҚША кўшиб автогрейдор ёрдамида текислаш.	L=1160*4,5	м2	5220,0	
3					Асос қисмини янги материал кўшмасдан автогрейдор ёрдамида текислаш.	L=455*4,5	м2	2047,5	
4				Йўлнинг 75 м қисми мавжуд қопламаси тупроқдан иборат. Мавжуд йўлнинг 1925 м қисми шағал қопламали бўлиб, ҳолати нотекис. Йўл профили таъминланмаган.		L=310*3,5*0,05(ўртача қалинлик)	м3	54,3	
5					Майда донали зич иссиқ асфальтобетон қоршмасидан асфальтоқулдич ёрдамида h=5 см қалинликда қоплама куриш	L=2000*3,5	м2	7000,0	
6					ҚША ёрдамида йўл ёқасини мустахамлаш	L=2000*0,5*2	м2	2000,0	
					Асфальтобетон, битум шебень махсулоти		км	30	
					ҚША (V=1,8 т/м3)		км	20	
<b>Гулистон МФЙ Мезон кўчаси 1,0 км</b>									
1					Қўм шағал аралашмасидан h=12 см қалинликда асос куриш	L=225*4,5	м2	1012,5	
2					Асос қисмини 1000 м2 га 66 м3 ҚША кўшиб автогрейдор ёрдамида текислаш.	L=528*4,5	м2	2376,0	
3	0+00	20+00	2000		Йўлнинг 225 м қисми мавжуд қопламаси тупроқдан иборат. Мавжуд йўлнинг 775 м қисми шағал қопламали бўлиб, ҳолати нотекис. Йўл профили таъминланмаган.	L=247*4,5	м2	1111,5	
4					Майда донали зич иссиқ асфальтобетон қоршмасидан асфальтоқулдич ёрдамида h=5 см қалинликда қоплама куриш	L=1000*3,5	м2	3500,0	
5					ҚША ёрдамида йўл ёқасини мустахамлаш	L=220*0,5*2	м2	220,0	
					Асфальтобетон, битум шебень махсулоти		км	30	
					ҚША (V=1,8 т/м3)		км	20	

Кува тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили:

Фаргона МЙБХДУК вакили:

Гулистон МФЙ раиси:





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru  
[www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana:18-11-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 75189**

**Obyekt nomi** «Farg'ona viloyati Quva tumani Guliston MFY Mardlik va Mezon ko'chalari ichki yo'llarini 3,0km qismini joriy ta'mirlash.»

**Buyurtmachi** - «Farg'ona Kelajak Kapital Qurilish» MCHJ

**Bosh loyihachi** - «Farg'ona Kelajak Kapital Qurilish» MCHJ

**Litsenziya** 11.10.2022dan L-523985-sonli

**Moliyalashtirish manbai** - Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi va byudjet mablag'lari xisobidan.

**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash.

**Murojaat raqami:** № 69004

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 13.04.2021-yil kungi PQ-5072-sonli qarori.

1.2. "Farg'ona mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK direktori Sh.Po'latov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.a

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Ta'mirlanishi lozim bo'lgan ko'chalar jami uzunligi 3000 metrdan iborat. Nuqsonlar qaydnomasiga ko'ra loyihalangan yo'llar uzunligi 3000 m bo'lib, 5 dona yo'l(uchastka)dan iborat. Ko'plab yo'l(uchastka)larda yo'lning mavjud holati qalinligi yetarli bo'lmagan, qisman qalinligi yetarli bo'lgan shag'al asosdan iborat bo'lib, yo'l profillari holati notekis. Ishchi loyihaga ko'ra nuqsonlar qaydnomasiga mos ravishda tuproq yo'l qismiga QSHA dan 12 sm qalinlikda asos qurish, chaqiq tosh qum aralashmasidan tekislovchi qatlam qurish, yo'l asosini avtogreyder yordamida xomashyo qo'shib tekislash, yo'l asosini avtogreyder yordamida xomashyo qo'shmasdan tekislash, mayda donali zich issiq asfaltobeton qorishmasidan asfaltoukladchik yordamida 5sm qalinlikda qoplama qurish ish turlari loyihalangan. Yo'l mintaqasi yetarli bo'lgan ko'chalarda yo'l yoqalarini QSHAdan 5sm qalinlikda mustahkamlash ishlari

loyihalangan. Ko'cha qismida bajariladigan to'liq ish turlari, miqdorlari va ashyolarni tashib kelish masofalari nuqsonlar qaydnomasi va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

#### **4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 14990,21 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 1 128 410,873 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 933 670,325 ming so'm
QQS 15%	- 140 050,549 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 1 073 720,873 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 54 690,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 1 128 410,873 ming so'm

6.4. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

#### **7. Xulosalar.**

7.1. Farg'ona viloyati Quva tumani Guliston MFY Mardlik va Mezon ko'chalari ichki yo'llarini 3,0km qismini joriy ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNQ 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tqazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarni to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

**Bosh mutaxassis:** TASHEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA



O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-aprel kungi "Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-5072-sonli hamda 2021-yil 22-sentyabr kungi "«Ochiq byudjet» axborot portali orqali jamoatchilik fikri asosida shakllangan tadbirlarni moliyalashtirishni yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5250-sonli qarorlariga asosan "Tashabbusli Byudjet" loyihasining 2-mavsumi bo'yicha

Byudjet mablag'lari hisobidan **Farg'ona viloyati Quva tumani Guliston MFY Mardlik va Mezon ko'chalari ichki yo'llarini 3,0km qismini joriy ta'mirlash ishchi loyihasiga**

### TUSHUNTIRISH YOZUVI

Mazkur ishchi loyiha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 13.04.2021 yildagi PQ №5072-sonli hamda "«Ochiq byudjet» axborot portali orqali jamoatchilik fikri asosida shakllangan tadbirlarni moliyalashtirishni yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 22.09.2021 yildagi PQ №5250-sonli qarorlariga asosan "Tashabbusli Byudjet" loyihasining 2-mavsumi bo'yicha hamda buyurtmachi "Farg'ona mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK loyiha topshirig'iga asosan ishlab chiqildi.

Ishchi loyiha buyurtmachi tashkilot texnik nazoratchisi, tuman obodonlashtirish boshqarmasi vakili, hokim yordamchisi, mahalla fuqarolar yig'ini raisi, ID: 1490600041 raqamli taklifi tashabbuskori ishtirokida tuzilib, buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan «Farg'ona Kelajak Kapital Qurilish» MCHJ tomonidan ishlab chiqilgan. Ta'mirlanishi lozim bo'lgan ko'chalar jami uzunligi 3000 metrdan iborat.

Nuqsonlar qaydnomasiga ko'ra loyihalanadigan yo'llar uzunligi 3000 m bo'lib, 5 dona yo'l(uchastka)dan iborat. Ko'plab yo'l(uchastka)larda yo'lning mavjud holati qalinligi yetarli bo'lmagan, qisman qalinligi yetarli bo'lgan shag'al asosdan iborat bo'lib, yo'l profillari holati notekis.

Ishchi loyihaga ko'ra nuqsonlar qaydnomasiga mos ravishda tuproq yo'l qismiga QSHA dan 12 sm qalinlikda asos qurish, chaqiq tosh qum aralashmasidan tekislovchi qatlam qurish, yo'l asosini avtogreyder yordamida xomashyo qo'shib tekislash, yo'l asosini avtogreyder yordamida xomashyo qo'shmasdan tekislash, mayda donali zich issiq asfaltobeton qorishmasidan asfaltoukladchik yordamida 5sm qalinlikda qoplama qurish ish turlari loyihalangan. Yo'l mintaqasi yetarli bo'lgan ko'chalarda yo'l yoqalarini QSHAdan 5sm qalinlikda mustahkamlash ishlari loyihalangan.

Ko'cha qismida bajariladigan to'liq ish turlari, miqdorlari va ashyolarni tashib kelish masofalari nuqsonlar qaydnomasi va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash obekti qiymati buyurtmachi tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan bo'lib, obekt boshlang'ich narxiga davlat ekspertizasi ko'rigidan so'ng aniqlik kiritiladi. Qurilish davrida ashyolarni tashib kelish manzillari va masofalarida o'zgarishlar bo'lgan holatlarda pudratchi tashkilot buyurtmachi vakili bilan o'rnatilgan tartibda dalolatnoma tuzib, obektning smeta qiymatidan chiqmagan holda o'zgarishni rasmiylashtirishi lozim. SHuningdek, loyihaviy yechimlarda va ish hajmlarida bo'ladigan har qanday o'zgarishlar buyurtmachi roziligi bilan amalga oshirilishi lozim. SHNQ 1.03.01-16 ning 5.10. bandiga muvofiq qurilish uchun loyiha hujjatlari takror ravishda ma'qullatish va tasdiqlatishdan o'tkazilmasdan turib, buyurtmachi, loyihani amalga oshiruvchi idoralar loyiha mualliflari tomonidan o'zgartirilishi mumkin emas.

SHNQ 4.01.16.-09 ga asosan loyiha instituti tomonidan taqdim etilgan obektning boshlang'ich qiymati tavsiyaviy xarakterga ega bo'lib, obektning qiymatini tender savdolari asosida buyurtmachi belgilaydi. Agar obektning qiymati tender savdolarisiz aniqlanadigan bo'lsa, obektning tavsiyaviy qiymati buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi. SHNQ 4.02.00-04 ning 3.1 bandi bo'yicha resurs smeta me'yorlari tarkibidagi ashyolar sarfining smeta me'yorlari ashyolarni buyurtma qilish va hisobdan chiqarish uchun asos bo'la olmaydi.

Tuzdi:



Muminov I.

## Пояснительная записка

### Определение стартовой стоимости строительства.

Стартовая стоимость строительства определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» и изменениями в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 г. «226 стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу.

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$$Ц=(Сзн+Сэм+См+Зо+Стр+Пп+Пз+Ср) \times Кр, \text{ где:}$$

Сзн — затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

Сэм — затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

Стр — затраты на транспортные расходы;

Пп — прочие затраты подрядчика;

Пз — прочие затраты заказчика;

Зо — затраты на оборудования;

Ср — затраты на страхование строительства объектов;

Кр — коэффициент риска;

#### I. Затраты на заработную плату.

Определяем путем умножение трудозатрат рабочих и строителей на текущую стоимость 1 человека часа на коэффициент учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле

$$Сзн = Т_{\text{раб}} \times Сч \times Ксс$$

где:

$T_{\text{раб}}$  - трудозатраты рабочих-строителей, определяем в составе ресурсных смет

$Cч$  - среднечасовая зарплата рабочих-строителей согласно письма Государственного Комитета Республики Узбекистан по статистике среднемесячная заработной платы строителей по региону;

$Kсс$  - коэффициент учитывающий размер отчисление

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi, \text{ где:}$$

$Zмс$  — среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

$\Phi$  — среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным

Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан

Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определена на основе статических данных за предыдущих 12 месяцев, а часовая ставка по данным Минтруда равной 166,17 часов в месяц на 2020г.

Трудозатраты определены в соответствии с ресурсной сметы чел/час.;

Всего заработная плата рабочих-строителей в текущих ценах с отчислениями на социальное страхование в размере —12%.

#### II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущему ценам исходя из

нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону  $C_{эм} = ЭМ \times Ц_{пр}$

$ЭМ$  — объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

$Ц_{пр}$  - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум

Стоимость затрата на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной сметой.

### III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Определяется по формуле

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mtt}$$

$C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mtt}$  - стоимость отдельных видов строительных материалов (изделия, конструкции) необходимого для строительства объекта;

$$C_{mt} = N \times Ц_{ср}$$

Где  $N$  - количество строительного материала (изделия, конструкции) необходимого для строительства объекта;

$Ц_{ср}$  - средняя цен на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

### IV. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика принимается в соответствии с данным подрядчика или заказчика в % от суммы прямых затрат.

### V. Прочие затраты заказчика.

Прочие затрат заказчика (ПЗз) (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательских работ, содержание технического и авторского надзора, затрат на отведение земель, выплаты компенсаций, провидение конкурсных торгов и т. п.) в соответствии с данным заказчика.

### VI. Транспортные расходы.

Транспортные расходы определяется по данным заказчика по ресурсных смет

### VII. Заготовительно-складские расходы.

Заготовительно-складские расходы определены в % от стоимости материалов, в соответствии с действующими рекомендациями.

#### Примечание:

По ШНК 4.01.16-09 Рассчитанная проектным институтом стартовая стоимость объекта является рекомендуемой. Решение стоимости объекта принимает заказчик по решению конкурсного торга. Если общая стоимость объекта без торга, решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости, принимают заказчик и подрядчик совместно.

По ШНК 4.02.00-04 (раздел 3.1) Сметные нормы расхода материалов в составе элементных ресурсных сметных норм не могут служить основанием для заказа и списания материалов в расход на производство работ.

Составил:



И.Муминов

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ**


Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги 13.04.2021 йилдаги ПҚ №5072-сонли ҳамда" «Очиқ бюджет» ахборот портали орқали жамоатчилик фикри асосида шакллانган тадбирларни молиялаштиришни янада кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида" ги 22.09.2021 йилдаги ПҚ №5250-сонли қарорларига асосан "Ташаббусли Бюджет" лойиҳасининг 2-мавсуми бўйича

**после госэкспертизы**

, ФАРГОНА ВИЛОЯТИ КУВА ТУМАНИ ГУЛИСТОН МФЙ МАРДЛИК ВА МЕЗОН КУЧАЛАРИ 3,0 КМ КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	57 442,138
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ.	668 044,973
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗА	60 762,296
5	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	9 854,212
5.1	КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ ЧАСОВ В МЕСЯЦ НА 2020 г.-166,17 ЧАС (по данным Минтруда)	166,170
5.2	СРЕДНЕГОДОВАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ В РАСЧЕТЕ НА МЕСЯЦ ПО ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (Госстат Республики Узбекистон)	2 224,039
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА ( сум/ч.)	13 384,116
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	657,377
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	8 798,403
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар.платы)	1 055,808
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	796 103,619
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА ( 17,28% от итогов прямых затрат)	137 566,705
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.9	933 670,325
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ( % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0,000
10	ИНДЕКСАЦИЯ ( % от стоимости строительства объекта)	0,000
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	933 670,325
12	НДС 15 %	140 050,549
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	<b>1 073 720,873</b>
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	54 690,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	15 000,000
14.2	ЗАТРАТЫ НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР(0,1% от итогов текущих ценах с НДС)	0,000
14.4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	0,000
14.5	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	39 690,000
14.6	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ГАСН (0,08% от итогов текущих ценах без НДС)	0,000
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	<b>1 128 410,873</b>

Директор:  
Сметчик:

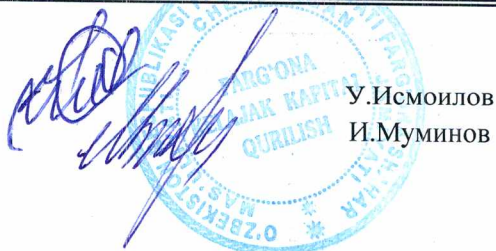
  
У.Исмоилов  
И.Муминов

Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Бюджет жараёнида фукараларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги 13.04.2021 йилдаги ПҚ №5072-сонли ҳамда" «Очик бюджет» ахборот портали орқали жамоатчилик фикри асосида шаклланган тадбирларни молиялаштиришни янада кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида" ги 22.09.2021 йилдаги ПҚ №5250-сонли қарорларига асосан "Ташаббусли Бюджет" лойиҳасининг 2-мавсуми бўйича

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**

№

(локальная ресурсная смета)

на \_\_\_\_\_, ФАРГОНА ВИЛОЯТИ КУВА ТУМАНИ ГУЛИСТОН МФЙ МАРДЛИК ВА МЕЗОН КУЧАЛАРИ 3,0 КМ КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	
1	2	3	4	5	на.ед.изм.	общая
					6,00	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	657,3765	14 990,21	9 854 212
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	403,1428		
<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>					<b>СУМ</b>	<b>9 854 212</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	18,9		
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	47,9902	218 230,90	10 472 943
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	1,5225	264 651,60	402 932
6	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	60,6047		
7	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,2749		
8	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	3,15		
9	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	60,228	152 209,00	9 167 244
10	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	43,9879	181 873,00	8 000 220
11	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	6,6239	281 846,00	1 866 927
12	1014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	23,532	152 209,00	3 581 782
13	1025	КИРКОВЩИКИ	МАШ.-Ч	11,9381		
14	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	30,6666	131 172,90	4 022 630
15	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	10,8626		
16	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	1,575		
17	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	5,5215	181 873,00	1 004 212
18	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	1,242	281 846,00	350 053
19	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	6,7635	152 209,00	1 029 466
20	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	18,9	403 445,00	7 625 111
21	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	32,34	152 209,00	4 922 439
22	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	14,385	141 550,00	2 036 197
23	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	16,275	181 873,00	2 959 983
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>					<b>СУМ</b>	<b>57 442 138</b>
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
24	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	1268,61	484 337,00	614 434 762
25	9219	ВОДА	М3	233,1475		
26	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	839,856	20 891,00	17 545 432
27	30135	БИТУМ	Т	5,5503	5 652 849,60	31 375 011
28	41385	ЩПС	М3	68,355	68 609,00	4 689 768
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:</b>					<b>СУМ</b>	<b>668 044 973</b>
<b>ПЕРЕВОЗКА</b>						
25		АСФАЛЬТОБЕТОН 30 КМ	Т	1268,61	25 277,40	32 067 162
26		БИТУМ 30 КМ	Т	5,5503	25 277,40	140 297
27		ГПС 20 КМ	Т	1511,7408	17 060,00	25 790 298
28		ЩПС 30 КМ	Т	109,368	25 277,40	2 764 539
<b>ИТОГО ПО ПЕРЕВОЗКЕ:</b>					<b>СУМ</b>	<b>60 762 296</b>
<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>					<b>СУМ</b>	<b>796 103 619</b>

СОСТАВИЛ

И.МУМИНОВ

Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Бюджет жараёнида фукарорларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги 13.04.2021 йилдаги ПҚ №5072-сонли ҳамда" «Очик бюджет» ахборот портали орқали жамоатчилик фикри асосида шаклланган тадбирларни молиялаштиришни янада кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида" ги 22.09.2021 йилдаги ПҚ №5250-сонли қарорларига асосан "Ташаббусли Бюджет" лойиҳасининг 2-мавсуми бўйича

Форма N 5

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**  
(локальная ресурсная смета)

на \_\_\_\_\_, ФАРГОНА ВИЛОЯТИ КУВА ТУМАНИ ГУЛИСТОН МФЙ МАРДЛИК ВА МЕЗОН КУЧАЛАРИ 3,0 КМ КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основаие:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>E2704-003-05 ДОП. 4</b>	<b>УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ</b>	<b>1000М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИ</b>	<b>1,3500</b>	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,6	56,16
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,69	26,5815
1.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,32	3,132
1.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92	7,992
1.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	1,9305
1.6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4,09	5,5215
1.7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	0,92	1,242
1.8	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5,01	6,7635
1.9	9219	ВОДА	М3	10,5	14,175
1.10	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	148,8	200,88
<b>2</b>	<b>E2703-001-03</b>	<b>ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА</b>	<b>1000М2 ПЛОЩАДИ ОСНОВАНИЯ</b>	<b>7,5960</b>	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,9	234,7164
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	20,71	157,3132
2.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,7	28,1052
2.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,36	33,1186
2.5	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	5,6	42,5376
2.6	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	4,09	31,0676
2.7	1025	КИРКОВЩИКИ	МАШ.-Ч	1,11	8,4316
2.8	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,95	14,8122
2.9	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,01	7,672
2.10	9219	ВОДА	М3	15	113,94
2.11	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	66	501,336
<b>3</b>	<b>E2704-001-04</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ШПС</b>	<b>100М3</b>	<b>0,5425</b>	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	11,718
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,72	10,6981
3.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	0,971075
3.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46	1,3346
3.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,35	1,2749
3.6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21	6,6239
3.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,493675
3.8	9219	ВОДА	М3	7	3,7975
3.9	41385	ШПС	М3	126	68,355
<b>4</b>	<b>E2703-001-04</b>	<b>ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА</b>	<b>1000М2 ПЛОЩАДИ ОСНОВАНИЯ</b>	<b>3,1590</b>	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,9	97,6131
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	15,13	47,7957
4.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,48	7,8343
4.4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	5,6	17,6904
4.5	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	4,09	12,9203
4.6	1025	КИРКОВЩИКИ	МАШ.-Ч	1,11	3,5065
4.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,95	6,1601
4.8	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,01	3,1906
4.9	9219	ВОДА	М3	15	47,385
<b>5</b>	<b>E2706-026-01</b>	<b>РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5 Л/М2</b>	<b>Т</b>	<b>5,2500</b>	
5.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	3,045
5.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	1,5225
5.3	30135	БИТУМ	Т	1,03	5,4075
<b>6</b>	<b>E2713-010-01 ДОП. 9</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ</b>	<b>1000М2 ПОКРЫТИЯ</b>	<b>10,5000</b>	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	174,615
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	98,49
6.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	15,12
6.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	2,52
6.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	5,25
6.6	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	1,26
6.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	15,12
6.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	32,34
6.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	14,385
6.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	16,275
6.11	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	1014,3
6.12	9219	ВОДА	М3	0,9	9,45
6.13	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,1134
<b>7</b>	<b>E2713-011-01 ДОП. 9</b>	<b>ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01 (ДВА РАЗА)</b>	<b>1000М2 ПОКРЫТИЯ</b>	<b>10,5000</b>	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	12,18

1	2	3	4	5	6
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			
7.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	ЧЕЛ.-Ч	0,72	7,56
7.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,36	3,78
7.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,63
7.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,03	0,315
7.7	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	МАШ.-Ч	0,36	3,78
7.8	30135	БИТУМ	Т	24,22	254,31
8	E2708-001-16	<b>УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ</b>	Т	0,0028	0,0294
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	1000М2		2,2200
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	31,7	70,374
8.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	ЧЕЛ.-Ч	23,27	51,6594
8.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	3,58	7,9476
8.5	1014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	8,18	18,1596
8.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	10,6	23,532
8.7	9219	ВОДА	МАШ.-Ч	0,91	2,0202
8.8	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	20	44,4
			МЗ	62	137,64

**ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:**

<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		657,3765
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
			ЧЕЛ.-Ч		403,1428
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т			
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		18,9
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		47,9902
6	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		1,5225
7	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		60,6047
8	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч		1,2749
9	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч		3,15
10	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч		60,228
11	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч		43,9879
12	1014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч		6,6239
13	1025	КИРКОВЩИКИ	МАШ.-Ч		23,532
14	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		11,9381
15	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		30,6666
16	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч		10,8626
17	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч		1,575
18	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч		5,5215
19	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч		1,242
20	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		6,7635
21	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч		18,9
22	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч		32,34
23	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч		14,385
			МАШ.-Ч		16,275
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
24	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т		1268,61
25	9219	ВОДА	МЗ		233,1475
27	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ		839,856
28	30135	БИТУМ	Т		5,5503
29	41385	ЩПС	МЗ		68,355

СОСТАВИЛ

И.МУМИНОВ

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТНИНГ 2022 ЙИЛ 25 ОКТЯБРДАГИ 2022-2023-ЙИЛЛАРДА  
МАХАЛЛАЛАР ИНФРАТУЗИЛМАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ДАСТУРИ ДОИРАСИДАГИ ПК-408-СОНЛИ ҚАРОРИ ВА  
УНГА ИЛОВА ҚИЛИНАДИГАН МАНЗИЛЛИ РУЙХАТИГА АСОСАН**

**, ФАРГОНА ВИЛОЯТИ КУВА ТУМАНИ ГУЛИСТОН МФЙ МАРДЛИК ВА МЕЗОН КУЧАЛАРИ 3,0 КМ ҚИСМИНИ  
ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ**

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

№	Наименование работ	Е.И.	К-во
	ОБЩИЕ ДАННЫЕ		
1	Категория дорог	Внутри хозяйственные дороги	
2	Протяженность дороги	км	3
3	Заказчик -ГУП "Ферганская служба заказчика по региональным дорогам"		
<b>РЕМОНТ ДОРОГИ</b>			
1	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей однослойных толщиной 12 см	1000М2	1,350
2	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала	1000М2	7,596
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шпс	100М3	0,543
4	Исправление профиля оснований гравийных без добавления нового материала	1000М2	3,159
5	Розлив вяжущих материалов 0,5 л/м2	Т	5,250
6	Устройство покрытия из горячих плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа "voegele" при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см	1000М2	10,500
7	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 27-13-010-01 (два раза)	1000М2	10,500
8	Укрепление обочин гравийно-песчанной смесью толщиной 5 см	1000М2	2,220
<b>СРЕДНЯЯ ДАЛЬНОСТЬ ВОЗКИ</b>			
1	ПЕРЕВОЗКА АСФАЛЬТОБЕТОНА	ТН	30
2	ПЕРЕВОЗКА БИТУМА	ТН	30
3	ПЕРЕВОЗКА ГПС	ТН	20
4	ПЕРЕВОЗКА ЩПС	ТН	30

Составил:



Муминов И.



**ҚУВА ТУМАНИ**  
**ГУЛИСТОН МФЙ ИЧКИ ЙЎЛЛАРИДА БАЖАРИЛАДИГАН ИШ ТУРЛАРИ ХАЖМИНИ ХИСОБЛАШ**  
**Ж А Д В А Л И**


№	ИШ ТУРЛАРИ ХАЖМИ	МАРДЛИК КЎЧАСИ 1-ИШЧИ ЧИЗМА УЗУНЛИГИ L=770 М						МАРДЛИК КЎЧАСИ 2-ИШЧИ ЧИЗМА УЗУНЛИГИ L=1230 М						Жами		
														Узунлиги	Эни	Юзаси
			75											М	М	М <sup>2</sup>
1	Кум-Шағал аралашмасидан h=12 см қалинликда асос қуриш			75										75	4,5	337,5
2	Асос юзасини автогрейдер ёрдамида кўшимча материалсиз текислаш.	205												455	4,5	2047,5
3	Асос юзасини автогрейдер ёрдамида кўшимча кум-шағал аралашмаси билан тўғрилаш.				70	153	17			83	287	550		1160	4,5	5220
4	Асос юзасини автогрейдер ёрдамида кўшимча шебен-кум аралашмаси билан текисловчи қаглам.								310					310	3,5	1085
5	Майда донали зич иссиқ асфалтобетон қоришмасидан асфалтоқладчик ёрдамида h-5 см қалинликда қоплама қуриш.	205	250	75	70	153	17			83	287	550		2000	3,5	7000
6	Йўл четини кум-шағал араласмасидан h-5 см қалинликда мустахкамлаш (обочина)	205	250	75	70	153	17			83	287	550		4000	0,5	2000

  
 \_\_\_\_\_  
 Тузди лойиха ташкилоти вакили:

# Фарғона вилояти Қува тумани Гулистон МФЙ ички йўлларида бажариладиган ишлар схемаси

## 1-ишчи чизма

1. Мардлик кўчаси L-2000 м  
Шундан 1 ишчи чизмада 770 м  
давоми 2 ишчи чизмада

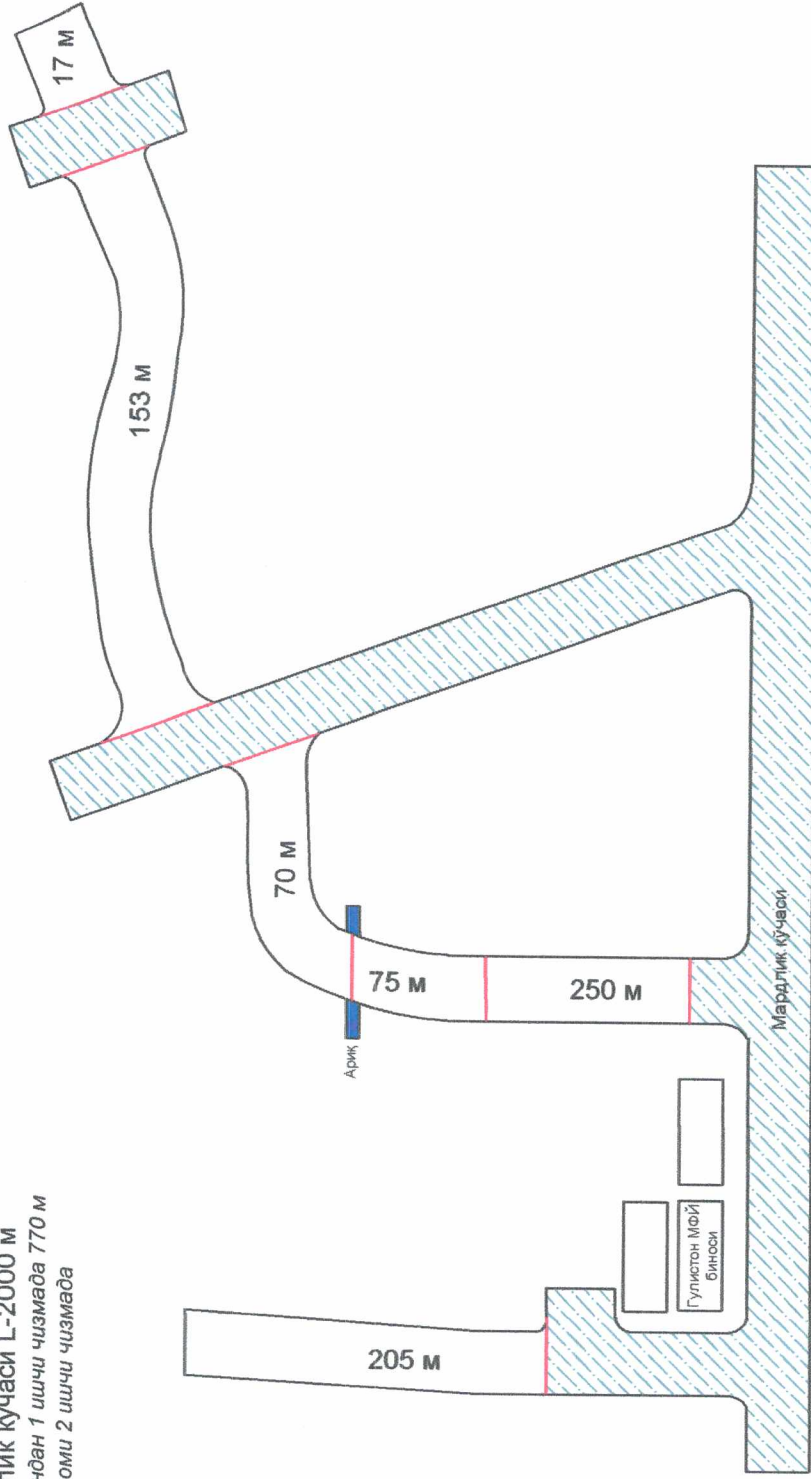

 Таъмир талаб қисми


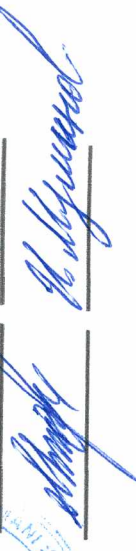
 Таъмир талаб этилмайди

Иш хажмларини ҳисоблаш жадваллари илова қилинади



Гулистон МФЙ раиси



Лойиҳа ташкилоти вакили

# Фарғона вилояти Кува тумани Гулистон МФЙ ички йўлларида бажариладиган ишлар схемаси

## 2-ишчи чизма

1. Мардлик кўчаси L-2000 м  
Шундан 2 ишчи чизмада 1230 м

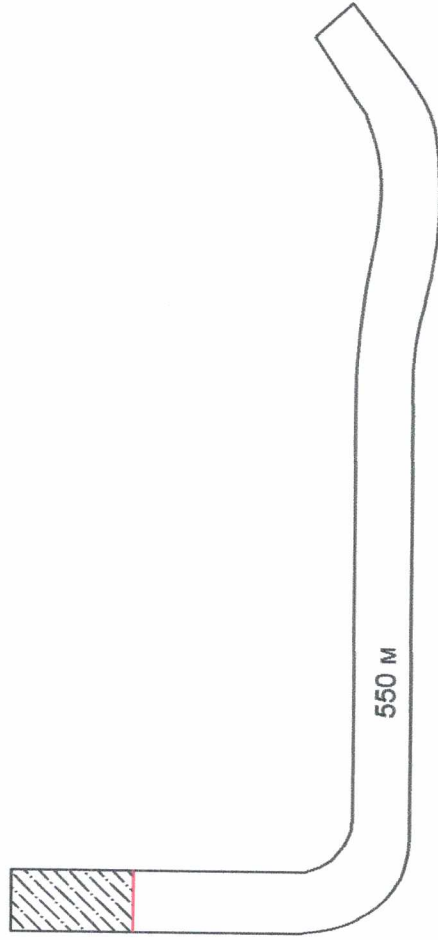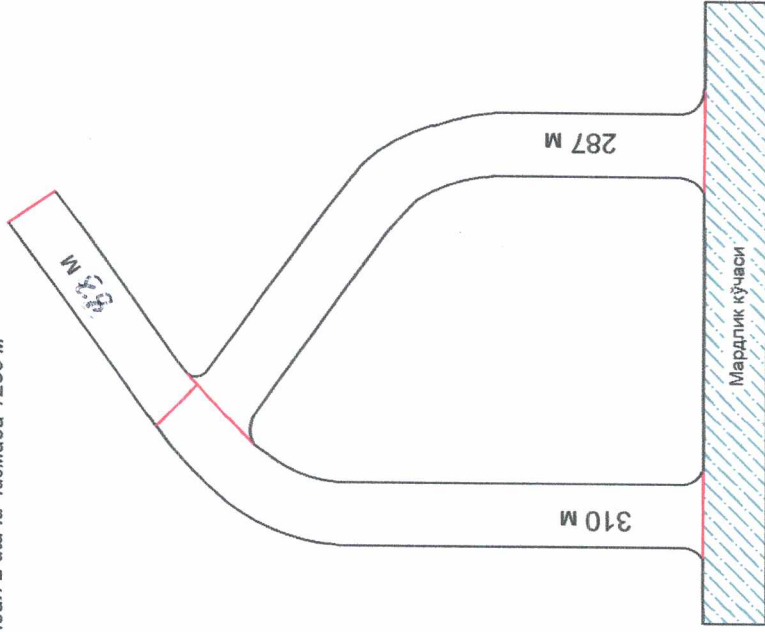

Таъмир талаб қисми



Таъмир талаб этилмайди



Гулистон МФЙ райиси


Лойиха ташкилоти вакили

Иш хажмларини ҳисоблаш жадваллари илова қилинади

**ГУЛИСТОН МФЙ ИЧКИ ЙЎЛЛАРИДА БАЖАРИЛАДИГАН ИШ ТУРЛАРИ ХАЖМИНИ ХИСОБЛАШ  
ҚУВА ТУМАНИ  
Ж А Д В А Л И**

№	ИШ ТУРЛАРИ ХАЖМИ	МЕЗОН ҚУЧАСИ 3-ИШЧИ ЧИЗМА УЗУНЛИГИ L=1600 М										Жами		
												Узунлиги	Эни	Юзаси
												М	М	М <sup>2</sup>
1	Қум-Шағал аралашмасидан h=12 см қалинликда асос қуриш								225			225	4,5	1012,5
2	Асос юзасини автогрейдер ёрдамида қўшимча материалсиз текислаш.	11	106	130							247	4,5	1111,5	
3	Асос юзасини автогрейдер ёрдамида қўшимча қум-шағал аралашмаси билан тўтрилаш.					260	170		82	16	528	4,5	2376	
4	Майда донали зич иссиқ асфалтобетон қоришмасидан асфалтоукладчик ёрдамида h-5 см қалинликда қоплама қуриш.	11	106	130		260	170		82	16	1000	3,5	3500	
5	Йўл четини қум-шағал араласмасидан h-5 см қалинликда мустахамлаш (обочина)	10	210								440	0,5	220	


Тузди лойиха ташкилоти вакили:

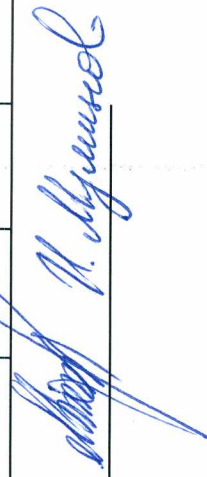

# Фаргона вилояти Қува тумани Гулистон МФЙ ички йўлларида бажариладиган ишлар схемаси

## 3-ишчи чизма

1. Мезон кўчаси L-1000 м

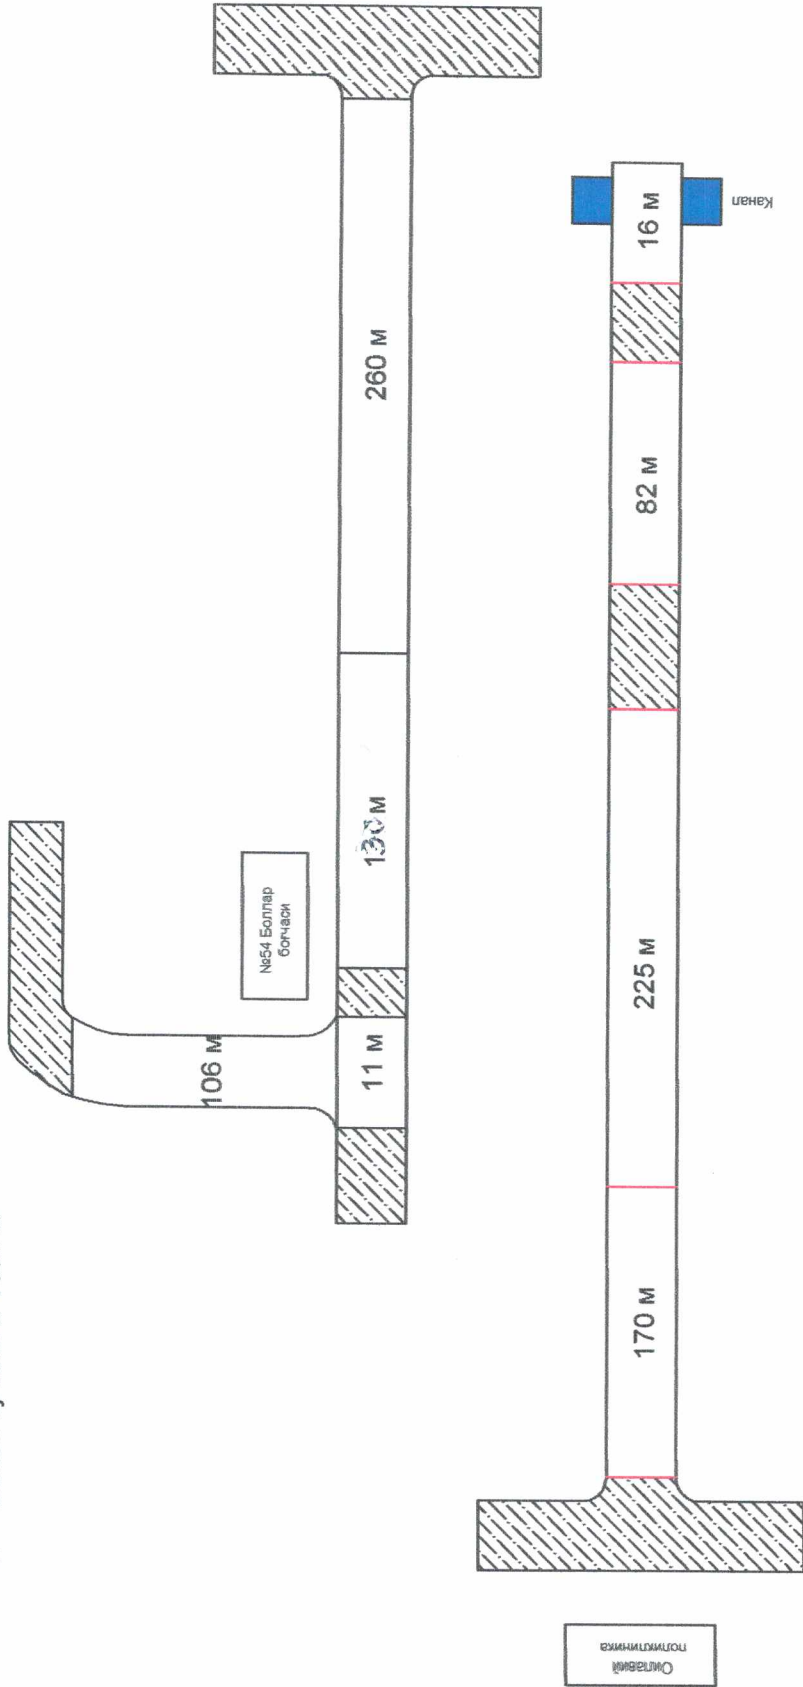

Таъмир талаб қисми



Таъмир талаб этилмайди



Гулистон МФЙ раиси

Лойиха ташкилоти вакили

Иш хажмларини ҳисоблаш жадваллари илова қилинади

"КЕЛИШИЛДИ"

Фаргона вилоят автомобиль йўллари худудий бош бошқаруви бошқаруви

Ф.Назирова  
2022 йил



"КЕЛИШИЛДИ"

Фаргона минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати Давлат унитар корхонаси директори Ш.Уллатов

2022 йил



Фаргона вилояти бунгича 2022 йилги маҳаллий ҳокимлик балансида бўлган шаҳар, туман ички қучаларнинг бюджет маблағлари ҳисобидан жорий таъмирлаш, "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурлари асосида ички йўллarning жорий таъмирлаш ишлари, саноат зоналари ва қурилиш объектларига олиб борувчи ички йўллarning қуриш ишларига лойиҳа смета ҳужжатларининг бошланғич нарҳини шакллантириш учун Фаргона вилояти худудида ишчиларни иш хаёси, бошқа харажатлари, машина механизмлар нарҳи, қурилиш материалларининг нарҳи ва уларни ташиб келтириш нарҳларига (ҚҚС сиз) тузилган келишув

**БАЁННОМАСИ**

№	Ресурслар номланиши	Ўлчов бирлиги	Нарҳи	Асос
1	2	3	4	5
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-час	14 990,21	Қўштепа ТЙФУК
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
1	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	маш-час	3800,00	Фаргона ЙКТ МЧЖнинг 28.01.2022 йил кунги №17/1-2022 сонли экспертиза хулосаси
2	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	маш-час	152 209,0	
3	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	маш-час	120769,00	
4	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	маш-час	24750,00	
5	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	маш-час	152209,00	
6	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	маш-час	131172,90	
7	СВАРОЧНЫЙ АГРЕГАТ САГ (КОМПРЕССОР)	маш-час	93 668,0	Фаргона ТЙФУКнинг 31.08.2021 йил кунги №756/1-2021 сонли экспертиза хулосаси
8	АВТОГУДРОНАТОР	маш-час	264 651,6	
9	ФРЕЗА	маш-час	174 598,0	Фаргона ЙМФУКнинг 07.04.2022 йил кунги №3-К сонли экспертиза хулосаси
10	АВТОСАМОСВАЛ ДО 30 ТН	маш-час	177 354,2	
11	АВТОСАМОСВАЛ ДО 10 ТН	маш-час	47 361,1	
12	АВТОСАМОСВАЛ ДО 7 ТН	маш-час	47 361,1	
13	АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК	маш-час	403 445,0	
14	ПНЕВМОКАТОК 10 ТН	маш-час	141 550,0	
15	КАТОК ВИБРОМ ХАММ (13 ТН)	маш-час	214 989,0	
16	РУЧНОЙ КАТОК ХМР 0,8 ТН	маш-час	55 987,0	
17	КАТОК ВИБРОМ 4 ТН	маш-час	113 412,0	
18	КАТОК ОДНОВАЛЬЦОВОЙ 14 ТН	маш-час	281 846,0	
19	МАРКИРОВОЧНАЯ МАШИНА	маш-час	43 899,0	
20	ПОГРУЗЧИК ДОСАН МЕГА-300	маш-час	457 310,0	
21	АВТОКРАН КТА-16 ТН	маш-час	131 172,0	
22	НАРЕЗЧИК ШВОВ	маш-час	55 987,0	
23	БУЛЬДОЗЕР Т-170	маш-час	174 209,0	
24	КРАН МАЗ 14 ТН	маш-час	129 474,0	
25	ЭКСКОВАТОР ПОГРУЗЧИК 30-25	маш-час	177 316,0	
26	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	маш-час	218230,90	
27	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ	маш-час	120769,00	

	СТРОИТЕЛЬСТВА		
28	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	маш-час	181873,00
29	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	маш-час	119 283,0
30	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	маш-час	76486,00

**СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ**

1	Иссик майда донали зич асфальтобетон коришмаси	тн	484 337	<i>Фаргона ТЙФУКнинг 10.03.2022 йил кунги №1-К сонли экспертиза хулосаси</i>
2	Иссик йирик донали говакдор асфальтобетон коришмаси	тн	401 167	
3	Иссик йирик донали юкори говакдор асфальтобетон коришмаси	тн	330 820	
4	Битум махсулоти	тн	5 652 849,6	
5	ЛК-6 (Лоток ирригационный)	м3	1 492 505,1	
		дона	820 877,8	
6	Кум шагал аралашмаси	м3	20 891,0	
7	Ювилган кум	м3	101 783,1	
8	Щебень	м3	68 609,2	
9	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ ПРИРОДНАЯ	м3	12 609,0	<i>Фаргона ЙМФУКнинг 07.04.2022 йил кунги №3/1-К сонли экспертиза</i>
10	БОС-3 (Дорожное ограждение 1 категории)	м3	749 434,0	
11	Надолба (Направляющий столбик)	м3	958 483,0	
12	Километровый столб (Стойка для дорожных знаков)	м3	1 801 669,0	
13	РП-3 -300-35	м3	868 393,0	
14	Дрожный бордюр	м3	808 455,0	
15	Блок-11 (труба Д-0,75 м)	м3	2 212 929,0	
16	Блок-13 (труба Д-1,0 м)	м3	1 819 861,0	
17	Блок-16 (труба Д-1,5 м)	м3	1 779 699,0	
18	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	70559,00	
19	АРМАТУРА d-12	ТН	7 826 087,0	
20	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	4300,00	
21	МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ МББП- 65 "ЛИЛО-1"	ТН	5755077,00	
22	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ /ОС/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	7740000,00	<i>КАТАЛОГ 2022 ЙИЛ 1-ЧОРАК</i>
23	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД	М3	2900000,00	
24	РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	М2	2 300,0	
25	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10 М2	2 300,0	
26	Бетон М-100	М3	381 190,0	
27	Бетон М-150	М3	416 421,0	
28	Бетон М-200	М3	457 263,0	
29	Бетон М-250	М3	494 650,0	
30	Бетон М-300	М3	534 743,0	
31	Бетон М-350	М3	593 059,0	

**ПРОЧИЙ РАСХОДИ**

1	Бошқа харажатлар	%	17,28%	Бошқа харажатлар туманлар кесимида, Фарғона АЙХББ таркибидаги корхоналарнинг бошқа харажатларидан хисоблаб олинди.
2	Буюртмачи харажати (ажратилган лимитдан хисобланади)	%	3,5%	
3	Лойиха ишлари ва экспертиза харажати (ажратилган лимитдан хисобланади)	%	1,5%	

**ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ**

1	на 1 км	тн/км	1 823,40	Фарғона ЙМФУКнинг 07.04.2022 йил кунги №3-К сонли экспертиза хулосаси
2	на 5 км	тн/км	1 013,10	
3	на 10 км	тн/км	912,10	
4	на 20 км	тн/км	861,40	
5	на 30 км	тн/км	844,60	
6	на 50 км	тн/км	831,10	

Фарғона вилоят АЙХББ техник кузатиш ва амалга оширилган ишларин қабул қилиш бўлими

бошлиғи  В.Ҳисов

Фарғона МИБХ ДУК лойиха таъминот бўлими бош мутахассиси

 О.Холходжаев

Фарғона МИБХ ДУК ишлаб чиқариш техник бўлими бошлиғи

 У.Эгамбердиев