

**РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ООО «NEW CITY ПРОЕКТ»**

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**Наманган вилояти Норин туман тиббиёт бирлашмаси жорий
иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш**

**Локально-ресурсная ведомость
Рекомендуемая стартовая стоимость в текущих ценах**

Наманган. 2022 г

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ООО «NEW CITY ПРОЕКТ»

Заказ №

Архив №

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**Наманган вилояти Норин туман тиббиёт бирлашмасини иссиқлик тизимини
жорий таъмирлаш**

**Локально-ресурсная ведомость
Рекомендуемая стартовая стоимость в текущих ценах**

Директор:

ГИП:



Б. Муминов

Б. Муминов

г. Наманган. 2022 г

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Наманган вилояти Норин туман тиббиёт бирлашмасни жорий иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	ОСНОВНАЯ З/ПЛАТА	7 319 669	Расчет 1
	ОТЧИСЛЕНИЯ В СОЦ.СТРАХ	878 360	
2	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШ. И МЕХАНИЗ.	260 241	Расчет 2
3	СТРОИТЕЛЬН. МАТЕР. И КОНСТРУКЦИИ	46 976 825	Расчет 3
4	ЗАТРАТЫ НА АВТОТРАНСП. УСЛУГИ	2 348 841	Расчет 4
5	КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	0	Расчет 5
	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	57 783 936	
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА	0	Расчет 6
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА	11 267 868	Расчет 7
	ИТОГО	69 051 803	
7	ОБОРУДОВАНИЕ С ТРАНСПОРТНЫМ РАСХОДОМ	439 956 869	Расчет 8
8	СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА	1 628 828	Расчет 9
9	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА	0	Расчет 10
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	510 637 500	
10	НАЛОГ НДС 15%	76 595 625	
	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС :	587 233 126	
11	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	0	
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС :	587 233 126	

ГИП:

СОСТАВИЛ:



Б. МУМИНОВ

Б.Абдурахимов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

**Наманган вилояти Норин туман тиббиёт бирлашмаси жорий иссиқлик
тизимини жорий таъмирлаш**

Согласно положению №1 Постановления КМ Руз от 11.06.2003 г. за №261

«О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», договорная стоимость работ и услуг в строительстве в текущих ценах формируется по результатам тендерных торгов.

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу применительно к условиям строительства для Наманганской области, согласно объёмов рабочего проекта.

Стоимость строительных материалов, конструкций, оборудования и инвентаря определены на основании Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемых в строительном производстве Республики Узбекистан

Согласно расчёт стартовая стоимость строительства объекта с учёта затраты на оборудования и с НДС ом составляет (без затраты заказчика):



587 233 126 Сум

Наманган вилояти Норин туман тиббийёт бирлашмаси жорий иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

0

№	Шифр (обоснование)	Код QurQiy matAs os-	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ	
						в текущем уровне	
						единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Ресурсы по нормам ШНК							
<u>Затраты труда</u>							
1		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	350,004	20913,11	7 319 669
2		3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,59455		
Итого по трудовым ресурсам				СУМ			7 319 669
<u>Строительные машины и механизмы</u>							
Итого по строительным машинам				СУМ			260 241
<u>Строительные материалы, изделия и детали</u>							
Итого по материальным ресурсам				СУМ			46 976 825
Итого по оборудованию				СУМ			431 330 264

Затраты по заработной плате:

Согласно каталога 2 кв 2022 год. Стр.789 Пр.7 (часть первая)

				сум
				20913,11
				сум/час
Затраты по ресурсной смете -				350
				чел/час
Всего зарплата составляет в текущих ценах				
Созп =	350,0038	x	20913,11 =	7 319 669
				сум
Отчисления на соц. страх. -12%			7 319 669 x 12% =	878 360
				сум

Расчет 2

Затраты по эксплуатации машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимаем по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по локальным ресурсным ведомостям.

№	Наименование механизмов	Ед. изм	Стоимость сум
1	Затрат машин и механизмов	Сум	260 241

Расчет 3

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Согласна ведомости ресурсов стоимость материалов в текущих ценах составляет

46 976 825
сум

Расчет 4

Затраты на транспортные услуги

Стр= 0 x 5% = 2 348 841
сум

Расчет 5

Кабель, провод-1,2%

0 x 1,5% = 0

Согласна ведомости ресурсов затраты на перевозку грузов в текущих ценах составляет

0
сумитого 2 348 841 + 0 + 0 = 2 348 841
сум

Итого прямые затраты ;

7 319 669 + 878 360 + 260 241 + 46 976 825 + 0 + 2 348 841 = 57 783 936
сум

Расчет 6

Прочие затраты производственного характера

57 783 936 x 0,00% = 0

Расчет 7

Прочие затраты подрядчики

Согласно письма Управление статистики по Наманганской области за №01-08/866 от 09.12.2020 года прочие за подрядчика (п/п) приняты на уровне 19,5% от суммы прямых затрат

Пр = 57 783 936 x 19,50% = 11 267 868
сум

Итого с прочими затратами;

57 783 936 + 11 267 868 + 0 = 69 051 803
сум

Расчет 8

Затраты на приобретение оборудования с транспортным расходом

Согласна ведомости ресурсов стоимость оборудования в текущих ценах составляет

431 330 264

Стр= Автотранспортные расходы 2% от оборудования, мебели и инвентаря составляет
431 330 264 x 2% = 8 626 605

431 330 264 + 8 626 605 = 439 956 869

ИТОГО

69 051 803 + 439 956 869 = 509 008 673

Расчет 9

Страхование объектов

Страхование строительных рисков приняты в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан "Об обязательном страховании строител. рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов государственную гарантию" от 20

Предельные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков составляет 0,4% от страховой суммы (80% от полной стоимости объекта)

Ср; 509 008 673 x 80% x 0,4% = 1 628 828
сум

Расчет 10

Коэффициент риска

Коэффициент риска принят в соответствии с приложением №1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от "___" _____ 200__ года №___ Коэффициент риска условно принят 3% и КР определяется

(кроме страхования объекта и затрат заказчика)

Кр; 509 008 673 x 0% = 0

Итого стартовая стоимость без НДС
 509 008 673 + 1 628 828 + 0 =

сум
 510 637 500
 сум

РАСЧЁТ
 прочих затрат заказчика всего по объекту

№	Наименование затрат	Ед.изм	Сумма
	АПЗ	сум	0
	Геология	сум	0
	Топоъемка	сум	0
	ПСД	сум	0
	Авторский надзор	сум	0
	Экспертиза	сум	0
	Тендер	сум	0
	Гасн	сум	0
	Технический обследования	сум	0
	Экологическая экспертиза	сум	0
	Содержание заказчика технадзора	сум	0
	Проектные взвоз	сум	0

ВСЕГО

ГИП:

СОСТАВИЛ:



Б. МУМИНОВ

Б.Абдурахимов

сум

0

Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

Наманган вилояти Норин туман тиббиёт бирлашмасини жорий иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 390

на Котельная ремонт 390
(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	350,00384	20913,11	7319668,81
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	11,60723	0,00	0,00
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						7319668,81
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,23654	950,00	224,72
2	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,652	127627,00	210839,80
3	00969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН /3,2 Т/	МАШ-ЧАС	6,552	4326,00	28343,95
4	02011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА/КГС:СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /1/, ВЫСОКОЕ 10 /100/	МАШ-ЧАС	2,58112	2291,00	5913,35
5	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	6,512	2291,00	14918,99
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						260240,81
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1		ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2 D=20ММ	ШТ	128	35000,00	4480000,00
2		КРАН ДЛЯ РАДИАТОРЫ Д-20 ММ	ШТ	64	15000,00	960000,00
3	05628	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ /В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ/, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	ТН	0,0044	11087435,00	48784,71
4	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	М3	0,028	295154,00	8264,31
5	30317	БОЛТ АНКЕРНЫЙ	ТН	0,0042	15742000,00	66116,40
6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0004	15742000,00	6296,80
7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,01206	11217392,00	135326,62
8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	1,44	6500,00	9360,00
9	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	ТН	0,01604	15742000,00	252501,68
10	55214	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛИЧЕСКИЕ "АВАНГАРД-500"	СЕКЦИЯ	640	63953,00	40929920,00
11	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00507	15833000,00	80254,31
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						46976824,83
ОБОРУДОВАНИЕ						
1		ВЕНТИЛЯТОР ПОДДУВА ДЛЯ ТВЕРДОТОПЛИВНЫХ КОТЛОВ MPLUSM WPA	КОМПЛЕКТ	2	948450,00	1896900,00
2		НАСОС 80 160 МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 7,5 КВТ	К-Т	2	6021030,00	12042060,00
3		МОДУЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ УСТАНОВКИ МТУ 500 КВТ 200Г/ТХ1, 300Г/ТХ1 (ОТАПЛИВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ 5000 М2), КОМБИНИРОВАННЫЕ ГАЗ+УГОЛЬ	ШТ	2	208695652,00	417391304,00
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:						431330264,00
Итого:						485886998,45

Составил: _____ Б.Абдурахимов



Наманган вилояти Норин туман тиббиёт бирлашмасини жорий иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 390


на Котельная ремонт 390
(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
1	E18-01-002-01	ДЕМАНТАЖ КОТЕ (К=0,4)	1 КОТЁЛ		2
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,056	40,112
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,788	1,576
1.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,204	0,408
1.4	02011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА/КГС:СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /1/, ВЫСОКОЕ 10 /100/	МАШ-ЧАС	0,24	0,48
1.5	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	0,756	1,512
1.6	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00055	0,0011
2	E18-01-002-01	УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВт (ГКАЛ/Ч): ДО 0,21 (0,18)	1 КОТЁЛ		2
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	50,14	100,28
2.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,97	3,94
2.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,51	1,02
2.4	02011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА/КГС:СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /1/, ВЫСОКОЕ 10 /100/	МАШ-ЧАС	0,6	1,2
2.5	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	1,89	3,78
2.6	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00138	0,00276
2.7	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,25	0,5
2.8	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	ТН	0,00802	0,01604
3		МОДУЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ УСТАНОВКИ МТУ 500 КВт 200Г/ТХ1, 300Г/ТХ1 (ОТАПЛИВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ 5000 М2), КОМБИНИРОВАННЫЕ ГАЗ+УГОЛЬ	ШТ		2
4	E66-26-1	ДЕМОНТАЖ СУЩ. НАСОС	1 ЗАДВИЖКА		2
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,61	1,22
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,1	0,2
5	E18-05-001-02	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА: ДО 0,2 Т	1 НАСОС		2
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	17,77	35,54
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,2	0,4
5.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	0,61	1,22
5.4	05628	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	ТН	0,0022	0,0044
5.5	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	МЗ	0,014	0,028
5.6	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,0041	0,0082
6		НАСОС 80 160 МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 7,5 КВт	К-Т		2
7	E20-03-001-3	ДЕМАНТАЖ ВЕНТИЛЯТОР ПОДДУВА (К=0,4)	1 ВЕНТИЛЯТОР		2
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,08	8,16
7.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,076	0,152
7.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,032	0,064
7.4	00969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН /3,2 Т/	МАШ-ЧАС	0,936	1,872
8	E20-03-001-3	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ПОДДУВА ДЛЯ ТВЕРДОТОПЛИВНЫХ КОТЛОВ	1 ВЕНТИЛЯТОР		2
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10,2	20,4
8.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,19	0,38
8.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,08	0,16
8.4	00969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН /3,2 Т/	МАШ-ЧАС	2,34	4,68
8.5	30317	БОЛТ АНКЕРНЫЙ	ТН	0,0021	0,0042
8.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0002	0,0004
8.7	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,47	0,94
9		ВЕНТИЛЯТОР ПОДДУВА ДЛЯ ТВЕРДОТОПЛИВНЫХ КОТЛОВ MPLUSM WPA	КОМПЛЕКТ		2
10	E65-19-1	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ	100 ШТ		0,64
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	110	70,4
10.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,24	1,4336


11	E18-03-001-02	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ АЛЮМИНИЕВЫХ	100 КВТ РАДИАТОР ОВ И КОНВЕКТО РОВ		1,1264
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	65,6	73,89184
11.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,13	3,52563
11.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,21	0,23654
11.4	02011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГРЕТАНИЯ, МПА/КГС:СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /1/, ВЫСОКОЕ 10 /100/	МАШ-ЧАС	0,8	0,90112
11.5	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0045	0,00507
12	55214	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ "АВАНГАРД-500"	СЕКЦИЯ		640
13		КРАН ДЛЯ РАДИАТОРЫ Д-20 ММ	ШТ		64
14		ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2 D=20ММ	ШТ		128
Итого по разделу "РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ"					

Составил:  Бабдурахимов



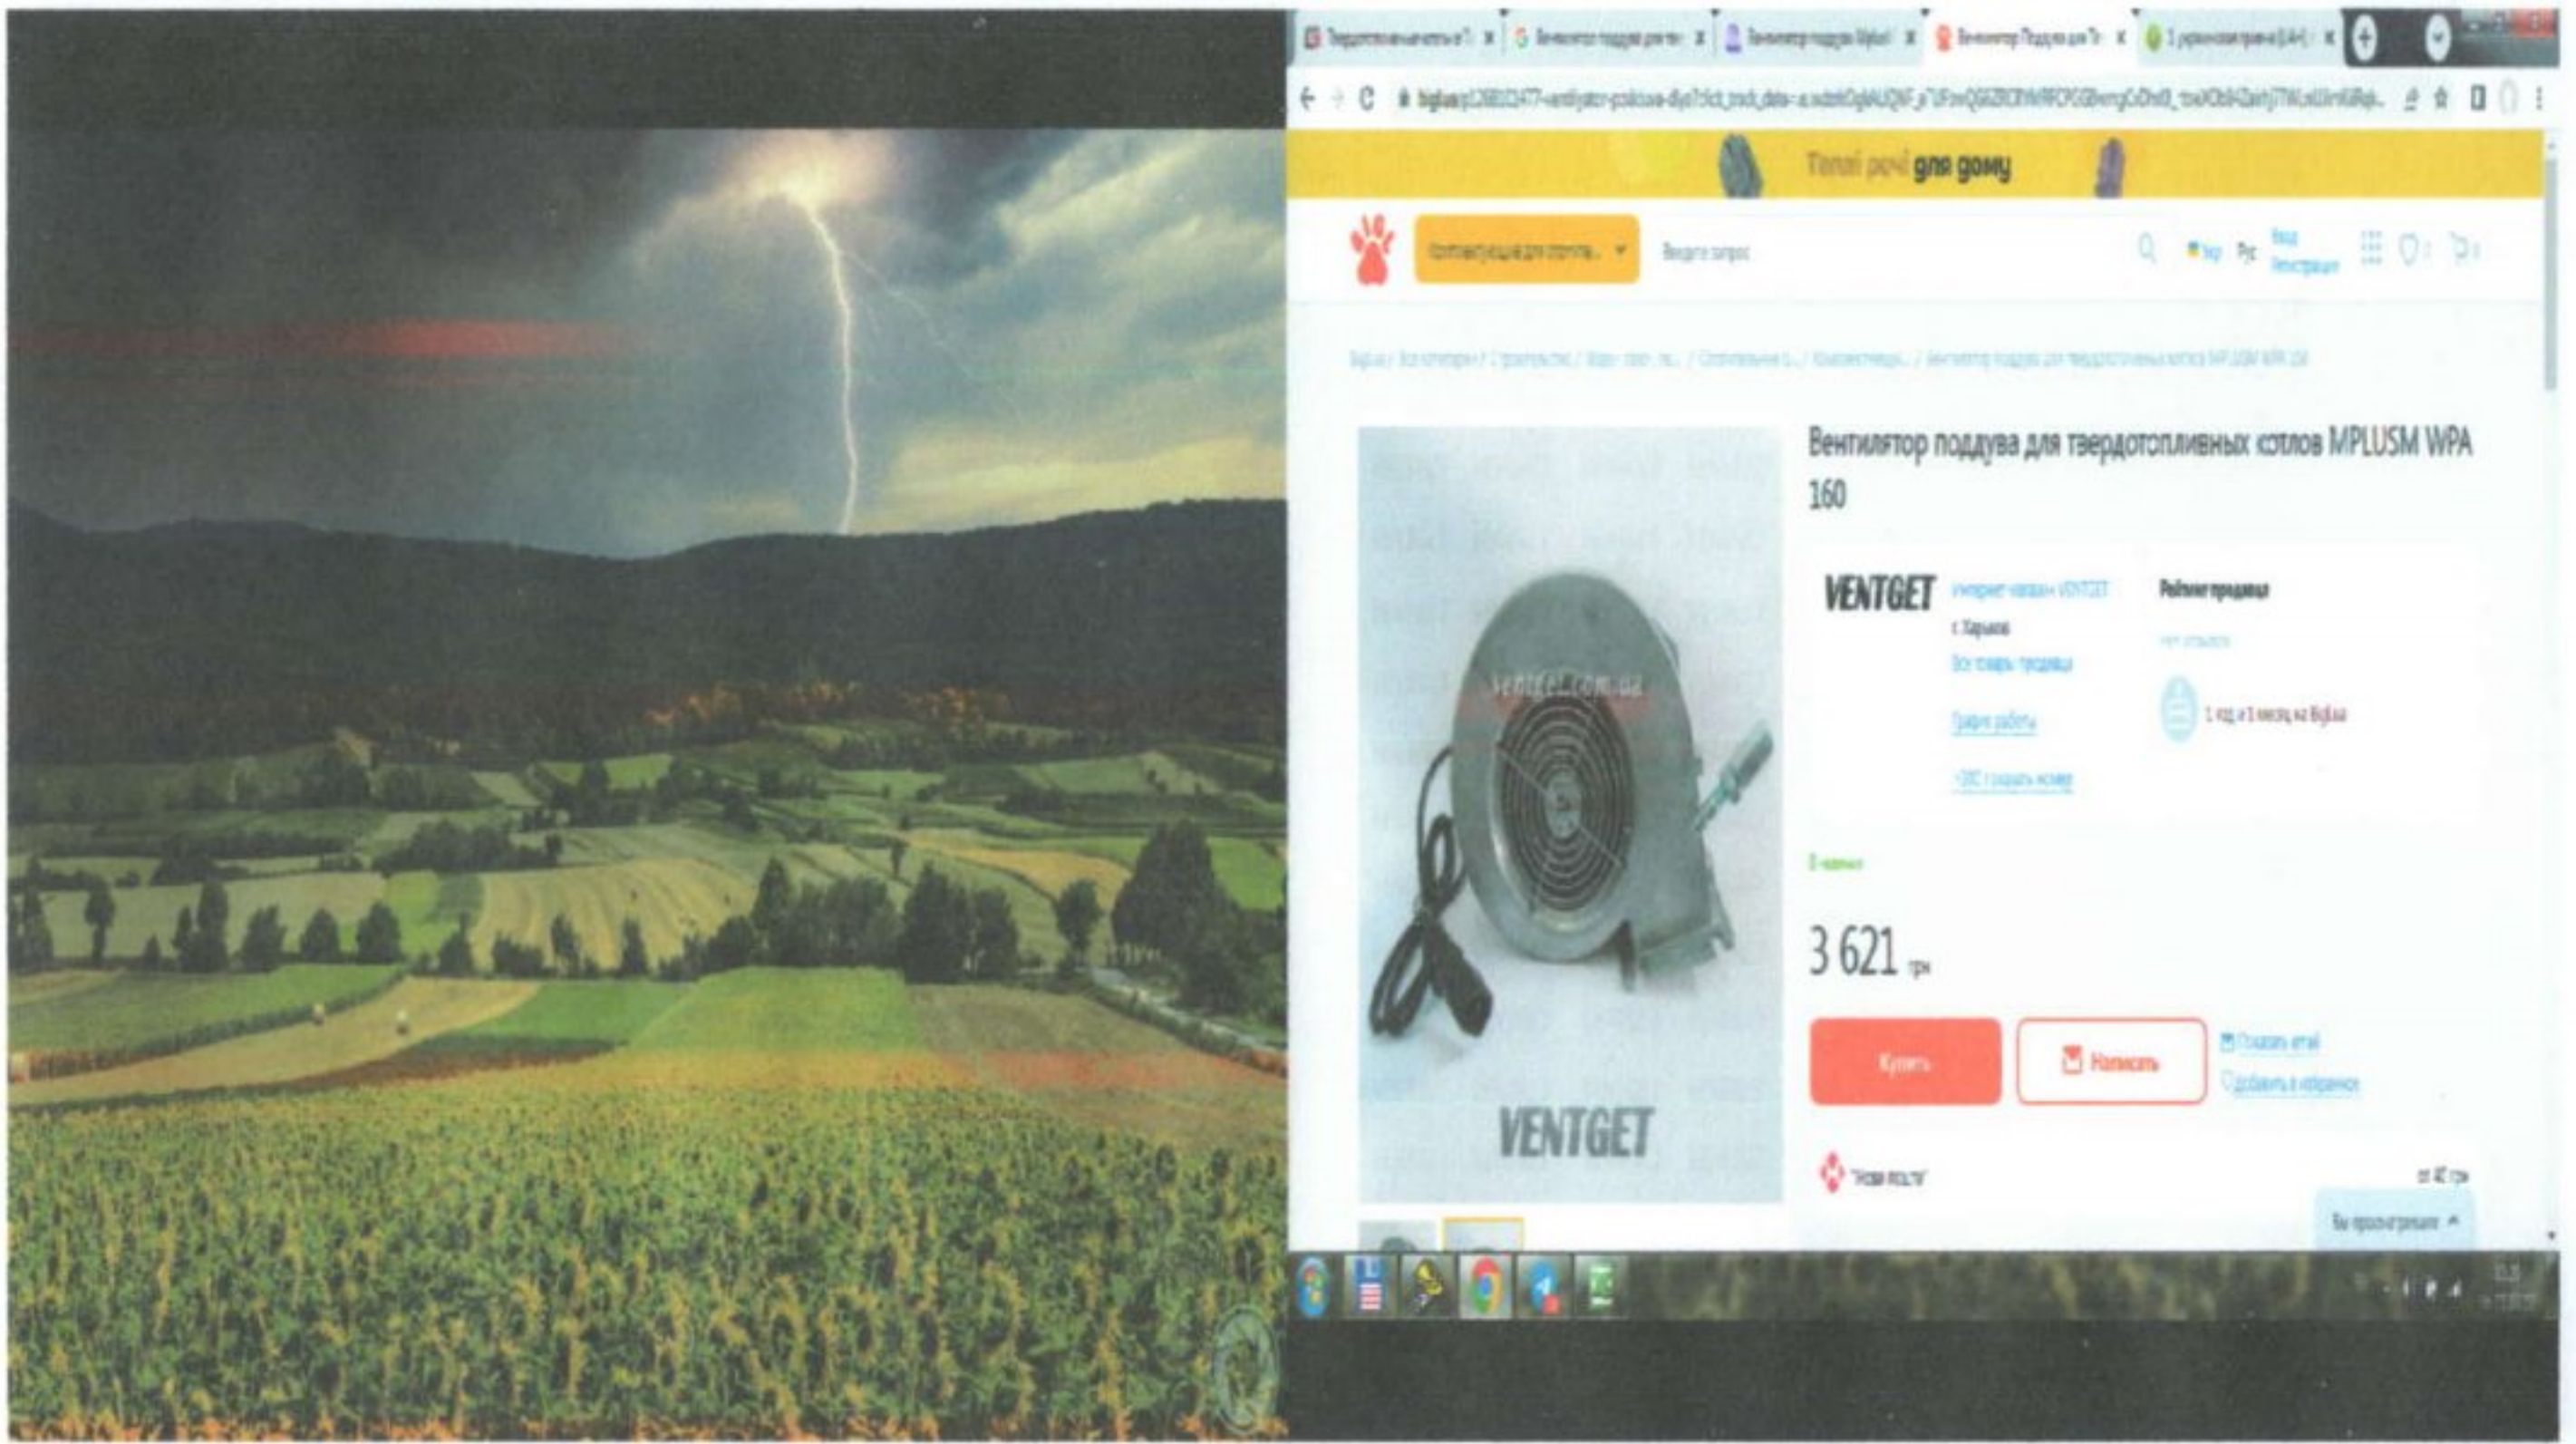

$$3621 * 301,22 = 1\,090\,717 / 1,15\% = 948\,450 \text{ сум}$$

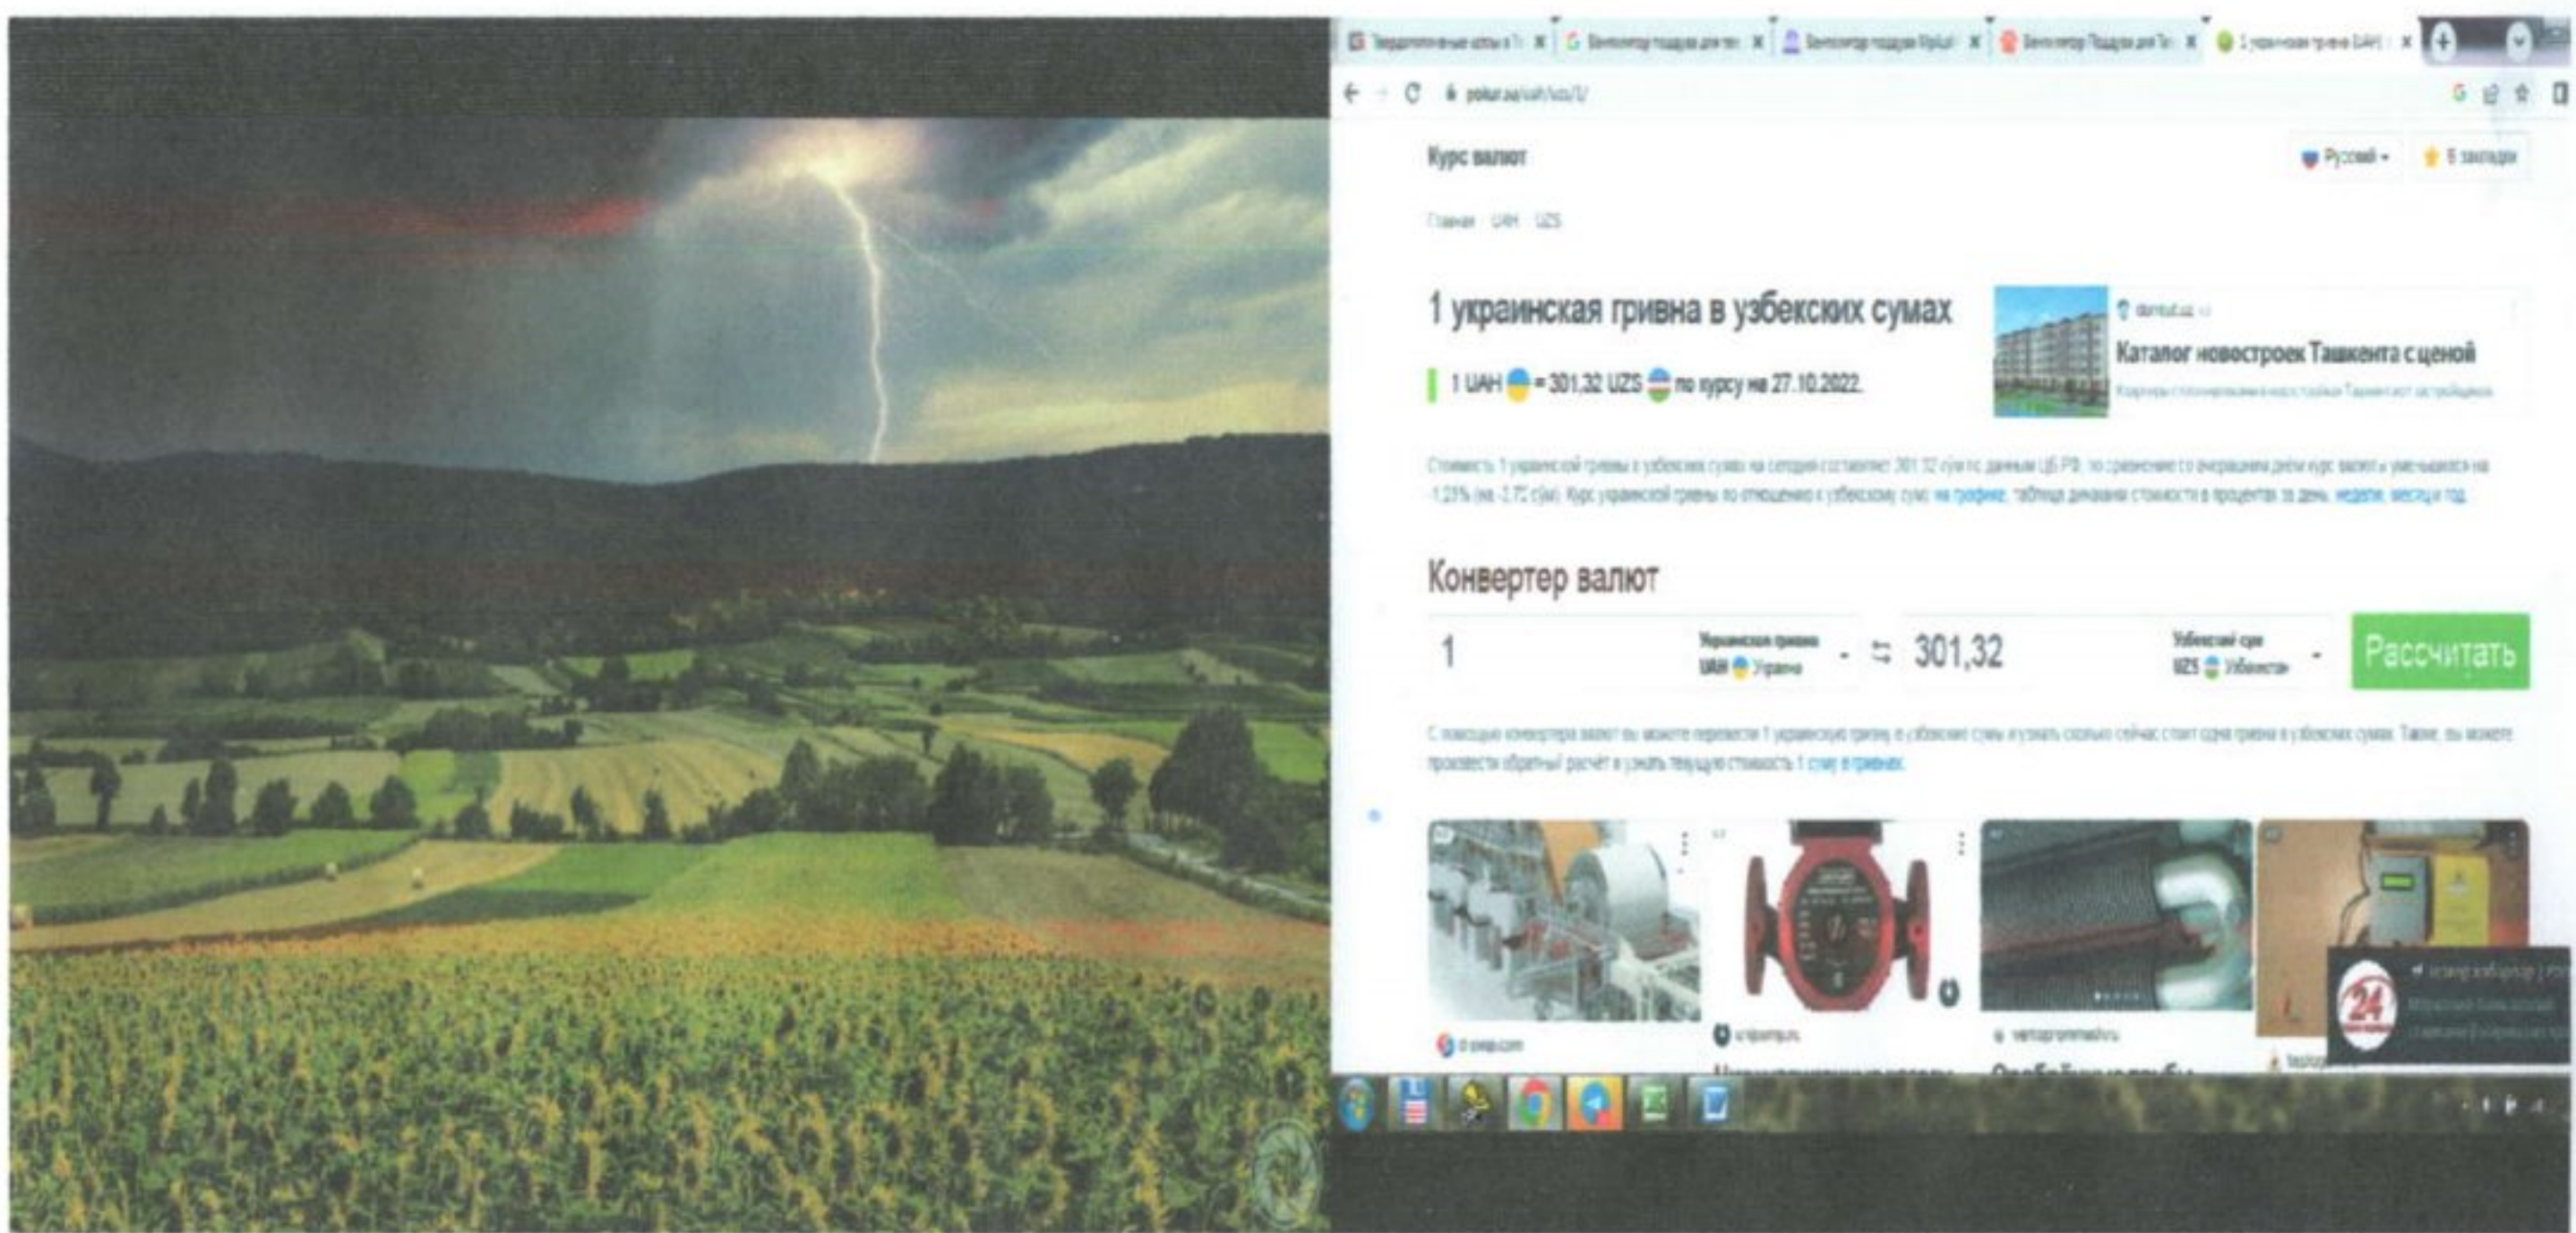



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMURROT ELOMONOVICH

Sana: 21-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 75954

Obyekt nomi «Наманган вилояти Норин туман ТТБ иситиш тизимини жорий таъмирлаш»

Buyurtmachi - Норин тумани тиббиёт бирлашмаси

Bosh loyihachi - «NEW CITY PROJEKT» МЧЖ

Litsenziya Ўзбекистон Республикаси қурилиш вазирлиги АЛ-000412
17-12-2019й.

Moliyalashtirish manbai - Бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобидан.

Bosh pudratchi - Танлов савдолари асосида аниқланади.

Qurilish turi Жорий таъмирлаш

Murojaat raqami: № 66132

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Ўзбекистон Республикаси Халқ Депутатлари Норин тумани Кенгашининг 2022 йил 27-октябрдан VI-46-127-6-83-K/22 сонли қарори.
- 1.2. Лойиха учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун лойиха топшириғи буюртмачи Норин тумани тиббиёт бирлашмаси томонидан тасдиқланган ва лойиха ташкилоти «NEW CITY PROJEKT» МЧЖ томонидан 2022 йилда келишилган.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Лойиха ва ижро схемаси бўйича нуқсонли далолатнома, Норин тумани тиббиёт бирлашмаси томонидан тасдиқланган ва лойиха ташкилоти «NEW CITY PROJEKT» МЧЖ томонидан 2022 йилда келишилган.
- 2.2. Тақдим этилган смета ҳужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 587 233,126 минг сўм миқдорда.
- 2.3. Локал манбалар рўйхати ва зарурий манбалар рўйхати.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

- 3.1. Тақдим этилган смета ҳужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада қуйидаги ишлар кўзда тутилган:
 - -иситиш қозонларини демонтаж қилиш;
 - -мавжуд насосларни демонтаж қилиш;
 - -иситиш радиаторлари ва қозонларини ўрнатиш;
 - -насос ўрнатиш ва бошкалар.

- 3.2. Хисоб – китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".
- Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.
- Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чоракда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

-

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- Лойиҳа учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун топшириғи, объектдаги нуқсонли далолатнома буюртмачи Норин тумани тиббиёт бирлашмаси томонидан 2022 йилда тасдиқланди.

6. Ekspertiza natijalari.

- 5.1. Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди.
- 5.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатларининг ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 587 233,126 минг сўмни ташкил этди, шу жумладан:
 - -асбоб ускуналарни нархи 505 950,4 минг сўм ҚҚС билан.
 - Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19,5% миқдорида қабул қилинди.
- 5.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи билан биргаликда аниқланиши керак.
- 5.4. Ҳужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.
- 5.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи ҳужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак.

7. Xulosalar.

- 6.1. Объект учун жорий нархларда тахмин ҳужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра «**Наманган вилояти Норин туман ТТБ иситиш тизимини жорий таъмирлаш**» экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 587 233,126 минг сўм миқдорида харажат билан келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади, шу жумладан:
 - -асбоб ускуналарни нархи 505 950,4 минг сўм ҚҚС билан.
 - Экспертиза натижалари билан белгиланадиган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун асос эмас.
- 6.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи

томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

Bosh mutaxassis: ABDUVALIYEVA NARGIZA ANARBAYEVNA