


## План трассы газопровода М1:500

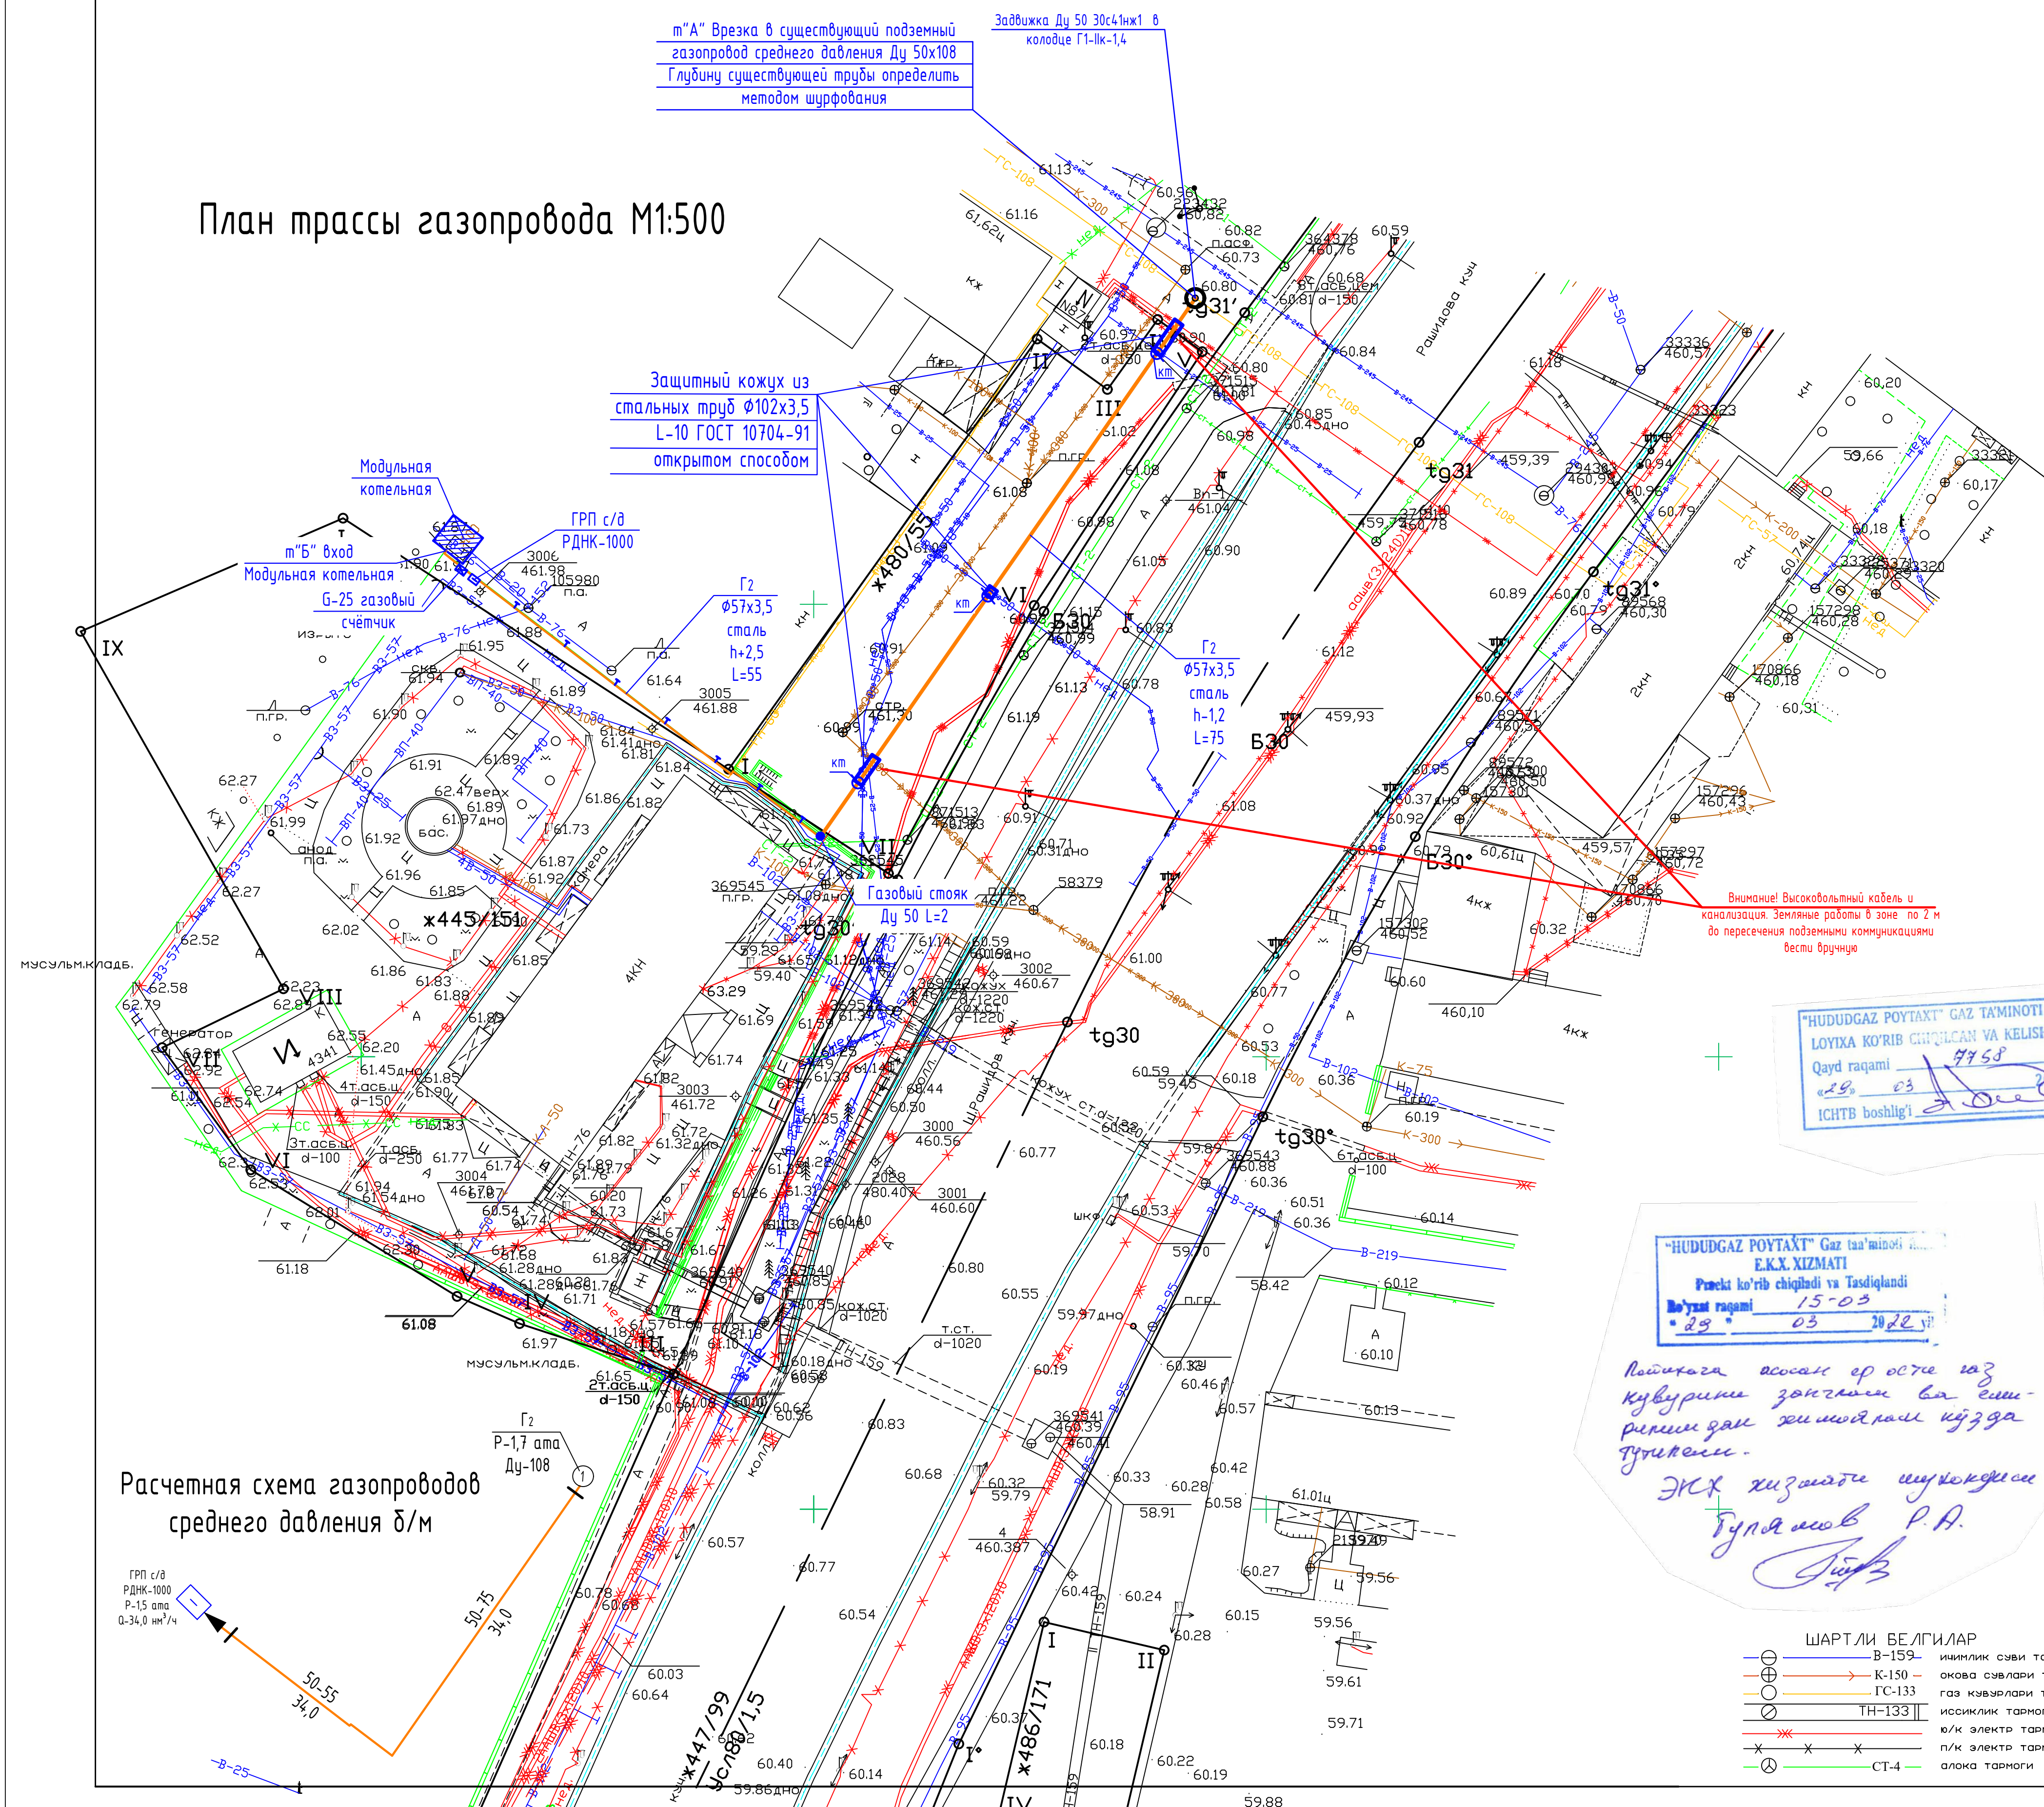

Рассмотрена Траеса заповорова  
сравнению сие кодуиона  
Котельнах зграи № 0220181010  
Республика Украина ВНАУГА ВІРЖІІ, и  
у. и. Рауиовс, у в Луи, р не  
JH. 04.03.222

Примечание!

1. Данный чертеж выполнен на основании материалов топосъемки в М 1:500 выполненной ООО "НУМО ГЕОМАКС" в 2022 г.
2. Проектом предусмотрена подземная и надземная прокладка газопровода. Минимальная глубина заложения газопровода 0,9 м от верха трубы.
3. Общие указания по осуществлению строительства и условные обозначения смотри лист N1 "Общие данные".
4. В местах пересечения с существующими коммуникациями земляные работы в зоне по 2 метра от коммуникаций вести вручную.
5. Ведомость объемов работ приведена отдельно, на листах ГСН. Вр.
6. Контроль всех сварных стыков осуществлять физическими методами.
7. План трассы газопровода данного листа приведена на листе N3 в данном комплекте чертежей.
8. Подземный газопровод покрывается резино-битумной изоляцией типа "бесма усиленная". Надземный газопровод покрывается масляной краской в 2 раза.
9. Для контроля утечки и замера разности потенциалов устанавливаются контрольные трубки в местах поворота газопровода и в точке врезки.
10. Все сварные стыки подземных газопроводов независимо от давления должны проверяться рентгено-гамма лучами -100%.
11. Раздел ЭХЗ разработать отдельными силами заказчика.

Lavozim	F.I.Sh.	Imzo			Buyurtmachi:	Uzbekiston Respublikasi Valyuta birjasi		
Direktor	Baitov J.A.				Manzil:	Toshkent shahar Yunusabat tum.		Shartnoma №
Topogrf	Abdusalamov N.A.				Statiya		Varaq	Varaq
Taqiq chiziq	Yakovenko O.B.				2		2	
			Topografik suratka olish Masshtab 1:500		<b>"HUMO GEOMAKS" MCHJ</b>			
					Toshkent-2022			
					Дог. № 01-9/2022 Г С Н			
					Газоснабжение здания АО "O'ZBEKISTON RESPUBLIKA VALYUTA BIRJASI" расположенного по улице Ш.Рашидова, 4 в Юнусабадском районе города Ташкента.			
Изм	Участ	Лист	Зақ	Подпись	Дата	Газопровод среднего и низкого давления		
					2022г.	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Хамзаев С.					РП	2	3
Рук. гр.	Якубов М.О.					План трассы газопровода М1500 Расчетная схема газопроводоу среднего давления д\м		
Исполнитель	Рафиков С.Ф.							