

Республика Узбекистан

ООО «Поп Дизайн Проект»

*Рекомендуемая стартовая стоимость
в текущих ценах*

Физические объемы

Текущий ремонт здания ДОО №17 Папского района
(строительство наружная ограждения).

Поп-2022 г.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail:
namexpert@umail.uz www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich

Sana: 07-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 59852

Obyekt nomi «Namangan viloyati Pop tumani 17-sonli MTTni joriy ta'mirlash (tashqi qo'rg'on devor qurish)»

Buyurtmachi - Pop tumani Maktabgacha ta'limi bo'limi

Bosh loyihachi - "POP DIZAYN PROYEKT" MCHJ

Litsenziya AL-001984 26.11.2021 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Budget

Bosh pudratchi - Tanlov asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 56413

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Pop tumani hokimligi tomonidan tasdiqlangan, Moliya bo'limi va buyurtmachi bilan kelishilgan Manzilli Ro'yxat.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.
- 1.3. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 1.08.2022 yildagi 506226-sonli shartnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Tushuntirish yozuvi.
- 2.2. Ta'mirlash ishlari qiymati.
- 2.3. Hisoblar.
- 2.4. Lokal resurs smeta va lokal resurs qaydnoma.
- 2.5. Bosh reja va ishchi chizmalari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Loyihada umumiy uzunligi 80 metr va balandligi 2,3 metr bo'lgan yig'ma beton panellardan devor qurish ko'zda tutilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- Bosh reja Pop tumani Maktabgacha ta'limi bo'limi bilan kelishilgan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz va qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan loyiha qiymati **52396,956 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:	45562,570	ming so'm
QQS:	6834,386	ming so'm
- Bundan tashqari		
Buyurtmachining boshqa xarajatlari:	1571,909	ming so'm

6.2. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Namangan viloyati Pop tumani 17-sonli MTTni joriy ta'mirlash (tashqi qo'rg'on devor qurish)" loyiha qiymati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: MIRZAYEVA MUYASSARXON QODIRJONOVNA

АРИЗА

1. Объектни жорий таъмирлаш учун асос бўлган норматив хужжат:

Поп туман маҳаллий бюджетидан маблағ билан таъминланган муассаларини жорий таъмирлаш учун бажарилган таъмирлаш ишларини манзилий рўйхатига асосан.

(Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, қарори ва топириқлари, Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари, топириқлари ва бошқа хужжатлар)

2. Белгиланган тартибда мутасадди идоралар томонидан тасдиқланган лойиҳалаш топириғи:

Буюртмачи томонидан тасдиқланган

3. Лойиҳа-тадқиқот ишлари учун тузилган шартнома:

2022 йил 1 август №506226
(шартнома нусхаси)

4. Лойиҳалаш учун лицензия:

АЛ-001984 2021.11.26 да берилган
(лицензия рақами, берилган йил, ой, кун)

5. Нуқсон далолатномаси:

Буюртмачи томонидан кўриб чиқиб тасдиқланган ишлар далолатномаси

6. Тўловлар:


Шахарсозлик хужжатлари экспертизаси” давлат унитар корхонаси тулови “Поп Дизайн Проект” МЧЖ томонидан тамилланади

Поп туман мактабгача таълими бўлими бошлиғи



О.Хайруллаева

"Утверждаю"

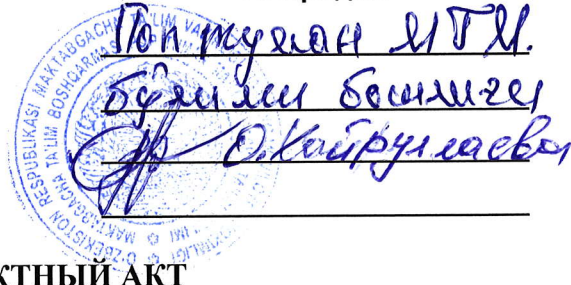


ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
Текущий ремонт здания ДОО №17 Папского района
(строительство наружная ограждения)

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1 НАРУЖНАЯ ОГРАЖДЕНИЯ					
1	E1-2-58-2	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 м ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3		0,054
2	E1-2-57-1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 м БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3		0,078
3	E11-1-2-3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	М3		3,2
4	E6-1-1-13	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ БЕТОННЫХ	100М3		0,044
5	E6-1-1-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100М3		0,072
6	E12-2-2-2 ШНК.ДОП.3	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2		0,324
7	E7-5-21-4	УСТАНОВКА БЛОКОВ НАРУЖНЫХ СТЕН МАССОЙ ДО 1 Т	100ШТ		2,05
8	Т ПАНЕЛ	ПАНЕЛЬ СТЕНОВОЙ	ШТ		160
9	Т КОЛОННА	КОЛОННА	ШТ		45

Представитель заказчика

Представитель заказчика

Представитель заказчика


О. А. Аманжол
А. Билалов

«УТВЕРЖДАЮ»

О.Хайруллаева
18.08 2022 год

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
На текущий ремонт ДОО №17 Папского района
Наманганской области (строительства наружная ограждения)

№	Перечень основных данных и требований	Содержание
1.	Основания для проектирование	<i>Письмо заказчика, дефектный акт и список адресов для финансирование деятельности за счет местного бюджета 2022 г.</i>
2.	Проектная организация	<i>ООО «Pop Dizayn Proekt»</i>
3.	Стадийность проектирование	<i>Рабочий проект</i>
4.	Исходные данные об особых условиях сейсмичность	<i>Сейсмичность площадки строительство 8 баллов,</i>
5.	Типы здания, их назначение (этажность и др)	<i>Текущий ремонт ДОО №17 Папского района (строительства наружная ограждения).</i>
6.	Основные требование к конструктивным решениям, материалом несущих и ограждающих конструкций, отделки здания	<i>Проектом для строительства наружного ограждения предусмотрено следующие Фундаменты - устройство монолитного отдельно-стоящего фундамента. Стены –из сборных железобетонных панелей. Отделочные работы согласно КМК</i>
7.	Экологические условия и требования	<i>Охрана окружающей среды</i>
8.	Требование к благоустройству площадку	<i>Предусмотреть подрезные пути, озеленение выполнить за счет площадей общего пользования</i>
9.	Требования по разработке инженерно-технические мероприятий	<i>Выполнить: раздел АС.</i>
10.	Другие требования (количество экз. выдаваемой ПСД и др)	<i>Выполнить ПСД в 2-х экз.</i>

Согласовано от заказчика

О.Хайруллаева

от проектной организации
ООО «Pop Dizayn Proekt»

ГИП О.Султонов



**СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ :**

Текущий ремонт здания ДОО №17 Папского района
(строительство наружная ограждения)

Здания ДОО №17 Папского района

Общестроительные работы

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ (тыс. сум)
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	18 156,222
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	9 275,154
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов	10 574,679
5	Итого прямых затрат	38 006,055
6	Прочие затраты производственного характера 0%	0,000
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика 19,5%	7 411,181
8	Затраты на страхование строительства объектов 0,4% с К=0,8	145,335
9	Затраты для учета коэффициента риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве 0%	0,000
10	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС	45 562,570
	НДС 15%	6 834,386
11	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС 15%	52 396,956
	Прочие затраты Заказчика	1 571,909
12	ВСЕГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами Заказчика	53 968,865

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г. № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений", стоимость строительства объекта является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости производства работ по результатам тендерных опросов

наименование организации



наименование организации

подпись

подпись

Ф.И.О. руководителя

Ф.И.О. руководителя

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Текущий ремонт здания ДОО №17 Папского района
(строительство наружная ограждения)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Здания ДОО №17 Папского района

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01
НА Общестроительные работы

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	37 012 288 сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	8 281 387 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	10 574 679 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	18 156 222 сум
ПЕРЕВОЗКА	0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум

ОСНОВАНИЕ: ДФ

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	424,4136	19 512,54	8 281 387
			ИТОГО				8 281 387
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000112	C203-101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,31932	121 002,00	38 638
2	000403	C211-1100	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	2,4912	1 803,00	4 492
3	000659	C205-101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	0,324	109 834,00	35 586
4	000660	C205-102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	1,472	128 088,00	188 546
5	000698	C202-129	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	95,29644	106 266,00	10 126 771
6	000762	C202-1141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,06064	187 923,00	11 396
7	000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	0,648	8 118,00	5 260
8	001522	C270-14	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,0486	27 817,00	1 352
9	001571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,09112	1 531,00	140
10	001866	C233-1100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,976	1 531,00	4 556
11	002509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,73332	91 121,00	157 942
			ИТОГО	СУМ			10 574 679
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1		Т ПАНЕЛ	ПАНЕЛЬ СТЕНОВОЙ	ШТ	160	50 000,00	8 000 000
2		Т КОЛОННА	КОЛОННА	ШТ	45	40 000,00	1 800 000
3	012226		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	МЗ	3,075	396 196,00	1 218 303
4	030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,002616	12 000 000,00	31 392

5	030652	C111-253	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	T	0,005408	700 000,00	3 786
6	032104	C111-594	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	T	0,079056	5 755 077,00	454 973
7	032524	C111-797	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	T	0,0053688	5 652 174,00	30 345
8	045013		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (M150)	M3	7,344	416 421,00	3 058 196
9	045022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (M200)	M3	4,488	414 462,00	1 860 105
10	045027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	M3	1,1275	414 462,00	467 306
11	045056		ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	M3	4,096	33 901,00	138 859
12	051619	C1620-2001	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	M2	6,09	37 500,00	228 375
			ИТОГО	СУМ			17 291 640
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	5		864 582
			ВСЕГО	СУМ			18 156 222
			ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ			18 156 222
			ВСЕГО	СУМ			37 012 288
			ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 19,5%	СУМ			7 217 396
			ИТОГО	СУМ			44 229 684
			ИТОГО	СУМ			44 229 684
			СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА 0,32%	СУМ			141 535
			ИТОГО	СУМ			44 371 219
			НДС 15%	СУМ			6 655 683
			ВСЕГО	СУМ			51 026 902

Составил:

Ш.Алиязаров

Проверил:

О.Султонов



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Текущий ремонт здания ДОО №17 Папского района
(строительство наружная ограждения)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Здания ДОО №17 Папского района

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01

Общестроительные работы

ОСНОВАНИЕ:ДФ

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ: АЗДЕЛ НАРУЖНАЯ ОГРАЖДЕНИЯ					
1	Е1-2-58-2	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,054	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	280	15,12
2	Е1-2-57-1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,078	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	118	9,204
3	Е11-1-2-3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	М3	3,2	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,4	7,68
3.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,55	1,76
3.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,09	0,288
3.4	000660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ-Ч	0,46	1,472
3.5	001866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,93	2,976
3.6	045056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	1,28	4,096
4	Е6-1-1-13	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ БЕТОННЫХ	100М3	0,044	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	598,26	26,32344
4.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	19,7	0,8668
4.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,27	0,01188
4.4	000403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	29,16	1,28304
4.5	000698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	17,61	0,77484
4.6	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,74	0,03256
4.7	001571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,86	0,03784
4.8	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,08	0,04752
4.9	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,03	0,00132
4.10	030652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,082	0,003608
4.11	032524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0762	0,0033528
4.12	045022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	102	4,488
4.13	051619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	65,1	2,8644
5	Е6-1-1-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100М3	0,072	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	337,48	24,29856
5.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	22,61	1,62792
5.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,27	0,01944
5.4	000403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	16,78	1,20816
5.5	000698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	21,3	1,5336
5.6	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,39	0,02808
5.7	001571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,74	0,05328
5.8	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,65	0,0468
5.9	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,018	0,001296
5.10	030652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,025	0,0018
5.11	032524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,028	0,002016
5.12	045013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	102	7,344



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyekti) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHONOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"POP DIZAYN PROYEKT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"POP DIZAYN PROYEKT" MCN

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkiliy eish (qayta tashkiliy eish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

07.03.2015

2621

ro'yxat raqamini yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (soz bilan), yil)

Solliq to'lovchining identifikatsiya raqami (SIR):

207223724

Tashkiliy-huquqiy

shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Namangan viloyati, Pop tumani, Pop, Obod MFY istiqloq ko'chasi,

Namangan viloyati, Pop tumani, DAVLAT XIZMATLARI


MARKAZI

tomonidan

berilgan


Guvohnoma:

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)



Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrda 728-son karoni bilan tasdiqlangan Uzbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali tuzilishidagi nizomga muvofiq shaxslarning elektron hujjatlarini nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida kursatilgan ma'lumotlar tug'rilidagi texnikaviy xatolarni o'z ichiga olinib, ularning to'g'ri va to'liq ekanligi haqida javob beriladi. Hujjatning nusxasida telefon orqali qabul qilinadi. Hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrda 728-son karoriga muvofiq elektron hujjatlarini ma'lumotlar kovanida hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portaldan shaxslarning elektron hujjatlarini nusxalarini qabul qilishni rad etishlari haqida "shaxslarning elektron hujjatlarini nusxalarini qabul qilishni rad etishlari haqida"

9091



Ўзбекистон
Республикаси
Қурилиш вазирлиги

ПУ.СОВ.ИЗ
Ягона Интерактив
Давлат Хизматлари Портали

№ 2515-0561-а056-9ае6-70с5-0657-5453
Хужжат яратилган сана: 2021-11-26
Ариза рақами: 40243615

Хужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "POP DIZAYN PROYEKT"
Қабул қилувчисининг идентификация рақами: 207223724

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун
ЛИЦЕНЗИЯ

"POP DIZAYN PROYEKT" mas'uliyati cheklangan jamiyati ga ob'ektlarining muvakkablik

tomfalari klassifikatori buyicha II toifadagi ob'ektlar uchun quyidagi:

Tuhol kompleksda loyihalash buyicha faoliyat turarlari A guruhi: Uy-joy-hujjalek qurilishi uchun

ob'ektlar va komplekslar loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish, sh jumladan, ularning

muhandislik tarjomalari va tizimlarini loyihalashtirish faoliyat tur(-lar)ini bilan

shugullanishga litsenziya berildi.

Litsenziya berilgan sana: 26-11-2021 yil

Litsenziya raqami: AL-001984

Solliq to'lovchining identifikatsiya raqami (SIR): 207223724

Yuridik shaxsning pochta manzili: Namangan viloyati, Pop tumani, Pop shahri, Obod MFY, Istiqloq

ko'chasi

Litsenziya amal qilishi muddati cheklanmagan.

XIDAYEV OYBEK XASANOVICH