

18«11»2022 yil.

581-10-138-ХТ/2022-son

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 110

Зангиота туман

«18» ноябрь 2022 йил

Ушбу пудрат шартномаси «**Буюртмачи**» деб аталувчи Зангиота тумани Халк Таълим булими ва унинг номидан Низом асосида иш олиб боровчи мудир А.П.Рахматуллаев бир томондан ва «**Пудратчи**» деб аталувчи «**СНІРСНІК FLAME**» МЧЖ ва унинг номидан Низом асосида иш олиб боровчи рахбари Мирзоев Ф.Ф иккинчи томондан келишув асосида амалдаги қонунларга мувофиқ тузилди.

I. ШАРТНОМАНИНГ МАВЗУСИ

1.1. «**Пудратчи**» мазкур шартнома шартларига мувофиқ Зангиота туман халқ таълими бўлимига қарашли 8- сонли умумтаълим мактаб қозонхонасини жорий таъмирлаш ишларини бажариб беради.

II. ШАРТНОМАНИНГ БАХОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. Бажарилиши лозим бўлган ишлар «**Буюртмачи**» томонидан тасдиқланган сметага ва энг яхши таклифни танлаб олиш комиссиясининг қарори билан тасдиқланган ишлар қийматига асосан жорий нархларда 116 000 000 (**Бир юз ўн олти миллион**) сўмни ташкил этади. Шу жумладан ҚҚС билан .

2.2. Бажариладиган ишлар қиймати узил кесил ҳисобланиб, фақатгина ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганида ва форс мажор ҳолатлари сабаб бўлганида қайта кўриб чиқилиб, томонлар ўртасида қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

2.3. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, тегишли Ғазначилик бўлимида рўйхатга олингандан сўнг 10 банк иш кунида «**Буюртмачи**» бажариладиган ишлар умумий қийматининг 30 фоизини яъни 34 800 000 (**ўттиз тўрт миллион саккиз юз минг**) сўмни туловлар кетма кетлигига асосан олдиндан аванс тариқасида «**Пудратчи**»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.4. Бажарилган ишлар учун тўловларнинг қолган 70 фоизи, яъни 81 200 000 (**саксон бир миллион икки юз минг**) сўмини «**Пудратчи**» томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида ўтказиб беради.

2.5. «**Буюртмачи**» охириги тўловни «**Пудратчи**» томонидан иш тўлиқ бажариб топширилиб, қабул қилиш – топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 30 банк иш кунидан кечикмаган муддатда ўтказиб беради.

2.6. Бажарилган ишлар учун тўловлар «Буюртмачи» томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

III. ТОМОНЛАРНИНГ ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. «Пудратчи»нинг мажбуриятлари

Шартнома имзолангандан сўнг иш бажариладиган объектни «Буюртмачи»дан далолатномага асосан қабул қилиб олади.

Мазкур шартномада илова қилинадиган тўлов жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови амалга оширилгандан бошлаб 5 кун муддат ичида ишларни бажаришга киришади ва ишларни бажариш календар графигига асосан 5 (беш) кун муддатда ишларни бажариб топширади.

Барча ишларни тасдиқланган ҳисоб ҳужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

3.2. «Пудратчи»нинг ҳуқуқлари

Бажариб берилган иш учун олдиндан аванс ҳақ тўланишини ва ишни бажариб топширгандан сўнг тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиш;

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш;

3.3. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари

Тасдиқланган смета бўйича бажарилган ишларни қабул қилиб олиш;

Бажарилган ишлар учун ўз вақтида ҳақ тўлаш;

3.4. «Буюртмачи»нинг ҳуқуқлари

«Пудратчи»дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш;

«Пудратчи»дан шартномада курсатилган ишларини қабул қилиш комиссияси иштирокида лойиха ҳужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш;

«Пудратчи» томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш;

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

4.2. «Пудратчи» объектни ўз вақтида топширмаганлиги учун «Буюртмачи»га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5% миқдориди пеня тўлайди. Тўланадиган пеня

суммаси бажарилмаган мажбуриятлар баҳосининг 50 % идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган нуқсон ва камчиликлар «Пудратчи» томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса «Буюртмачи» тўловлар тўхтатилади. Лозим даражада бажарилмаган ишларнинг 20 % и миқдорида «Пудратчи» жарима тўлайди.

4.4. Бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан ўз вақтида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 %и миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 %и миқдоридан ортмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пенялар шартнома мажбуриятларини бузган тарафни иккинчи тарафга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказилган зарарни қоплаш жавобгарлигидан озод этмайди.

V. ФОРС МАЖОР ХОЛАТЛАР

5.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

VI. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Хўжалик суди орқали хал этилади.

VII. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ТАЛАБЛАР

7.1. Ушбу шартноманинг ҳар бир томони ўзига нисбатан қўлланиладиган барча, шу жумладан, Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилик ҳужжатларидаги коррупцияга қарши курашиш бўйича талабларга қатъий риоя этилишига бир-бирини ишонтиради ва уларга амал қилишини кафолатлайди.

7.2. Истеъмомчи ушбу шартнома амалда бўлган бутун давр мобайнида (шунингдек, унинг мансабдор шахслари, директори, ходимлари, агентлари ва бошқа вакиллари) Таъминотчи корхонанинг манфаатларида унинг агенти ёки вакили сифатида ҳаракат қилиб, Таъминотчи корхонанинг ҳамда Ўзбекистон Республикаси амалдаги қонунчилик ҳужжатларининг коррупцияга қарши курашиш билан боғлиқ меъёрларига қатъий риоя этиш мажбуриятини олади.

VIII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

8.1. Шартнома томонлар имзолаб, худудий Ғазначилик бўлимида рўйхатга олинган кундан кучга кириб, 31 декабрь 2022 йилгача амал қилади.

8.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жихатдан тенг кучли ҳисобланади.

IX. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

«ПУДРАТЧИ»

“CHIRCHIK FLAME” МЧЖ

«БУЮРТМАЧИ»

Зангиота туман Халк таълим бўлими

Манзил: Юқори Чирчик тумани

х/р: 20208000105157720001

Инн: 306991654.

«Хамкорбанк» Чирчикский ф-л,

Таш. обл

МФО 01159. ОКЭД 25210

Манзил: Навруз МФЙ

Ш.х/в: 100022860272377092100075087

Стир: 200564962

МФО: 00014

ОКОНХ: 97600



Ғазначилик бўлинмаси номи:

Молия Вазирлиги ғазначилиги
ягона ғазначилик

х/р 2340 2000 3001 0000 1010

Тошкент шаҳар Марказий банк
ХККМ


МФО: 00014, СТИР 201122919

Раҳбар:  Мирзоев Ф.Ф.

Раҳбар: А.П.Рахматуллаев

М.Ў.

М.Ў.

	Hujjat elektron raqamli imzo orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiyiligini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	ABDULLA RAXMATULLAYEV PAXRITDINOVICH
	Imzolangan sana	18.11.2022 16:25
	Hujjat kodi	WH5041518601
	Hulosa kodi	CE4838775873

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY XULOSA

CE4838775873

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **Zangiota tuman XTB 8 - maktab joriy ta'mir**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Zangiota tumani xalq ta'limi bo'limi tomonidan 16.11.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Zangiota tuman
yuridik markaz
bosh yuristkonsulti:



I.G'.QUCHQOROV

18.11.2022

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 176434 на приобретение Зангиота туман ХТБга қарашли 8- умумтаълим мактаб қозонхонасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 15.11.2022

Время рассмотрения 15.11.2022 12:39

Закупочная комиссия Зангиота тумани Халк таълими булими (таксимловчи), (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SAPARBEKOVA ZUBAYRA TULYAGANOVNA	Мудир уринбосари	ХТБ
Секретарь комиссии	MAMAJANOVA INOYAT BAHTIYAROVNA	Давлат харидлари буйича хисобчи	ХТБ
Член комиссии	ADASHEVA MASUDA ASADOVNA	Бош хисобчи	ХТБ
Член комиссии	EGAMBERDIYEVA MEHRINISO SALIMOVNA	ХТБ касаба уюшма раиси	ХТБ
Член комиссии	MALILOV XABIBULLA ASADOVICH	ХТБ махсус эксплуатация булими бошлиги	ХТБ
Член комиссии	TAIROVA XAYOTXON AKRAMJONOVNA	Таълим муассасаларини фаолиятини мувофиқлаштириш булими методисти	ХТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.11.2022 года № лота 176434.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 30

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту котельного оборудования
Подробное описание	Зангиота туман ХТБга қарашли 8-мактаб қозонхонасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	118 914 793.00
Стартовая сумма	118 914 793.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Иштирокчининг асосий хисоб рақами бўйича 2 йиллик дебет ва кредит айланмалари тўғрисида банк маълумотномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчининг асосий хисоб рақами бўйича 2 йиллик дебет ва кредит айланмалари тўғрисида банк маълумотномаси

* Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО CHIRCHIK FLAME	10	банковская выписка бор (катта фарматта)	8	Экспертная		
SHAVKATBEK NAVO MCHJ	10	Хат	10	Экспертная		
ООО "Chirchiq aziya kimyo qurilish"	10	Тегишли хужжатлар тўлиқ илова қилинди	10	Экспертная		

Критерий №2 ишларини бажариш учун зарурий техника ва малакали ишчи ходимларнинг мавжудлиги ва уларнинг сони тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: ишларини бажариш учун зарурий техника ва малакали ишчи ходимларнинг мавжудлиги ва уларнинг сони тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО CHIRCHIK FLAME	10	ишларини бажариш учун зарурий техника ва малакали ишчи ходимларнинг мавжудлиги ва уларнинг сони тугрисида маълумот	10	Экспертная		
SHAVKATBEK NAVO MCHJ	10	маълумот	1	Экспертная		
ООО "Chirchiq aziya kimyo qurilish"	10	Тегишли хужжатлар тўлиқ илова қилинди	10	Экспертная		

Критерий №3 Бухгалтерия баланси ва молиявий холати тугрисида маълумот, ҳисоб ракамдаги маблагнинг мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Бухгалтерия баланси ва молиявий холати тугрисида маълумот, ҳисоб ракамдаги маблагнинг мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО CHIRCHIK FLAME	10	Бухгалтерия баланси ва молиявий холати тугрисида маълумот	8	Экспертная		
SHAVKATBEK NAVO MCHJ	10	хужжатлар	10	Экспертная		
ООО "Chirchiq aziya kimyo qurilish"	10	Тегишли хужжатлар тўлиқ илова қилинди	10	Экспертная		

Критерий №4 Солик ва бошка мажбурий туловлардан карздорлиги мавжуд эмаслиги тугрисида солик идорасини маълумотномаси ҳамда бажариладиган ишларнинг муддати ва сифати хақида кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Солик ва бошка мажбурий туловлардан карздорлиги мавжуд эмаслиги тугрисида солик идорасини маълумотномаси ҳамда бажариладиган ишларнинг муддати ва сифати хақида кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО CHIRCHIK FLAME	10	Солик ва бошка мажбурий туловлардан карздорлиги мавжуд эмас	10	Экспертная		
SHAVKATBEK NAVO MCHJ	10	хат	5	Экспертная		
ООО "Chirchiq aziya kimyo qurilish"	10	Тегишли хужжатлар тўлиқ илова қилинди	5	Экспертная		

Критерий №5 Корхонанинг тулик номи юридик манзил банк реквизити камида 2 та телефон раками, низом, гувоҳнома, Иштирокчининг асосий бенифициарлари (таъсисчилари) мулкдорлари тугрисида маълумотнома Буюртмачи тавсифига кўра

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхонанинг тулик номи юридик манзил банк реквизити камида 2 та телефон раками, низом, гувоҳнома, Иштирокчининг асосий бенифициарлари (таъсисчилари) мулкдорлари тугрисида маълумотнома Буюртмачи тавсифига кўра

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО CHIRCHIK FLAME	10	Корхонанинг тулик номи ва таъсисчилари	10	Экспертная		
SHAVKATBEK NAVO MCHJ	10	Хат	5	Экспертная		
ООО "Chirchiq aziya kimyo qurilish"	10	Тегишли хужжатлар тўлиқ илова қилинди	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
SHAVKATBEK NAVO MCHJ	118 914 793.00	110 000 000.00 UZS	110 000 000.00	00.00	110 000 000.00	10.11.2022 10:17:22	20
ООО CHIRCHIK FLAME	118 914 793.00	116 000 000.00 UZS	116 000 000.00	00.00	116 000 000.00	10.11.2022 09:15:46	18.96552
ООО "Chirchiq	118 914	118 024 000.00	118 024 000.00	00.00	118 024	10.11.2022	18.64028

Kimyo qurilish"	793.00	UZS			000.00	10:47:43	
-----------------	--------	-----	--	--	--------	----------	--

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
SHAVKATBEK NAVO MCHJ	49.6	20	69.6
OOO CHIRCHIK FLAME	73.6	18.96552	92.56552
OOO "Chirchiq aziya kimyo qurilish"	72	18.64028	90.64028

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 176434 от 15.11.2022 года на приобретение Загнота туман ХТБга қарашли 8- умумтаълим мактаб қозонхонасини жорий таъмирлаш определила победителем:

OOO CHIRCHIK FLAME
306991654

и резервный исполнитель: OOO "Chirchiq aziya kimyo qurilish" (305073111)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	SAPARBEKOVA ZUBAYRA TULYAGANOVNA	Согласен	
Член комиссии	ADASHEVA MASUDA ASADOVNA	Согласен	
Член комиссии	EGAMBERDIYEVA MEHRINISO SALIMOVNA	Согласен	
Член комиссии	MALILOV XABIBUŁLA ASADOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Tasdiqlayman

Zangiota tuman XTB mudiri

A.P.Raxmatullayev



Zangiota tumani xalq talim bo'limiga qarashli 8-sonli umumta'lim maktab qozonxonasini joriy ta'mirlash bo'yicha 15.11.2022 yil kuni o'tkazilgan 176434-sonli lot natijalarini muxokama qilish yuzasidan o'tkazilgan

YIG'ILISH BAYONI № 8

18.11.2022

Zangiota tumani

Yig'ilishni komissiya raisi Z.Saparbekova ochib berib, 176434-sonli lot bo'yicha 2 nafar ishtirokchilar ishtirok etganini aytdi va ushbu ishtirokchilarni xujjatlari ko'rib chiqilganini aytib, so'zni komissiya azosi M.Adashevaga berdi va M.Adasheva o'z so'zi davomida quydagilar xaqida ma'lumot berdi

Ushbu 176434-sonli lot 5 ta talabdan iborat bo'lib, har bir lot bo'yicha eng yuqori bal 10 ballni tashkil etgan. Ushbu talablar quydagicha:

1. Ishlarni bajarish uchun zaruriy texnika va malakali ishchi xodimlarning mavjudligi va ularning soni to'g'risida ma'lumot;

2. Korxonaning to'liq yuridik manzili bank va soliq rekviziti kamida 2 ta telefon raqami, nizomi, guvoxnoma, ishtirokchining asosiy benefitsiarlari (ta'sischilari) mulkdorlar to'g'risida ma'lumotnoma;

3. Buxgalteriya balansi va moliyaviy xolati to'g'risida ma'lumot, xisob raqamdagi mablag'ning mavjudligi;

4. Soliq va boshqa majburiy to'lovlardan qarzdorligi mavjud emasligi to'g'risida soliq idorasini ma'lumotnomasi xamda bajariladigan ishlarning muddati va sifatiga kafolat xati;

5. Ishtirokchining asosiy xisob raqami bo'yicha 2 yillik debit va kredit aylanmalari to'g'risida bank ma'lumotnomasi;

Ushbu tanlovda nafar pudratchi korxonalar ishtirok etgan bo'lib, ular quyidagilar va quydagicha baholangan.

“TRIUMVIRAT-0116” MCHJ ushbu korxonaning baxolash natijalari. 1-sonli talab bo'yicha Ishlarni bajarish uchun zaruriy texnika va malakali ishchi xodimlarning mavjudligi va ularning soni to'g'risida ma'lumot 1 ball baholangan. 2-sonli talab bo'yicha Korxonaning to'liq yuridik manzili bank va soliq rekviziti kamida 2 ta telefon raqami, nizomi, guvoxnoma, ishtirokchining asosiy benefitsiarlari (ta'sischilari) mulkdorlar to'g'risida ma'lumotnoma 5 ball baholangan. 3-sonli talab bo'yicha Buxgalteriya balansi va moliyaviy xolati to'g'risida ma'lumot, xisob raqamdagi mablag'ning mavjudligi 10 ball baholangan. 4-sonli talab bo'yicha Soliq va boshqa majburiy to'lovlardan qarzdorligi mavjud emasligi to'g'risida soliq idorasini ma'lumotnomasi xamda bajariladigan ishlarning muddati va sifatiga kafolat xati 5 ball

baholangan. 5-sonli talab bo'yicha Ishtirokchining asosiy xisob raqami bo'yicha 2 yillik debit va kredit aylanmalari to'g'risida bank ma'lumotnomasi 10 ball baholangan. Ushbu korxonaga jami texnik qismdan 49.6 ball va narx qismdan 20 ball baholangan. Jami bal 69.6 ball baholangan.

“CHIRCHIK FLAME” MCHJ ushbu korxonaning baxolash natijalari. 1-sonli talab bo'yicha Ishlarni bajarish uchun zaruriy texnika va malakali ishchi xodimlarning mavjudligi va ularning soni to'g'risida ma'lumot 10 ball baholangan. 2-sonli talab bo'yicha Korxonaning to'liq yuridik manzili bank va soliq rekviziti kamida 2 ta telefon raqami, nizomi, guvoxnoma, ishtirokchining asosiy benefitsiarlari (ta'sischilari) mulkdorlar to'g'risida ma'lumotnoma 10 ball baholangan. 3-sonli talab bo'yicha Buxgalteriya balansi va moliyaviy xolati to'g'risida ma'lumot, xisob raqamdagi mablag'ning mavjudligi 8 ball baholangan. 4-sonli talab bo'yicha Soliq va boshqa majburiy to'lovlardan qarzdorligi mavjud emasligi to'g'risida soliq idorasini ma'lumotnomasi xamda bajariladigan ishlarning muddati va sifatiga kafolat xati 10 ball baholangan. 5-sonli talab bo'yicha Ishtirokchining asosiy xisob raqami bo'yicha 2 yillik debit va kredit aylanmalari to'g'risida bank ma'lumotnomasi 8 ball baholangan. Ushbu korxonaga jami texnik qismdan 73.6 ball va narx qismdan 18.96552 ball baholangan. Jami bal 92.56552 ball baholangan.

“CHIRCHIQ AZIYA KIMYO QURULISH” MCHJ ushbu korxonaning baxolash natijalari. 1-sonli talab bo'yicha Ishlarni bajarish uchun zaruriy texnika va malakali ishchi xodimlarning mavjudligi va ularning soni to'g'risida ma'lumot 10 ball baholangan. 2-sonli talab bo'yicha Korxonaning to'liq yuridik manzili bank va soliq rekviziti kamida 2 ta telefon raqami, nizomi, guvoxnoma, ishtirokchining asosiy benefitsiarlari (ta'sischilari) mulkdorlar to'g'risida ma'lumotnoma 10 ball baholangan. 3-sonli talab bo'yicha Buxgalteriya balansi va moliyaviy xolati to'g'risida ma'lumot, xisob raqamdagi mablag'ning mavjudligi 10 ball baholangan. 4-sonli talab bo'yicha Soliq va boshqa majburiy to'lovlardan qarzdorligi mavjud emasligi to'g'risida soliq idorasini ma'lumotnomasi xamda bajariladigan ishlarning muddati va sifatiga kafolat xati 5 ball baholangan. 5-sonli talab bo'yicha Ishtirokchining asosiy xisob raqami bo'yicha 2 yillik debit va kredit aylanmalari to'g'risida bank ma'lumotnomasi 10 ball baholangan. Ushbu korxonaga jami texnik qismdan 72 ball va narx qismdan 18.64028 ball baholangan. Jami bal 90.64028 ball baholangan.

2022 - yilning 15 - Noyabr kungi tanlov natijalari yuzasidan o'tkazilgan muxokama natijasida, “CHIRCHIK FLAME” MCHJ tanlov g'olibi deb topildi va komissiya a'zolari bir ovozdan tanlov natijasini maqqulashdi va shartnoma tuzish maqsadga muvofiq deb topildi.

Komissiya raisi

Z. Saparbekova

Komissiya azosi

M. Adasheva

Komissiya azosi

M. Egamberdiyeva

Komissiya azosi

X. Malilov

Komissiya azosi

X. Tairova

Komissiya kotibi

I. Mamajonova

2706192



СВИДЕТЕЛЬСТВО

О государственной регистрации юридического лица
(субъекта предпринимательства)

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "CHIRCHIK FLAME"

(Полное наименование юридического лица - субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "CHIRCHIK FLAME"

(Сокращенное наименование юридического лица)

04.01.2020

За регистрационным номером:

796875

(Число, месяц (полностью), год)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

306991654

Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью



Местонахождение:

Ташкентская область, Юкориичиркинский район, Сахсан-ата, MARKAZIY MAHALLASI,

Свидетельство выдано:

Ташкентская область, Юкориичиркинский район, ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(Полное наименование регистрирующего органа)

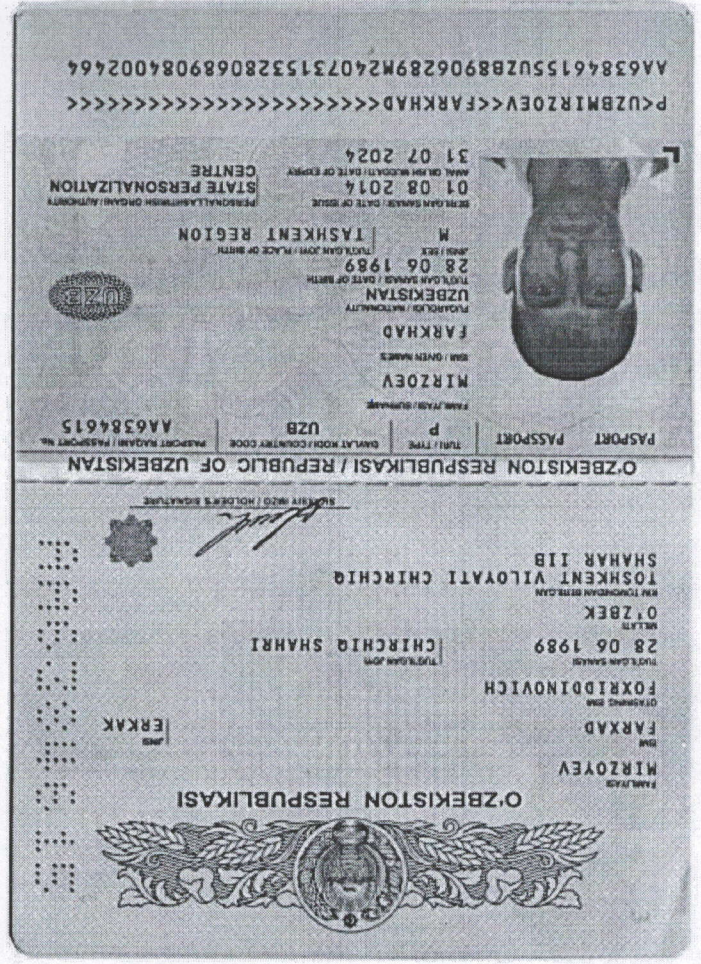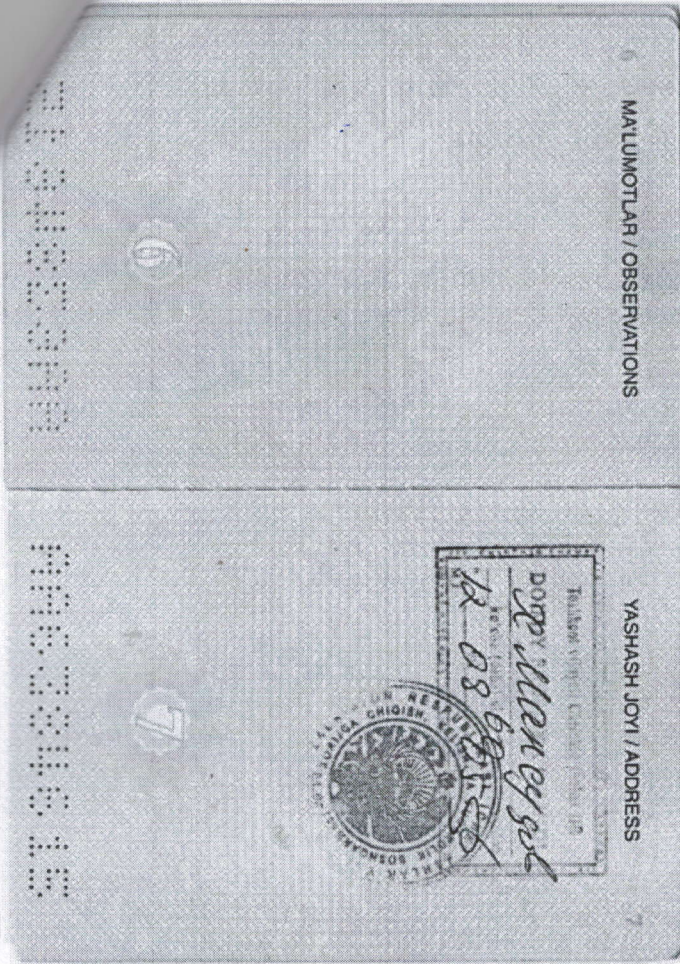

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
Г. ТАШКЕНТ
ООО "ARX STROY TAMIR"

г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, Бузбозор, 1, тор 30, р/с 2020 8000 4045 6059 0001 в АТ "Алока банк", МФО 00401, ИНН 300 077 687, ОКЭД 71 110

Юридический адрес : г. Ташкент, мирзо-Улугбекский район, ул. Дурмон йули, 2
Лицензия на проектно-сметные работы
№ АЛ-000845 от 15 июня 2020 г. (СТИР 300 077 687)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий орг. деп. обл. З.м.р.г.
А.Н. Рахматуллаев
"26" сентября 2022г.



расчет в сумме _____

сум в текущих ценах

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
ПО ОБЪЕКТУ :

РАЙОНО ЗАНГИАТИНСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ И ВИДЫ РАБОТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ № 8
(ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)

Рекомендуемая стоимость	<u>118 914,793</u>	тыс.сум с НДС
Нормативная трудоемкость	<u>368,99</u>	ч/час

ДИРЕКТОР
ООО "ARX STROY TAMIR"



САГАТЕЛЯН Н.

г.Ташкент
2022г.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 23-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 62173

Obyekt nomi « "Toshkent viloyat Zangiota tumani 8-sonli maktab qozonhonasini joriy ta'mirlash" »

Buyurtmachi - Toshkent viloyat Zangiota tumani xalq ta'limi bo'limi

Bosh loyihachi - " ARX STORY TA~MIR " MChJ

Litsenziya AL-000845 15.06.2020 yil.

Moliyalashtirish manbai - budjet mablag'lari

Bosh pudratchi - tanlovi asosida

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 59696

1. Loyihalash uchun asos

Loyiha topshiriqnomasi, nuqson dalolatnomasi..l

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Loyiha topshiriqnomasi, nuqson dalolatnomasi..loyiha smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

"Toshkent viloyat Zangiota tumani 8-sonli maktab qozonhonasini joriy ta'mirlash" smeta hujjatlari loyixa topshiriqnomasi, nuqson dalolatnomasiga asosan ishlab chiqilgan va quyidagi ishlar ko'zda tutilgan: Demontaj ishlari. Fundament quyish. Isitish qozoni SNKS-200 T95GR MPT va nasos 0.1 kvk o'rnatish. Eshik romlari MDF o'rnatish. Gisht oraliq devor urish. Pardoqlash ishlari.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

qozonhonani joriy ta'mirlash

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyiha topshiriqnomasi, nuqson dalolatnomasi..loyiha smeta hujjatlari.

6. Ekspertiza natijalari.

Joriy narxlardagi resurs smetasida quyidagilar hisobga olingan: Ishchi quruvchilarning o'rtacha oylik ish haqi 1 kishi/soat 12% ijtimoiy sug'urta ajratmasi bilan 33 060,13 so'm olingan. Pudratchining boshqa xarajatlari -22,82%. Materiallar va konstruksiyalar qiymati "QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI" MCHJ tamonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi 2022-yil 2 chorak katalogiga asosan olingan. Ekspertiza ko'rigiga ob'ektni nuqson dalolatnomaga asosan tayyorlangan smeta hujjatlari umumiy qiymati 15% QQS bilan 134 498 802 so'm taqdim etilgan

Ekspertiza jarayonida uskunalar harajatidan 13 551 312 so'm kamaydi. Natijada umumiy summadan 15 584 009 so'm kamaydi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Toshkent viloyat Zangiota tumani 8-sonli maktab qozonhonasini joriy ta'mirlash" loyiha smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun cheklangan qiymat miqdori QQS 15% bilan 118 914 793 so'm belgilanadi. Shundan

Qurilish montaj ishlari QQS 15% bilan - 118 914,793 ming so'm

Qurilish montaj ishlari QQS siz -103 404,168 ming so'm.

7.2. Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga asos bo'la olmaydi.

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda SHNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.


2 7.4. SHNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofik tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.


Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich


ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ № 8 ЗАНГИАТИНСКОГО РАЙОНА
ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ



№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД.ИЗМ	КОП-ВО
1	3	4	5
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
1	ДЕМОНТАЖ КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ ГАЗЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВТ [ГКАЛ/Ч], ДО 0.21 [0.18] /МАРКА СНКС-200 Т95ГР МПТ/ ДЕМОНТАЖ	КОТЕЛ	2
2	ДЕМОНТАЖ НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т ДЕМОНТАЖ	НАСОС	2
3	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ОТ СТАРОЙ КРАСКИ	100М2	1,595
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
4	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3	100М3	0,005
5	УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ ГАЗЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВТ [ГКАЛ/Ч], ДО 0.21 [0.18]/МАРКА СНКС-200 Т95ГР МПТ - ЧИРЧИКСКИЙ ЗАВОД/	КОТЕЛ	2
6	КОТЕЛ ВОДОГРЕЙНЫЙ СНКС-200 Т95ГР МПТ - ЧИРЧИКСКИЙ ЗАВОД	ШТ	2
7	ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.0 МПА /10 КГС/СМ2/, ДИАМ. 50 ММ	ШТ	4
8	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т	НАСОС	2
9	НАСОС ВОДЯНОЙ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ N=0,1 КВТ	ШТ	2
10	ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.0 МПА /10 КГС/СМ2/, ДИАМ. 50 ММ	ШТ	4
11	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	1
12	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА, ДИАМ. 50 ММ	ШТ	1
13	ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.0 МПА /10 КГС/СМ2/, ДИАМ. 50 ММ	ШТ	2
14	УСТАНОВКА БЛОКОВ МДФ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,026
15	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МДФ ОКРАШЕННЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ	М2	2,6
16	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ	КОМПЛЕКТ	2
17	УСТРОЙСТВО КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ 0,5 КИРПИЧА НЕАРМИРОВАННЫХ В ПОМЕЩЕНИЯХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2 С ПРОЕМАМИ	100М2	0,18
18	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	0,36
19	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	0,675
20	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ШПАТЛЕВКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100М2	1,28
21	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 4ММ СТЕН ЗА 6 РАЗ	100М2	-1,28
22	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	1,28

1. Мауаримова Ф.Т. 

2. Михалова О.И. 

3. Шамшиев М.М. 

УТВЕРЖДАЮ
 З.И.В. Зам 2-12020 Р
 2022 г.



**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 НА СОСТАВЛЕНИЕ РАСЧЕТА СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ РАБОТ НА
 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ № 8
 ЗАНГИЯТИНСКОГО РАЙОНА
 ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ**

1	Наименование объекта	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ № 8 ЗАНГИЯТИНСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ
2	Проектная организация	ООО "ARX STROY TAMIR", Лицензия № АЛ-000845 от 15 июня 2020 г. (СТИР 300 077 687)
3	Подрядчик	Определяется по конкурсу или тендеру
4	Источник финансирования	Бюджетные средства
5	Основание для составления расчета стартовой стоимости	Дефектный акт, протокол согласования цен на некоторые виды строительных материалов
6	Заработная плата рабочих	Согласно среднестатистическим данным за 2 квартал 2022 г. По региону Ташкентской области (с учетом 12% социального страхования)
7	Строительные машины и механизмы	Определить по данным калькуляций строительных организаций и управлений механизаций, собранных на основе опроса текущих ценовых показателей в данной области предоставления услуг и прогноза цен, приложенных к каталогу за 2 квартал 2022 г
8	Строительные материалы и конструкции	Принять по Каталогу текущих цен за 2-й квартал 2022 г., применяемых в строительном производстве Республики Узбекистан, опросам текущих цен и предоставленному Заказчиком протокола согласования цен по некоторым строительным материалам
9	Оборудование и мебель	Согласно приложенного протокола согласования цен Заказчика по оборудованию
10	Транспортные затраты на строительные материалы и оборудование	Транспортные затраты определить согласно письма Госкомархитекстроя РУЗ № 352/11-05 от 31.01.2011г.
11	Прочие затраты Подрядчика	Согласно среднестатистическим данным по Ташкентской области в размере 22,82%
12	Прочие затраты Заказчика	Не учитывать
13	НДС	15%
14	Прочие затраты - дополнительные условия производства работ	Не учитывать
15	Количество экземпляров, выдаваемых Заказчику	2 (два) экземпляра на бумажном носителе плюс электронный вариант.

Представитель проектной организации ООО "ARX STROY TAMIR"

Представитель Заказчика


 ARX STROY TAMIR
 [Handwritten signature]

УТВЕРЖДАЮ
З.И.О. Эмир-коров
 2022 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 НА СОСТАВЛЕНИЕ РАСЧЕТА СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ РАБОТ НА
 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ № 8
 ЗАНГИАТИНСКОГО РАЙОНА
 ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

1	Наименование объекта	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ № 8 ЗАНГИАТИНСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ
2	Проектная организация	ООО "ARX STROY TAMIR", Лицензия № АЛ-000845 от 15 июня 2020 г. (СТИР 300 077 687)
3	Подрядчик	Определяется по конкурсу или тендеру
4	Источник финансирования	Бюджетные средства
5	Основание для составления расчета стартовой стоимости	Дефектный акт, протокол согласования цен на некоторые виды строительных материалов
6	Заработная плата рабочих	Согласно среднестатистическим данным за 2 квартал 2022 г. По региону Ташкентской области (с учетом 12% социального страхования)
7	Строительные машины и механизмы	Определить по данным калькуляций строительных организаций и управлений механизаций, собранных на основе опроса текущих ценовых показателей в данной области предоставления услуг и прогноза цен, приложенных к каталогу за 2 квартал 2022 г
8	Строительные материалы и конструкции	Принять по Каталогу текущих цен за 2-й квартал 2022 г., применяемых в строительном производстве Республики Узбекистан, опросам текущих цен и предоставленному Заказчиком протокола согласования цен по некоторым строительным материалам
9	Оборудование и мебель	Согласно приложенного протокола согласования цен Заказчика по оборудованию
10	Транспортные затраты на строительные материалы и оборудование	Транспортные затраты определить согласно письма Госкомархитекстроя РУЗ № 352/11-05 от 31.01.2011г.
11	Прочие затраты Подрядчика	Согласно среднестатистическим данным по Ташкентской области в размере 22,82%
12	Прочие затраты Заказчика	Не учитывать
13	НДС	15%
14	Прочие затраты - дополнительные условия производства работ	Не учитывать
15	Количество экземпляров, выдаваемых Заказчику	2 (два) экземпляра на бумажном носителе плюс электронный вариант.

Представитель проектной организации ООО "ARX STROY TAMIR" _____

Представитель Заказчика _____



**СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ :
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ № 8 ЗАНГИАТИНСКОГО РАЙОНА
ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ**

по объекту : РАЙОНО ЗАНГИАТИНСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

№.№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ (тыс. сум)
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со), с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	78 734,478
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См), с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	7 824,382
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование (Сзп)	12 198,908
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм) (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов	62,762
5	Прочие затраты производственного характера (Сп)	0,000
6	Прочие затраты и расходы Подрядчика (Пп)	4 583,637
7	Затраты на страхование строительства объектов	0,000
8	Затраты для учета коэффициента риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве	0,000
9	Итого стоимость строительства в договорных текущих ценах	103 404,167
10	НДС 15%	15 510,625
11	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС	118 914,793
12	Прочие затраты Заказчика	0,000
13	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с учетом НДС без прочих затрат Заказчика	118 914,793

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г.№ 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" стоимость строительства объекта является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости производства работ по результатам тендерных опросов

ЗАКАЗЧИК:

Отг. шир. образ. Зам. р-на.

наименование организации
подпись М.П.



А.Т.Рахматуллоев
Ф.И.О. руководителя

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ООО "ARX STROY TAMIR"

наименование организации

М.П. подпись



САГАТЕЛЯН Н.
Ф.И.О. руководителя

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

по локальным ресурсным ведомостям в текущих ценах (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА СОГЛАСНО ШНК 4.01.16-09)

РАЙОНО ЗАНГИАТИНСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ № 8

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов»,

Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан » и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09.

Стоимость объекта определена по "ресурсному методу" на основании разработанной документации: номенклатуре и количеству оборудования, нормативной трудоемкости, затратам на эксплуатацию машин и механизмов, номенклатуре и количеству строительных материалов, изделий и конструкций, прочим затратам и расходам.

Расчет стоимости объекта в текущих ценах производится по формуле:

$$C = (C_0 + C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_{п+пп+пз+ср}) \times K_p$$

где: $C_{зп}$ - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

$C_{эм}$ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

C_m - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

C_0 - затраты на оборудование, мебель, инвентарь;

C_p - прочие затраты производственного характера;

$C_{п}$ - прочие затраты подрядчика;

$C_{пз}$ - прочие затраты и расходы заказчика;

$C_{ср}$ - затраты на страхование строительства объектов;

K_p - коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год.

1 Затраты на заработную плату:

Определяются путем умножения нормативной трудоемкости объекта на текущую стоимость 1 человеко-часа (в суммах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование, по формуле:

$$C_{зп} = \text{Траб} \times C_ч \times K_{сс}$$

где: Траб - нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемые в составе ресурсных смет;

$C_ч$ - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону; (с апреля 2021 г. по март 2022г.)

$K_{сс}$ - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$C_ч = Z_{мс} : \Phi,$$

где: $Z_{мс}$ - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда на данный период и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

2 Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$C_{эм} = ЭМ \times Ц_{пр}$$

где: ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

$Ц_{пр}$ - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

3 Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$C_m = C_{м1} + C_{м2} + C_{м3} + \dots + C_{мп}$$

где: $C_{м1}$, $C_{м2}$, $C_{м3}$, $C_{мп}$ - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкции:

$$C_{мп} = N \times Ц_{ср}$$

где: N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

$Ц_{ср}$ - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Транспортные расходы учтены в соответствии с письмом госархитектростроя РУЗ от 31 января 2011 Г. № 352/11-05, в пределах на кабельно-проводниковую продукцию - до 1,5%, импортных материалов - до 2%, остальных строительных материалов и конструкций - до 5%, оборудования - до 2%

Заготовительно-складские расходы учтены в соответствии с тем же письмом № 352/11-05,

в пределах на строительные материалы и конструкции - до 2%, металлоконструкции - до 0,75%, оборудования - до 1,2%.

4 Затраты на приобретение оборудования

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей

согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$Co = Co1 + Co2 + Co3 + \dots + CoN$$

где: Co1, Co2, Co3, CoN - стоимость отдельных видов оборудования:

$$CoN = N \times Ц_{ср},$$

где: N - количество отдельного вида оборудования (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Ц_{ср} - средняя цена на единицу оборудования (изделия, конструкции).

Транспортные, заготовительно-складские расходы учтены в соответствии с письмом госархитектстроя РУЗ от 31 января 2011 Г. № 352/11-05

5 Прочие затраты Подрядчика

Прочие затраты Подрядчика (Пп) состоят из необходимой прибыли и затрат Подрядчика, включая обязательные платежи и отчисления, складывающиеся исходя из конъюнктуры рынка подрядных работ (услуг).

Согласно ШНК 4.01.16-09 стр 16. "Правило по определению стоимости в договорных текущих ценах", выписки из стат. бюллетеня "Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполненные строительными организациями за пред. отчетный год" или техзадания Заказчика и расчета Подрядчика, прочие затраты и расходы Подрядчика определены в размере

$$Пп = (Сзп + Сэм + См + Стр + Сп) \times 22,82\%$$

6 Прочие затраты Заказчика

Согласно временного положения "О порядке определения стоимости строительства в договорных текущих ценах", приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров РУЗ от 11.06.2003г. № 261 прочие затраты и расходы Заказчика (Пз) состоят из затрат на проектно-изыскательские работы, экспертизу, проведение конкурсных торгов (тендера), осуществление технадзора и других расходов:

7 Прочие затраты производственного характера

Прочие затраты производственного характера (Сп) определяются в соответствии с установленным порядком ШНК 4.01.16-09 и письма от 31 января 2011 г. № 352/11-05 Государственного Комитета республики Узбекистан по архитектуре и строительству.

Сметная документация составлена в нормах, утвержденных Госкомархитектстрояем РУЗ, на базе программного комплекса «TNQurilish» (авторское свидетельство компании «TransNET» № DGU 00648 от 30.05.2003г)

По сборникам элементарных ресурсных сметных норм на пусконаладочные работы (ШНК сборники 1-9)

По сборникам элементарных ресурсных сметных норм на монтаж оборудования (ШНК 4.06.01-36-96-2009 г.)

По сборникам элементарных ресурсных сметных норм на строительные работы (ШНК 4.05.01-47-2009)

По сборникам элементарных ресурсных сметных норм на ремонтные работы (ШНК 4.05.51-69-2009)

Стартовая стоимость работ и стоимость оборудования и его монтажа в текущих ценах определена в соответствии с правилами определения стартовой стоимости строительства, правилами определения стартовой стоимости ремонтных работ, правилами определения стартовой стоимости оборудования и общим положением по применению норм на монтаж оборудования.


Текущие цены на строительные материалы, изделия и конструкции приняты согласно "Каталога текущих цен на стройматериалы" Госкомархитектстроя РУЗ, опроса текущих цен, согласованных с Заказчиком и предоставленным протоколам согласования цен и прайс листов.

На основании Постановления Кабинета Министров РУЗ от 15.08.1995г. № 16/19-28 денежная единица в сметной документации принята – сум.

При расчете использованы исходные данные, предоставленные Заказчиком разработки расчета, данные Госкомстата РУЗ, каталога цен строительных материалов, прайс-листы и ком. предложения Поставщиков.

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г. № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" стоимость строительства объекта является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости производства работ по результатам тендерных опросов

Составил



НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РАЙОНО ЗАНГИАТИНСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01-1-1


НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ № 8

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	
				ЕДИНИЦЫ	НА ВСЕЬ ОБЪЕМ
1	2	3	4	5	6
РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ ШНК					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-Ч	368,99152	33 060,13	12 198 908
	ИТОГО				12 198 908
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	0,1176	1 081,00	127
2	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,85504	1 022,00	874
3	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,0055	916,00	5
4	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗЧ	МАШ-Ч	1,962	18 787,00	36 860
5	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	5,29	4 656,00	24 630
6	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	0,09984	851,00	85
7	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,15366	1 176,00	181
	ИТОГО	СУМ			62 762
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
1	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0044	12 145 156,00	53 439
2	КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ	1000ШТ	0,9	1 250 000,00	1 125 000
3	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,4224	1 410 000,00	595 584
4	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	Т	0,060675	10 800 000,00	655 290
5	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,04045	18 618 000,00	753 098
6	ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0101125	1 410 000,00	14 259
7	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,000043	18 400 000,00	791
8	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000185	18 400 000,00	3 404
9	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,00025	446 000,00	112
10	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00216	450 000,00	972
11	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00016	24 620 000,00	3 939
12	ГРУНТОВКА	Т	0,02304	10 000 000,00	230 400
13	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	13,858	150,00	2 079
14	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00008	11 820 000,00	946
15	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0002	10 782 000,00	2 156
16	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ	КОМПЛЕКТ	2	26 000,00	52 000
17	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	1,9944	14 210,00	28 340
18	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00368	16 450 000,00	60 536
19	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	4,1942	54 170,00	227 200
20	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,08	4 980,00	398
21	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ	М3	0,00345	3 490 000,00	12 041
22	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	М3	0,0004	3 870 000,00	1 548
23	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,001	3 870 000,00	3 870
24	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	0,00345	3 870 000,00	13 352
25	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,64	37 964,00	24 297
26	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МДФ ОКРАШЕННЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ	М2	2,6	450 000,00	1 170 000
27	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	0,2475	65 000,00	16 088
28	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,01858	26 296 000,00	488 580
29	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0011	26 296 000,00	28 926
30	ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.0 МПА /10 КГС/СМ2/, ДИАМ. 50 ММ	ШТ	10	25 000,00	250 000
31	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА, ДИАМ. 50 ММ	ШТ	1	980 000,00	980 000
32	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,04992	37 000,00	1 847
33	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	1,066	45 600,00	48 610
34	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000ШТ	0,004	1 850 000,00	7 400
35	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ	1000ШТ	0,01	2 800 000,00	28 000
	ИТОГО	СУМ			6 884 499
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	3		206 535
	ВСЕГО	СУМ			7 091 034
ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	ВОДА	М3	3,13131	0,00	0
2	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3	0,4366	392 745,00	171 472
3	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,6732	442 300,00	297 756

4	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	0,51	476 000,00	242 760
	ИТОГО	СУМ			711 989
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	3		21 360
	ВСЕГО	СУМ			733 348
	ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ			7 824 382
ОБОРУДОВАНИЕ					
1	КОТЕЛ ВОДОГРЕЙНЫЙ СНКС-200 Т95ГР МПТ - ЧИРЧИКСКИЙ ЗАВОД	ШТ	2	36 595 332,50	73 190 665
2	НАСОС ВОДЯНОЙ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ N=0,1 КВТ	ШТ	2	2 000 000,00	4 000 000
	ИТОГО	СУМ			77 190 665
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	2		1 543 813
	ВСЕГО	СУМ			78 734 478
	ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ			78 734 478
	ВСЕГО	СУМ			20 086 052
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 22,82%	СУМ			4 583 637
	ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ			24 669 689
	ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ	СУМ			103 404 168
	НДС 15%	СУМ			15 510 625
	ВСЕГО	СУМ			118 914 793

СОСТАВИЛ _____



ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВА И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	E18-1-2-6 #ОЧ-3.4-в#К=0,4	ДЕМОНТАЖ КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ ГАЗЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВТ [ГКАЛ/Ч], ДО 0.21 [0.18] /МАРКА СНКС-200 Т95ГР МПТ/ ДЕМОНТАЖ	КОТЕЛ	2	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,352	32,704
2	E18-5-1-1 #ОЧ-3.4-в#К=0,4	ДЕМОНТАЖ НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т ДЕМОНТАЖ	НАСОС	2	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,668	11,336
3	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ОТ СТАРОЙ КРАСКИ	100М2	1,595	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	33,176
3.2	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	1,6	2,552
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
4	E6-1-5-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3	100М3	0,005	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	441,28	2,2064
4.2	000403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	23,52	0,1176
4.3	001571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	1,1	0,0055
4.4	009219	ВОДА	М3	1,75	0,00875
4.5	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,037	0,000185
4.6	030652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,05	0,00025
4.7	032524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,04	0,0002
4.8	036008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ	М3	0,69	0,00345
4.9	036025	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	М3	0,08	0,0004
4.10	036053	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,2	0,001
4.11	036061	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	0,69	0,00345
4.12	045022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	102	0,51
4.13	051619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	49,5	0,2475
5	E18-1-2-6	УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ ГАЗЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВТ [ГКАЛ/Ч], ДО 0.21 [0.18]/МАРКА СНКС-200 Т95ГР МПТ - ЧИРЧИКСКИЙ ЗАВОД/	КОТЕЛ	2	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	40,88	81,76
5.2	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	1,95	3,9
5.3	009219	ВОДА	М3	1,4	2,8
5.4	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,000080	0,00016
5.5	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,000040	0,000080
5.6	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00138	0,00276
5.7	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,04	0,08
5.8	045407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,25	0,5
5.9	052039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00802	0,01604
5.10	096946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000ШТ	0,001	0,002
5.11	096947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ	1000ШТ	0,005	0,01
6	1514-40009	КОТЕЛ ВОДОГРЕЙНЫЙ СНКС-200 Т95ГР МПТ- ЧИРЧИКСКИЙ ЗАВОД	ШТ	2	

7	C130-966	ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.0 МПА /10 КГС/СМ2/, ДИАМ. 50 ММ	ШТ	4	
8	E18-5-1-1	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т	НАСОС	2	
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,17	28,34
8.2	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,52	1,04
8.3	005628	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0022	0,0044
8.4	012102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МЗ	0,014	0,028
8.5	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00039	0,00078
8.6	045407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07	0,14
8.7	052039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00127	0,00254
9	1808-1001	НАСОС ВОДЯНОЙ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ N=0,1 КВТ	ШТ	2	
10	C130-966	ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.0 МПА /10 КГС/СМ2/, ДИАМ. 50 ММ	ШТ	4	
11	E16-5-1-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	1	
11.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,47	1,47
11.2	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,35	0,35
11.3	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00014	0,00014
11.4	052040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0011	0,0011
11.5	096946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000ШТ	0,002	0,002
12	C1630-194	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА, ДИАМ. 50 ММ	ШТ	1	
13	C130-966	ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.0 МПА /10 КГС/СМ2/, ДИАМ. 50 ММ	ШТ	2	
14	E10-1-37-1 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА БЛОКОВ МДФ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,026	
14.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89,47	2,32622
14.2	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3,84	0,09984
14.3	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,91	0,15366
14.4	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	13,858
14.5	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,04992
14.6	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAQ) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	41	1,066
15	C123-200	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МДФ ОКРАШЕННЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ	М2	2,6	
16	C111-889	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ	КОМПЛЕКТ	2	
17	E55-15-12	УСТРОЙСТВО КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ 0,5 КИРПИЧА НЕАРМИРОВАННЫХ В ПОМЕЩЕНИЯХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2 С ПРОЕМАМИ	100М2	0,18	
17.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	236,72	42,6096
17.2	009900	КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ	1000ШТ	5	0,9
17.3	012102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МЗ	2,27	0,4086
18	E15-2-16-9 ШНК.ДОП.12	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	0,36	
18.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	85,84	30,9024
18.2	001609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ-Ч	5,45	1,962
18.3	012135	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	МЗ	1,87	0,6732
18.4	030389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,00012	0,000043
18.5	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,006	0,00216
18.6	033205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	5,54	1,9944
19	E15-4-7-4 ШНК.ДОП.8	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	0,675	
19.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	39,98	26,9865
19.2	029165	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	Т	0,033	0,022275
19.3	029166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,022	0,01485
19.4	029168	ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0055	0,0037125
19.5	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,567

20	E15-2-19-7 ШНК.ДОП.5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ШПАТЛЕВКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100М2	1,28	
20.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	56	71,68
20.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,67	2,1376
20.3	009219	ВОДА	МЗ	0,63	0,8064
20.4	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	1,056
20.5	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,02304
21	E15-2-19-11 ШНК.ДОП.12 К=6	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 4ММ СТЕН ЗА 6 РАЗ	100М2	-1,28	
21.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	30	-38,4
21.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,002	-1,28256
21.3	009219	ВОДА	МЗ	0,378	-0,48384
21.4	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,495	-0,6336
22	E15-4-7-3 ШНК.ДОП.8	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	1,28	
22.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,73	41,8944
22.2	029165	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	Т	0,03	0,0384
22.3	029166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,02	0,0256
22.4	029168	ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,005	0,0064
22.5	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,0752

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	368,99152	
---	--	----------------------------------	-------	-----------	--

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

2	C211-1100	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	0,1176	
3	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,85504	
4		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,0055	
5		РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ-Ч	1,962	
6	C204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	5,29	
7	C213-4041	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	0,09984	
8		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,15366	

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

9	C124-59	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0044	
10	C140-9219	ВОДА	МЗ	3,13131	
11	C140-9900	КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ	1000ШТ	0,9	
12	C140-12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МЗ	0,4366	
13		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	МЗ	0,6732	
14		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,4224	
15		КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	Т	0,060675	
16		ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,04045	
17		ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0101125	
18		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,000043	
19		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000185	
20	C111-253	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,00025	
21		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00216	
22	C111-388	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00016	
23	C111-9732	ГРУНТОВКА	Т	0,02304	
24		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	13,858	
25	C111-628	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,000080	
26	C111-797	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0002	
27	C111-889	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ	КОМПЛЕКТ	2	
28		СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	1,9944	
29	C111-1522	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00368	
30	C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	4,1942	
31		ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,08	

32	C112-8	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ	М3	0,00345
33	C112-25	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	М3	0,0004
34	C112-53	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,001
35	C112-61	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	0,00345
36		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	0,51
37		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,64
38	C123-200	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МДФ ОКРАШЕННЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ	М2	2,6
39	C1620-2001	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	0,2475
40	C130-39	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,01858
41	C130-40	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0011
42	C130-966	ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.0 МПА /10 КГС/СМ2/, ДИАМ. 50 ММ	ШТ	10
43	C1630-194	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА, ДИАМ. 50 ММ	ШТ	1
44		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,04992
45		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	1,066
46	C1541-63	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000ШТ	0,004
47	C1541-64	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ	1000ШТ	0,01
ОБОРУДОВАНИЕ				
48	1514-40009	КОТЕЛ ВОДОГРЕЙНЫЙ СНКС-200 Т95ГР МПТ - ЧИРЧИКСКИЙ ЗАВОД	ШТ	2
49	1808-1001	НАСОС ВОДЯНОЙ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ N=0,1 КВТ	ШТ	2

СОСТАВИЛ _____

