


"УТВЕРЖДАЮ"

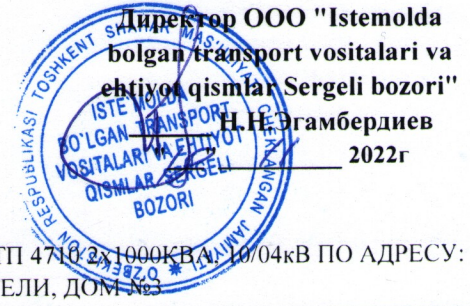

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

на ИСПЫТАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОБЪЕКТА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ТП 4710/2х1000кВ, Л. 10/04кВ ПО АДРЕСУ:
г.ТАШКЕНТ, СЕРГЕЛИНСКИЙ Р-Н, УЛ. ЯНГИ СЕРГЕЛИ, ДОМ №3

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	01-03-002-09	ВЫКЛ.3-ПОЛЮСН. С П/ПРОВ. РАСЦЕП. МАКС.ТОКА, НОМ.ТОК ДО 630А	ШТ	11,0	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА		9,0	99,0
2	01-03-002-10	ВЫКЛ.3-ПОЛЮСН. С П/ПРОВ. РАСЦЕП. МАКС.ТОКА, НОМ.ТОК ДО 1600А	ШТ	1,0	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА		13,0	13,0
3	01-03-002-11	ВЫКЛ.3-ПОЛЮСН. С П/ПРОВ. РАСЦЕП. МАКС.ТОКА, НОМ.ТОК ДО 2500А	ШТ	2,0	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА		16,0	32,0
4	01-03-002-14	ВЫКЛ.3-ПОЛЮСН. С П/ПРОВ. И ЭЛЕКТРОН.РАСЦЕП. МАКС.ТОКА, НОМ.ТОК ДО 630А	ШТ	5,0	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА		19,0	95,0
5	01-03-008-01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11кВ	ШТ	2,0	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА		9,0	18,0
6	01-03-021-01	СХЕМА ВТОРИЧНОЙ КОМУТ. АВТОМАТА С МОТОРН. ИЛИ СОЛЕНОИД. ПРИВОДОМ	СХЕМА	3,0	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА		12,0	36,0
7	01-05-015-01	УСТРОЙСТВО АБР СО СХЕМОЙ ВОСТАНОВЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ	УСТР.	1,0	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА		29,0	29,0
8	01-11-010-03	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАН. ТОКА КОНТУРА С ДИАГ. ДО 200М	ИЗМ.	1,0	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА		4,0	4,0
9	01-11-011-01	ПРОВЕРКА НАЛИЧИИ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛЕТ. И ЗАЗЕМЛ. ЭЛЕМЕНТАМИ	100ТОЧ.	0,3	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА		16,0	4,8
10	01-12-020-01	ИСПЫТАНИЕ ШИН НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11кВ	ИСПЫТ.	18,0	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА		9,0	162,0
11	01-12-027-01	ИСПЫТАНИЕ КАБЕЛЯ СИЛОВОГО ДЛ.500М НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10кВ	ИСПЫТ.	10,0	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА		6,0	60,0
12	01-11-021-01	ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕХ. СОПР. ТОКУ КОНТАКТОВ	ИЗМЕР.	80,0	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА		1,00	80,0
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					

Составил:

Главный энергетик:

Ш.Самедов