



## Калкуляция

Богот туманнидаги 15 сонли мактаб йулига пиёдалар светафорини уртатиш буйича

На перекрёстке

Богот т. 4P156 а/Я.нинг 29,5-км пиёда светафори

45,570,340 сум

Сметная стоимость

Составлен в текущих ценах

ОСНОВАНИЕ:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость	
				на ед. измерения	по проектным данным	за единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1	E0102-057-02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0.16		342625	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	154	24.64	13905.22	342625.02
2	E34-02-003-1	УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ: ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ	1КАНАЛ-КИЛОМЕТР	0.1		184,939	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	133	13.30	13905.22	184939.420
		ТРУБА ПЛАСТМАССОВАЯ	МЕТР	100		8200	820,000
3	Ц08-02-148-1	ПРОКЛАДКА КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ ДО 35 Квт В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБКАХ. Кабель масса 1м, кг до 1	100 М	1.36		234,498	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	124	16.864	13905.22	234497.63
		КАБЕЛЬ КВВГ 7х1,5	МЕТР	136		30200	4,107,200
		ИЗОЛЕНТА	ШТ	1		7200	7,200
4	E0102-061-02	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0.14		189222	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	97.2	13.608	13905.22	189222.25
5	E33-01-016-1	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ОПОР ПРОМЕЖУТОЧНЫХ, СВОБОДНОСТОЯЩИХ, ОДНОСТОЕЧНЫХ, МАССОЙ ДО: 2 Т	1Т	0.088		35,633	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	29.12	2.56256	13905.22	35632.96056
		СТОЙКА ТРАНСПОРТНОГО СВЕТОФОРА	ШТ	2		1,200,000	2,400,000
		СТОЙКА ДЛЯ КНОПКА (ПЕШ СВЕТОФОРА)	ШТ	2		650,000	1,300,000
		ХОМУТ 100 ММ	ПАРА	1		40000	40,000
6	E0601-080-02	ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ НА ГРАВИИ КЛАССА В 7,5	100МЗ	0.00332		13,929	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.Ч	301.7	1.001677	13905.22	13928.54183
		ВОДА	МЗ	20	0.0664	0	0
		ЩЕБЕНЬ	МЗ	77	0.25564	120000	30,677
		ПЕСОК	МЗ	54	0.17928	50000	8,964
		ЦЕМЕНТ	Т	20.4	0.06773	1320000	89,401
7	E0601-001-02	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОПОРЫ	100МЗ	0.00332		24722	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	535.5	1.77738	13905.22	24721.53
8	Ц34-02-071-1	Подвеска проводов	1000 М	0.2		45,887	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	16.5	3.3	13905.22	45887.23
		ЭЛ.ПРОВОД 2X1,5	МЕТР	200		14000	2,800,000
9	Ц0802-317-11	УСТАНОВКА ТРАНСПОРТНЫХ И ПЕШЕХОДНЫХ СВЕТОФОРНЫХ ГОЛОВОК	ШТ	4		3,687,664.34	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	44.2	265.2	13905.22	3687664.34
		СВЕТОФОР ТРАНСПОРТНЫЙ ДИОДОВЫЙ	ШТ	4		3,400,000	13,600,000
		СВЕТОФОР ПЕШЕХОДНЫЙ ДИОДОВЫЙ	ШТ	2		2,300,000	4,600,000
		КОНТРОЛЛЕР УК5МН4	ШТ	1		8,400,000	8,400,000
		ЭЛ.СЧЕТЧИК ТЕ71_МР-1-3	ШТ	1		1,400,000	1,400,000
		КАБЕЛЬ 7х1,5	МЕТР	14		30200	422,800
		ПЕШЕХОДНАЯ КНОПКА (кнопка для светофора)	ШТ	2		650000	1,300,000
		БЛОК ПИТАНИЯ Б/П 12V 2,1A	ШТ	1		75000	75,000
		БОЛТЫ-ГАЙКИ М10	КГ	0.1		30000	3,000
10	E2709-012-01 ТЧ П.3.1. КЗТР=1,2, КЭМ=1,2	УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ К ОПОРАМ СВЕТОФОРОВ	100ШТ	0.02		23,027.04	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	82.8	1.656	13905.22	23027.04
		ДОРОЖНЫЙ ЗНАК (5.16.2. 8.6.)	ШТ	2		520000	1,040,000

11	E2709-027-10 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2	НАНЕСЕНИЕ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АКРИЛОВОЙ И НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ КРАСКАМИ НА ПОКРЫТИЕ БЕЗВОЗДУШНЫМ РУЧНЫМ КРАСКОПУЛЬТОМ 1.14.1 - ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД, ШИРИНА ПОЛОСЫ 0,4 М, 1.14.2 - ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД, ШИРИНА ПОЛОСЫ 0,4 М	100 М ЛИНИИ ГОРИЗОНТА ЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ	0,675	82,128		
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3-1)	ЧЕЛ.-Ч	8,75	5,90025	13905,22	4864273
	МФУ	МАШИНА МАГНИТОВЫЙ НАД-БРЕШКОВЫЙ ШТАП	МАШ.-Ч	3,1	2,0925	53118	111149
		НИТРОЗМАЛЬ ПЦ-132 БЕЛАЯ	КГ	8		50,000	400,000
		НИТРОЗМАЛЬ ПЦ-132 ЖЕЛТАЯ	КГ	6		50,000	300,000
		РАСТВОРИТЕЛЬ 646	Л	2		34,156	68,312
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>							
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	349,816		13905,22	4864273
						<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>	<b>4,864,273</b>
<b>ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>							
1		МАШИНА МАГНИТОВЫЙ НАД-БРЕШКОВЫЙ ШТАП	МАШ.-Ч	2,0925		53118	111149
						<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>	<b>111,149</b>
<b>ОБОРУДОВАНИЯ:</b>							
1		СВЕТОФОР ТРАНСПОРТНЫЙ ДИОДОВЫЙ	ШТ	2		3,400,000	6,800,000
2		СВЕТОФОР ПЕШЕХОДНЫЙ ДИОДОВЫЙ	ШТ	2		2,300,000	4,600,000
3		КОНТРОЛЛЕР УК5МН4	ШТ	1		8,400,000	8,400,000
4		ЭЛ.СЧЕТЧИК ТЕ71_МР-1-3	ШТ	1		1,400,000	1,400,000
						<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ:</b>	<b>21,200,000</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>							
1		СТОЙКА ТРАНСПОРТНОГО СВЕТОФОРА	ШТ	2		1,200,000	2,400,000.0
2		СТОЙКА ДЛЯ КНОПКА (ПЕШ. СВЕТОФОРА)	ШТ	2		650,000	1,300,000
3		ХОМУТ 100 ММ	ПАРА	1		40000	40,000
4		ПЕШЕХОДНАЯ КНОПКА (кнопка для светофора)	ШТ	2		650000	1,300,000
5		БЛОК ПИТАНИЯ Б/П 12V 2,1A	ШТ	1		75000	75,000
6		БОЛТЫ-ГАНКИ М10	КГ	0,1		30000	3,000
7		ТРУБА ПЛАСТ.МАССОВАЯ	МЕТР	100		8200	820,000
8		КАБЕЛЬ КВВГ 7х1,5	МЕТР	150		30200	4,530,000
9		ЭЛ.ПРОВОД 2Х1,5	МЕТР	200		14000	2,800,000
10		ИЗОЛЕНТА	ШТ	1		7200	7,200
11		ДОРОЖНЫЙ ЗНАК (5.16.2. и.б.)	ШТ	2		520000	1,040,000
12		НИТРОЗМАЛЬ ПЦ-132 БЕЛАЯ	КГ	8		50,000	400,000
13		НИТРОЗМАЛЬ ПЦ-132 ЖЕЛТАЯ	КГ	6		50,000	300,000
14		РАСТВОРИТЕЛЬ 646	Л	2		34,156	68,312
15		ВОДА	М3	0,0664		0	0
16		ЩЕБЕНЬ	М3	0,25564		120000	30,677
17		ПЕСОК	М3	0,17928		50000	8,964
18		ЦЕМЕНТ	Т	0,06773		1320000	89,401
						<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:</b>	<b>15,212,553.8</b>
						<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:</b>	<b>41,787,976</b>
						<b>ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ-4%:</b>	<b>315,302</b>
						<b>ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ НА КАБЕЛЬНО- ПРОВОДНУЮ ПРОДУКЦИЮ - 1,5%:</b>	<b>109,950</b>
						<b>ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 15,51 %:</b>	<b>3,197,111.8</b>
						<b>ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЯ - 2%:</b>	<b>560,000</b>
						<b>ВСЕГО К ОПЛАТЕ:</b>	<b>45,570,340</b>

Примечание : \*указанные цены действительны в течении 1 месяца

Тузди:



Б.Садуллаев

Боғот тумани 4Р156 автомобил йўлининг 29.5 км 15-сонли мактаб йўли олдига  
ўрнатиладиган тугмали пиёдалар светафорининг схематик чизмаси

«Гасдиклайман»  
Боғот тумани хокими  
Ш.К.Яхшибаев



Дала  
Дала  
Дала

Теллига

«КЕЛИШИЛДИ»  
Хоразм Вилояти ИИВ ЖХХИХХБ бошлиги  
Ўринбосари Илтимус Б  
Бошлиги вакили Б.Б. Абдуллаев



Хоразм Вилояти ИИВ ЖХХИХХБ бошлиги  
Бошлиги вакили



«КЕЛИШИЛДИ»  
Боғот ТИФУУ директори



«КЕЛИШИЛДИ»  
Боғот тумани ёрдамчи таълим бошқаруви  
Бошқаруви вакили И.А. Авезов





## Каркуляция

Богот туман Кораёнтюк кишлогига киравериш кисмига светафор урнатиш ишлари буйича

Богот т. 4Р156 а/В.нинг 39-км 4Н1950 а/Вуллар туташган чоррахаси

Сметная стоимость

78,789,329 сум

Составлен в текущих ценах

ОСНОВАНИЕ:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость	
				на ед измерения	по проектн ым данным	за единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1	E0102-057-02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0.24			513937
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	159	56.94	13905.22	513937
2	E34-02-003-1	УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ: ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ	1КАНАЛ-КИЛОМЕТР	0.15			277,409
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	133	19.95	13905.22	277409.13
		ТРУБА ПЛАСТМАССОВАЯ	МЕТР	150		8200	1,230,000
3	Ц08-02-148-1	ПРОКЛАДКА КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ ДО 35 КвТ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБКАХ. Кабель масса 1м, кг до 1	100 М	1.68			289,674
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	12.4	20.832	13905.22	289673.54
		КАБЕЛЬ КВВГ 7х1,5	МЕТР	168		30200	5,073,600
		ИЗОЛЕНТА	ШТ	1		7200	7,200
4	E0102-061-02	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0.21			283833
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	92.2	20.412	13905.22	283833.3
5	E33-01-016-1	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ОПОР ПРОМЕЖУТОЧНЫХ, СВОБОДНОСТОЯЩИХ, ОДНОСТОЕЧНЫХ, МАССОЙ ДО: 2 Т	1Т	0.1835			74,303
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	29.12	5.34352	13905.22	74302.8211
		СТОИКА ТРАНСПОРТНОГО СВЕТОФОРА	ШТ	3		1,200,000	3,600,000
		СТОИКА ТРАНСПОРТНОГО СВЕТОФОРА (ДУБЛЕР)	ШТ	1		1,000,000	1,000,000
		СТОИКА ПЕШЕХОДНОГО СВЕТОФОРА	ШТ	3		850,000	2,550,000
		ХОМУТ 100 ММ	ПАРА	1		40000	40,000
6	E0601-080-02	ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ НА ГРАВИИ КЛАССА В 7,5	100М3	0.0061			25,592
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.Ч	301.7	1.840431	13905.22	25591.5979
		ВОДА	М3	20	0.122	0	0
		ЩЕБЕНЬ	М3	77	0.4697	120000	56,364
		ПЕСОК	М3	54	0.3294	50000	16,470
		ЦЕМЕНТ	Т	20.4	0.12444	1320000	164,261
7	E0601-001-02	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОПОРЫ	100М3	0.0061			45422
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	53.55	3.26655	13905.22	45422.11
8	Ц34-02-071-1	Подвеска проводов	1000 М	0.05			11,472
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	16.5	0.825	13905.22	11471.9
		ЭЛ ПРОВОД 2Х1,5	МЕТР	50		14000	700,000
9	Ц0802-317-11	УСТАНОВКА ТРАНСПОРТНЫХ И ПЕШЕХОДНЫХ СВЕТОФОРНЫХ ГОЛОВОК	ШТ	12			7,375,328.69
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	44.2	5.394	13905.22	7375328.69
		СВЕТОФОР ТРАНСПОРТНЫЙ ДИОДОВЫЙ	ШТ	6		3,400,000	20,400,000
		СВЕТОФОР ПЕШЕХОДНЫЙ ДИОДОВЫЙ	ШТ	6		2,300,000	13,800,000
		КОНТРОЛЛЕР УКСМН	ШТ	1		8,400,000	8,400,000
		ЭЛСЧЕТЧИК ТЕ71_МР-1-3	ШТ	1		1,400,000	1,400,000
		КАБЕЛЬ 7х1,5	МЕТР	32		30200	966,400
		БОЛТЫ-ГАЙКИ М10	КГ	0.1		30000	3,000
10	E2709-012-01 ТЧ П.3.1. КЗТР=1,2, КЗМ=1,2	УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ К ОПОРАМ СВЕТОФОРОВ	100ШТ	0.06			69,081.13
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	82.8	4.968	13905.22	69081.13
		ДОРОЖНЫЙ ЗНАК (2.1. а.б.)	ШТ	2		377000	754,000
		ДОРОЖНЫЙ ЗНАК (2.4. а.б.)	ШТ	1		300000	300,000
		ДОРОЖНЫЙ ЗНАК (5.16.2. а.б.)	ШТ	3		520000	1,560,000

11	E2709-027-10 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2	НАНЕСЕНИЕ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АКРИЛОВОЙ И НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ КРАСКАМИ НА ПОКРЫТИЕ БЕЗВОЗДУШНЫМ РУЧНЫМ КРАСКОПУЛЬТОМ 1.14.1 - ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД, ШИРИНА ПОЛОСЫ 0,4 М, 1.14.2 - ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД, ШИРИНА ПОЛОСЫ 0,4 М	100 М ЛИНИИ ГОРИЗОНТАЛЬ НОЙ РАЗМЕТКИ	1,25	152,088	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (Ч.1)	ЧЕЛ-Ч	8,25	10,735	1,790,23
		МАШИНА МАРТЕЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ ВОЗДУШНАЯ	МАШ-Ч	3,1	3,000	5,110
		НИТРОЗМАЛЬ НЦ-132 БЕЛАЯ	КГ	16		50,000
		НИТРОЗМАЛЬ НЦ-132 ЖЕЛТАЯ	КГ	10		50,000
		РАСТВОРИТЕЛЬ 646	Л	3		34,150
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>						
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	655,735	1,790,23	9,118,139
				<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>		<b>9,118,139</b>
<b>ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>						
1		МАШИНА МАРТЕЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ ВОЗДУШНАЯ	МАШ-Ч	3,1		5,110
				<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>		<b>205,832</b>
<b>ОБОРУДОВАНИЯ:</b>						
1		СВЕТОФОР ТРАНСПОРТНЫЙ ДИОДОВЫЙ	ШТ	6		3,400,000
2		СВЕТОФОР ПЕШЕХОДНЫЙ ДИОДОВЫЙ	ШТ	6		2,300,000
3		КОНТРОЛЛЕР УК5МН4	ШТ	1		8,400,000
4		ЭЛ.СЧЕТЧИК ТЕ71_МР-1-3	ШТ	1		1,400,000
				<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ:</b>		<b>44,000,000</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
1		СТОЙКА ТРАНСПОРТНОГО СВЕТОФОРА	ШТ	3		1,200,000
2		СТОЙКА ТРАНСПОРТНОГО СВЕТОФОРА (ДУБЛЕР)	ШТ	1		1,000,000
3		СТОЙКА ПЕШЕХОДНОГО СВЕТОФОРА	ШТ	3		850,000
4		ХОМУТ 100 ММ	ПАРА	1		4000
5		БОЛТЫ-ГАЙКИ М10	КГ	0,1		30000
6		ТРУБА ПЛАСТМАССОВАЯ	МЕТР	150		8200
7		КАБЕЛЬ КВВГ 7х1,5	МЕТР	200		30200
8		ЭЛ.ПРОВОД 2Х1,5	МЕТР	50		14000
9		ИЗОЛЕПТА	ШТ	1		7200
10		ДОРОЖНЫЙ ЗНАК (2.1. в.б.)	ШТ	2		377000
11		ДОРОЖНЫЙ ЗНАК (2.4. в.б.)	ШТ	1		300000
12		ДОРОЖНЫЙ ЗНАК (5.16.2. в.б.)	ШТ	3		520000
13		НИТРОЗМАЛЬ НЦ-132 БЕЛАЯ	КГ	16		50,000
14		НИТРОЗМАЛЬ НЦ-132 ЖЕЛТАЯ	КГ	10		50,000
15		РАСТВОРИТЕЛЬ 646	Л	3		34,150
16		ВОДА	М3	0,122		0
17		ЩЕБЕНЬ	М3	0,4697		120000
18		ПЕСОК	М3	0,3294		50000
19		ЦЕМЕНТ	Т	0,12444		1320000
				<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:</b>		<b>19,423,762,8</b>
				<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:</b>		<b>72,747,735</b>
				<b>ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ-4%</b>		<b>507,351</b>
				<b>ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ НА КАБЕЛЬНО- ПРОВОДНУЮ ПРОДУКЦИЮ - 1,5%</b>		<b>101,100</b>
				<b>ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА -15,51 %</b>		<b>4,553,144,3</b>
				<b>ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЯ - 2%</b>		<b>880,000</b>
				<b>ВСЕГО К ОПЛАТЕ:</b>		<b>78,789,329</b>

Примечание : \*указанные цены действительны в течении 1 месяца


ТУЗДИ:



Б.Садуллаев

Боғот тумани 4P156 автомобил йўлининг 39 км ва 4N1950 автомобил йўли туташган чорроҳасида ўрнатиладиган транспорт светофорининг схематик чизмаси

"Тасдиқлайман"  
Боғот тумани хокими  
Ш.К.Яхшибаев

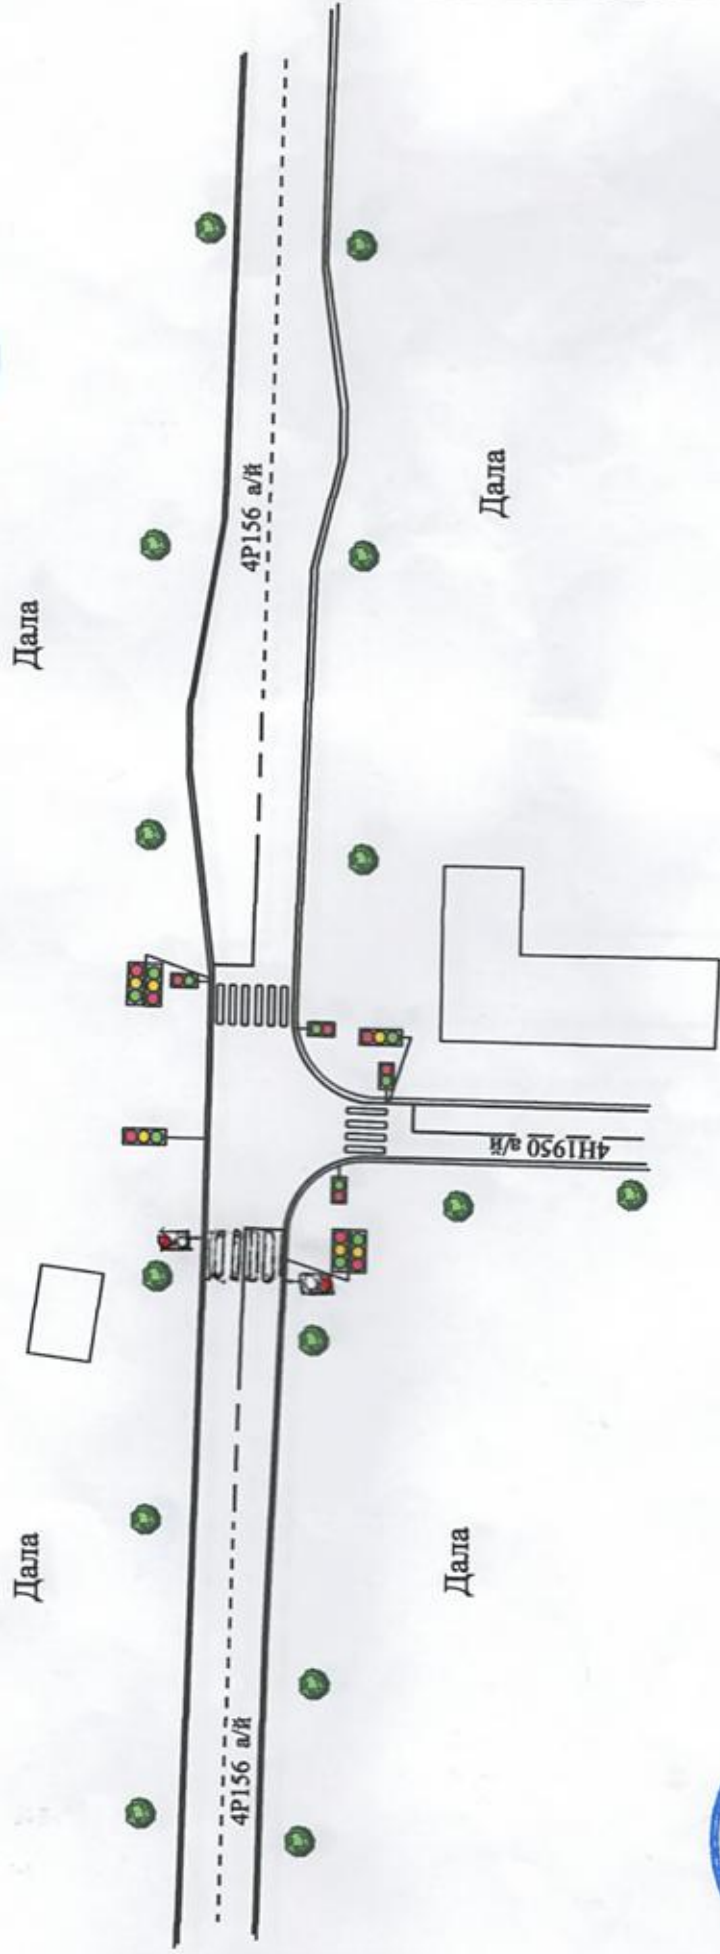

"КЕЛИШИЛДИ"  
Хоразм Вилояти ИИБ ЖХХ ЙХХБ  
бошлиғи ўринбосари ЙИТНҚБ  
бошлиғи қаптузи  
Б.Б.Абдуллаев

"КЕЛИШИЛДИ"  
Боғот тумани бўйича ИИО ЙХХГ  
катта инспектори катта лейтенант  
С.Ражабов

"КЕЛИШИЛДИ"  
Боғот ТИФУК директори  
Ж.Тўраев

"КЕЛИШИЛДИ"  
Боғот тумани Ободонлаштириш  
бошқармаси бошлиғи  
О.Авезов