



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail:
ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEK AKRAMOVICH

Sana: 21-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 76188

Obyekt nomi «Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyoy MFY xududidagi 53-OSHP filialini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - «EKSPRESS ELEKTRON SERVIS» MChJ

Bosh loyihachi - "Sarkor Madad Rivoj" XK, Yordamchi loyixachi - «EKSPRESS ELEKTRON SERVIS» MChJ

Litsenziya AL-000814 sonli 11-06-2022 yil berilgan, cheksiz. O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi. AL-000683 sonli O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi tomonidan 24.04.2020 yilda berilgan, cheksiz.

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orqali

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 74226

1. Loyihalash uchun asos

Paxtaobod tumani Tibbiyot birlashmasining 10.11.2022 yildagi №1821-sonli buyrug'i.

Buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti o'rtasida 26.10.2022 yilda tuzilgan №736626-sonli shartnoma.

Bosh loyihachi hamda yordamchi loyiha tashkiloti o'rtasida 02.11.2022 yilda tuzilgan №1-sonli shartnoma.

Paxtaobod tumani Tibbiyot birlashmasi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

Paxtaobod tumani Tibbiyot birlashmasi tomonidan 10.11.2022 yilda tasdiqlangan texnik topshirig'i.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyoy MFY xududidagi 53-OSHP filialini joriy ta'mirlash", ob'ekti peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma hamda loyihalash topshirig'i asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan: Tom: Eski shifer tom qoplamasini vuzish. Tomning yog'och konstruksiyalari, obreshetkani buzish. Yog'och obreshetka o'rnatish. Tomga stropila va

boshqa yog`och konstruksiyalarini o`rnatish. Profnastil tom qoplamasini qoplash. Yog`och konstruksiyalari yong`indan ximoyalash. Tom osti yog`ochlarni yong`indan ximoyalash. Karniz yuzasiga karkas elementlarini o`rnatish. Karniz yuzasiga tunukafon qoplash. Tomga to`rt dona shamollatish oynasini o`rnatish. *Eshik va deraza*: Yog`och eshik va derazalarni buzish. PVX profildan eshik va deraza bloklarini o`rnatish. PVXdan deraza tokchalarini qoplash. *Pol*: Linoleum, keramik va relin pol qoplamalarini buzish. Keramik plitka pol qoplamasini qoplash. Relin pol qoplamasini qoplash. Plastik plintus tortish. Beton qoplama yotqizish.

Bundan tashqari, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida ichki va tashqi pardoqlash, otmostka, metal soyabon montaj qilish, issiqlik tizimi, elektr ta`minoti, yong`in signalizatsiyasi, jihozlarni o`rnatish, to`rt o`rinli hojatxona qurish va tashqi yoritish tizimi ishlarini bajarish ko`zda tutilgan.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodi" dan foydalanildi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.
- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari ShNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me`yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Qurilish ishlari boshlangunga qadar yangi qurilishi rejalashtirilgan hojatxona ishchi chizmalari hududdagi arhitektura-qurilish bo`limi bilan kelishilishi lozim.

Ekspertiza tomonidan avval taqdim etilgan 16.11.2022 yil kungi №73961-sonli yig'ma ekspertiza xulosasi buyurtmachining 20.11.2022 yildagi №74226 sonli murojaati asosida bekor qilinadi.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 399222,924 ming so'mni tashkil qilgan.

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: Andijon viloyati Paxtaobod tumani Durdiyoy MFY xududidagi 53-OSHP filialini joriy ta`mirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 457,499 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 399222,924 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich

MPKb: 1004

Director: FASHKAROV AIRPORNIK KHAMANOVICH

Yana 31.11.2022 yil

Yig'ma ekspertizasi № 70154

Yig'ma nomi: "Tobiyot birlashtirilgan kompaniya" MChJ qurilishi bo'yicha 10.11.2022 yilgi

Buyurtmachi - "Tobiyot birlashtirilgan kompaniya" MChJ

Ob'ekt nomi: "Tobiyot birlashtirilgan kompaniya" MChJ qurilishi bo'yicha 10.11.2022 yilgi

Ob'ekt manzili: 1004

Yig'ma nomi: "Tobiyot birlashtirilgan kompaniya" MChJ qurilishi bo'yicha 10.11.2022 yilgi

Yig'ma manzili: 1004

Yig'ma turi: 1004

Yig'ma turi: 1004

Yig'ma turi: 1004

Yig'ma turi: 1004

Yig'ma turi: 1004

1. Loyihalash uchun asos

Yig'ma nomi: "Tobiyot birlashtirilgan kompaniya" MChJ qurilishi bo'yicha 10.11.2022 yilgi

Yig'ma manzili: 1004

Yig'ma turi: 1004

Yig'ma turi: 1004

Yig'ma turi: 1004

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan hujjatlar


Ob'ekt nomi: 1004

Ob'ekt manzili: 1004

Ob'ekt turi: 1004

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Yig'ma nomi: "Tobiyot birlashtirilgan kompaniya" MChJ qurilishi bo'yicha 10.11.2022 yilgi

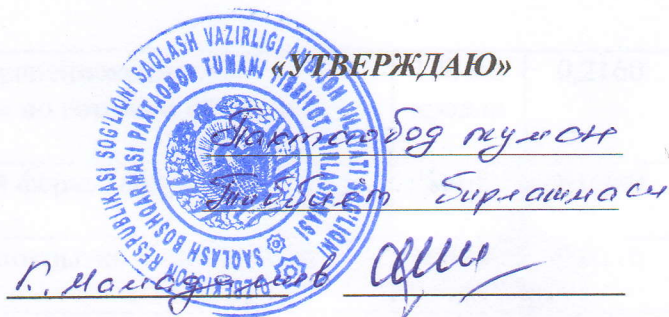

« 25 » 11 2022 г

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

По объекту: **Пахтаобод туман тиббиёт бирлашмаси 53-ОПга карашли Дурдиёр тиббий пункитини жорий таъмирлаш**

Мы нижеподписавшиеся:

_____ составили настоящий акт о том, что при осмотре состоянии объекта выявлении к выполнению нижеследующих работ.

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
КРОВЛЯ			
1	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100м2	2,9600
2	Разборка: обрешетки из брусков с прозорами	100м2	2,9600
3	Устройство деревянные обрешетки	м3	4,8000
4	Установка стропил и другие деревянные конструкции кровли	м3	2,9000
5	Устройство кровли из профнастила трапециевидного и синусовидного профиля, с покрытием по готовым прогонам: простой	100 м2 кровли	3,2250
6	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	10м3	0,2900
7	Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1000м2	0,3225
8	Водосборный лоток (желоб)	пм	56,0000
9	Водосточные трубы д=100мм	пм	13,6000
10	Снегозадержатель	пм	52,4000
11	Конек	пм	43,0000
12	Установка элементов каркаса из брусьев для обшивки карниза	м3	0,3900
13	Обшивка карниза декоративный сталью оцинкованной (Туникафон) по дереву	100м2	0,6000
14	Декоративный облицовочный оцинкованный сталь типа "Туникафон"	м2	63,0000
Слуховое Окна (4шт)			
15	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,9400

16	Устройство кровли из профнастила трапецевидного и синусовидного профиля, с покрытием по готовым прогонам: простой	100 м2 кровли	0,2160
17	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	10м3	0,0940
18	Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1000м2	0,0216
19	Скобянные изделия для оконных переплетов	компле кт	4,0000
Проемы			
20	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100м2	0,2100
21	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100м2	0,2370
22	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из дерево алюминия, алюминия, металлопластика в каменных стенах, открывающимися (поворотных, откидных, поворотно-откидных): с площадью проема до 3 м2 (пвх)	100 м2	0,2100
23	Установка блоков дерево алюминиевых, алюминиевых, металлопластиковых в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (пвх)	100м2	0,2370
24	Установка подоконных досок из пвх в каменных стенах толщиной до 0,51 м.	100 м.п.	0,1400
Полы			
25	Разборка покрытий полов: из Линолеума и Релина	100м2	1,5370
26	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100м2	0,4000
27	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	100м2	0,4000
28	Устройство покрытий из релина на клее бустилат	100м2	1,5400
29	Устройство плинтусов пластиковых на винтах самонарезающих	100м	1,5280
30	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	100м2	0,0500
Внутренняя Отделка			
31	Облицовка стен по системе "кнауф" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (с 623) одним слоем с оконным проемом	100 м2	3,2000
32	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100м2	0,2000
33	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: толщиной до 10 мм стен	100м2	4,6630
35	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	100м2	0,2000
36	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен /и откосов/	100м2	4,4150
37	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100м2	0,4500
38	Облицовка потолка гипсокартоном с устройством с каркаса без откоса от потолка	100м2	1,9500

39	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: толщиной до 10 мм потолков	100м2	1,9500
40	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	100м2	1,9500
41	гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов [без карнизных, плитусных и угловых плиток] без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	100м2	0,6400
Наружная Отделка			
45	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100м2	0,7500
43	Отделка наружных стен по подготовленным поверхностям декоративным покрытием под имитацию натурального камня "травертин" сплошное нанесение с полировкой поверхности (без рисунка) с расходом 350 кг ручным способом	100 м2	1,9000
44	Улучшенная штукатурка цоколей цементным раствором	100м2	0,1500
45	Масляная окраска цоколей	100м2	0,2200
46	Устройство подоконных фартуков из листовой оцинкованной стали	100м2	0,1400
Отмостка			
47	Устройство оснований под отмостки из гравийно-песчаной смеси	м3	6,0000
48	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	100м2	0,5000
Металлический Козырек			
49	Монтаж металлокаркасов козырка	т	0,0787
50	Устройство покрытий из профнастила с полимерным покрытием	100 м2 кровли	0,0580
51	Масляная окраска металлокаркасов козырка за 2 раза	100м2	0,0500
Сантехработы			
52	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	10компл.	0,6000
53	Установка смесителей для умывальников	10шт	0,6000
Отопление			
54	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых или полиэтиленовых труб на сварке наружным диаметром до: 32 мм	100 м трубопровода	0,3800
55	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых или полиэтиленовых труб на сварке наружным диаметром до: 25 мм	100 м трубопровода	1,4200
56	Установка радиаторов биметаллические	100квт	0,4454
57	Биметаллический радиатор benevento 500	секция	117,0000
58	Установка кранов воздушных	комплект	14,0000
59	Адаптеры ППР с Н/Р 25x1/2	шт	28,0000
60	Кронштейн для радиаторов	шт	28,0000
61	Тройники полипропиленовые д. 25 мм	шт	29,0000
62	Отводы полипропиленовые 90 град. диаметром 25 мм	шт	36,0000
6	Клипсы полипропиленовые д.25 мм	шт	182,0000



64	Муфты полипропиленовые д. 25 мм	шт	28,0000
65	Краны шаровые полипропиленовые д. 25 мм	шт	4,0000
66	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	1 м3	0,1500
67	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками: стеклопластиковыми рст, тканями стеклянными	100м2	0,0400
68	Установка котлов стальных жаротрубных проводных на твердом топливе теплопроизводительностью, МВт [гкал/ч], до 0,31 [0,27]	котел	1,0000
69	Котлы "KOZLUSAN-80" коз-х-80, мощность 80 квт	комплект	1,0000
Электроосвещение			
70	Блок управления шкафового исполнения или распределительный пункт [шкаф], устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700x1100 мм	шт	1,0000
71	Вводно-распределительное устройство ВРУ1-23-55	шт	1,0000
72	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные	шт	1,0000
73	Счетчик электроэнергии энергомера се 303 5а	шт	1,0000
74	Монтаж щита аварийного освещения	шт	1,0000
75	Щит аварийного освещения щао	шт	1,0000
76	Светильник светодиодный потолочный	100 шт	0,3700
77	Светильники светодиодные линейные длиной ак-III, 40W	шт	16,0000
78	Светильник квадратный Led panel 18 W Prime Light	шт	9,0000
79	Светильник квадратный Led panel 24 W Prime Light	шт	8,0000
80	Светильник круглый Led panel 18 W Prime Light	шт	3,0000
81	Светильник светодиодный Дбо 16x24	шт	1,0000
82	Выключатели, переключатели и штепсельные розетки. выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100шт	0,1400
83	Выключатели, переключатели и штепсельные розетки. выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100шт	0,0300
84	Светильники для ламп накаливания. световые настенные указатели сув-м	100шт	0,0300
85	Выключатели, переключатели и штепсельные розетки. розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100шт	0,2800
86	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах (ППВ сеч.2x1,5мм2)	100м	3,6500
87	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах (ппв сеч.3x2,5мм2)	100м	2,3000
88	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах (ппв сеч.3x4,0мм2)	100м	0,1600
89	Кабель 2-004-жильный сечением жилы до 16 мм2 (ВВГ сеч.4x16мм2)	100м	0,2000
Наружное Контур Заземление			
90	заземляющие проводники. заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм	100м	0,4500

91	заземляющие проводники. заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм ²	100м	0,2500
Пожарная Сигнализация			
92	аппараты приемные. приборы пс приемно-контрольные, пусковые. концентратор блок базовый на 10 лучей	шт	1,0000
93	Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	30,0000
94	Извещатель ручной	шт	3,0000
95	То же, звуковой	шт	1,0000
96	Провод двух-и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным (трп 1x2x0,5мм ²)	100м	2,7000
97	Прочее оборудование электро часофикации. коробка ответвительная на стене	шт	30,0000
98	Шкафы, ящики и коробки для трубных проводок. шкаф напольный размер, мм, до 600x600	шт	1,0000
99	Аккумулятор	шт	1,0000
Материалы			
100	Коробка ответвительная ук-2п	шт	30,0000
Оборудование			
101	Приборы приемно-контрольные, концентратор гамма-10	шт	1,0000
102	Извещатель пожарный дымовой ИП2-02	шт	30,0000
103	Извещатели ручные Ипр	шт	3,0000
104	Извещатель звуковой "Равшан"	шт	1,0000
105	Щит заземления щЗ-2п	шт	1,0000
106	Ящик протяжной У-100-5мм	шт	1,0000
107	Аккумулятор 10нж-22-1	шт	1,0000
Уборная на 4 очка (выгребная)			
108	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м ³ , группа грунтов 2	1000м ³	0,0300
109	Доработка грунта вручную	100м ³	0,0100
110	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100м ³	0,0600
111	Устройство бетонной подготовки из бетона в7,5/м-100/	100м ³	0,0077
112	Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине поверху до 1000 мм	100м ³	0,0154
113	Горячекатанная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	т	0,0650
114	Устройство ленточных фундаментов бетонных	100м ³	0,0662
115	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	100м ²	0,0930
116	Устройство монолитного ж/б стен выгреба	100м ³	0,0528
117	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	100м ³	0,0087
118	Устройство гидроизоляций вертикальных поверхностей. обмазочная битумная в один слой по выровненной поверхности кирпича и бетона /стен выгреба изнутри/	100м ²	0,2600
119	Устройство гидроизоляций вертикальных поверхностей. обмазочная битумная на каждый слой добавляется /стен выгреба изнутри/	100м ²	0,2600
120	Железнение днища выгреба	100м ²	0,0950
121	Устройство гидроизоляций вертикальных поверхностей. обмазочная битумная в один слой по выровненной поверхности кирпича и бетона	100м ²	0,4400

91	заземляющие проводники. заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм ²	100м	0,2500
Пожарная Сигнализация			
92	аппараты приемные. приборы пс приемно-контрольные, пусковые. концентратор блок базовый на 10 лучей	шт	1,0000
93	Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	30,0000
94	Извещатель ручной	шт	3,0000
95	То Же, Звуковой	шт	1,0000
96	Провод двух-и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным (трп 1x2x0,5мм ²)	100м	2,7000
97	Прочее оборудование электрочасофикации. коробка ответвительная на стене	шт	30,0000
98	Шкафы, ящики и коробки для трубных проводок. шкаф напольный размер, мм, до 600x600	шт	1,0000
99	Аккумулятор	шт	1,0000
Материалы			
100	Коробка ответвительная ук-2п	шт	30,0000
Оборудование			
101	Приборы приемно-контрольные, концентратор гамма-10	шт	1,0000
102	Извещатель пожарный дымовой ИП2-02	шт	30,0000
103	Извещатели ручные Ипр	шт	3,0000
104	Извещатель звуковой "Равшан"	шт	1,0000
105	Щит заземления щЗ-2п	шт	1,0000
106	Ящик протяжной У-100-5мм	шт	1,0000
107	Аккумулятор 10нж-22-1	шт	1,0000
Уборная на 4 очка (выгребная)			
108	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м ³ , группа грунтов 2	1000м ³	0,0300
109	Доработка грунта вручную	100м ³	0,0100
110	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100м ³	0,0600
111	Устройство бетонной подготовки из бетона в7,5/м-100/	100м ³	0,0077
112	Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине поверху до 1000 мм	100м ³	0,0154
113	Горячекатанная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	т	0,0650
114	Устройство ленточных фундаментов бетонных	100м ³	0,0662
115	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	100м ²	0,0930
116	Устройство монолитного ж/б стен выгреба	100м ³	0,0528
117	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	100м ³	0,0087
118	Устройство гидроизоляций вертикальных поверхностей. обмазочная битумная в один слой по выровненной поверхности кирпича и бетона /стен выгреба изнурти/	100м ²	0,2600
119	Устройство гидроизоляций вертикальных поверхностей. обмазочная битумная на каждый слой добавляется /стен выгреба изнурти/	100м ²	0,2600
120	Железнение днища выгреба	100м ²	0,0950
121	Устройство гидроизоляций вертикальных поверхностей. обмазочная битумная в один слой по выровненной поверхности кирпича и бетона	100м ²	0,4400

122	Устройство гидроизоляций вертикальных поверхностей. обмазочная битумная на каждый слой добавляется	100м2	0,4400
123	устройство ригелей гражданских зданий	100м3	0,0045
124	Горячекатанная арматурная сталь гладкая класса А-1, диаметром 6 мм	т	0,0126
125	Горячекатанная арматурная сталь класса А-III диам. 20 мм	т	0,0420
126	Устройство монолитных ж/б перекрытий выгребов из бетона в15/м-200/	100м3	0,0173
127	Горячекатанная арматурная сталь гладкая класса А-1, диаметром 6 мм	т	0,0028
128	Горячекатанная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм	т	0,0184
129	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, диаметром 5 мм	т	0,0426
130	Установка люка	шт	1,0000
131	Люк чугунный легкий гост 3634-79	шт	1,0000
132	Вытяжка из полиэтиленовых труб диаметром 160мм	м	4,0000
133	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	15,6600
134	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100м2	0,1100
135	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,0490
136	Устройство монолитного ж/б обвязочного пояса из бетона в15/м-200/	100м3	0,0118
137	Горячекатанная арматурная сталь гладкая класса А-1, диаметром 6 мм	т	0,0240
138	Горячекатанная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	т	0,0980
139	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,0840
140	Установка стропил	м3	0,1600
141	Устройство деревянные обрешетки	м3	0,1200
142	Устройство кровли из профнастила трапециевидного и синусовидного профиля, с покрытием по готовым прогонам: простой	100 м2 кровли	0,1440
143	Облицовка потолка декоративными пластиковыми панелями с устройством с каркаса без откоса от потолка	100м2	0,0960
144	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	10м3	0,0244
145	Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1000м2	0,0144
146	Установка алюминиевые фрамуги	100 м2	0,0072
147	Установка блоков дерево алюминиевых, алюминиевых, металлопластиковых в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (алюминиевые)	100м2	0,0360
148	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100м2	0,0970
149	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	100м2	0,0970
150	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное стен	100м2	0,8100

151	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100м2	0,3800
152	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов [без карнизных, плитусных и угловых плиток] без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	100м2	0,4300
153	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	100м2	0,4500
154	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	100м2	0,4500
155	Улучшенная штукатурка цоколей цементным раствором	100м2	0,0680
156	Масляная окраска цоколей	100м2	0,0680
157	Устройство монолитного крыльца из бетона В7,5/м-100/	100м3	0,0090
158	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм крыльца	100м2	0,0200
159	Устройство оснований под отмостки из гравийно-песчаной смеси	м3	2,8000
160	Устройство отмостки бетонных из бетона В7,5/м-100/ толщиной 7см	100м3	0,0196
161	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах (АППВ сеч.2х2,5мм2)	100м	0,1200
162	Светильник светодиодный потолочный (типа Led 12W)	100 шт	0,1000
163	Выключатели, переключатели и штепсельные розетки. выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100шт	0,0200
164	короба=кув-0,1/0,1	шт	2,0000
165	коробка У196	1000шт	0,0020


Емтвкс К

Гамбаров Ф

