

**ООО "ARX-IDEYA PROJECT"**

# **СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ В ИШТИХАНСКОМ  
РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ**

## **КНИГА**

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ  
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ**

**ООО "ARX-IDEYA PROJECT"**

**ДИРЕКТОР**



**Халимов А.**

**САМАРКАНД - 2022 г**



**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ В ИШТИХАНСКОМ РАЙОНЕ**  
**САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Основанием для расчета стоимости строительства объекта является дефектный акт, утвержденный Заказчиком.

Стоимость строительства объекта рассчитана ресурсным методом, основанном на кулькулировании затрат в текущих ценах и тарифах на ресурсы, на основании

**Постановления Кабинета Министров РУз от 11 июня 2003 г. № 261**

*"О переходе на договорные цены при реализации и инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" и*

**Приказа Госкомархитектстроя РУз от 10 декабря 2003 г. № 70, об утверждении**

*"Методических рекомендаций по определению расчетной стоимости строительства объектов в текущих ценах, для использования их организациями Заказчиков и Подрядчиков*

*при заключении подрядных договоров, по результатам торгов и составления адресных списков строек"*

Текущие цены на материалы, оборудование и мебель, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан,

взяты из "Каталога на материально-технические ресурсы" за период **3-го квартала 2022 г.**

Цены на материалы, оборудование и мебель, отсутствующие в "Каталоге на материально-технические ресурсы", согласованы с Заказчиком.

Стоимость затрат труда (за 1 чел/час) принята согласно справки Управления Статистики Самаркандской области

ГИП

Гаиров Р.






**РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ В ИШТИХАНСКОМ РАЙОНЕ  
САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ**

| №<br>п.п. | Наименование затрат                                                                | ЦЕНА<br>(всего в суммах) |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1         | 2                                                                                  | 3                        |
| 1         | ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ                                        | 55 613 460               |
| 2         | ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ                           | 413 927 130              |
| 3         | ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | 335 302 657              |
| 4         | ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ                                         | 10 427 578               |
| 5         | ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ                                                                | 815 270 825              |
| 6         | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА –18,11%                                        | 137 573 949              |
| 7         | ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ                                      | 952 844 774              |
| 8         | НДС-15%                                                                            | 142 926 716              |
| 9         | ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ                                      | 1 095 771 490            |
| 10        | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА-5%                                                        | 54 788 574               |
| 11        | ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ                                      | 1 150 560 064            |

ГИП

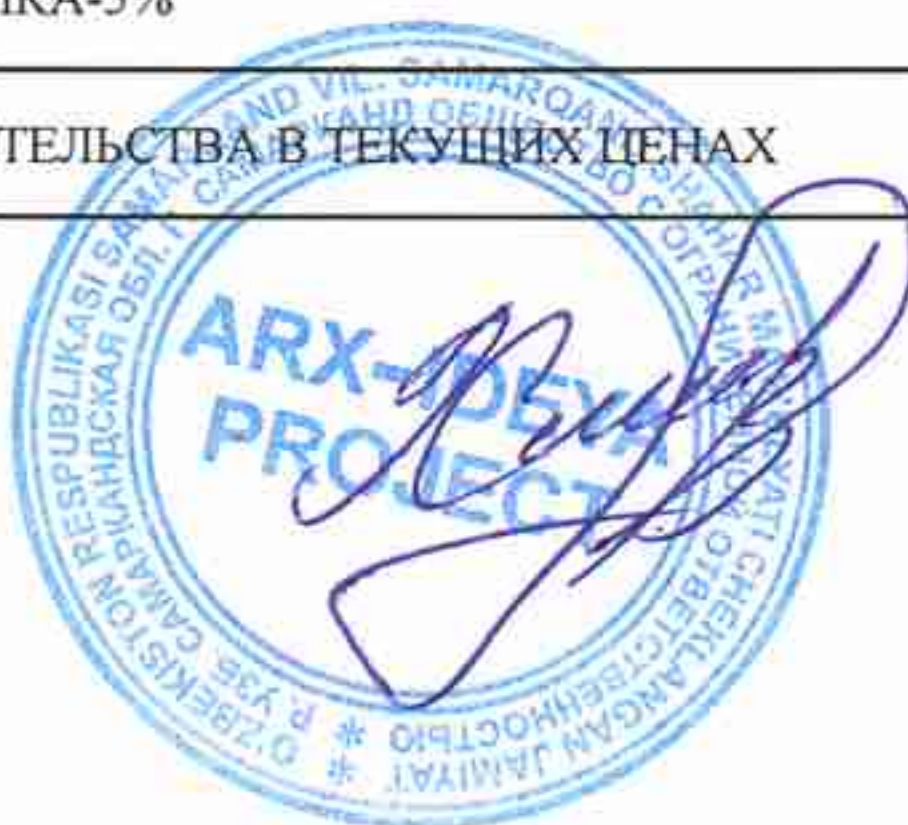

Гаибов Р.



## ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

(локальная ресурсная смета)

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ В ИШТИХАНСКОМ РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

| N<br>п.п. | Наименование работ и затрат                                                                                                           | Единица<br>измерения | Количество | Сметная стоимость |                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------------------|--------------------|
|           |                                                                                                                                       |                      |            | в базисном уровне |                    |
|           |                                                                                                                                       |                      |            | на.ед.изм.        | общая              |
| 1         | 3                                                                                                                                     | 4                    | 5          | 6                 | 7                  |
|           | <b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>                                                                                                               |                      |            |                   |                    |
| 1         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                      | ЧЕЛ.-Ч               | 16263,8643 | 20616,42          | 335 302 657        |
|           | <b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>                                                                                                    | <b>СУМ</b>           |            |                   | <b>335 302 657</b> |
|           | <b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                                                                                |                      |            |                   |                    |
| 1         | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                                    | МАШ.-Ч               | 3,8843     | 72437             | 281 367            |
| 2         | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ                                                                                               | МАШ.-Ч               | 12,4654    | 10891             | 135 761            |
| 3         | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)                                     | МАШ.-Ч               | 1,33       | 93614             | 124 507            |
| 4         | ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ                                                                                                                   | МАШ.-Ч               | 4,3698     | 1081              | 4 724              |
| 5         | ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 25 М                                                                                                            | МАШ.-Ч               | 25,2       | 72112             | 1 817 222          |
| 6         | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                   | МАШ.-Ч               | 53,5429    | 950               | 50 866             |
| 8         | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т                                                             | МАШ.-Ч               | 0,15624    | 127627            | 19 940             |
| 9         | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т                                                  | МАШ.-Ч               | 12,5262    | 127627            | 1 598 681          |
| 10        | ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)                                                                         | МАШ.-Ч               | 0,91       | 3166              | 2 881              |
| 11        | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)                                                                          | МАШ.-Ч               | 4,544      | 1207              | 5 485              |
| 12        | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)                                                                         | МАШ.-Ч               | 42,633     | 1604              | 68 383             |
| 13        | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                     | МАШ.-Ч               | 216,27     | 1327              | 286 990            |
| 14        | МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ                                                       | МАШ.-Ч               | 8,4328     | 1676              | 14 133             |
| 15        | НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                 | МАШ.-Ч               | 2,925      | 432               | 1 264              |
| 18        | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А                                                                     | МАШ.-Ч               | 0,058      | 10399             | 603                |
| 19        | ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 0,8 Т                                                                   | МАШ.-Ч               | 1,17       | 29009             | 33 941             |
| 21        | ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                           | МАШ.-Ч               | 0,1155     | 950               | 110                |
| 22        | БЕНЗОПИЛЫ                                                                                                                             | МАШ.-Ч               | 0,1518     | 950               | 144                |
| 23        | ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ                                                                                                             | МАШ.-Ч               | 0,10548    | 950               | 100                |
| 24        | РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л                                                              | МАШ.-Ч               | 1,7935     | 2972              | 5 330              |
| 25        | РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч                                                                                                                 | МАШ.-Ч               | 131,6886   | 21603             | 2 844 869          |
| 26        | РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч                                                                                                                 | МАШ.-Ч               | 0,8611     | 18787             | 16 177             |
| 27        | СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ                                                                                                      | МАШ.-Ч               | 25,0942    | 26529             | 665 724            |
| 28        | ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ                                                                                                      | МАШ.-Ч               | 0,5719     | 37409             | 21 394             |
| 29        | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)                                                                                | МАШ.-Ч               | 20,0601    | 4656              | 93 400             |
| 30        | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ                                                                                                     | МАШ.-Ч               | 5,1746     | 950               | 4 916              |
| 31        | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 МЗ | МАШ.-Ч               | 9,2925     | 82161             | 763 481            |
| 32        | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                          | МАШ.-Ч               | 6,8253     | 54548             | 372 306            |
| 33        | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                          | МАШ.-Ч               | 13,833     | 54548             | 754 562            |
| 35        | АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ                                                                                                   | МАШ.-Ч               | 43,411     | 1077              | 46 754             |
| 36        | ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ                                                                                               | МАШ.-Ч               | 4,55       | 872               | 3 968              |



| 1  | 3                                                                                                                                                                               | 4          | 5        | 6        | 7                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|-------------------|
| 37 | УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ | МАШ.-Ч     | 4,92     | 2291     | 11 272            |
| 38 | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                  | МАШ.-Ч     | 3,94     | 1676     | 6 603             |
| 39 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                       | МАШ.-Ч     | 17,4852  | 950      | 16 611            |
| 40 | СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ                                                                                                                           | МАШ.-Ч     | 32,422   | 10891    | 353 108           |
|    | <b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>                                                                                                                                           | <b>СУМ</b> |          |          | <b>10 427 578</b> |
|    | <b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>                                                                                                                                                     |            |          |          |                   |
| 1  | АРМАТУРА А-3 ДИАМЕТРОМ 12 ММ                                                                                                                                                    | 100КГ      | 0,068    | 758076   | 51 549            |
| 2  | АРМАТУРА А-3 ДИАМЕТРОМ 14 ММ                                                                                                                                                    | 100КГ      | 4,488    | 762797   | 3 423 433         |
| 3  | АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО                                             | Т          | 0,0044   | 7000000  | 30 800            |
| 4  | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 10-20 ММ                                                                                                                             | М3         | 1,836    | 360770   | 662 374           |
| 5  | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-10 ММ                                                                                                                                | М3         | 15,7828  | 387336   | 6 113 247         |
| 6  | ВОДА                                                                                                                                                                            | М3         | 66,7887  | 350      | 23 376            |
| 7  | ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ                                                                                                                                  | М3         | 2,1875   | 19051    | 41 674            |
| 8  | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50                                                                                                                          | М3         | 0,028    | 295154   | 8 264             |
| 9  | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6                                                                                                                                              | М3         | 90,8059  | 295154   | 26 801 725        |
| 10 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100                                                                                                                                                 | М3         | 0,575    | 405664   | 233 257           |
| 11 | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ                                                                                                                                                            | Т          | 8,8408   | 832000   | 7 355 546         |
| 12 | ПОДВОДКА ГИБКАЯ (ТИП, ДИАМЕТР И ДЛИНА ПО ПРОЕКТУ)                                                                                                                               | КОМПЛ      | 44       | 15000    | 660 000           |
| 13 | ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТР 25 ММ                                                                                                                                            | М          | 111,48   | 9542     | 1 063 742         |
| 14 | ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТР 50 ММ                                                                                                                                            | М          | 160,82   | 35444    | 5 700 104         |
| 15 | ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ SDR 9 S 4 Д 25X2,8 (ВЕС 1 М-0,198 КГ, МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ ПРИ 20 С-1,6 МПА)                                                                 | М          | 606      | 4056     | 2 457 936         |
| 16 | ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ SDR 11 S 5 Д 110X10,0 (ВЕС 1 М-3,14 КГ, МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ ПРИ 20 С-1,25 МПА)                                                              | М          | 10,1     | 65530    | 661 853           |
| 17 | КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ                                                                                                                                                             | М3         | 13,708   | 18000    | 246 744           |
| 18 | ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ                                                                                                                                                                 | М2         | 23       | 58000    | 1 334 000         |
| 19 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ДН 57X3,0 ММ /ВЕС=4,00 КГ/                                                                                                          | М          | 210      | 44348    | 9 313 080         |
| 20 | КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ: ФЕРМЫ, СТОЙКИ, ПРОГОНЫ, СВЯЗИ                                                                                                                             | Т          | 0,1      | 11400000 | 1 140 000         |
| 21 | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6                                                                                                                     | М          | 16,3652  | 5800     | 94 918            |
| 22 | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ                                                                                                                                   | КГ         | 0,252    | 12000    | 3 024             |
| 23 | СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА                                                                                                                               | Т          | 0,001187 | 1900000  | 2 255             |
| 24 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ                                                                                                                                          | Т          | 0,00377  | 14000000 | 52 780            |
| 25 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ                                                                                                                                | Т          | 0,000011 | 7500000  | 83                |
| 26 | ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ                                                                                                                                                | Т          | 0,050148 | 7500000  | 376 110           |
| 27 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                                                             | Т          | 0,004908 | 7500000  | 36 810            |
| 28 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ                                                                                                                                                                | 100ШТ      | 0,532    | 15000    | 7 980             |
| 29 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ                                                                                                                                                 | 10 ШТ      | 20,6     | 1500     | 30 900            |
| 30 | ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 2,5X48,5 ММ                                                                                                                         | Т          | 0,0004   | 14000000 | 5 600             |
| 31 | ДЮБЕЛИ                                                                                                                                                                          | КГ         | 10,08    | 14000    | 141 120           |
| 32 | ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ                                                                                                                                                           | 10ШТ       | 46,36    | 1500     | 69 540            |
| 33 | ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ                                                                                                                                                                | КГ         | 7,28     | 7500     | 54 600            |
| 34 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ                                                                                                                                          | КГ         | 5,957    | 14000    | 83 398            |
| 35 | ДЮБЕЛЬ                                                                                                                                                                          | ШТ         | 87,75    | 150      | 13 163            |
| 36 | ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ                                                                                                                                                          | М2         | 338,4    | 120000   | 40 608 000        |
| 37 | ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)                                                                                                                         | КГ         | 0,6      | 16100    | 9 660             |
| 38 | БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА                                                                                                                     | М2         | 17,5     | 676172   | 11 833 010        |



| 1  | 3                                                                                                         | 4  | 5        | 6          | 7          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|------------|
| 39 | ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А                                                            | КГ | 0,04062  | 608        | 25         |
| 40 | ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1                                                            | Т  | 0,004408 | 608696     | 2 683      |
| 41 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                                                                      | Т  | 0,058429 | 832000     | 48 613     |
| 42 | ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ | М2 | 39,78    | 40000      | 1 591 200  |
| 43 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35                                                   | ШТ | 225,75   | 150        | 33 863     |
| 44 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80                                                   | ШТ | 28,35    | 150        | 4 253      |
| 45 | ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ                                           | М  | 5,6      | 16000      | 89 600     |
| 46 | МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ И СИНУСОВИДНЫЙ С ПОКРЫТИЕМ                                     | М2 | 38,5     | 55728      | 2 145 528  |
| 47 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ                                                    | Т  | 0,00039  | 17760000   | 6 926      |
| 48 | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ                                                                                   | Т  | 1,765    | 7400000    | 13 061 000 |
| 49 | КРАСКА                                                                                                    | КГ | 3,559    | 17760      | 63 208     |
| 50 | ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ                                                                                           | КГ | 0,136    | 15000      | 2 040      |
| 51 | ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318                                                                               | КГ | 0,578    | 34000      | 19 652     |
| 52 | ГРУНТОВКА                                                                                                 | Т  | 0,54444  | 11400000   | 6 206 616  |
| 53 | ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ                                                                  | Т  | 0,00795  | 11400000   | 90 630     |
| 54 | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ                                                                                   | ШТ | 131,4076 | 150        | 19 711     |
| 55 | ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА                                                                         | КГ | 480,6    | 6087       | 2 925 412  |
| 56 | ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3                                                                                 | Т  | 0,000195 | 6130435    | 1 195      |
| 57 | ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)                                       | Т  | 0,011978 | 6130435    | 73 430     |
| 58 | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ                                                                                         | Т  | 0,07935  | 1652173,91 | 131 100    |
| 59 | ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ                                                                                 | Т  | 0,05406  | 1652173,91 | 89 317     |
| 60 | КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)                                                                 | Т  | 1,2904   | 880000     | 1 135 552  |
| 61 | ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ КО-174 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ                                                            | Т  | 0,00711  | 24600000   | 174 906    |
| 62 | ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350                                            | М2 | 0,7674   | 3500       | 2 686      |
| 63 | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ                                                           | Т  | 0,001426 | 1800000    | 2 567      |
| 64 | ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ                                                                      | Т  | 0,019    | 1800000    | 34 200     |
| 65 | ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ                                                            | Т  | 0,00006  | 8045000    | 483        |
| 66 | КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ                                                       | Т  | 0,01111  | 8086957    | 89 846     |
| 67 | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ                                                           | Т  | 0,00042  | 9304348    | 3 908      |
| 68 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ                     | Т  | 0,014    | 8086957    | 113 217    |
| 69 | ЛЕНТА ПХВ-304                                                                                             | КГ | 0,36     | 16100      | 5 796      |
| 70 | СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ                                                     | М2 | 0,43766  | 20000      | 8 753      |
| 71 | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ                                                         | Т  | 0,82386  | 11217391   | 9 241 560  |
| 72 | УАЙТ-СПИРИТ                                                                                               | Т  | 0,00063  | 15000000   | 9 450      |
| 73 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ                                                                         | М3 | 4,621    | 4500       | 20 795     |
| 74 | КАБОЛКА                                                                                                   | Т  | 0,0003   | 4500000    | 1 350      |
| 75 | АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ                                                                         | М3 | 1,274    | 3223       | 4 106      |
| 76 | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6X40 ММ                                                                     | Т  | 0,00035  | 14000000   | 4 900      |
| 77 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42                                                                              | Т  | 0,0159   | 11976000   | 190 418    |
| 78 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А                                                                             | Т  | 0,00078  | 11976000   | 9 341      |
| 79 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А                                                                             | КГ | 2,66     | 11976      | 31 856     |
| 80 | ШПАКЛЕВКА "ФУГЕНФЮЛЛЕР"                                                                                   | КГ | 40,95    | 1652       | 67 649     |
| 81 | ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ                                                                                          | М  | 87,75    | 250        | 21 938     |
| 82 | ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ                                                                                      | М  | 97,695   | 250        | 24 424     |
| 83 | ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ                                                                                      | М  | 60,255   | 250        | 15 064     |
| 84 | ШУРУП TN25                                                                                                | ШТ | 1989     | 150        | 298 350    |
| 85 | БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ                                                                                           | М3 | 0,0861   | 3608696    | 310 709    |
| 86 | МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ                                                                                 | М3 | 2,3985   | 335680     | 805 128    |
| 87 | ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС50/50                                                                                  | М  | 117      | 5800       | 678 600    |



| 1   | 3                                                                                                           | 4     | 5        | 6        | 7         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|-----------|
| 88  | ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН50/40                                                                                | М     | 39,195   | 5800     | 227 331   |
| 89  | ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ                                                                                            | М3    | 1,8972   | 5000     | 9 486     |
| 90  | ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ               | М3    | 0,007734 | 241000   | 1 864     |
| 91  | РОГОЖА                                                                                                      | М2    | 15,1776  | 2500     | 37 944    |
| 92  | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25                                                        | М2    | 20,2638  | 6500     | 131 715   |
| 93  | НИТКИ ШВЕЙНЫЕ                                                                                               | КГ    | 0,073    | 200000   | 14 600    |
| 94  | ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ                                                                                                | КГ    | 0,195    | 1200     | 234       |
| 95  | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА                | М3    | 0,00745  | 3608696  | 26 885    |
| 96  | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА             | М3    | 0,4278   | 3608696  | 1 543 800 |
| 97  | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА                   | М3    | 0,00952  | 3608696  | 34 355    |
| 98  | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА            | М3    | 0,0552   | 3608696  | 199 200   |
| 99  | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА           | М3    | 0,094792 | 3608696  | 342 076   |
| 100 | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА        | М3    | 0,0046   | 3373913  | 15 520    |
| 101 | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА | М3    | 0,0023   | 3608696  | 8 300     |
| 102 | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ IV СОРТА      | М3    | 0,0108   | 3608696  | 38 974    |
| 103 | КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДЛЯ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ                    | КГ    | 4        | 16100    | 64 400    |
| 104 | ЦЕМЕНТ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ                                                                                        | Т     | 0,0008   | 810000   | 648       |
| 105 | БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ                                                                                    | Т     | 0,000588 | 7000000  | 4 116     |
| 106 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ                                                   | Т     | 0,019472 | 17760000 | 345 823   |
| 107 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА                                                 | М2    | 12,96    | 685048   | 8 878 222 |
| 108 | ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВочНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ                                                                             | М2    | 22,05    | 20000    | 441 000   |
| 109 | ВЕТОШЬ                                                                                                      | КГ    | 5,031    | 1200     | 6 037     |
| 110 | ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ                                                                                         | КГ    | 0,48     | 60000    | 28 800    |
| 111 | СМЕСИТЕЛИ                                                                                                   | ШТ    | 15       | 54783    | 821 745   |
| 112 | ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ                                                                                        | М2    | 135,135  | 13000    | 1 756 755 |
| 113 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ                                                                          | М3    | 0,0168   | 295154   | 4 959     |
| 114 | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)                                                       | М3    | 1,639    | 295154   | 483 757   |
| 115 | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ                                                | М3    | 0,507    | 295154   | 149 643   |
| 116 | СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ                                                                                | Т     | 0,06768  | 3700000  | 250 416   |
| 117 | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ                                                                             | КГ    | 0,015    | 3223     | 48        |
| 118 | ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ                                                                                       | Т     | 0,001385 | 2300000  | 3 186     |
| 119 | ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ                                                                                           | Т     | 0,000441 | 7500000  | 3 308     |
| 120 | ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)                                                     | КГ    | 0,22     | 16100    | 3 542     |
| 121 | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ                                                                                         | 100ШТ | 2,783    | 25000    | 69 575    |
| 122 | ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ                                                                                          | ШТ    | 47,94    | 650      | 31 161    |
| 123 | ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ Д 125 ММ                                                                                  | ШТ    | 96,12    | 9000     | 865 080   |
| 124 | СКОБЫ                                                                                                       | 10ШТ  | 156,8    | 1000     | 156 800   |
| 125 | ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 110 ММ                                           | М     | 107,784  | 23009    | 2 480 002 |
| 126 | ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПО ПРОЕКТУ                                                                                  | ШТ    | 4        | 38400    | 153 600   |
| 127 | ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ                                                                                           | М     | 22,6     | 24000    | 542 400   |
| 128 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ)                                                                         | ШТ    | 44       | 150      | 6 600     |



| 1   | 3                                                                                                                                                                                    | 4      | 5        | 6         | 7          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------|
| 129 | КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т                                                                                                              | Т      | 0,038    | 11400000  | 433 200    |
| 130 | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ                                                                                                                                                         | М2     | 8,6305   | 25212     | 217 592    |
| 131 | ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ                                                                                                                                                     | М2     | 159,018  | 9800      | 1 558 376  |
| 132 | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ                                                                                                           | Т      | 0,00254  | 14000000  | 35 560     |
| 133 | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ                                                                                                           | Т      | 0,0117   | 14000000  | 163 800    |
| 134 | ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                                                                | 100ШТ  | 0,672    | 100000    | 67 200     |
| 135 | ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ                                                                                       | М      | 99,8     | 23009     | 2 296 298  |
| 136 | КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ                                                                                                                                                                 | 10ШТ   | 27,44    | 1000      | 27 440     |
| 137 | НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ                                                                                                                                                                | ШТ     | 317,2    | 300       | 95 160     |
| 138 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ                                                                                                                                                               | 10ШТ   | 46,36    | 1000      | 46 360     |
| 139 | ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50                                                                                                                                                         | ШТ     | 38       | 3000      | 114 000    |
| 140 | ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ                                                                                                                                                       | 100ШТ  | 16,8     | 12000     | 201 600    |
| 141 | СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ                                                                                                                                                                  | 100ШТ  | 0,672    | 60000     | 40 320     |
| 142 | ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ                                                                                                                                                             | КГ     | 0,3      | 16000     | 4 800      |
| 143 | ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ                                                                                                                                                         | КГ     | 4,648    | 16000     | 74 368     |
| 144 | ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                                                                  | Т      | 0,002493 | 14000000  | 34 902     |
| 145 | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ                                                                                                                                                                | КГ     | 0,473134 | 14000     | 6 624      |
| 146 | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л                                                            | ШТ     | 37,4658  | 38000     | 1 423 700  |
| 147 | ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ МЕДНЫЕ МАРКИ М, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 4                                                                                         | Т      | 0,015    | 127532174 | 1 912 983  |
| 148 | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО                                                   | КГ     | 1,7682   | 14000     | 24 755     |
| 149 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                                                                                                                     | Т      | 1,2001   | 260       | 312        |
| 150 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                                                                                                                                                   | Т      | 12,3192  | 260       | 3 203      |
| 151 | ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА                                                                                                                                  | КГ     | 913,14   | 12174     | 11 116 566 |
| 152 | СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА                                                                                                                     | КГ     | 8410,5   | 4173      | 35 097 017 |
| 153 | УНИТАЗ С БАЧКОМ                                                                                                                                                                      | КОМПЛ  | 11       | 1500000   | 16 500 000 |
| 154 | РАКОВИНА                                                                                                                                                                             | КОМПЛ  | 33       | 1300000   | 42 900 000 |
| 155 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ                                                                                                                                                              | ШТ     | 116      | 65000     | 7 540 000  |
| 156 | АВТОМАТ 200А 380В                                                                                                                                                                    | ШТ     | 13       | 310000    | 4 030 000  |
| 157 | ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В: ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ПЛОСКИЕ МАРКИ ПУНГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2Х2,5 | 1000 М | 0,56     | 7471304   | 4 183 930  |
| 158 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ                                                                                                                                       | ШТ     | 22       | 21043     | 462 946    |
| 159 | КОРОБКА                                                                                                                                                                              | ШТ     | 19       | 2000      | 38 000     |
| 160 | ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПВХ Д-50ММ                                                                                                                                                  | М      | 105,788  | 7701      | 814 673    |
| 161 | ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПВХ Д-76ММ                                                                                                                                                  | М      | 199,6    | 20243     | 4 040 503  |
| 162 | ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПВХ Д-100ММ                                                                                                                                                 | М      | 249,5    | 43200     | 10 778 400 |
| 163 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ                                                                                                                                                                  | ШТ     | 21       | 7652      | 160 692    |
| 164 | СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ                                                                                                                                                                       | М      | 16       | 18000     | 288 000    |
| 165 | КОЛЕНА                                                                                                                                                                               | ШТ     | 12       | 13000     | 156 000    |
| 166 | ВОРОНКИ                                                                                                                                                                              | ШТ     | 4        | 16000     | 64 000     |
| 167 | РУБИЛЬНИК 400А                                                                                                                                                                       | ШТ     | 7        | 613913    | 4 297 391  |
| 168 | АВТОМАТ 250А 380В                                                                                                                                                                    | ШТ     | 19       | 335478    | 6 374 082  |
| 169 | АВТОМАТ 600А 380В                                                                                                                                                                    | ШТ     | 6        | 1271739   | 7 630 434  |
| 170 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ                                                                                                                                       | ШТ     | 4        | 17000     | 68 000     |
| 171 | КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ МЕЖФЛАНЦЕВЫЕ 19421БР DN 100 PN 16 (ВОДА, ПАР, ЖИДКИЕ СРЕДЫ НЕАГРЕССИВНЫЕ К МАТЕРИАЛАМ ИЗДЕЛИЯ), РОССИЯ                                                     | ШТ     | 2        | 347000    | 694 000    |



| 1   | 3                                                                                                    | 4          | 5    | 6       | 7                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------|--------------------|
| 172 | ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ 30Ч6БР Д. 100 ММ, ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА (РОССИЯ)                                        | ШТ         | 4    | 643800  | 2 575 200          |
| 173 | СЕТКА 2Х2                                                                                            | ШТ         | 2    | 100000  | 200 000            |
| 174 | СВЕТИЛЬНИК ТИПА КОБРА                                                                                | ШТ         | 30   | 1100000 | 33 000 000         |
| 175 | ПРОВОДА БЫТОВЫЕ МАРКИ ПУГНП 2Х2,5                                                                    | КМ         | 0,3  | 7166497 | 2 149 949          |
| 176 | ПЕСОК                                                                                                | МЗ         | 17,5 | 43478   | 760 865            |
| 177 | РАКОВИНА                                                                                             | ШТ         | 5    | 1500000 | 7 500 000          |
| 178 | СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНЫЙ КРУГЛЫЙ LED PANEL 24W PRIME LIGHT                                                | ШТ         | 18   | 65000   | 1 170 000          |
|     | <b>ИТОГО</b>                                                                                         | <b>СУМ</b> |      |         | <b>394 216 314</b> |
|     | <b>ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ</b>                                                    | <b>СУМ</b> |      |         | <b>19 710 816</b>  |
|     | <b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:</b>                                                             | <b>СУМ</b> |      |         | <b>413 927 130</b> |
|     | <b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>                                                                                  |            |      |         |                    |
| 1   | ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ARISTON 100 ЛИТРОВ                                                     | ШТ         | 11   | 2640000 | 29 040 000         |
| 2   | СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА АВТОМАТ С ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬЮ А+++ МОДЕЛЬ ФКЕАТ-8010 V 8(КГ) 850Х595Х610ММ АРТЕЛЬ | ШТ         | 4    | 5010000 | 20 040 000         |
| 3   | Центробежный насос SHIMGE 2SGPm25/140                                                                | КОМПЛ      | 2    | 1974000 | 3 948 000          |
| 4   | ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР POPULA ROG                                                                         | КОМПЛ      | 1    | 1495000 | 1 495 000          |
|     | <b>ИТОГО</b>                                                                                         | <b>СУМ</b> |      |         | <b>54 523 000</b>  |
|     | <b>ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПО ОБОРУДОВАНИЮ</b>                                                    | <b>СУМ</b> |      |         | <b>1 090 460</b>   |
|     | <b>ИТОГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ</b>                                                                         | <b>СУМ</b> |      |         | <b>55 613 460</b>  |
|     | <b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>                                                                          | <b>СУМ</b> |      |         | <b>815 270 825</b> |



**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ**

(локальная ресурсная смета)

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ В ИШТИХАНСКОМ РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

| N п.п. | Наименование работ и затрат                                                                                                                  | Единица измерения         | Количество          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
|        |                                                                                                                                              |                           | по проектным данным |
| 1      | 3                                                                                                                                            | 4                         | 5                   |
|        | <b>ПРАЧЕЧНАЯ</b>                                                                                                                             |                           |                     |
| 1      | СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА АВТОМАТ С ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬЮ A+++ МОДЕЛЬ ФКЕАРТ-8010 V 8(КГ) 850X595X610ММ АРТЕЛЬ                                        | ШТ                        | 4,0000              |
| 2      | МОНТАЖ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАКОПИТЕЛЬНЫХ (ЕМКОСТНЫХ) НАСТЕННЫХ ОБЪЕМОМ СВЫШЕ 50 ДО 100 Л                                          | ШТ                        | 1,0000              |
| 3      | ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ARISTON 100 ЛИТРОВ                                                                                             | ШТ                        | 1,0000              |
| 4      | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ                                                                         | 100М                      | 0,6000              |
| 5      | ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ | 100 М<br>ТРУБОПР<br>ОВОДА | 0,6000              |
| 6      | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ(УМЕНЬШИТЬ ДО 3ММ)           | 100М2                     | 0,6000              |
| 7      | ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ                                                                      | 100М2                     | -0,6000             |
| 8      | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ    | 100М2                     | 0,6000              |
| 9      | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК                                                                                              | 100М2                     | 0,1500              |
| 10     | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ                                          | 100М2                     | 0,1500              |
| 11     | СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ: С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ                                                                                                    | 100ШТ                     | 0,1800              |
| 12     | СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНЫЙ КРУГЛЫЙ LED PANEL 24W PRIME LIGHT                                                                                        | ШТ                        | 18,0000             |
| 13     | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ                            | 100ШТ                     | 0,0400              |
| 14     | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ                                                                                               | ШТ                        | 4,0000              |
| 15     | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ                                  | 100ШТ                     | 0,1000              |
| 16     | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ                                                                                                                          | ШТ                        | 10,0000             |
| 17     | СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: РАКОВИН                                                                                                           | 100ШТ                     | 0,0500              |
| 18     | РАКОВИНА                                                                                                                                     | ШТ                        | 5,0000              |
| 19     | УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ                                                                                                                         | 10ШТ                      | 0,5000              |
| 20     | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН(УМЕНЬШИТЬ ДО 3ММ)               | 100М2                     | 6,3000              |
| 21     | ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН                                                                          | 100М2                     | -6,3000             |
| 22     | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН        | 100М2                     | 6,3000              |



| 1  | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4                         | 5       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|
|    | <b>МЕЖРАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ТРАВМ СУСТАВОВ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ</b>                                                                                                                                       |                           |         |
| 23 | ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ                                                                                                                                                         | 100M2                     | 10,9500 |
| 24 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН                                                                                                                                                  | 100M2                     | 10,9500 |
| 25 | ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ | 100 M2                    | 4,8200  |
| 26 | ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ                                                                                                                                            | 100M2                     | 6,1300  |
| 27 | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ                                                                                                               | 100M2                     | 10,9500 |
| 28 | ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 50 ММ                                                                        | 100 М<br>ТРУБОПР<br>ОВОДА | 1,7000  |
| 29 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 110 ММ                                                                                                           | 100 М<br>ТРУБОПР<br>ОВОДА | 1,0800  |
| 30 | ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ                                                                                                                      | 100М                      | 1,2000  |
| 31 | ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В: ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ПЛОСКИЕ МАРКИ ПУНГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2Х2,5                                | 1000 М                    | 0,1200  |
| 32 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ                                                                                                                                                                                  | 100 ШТ                    | 0,2500  |
| 33 | КОРОБКА                                                                                                                                                                                                             | ШТ                        | 5,0000  |
| 34 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ                                                                                                   | 100ШТ                     | 0,0400  |
| 35 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ                                                                                                                                                                      | ШТ                        | 4,0000  |
| 36 | ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА                                                                                                                                                                          | М3                        | 0,4000  |
| 37 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2       | 100 М2                    | 0,0110  |
| 38 | УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ВИТРАЖЕЙ                                                                                                                                                                                      | 100 М2                    | 0,0360  |
| 39 | УСТРОЙСТВО АЛЮМИНИЕВЫХ ПЕРЕГОРОДОК                                                                                                                                                                                  | 100 М2                    | 0,0360  |
| 40 | ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА                                                                                                                                                                          | М3                        | 1,2600  |
| 41 | УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2                                                             | 100M2                     | 0,0252  |
| 42 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН(С-111). ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 600 ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ: ДО 3,0 М              | М2                        | 30,5000 |
| 43 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН(УМЕНЬШИТЬ ДО 3ММ)                                                                                      | 100M2                     | 4,1000  |



| 1  | 3                                                                                                                                                                                    | 4             | 5       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| 44 | ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН                                                                                                                  | 100M2         | -4,1000 |
| 45 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН                                                | 100M2         | 4,1000  |
| 46 | УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3                                                                                                        | 100M3         | 0,0600  |
| 47 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОД ОПОРЫ ГРУППА ГРУНТОВ 2                                                                                                                                 | 100M3         | 0,1750  |
| 48 | РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРОМ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2                                                                           | 1000M3        | 0,1750  |
| 49 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1                                                                                                                     | 100M3         | 0,1750  |
| 50 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ                                                                | 1000M3        | 0,1750  |
| 51 | УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ                                                                                                                                        | 100М          | 2,5000  |
| 52 | ПЕСОК                                                                                                                                                                                | М3            | 17,5000 |
| 53 | ПРОВОДА БЫТОВЫЕ МАРКИ ПУГНП 2Х2,5                                                                                                                                                    | КМ            | 0,3000  |
| 54 | СВЕТИЛЬНИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ ВНЕ ЗДАНИЙ. СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПАМИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ                                                                                                        | ШТ            | 30,0000 |
| 55 | СВЕТИЛЬНИК ТИПА КОБРА                                                                                                                                                                | ШТ            | 30,0000 |
|    | СУВ ОКОВА                                                                                                                                                                            |               |         |
| 56 | УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т                                                                                                         | НАСОС         | 2,0000  |
| 57 | СЕТКА 2Х2                                                                                                                                                                            | ШТ            | 2,0000  |
| 58 | УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ                                                                                                                   | ЗАДВИЖКА      | 4,0000  |
| 59 | ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ 30Ч6БР Д. 100 ММ, ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА (РОССИЯ)                                                                                                                        | ШТ            | 4,0000  |
| 60 | УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ                                                                                                                   | ЗАДВИЖКА      | 2,0000  |
| 61 | КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ МЕЖФЛАНЦЕВЫЕ 19Ч21БР DN 100 PN 16 (ВОДА, ПАР, ЖИДКИЕ СРЕДЫ НЕАГРЕССИВНЫЕ К МАТЕРИАЛАМ ИЗДЕЛИЯ), РОССИЯ                                                     | ШТ            | 2,0000  |
| 62 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ                                                                                                                        | КМ            | 0,0100  |
| 63 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ                                                                                                                         | КМ            | 0,6000  |
| 64 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25   | ШТ            | 38,0000 |
| 65 | АВТОМАТ 600А 380В                                                                                                                                                                    | ШТ            | 6,0000  |
| 66 | АВТОМАТ 250А 380В                                                                                                                                                                    | ШТ            | 19,0000 |
| 67 | АВТОМАТ 200А 380В                                                                                                                                                                    | ШТ            | 13,0000 |
| 68 | РУБИЛЬНИК НА ПЛИТЕ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЛИ БОКОВОЙ РУКОЯТКОЙ ИЛИ УПРАВЛЕНИЕМ ШТАНГОЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК, А, ДО 400                           | ШТ            | 7,0000  |
| 69 | РУБИЛЬНИК 400А                                                                                                                                                                       | ШТ            | 7,0000  |
|    | ДОП-ЗДАНИЯ                                                                                                                                                                           |               |         |
| 70 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОД ОПОРЫ ГРУППА ГРУНТОВ 2                                                                                                                                 | 100M3         | 0,0544  |
| 71 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ГРАВИЙНОГО                                                                                                                                                      | 10M3          | 0,1750  |
| 72 | УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ                                                                                                        | 100M3         | 0,0680  |
| 73 | КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М                                                                                                            | М3            | 14,9000 |
| 74 | УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ                                                                                                                                                         | 100M3         | 0,0272  |
| 75 | УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ                                                                                                                                               | М3            | 0,4600  |
| 76 | УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ                                                  | 100 М2 КРОВЛИ | 0,3000  |
| 77 | НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ                                                                                               | 100М ТРУБ     | 0,2000  |
| 78 | ВОРОНКИ                                                                                                                                                                              | ШТ            | 4,0000  |
| 79 | КОЛЕНА                                                                                                                                                                               | ШТ            | 12,0000 |
| 80 | СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ                                                                                                                                                                       | М             | 16,0000 |
|    | НАРУЖНАЯ ЭЛЕКТРИКА                                                                                                                                                                   |               |         |
| 81 | ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ                                                                                       | 100М          | 0,3000  |
| 82 | ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В: ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ПЛОСКИЕ МАРКИ ПУНГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2Х2,5 | 1000 М        | 0,0300  |



| 1   | 3                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 83  | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ                                                                                                                                                                            | 100 ШТ | 0,0100  |
| 84  | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ                                                                                             | 100ШТ  | 0,0100  |
| 85  | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ                                                                                                                                                                | ШТ     | 1,0000  |
|     | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА                                                                                                                                                                                              |        |         |
| 86  | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН                                                                                                                                            | 100М2  | 0,6000  |
| 87  | ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ                                                                                                                                          | 100М2  | 0,6000  |
| 88  | ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ                                                                                                                                         | 100М2  | 0,0900  |
|     | ПРОЕМЫ                                                                                                                                                                                                        |        |         |
| 89  | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 | 100 М2 | 0,0270  |
| 90  | УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2                                                    | 100М2  | 0,0324  |
|     | ВНУТРЕННЯЯ ЭЛЕКТРИКА                                                                                                                                                                                          |        |         |
| 91  | ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ                                                                                                                | 100М   | 0,3000  |
| 92  | ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В: ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ПЛОСКИЕ МАРКИ ПУНГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2Х2,5                          | 1000 М | 0,0300  |
| 93  | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ                                                                                             | 100ШТ  | 0,0100  |
| 94  | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ                                                                                                                                                                | ШТ     | 1,0000  |
| 95  | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ                                                                                                   | 100ШТ  | 0,0200  |
| 96  | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ                                                                                                                                                                                           | ШТ     | 2,0000  |
| 97  | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ                                                                                                                                                                            | 100 ШТ | 0,0300  |
|     | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА                                                                                                                                                                                            |        |         |
| 98  | ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН                                                                                                                    | 100М2  | 0,1580  |
| 99  | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН(УМЕНЬШИТЬ ДО 3ММ)                                                                                | 100М2  | 0,1600  |
| 100 | ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН                                                                                                                                           | 100М2  | -0,1600 |
| 101 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН                                                                                   | 100М2  | 0,1600  |
|     | ПОТОЛОК                                                                                                                                                                                                       |        |         |
| 102 | ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА                                                                                                           | 100М2  | 0,0800  |
|     | ПОЛЫ                                                                                                                                                                                                          |        |         |



| 1   | 3                                                                                                                                                                                                      | 4                         | 5       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|
| 103 | УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ                                                                                                                                                              | 100М2                     | 0,1800  |
|     | ЗАРАСИЗЛАНТИРИШ БУЛИМИ                                                                                                                                                                                 |                           |         |
| 104 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН(УМЕНЬШИТЬ ДО 3ММ)                                                                         | 100М2                     | 1,4500  |
| 105 | ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН                                                                                                                                    | 100М2                     | -1,4500 |
| 106 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН                                                                            | 100М2                     | 1,4500  |
| 107 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ                                                                                                                                                                     | 100 ШТ                    | 0,1200  |
| 108 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ                                                                                      | 100ШТ                     | 0,0600  |
| 109 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ                                                                                                                                                         | ШТ                        | 6,0000  |
| 110 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ                                                                                            | 100ШТ                     | 0,0900  |
| 111 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ                                                                                                                                                                                    | ШТ                        | 9,0000  |
| 112 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т                                                                                                                                                        | ШТ                        | 1,0000  |
| 113 | ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН                                                                                                                                                   | 100ПРИБ                   | 0,0500  |
| 114 | УСТАНОВКА РАКОВИН                                                                                                                                                                                      | 10КОМПЛ.                  | 0,5000  |
| 115 | УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                   | 10ШТ                      | 0,5000  |
| 116 | МОНТАЖ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАКОПИТЕЛЬНЫХ (ЕМКОСТНЫХ) НАСТЕННЫХ ОБЪЕМОМ СВЫШЕ 50 ДО 100 Л                                                                                                    | ШТ                        | 10,0000 |
| 117 | ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ARISTON 100 ЛИТРОВ                                                                                                                                                       | ШТ                        | 10,0000 |
| 118 | ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ                                                                                                                                                     | 100ПРИБ                   | 0,0100  |
| 119 | УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ                                                                                                                                             | 10КОМПЛ.                  | 0,1000  |
| 120 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ                                                                                                                                   | 100М                      | 0,6000  |
| 121 | ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ                                                           | 100 М<br>ТРУБОПР<br>ОВОДА | 0,6000  |
| 122 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ                                                                                                                                   | 100М                      | 0,2000  |
| 123 | МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРКАСОВ КОЗЫРЬКА                                                                                                                                                                 | Т                         | 0,1000  |
| 124 | УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКА ИЗ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ                                                                                                   | 100 М2<br>КРОВЛИ          | 0,0500  |
| 125 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН(С-111). ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 600 ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ: ДО 3,0 М | М2                        | 28,0000 |
| 126 | УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ВИТРАЖЕЙ                                                                                                                                                                         | 100 М2                    | 0,0650  |



| 1   | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                 | 5        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|
| 127 | ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА                                                                                                                 | 100M2                                             | 0,1300   |
|     | РОДИЛЬНЫЙ ДОМ                                                                                                                                                                                                       |                                                   |          |
| 128 | ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ                                                                                                                                                         | 100M2                                             | 21,9000  |
| 129 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН                                                                                                                                                  | 100M2                                             | 21,9000  |
| 130 | ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ | 100 M2                                            | 11,0000  |
| 131 | ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ                                                                                                                                                | 100M2                                             | 10,9000  |
| 132 | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ                                                                                                               | 100M2                                             | 21,9000  |
| 133 | РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ: ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ                                                                                                                          | 100M                                              | 1,4700   |
| 134 | УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ [НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.] БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ                                                                                                                    | 100M2<br>ФАСАДА<br>(БЕЗ<br>ВЫЧЕТА<br>ПРОЕМОВ<br>) | 21,9000  |
| 135 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ                                                                                                                                               | 100M                                              | 2,5000   |
| 136 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 76 ММ                                                                                                                                                | 100M                                              | 2,0000   |
| 137 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ                                                                                                                                                | 100M                                              | 1,0600   |
| 138 | УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПВХ) И ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ                                                                                                     | 100M                                              | 2,5000   |
| 139 | ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПВХ Д-100ММ                                                                                                                                                                                | M                                                 | 249,5000 |
| 140 | УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПВХ) И ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМЕТРОМ ДО 76 ММ                                                                                                      | 100M                                              | 2,0000   |
| 141 | ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПВХ Д-76ММ                                                                                                                                                                                 | M                                                 | 199,6000 |
| 142 | УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПВХ) И ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ                                                                                                      | 100M                                              | 1,0600   |
| 143 | ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПВХ Д-50ММ                                                                                                                                                                                 | M                                                 | 105,7880 |
|     | ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ПОДВАЛ                                                                                                                                                                                             |                                                   |          |
| 144 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ                                                                                                                                                                                  | 100 ШТ                                            | 0,5000   |
| 145 | КОРОБКА                                                                                                                                                                                                             | ШТ                                                | 10,0000  |
| 146 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ                                                                                                   | 100ШТ                                             | 0,0600   |
| 147 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ                                                                                                                                                                      | ШТ                                                | 6,0000   |
| 148 | ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ                                                                                                                      | 100M                                              | 2,5000   |
| 149 | ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В: ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ПЛОСКИЕ МАРКИ ПУНГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2Х2,5                                | 1000 M                                            | 0,2500   |
| 150 | РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК                                                                                                                                         | 100M2                                             | 1,0000   |
| 151 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК                                                                                                                                                                     | 100M2                                             | 0,3900   |
| 152 | ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСЛО ПЛИТ ДО 10 ШТ НА М2                                               | 100M2                                             | 1,0000   |
| 153 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРАМИ ДО 40Х40 СМ                                                                                                                                                 | 100M2                                             | 0,3900   |
| 154 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ                                                                                                                                                           | 100M2                                             | 0,0720   |



| 1                       | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                 | 5       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|
| 155                     | УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2                                                             | 100М2                                             | 0,0720  |
| 156                     | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК(САНУЗЛОВ)                                                                                                                                                           | 100М2                                             | 0,2400  |
| 157                     | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН                                                                                                                                                           | 100М2                                             | 1,0600  |
| 158                     | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ(САНУЗЛОВ)                                                                                                       | 100М2                                             | 0,2400  |
| 159                     | ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ                                                                                                                                                                  | 100ПРИБ                                           | 0,1000  |
| 160                     | УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ                                                                                                                                                          | 10КОМПЛ.                                          | 1,0000  |
| 161                     | ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН                                                                                                                                                                | 100ПРИБ                                           | 0,2800  |
| 162                     | УСТАНОВКА РАКОВИН                                                                                                                                                                                                   | 10КОМПЛ.                                          | 2,8000  |
| 163                     | УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                                | 10ШТ                                              | 0,5000  |
| 164                     | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ                                                                           | 100М2                                             | 1,9500  |
| 165                     | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН(УМЕНЬШИТЬ ДО 3ММ)                                                                                      | 100М2                                             | 8,3000  |
| 166                     | ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН                                                                                                                                                 | 100М2                                             | -8,3000 |
| ТЕРАПИЯ                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |         |
| 167                     | ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ                                                                                                                                                         | 100М2                                             | 13,9200 |
| 168                     | РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ: ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ, НАРУЖНЫХ ПОДОКОННИКОВ И Т.П.                                                                                    | 100М                                              | 0,8000  |
| 169                     | УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ [НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.] БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ                                                                                                                    | 100М2<br>ФАСАДА<br>(БЕЗ<br>ВЫЧЕТА<br>ПРОЕМОВ<br>) | 13,9200 |
| 170                     | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ                                                                                                               | 100М2                                             | 13,9200 |
| 171                     | СМЕНА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 100 ММ                                                                                                                                                      | 100М                                              | 1,0000  |
| 172                     | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ: НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ                                                                                                              | 100М                                              | 2,1000  |
| 173                     | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ                                                                                                                   | 100М                                              | 2,1000  |
| 174                     | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН                                                                                                                                                  | 100М2                                             | 13,9200 |
| 175                     | ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ | 100 М2                                            | 8,2100  |
| 176                     | ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ                                                                                                                                                | 100М2                                             | 5,7100  |
| 177                     | ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСЛО ПЛИТ ДО 10 ШТ НА М2                                               | 100М2                                             | 0,4940  |
| ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ПОДВАЛ |                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |         |



| 1   | 3                                                                                                                                                                                          | 4      | 5       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 178 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ                                                                                                                                                         | 100 ШТ | 0,2500  |
| 179 | КОРОБКА                                                                                                                                                                                    | ШТ     | 4,0000  |
| 180 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ<br>ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ                                                                       | 100ШТ  | 0,0400  |
| 181 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ                                                                                                                                             | ШТ     | 4,0000  |
| 182 | ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД<br>ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ                                                                                          | 100М   | 1,3000  |
| 183 | ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ<br>ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В: ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ПЛОСКИЕ<br>МАРКИ ПУНГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2Х2,5 | 1000 М | 0,1300  |
| 184 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2 ДО 4<br>ШТ(КРЫЛЬЦО)                                                                                                      | 100М2  | 0,2300  |
| 185 | ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ<br>ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ,<br>ЧИСЛО ПЛИТ ДО 10 ШТ НА М2                | 100М2  | 1,5000  |
| 186 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА)<br>ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН(УМЕНЬШИТЬ ДО 3ММ)                                                          | 100М2  | 3,2000  |
| 187 | ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ<br>СТЕН                                                                                                                     | 100М2  | -3,2000 |
| 188 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ<br>УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ<br>СТЕН                                                          | 100М2  | 3,2000  |
|     |                                                                                                                                                                                            |        |         |
| И   |                                                                                                                                                                                            |        |         |



**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**  
(локальная ресурсная смета)

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ В ИШТИХАНСКОМ РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

| N п.п.           | Наименование работ и затрат                                                                                                                         | Единица измерения         | Количество       |                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
|                  |                                                                                                                                                     |                           | на ед. измерения | по проектным данным |
| 1                | 3                                                                                                                                                   | 4                         | 5                | 6                   |
| <b>ПРАЧЕЧНАЯ</b> |                                                                                                                                                     |                           |                  |                     |
| <b>1</b>         | <b>СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА АВТОМАТ С ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬЮ A+++ МОДЕЛЬ ФКЕАРТ-8010 V 8(КГ) 850X595X610ММ АРТЕЛЬ</b>                                        | <b>ШТ</b>                 | <b>4,0000</b>    |                     |
| <b>2</b>         | <b>МОНТАЖ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАКОПИТЕЛЬНЫХ (ЕМКОСТНЫХ) НАСТЕННЫХ ОБЪЕМОМ СВЫШЕ 50 ДО 100 Л</b>                                          | <b>ШТ</b>                 | <b>1,0000</b>    |                     |
| 2.1              | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                    | ЧЕЛ.-Ч                    | 1,39             | 1,39                |
| 2.2              | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                            | ЧЕЛ.-Ч                    | 0,01             | 0,01                |
| 2.3              | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                 | МАШ.-Ч                    | 0,26             | 0,26                |
| 2.5              | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ)                                                                                                                 | ШТ                        | 4                | 4                   |
| <b>3</b>         | <b>ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ARISTON 100 ЛИТРОВ</b>                                                                                             | <b>ШТ</b>                 | <b>1,0000</b>    |                     |
| <b>4</b>         | <b>РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ</b>                                                                         | <b>100М</b>               | <b>0,6000</b>    |                     |
| 4.1              | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                    | ЧЕЛ.-Ч                    | 34,66            | 20,796              |
| 4.2              | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                            | ЧЕЛ.-Ч                    | 0,1              | 0,06                |
| 4.4              | АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ                                                                                                                 | МАШ.-Ч                    | 3,3              | 1,98                |
| 4.5              | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ                                                                                                                   | МЗ                        | 2,74             | 1,644               |
| 4.6              | АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ                                                                                                                   | МЗ                        | 0,43             | 0,258               |
| 4.7              | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                                                                                    | Т                         | 0,22             | 0,132               |
| <b>5</b>         | <b>ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ</b> | <b>100 М ТРУБОПРОВОДА</b> | <b>0,6000</b>    |                     |
| 5.1              | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                    | ЧЕЛ.-Ч                    | 149,64           | 89,784              |
| 5.2              | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                            | ЧЕЛ.-Ч                    | 0,22             | 0,132               |
| 5.3              | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                        | МАШ.-Ч                    | 0,22             | 0,132               |
| 5.4              | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                           | МАШ.-Ч                    | 4,56             | 2,736               |
| 5.5              | СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ                                                                                               | МАШ.-Ч                    | 8,12             | 4,872               |
| 5.6              | ВОДА                                                                                                                                                | МЗ                        | 0,74             | 0,444               |
| 5.7              | ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТР 25 ММ                                                                                                                | М                         | 92,9             | 55,74               |
| 5.8              | ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А                                                                                                      | КГ                        | 0,0025           | 0,0015              |
| <b>6</b>         | <b>СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ(УМЕНЬШИТЬ ДО 3ММ)</b>           | <b>100М2</b>              | <b>0,6000</b>    |                     |
| 6.1              | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                    | ЧЕЛ.-Ч                    | 68,1             | 40,86               |
| 6.2              | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                            | ЧЕЛ.-Ч                    | 0,23             | 0,138               |
| 6.3              | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                                                  | МАШ.-Ч                    | 0,05             | 0,03                |
| 6.4              | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                 | МАШ.-Ч                    | 1,95             | 1,17                |
| 6.6              | ВОДА                                                                                                                                                | МЗ                        | 0,74             | 0,444               |
| 6.7              | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ                                                                                                                                | Т                         | 0,962            | 0,5772              |
| 6.8              | ГРУНТОВКА                                                                                                                                           | Т                         | 0,02             | 0,012               |
| <b>7</b>         | <b>ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ</b>                                                                      | <b>100М2</b>              | <b>-0,6000</b>   |                     |
| 7.1              | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                    | ЧЕЛ.-Ч                    | 42,91            | -25,746             |
| 7.2              | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                            | ЧЕЛ.-Ч                    | 0,161            | -0,0966             |
| 7.3              | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                                                  | МАШ.-Ч                    | 0,035            | -0,021              |
| 7.4              | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                 | МАШ.-Ч                    | 1,365            | -0,819              |
| 7.6              | ВОДА                                                                                                                                                | МЗ                        | 0,518            | -0,3108             |
| 7.7              | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ                                                                                                                                | Т                         | 0,6734           | -0,40404            |
| <b>8</b>         | <b>ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ</b>    | <b>100М2</b>              | <b>0,6000</b>    |                     |
| 8.1              | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                    | ЧЕЛ.-Ч                    | 16,94            | 10,164              |
| 8.2              | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                            | ЧЕЛ.-Ч                    | 0,1              | 0,06                |
| 8.4              | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                        | МАШ.-Ч                    | 0,09             | 0,054               |



| 1    | 3                                                                                                                                     | 4            | 5              | 6        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------|
| 8.5  | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ                                                                                                               | Т            | 0,057          | 0,0342   |
| 8.6  | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ                                                                                                                     | Т            | 0,0055         | 0,0033   |
| 8.7  | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25                                                                                  | М2           | 0,33           | 0,198    |
| 8.8  | ВЕТОШЬ                                                                                                                                | КГ           | 0,11           | 0,066    |
| 9    | <b>РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК</b>                                                                                | <b>100М2</b> | <b>0,1500</b>  |          |
| 9.1  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                      | ЧЕЛ.-Ч       | 69,87          | 10,4805  |
| 9.2  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                              | ЧЕЛ.-Ч       | 1,44           | 0,216    |
| 9.4  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                                                                                                    | Т            | 5,2            | 0,78     |
| 10   | <b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ</b>                            | <b>100М2</b> | <b>0,1500</b>  |          |
| 10.1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                      | ЧЕЛ.-Ч       | 119,78         | 17,967   |
| 10.2 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                              | ЧЕЛ.-Ч       | 2,94           | 0,441    |
| 10.3 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                                    | МАШ.-Ч       | 0,36           | 0,054    |
| 10.5 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                          | МАШ.-Ч       | 0,28           | 0,042    |
| 10.6 | ВОДА                                                                                                                                  | М3           | 3,85           | 0,5775   |
| 10.7 | ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ                             | М2           | 102            | 15,3     |
| 10.8 | ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ                                                                                                                      | М3           | 3,06           | 0,459    |
| 10.9 | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ                                                                          | М3           | 1,3            | 0,195    |
| 11   | <b>СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ: С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ</b>                                                                                      | <b>100ШТ</b> | <b>0,1800</b>  |          |
| 11.1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                      | ЧЕЛ.-Ч       | 89,1           | 16,038   |
| 11.2 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                              | ЧЕЛ.-Ч       | 0,03           | 0,0054   |
| 12   | <b>СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНЫЙ КРУГЛЫЙ LED PANEL 24W PRIME LIGHT</b>                                                                          | <b>ШТ</b>    | <b>18,0000</b> |          |
| 13   | <b>ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ</b>              | <b>100ШТ</b> | <b>0,0400</b>  |          |
| 13.1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                      | ЧЕЛ.-Ч       | 32,2           | 1,288    |
| 13.2 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                              | ЧЕЛ.-Ч       | 0,04           | 0,0016   |
| 13.4 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                                                                                                  | Т            | 0,00315        | 0,000126 |
| 13.5 | ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ                                                                                                                    | ШТ           | 102            | 4,08     |
| 14   | <b>ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ</b>                                                                                 | <b>ШТ</b>    | <b>4,0000</b>  |          |
| 15   | <b>ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ</b>                    | <b>100ШТ</b> | <b>0,1000</b>  |          |
| 15.1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                      | ЧЕЛ.-Ч       | 38,1           | 3,81     |
| 15.2 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                              | ЧЕЛ.-Ч       | 0,04           | 0,004    |
| 15.4 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ                                                                                                | КГ           | 1,5            | 0,15     |
| 15.5 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                                                                                                  | Т            | 0,00315        | 0,000315 |
| 15.6 | ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ                                                                                                                    | ШТ           | 102            | 10,2     |
| 15.7 | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО    | КГ           | 0,42           | 0,042    |
| 16   | <b>РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ</b>                                                                                                            | <b>ШТ</b>    | <b>10,0000</b> |          |
| 17   | <b>СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: РАКОВИН</b>                                                                                             | <b>100ШТ</b> | <b>0,0500</b>  |          |
| 17.1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                      | ЧЕЛ.-Ч       | 191,3          | 9,565    |
| 17.2 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                              | ЧЕЛ.-Ч       | 1,4            | 0,07     |
| 17.4 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                          | МАШ.-Ч       | 0,7            | 0,035    |
| 17.5 | ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 2,5X48,5 ММ                                                                               | Т            | 0,008          | 0,0004   |
| 17.6 | КАБОЛКА                                                                                                                               | Т            | 0,006          | 0,0003   |
| 17.7 | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6X40 ММ                                                                                                 | Т            | 0,007          | 0,00035  |
| 17.8 | ЦЕМЕНТ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ                                                                                                                  | Т            | 0,016          | 0,0008   |
| 18   | <b>РАКОВИНА</b>                                                                                                                       | <b>ШТ</b>    | <b>5,0000</b>  |          |
| 19   | <b>УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ</b>                                                                                                           | <b>10ШТ</b>  | <b>0,5000</b>  |          |
| 19.1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                      | ЧЕЛ.-Ч       | 7              | 3,5      |
| 19.2 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                   | МАШ.-Ч       | 0,1            | 0,05     |
| 19.3 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ                                                                                                       | 10 ШТ        | 2              | 1        |
| 19.4 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ                                                                                | Т            | 0,00026        | 0,00013  |
| 19.5 | ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3                                                                                                             | Т            | 0,00013        | 0,000065 |
| 19.6 | ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ                                                                                                                          | КГ           | 0,13           | 0,065    |
| 19.7 | СМЕСИТЕЛИ                                                                                                                             | ШТ           | 10             | 5        |
| 19.8 | ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                   | Т            | 0,0001         | 0,00005  |
| 20   | <b>СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН(УМЕНЬШИТЬ ДО 3ММ)</b> | <b>100М2</b> | <b>6,3000</b>  |          |
| 20.1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                      | ЧЕЛ.-Ч       | 56             | 352,8    |
| 20.2 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                              | ЧЕЛ.-Ч       | 0,2            | 1,26     |
| 20.3 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                                    | МАШ.-Ч       | 0,04           | 0,252    |
| 20.4 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                   | МАШ.-Ч       | 1,67           | 10,521   |
| 20.6 | ВОДА                                                                                                                                  | М3           | 0,63           | 3,969    |
| 20.7 | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ                                                                                                                  | Т            | 0,825          | 5,1975   |
| 20.8 | ГРУНТОВКА                                                                                                                             | Т            | 0,018          | 0,1134   |



| 1                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4                         | 5              | 6       |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------|
| 21                                                                            | <b>ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН</b>                                                                                                                                                 | <b>100M2</b>              | <b>-6,3000</b> |         |
| 21.1                                                                          | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                           | ЧЕЛ.-Ч                    | 35             | -220,5  |
| 21.2                                                                          | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                                   | ЧЕЛ.-Ч                    | 0,14           | -0,882  |
| 21.3                                                                          | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                                                                                                                         | МАШ.-Ч                    | 0,028          | -0,1764 |
| 21.4                                                                          | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                                                        | МАШ.-Ч                    | 1,169          | -7,3647 |
| 21.6                                                                          | ВОДА                                                                                                                                                                                                                       | МЗ                        | 0,441          | -2,7783 |
| 21.7                                                                          | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ                                                                                                                                                                                                       | Т                         | 0,5775         | -3,6382 |
| 22                                                                            | <b>ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН</b>                                                                               | <b>100M2</b>              | <b>6,3000</b>  |         |
| 22.1                                                                          | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                           | ЧЕЛ.-Ч                    | 15,18          | 95,634  |
| 22.2                                                                          | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                                   | ЧЕЛ.-Ч                    | 0,09           | 0,567   |
| 22.4                                                                          | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                                               | МАШ.-Ч                    | 0,08           | 0,504   |
| 22.5                                                                          | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ                                                                                                                                                                                                    | Т                         | 0,052          | 0,3276  |
| 22.6                                                                          | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ                                                                                                                                                                                                          | Т                         | 0,005          | 0,0315  |
| 22.7                                                                          | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25                                                                                                                                                                       | М2                        | 0,3            | 1,89    |
| 22.8                                                                          | ВЕТОШЬ                                                                                                                                                                                                                     | КГ                        | 0,1            | 0,63    |
| <b>МЕЖРАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ТРАВМ СУСТАВОВ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ</b> |                                                                                                                                                                                                                            |                           |                |         |
| 23                                                                            | <b>ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ</b>                                                                                                                                                         | <b>100M2</b>              | <b>10,9500</b> |         |
| 23.1                                                                          | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                           | ЧЕЛ.-Ч                    | 22,82          | 249,879 |
| 24                                                                            | <b>УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН</b>                                                                                                                                                  | <b>100M2</b>              | <b>10,9500</b> |         |
| 24.1                                                                          | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                           | ЧЕЛ.-Ч                    | 70,88          | 776,136 |
| 24.2                                                                          | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                                   | ЧЕЛ.-Ч                    | 2,78           | 30,441  |
| 24.3                                                                          | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)                                                                                                                                                              | МАШ.-Ч                    | 0,9            | 9,855   |
| 24.4                                                                          | РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч                                                                                                                                                                                                      | МАШ.-Ч                    | 2,78           | 30,441  |
| 24.5                                                                          | ВОДА                                                                                                                                                                                                                       | МЗ                        | 0,35           | 3,8325  |
| 24.6                                                                          | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6                                                                                                                                                                                         | МЗ                        | 1,89           | 20,6955 |
| 25                                                                            | <b>ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ</b> | <b>100 M2</b>             | <b>4,8200</b>  |         |
| 25.1                                                                          | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                           | ЧЕЛ.-Ч                    | 180            | 867,6   |
| 25.2                                                                          | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                                   | ЧЕЛ.-Ч                    | 0,46           | 2,2172  |
| 25.3                                                                          | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                                                        | МАШ.-Ч                    | 1,1            | 5,302   |
| 25.4                                                                          | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                                          | МАШ.-Ч                    | 9              | 43,38   |
| 25.6                                                                          | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                                               | МАШ.-Ч                    | 0,23           | 1,1086  |
| 25.7                                                                          | ВОДА                                                                                                                                                                                                                       | МЗ                        | 0,08           | 0,3856  |
| 25.8                                                                          | ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА                                                                                                                                                                                          | КГ                        | 20             | 96,4    |
| 25.9                                                                          | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25                                                                                                                                                                       | М2                        | 0,5            | 2,41    |
| 25.10                                                                         | ВЕТОШЬ                                                                                                                                                                                                                     | КГ                        | 0,01           | 0,0482  |
| 25.11                                                                         | ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ Д 125 ММ                                                                                                                                                                                                 | ШТ                        | 4              | 19,28   |
| 25.12                                                                         | ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА                                                                                                                                                                        | КГ                        | 38             | 183,16  |
| 25.13                                                                         | СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА                                                                                                                                                           | КГ                        | 350            | 1687    |
| 26                                                                            | <b>ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ</b>                                                                                                                                            | <b>100M2</b>              | <b>6,1300</b>  |         |
| 26.1                                                                          | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                           | ЧЕЛ.-Ч                    | 6,74           | 41,3162 |
| 26.2                                                                          | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                                   | ЧЕЛ.-Ч                    | 0,05           | 0,3065  |
| 26.3                                                                          | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)                                                                                                                                                               | МАШ.-Ч                    | 0,16           | 0,9808  |
| 26.4                                                                          | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                                               | МАШ.-Ч                    | 0,05           | 0,3065  |
| 26.5                                                                          | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ                                                                                                                                                                                                    | Т                         | 0,038          | 0,23294 |
| 27                                                                            | <b>УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ</b>                                                                                                               | <b>100M2</b>              | <b>10,9500</b> |         |
| 27.1                                                                          | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                           | ЧЕЛ.-Ч                    | 43,5           | 476,325 |
| 27.2                                                                          | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                                   | ЧЕЛ.-Ч                    | 0,07           | 0,7665  |
| 27.3                                                                          | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                                               | МАШ.-Ч                    | 0,07           | 0,7665  |
| 27.5                                                                          | ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ                                                                                                                                                                                           | М2                        | 3,4            | 37,23   |
| 28                                                                            | <b>ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 50 ММ</b>                                                                        | <b>100 М ТРУБОПРОВОДА</b> | <b>1,7000</b>  |         |
| 28.1                                                                          | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                           | ЧЕЛ.-Ч                    | 141,52         | 240,584 |
| 28.2                                                                          | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                                   | ЧЕЛ.-Ч                    | 0,34           | 0,578   |
| 28.3                                                                          | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                                               | МАШ.-Ч                    | 0,34           | 0,578   |
| 28.4                                                                          | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                                                  | МАШ.-Ч                    | 5,56           | 9,452   |
| 28.5                                                                          | СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ                                                                                                                                                                      | МАШ.-Ч                    | 13,34          | 22,678  |
| 28.6                                                                          | ВОДА                                                                                                                                                                                                                       | МЗ                        | 2,94           | 4,998   |



| 1         | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4                                  | 5             | 6        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|----------|
| 28.7      | ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТР 50 ММ                                                                                                                                                                                 | М                                  | 94,6          | 160,82   |
| 28.8      | ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А                                                                                                                                                                       | КГ                                 | 0,0099        | 0,01683  |
| <b>29</b> | <b>ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 110 ММ</b>                                                                                                     | <b>100 М<br/>ТРУБОПР<br/>ОВОДА</b> | <b>1,0800</b> |          |
| 29.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                     | ЧЕЛ.-Ч                             | 65,74         | 70,9992  |
| 29.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                             | ЧЕЛ.-Ч                             | 0,22          | 0,2376   |
| 29.3      | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                                         | МАШ.-Ч                             | 0,22          | 0,2376   |
| 29.4      | ВОДА                                                                                                                                                                                                                 | МЗ                                 | 1,57          | 1,6956   |
| 29.5      | ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 110 ММ                                                                                                                                                    | М                                  | 99,8          | 107,784  |
| <b>30</b> | <b>ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ</b>                                                                                                                | <b>100М</b>                        | <b>1,2000</b> |          |
| 30.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                     | ЧЕЛ.-Ч                             | 37            | 44,4     |
| 30.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                             | ЧЕЛ.-Ч                             | 5,24          | 6,288    |
| 30.5      | ДЮБЕЛИ                                                                                                                                                                                                               | КГ                                 | 1,8           | 2,16     |
| 30.6      | ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ                                                                                                                                                                                                     | КГ                                 | 1,3           | 1,56     |
| 30.7      | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                                                                                                                                                                                 | Т                                  | 0,01          | 0,012    |
| 30.8      | КРАСКА                                                                                                                                                                                                               | КГ                                 | 0,3           | 0,36     |
| 30.9      | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ                                                                                                                                | Т                                  | 0,0025        | 0,003    |
| 30.10     | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ                                                                                                                                                                                                  | 100ШТ                              | 0,31          | 0,372    |
| 30.11     | СКОБЫ                                                                                                                                                                                                                | 10ШТ                               | 28            | 33,6     |
| 30.12     | ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                                                                                                | 100ШТ                              | 0,12          | 0,144    |
| 30.13     | КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ                                                                                                                                                                                                 | 10ШТ                               | 4,9           | 5,88     |
| 30.14     | ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ                                                                                                                                                                                       | 100ШТ                              | 3             | 3,6      |
| 30.15     | СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ                                                                                                                                                                                                  | 100ШТ                              | 0,12          | 0,144    |
| 30.16     | ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ                                                                                                                                                                                         | КГ                                 | 0,83          | 0,996    |
| <b>31</b> | <b>ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В: ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ПЛОСКИЕ МАРКИ ПУНГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2Х2,5</b>                          | <b>1000 М</b>                      | <b>0,1200</b> |          |
| <b>32</b> | <b>СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ</b>                                                                                                                                                                            | <b>100 ШТ</b>                      | <b>0,2500</b> |          |
| 32.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                     | ЧЕЛ.-Ч                             | 78,56         | 19,64    |
| 32.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                             | ЧЕЛ.-Ч                             | 0,04          | 0,01     |
| 32.3      | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т                                                                                                                                 | МАШ.-Ч                             | 0,02          | 0,005    |
| 32.5      | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ                                                                                                                                                                                              | ШТ                                 | 100           | 25       |
| <b>33</b> | <b>КОРОБКА</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>ШТ</b>                          | <b>5,0000</b> |          |
| <b>34</b> | <b>ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ</b>                                                                                             | <b>100ШТ</b>                       | <b>0,0400</b> |          |
| 34.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                     | ЧЕЛ.-Ч                             | 32,2          | 1,288    |
| 34.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                             | ЧЕЛ.-Ч                             | 0,04          | 0,0016   |
| 34.4      | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                                                                                                                                                                                 | Т                                  | 0,00315       | 0,000126 |
| 34.5      | ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ                                                                                                                                                                                                   | ШТ                                 | 102           | 4,08     |
| <b>35</b> | <b>ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ</b>                                                                                                                                                                | <b>ШТ</b>                          | <b>4,0000</b> |          |
| <b>36</b> | <b>ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА</b>                                                                                                                                                                    | <b>МЗ</b>                          | <b>0,4000</b> |          |
| 36.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                     | ЧЕЛ.-Ч                             | 12,3          | 4,92     |
| 36.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                             | ЧЕЛ.-Ч                             | 2,54          | 1,016    |
| 36.4      | МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ                                                                                                                                      | МАШ.-Ч                             | 5,08          | 2,032    |
| <b>37</b> | <b>УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2</b> | <b>100 М2</b>                      | <b>0,0110</b> |          |
| 37.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                     | ЧЕЛ.-Ч                             | 161,82        | 1,78     |
| 37.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                             | ЧЕЛ.-Ч                             | 9,01          | 0,09911  |
| 37.3      | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т                                                                                                                                            | МАШ.-Ч                             | 1,48          | 0,01628  |
| 37.5      | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ                                                                                                                                                                                    | МАШ.-Ч                             | 9,52          | 0,10472  |
| 37.6      | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                                         | МАШ.-Ч                             | 2,22          | 0,02442  |
| 37.7      | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                                            | МАШ.-Ч                             | 14,65         | 0,16115  |
| 37.8      | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6                                                                                                                                                          | М                                  | 75            | 0,825    |
| 37.9      | БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА                                                                                                                                                          | М2                                 | 100           | 1,1      |
| 37.10     | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ                                                                                                                                                                                              | ШТ                                 | 600           | 6,6      |
| 37.11     | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ                                                                                                                                                                                                | КГ                                 | 2,2           | 0,0242   |
| 37.12     | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л                                                                                            | ШТ                                 | 123           | 1,353    |
| <b>38</b> | <b>УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ВИТРАЖЕЙ</b>                                                                                                                                                                                | <b>100 М2</b>                      | <b>0,0360</b> |          |



| 1         | 3                                                                                                                                                                                                             | 4             | 5              | 6        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------|
| 38.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                              | ЧЕЛ.-Ч        | 100,43         | 3,6155   |
| 38.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                      | ЧЕЛ.-Ч        | 3,89           | 0,14004  |
| 38.4      | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ                                                                                                                                                                             | МАШ.-Ч        | 6,48           | 0,23328  |
| 38.5      | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                                  | МАШ.-Ч        | 1,63           | 0,05868  |
| 38.6      | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                                     | МАШ.-Ч        | 9,97           | 0,35892  |
| 38.7      | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6                                                                                                                                                   | М             | 40             | 1,44     |
| 38.8      | БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА                                                                                                                                                   | М2            | 100            | 3,6      |
| 38.9      | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ                                                                                                                                                                                       | ШТ            | 320            | 11,52    |
| 38.10     | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ                                                                                                                                                                                         | КГ            | 1,15           | 0,0414   |
| 38.11     | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л                                                                                     | ШТ            | 123            | 4,428    |
| <b>39</b> | <b>УСТРОЙСТВО АЛЮМИНИЕВЫХ ПЕРЕГОРОДОК</b>                                                                                                                                                                     | <b>100 М2</b> | <b>0,0360</b>  |          |
| 39.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                              | ЧЕЛ.-Ч        | 100,43         | 3,6155   |
| 39.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                      | ЧЕЛ.-Ч        | 3,89           | 0,14004  |
| 39.4      | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ                                                                                                                                                                             | МАШ.-Ч        | 6,48           | 0,23328  |
| 39.5      | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                                  | МАШ.-Ч        | 1,63           | 0,05868  |
| 39.6      | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                                     | МАШ.-Ч        | 9,97           | 0,35892  |
| 39.7      | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6                                                                                                                                                   | М             | 40             | 1,44     |
| 39.8      | БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА                                                                                                                                                   | М2            | 100            | 3,6      |
| 39.9      | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ                                                                                                                                                                                       | ШТ            | 320            | 11,52    |
| 39.10     | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ                                                                                                                                                                                         | КГ            | 1,15           | 0,0414   |
| 39.11     | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л                                                                                     | ШТ            | 123            | 4,428    |
| <b>40</b> | <b>ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА</b>                                                                                                                                                             | <b>М3</b>     | <b>1,2600</b>  |          |
| 40.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                              | ЧЕЛ.-Ч        | 12,3           | 15,498   |
| 40.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                      | ЧЕЛ.-Ч        | 2,54           | 3,2004   |
| 40.4      | МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ                                                                                                                               | МАШ.-Ч        | 5,08           | 6,4008   |
| <b>41</b> | <b>УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2</b>                                                | <b>100М2</b>  | <b>0,0252</b>  |          |
| 41.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                              | ЧЕЛ.-Ч        | 89,47          | 2,2546   |
| 41.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                      | ЧЕЛ.-Ч        | 11,68          | 0,294336 |
| 41.4      | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ                                                                                                                                                                             | МАШ.-Ч        | 3,84           | 0,096768 |
| 41.5      | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                                  | МАШ.-Ч        | 1,99           | 0,050148 |
| 41.6      | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                                     | МАШ.-Ч        | 5,91           | 0,148932 |
| 41.7      | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6                                                                                                                                                   | М             | 66             | 1,6632   |
| 41.8      | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ                                                                                                                                                                                       | ШТ            | 533            | 13,4316  |
| 41.9      | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА                                                                                                                                                   | М2            | 100            | 2,52     |
| 41.10     | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ                                                                                                                                                                                         | КГ            | 1,92           | 0,048384 |
| 41.11     | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л                                                                                     | ШТ            | 123            | 3,0996   |
| <b>42</b> | <b>УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН(С-111). ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 600 ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ: ДО 3,0 М</b> | <b>М2</b>     | <b>30,5000</b> |          |
| 42.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                              | ЧЕЛ.-Ч        | 1              | 30,5     |
| 42.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                      | ЧЕЛ.-Ч        | 0,04           | 1,22     |
| 42.3      | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                                           | МАШ.-Ч        | 0,03           | 0,915    |
| 42.4      | НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                                         | МАШ.-Ч        | 0,05           | 1,525    |
| 42.5      | ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 0,8 Т                                                                                                                                           | МАШ.-Ч        | 0,02           | 0,61     |
| 42.6      | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ                                                                                                                                                                             | МАШ.-Ч        | 0,06           | 1,83     |
| 42.7      | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                                  | МАШ.-Ч        | 0,02           | 0,61     |
| 42.8      | ДЮБЕЛЬ                                                                                                                                                                                                        | ШТ            | 1,5            | 45,75    |
| 42.9      | ШПАКЛЕВКА "ФУГЕНФЮЛЛЕР"                                                                                                                                                                                       | КГ            | 0,7            | 21,35    |
| 42.10     | ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ                                                                                                                                                                                              | М             | 1,5            | 45,75    |
| 42.11     | ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ                                                                                                                                                                                          | М             | 1,67           | 50,935   |
| 42.12     | ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ                                                                                                                                                                                          | М             | 1,03           | 31,415   |
| 42.13     | ШУРУП TN25                                                                                                                                                                                                    | ШТ            | 34             | 1037     |
| 42.14     | МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ                                                                                                                                                                                     | М3            | 0,041          | 1,2505   |
| 42.15     | ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС50/50                                                                                                                                                                                      | М             | 2              | 61       |
| 42.16     | ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН50/40                                                                                                                                                                                  | М             | 0,67           | 20,435   |
| 42.17     | ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ                                                                                                                                                                                          | М2            | 2,31           | 70,455   |
| <b>43</b> | <b>СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН(УМЕНЬШИТЬ ДО 3ММ)</b>                                                                         | <b>100М2</b>  | <b>4,1000</b>  |          |



| 1         | 3                                                                                                                                            | 4             | 5              | 6        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------|
| 43.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                             | ЧЕЛ.-Ч        | 56             | 229,6    |
| 43.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                     | ЧЕЛ.-Ч        | 0,2            | 0,82     |
| 43.3      | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                                           | МАШ.-Ч        | 0,04           | 0,164    |
| 43.4      | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                          | МАШ.-Ч        | 1,67           | 6,847    |
| 43.6      | ВОДА                                                                                                                                         | МЗ            | 0,63           | 2,583    |
| 43.7      | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ                                                                                                                         | Т             | 0,825          | 3,3825   |
| 43.8      | ГРУНТОВКА                                                                                                                                    | Т             | 0,018          | 0,0738   |
| <b>44</b> | <b>ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН</b>                                                                   | <b>100М2</b>  | <b>-4,1000</b> |          |
| 44.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                             | ЧЕЛ.-Ч        | 35             | -143,5   |
| 44.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                     | ЧЕЛ.-Ч        | 0,14           | -0,574   |
| 44.3      | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                                           | МАШ.-Ч        | 0,028          | -0,1148  |
| 44.4      | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                          | МАШ.-Ч        | 1,169          | -4,7929  |
| 44.6      | ВОДА                                                                                                                                         | МЗ            | 0,441          | -1,8081  |
| 44.7      | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ                                                                                                                         | Т             | 0,5775         | -2,3678  |
| <b>45</b> | <b>ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН</b> | <b>100М2</b>  | <b>4,1000</b>  |          |
| 45.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                             | ЧЕЛ.-Ч        | 15,18          | 62,238   |
| 45.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                     | ЧЕЛ.-Ч        | 0,09           | 0,369    |
| 45.4      | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                 | МАШ.-Ч        | 0,08           | 0,328    |
| 45.5      | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ                                                                                                                      | Т             | 0,052          | 0,2132   |
| 45.6      | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ                                                                                                                            | Т             | 0,005          | 0,0205   |
| 45.7      | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25                                                                                         | М2            | 0,3            | 1,23     |
| 45.8      | ВЕТОШЬ                                                                                                                                       | КГ            | 0,1            | 0,41     |
| <b>46</b> | <b>УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 МЗ</b>                                                         | <b>100М3</b>  | <b>0,0600</b>  |          |
| 46.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                             | ЧЕЛ.-Ч        | 535,5          | 32,13    |
| 46.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                     | ЧЕЛ.-Ч        | 0,83           | 0,0498   |
| 46.3      | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                                           | МАШ.-Ч        | 0,27           | 0,0162   |
| 46.4      | ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ                                                                                                                          | МАШ.-Ч        | 26,3           | 1,578    |
| 46.5      | ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ                                                                                                                    | МАШ.-Ч        | 0,84           | 0,0504   |
| 46.6      | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                 | МАШ.-Ч        | 0,56           | 0,0336   |
| 46.7      | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-10 ММ                                                                                             | МЗ            | 102            | 6,12     |
| 46.8      | ВОДА                                                                                                                                         | МЗ            | 0,441          | 0,02646  |
| 46.9      | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                          | Т             | 0,0238         | 0,001428 |
| 46.10     | ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1                                                                                               | Т             | 0,027          | 0,00162  |
| 46.11     | КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ                                                                                          | Т             | 0,0375         | 0,00225  |
| 46.12     | РОГОЖА                                                                                                                                       | М2            | 153            | 9,18     |
| 46.13     | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА                                            | М3            | 0,68           | 0,0408   |
| 46.14     | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ                                                                                                                 | М2            | 64,1           | 3,846    |
| <b>47</b> | <b>РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОД ОПОРЫ ГРУППА ГРУНТОВ 2</b>                                                                                  | <b>100М3</b>  | <b>0,1750</b>  |          |
| 47.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                             | ЧЕЛ.-Ч        | 233            | 40,775   |
| <b>48</b> | <b>РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРОМ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2</b>                            | <b>1000М3</b> | <b>0,1750</b>  |          |
| 48.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                     | ЧЕЛ.-Ч        | 53,1           | 9,2925   |
| 48.2      | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 МЗ        | МАШ.-Ч        | 53,1           | 9,2925   |
| <b>49</b> | <b>ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1</b>                                                                      | <b>100М3</b>  | <b>0,1750</b>  |          |
| 49.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                             | ЧЕЛ.-Ч        | 88,5           | 15,4875  |
| <b>50</b> | <b>ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ</b>                 | <b>1000М3</b> | <b>0,1750</b>  |          |
| 50.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                     | ЧЕЛ.-Ч        | 7,6            | 1,33     |
| 50.2      | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)                                            | МАШ.-Ч        | 7,6            | 1,33     |
| <b>51</b> | <b>УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ</b>                                                                                         | <b>100М</b>   | <b>2,5000</b>  |          |
| 51.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                             | ЧЕЛ.-Ч        | 6,63           | 16,575   |
| 51.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                     | ЧЕЛ.-Ч        | 9,98           | 24,95    |
| 51.3      | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т                                                         | МАШ.-Ч        | 4,99           | 12,475   |
| <b>52</b> | <b>ПЕСОК</b>                                                                                                                                 | <b>МЗ</b>     | <b>17,5000</b> |          |
| <b>53</b> | <b>ПРОВОДА БЫТОВЫЕ МАРКИ ПУГНП 2Х2,5</b>                                                                                                     | <b>КМ</b>     | <b>0,3000</b>  |          |
| <b>54</b> | <b>СВЕТИЛЬНИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ ВНЕ ЗДАНИЙ. СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПАМИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ</b>                                                         | <b>ШТ</b>     | <b>30,0000</b> |          |
| 54.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                             | ЧЕЛ.-Ч        | 2,34           | 70,2     |
| 54.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                     | ЧЕЛ.-Ч        | 0,86           | 25,8     |
| 54.3      | ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 25 М                                                                                                                   | МАШ.-Ч        | 0,84           | 25,2     |
| 54.5      | ЛЕНТА ПХВ-304                                                                                                                                | КГ            | 0,012          | 0,36     |
| 54.6      | ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ                                                                                                                     | КГ            | 0,01           | 0,3      |
| 54.7      | ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ МЕДНЫЕ МАРКИ М, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 4                                                 | Т             | 0,0005         | 0,015    |



| 1         | 3                                                                                                                                                                                         | 4              | 5              | 6       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| 54.8      | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО                                                        | КГ             | 0,01           | 0,3     |
| <b>55</b> | <b>СВЕТИЛЬНИК ТИПА КОБРА</b>                                                                                                                                                              | <b>ШТ</b>      | <b>30,0000</b> |         |
|           | <b>СУВ ОКОВА</b>                                                                                                                                                                          |                |                |         |
| <b>56</b> | <b>УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т</b>                                                                                                       | <b>НАСОС</b>   | <b>2,0000</b>  |         |
| 56.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                          | ЧЕЛ.-Ч         | 14,17          | 28,34   |
| 56.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч         | 0,08           | 0,16    |
| 56.3      | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т                                                                                                                 | МАШ.-Ч         | 0,05           | 0,1     |
| 56.4      | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)                                                                                                                                    | МАШ.-Ч         | 0,52           | 1,04    |
| 56.5      | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                              | МАШ.-Ч         | 0,03           | 0,06    |
| 56.6      | АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО                                                       | Т              | 0,0022         | 0,0044  |
| 56.7      | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50                                                                                                                                    | МЗ             | 0,014          | 0,028   |
| 56.8      | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А                                                                                                                                                             | Т              | 0,00039        | 0,00078 |
| 56.9      | ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)                                                                                                                                   | КГ             | 0,07           | 0,14    |
| 56.10     | ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПО ПРОЕКТУ                                                                                                                                                                | ШТ             | 2              | 4       |
| 56.11     | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ                                                                                                                | Т              | 0,00127        | 0,00254 |
| 56.12     | НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ                                                                                                                                                                | КОМПЛ          | 1              | 2       |
| <b>57</b> | <b>СЕТКА 2Х2</b>                                                                                                                                                                          | <b>ШТ</b>      | <b>2,0000</b>  |         |
| <b>58</b> | <b>УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ</b>                                                                                                                 | <b>ЗАДВИЖК</b> | <b>4,0000</b>  |         |
|           |                                                                                                                                                                                           | <b>А</b>       |                |         |
| 58.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                          | ЧЕЛ.-Ч         | 1,4            | 5,6     |
| 58.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч         | 0,03           | 0,12    |
| 58.3      | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                              | МАШ.-Ч         | 0,03           | 0,12    |
| 58.4      | ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)                                                                                                                                   | КГ             | 0,1            | 0,4     |
| 58.5      | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ                                                                                                                | Т              | 0,0015         | 0,006   |
| <b>59</b> | <b>ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ 30Ч6БР Д. 100 ММ, ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА (РОССИЯ)</b>                                                                                                                      | <b>ШТ</b>      | <b>4,0000</b>  |         |
| <b>60</b> | <b>УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ</b>                                                                                                                 | <b>ЗАДВИЖК</b> | <b>2,0000</b>  |         |
|           |                                                                                                                                                                                           | <b>А</b>       |                |         |
| 60.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                          | ЧЕЛ.-Ч         | 1,4            | 2,8     |
| 60.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч         | 0,03           | 0,06    |
| 60.3      | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                              | МАШ.-Ч         | 0,03           | 0,06    |
| 60.4      | ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)                                                                                                                                   | КГ             | 0,1            | 0,2     |
| 60.5      | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ                                                                                                                | Т              | 0,0015         | 0,003   |
| <b>61</b> | <b>КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ МЕЖФЛАНЦЕВЫЕ 19Ч21БР DN 100 PN 16 (ВОДА, ПАР, ЖИДКИЕ СРЕДЫ НЕАГРЕССИВНЫЕ К МАТЕРИАЛАМ ИЗДЕЛИЯ), РОССИЯ</b>                                                   | <b>ШТ</b>      | <b>2,0000</b>  |         |
| <b>62</b> | <b>УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ</b>                                                                                                                      | <b>КМ</b>      | <b>0,0100</b>  |         |
| 62.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                          | ЧЕЛ.-Ч         | 194            | 1,94    |
| 62.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч         | 30,45          | 0,3045  |
| 62.3      | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ                                                                                                                                                   | МАШ.-Ч         | 28,54          | 0,2854  |
| 62.4      | ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ                                                                                                                                                          | МАШ.-Ч         | 1,39           | 0,0139  |
| 62.5      | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                              | МАШ.-Ч         | 0,52           | 0,0052  |
| 62.6      | УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ           | МАШ.-Ч         | 12             | 0,12    |
| 62.7      | ВОДА                                                                                                                                                                                      | МЗ             | 18             | 0,18    |
| 62.8      | ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ SDR 11 S 5 Д 110Х10,0 (ВЕС 1 М-3,14 КГ, МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ ПРИ 20 С-1,25 МПА)                                                                        | М              | 1010           | 10,1    |
| 62.9      | ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350                                                                                                                            | М2             | 0,44           | 0,0044  |
| <b>63</b> | <b>УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ</b>                                                                                                                       | <b>КМ</b>      | <b>0,6000</b>  |         |
| 63.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                          | ЧЕЛ.-Ч         | 173            | 103,8   |
| 63.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч         | 21,34          | 12,804  |
| 63.3      | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ                                                                                                                                                   | МАШ.-Ч         | 20,3           | 12,18   |
| 63.4      | ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ                                                                                                                                                          | МАШ.-Ч         | 0,93           | 0,558   |
| 63.5      | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                              | МАШ.-Ч         | 0,11           | 0,066   |
| 63.6      | УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ           | МАШ.-Ч         | 8              | 4,8     |
| 63.7      | ВОДА                                                                                                                                                                                      | МЗ             | 5              | 3       |
| 63.8      | ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ SDR 9 S 4 Д 25Х2,8 (ВЕС 1 М-0,198 КГ, МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ ПРИ 20 С-1,6 МПА)                                                                           | М              | 1010           | 606     |
| 63.9      | ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350                                                                                                                            | М2             | 0,16           | 0,096   |
| <b>64</b> | <b>ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25</b> | <b>ШТ</b>      | <b>38,0000</b> |         |
| 64.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                          | ЧЕЛ.-Ч         | 1,56           | 59,28   |
| 64.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч         | 0,002          | 0,076   |
| 64.3      | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                       | МАШ.-Ч         | 0,04           | 1,52    |
| 64.4      | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)                                                                                                                                    | МАШ.-Ч         | 0,13           | 4,94    |
| 64.6      | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ                                                                                                                                                                          | 100ШТ          | 0,014          | 0,532   |
| 64.7      | ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ                                                                                                                                                                     | 10ШТ           | 1,22           | 46,36   |
| 64.8      | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ                                                                                                                                                    | КГ             | 0,049          | 1,862   |



| 1     | 3                                                                                                                                                                 | 4            | 5              | 6        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------|
| 64.9  | КРАСКА                                                                                                                                                            | КГ           | 0,036          | 1,368    |
| 64.10 | ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ                                                                                                                                                   | КГ           | 0,001          | 0,038    |
| 64.11 | ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318                                                                                                                                       | КГ           | 0,006          | 0,228    |
| 64.12 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А                                                                                                                                     | КГ           | 0,07           | 2,66     |
| 64.13 | НИТКИ ШВЕЙНЫЕ                                                                                                                                                     | КГ           | 0,001          | 0,038    |
| 64.14 | ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ                                                                                                                                               | КГ           | 0,006          | 0,228    |
| 64.15 | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ                                                                                                                                               | 100ШТ        | 0,02           | 0,76     |
| 64.16 | КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т                                                                                           | Т            | 0,001          | 0,038    |
| 64.17 | НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ                                                                                                                                             | ШТ           | 6,1            | 231,8    |
| 64.18 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ                                                                                                                                            | 10ШТ         | 1,22           | 46,36    |
| 64.19 | ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50                                                                                                                                      | ШТ           | 1              | 38       |
| 64.20 | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО                                | КГ           | 0,012          | 0,456    |
| 65    | <b>АВТОМАТ 600А 380В</b>                                                                                                                                          | <b>ШТ</b>    | <b>6,0000</b>  |          |
| 66    | <b>АВТОМАТ 250А 380В</b>                                                                                                                                          | <b>ШТ</b>    | <b>19,0000</b> |          |
| 67    | <b>АВТОМАТ 200А 380В</b>                                                                                                                                          | <b>ШТ</b>    | <b>13,0000</b> |          |
| 68    | <b>РУБИЛЬНИК НА ПЛИТЕ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЛИ БОКОВОЙ РУКОЯТКОЙ ИЛИ УПРАВЛЕНИЕМ ШТАНГОЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК, А, ДО 400</b> | <b>ШТ</b>    | <b>7,0000</b>  |          |
| 68.1  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч       | 4,28           | 29,96    |
| 68.2  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                          | ЧЕЛ.-Ч       | 0,008          | 0,056    |
| 68.3  | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                               | МАШ.-Ч       | 0,06           | 0,42     |
| 68.4  | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т                                                                              | МАШ.-Ч       | 0,004          | 0,028    |
| 68.6  | ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ                                                                                                                           | МАШ.-Ч       | 0,65           | 4,55     |
| 68.7  | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ                                                                                                                            | КГ           | 0,54           | 3,78     |
| 68.8  | КРАСКА                                                                                                                                                            | КГ           | 0,073          | 0,511    |
| 68.9  | ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ                                                                                                                                                   | КГ           | 0,014          | 0,098    |
| 68.10 | ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318                                                                                                                                       | КГ           | 0,05           | 0,35     |
| 68.11 | НИТКИ ШВЕЙНЫЕ                                                                                                                                                     | КГ           | 0,005          | 0,035    |
| 68.12 | ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ                                                                                                                                               | КГ           | 0,036          | 0,252    |
| 68.13 | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ                                                                                                                                               | 100ШТ        | 0,041          | 0,287    |
| 68.14 | НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ                                                                                                                                             | ШТ           | 12,2           | 85,4     |
| 68.15 | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО                                | КГ           | 0,132          | 0,924    |
| 69    | <b>РУБИЛЬНИК 400А</b>                                                                                                                                             | <b>ШТ</b>    | <b>7,0000</b>  |          |
|       | <b>ДОП-ЗДАНИЯ</b>                                                                                                                                                 |              |                |          |
| 70    | <b>РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОД ОПОРЫ ГРУППА ГРУНТОВ 2</b>                                                                                                       | <b>100МЗ</b> | <b>0,0544</b>  |          |
| 70.1  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч       | 233            | 12,6752  |
| 71    | <b>УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ГРАВИЙНОГО</b>                                                                                                                            | <b>10МЗ</b>  | <b>0,1750</b>  |          |
| 71.1  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч       | 10,2           | 1,785    |
| 71.2  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                          | ЧЕЛ.-Ч       | 0,51           | 0,08925  |
| 71.3  | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                                                                | МАШ.-Ч       | 0,51           | 0,08925  |
| 71.4  | ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ                                                                                                                    | МЗ           | 12,5           | 2,1875   |
| 72    | <b>УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ</b>                                                                              | <b>100МЗ</b> | <b>0,0680</b>  |          |
| 72.1  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч       | 446,04         | 30,3307  |
| 72.2  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                          | ЧЕЛ.-Ч       | 2,14           | 0,14552  |
| 72.3  | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                                                                | МАШ.-Ч       | 0,27           | 0,01836  |
| 72.4  | ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ                                                                                                                                               | МАШ.-Ч       | 21,42          | 1,4566   |
| 72.5  | ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ                                                                                                                                         | МАШ.-Ч       | 0,81           | 0,05508  |
| 72.6  | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)                                                                                                            | МАШ.-Ч       | 123,76         | 8,4157   |
| 72.7  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                      | МАШ.-Ч       | 1,87           | 0,12716  |
| 72.8  | АРМАТУРА А-3 ДИАМЕТРОМ 14 ММ                                                                                                                                      | 100КГ        | 66             | 4,488    |
| 72.9  | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-10 ММ                                                                                                                  | МЗ           | 101,5          | 6,902    |
| 72.10 | ВОДА                                                                                                                                                              | МЗ           | 0,283          | 0,019244 |
| 72.11 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                                               | Т            | 0,013          | 0,000884 |
| 72.12 | ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ I                                                                                                                    | Т            | 0,025          | 0,0017   |
| 72.13 | КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ                                                                                                               | Т            | 0,0303         | 0,00206  |
| 72.14 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42                                                                                                                                      | Т            | 0,13           | 0,00884  |
| 72.15 | РОГОЖА                                                                                                                                                            | М2           | 88,2           | 5,9976   |
| 72.16 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА                                                                         | МЗ           | 0,14           | 0,00952  |
| 72.17 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА                                                                 | МЗ           | 0,47           | 0,03196  |
| 72.18 | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ                                                                                                                                      | М2           | 39,2           | 2,6656   |
| 73    | <b>КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М</b>                                                                                  | <b>МЗ</b>    | <b>14,9000</b> |          |
| 73.1  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч       | 4,43           | 66,007   |
| 73.2  | ВОДА                                                                                                                                                              | МЗ           | 0,26           | 3,874    |
| 73.3  | КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ                                                                                                                                               | МЗ           | 0,92           | 13,708   |
| 73.4  | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА                                                                      | МЗ           | 0,0005         | 0,00745  |
| 73.5  | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)                                                                                                             | МЗ           | 0,11           | 1,639    |
| 74    | <b>УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ</b>                                                                                                                               | <b>100МЗ</b> | <b>0,0272</b>  |          |



| 1         | 3                                                                                                                                          | 4                    | 5              | 6        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------|
| 74.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                           | ЧЕЛ.-Ч               | 1016,26        | 27,6423  |
| 74.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                   | ЧЕЛ.-Ч               | 1,5            | 0,0408   |
| 74.3      | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                                         | МАШ.-Ч               | 0,27           | 0,007344 |
| 74.4      | ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ                                                                                                                        | МАШ.-Ч               | 49,09          | 1,3352   |
| 74.5      | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)                                                                                     | МАШ.-Ч               | 208,25         | 5,6644   |
| 74.6      | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                               | МАШ.-Ч               | 1,23           | 0,033456 |
| 74.7      | АРМАТУРА А-3 ДИАМЕТРОМ 12 ММ                                                                                                               | 100КГ                | 2,5            | 0,068    |
| 74.8      | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-10 ММ                                                                                           | М3                   | 101,5          | 2,7608   |
| 74.9      | ВОДА                                                                                                                                       | М3                   | 0,12           | 0,003264 |
| 74.10     | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                        | Т                    | 0,037          | 0,001006 |
| 74.11     | ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ I                                                                                             | Т                    | 0,04           | 0,001088 |
| 74.12     | КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ                                                                                        | Т                    | 0,25           | 0,0068   |
| 74.13     | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42                                                                                                               | Т                    | 0,25           | 0,0068   |
| 74.14     | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА                                          | М3                   | 0,81           | 0,022032 |
| 74.15     | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ                                                                                                               | М2                   | 77,9           | 2,1189   |
| <b>75</b> | <b>УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ</b>                                                                                              | <b>М3</b>            | <b>0,4600</b>  |          |
| 75.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                           | ЧЕЛ.-Ч               | 22,5           | 10,35    |
| 75.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                   | ЧЕЛ.-Ч               | 0,36           | 0,1656   |
| 75.3      | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                        | МАШ.-Ч               | 0,23           | 0,1058   |
| 75.4      | БЕНЗОПИЛЫ                                                                                                                                  | МАШ.-Ч               | 0,33           | 0,1518   |
| 75.5      | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                               | МАШ.-Ч               | 0,36           | 0,1656   |
| 75.6      | СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА                                                                                          | Т                    | 0,00258        | 0,001187 |
| 75.7      | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ                                                                                                     | Т                    | 0,0075         | 0,00345  |
| 75.8      | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                        | Т                    | 0,003          | 0,00138  |
| 75.9      | ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350                                                                             | М2                   | 1,45           | 0,667    |
| 75.10     | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ                                                                                            | Т                    | 0,0031         | 0,001426 |
| 75.11     | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА                                            | М3                   | 0,93           | 0,4278   |
| 75.12     | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА                                           | М3                   | 0,12           | 0,0552   |
| 75.13     | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА                                       | М3                   | 0,01           | 0,0046   |
| 75.14     | ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ                                                                                                                      | Т                    | 0,00301        | 0,001385 |
| <b>76</b> | <b>УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ</b> | <b>100 М2 КРОВЛИ</b> | <b>0,3000</b>  |          |
| 76.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                           | ЧЕЛ.-Ч               | 38,53          | 11,559   |
| 76.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                   | ЧЕЛ.-Ч               | 0,4            | 0,12     |
| 76.3      | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                        | МАШ.-Ч               | 2,41           | 0,723    |
| 76.4      | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                               | МАШ.-Ч               | 0,4            | 0,12     |
| 76.5      | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35                                                                                    | ШТ                   | 645            | 193,5    |
| 76.6      | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80                                                                                    | ШТ                   | 81             | 24,3     |
| 76.7      | ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ                                                                            | М                    | 16             | 4,8      |
| 76.8      | МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ И СИНУСОВИДНЫЙ С ПОКРЫТИЕМ                                                                      | М2                   | 110            | 33       |
| <b>77</b> | <b>НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ</b>                                              | <b>100М ТРУБ</b>     | <b>0,2000</b>  |          |
| 77.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                           | ЧЕЛ.-Ч               | 38,4           | 7,68     |
| 77.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                   | ЧЕЛ.-Ч               | 0,43           | 0,086    |
| 77.3      | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                               | МАШ.-Ч               | 0,43           | 0,086    |
| 77.4      | ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ                                                                                                       | Т                    | 0,095          | 0,019    |
| 77.5      | ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ                                                                                             | Т                    | 0,0003         | 0,00006  |
| 77.6      | ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ                                                                                                                          | М                    | 113            | 22,6     |
| <b>78</b> | <b>ВОРОНКИ</b>                                                                                                                             | <b>ШТ</b>            | <b>4,0000</b>  |          |
| <b>79</b> | <b>КОЛЕНА</b>                                                                                                                              | <b>ШТ</b>            | <b>12,0000</b> |          |
| <b>80</b> | <b>СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ</b>                                                                                                                      | <b>М</b>             | <b>16,0000</b> |          |
| <b>81</b> | <b>НАРУЖНАЯ ЭЛЕКТРИКА</b>                                                                                                                  |                      |                |          |
| <b>81</b> | <b>ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ</b>                                      | <b>100М</b>          | <b>0,3000</b>  |          |
| 81.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                           | ЧЕЛ.-Ч               | 37             | 11,1     |
| 81.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                   | ЧЕЛ.-Ч               | 5,24           | 1,572    |
| 81.5      | ДЮБЕЛИ                                                                                                                                     | КГ                   | 1,8            | 0,54     |
| 81.6      | ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ                                                                                                                           | КГ                   | 1,3            | 0,39     |
| 81.7      | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                                                                                                       | Т                    | 0,01           | 0,003    |
| 81.8      | КРАСКА                                                                                                                                     | КГ                   | 0,3            | 0,09     |
| 81.9      | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ                                                      | Т                    | 0,0025         | 0,00075  |
| 81.10     | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ                                                                                                                        | 100ШТ                | 0,31           | 0,093    |
| 81.11     | СКОБЫ                                                                                                                                      | 10ШТ                 | 28             | 8,4      |
| 81.12     | ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                      | 100ШТ                | 0,12           | 0,036    |
| 81.13     | КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ                                                                                                                       | 10ШТ                 | 4,9            | 1,47     |
| 81.14     | ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ                                                                                                             | 100ШТ                | 3              | 0,9      |
| 81.15     | СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ                                                                                                                        | 100ШТ                | 0,12           | 0,036    |
| 81.16     | ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ                                                                                                               | КГ                   | 0,83           | 0,249    |



| 1                       | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4             | 5             | 6        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|
| 82                      | <b>ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В: ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ПЛОСКИЕ МАРКИ ПУНГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2Х2,5</b>                          | <b>1000 М</b> | <b>0,0300</b> |          |
| 83                      | <b>СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ</b>                                                                                                                                                                            | <b>100 ШТ</b> | <b>0,0100</b> |          |
| 83.1                    | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                     | ЧЕЛ.-Ч        | 78,56         | 0,7856   |
| 83.2                    | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                             | ЧЕЛ.-Ч        | 0,04          | 0,0004   |
| 83.3                    | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т                                                                                                                                 | МАШ.-Ч        | 0,02          | 0,0002   |
| 83.5                    | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ                                                                                                                                                                                              | ШТ            | 100           | 1        |
| 84                      | <b>ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ</b>                                                                                             | <b>100ШТ</b>  | <b>0,0100</b> |          |
| 84.1                    | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                     | ЧЕЛ.-Ч        | 32,2          | 0,322    |
| 84.2                    | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                             | ЧЕЛ.-Ч        | 0,04          | 0,0004   |
| 84.4                    | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                                                                                                                                                                                 | Т             | 0,00315       | 0,000032 |
| 84.5                    | ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ                                                                                                                                                                                                   | ШТ            | 102           | 1,02     |
| 85                      | <b>ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ</b>                                                                                                                                                                | <b>ШТ</b>     | <b>1,0000</b> |          |
| <b>НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА</b> |                                                                                                                                                                                                                      |               |               |          |
| 86                      | <b>УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН</b>                                                                                                                                            | <b>100М2</b>  | <b>0,6000</b> |          |
| 86.1                    | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                     | ЧЕЛ.-Ч        | 70,88         | 42,528   |
| 86.2                    | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                             | ЧЕЛ.-Ч        | 2,78          | 1,668    |
| 86.3                    | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)                                                                                                                                                        | МАШ.-Ч        | 0,9           | 0,54     |
| 86.4                    | РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М3/Ч                                                                                                                                                                                                | МАШ.-Ч        | 2,78          | 1,668    |
| 86.5                    | ВОДА                                                                                                                                                                                                                 | М3            | 0,35          | 0,21     |
| 86.6                    | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6                                                                                                                                                                                   | М3            | 1,89          | 1,134    |
| 87                      | <b>ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ</b>                                                                                                                                          | <b>100М2</b>  | <b>0,6000</b> |          |
| 87.1                    | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                     | ЧЕЛ.-Ч        | 9,59          | 5,754    |
| 87.2                    | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                             | ЧЕЛ.-Ч        | 0,05          | 0,03     |
| 87.3                    | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)                                                                                                                                                         | МАШ.-Ч        | 0,2           | 0,12     |
| 87.4                    | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                                         | МАШ.-Ч        | 0,05          | 0,03     |
| 87.5                    | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6                                                                                                                                                                                   | М3            | 0,06          | 0,036    |
| 87.6                    | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ                                                                                                                                                                                              | Т             | 0,038         | 0,0228   |
| 87.7                    | ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ                                                                                                                        | М3            | 0,0003        | 0,00018  |
| 87.8                    | ВЕТОШЬ                                                                                                                                                                                                               | КГ            | 0,01          | 0,006    |
| 88                      | <b>ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ</b>                                                                                                                                         | <b>100М2</b>  | <b>0,0900</b> |          |
| 88.1                    | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                     | ЧЕЛ.-Ч        | 13,95         | 1,2555   |
| 88.2                    | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                             | ЧЕЛ.-Ч        | 0,12          | 0,0108   |
| 88.3                    | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)                                                                                                                                                         | МАШ.-Ч        | 0,28          | 0,0252   |
| 88.4                    | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                                         | МАШ.-Ч        | 0,12          | 0,0108   |
| 88.5                    | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6                                                                                                                                                                                   | М3            | 0,06          | 0,0054   |
| 88.6                    | ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ КО-174 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ                                                                                                                                                                       | Т             | 0,079         | 0,00711  |
| 88.7                    | УАЙТ-СПИРИТ                                                                                                                                                                                                          | Т             | 0,007         | 0,00063  |
| 88.8                    | ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ                                                                                                                        | М3            | 0,0003        | 0,000027 |
| 88.9                    | ВЕТОШЬ                                                                                                                                                                                                               | КГ            | 0,01          | 0,0009   |
| <b>ПРОЕМЫ</b>           |                                                                                                                                                                                                                      |               |               |          |
| 89                      | <b>УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2</b> | <b>100 М2</b> | <b>0,0270</b> |          |
| 89.1                    | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                     | ЧЕЛ.-Ч        | 161,82        | 4,3691   |
| 89.2                    | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                             | ЧЕЛ.-Ч        | 9,01          | 0,24327  |
| 89.3                    | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т                                                                                                                                            | МАШ.-Ч        | 1,48          | 0,03996  |
| 89.5                    | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ                                                                                                                                                                                    | МАШ.-Ч        | 9,52          | 0,25704  |
| 89.6                    | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                                         | МАШ.-Ч        | 2,22          | 0,05994  |
| 89.7                    | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                                            | МАШ.-Ч        | 14,65         | 0,39555  |
| 89.8                    | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6                                                                                                                                                          | М             | 75            | 2,025    |
| 89.9                    | БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА                                                                                                                                                          | М2            | 100           | 2,7      |
| 89.10                   | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ                                                                                                                                                                                              | ШТ            | 600           | 16,2     |
| 89.11                   | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ                                                                                                                                                                                                | КГ            | 2,2           | 0,0594   |
| 89.12                   | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л                                                                                            | ШТ            | 123           | 3,321    |
| 90                      | <b>УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2</b>                                                    | <b>100М2</b>  | <b>0,0324</b> |          |



| 1                           | 3                                                                                                                                                                                           | 4             | 5             | 6        |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|
| 90.1                        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                            | ЧЕЛ.-Ч        | 79,73         | 2,5833   |
| 90.2                        | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                    | ЧЕЛ.-Ч        | 9,15          | 0,29646  |
| 90.4                        | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ                                                                                                                                                           | МАШ.-Ч        | 1,29          | 0,041796 |
| 90.5                        | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                | МАШ.-Ч        | 2,07          | 0,067068 |
| 90.6                        | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                   | МАШ.-Ч        | 1,98          | 0,064152 |
| 90.7                        | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6                                                                                                                                 | М             | 50            | 1,62     |
| 90.8                        | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ                                                                                                                                                                     | ШТ            | 400           | 12,96    |
| 90.9                        | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА                                                                                                                                 | М2            | 100           | 3,24     |
| 90.10                       | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ                                                                                                                                                                       | КГ            | 1,4           | 0,04536  |
| 90.11                       | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л                                                                   | ШТ            | 123           | 3,9852   |
| <b>ВНУТРЕННЯЯ ЭЛЕКТРИКА</b> |                                                                                                                                                                                             |               |               |          |
| 91                          | <b>ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ</b>                                                                                       | <b>100М</b>   | <b>0,3000</b> |          |
| 91.1                        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                            | ЧЕЛ.-Ч        | 37            | 11,1     |
| 91.2                        | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                    | ЧЕЛ.-Ч        | 5,24          | 1,572    |
| 91.5                        | ДЮБЕЛИ                                                                                                                                                                                      | КГ            | 1,8           | 0,54     |
| 91.6                        | ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ                                                                                                                                                                            | КГ            | 1,3           | 0,39     |
| 91.7                        | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                                                                                                                                                        | Т             | 0,01          | 0,003    |
| 91.8                        | КРАСКА                                                                                                                                                                                      | КГ            | 0,3           | 0,09     |
| 91.9                        | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ                                                                                                       | Т             | 0,0025        | 0,00075  |
| 91.10                       | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ                                                                                                                                                                         | 100ШТ         | 0,31          | 0,093    |
| 91.11                       | СКОБЫ                                                                                                                                                                                       | 10ШТ          | 28            | 8,4      |
| 91.12                       | ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                                                                       | 100ШТ         | 0,12          | 0,036    |
| 91.13                       | КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ                                                                                                                                                                        | 10ШТ          | 4,9           | 1,47     |
| 91.14                       | ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ                                                                                                                                                              | 100ШТ         | 3             | 0,9      |
| 91.15                       | СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ                                                                                                                                                                         | 100ШТ         | 0,12          | 0,036    |
| 91.16                       | ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ                                                                                                                                                                | КГ            | 0,83          | 0,249    |
| 92                          | <b>ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В: ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ПЛОСКИЕ МАРКИ ПУНГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2X2,5</b> | <b>1000 М</b> | <b>0,0300</b> |          |
| 93                          | <b>ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ</b>                                                                    | <b>100ШТ</b>  | <b>0,0100</b> |          |
| 93.1                        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                            | ЧЕЛ.-Ч        | 32,2          | 0,322    |
| 93.2                        | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                    | ЧЕЛ.-Ч        | 0,04          | 0,0004   |
| 93.4                        | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                                                                                                                                                        | Т             | 0,00315       | 0,000032 |
| 93.5                        | ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ                                                                                                                                                                          | ШТ            | 102           | 1,02     |
| 94                          | <b>ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ</b>                                                                                                                                       | <b>ШТ</b>     | <b>1,0000</b> |          |
| 95                          | <b>ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ</b>                                                                          | <b>100ШТ</b>  | <b>0,0200</b> |          |
| 95.1                        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                            | ЧЕЛ.-Ч        | 38,1          | 0,762    |
| 95.2                        | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                    | ЧЕЛ.-Ч        | 0,04          | 0,0008   |
| 95.4                        | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ                                                                                                                                                      | КГ            | 1,5           | 0,03     |
| 95.5                        | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                                                                                                                                                        | Т             | 0,00315       | 0,000063 |
| 95.6                        | ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ                                                                                                                                                                          | ШТ            | 102           | 2,04     |
| 95.7                        | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО                                                          | КГ            | 0,42          | 0,0084   |
| 96                          | <b>РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ</b>                                                                                                                                                                  | <b>ШТ</b>     | <b>2,0000</b> |          |
| 97                          | <b>СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ</b>                                                                                                                                                   | <b>100 ШТ</b> | <b>0,0300</b> |          |
| 97.1                        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                            | ЧЕЛ.-Ч        | 78,56         | 2,3568   |
| 97.2                        | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                    | ЧЕЛ.-Ч        | 0,04          | 0,0012   |
| 97.3                        | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т                                                                                                        | МАШ.-Ч        | 0,02          | 0,0006   |
| 97.5                        | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ                                                                                                                                                                     | ШТ            | 100           | 3        |
| <b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>   |                                                                                                                                                                                             |               |               |          |
| 98                          | <b>ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН</b>                                                                                           | <b>100М2</b>  | <b>0,1580</b> |          |
| 98.1                        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                            | ЧЕЛ.-Ч        | 75,4          | 11,9132  |
| 98.2                        | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                    | ЧЕЛ.-Ч        | 6,07          | 0,95906  |
| 98.4                        | РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч                                                                                                                                                                       | МАШ.-Ч        | 5,45          | 0,8611   |
| 98.5                        | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6                                                                                                                                                          | М3            | 1,51          | 0,23858  |
| 98.6                        | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ                                                                                                                                            | Т             | 0,00007       | 0,000011 |
| 98.7                        | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                                                                                                                                                        | Т             | 0,006         | 0,000948 |
| 98.8                        | СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ                                                                                                                                       | М2            | 2,77          | 0,43766  |
| 99                          | <b>СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН(УМЕНЬШИТЬ ДО 3ММ)</b>                                                       | <b>100М2</b>  | <b>0,1600</b> |          |
| 99.1                        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                            | ЧЕЛ.-Ч        | 56            | 8,96     |



| 1                             | 3                                                                                                                                     | 4            | 5              | 6        |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------|
| 99.2                          | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                              | ЧЕЛ.-Ч       | 0,2            | 0,032    |
| 99.3                          | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                                    | МАШ.-Ч       | 0,04           | 0,0064   |
| 99.4                          | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                   | МАШ.-Ч       | 1,67           | 0,2672   |
| 99.6                          | ВОДА                                                                                                                                  | МЗ           | 0,63           | 0,1008   |
| 99.7                          | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ                                                                                                                  | Т            | 0,825          | 0,132    |
| 99.8                          | ГРУНТОВКА                                                                                                                             | Т            | 0,018          | 0,00288  |
| <b>100</b>                    | <b>ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН</b>                                                            | <b>100М2</b> | <b>-0,1600</b> |          |
| 100.1                         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                      | ЧЕЛ.-Ч       | 35             | -5,6     |
| 100.2                         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                              | ЧЕЛ.-Ч       | 0,14           | -0,0224  |
| 100.3                         | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                                    | МАШ.-Ч       | 0,028          | -0,00448 |
| 100.4                         | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                   | МАШ.-Ч       | 1,169          | -0,18704 |
| 100.6                         | ВОДА                                                                                                                                  | МЗ           | 0,441          | -0,07056 |
| 100.7                         | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ                                                                                                                  | Т            | 0,5775         | -0,0924  |
| <b>101</b>                    | <b>ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН</b>    | <b>100М2</b> | <b>0,1600</b>  |          |
| 101.1                         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                      | ЧЕЛ.-Ч       | 25,41          | 4,0656   |
| 101.2                         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                              | ЧЕЛ.-Ч       | 0,11           | 0,0176   |
| 101.4                         | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                          | МАШ.-Ч       | 0,1            | 0,016    |
| 101.5                         | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ                                                                                                               | Т            | 0,063          | 0,01008  |
| 101.6                         | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ                                                                                                                     | Т            | 0,005          | 0,0008   |
| 101.7                         | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25                                                                                  | М2           | 0,84           | 0,1344   |
| 101.8                         | ВЕТОШЬ                                                                                                                                | КГ           | 0,31           | 0,0496   |
| <b>ПОТОЛОК</b>                |                                                                                                                                       |              |                |          |
| <b>102</b>                    | <b>ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА</b>                            | <b>100М2</b> | <b>0,0800</b>  |          |
| 102.1                         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                      | ЧЕЛ.-Ч       | 155,3          | 12,424   |
| 102.2                         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                              | ЧЕЛ.-Ч       | 0,69           | 0,0552   |
| 102.3                         | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                   | МАШ.-Ч       | 3,21           | 0,2568   |
| 102.4                         | ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                           | МАШ.-Ч       | 0,55           | 0,044    |
| 102.5                         | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                          | МАШ.-Ч       | 0,69           | 0,0552   |
| 102.6                         | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ                                                                                         | КГ           | 1,2            | 0,096    |
| 102.7                         | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                   | Т            | 0,001          | 0,00008  |
| 102.8                         | БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ                                                                                                                       | МЗ           | 0,41           | 0,0328   |
| 102.9                         | БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ                                                                                                              | Т            | 0,0028         | 0,000224 |
| 102.10                        | ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ                                                                                                       | М2           | 105            | 8,4      |
| 102.11                        | ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ                                                                                                                     | Т            | 0,0021         | 0,000168 |
| <b>ПОЛЫ</b>                   |                                                                                                                                       |              |                |          |
| <b>103</b>                    | <b>УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ</b>                                                                                      | <b>100М2</b> | <b>0,1800</b>  |          |
| 103.1                         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                      | ЧЕЛ.-Ч       | 30,3           | 5,454    |
| 103.3                         | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 10-20 ММ                                                                                   | МЗ           | 10,2           | 1,836    |
| 103.4                         | ВОДА                                                                                                                                  | МЗ           | 0,5            | 0,09     |
| 103.5                         | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ IV СОРТА                                | МЗ           | 0,06           | 0,0108   |
| <b>ЗАРАСИЗЛАНТИРИШ БУЛИМИ</b> |                                                                                                                                       |              |                |          |
| <b>104</b>                    | <b>СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН(УМЕНЬШИТЬ ДО 3ММ)</b> | <b>100М2</b> | <b>1,4500</b>  |          |
| 104.1                         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                      | ЧЕЛ.-Ч       | 56             | 81,2     |
| 104.2                         | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                              | ЧЕЛ.-Ч       | 0,2            | 0,29     |
| 104.3                         | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                                    | МАШ.-Ч       | 0,04           | 0,058    |
| 104.4                         | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                   | МАШ.-Ч       | 1,67           | 2,4215   |
| 104.6                         | ВОДА                                                                                                                                  | МЗ           | 0,63           | 0,9135   |
| 104.7                         | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ                                                                                                                  | Т            | 0,825          | 1,1963   |
| 104.8                         | ГРУНТОВКА                                                                                                                             | Т            | 0,018          | 0,0261   |
| <b>105</b>                    | <b>ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН</b>                                                            | <b>100М2</b> | <b>-1,4500</b> |          |
| 105.1                         | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                      | ЧЕЛ.-Ч       | 35             | -50,75   |



| 1          | 3                                                                                                                                          | 4               | 5              | 6         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------|
| 105.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                   | ЧЕЛ.-Ч          | 0,14           | -0,203    |
| 105.3      | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                                         | МАШ.-Ч          | 0,028          | -0,0406   |
| 105.4      | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                        | МАШ.-Ч          | 1,169          | -1,695    |
| 105.6      | ВОДА                                                                                                                                       | МЗ              | 0,441          | -0,63945  |
| 105.7      | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ                                                                                                                       | Т               | 0,5775         | -0,837375 |
| <b>106</b> | <b>ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ<br/>УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ<br/>СТЕН</b> | <b>100М2</b>    | <b>1,4500</b>  |           |
| 106.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                           | ЧЕЛ.-Ч          | 25,41          | 36,8445   |
| 106.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                   | ЧЕЛ.-Ч          | 0,11           | 0,1595    |
| 106.4      | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                               | МАШ.-Ч          | 0,1            | 0,145     |
| 106.5      | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ                                                                                                                    | Т               | 0,063          | 0,09135   |
| 106.6      | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ                                                                                                                          | Т               | 0,005          | 0,00725   |
| 106.7      | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25                                                                                       | М2              | 0,84           | 1,218     |
| 106.8      | ВЕТОШЬ                                                                                                                                     | КГ              | 0,31           | 0,4495    |
| <b>107</b> | <b>СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ</b>                                                                                                  | <b>100 ШТ</b>   | <b>0,1200</b>  |           |
| 107.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                           | ЧЕЛ.-Ч          | 78,56          | 9,4272    |
| 107.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                   | ЧЕЛ.-Ч          | 0,04           | 0,0048    |
| 107.3      | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО<br>ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т                                                    | МАШ.-Ч          | 0,02           | 0,0024    |
| 107.5      | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ                                                                                                                    | ШТ              | 100            | 12        |
| <b>108</b> | <b>ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ<br/>ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ</b>               | <b>100ШТ</b>    | <b>0,0600</b>  |           |
| 108.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                           | ЧЕЛ.-Ч          | 32,2           | 1,932     |
| 108.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                   | ЧЕЛ.-Ч          | 0,04           | 0,0024    |
| 108.4      | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                                                                                                       | Т               | 0,00315        | 0,000189  |
| 108.5      | ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ                                                                                                                         | ШТ              | 102            | 6,12      |
| <b>109</b> | <b>ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ</b>                                                                                      | <b>ШТ</b>       | <b>6,0000</b>  |           |
| <b>110</b> | <b>ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА<br/>ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ</b>                     | <b>100ШТ</b>    | <b>0,0900</b>  |           |
| 110.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                           | ЧЕЛ.-Ч          | 38,1           | 3,429     |
| 110.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                   | ЧЕЛ.-Ч          | 0,04           | 0,0036    |
| 110.4      | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ                                                                                                     | КГ              | 1,5            | 0,135     |
| 110.5      | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                                                                                                       | Т               | 0,00315        | 0,000284  |
| 110.6      | ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ                                                                                                                         | ШТ              | 102            | 9,18      |
| 110.7      | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ,<br>ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО      | КГ              | 0,42           | 0,0378    |
| <b>111</b> | <b>РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ</b>                                                                                                                 | <b>ШТ</b>       | <b>9,0000</b>  |           |
| <b>112</b> | <b>УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т</b>                                                                                     | <b>ШТ</b>       | <b>1,0000</b>  |           |
| 112.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                           | ЧЕЛ.-Ч          | 3,98           | 3,98      |
| 112.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                   | ЧЕЛ.-Ч          | 0,04           | 0,04      |
| 112.3      | ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)                                                                              | МАШ.-Ч          | 0,91           | 0,91      |
| 112.4      | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                               | МАШ.-Ч          | 0,04           | 0,04      |
| 112.5      | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ                                                                                                     | Т               | 0,00002        | 0,00002   |
| 112.6      | ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)                                                                                    | КГ              | 0,08           | 0,08      |
| 112.7      | ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР POPULA ROG                                                                                                               | КОМПЛ           | 1              | 1         |
| <b>113</b> | <b>ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН</b>                                                                                | <b>100ПРИБ</b>  | <b>0,0500</b>  |           |
| 113.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                           | ЧЕЛ.-Ч          | 51,3           | 2,565     |
| 113.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                   | ЧЕЛ.-Ч          | 0,26           | 0,013     |
| 113.4      | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                                                                           | Т               | 1,82           | 0,091     |
| <b>114</b> | <b>УСТАНОВКА РАКОВИН</b>                                                                                                                   | <b>10КОМПЛ.</b> | <b>0,5000</b>  |           |
| 114.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                           | ЧЕЛ.-Ч          | 8,99           | 4,495     |
| 114.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                   | ЧЕЛ.-Ч          | 0,21           | 0,105     |
| 114.3      | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                        | МАШ.-Ч          | 0,2            | 0,1       |
| 114.5      | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                               | МАШ.-Ч          | 0,14           | 0,07      |
| 114.6      | ПОДВОДКА ГИБКАЯ (ТИП, ДИАМЕТР И ДЛИНА ПО ПРОЕКТУ)                                                                                          | КОМПЛ           | 10             | 5         |
| 114.7      | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ                                                                                                            | 10 ШТ           | 4              | 2         |
| 114.8      | ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                        | Т               | 0,0007         | 0,00035   |
| 114.9      | РАКОВИНА                                                                                                                                   | КОМПЛ           | 10             | 5         |
| <b>115</b> | <b>УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ</b>                                                                                                                | <b>10ШТ</b>     | <b>0,5000</b>  |           |
| 115.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                           | ЧЕЛ.-Ч          | 7              | 3,5       |
| 115.2      | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                        | МАШ.-Ч          | 0,1            | 0,05      |
| 115.3      | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ                                                                                                            | 10 ШТ           | 2              | 1         |
| 115.4      | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ                                                                                     | Т               | 0,00026        | 0,00013   |
| 115.5      | ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3                                                                                                                  | Т               | 0,00013        | 0,000065  |
| 115.6      | ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ                                                                                                                               | КГ              | 0,13           | 0,065     |
| 115.7      | СМЕСИТЕЛИ                                                                                                                                  | ШТ              | 10             | 5         |
| 115.8      | ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                        | Т               | 0,0001         | 0,00005   |
| <b>116</b> | <b>МОНТАЖ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАКОПИТЕЛЬНЫХ (ЕМКОСТНЫХ)<br/>НАСТЕННЫХ ОБЪЕМОМ СВЫШЕ 50 ДО 100 Л</b>                             | <b>ШТ</b>       | <b>10,0000</b> |           |
| 116.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                           | ЧЕЛ.-Ч          | 1,39           | 13,9      |



| 1          | 3                                                                                                                                                                                                             | 4                         | 5              | 6        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------|
| 116.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                      | ЧЕЛ.-Ч                    | 0,01           | 0,1      |
| 116.3      | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                                           | МАШ.-Ч                    | 0,26           | 2,6      |
| 116.5      | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ)                                                                                                                                                                           | ШТ                        | 4              | 40       |
| <b>117</b> | <b>ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ARISTON 100 ЛИТРОВ</b>                                                                                                                                                       | <b>ШТ</b>                 | <b>10,0000</b> |          |
| <b>118</b> | <b>ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ</b>                                                                                                                                                     | <b>100ПРИБ</b>            | <b>0,0100</b>  |          |
| 118.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                              | ЧЕЛ.-Ч                    | 63,84          | 0,6384   |
| 118.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                      | ЧЕЛ.-Ч                    | 0,29           | 0,0029   |
| 118.4      | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                                                                                                                                              | Т                         | 2,65           | 0,0265   |
| <b>119</b> | <b>УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ</b>                                                                                                                                             | <b>10КОМПЛ.</b>           | <b>0,1000</b>  |          |
| 119.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                              | ЧЕЛ.-Ч                    | 24,64          | 2,464    |
| 119.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                      | ЧЕЛ.-Ч                    | 0,71           | 0,071    |
| 119.3      | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                                           | МАШ.-Ч                    | 0,2            | 0,02     |
| 119.5      | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                                  | МАШ.-Ч                    | 0,39           | 0,039    |
| 119.6      | ПОДВОДКА ГИБКАЯ (ТИП, ДИАМЕТР И ДЛИНА ПО ПРОЕКТУ)                                                                                                                                                             | КОМПЛ                     | 10             | 1        |
| 119.7      | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ                                                                                                                                                                               | 10 ШТ                     | 4              | 0,4      |
| 119.8      | ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                                                                                           | Т                         | 0,00003        | 0,000003 |
| 119.9      | УНИТАЗ С БАЧКОМ                                                                                                                                                                                               | КОМПЛ                     | 10             | 1        |
| <b>120</b> | <b>РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ</b>                                                                                                                                   | <b>100М</b>               | <b>0,6000</b>  |          |
| 120.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                              | ЧЕЛ.-Ч                    | 34,66          | 20,796   |
| 120.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                      | ЧЕЛ.-Ч                    | 0,1            | 0,06     |
| 120.4      | АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ                                                                                                                                                                           | МАШ.-Ч                    | 3,3            | 1,98     |
| 120.5      | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ                                                                                                                                                                             | МЗ                        | 2,74           | 1,644    |
| 120.6      | АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ                                                                                                                                                                             | МЗ                        | 0,43           | 0,258    |
| 120.7      | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                                                                                                                                              | Т                         | 0,22           | 0,132    |
| <b>121</b> | <b>ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ</b>                                                           | <b>100 М ТРУБОПРОВОДА</b> | <b>0,6000</b>  |          |
| 121.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                              | ЧЕЛ.-Ч                    | 149,64         | 89,784   |
| 121.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                      | ЧЕЛ.-Ч                    | 0,22           | 0,132    |
| 121.3      | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                                  | МАШ.-Ч                    | 0,22           | 0,132    |
| 121.4      | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                                     | МАШ.-Ч                    | 4,56           | 2,736    |
| 121.5      | СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ                                                                                                                                                         | МАШ.-Ч                    | 8,12           | 4,872    |
| 121.6      | ВОДА                                                                                                                                                                                                          | МЗ                        | 0,74           | 0,444    |
| 121.7      | ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТР 25 ММ                                                                                                                                                                          | М                         | 92,9           | 55,74    |
| 121.8      | ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А                                                                                                                                                                | КГ                        | 0,0025         | 0,0015   |
| <b>122</b> | <b>РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ</b>                                                                                                                                   | <b>100М</b>               | <b>0,2000</b>  |          |
| 122.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                              | ЧЕЛ.-Ч                    | 34,66          | 6,932    |
| 122.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                      | ЧЕЛ.-Ч                    | 0,1            | 0,02     |
| 122.4      | АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ                                                                                                                                                                           | МАШ.-Ч                    | 3,3            | 0,66     |
| 122.5      | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ                                                                                                                                                                             | МЗ                        | 2,74           | 0,548    |
| 122.6      | АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ                                                                                                                                                                             | МЗ                        | 0,43           | 0,086    |
| 122.7      | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                                                                                                                                              | Т                         | 0,22           | 0,044    |
| <b>123</b> | <b>МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРКАСОВ КОЗЫРЬКА</b>                                                                                                                                                                 | <b>Т</b>                  | <b>0,1000</b>  |          |
| 123.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                              | ЧЕЛ.-Ч                    | 15,79          | 1,579    |
| 123.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                      | ЧЕЛ.-Ч                    | 0,19           | 0,019    |
| 123.3      | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А                                                                                                                                             | МАШ.-Ч                    | 0,58           | 0,058    |
| 123.4      | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                                  | МАШ.-Ч                    | 0,19           | 0,019    |
| 123.5      | АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ                                                                                                                                                                           | МАШ.-Ч                    | 0,67           | 0,067    |
| 123.6      | КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ: ФЕРМЫ, СТОЙКИ, ПРОГОНЫ, СВЯЗИ                                                                                                                                                           | Т                         | 1              | 0,1      |
| 123.7      | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ                                                                                                                                                                        | Т                         | 0,003          | 0,0003   |
| 123.8      | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ                                                                                                                                                                             | МЗ                        | 0,5            | 0,05     |
| 123.9      | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42                                                                                                                                                                                  | Т                         | 0,0026         | 0,00026  |
| 123.10     | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ                                                                                                                                                                               | КГ                        | 0,15           | 0,015    |
| <b>124</b> | <b>УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКА ИЗ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ</b>                                                                                                   | <b>100 М2 КРОВЛИ</b>      | <b>0,0500</b>  |          |
| 124.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                              | ЧЕЛ.-Ч                    | 38,53          | 1,9265   |
| 124.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                      | ЧЕЛ.-Ч                    | 0,4            | 0,02     |
| 124.3      | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                                           | МАШ.-Ч                    | 2,41           | 0,1205   |
| 124.4      | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                                  | МАШ.-Ч                    | 0,4            | 0,02     |
| 124.5      | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35                                                                                                                                                       | ШТ                        | 645            | 32,25    |
| 124.6      | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80                                                                                                                                                       | ШТ                        | 81             | 4,05     |
| 124.7      | ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ                                                                                                                                               | М                         | 16             | 0,8      |
| 124.8      | МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ И СИНУСОВИДНЫЙ С ПОКРЫТИЕМ                                                                                                                                         | М2                        | 110            | 5,5      |
| <b>125</b> | <b>УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН(С-111). ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 600 ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ: ДО 3,0 М</b> | <b>М2</b>                 | <b>28,0000</b> |          |



| 1                    | 3                                                                                                                         | 4             | 5              | 6        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------|
| 125.1                | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                          | ЧЕЛ.-Ч        | 1              | 28       |
| 125.2                | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч        | 0,04           | 1,12     |
| 125.3                | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                       | МАШ.-Ч        | 0,03           | 0,84     |
| 125.4                | НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                     | МАШ.-Ч        | 0,05           | 1,4      |
| 125.5                | ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 0,8 Т                                                       | МАШ.-Ч        | 0,02           | 0,56     |
| 125.6                | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ                                                                                         | МАШ.-Ч        | 0,06           | 1,68     |
| 125.7                | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                              | МАШ.-Ч        | 0,02           | 0,56     |
| 125.8                | ДЮБЕЛЬ                                                                                                                    | ШТ            | 1,5            | 42       |
| 125.9                | ШПАКЛЕВКА "ФУГЕНФЮЛЛЕР"                                                                                                   | КГ            | 0,7            | 19,6     |
| 125.10               | ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ                                                                                                          | М             | 1,5            | 42       |
| 125.11               | ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ                                                                                                      | М             | 1,67           | 46,76    |
| 125.12               | ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ                                                                                                      | М             | 1,03           | 28,84    |
| 125.13               | ШУРУП TN25                                                                                                                | ШТ            | 34             | 952      |
| 125.14               | МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ                                                                                                 | МЗ            | 0,041          | 1,148    |
| 125.15               | ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС50/50                                                                                                  | М             | 2              | 56       |
| 125.16               | ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН50/40                                                                                              | М             | 0,67           | 18,76    |
| 125.17               | ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ                                                                                                      | М2            | 2,31           | 64,68    |
| <b>126</b>           | <b>УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ВИТРАЖЕЙ</b>                                                                                     | <b>100 М2</b> | <b>0,0650</b>  |          |
| 126.1                | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                          | ЧЕЛ.-Ч        | 100,43         | 6,5279   |
| 126.2                | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч        | 3,89           | 0,25285  |
| 126.4                | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ                                                                                         | МАШ.-Ч        | 6,48           | 0,4212   |
| 126.5                | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                              | МАШ.-Ч        | 1,63           | 0,10595  |
| 126.6                | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                 | МАШ.-Ч        | 9,97           | 0,64805  |
| 126.7                | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6                                                               | М             | 40             | 2,6      |
| 126.8                | БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА                                                               | М2            | 100            | 6,5      |
| 126.9                | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ                                                                                                   | ШТ            | 320            | 20,8     |
| 126.10               | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ                                                                                                     | КГ            | 1,15           | 0,07475  |
| 126.11               | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л | ШТ            | 123            | 7,995    |
| <b>127</b>           | <b>ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА</b>                | <b>100М2</b>  | <b>0,1300</b>  |          |
| 127.1                | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                          | ЧЕЛ.-Ч        | 155,3          | 20,189   |
| 127.2                | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч        | 0,69           | 0,0897   |
| 127.3                | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                       | МАШ.-Ч        | 3,21           | 0,4173   |
| 127.4                | ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                               | МАШ.-Ч        | 0,55           | 0,0715   |
| 127.5                | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                              | МАШ.-Ч        | 0,69           | 0,0897   |
| 127.6                | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ                                                                             | КГ            | 1,2            | 0,156    |
| 127.7                | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                       | Т             | 0,001          | 0,00013  |
| 127.8                | БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ                                                                                                           | МЗ            | 0,41           | 0,0533   |
| 127.9                | БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ                                                                                                  | Т             | 0,0028         | 0,000364 |
| 127.10               | ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ                                                                                           | М2            | 105            | 13,65    |
| 127.11               | ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ                                                                                                         | Т             | 0,0021         | 0,000273 |
| <b>РОДИЛЬНЫЙ ДОМ</b> |                                                                                                                           |               |                |          |
| <b>128</b>           | <b>ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ</b>                                                        | <b>100М2</b>  | <b>21,9000</b> |          |
| 128.1                | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                          | ЧЕЛ.-Ч        | 22,82          | 499,758  |
| <b>129</b>           | <b>УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН</b>                                                 | <b>100М2</b>  | <b>21,9000</b> |          |
| 129.1                | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                          | ЧЕЛ.-Ч        | 70,88          | 1552,272 |
| 129.2                | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч        | 2,78           | 60,882   |
| 129.3                | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)                                                             | МАШ.-Ч        | 0,9            | 19,71    |
| 129.4                | РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч                                                                                                     | МАШ.-Ч        | 2,78           | 60,882   |
| 129.5                | ВОДА                                                                                                                      | МЗ            | 0,35           | 7,665    |
| 129.6                | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6                                                                                        | МЗ            | 1,89           | 41,391   |



| 1          | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                             | 5               | 6       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| <b>130</b> | <b>ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ</b> | <b>100 М2</b>                                                 | <b>11,0000</b>  |         |
| 130.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                          | ЧЕЛ.-Ч                                                        | 180             | 1980    |
| 130.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч                                                        | 0,46            | 5,06    |
| 130.3      | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                                                       | МАШ.-Ч                                                        | 1,1             | 12,1    |
| 130.4      | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                                         | МАШ.-Ч                                                        | 9               | 99      |
| 130.6      | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                                              | МАШ.-Ч                                                        | 0,23            | 2,53    |
| 130.7      | ВОДА                                                                                                                                                                                                                      | МЗ                                                            | 0,08            | 0,88    |
| 130.8      | ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА                                                                                                                                                                                         | КГ                                                            | 20              | 220     |
| 130.9      | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25                                                                                                                                                                      | М2                                                            | 0,5             | 5,5     |
| 130.10     | ВЕТОШЬ                                                                                                                                                                                                                    | КГ                                                            | 0,01            | 0,11    |
| 130.11     | ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ Д 125 ММ                                                                                                                                                                                                | ШТ                                                            | 4               | 44      |
| 130.12     | ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА                                                                                                                                                                       | КГ                                                            | 38              | 418     |
| 130.13     | СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА                                                                                                                                                          | КГ                                                            | 350             | 3850    |
| <b>131</b> | <b>ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ</b>                                                                                                                                               | <b>100М2</b>                                                  | <b>10,9000</b>  |         |
| 131.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                          | ЧЕЛ.-Ч                                                        | 9,59            | 104,531 |
| 131.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч                                                        | 0,05            | 0,545   |
| 131.3      | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)                                                                                                                                                              | МАШ.-Ч                                                        | 0,2             | 2,18    |
| 131.4      | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                                              | МАШ.-Ч                                                        | 0,05            | 0,545   |
| 131.5      | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6                                                                                                                                                                                        | МЗ                                                            | 0,06            | 0,654   |
| 131.6      | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ                                                                                                                                                                                                   | Т                                                             | 0,038           | 0,4142  |
| 131.7      | ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ                                                                                                                             | МЗ                                                            | 0,0003          | 0,00327 |
| 131.8      | ВЕТОШЬ                                                                                                                                                                                                                    | КГ                                                            | 0,01            | 0,109   |
| <b>132</b> | <b>УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ</b>                                                                                                              | <b>100М2</b>                                                  | <b>21,9000</b>  |         |
| 132.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                          | ЧЕЛ.-Ч                                                        | 43,5            | 952,65  |
| 132.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч                                                        | 0,07            | 1,533   |
| 132.3      | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                                              | МАШ.-Ч                                                        | 0,07            | 1,533   |
| 132.5      | ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ                                                                                                                                                                                          | М2                                                            | 3,4             | 74,46   |
| <b>133</b> | <b>РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ: ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ</b>                                                                                                                         | <b>100М</b>                                                   | <b>1,4700</b>   |         |
| 133.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                          | ЧЕЛ.-Ч                                                        | 11,04           | 16,2288 |
| 133.2      | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                                                                                                                                                                                        | Т                                                             | 0,325           | 0,47775 |
| <b>134</b> | <b>УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ [НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.] БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ</b>                                                                                                                   | <b>100М2<br/>ФАСАДА<br/>(БЕЗ<br/>ВЫЧЕТА<br/>ПРОЕМОВ<br/>)</b> | <b>21,9000</b>  |         |
| 134.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                          | ЧЕЛ.-Ч                                                        | 4,9             | 107,31  |
| 134.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч                                                        | 0,01            | 0,219   |
| 134.3      | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                                              | МАШ.-Ч                                                        | 0,01            | 0,219   |
| 134.4      | ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ                                                                                                                                                                                          | Т                                                             | 0,0014          | 0,03066 |
| 134.5      | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ                                                                                                                                                                         | Т                                                             | 0,023           | 0,5037  |
| <b>135</b> | <b>РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ</b>                                                                                                                                              | <b>100М</b>                                                   | <b>2,5000</b>   |         |
| 135.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                          | ЧЕЛ.-Ч                                                        | 130,49          | 326,225 |
| 135.2      | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                                                                                                                                                                                        | Т                                                             | 1,51            | 3,775   |
| <b>136</b> | <b>РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 76 ММ</b>                                                                                                                                               | <b>100М</b>                                                   | <b>2,0000</b>   |         |
| 136.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                          | ЧЕЛ.-Ч                                                        | 130,49          | 260,98  |
| 136.2      | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                                                                                                                                                                                        | Т                                                             | 1,51            | 3,02    |
| <b>137</b> | <b>РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ</b>                                                                                                                                               | <b>100М</b>                                                   | <b>1,0600</b>   |         |
| 137.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                          | ЧЕЛ.-Ч                                                        | 87,38           | 92,6228 |
| 137.2      | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                                                                                                                                                                                        | Т                                                             | 0,74            | 0,7844  |
| <b>138</b> | <b>УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПВХ) И ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ</b>                                                                                                    | <b>100М</b>                                                   | <b>2,5000</b>   |         |
| 138.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                          | ЧЕЛ.-Ч                                                        | 24,56           | 61,4    |
| 138.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч                                                        | 0,1             | 0,25    |
| 138.3      | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                                              | МАШ.-Ч                                                        | 0,1             | 0,25    |
| 138.4      | ВОДА                                                                                                                                                                                                                      | МЗ                                                            | 3,1             | 7,75    |
| <b>139</b> | <b>ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПВХ Д-100ММ</b>                                                                                                                                                                               | <b>М</b>                                                      | <b>249,5000</b> |         |
| <b>140</b> | <b>УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПВХ) И ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМЕТРОМ ДО 76 ММ</b>                                                                                                     | <b>100М</b>                                                   | <b>2,0000</b>   |         |
| 140.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                          | ЧЕЛ.-Ч                                                        | 24,56           | 49,12   |



| 1          | 3                                                                                                                                                                                           | 4             | 5               | 6        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------|
| 140.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                    | ЧЕЛ.-Ч        | 0,1             | 0,2      |
| 140.3      | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                | МАШ.-Ч        | 0,1             | 0,2      |
| 140.4      | ВОДА                                                                                                                                                                                        | МЗ            | 3,1             | 6,2      |
| <b>141</b> | <b>ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПВХ Д-76ММ</b>                                                                                                                                                  | <b>М</b>      | <b>199,6000</b> |          |
| <b>142</b> | <b>УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПВХ) И ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ</b>                                                                       | <b>100М</b>   | <b>1,0600</b>   |          |
| 142.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                            | ЧЕЛ.-Ч        | 24,56           | 26,0336  |
| 142.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                    | ЧЕЛ.-Ч        | 0,1             | 0,106    |
| 142.3      | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                | МАШ.-Ч        | 0,1             | 0,106    |
| 142.4      | ВОДА                                                                                                                                                                                        | МЗ            | 3,1             | 3,286    |
| <b>143</b> | <b>ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПВХ Д-50ММ</b>                                                                                                                                                  | <b>М</b>      | <b>105,7880</b> |          |
|            | <b>ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ПОДВАЛ</b>                                                                                                                                                              |               |                 |          |
| <b>144</b> | <b>СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ</b>                                                                                                                                                   | <b>100 ШТ</b> | <b>0,5000</b>   |          |
| 144.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                            | ЧЕЛ.-Ч        | 78,56           | 39,28    |
| 144.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                    | ЧЕЛ.-Ч        | 0,04            | 0,02     |
| 144.3      | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т                                                                                                        | МАШ.-Ч        | 0,02            | 0,01     |
| 144.5      | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ                                                                                                                                                                     | ШТ            | 100             | 50       |
| <b>145</b> | <b>КОРОБКА</b>                                                                                                                                                                              | <b>ШТ</b>     | <b>10,0000</b>  |          |
| <b>146</b> | <b>ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ</b>                                                                    | <b>100ШТ</b>  | <b>0,0600</b>   |          |
| 146.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                            | ЧЕЛ.-Ч        | 32,2            | 1,932    |
| 146.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                    | ЧЕЛ.-Ч        | 0,04            | 0,0024   |
| 146.4      | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                                                                                                                                                        | Т             | 0,00315         | 0,000189 |
| 146.5      | ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ                                                                                                                                                                          | ШТ            | 102             | 6,12     |
| <b>147</b> | <b>ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ</b>                                                                                                                                       | <b>ШТ</b>     | <b>6,0000</b>   |          |
| <b>148</b> | <b>ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ</b>                                                                                       | <b>100М</b>   | <b>2,5000</b>   |          |
| 148.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                            | ЧЕЛ.-Ч        | 37              | 92,5     |
| 148.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                    | ЧЕЛ.-Ч        | 5,24            | 13,1     |
| 148.5      | ДЮБЕЛИ                                                                                                                                                                                      | КГ            | 1,8             | 4,5      |
| 148.6      | ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ                                                                                                                                                                            | КГ            | 1,3             | 3,25     |
| 148.7      | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                                                                                                                                                        | Т             | 0,01            | 0,025    |
| 148.8      | КРАСКА                                                                                                                                                                                      | КГ            | 0,3             | 0,75     |
| 148.9      | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ                                                                                                       | Т             | 0,0025          | 0,00625  |
| 148.10     | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ                                                                                                                                                                         | 100ШТ         | 0,31            | 0,775    |
| 148.11     | СКОБЫ                                                                                                                                                                                       | 10ШТ          | 28              | 70       |
| 148.12     | ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                                                                       | 100ШТ         | 0,12            | 0,3      |
| 148.13     | КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ                                                                                                                                                                        | 10ШТ          | 4,9             | 12,25    |
| 148.14     | ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ                                                                                                                                                              | 100ШТ         | 3               | 7,5      |
| 148.15     | СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ                                                                                                                                                                         | 100ШТ         | 0,12            | 0,3      |
| 148.16     | ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ                                                                                                                                                                | КГ            | 0,83            | 2,075    |
| <b>149</b> | <b>ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В: ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ПЛОСКИЕ МАРКИ ПУНГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2Х2,5</b> | <b>1000 М</b> | <b>0,2500</b>   |          |
| <b>150</b> | <b>РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК</b>                                                                                                          | <b>100М2</b>  | <b>1,0000</b>   |          |
| 150.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                            | ЧЕЛ.-Ч        | 78,1            | 78,1     |
| 150.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                    | ЧЕЛ.-Ч        | 0,35            | 0,35     |
| 150.4      | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                              | МАШ.-Ч        | 3,94            | 3,94     |
| <b>151</b> | <b>РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК</b>                                                                                                                                      | <b>100М2</b>  | <b>0,3900</b>   |          |
| 151.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                            | ЧЕЛ.-Ч        | 69,87           | 27,2493  |
| 151.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                    | ЧЕЛ.-Ч        | 1,44            | 0,5616   |
| 151.4      | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                                                                                                                                                          | Т             | 5,2             | 2,028    |
| <b>152</b> | <b>ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСЛО ПЛИТ ДО 10 ШТ НА М2</b>                | <b>100М2</b>  | <b>1,0000</b>   |          |
| 152.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                            | ЧЕЛ.-Ч        | 279,29          | 279,29   |
| 152.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                    | ЧЕЛ.-Ч        | 9,66            | 9,66     |
| 152.3      | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                                                                                          | МАШ.-Ч        | 0,84            | 0,84     |
| 152.5      | РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л                                                                                                                    | МАШ.-Ч        | 0,53            | 0,53     |
| 152.6      | СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ                                                                                                                                                            | МАШ.-Ч        | 7,3             | 7,3      |
| 152.7      | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                | МАШ.-Ч        | 0,36            | 0,36     |
| 152.8      | ВОДА                                                                                                                                                                                        | МЗ            | 0,4             | 0,4      |
| 152.9      | ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ                                                                                                                                                                      | М2            | 100             | 100      |



| 1          | 3                                                                                                                                                              | 4            | 5             | 6        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|
| 152.10     | ГРУНТОВКА                                                                                                                                                      | Т            | 0,015         | 0,015    |
| 152.11     | КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)                                                                                                                      | Т            | 0,375         | 0,375    |
| 152.12     | ВЕТОШЬ                                                                                                                                                         | КГ           | 0,5           | 0,5      |
| 152.13     | СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ                                                                                                                                   | Т            | 0,02          | 0,02     |
| <b>153</b> | <b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРАМИ ДО 40X40 CM</b>                                                                                     | <b>100M2</b> | <b>0,3900</b> |          |
| 153.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                               | ЧЕЛ.-Ч       | 239,4         | 93,366   |
| 153.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                       | ЧЕЛ.-Ч       | 9,66          | 3,7674   |
| 153.3      | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                                                             | МАШ.-Ч       | 0,84          | 0,3276   |
| 153.5      | РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л                                                                                       | МАШ.-Ч       | 0,53          | 0,2067   |
| 153.6      | СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ                                                                                                                               | МАШ.-Ч       | 7,3           | 2,847    |
| 153.7      | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                   | МАШ.-Ч       | 0,36          | 0,1404   |
| 153.8      | ВОДА                                                                                                                                                           | М3           | 0,4           | 0,156    |
| 153.9      | ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ                                                                                                                                         | М2           | 100           | 39       |
| 153.10     | ГРУНТОВКА                                                                                                                                                      | Т            | 0,015         | 0,00585  |
| 153.11     | КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)                                                                                                                      | Т            | 0,43          | 0,1677   |
| 153.12     | ВЕТОШЬ                                                                                                                                                         | КГ           | 0,5           | 0,195    |
| 153.13     | СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ                                                                                                                                   | Т            | 0,02          | 0,0078   |
| <b>154</b> | <b>РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ</b>                                                                                               | <b>100M2</b> | <b>0,0720</b> |          |
| 154.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                               | ЧЕЛ.-Ч       | 103,91        | 7,4815   |
| 154.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                       | ЧЕЛ.-Ч       | 7,74          | 0,55728  |
| <b>155</b> | <b>УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2</b> | <b>100M2</b> | <b>0,0720</b> |          |
| 155.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                               | ЧЕЛ.-Ч       | 89,47         | 6,4418   |
| 155.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                       | ЧЕЛ.-Ч       | 11,68         | 0,84096  |
| 155.4      | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ                                                                                                                              | МАШ.-Ч       | 3,84          | 0,27648  |
| 155.5      | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                   | МАШ.-Ч       | 1,99          | 0,14328  |
| 155.6      | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                      | МАШ.-Ч       | 5,91          | 0,42552  |
| 155.7      | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6                                                                                                    | М            | 66            | 4,752    |
| 155.8      | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ                                                                                                                                        | ШТ           | 533           | 38,376   |
| 155.9      | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА                                                                                                    | М2           | 100           | 7,2      |
| 155.10     | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ                                                                                                                                          | КГ           | 1,92          | 0,13824  |
| 155.11     | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л                                      | ШТ           | 123           | 8,856    |
| <b>156</b> | <b>РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК(САМУЗЛОВ)</b>                                                                                               | <b>100M2</b> | <b>0,2400</b> |          |
| 156.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                               | ЧЕЛ.-Ч       | 69,87         | 16,7688  |
| 156.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                       | ЧЕЛ.-Ч       | 1,44          | 0,3456   |
| 156.4      | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                                                                                                                             | Т            | 5,2           | 1,248    |
| <b>157</b> | <b>УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН</b>                                                                                               | <b>100M2</b> | <b>1,0600</b> |          |
| 157.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                               | ЧЕЛ.-Ч       | 51,01         | 54,0706  |
| 157.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                       | ЧЕЛ.-Ч       | 0,12          | 0,1272   |
| 157.4      | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                   | МАШ.-Ч       | 0,11          | 0,1166   |
| 157.5      | ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ                                                                                                                       | Т            | 0,0075        | 0,00795  |
| 157.6      | ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)                                                                                            | Т            | 0,0113        | 0,011978 |
| 157.7      | ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ                                                                                                                                      | Т            | 0,051         | 0,05406  |
| 157.8      | ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ                                                                  | М3           | 0,0024        | 0,002544 |
| 157.9      | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25                                                                                                           | М2           | 0,84          | 0,8904   |
| 157.10     | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ                                                                                                      | Т            | 0,01837       | 0,019472 |
| 157.11     | ВЕТОШЬ                                                                                                                                                         | КГ           | 0,31          | 0,3286   |
| <b>158</b> | <b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ(САМУЗЛОВ)</b>                                           | <b>100M2</b> | <b>0,2400</b> |          |
| 158.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                               | ЧЕЛ.-Ч       | 119,78        | 28,7472  |
| 158.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                       | ЧЕЛ.-Ч       | 2,94          | 0,7056   |
| 158.3      | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                                                             | МАШ.-Ч       | 0,36          | 0,0864   |
| 158.5      | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                   | МАШ.-Ч       | 0,28          | 0,0672   |
| 158.6      | ВОДА                                                                                                                                                           | М3           | 3,85          | 0,924    |



| 1          | 3                                                                                                                                                        | 4               | 5              | 6        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------|
| 158.7      | ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ<br>КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ                                             | М2              | 102            | 24,48    |
| 158.8      | ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ                                                                                                                                         | М3              | 3,06           | 0,7344   |
| 158.9      | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ                                                                                             | М3              | 1,3            | 0,312    |
| <b>159</b> | <b>ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ</b>                                                                                                | <b>100ПРИБ</b>  | <b>0,1000</b>  |          |
| 159.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                         | ЧЕЛ.-Ч          | 63,84          | 6,384    |
| 159.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                 | ЧЕЛ.-Ч          | 0,29           | 0,029    |
| 159.4      | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                                                                                         | Т               | 2,65           | 0,265    |
| <b>160</b> | <b>УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ</b>                                                                                        | <b>10КОМПЛ.</b> | <b>1,0000</b>  |          |
| 160.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                         | ЧЕЛ.-Ч          | 24,64          | 24,64    |
| 160.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                 | ЧЕЛ.-Ч          | 0,71           | 0,71     |
| 160.3      | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                      | МАШ.-Ч          | 0,2            | 0,2      |
| 160.5      | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                             | МАШ.-Ч          | 0,39           | 0,39     |
| 160.6      | ПОДВОДКА ГИБКАЯ (ТИП, ДИАМЕТР И ДЛИНА ПО ПРОЕКТУ)                                                                                                        | КОМПЛ           | 10             | 10       |
| 160.7      | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ                                                                                                                          | 10 ШТ           | 4              | 4        |
| 160.8      | ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                                      | Т               | 0,00003        | 0,00003  |
| 160.9      | УНИТАЗ С БАЧКОМ                                                                                                                                          | КОМПЛ           | 10             | 10       |
| <b>161</b> | <b>ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН</b>                                                                                              | <b>100ПРИБ</b>  | <b>0,2800</b>  |          |
| 161.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                         | ЧЕЛ.-Ч          | 51,3           | 14,364   |
| 161.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                 | ЧЕЛ.-Ч          | 0,26           | 0,0728   |
| 161.4      | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                                                                                         | Т               | 1,82           | 0,5096   |
| <b>162</b> | <b>УСТАНОВКА РАКОВИН</b>                                                                                                                                 | <b>10КОМПЛ.</b> | <b>2,8000</b>  |          |
| 162.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                         | ЧЕЛ.-Ч          | 8,99           | 25,172   |
| 162.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                 | ЧЕЛ.-Ч          | 0,21           | 0,588    |
| 162.3      | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                      | МАШ.-Ч          | 0,2            | 0,56     |
| 162.5      | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                             | МАШ.-Ч          | 0,14           | 0,392    |
| 162.6      | ПОДВОДКА ГИБКАЯ (ТИП, ДИАМЕТР И ДЛИНА ПО ПРОЕКТУ)                                                                                                        | КОМПЛ           | 10             | 28       |
| 162.7      | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ                                                                                                                          | 10 ШТ           | 4              | 11,2     |
| 162.8      | ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                                      | Т               | 0,0007         | 0,00196  |
| 162.9      | РАКОВИНА                                                                                                                                                 | КОМПЛ           | 10             | 28       |
| <b>163</b> | <b>УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ</b>                                                                                                                              | <b>10ШТ</b>     | <b>0,5000</b>  |          |
| 163.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                         | ЧЕЛ.-Ч          | 7              | 3,5      |
| 163.2      | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                      | МАШ.-Ч          | 0,1            | 0,05     |
| 163.3      | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ                                                                                                                          | 10 ШТ           | 2              | 1        |
| 163.4      | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ                                                                                                   | Т               | 0,00026        | 0,00013  |
| 163.5      | ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3                                                                                                                                | Т               | 0,00013        | 0,000065 |
| 163.6      | ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ                                                                                                                                             | КГ              | 0,13           | 0,065    |
| 163.7      | СМЕСИТЕЛИ                                                                                                                                                | ШТ              | 10             | 5        |
| 163.8      | ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                                      | Т               | 0,0001         | 0,00005  |
| <b>164</b> | <b>СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА)<br/>ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ<br/>ОТКОСОВ ПЛОСКИХ</b> | <b>100М2</b>    | <b>1,9500</b>  |          |
| 164.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                         | ЧЕЛ.-Ч          | 99,11          | 193,2645 |
| 164.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                 | ЧЕЛ.-Ч          | 0,37           | 0,7215   |
| 164.3      | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                                                       | МАШ.-Ч          | 0,09           | 0,1755   |
| 164.4      | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                      | МАШ.-Ч          | 2,96           | 5,772    |
| 164.6      | ВОДА                                                                                                                                                     | М3              | 1,12           | 2,184    |
| 164.7      | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ                                                                                                                                     | Т               | 1,461          | 2,8489   |
| 164.8      | ГРУНТОВКА                                                                                                                                                | Т               | 0,03           | 0,0585   |
| <b>165</b> | <b>СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА)<br/>ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН(УМЕНЬШИТЬ ДО 3ММ)</b>                | <b>100М2</b>    | <b>8,3000</b>  |          |
| 165.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                         | ЧЕЛ.-Ч          | 56             | 464,8    |
| 165.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                 | ЧЕЛ.-Ч          | 0,2            | 1,66     |
| 165.3      | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                                                       | МАШ.-Ч          | 0,04           | 0,332    |
| 165.4      | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                      | МАШ.-Ч          | 1,67           | 13,861   |
| 165.6      | ВОДА                                                                                                                                                     | М3              | 0,63           | 5,229    |
| 165.7      | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ                                                                                                                                     | Т               | 0,825          | 6,8475   |
| 165.8      | ГРУНТОВКА                                                                                                                                                | Т               | 0,018          | 0,1494   |
| <b>166</b> | <b>ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ<br/>СТЕН</b>                                                                           | <b>100М2</b>    | <b>-8,3000</b> |          |
| 166.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                         | ЧЕЛ.-Ч          | 35             | -290,5   |
| 166.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                 | ЧЕЛ.-Ч          | 0,14           | -1,162   |



| 1              | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                             | 5              | 6        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 166.3          | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                                                                                                                         | МАШ.-Ч                                                        | 0,028          | -0,2324  |
| 166.4          | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                                                        | МАШ.-Ч                                                        | 1,169          | -9,7027  |
| 166.6          | ВОДА                                                                                                                                                                                                                       | МЗ                                                            | 0,441          | -3,6603  |
| 166.7          | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ                                                                                                                                                                                                       | Т                                                             | 0,5775         | -4,7932  |
| <b>ТЕРАПИЯ</b> |                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                |          |
| <b>167</b>     | <b>ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ</b>                                                                                                                                                         | <b>100М2</b>                                                  | <b>13,9200</b> |          |
| 167.1          | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                           | ЧЕЛ.-Ч                                                        | 22,82          | 317,6544 |
| <b>168</b>     | <b>РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ: ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ, НАРУЖНЫХ ПОДОКОННИКОВ И Т.П.</b>                                                                                    | <b>100М</b>                                                   | <b>0,8000</b>  |          |
| 168.1          | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                           | ЧЕЛ.-Ч                                                        | 9,1            | 7,28     |
| 168.2          | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)                                                                                                                                                               | МАШ.-Ч                                                        | 0,12           | 0,096    |
| 168.3          | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                                                                                                                                                                                         | Т                                                             | 0,12           | 0,096    |
| <b>169</b>     | <b>УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ [НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.] БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ</b>                                                                                                                    | <b>100М2<br/>ФАСАДА<br/>(БЕЗ<br/>ВЫЧЕТА<br/>ПРОЕМОВ<br/>)</b> | <b>13,9200</b> |          |
| 169.1          | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                           | ЧЕЛ.-Ч                                                        | 4,9            | 68,208   |
| 169.2          | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                                   | ЧЕЛ.-Ч                                                        | 0,01           | 0,1392   |
| 169.3          | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                                               | МАШ.-Ч                                                        | 0,01           | 0,1392   |
| 169.4          | ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ                                                                                                                                                                                           | Т                                                             | 0,0014         | 0,019488 |
| 169.5          | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ                                                                                                                                                                          | Т                                                             | 0,023          | 0,32016  |
| <b>170</b>     | <b>УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ</b>                                                                                                               | <b>100М2</b>                                                  | <b>13,9200</b> |          |
| 170.1          | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                           | ЧЕЛ.-Ч                                                        | 43,5           | 605,52   |
| 170.2          | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                                   | ЧЕЛ.-Ч                                                        | 0,07           | 0,9744   |
| 170.3          | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                                               | МАШ.-Ч                                                        | 0,07           | 0,9744   |
| 170.5          | ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ                                                                                                                                                                                           | М2                                                            | 3,4            | 47,328   |
| <b>171</b>     | <b>СМЕНА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 100 ММ</b>                                                                                                                                                      | <b>100М</b>                                                   | <b>1,0000</b>  |          |
| 171.1          | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                           | ЧЕЛ.-Ч                                                        | 61,9           | 61,9     |
| 171.2          | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                                   | ЧЕЛ.-Ч                                                        | 0,4            | 0,4      |
| 171.4          | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                                               | МАШ.-Ч                                                        | 0,2            | 0,2      |
| 171.5          | КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДЛЯ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ                                                                                                                                   | КГ                                                            | 4              | 4        |
| 171.6          | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ                                                                                                                                                 | Т                                                             | 0,0027         | 0,0027   |
| 171.7          | ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ                                                                                                                             | М                                                             | 99,8           | 99,8     |
| 171.8          | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                                                                                                                                                                                         | Т                                                             | 0,11           | 0,11     |
| <b>172</b>     | <b>РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ: НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ</b>                                                                                                              | <b>100М</b>                                                   | <b>2,1000</b>  |          |
| 172.1          | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                           | ЧЕЛ.-Ч                                                        | 54,7           | 114,87   |
| <b>173</b>     | <b>ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ</b>                                                                                                                   | <b>100М</b>                                                   | <b>2,1000</b>  |          |
| 173.1          | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                           | ЧЕЛ.-Ч                                                        | 60,83          | 127,743  |
| 173.2          | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                                   | ЧЕЛ.-Ч                                                        | 0,87           | 1,827    |
| 173.3          | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                                               | МАШ.-Ч                                                        | 0,87           | 1,827    |
| 173.4          | АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ                                                                                                                                                                                        | МАШ.-Ч                                                        | 18,44          | 38,724   |
| 173.5          | ВОДА                                                                                                                                                                                                                       | МЗ                                                            | 2,75           | 5,775    |
| 173.6          | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ДН 57Х3,0 ММ /ВЕС=4,00 КГ/                                                                                                                                                     | М                                                             | 100            | 210      |
| 173.7          | ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А                                                                                                                                                                             | КГ                                                            | 0,0099         | 0,02079  |
| 173.8          | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ                                                                                                                                                                            | Т                                                             | 0,0002         | 0,00042  |
| 173.9          | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ                                                                                                                                                                                          | МЗ                                                            | 0,35           | 0,735    |
| 173.10         | АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ                                                                                                                                                                                          | МЗ                                                            | 0,32           | 0,672    |
| 173.11         | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ                                                                                                                                                                                         | МЗ                                                            | 0,008          | 0,0168   |
| <b>174</b>     | <b>УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН</b>                                                                                                                                                  | <b>100М2</b>                                                  | <b>13,9200</b> |          |
| 174.1          | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                           | ЧЕЛ.-Ч                                                        | 70,88          | 986,6496 |
| 174.2          | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                                   | ЧЕЛ.-Ч                                                        | 2,78           | 38,6976  |
| 174.3          | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)                                                                                                                                                              | МАШ.-Ч                                                        | 0,9            | 12,528   |
| 174.4          | РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч                                                                                                                                                                                                      | МАШ.-Ч                                                        | 2,78           | 38,6976  |
| 174.5          | ВОДА                                                                                                                                                                                                                       | МЗ                                                            | 0,35           | 4,872    |
| 174.6          | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6                                                                                                                                                                                         | МЗ                                                            | 1,89           | 26,3088  |
| <b>175</b>     | <b>ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ</b> | <b>100 М2</b>                                                 | <b>8,2100</b>  |          |
| 175.1          | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                           | ЧЕЛ.-Ч                                                        | 180            | 1477,8   |
| 175.2          | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                                   | ЧЕЛ.-Ч                                                        | 0,46           | 3,7766   |
| 175.3          | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                                                        | МАШ.-Ч                                                        | 1,1            | 9,031    |
| 175.4          | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                                          | МАШ.-Ч                                                        | 9              | 73,89    |



| 1                              | 3                                                                                                                                                                            | 4             | 5             | 6        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|
| 175.6                          | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                 | МАШ.-Ч        | 0,23          | 1,8883   |
| 175.7                          | ВОДА                                                                                                                                                                         | МЗ            | 0,08          | 0,6568   |
| 175.8                          | ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА                                                                                                                                            | КГ            | 20            | 164,2    |
| 175.9                          | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25                                                                                                                         | М2            | 0,5           | 4,105    |
| 175.10                         | ВЕТОШЬ                                                                                                                                                                       | КГ            | 0,01          | 0,0821   |
| 175.11                         | ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ Д 125 ММ                                                                                                                                                   | ШТ            | 4             | 32,84    |
| 175.12                         | ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА                                                                                                                          | КГ            | 38            | 311,98   |
| 175.13                         | СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА                                                                                                             | КГ            | 350           | 2873,5   |
| <b>176</b>                     | <b>ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ</b>                                                                                                  | <b>100М2</b>  | <b>5,7100</b> |          |
| 176.1                          | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                             | ЧЕЛ.-Ч        | 9,59          | 54,7589  |
| 176.2                          | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                     | ЧЕЛ.-Ч        | 0,05          | 0,2855   |
| 176.3                          | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)                                                                                                                 | МАШ.-Ч        | 0,2           | 1,142    |
| 176.4                          | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                 | МАШ.-Ч        | 0,05          | 0,2855   |
| 176.5                          | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6                                                                                                                                           | МЗ            | 0,06          | 0,3426   |
| 176.6                          | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ                                                                                                                                                      | Т             | 0,038         | 0,21698  |
| 176.7                          | ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ                                                                                | МЗ            | 0,0003        | 0,001713 |
| 176.8                          | ВЕТОШЬ                                                                                                                                                                       | КГ            | 0,01          | 0,0571   |
| <b>177</b>                     | <b>ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСЛО ПЛИТ ДО 10 ШТ НА М2</b> | <b>100М2</b>  | <b>0,4940</b> |          |
| 177.1                          | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                             | ЧЕЛ.-Ч        | 279,29        | 137,9693 |
| 177.2                          | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                     | ЧЕЛ.-Ч        | 9,66          | 4,772    |
| 177.3                          | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                                                                           | МАШ.-Ч        | 0,84          | 0,41496  |
| 177.5                          | РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л                                                                                                     | МАШ.-Ч        | 0,53          | 0,26182  |
| 177.6                          | СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ                                                                                                                                             | МАШ.-Ч        | 7,3           | 3,6062   |
| 177.7                          | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                 | МАШ.-Ч        | 0,36          | 0,17784  |
| 177.8                          | ВОДА                                                                                                                                                                         | МЗ            | 0,4           | 0,1976   |
| 177.9                          | ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ                                                                                                                                                       | М2            | 100           | 49,4     |
| 177.10                         | ГРУНТОВКА                                                                                                                                                                    | Т             | 0,015         | 0,00741  |
| 177.11                         | КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)                                                                                                                                    | Т             | 0,375         | 0,18525  |
| 177.12                         | ВЕТОШЬ                                                                                                                                                                       | КГ            | 0,5           | 0,247    |
| 177.13                         | СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ                                                                                                                                                 | Т             | 0,02          | 0,00988  |
| <b>ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ПОДВАЛ</b> |                                                                                                                                                                              |               |               |          |
| <b>178</b>                     | <b>СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ</b>                                                                                                                                    | <b>100 ШТ</b> | <b>0,2500</b> |          |
| 178.1                          | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                             | ЧЕЛ.-Ч        | 78,56         | 19,64    |
| 178.2                          | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                     | ЧЕЛ.-Ч        | 0,04          | 0,01     |
| 178.3                          | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т                                                                                         | МАШ.-Ч        | 0,02          | 0,005    |
| 178.5                          | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ                                                                                                                                                      | ШТ            | 100           | 25       |
| <b>179</b>                     | <b>КОРОБКА</b>                                                                                                                                                               | <b>ШТ</b>     | <b>4,0000</b> |          |
| <b>180</b>                     | <b>ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ</b>                                                     | <b>100ШТ</b>  | <b>0,0400</b> |          |
| 180.1                          | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                             | ЧЕЛ.-Ч        | 32,2          | 1,288    |
| 180.2                          | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                     | ЧЕЛ.-Ч        | 0,04          | 0,0016   |
| 180.4                          | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                                                                                                                                         | Т             | 0,00315       | 0,000126 |
| 180.5                          | ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ                                                                                                                                                           | ШТ            | 102           | 4,08     |
| <b>181</b>                     | <b>ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ</b>                                                                                                                        | <b>ШТ</b>     | <b>4,0000</b> |          |
| <b>182</b>                     | <b>ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ</b>                                                                        | <b>100М</b>   | <b>1,3000</b> |          |
| 182.1                          | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                             | ЧЕЛ.-Ч        | 37            | 48,1     |
| 182.2                          | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                     | ЧЕЛ.-Ч        | 5,24          | 6,812    |
| 182.5                          | ДЮБЕЛИ                                                                                                                                                                       | КГ            | 1,8           | 2,34     |
| 182.6                          | ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ                                                                                                                                                             | КГ            | 1,3           | 1,69     |
| 182.7                          | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                                                                                                                                         | Т             | 0,01          | 0,013    |
| 182.8                          | КРАСКА                                                                                                                                                                       | КГ            | 0,3           | 0,39     |
| 182.9                          | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ                                                                                        | Т             | 0,0025        | 0,00325  |
| 182.10                         | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ                                                                                                                                                          | 100ШТ         | 0,31          | 0,403    |
| 182.11                         | СКОБЫ                                                                                                                                                                        | 10ШТ          | 28            | 36,4     |
| 182.12                         | ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                                                        | 100ШТ         | 0,12          | 0,156    |



| 1          | 3                                                                                                                                                                                           | 4             | 5              | 6       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------|
| 182.13     | КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ                                                                                                                                                                        | 10ШТ          | 4,9            | 6,37    |
| 182.14     | ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ                                                                                                                                                              | 100ШТ         | 3              | 3,9     |
| 182.15     | СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ                                                                                                                                                                         | 100ШТ         | 0,12           | 0,156   |
| 182.16     | ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ                                                                                                                                                                | КГ            | 0,83           | 1,079   |
| <b>183</b> | <b>ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В: ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ПЛОСКИЕ МАРКИ ПУНГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2Х2,5</b> | <b>1000 М</b> | <b>0,1300</b>  |         |
| <b>184</b> | <b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2 ДО 4 ШТ(КРЫЛЬЦО)</b>                                                                                                   | <b>100М2</b>  | <b>0,2300</b>  |         |
| 184.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                            | ЧЕЛ.-Ч        | 260,01         | 59,8023 |
| 184.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                    | ЧЕЛ.-Ч        | 4,54           | 1,0442  |
| 184.3      | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                                                                                          | МАШ.-Ч        | 1,32           | 0,3036  |
| 184.5      | СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ                                                                                                                                                            | МАШ.-Ч        | 1,7            | 0,391   |
| 184.6      | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                | МАШ.-Ч        | 0,36           | 0,0828  |
| 184.7      | ВОДА                                                                                                                                                                                        | М3            | 3,85           | 0,8855  |
| 184.8      | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100                                                                                                                                                             | М3            | 2,5            | 0,575   |
| 184.9      | ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ                                                                                                                                                                             | М2            | 100            | 23      |
| 184.10     | ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ                                                                                                                                                                            | М3            | 3,06           | 0,7038  |
| 184.11     | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА                                                                                 | М3            | 0,01           | 0,0023  |
| <b>185</b> | <b>ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСЛО ПЛИТ ДО 10 ШТ НА М2</b>                | <b>100М2</b>  | <b>1,5000</b>  |         |
| 185.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                            | ЧЕЛ.-Ч        | 279,29         | 418,935 |
| 185.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                    | ЧЕЛ.-Ч        | 9,66           | 14,49   |
| 185.3      | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                                                                                          | МАШ.-Ч        | 0,84           | 1,26    |
| 185.5      | РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л                                                                                                                    | МАШ.-Ч        | 0,53           | 0,795   |
| 185.6      | СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ                                                                                                                                                            | МАШ.-Ч        | 7,3            | 10,95   |
| 185.7      | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                | МАШ.-Ч        | 0,36           | 0,54    |
| 185.8      | ВОДА                                                                                                                                                                                        | М3            | 0,4            | 0,6     |
| 185.9      | ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ                                                                                                                                                                      | М2            | 100            | 150     |
| 185.10     | ГРУНТОВКА                                                                                                                                                                                   | Т             | 0,015          | 0,0225  |
| 185.11     | КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)                                                                                                                                                   | Т             | 0,375          | 0,5625  |
| 185.12     | ВЕТОШЬ                                                                                                                                                                                      | КГ            | 0,5            | 0,75    |
| 185.13     | СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ                                                                                                                                                                | Т             | 0,02           | 0,03    |
| <b>186</b> | <b>СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН(УМЕНЬШИТЬ ДО 3ММ)</b>                                                       | <b>100М2</b>  | <b>3,2000</b>  |         |
| 186.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                            | ЧЕЛ.-Ч        | 56             | 179,2   |
| 186.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                    | ЧЕЛ.-Ч        | 0,2            | 0,64    |
| 186.3      | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                                                                                          | МАШ.-Ч        | 0,04           | 0,128   |
| 186.4      | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                         | МАШ.-Ч        | 1,67           | 5,344   |
| 186.6      | ВОДА                                                                                                                                                                                        | М3            | 0,63           | 2,016   |
| 186.7      | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ                                                                                                                                                                        | Т             | 0,825          | 2,64    |
| 186.8      | ГРУНТОВКА                                                                                                                                                                                   | Т             | 0,018          | 0,0576  |
| <b>187</b> | <b>ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН</b>                                                                                                                  | <b>100М2</b>  | <b>-3,2000</b> |         |
| 187.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                            | ЧЕЛ.-Ч        | 35             | -112    |
| 187.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                    | ЧЕЛ.-Ч        | 0,14           | -0,448  |
| 187.3      | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                                                                                          | МАШ.-Ч        | 0,028          | -0,0896 |
| 187.4      | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                         | МАШ.-Ч        | 1,169          | -3,7408 |
| 187.6      | ВОДА                                                                                                                                                                                        | М3            | 0,441          | -1,4112 |
| 187.7      | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ                                                                                                                                                                        | Т             | 0,5775         | -1,848  |
| <b>188</b> | <b>ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН</b>                                                          | <b>100М2</b>  | <b>3,2000</b>  |         |
| 188.1      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                            | ЧЕЛ.-Ч        | 25,41          | 81,312  |
| 188.2      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                    | ЧЕЛ.-Ч        | 0,11           | 0,352   |
| 188.4      | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                | МАШ.-Ч        | 0,1            | 0,32    |
| 188.5      | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ                                                                                                                                                                     | Т             | 0,063          | 0,2016  |



| 1                                       | 3                                                    | 4  | 5     | 6     |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|----|-------|-------|
| 188.6                                   | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ                                    | Т  | 0,005 | 0,016 |
| 188.7                                   | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | М2 | 0,84  | 2,688 |
| 188.8                                   | ВЕТОШЬ                                               | КГ | 0,31  | 0,992 |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ: |                                                      |    |       |       |





## ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН

ПО ОБЪЕКТУ:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ РОДДОМА, ХИРУРГИИ И ПРИЁМНОЙ В  
ИШТИХАНСКОМ РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

(цены указаны БЕЗ НДС)

| N<br>п.п. | Наименование работ и затрат                                                                          | Единица<br>измерения | Сметная стоимость |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
|           |                                                                                                      |                      | в базисном уровне |
|           |                                                                                                      |                      | на ед. изм.       |
| 1         | 3                                                                                                    | 4                    | 6                 |
| 1         | ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ                                                                               | М2                   | 240000            |
| 2         | УНИТАЗ С БАЧКОМ                                                                                      | КОМПЛ                | 1500000           |
| 3         | РАКОВИНА                                                                                             | КОМПЛ                | 1300000           |
| 4         | СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНЫЙ КРУГЛЫЙ LED PANEL 24W PRIME LIGHT                                                | ШТ                   | 65000             |
| 5         | СВЕТИЛЬНИК ТИПА КОБРА                                                                                | ШТ                   | 1100000           |
| 6         | ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ARISTON 100 ЛИТРОВ                                                     | ШТ                   | 2640000           |
| 7         | СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА АВТОМАТ С ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬЮ A+++ МОДЕЛЬ ФКЕАТ-8010 V 8(КТ) 850X595X610ММ АРТЕЛЬ | ШТ                   | 5010000           |
| 8         | Центробежный насос SHIMGE 2SGPm25/140                                                                | КОМПЛ                | 1974000           |
| 9         | ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР POPULA POG                                                                         | КОМПЛ                | 1495000           |





## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ, КОМИССИЯ В СОСТАВЕ:

1. Зам. за введ. по экон. вопросам Б. К. Нормоев  
 2. Зам. за введ. по КСР Н. Б. Турганов  
 3. Зам. за введ. по КСР Н. Н. Росудов

СОСТАВИЛИ НАСТОЯЩИЙ АКТ

НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ В ИШТИХАНСКОМ РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

| № п.п. | Наименование работ и затрат                                                                                                                  | Единица измерения     | Количество          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|        |                                                                                                                                              |                       | по проектным данным |
| 1      | 3                                                                                                                                            | 4                     | 5                   |
|        | <b>ПРАЧЕЧНАЯ</b>                                                                                                                             |                       |                     |
| 1      | СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА АВТОМАТ С ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬЮ А+++ МОДЕЛЬ ФКЕАРТ-8010 V 8(KT) 850X595X610MM АРТЕЛЬ                                        | ШТ                    | 4,0000              |
| 2      | МОНТАЖ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАКОПИТЕЛЬНЫХ (ЕМКОСТНЫХ) НАСТЕННЫХ ОБЪЕМОМ СВЫШЕ 50 ДО 100 Л                                          | ШТ                    | 1,0000              |
| 3      | ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ARISTON 100 ЛИТРОВ                                                                                             | ШТ                    | 1,0000              |
| 4      | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ                                                                         | 100М                  | 0,6000              |
| 5      | ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ | 100 М<br>ТРУБОПРОВОДА | 0,6000              |
| 6      | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ(УМЕНЬШИТЬ ДО 3ММ)           | 100М2                 | 0,6000              |
| 7      | ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ                                                                      | 100М2                 | -0,6000             |
| 8      | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ    | 100М2                 | 0,6000              |
| 9      | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК                                                                                              | 100М2                 | 0,1500              |
| 10     | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ                                          | 100М2                 | 0,1500              |
| 11     | СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ: С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ                                                                                                    | 100ШТ                 | 0,1800              |
| 12     | СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНЫЙ КРУГЛЫЙ LED PANEL 24W PRIME LIGHT                                                                                        | ШТ                    | 18,0000             |
| 13     | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ                            | 100ШТ                 | 0,0400              |
| 14     | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ                                                                                               | ШТ                    | 4,0000              |
| 15     | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ                                  | 100ШТ                 | 0,1000              |
| 16     | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ                                                                                                                          | ШТ                    | 10,0000             |
| 17     | СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: РАКОВИН                                                                                                           | 100ШТ                 | 0,0500              |
| 18     | РАКОВИНА                                                                                                                                     | ШТ                    | 5,0000              |
| 19     | УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ                                                                                                                         | 10ШТ                  | 0,5000              |



| 1                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4                     | 5       |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|
| 20                                                                            | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН(УМЕНЬШИТЬ ДО 3ММ)                                                                                      | 100М2                 | 6,3000  |
| 21                                                                            | ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН                                                                                                                                                 | 100М2                 | -6,3000 |
| 22                                                                            | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН                                                                               | 100М2                 | 6,3000  |
| <b>МЕЖРАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ТРАВМ СУСТАВОВ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ</b> |                                                                                                                                                                                                                     |                       |         |
| 23                                                                            | ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ                                                                                                                                                         | 100М2                 | 10,9500 |
| 24                                                                            | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН                                                                                                                                                  | 100М2                 | 10,9500 |
| 25                                                                            | ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ | 100 М2                | 4,8200  |
| 26                                                                            | ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ                                                                                                                                            | 100М2                 | 6,1300  |
| 27                                                                            | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ                                                                                                               | 100М2                 | 10,9500 |
| 28                                                                            | ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 50 ММ                                                                        | 100 М<br>ТРУБОПРОВОДА | 1,7000  |
| 29                                                                            | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 110 ММ                                                                                                           | 100 М<br>ТРУБОПРОВОДА | 1,0800  |
| 30                                                                            | ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ                                                                                                                      | 100М                  | 1,2000  |
| 31                                                                            | ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В: ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ПЛОСКИЕ МАРКИ ПУНГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2Х2,5                                | 1000 М                | 0,1200  |
| 32                                                                            | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ                                                                                                                                                                                  | 100 ШТ                | 0,2500  |
| 33                                                                            | КОРОБКА                                                                                                                                                                                                             | ШТ                    | 5,0000  |
| 34                                                                            | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ                                                                                                   | 100ШТ                 | 0,0400  |
| 35                                                                            | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ                                                                                                                                                                      | ШТ                    | 4,0000  |
| 36                                                                            | ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА                                                                                                                                                                          | М3                    | 0,4000  |
| 37                                                                            | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2       | 100 М2                | 0,0110  |
| 38                                                                            | УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ВИТРАЖЕЙ                                                                                                                                                                                      | 100 М2                | 0,0360  |
| 39                                                                            | УСТРОЙСТВО АЛЮМИНИЕВЫХ ПЕРЕГОРОДОК                                                                                                                                                                                  | 100 М2                | 0,0360  |
| 40                                                                            | ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА                                                                                                                                                                          | М3                    | 1,2600  |
| 41                                                                            | УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2                                                             | 100М2                 | 0,0252  |



| 1  | 3                                                                                                                                                                                                      | 4                | 5       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| 42 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН(С-111). ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 600 ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ: ДО 3,0 М | М2               | 30,5000 |
| 43 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН(УМЕНЬШИТЬ ДО 3ММ)                                                                         | 100М2            | 4,1000  |
| 44 | ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН                                                                                                                                    | 100М2            | -4,1000 |
| 45 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН                                                                  | 100М2            | 4,1000  |
| 46 | УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3                                                                                                                          | 100М3            | 0,0600  |
| 47 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОД ОПОРЫ ГРУППА ГРУНТОВ 2                                                                                                                                                   | 100М3            | 0,1750  |
| 48 | РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРОМ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2                                                                                             | 1000М3           | 0,1750  |
| 49 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1                                                                                                                                       | 100М3            | 0,1750  |
| 50 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ                                                                                  | 1000М3           | 0,1750  |
| 51 | УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ                                                                                                                                                          | 100М             | 2,5000  |
| 52 | ПЕСОК                                                                                                                                                                                                  | М3               | 17,5000 |
| 53 | ПРОВОДА БЫТОВЫЕ МАРКИ ПУГНП 2Х2,5                                                                                                                                                                      | КМ               | 0,3000  |
| 54 | СВЕТИЛЬНИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ ВНЕ ЗДАНИЙ. СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПАМИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ                                                                                                                          | ШТ               | 30,0000 |
| 55 | СВЕТИЛЬНИК ТИПА КОБРА                                                                                                                                                                                  | ШТ               | 30,0000 |
|    | СУВ ОКОВА                                                                                                                                                                                              |                  |         |
| 56 | УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т                                                                                                                           | НАСОС            | 2,0000  |
| 57 | СЕТКА 2Х2                                                                                                                                                                                              | ШТ               | 2,0000  |
| 58 | УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ                                                                                                                                     | ЗАДВИЖКА         | 4,0000  |
| 59 | ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ 30Ч6БР Д. 100 ММ, ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПа (РОССИЯ)                                                                                                                                          | ШТ               | 4,0000  |
| 60 | УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ                                                                                                                                     | ЗАДВИЖКА         | 2,0000  |
| 61 | КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ МЕЖФЛАНЦЕВЫЕ 19Ч21БР DN 100 PN 16 (ВОДА, ПАР, ЖИДКИЕ СРЕДЫ НЕАГРЕССИВНЫЕ К МАТЕРИАЛАМ ИЗДЕЛИЯ), РОССИЯ                                                                       | ШТ               | 2,0000  |
| 62 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ                                                                                                                                          | КМ               | 0,0100  |
| 63 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ                                                                                                                                           | КМ               | 0,6000  |
| 64 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25                     | ШТ               | 38,0000 |
| 65 | АВТОМАТ 600А 380В                                                                                                                                                                                      | ШТ               | 6,0000  |
| 66 | АВТОМАТ 250А 380В                                                                                                                                                                                      | ШТ               | 19,0000 |
| 67 | АВТОМАТ 200А 380В                                                                                                                                                                                      | ШТ               | 13,0000 |
| 68 | РУБИЛЬНИК НА ПЛИТЕ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЛИ БОКОВОЙ РУКОЯТКОЙ ИЛИ УПРАВЛЕНИЕМ ШТАНГОЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК, А, ДО 400                                             | ШТ               | 7,0000  |
| 69 | РУБИЛЬНИК 400А                                                                                                                                                                                         | ШТ               | 7,0000  |
|    | ДОП-ЗДАНИЯ                                                                                                                                                                                             |                  |         |
| 70 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОД ОПОРЫ ГРУППА ГРУНТОВ 2                                                                                                                                                   | 100М3            | 0,0544  |
| 71 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ГРАВИЙНОГО                                                                                                                                                                        | 10М3             | 0,1750  |
| 72 | УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ                                                                                                                          | 100М3            | 0,0680  |
| 73 | КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М                                                                                                                              | М3               | 14,9000 |
| 74 | УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ                                                                                                                                                                           | 100М3            | 0,0272  |
| 75 | УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ                                                                                                                                                                 | М3               | 0,4600  |
| 76 | УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ                                                                    | 100 М2<br>КРОВЛИ | 0,3000  |
| 77 | НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ                                                                                                                 | 100М ТРУБ        | 0,2000  |
| 78 | ВОРОНКИ                                                                                                                                                                                                | ШТ               | 4,0000  |
| 79 | КОЛЕНА                                                                                                                                                                                                 | ШТ               | 12,0000 |
| 80 | СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ                                                                                                                                                                                         | М                | 16,0000 |
|    | НАРУЖНАЯ ЭЛЕКТРИКА                                                                                                                                                                                     |                  |         |



| 1                    | 3                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 81                   | ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ                                                                                                                | 100М   | 0,3000  |
| 82                   | ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В: ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ПЛОСКИЕ МАРКИ ПУНГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2Х2,5                          | 1000 М | 0,0300  |
| 83                   | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ                                                                                                                                                                            | 100 ШТ | 0,0100  |
| 84                   | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ                                                                                             | 100ШТ  | 0,0100  |
| 85                   | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ                                                                                                                                                                | ШТ     | 1,0000  |
| НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА     |                                                                                                                                                                                                               |        |         |
| 86                   | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН                                                                                                                                            | 100М2  | 0,6000  |
| 87                   | ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ                                                                                                                                          | 100М2  | 0,6000  |
| 88                   | ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ                                                                                                                                         | 100М2  | 0,0900  |
| ПРОЕМЫ               |                                                                                                                                                                                                               |        |         |
| 89                   | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 | 100 М2 | 0,0270  |
| 90                   | УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2                                                    | 100М2  | 0,0324  |
| ВНУТРЕННЯЯ ЭЛЕКТРИКА |                                                                                                                                                                                                               |        |         |
| 91                   | ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ                                                                                                                | 100М   | 0,3000  |
| 92                   | ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В: ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ПЛОСКИЕ МАРКИ ПУНГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2Х2,5                          | 1000 М | 0,0300  |
| 93                   | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ                                                                                             | 100ШТ  | 0,0100  |
| 94                   | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ                                                                                                                                                                | ШТ     | 1,0000  |
| 95                   | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ                                                                                                   | 100ШТ  | 0,0200  |
| 96                   | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ                                                                                                                                                                                           | ШТ     | 2,0000  |
| 97                   | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ                                                                                                                                                                            | 100 ШТ | 0,0300  |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА   |                                                                                                                                                                                                               |        |         |
| 98                   | ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН                                                                                                                    | 100М2  | 0,1580  |
| 99                   | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН(УМЕНЬШИТЬ ДО 3ММ)                                                                                | 100М2  | 0,1600  |
| 100                  | ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН                                                                                                                                           | 100М2  | -0,1600 |
| 101                  | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН                                                                                   | 100М2  | 0,1600  |
| ПОТОЛОК              |                                                                                                                                                                                                               |        |         |
| 102                  | ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА                                                                                                           | 100М2  | 0,0800  |
| ПОЛЫ                 |                                                                                                                                                                                                               |        |         |



| 1   | 3                                                                                                                                                                                                      | 4                     | 5       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|
| 103 | УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ                                                                                                                                                              | 100М2                 | 0,1800  |
|     | ЗАРАСИЗЛАНТИРИШ БУЛИМИ                                                                                                                                                                                 |                       |         |
| 104 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН(УМЕНЬШИТЬ ДО 3ММ)                                                                         | 100М2                 | 1,4500  |
| 105 | ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН                                                                                                                                    | 100М2                 | -1,4500 |
| 106 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН                                                                            | 100М2                 | 1,4500  |
| 107 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ                                                                                                                                                                     | 100 ШТ                | 0,1200  |
| 108 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ                                                                                      | 100ШТ                 | 0,0600  |
| 109 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ                                                                                                                                                         | ШТ                    | 6,0000  |
| 110 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ                                                                                            | 100ШТ                 | 0,0900  |
| 111 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ                                                                                                                                                                                    | ШТ                    | 9,0000  |
| 112 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т                                                                                                                                                        | ШТ                    | 1,0000  |
| 113 | ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН                                                                                                                                                   | 100ПРИБ               | 0,0500  |
| 114 | УСТАНОВКА РАКОВИН                                                                                                                                                                                      | 10КОМПЛ.              | 0,5000  |
| 115 | УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                   | 10ШТ                  | 0,5000  |
| 116 | МОНТАЖ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАКОПИТЕЛЬНЫХ (ЕМКОСТНЫХ) НАСТЕННЫХ ОБЪЕМОМ СВЫШЕ 50 ДО 100 Л                                                                                                    | ШТ                    | 10,0000 |
| 117 | ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ARISTON 100 ЛИТРОВ                                                                                                                                                       | ШТ                    | 10,0000 |
| 118 | ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ                                                                                                                                                     | 100ПРИБ               | 0,0100  |
| 119 | УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ                                                                                                                                             | 10КОМПЛ.              | 0,1000  |
| 120 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ                                                                                                                                   | 100М                  | 0,6000  |
| 121 | ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ                                                           | 100 М<br>ТРУБОПРОВОДА | 0,6000  |
| 122 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ                                                                                                                                   | 100М                  | 0,2000  |
| 123 | МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРКАСОВ КОЗЫРЬКА                                                                                                                                                                 | Т                     | 0,1000  |
| 124 | УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКА ИЗ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ                                                                                                   | 100 М2<br>КРОВЛИ      | 0,0500  |
| 125 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН(С-111). ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 600 ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ: ДО 3,0 М | М2                    | 28,0000 |
| 126 | УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ВИТРАЖЕЙ                                                                                                                                                                         | 100 М2                | 0,0650  |
| 127 | ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА                                                                                                    | 100М2                 | 0,1300  |
|     | РОДИЛЬНЫЙ ДОМ                                                                                                                                                                                          |                       |         |



| 1   | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4                                             | 5        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|
| 128 | ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ                                                                                                                                                         | 100M2                                         | 21,9000  |
| 129 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН                                                                                                                                                  | 100M2                                         | 21,9000  |
| 130 | ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ | 100 M2                                        | 11,0000  |
| 131 | ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ                                                                                                                                                | 100M2                                         | 10,9000  |
| 132 | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ                                                                                                               | 100M2                                         | 21,9000  |
| 133 | РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ: ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ                                                                                                                          | 100M                                          | 1,4700   |
| 134 | УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ [НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.] БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ                                                                                                                    | 100M2<br>ФАСАДА<br>(БЕЗ<br>ВЫЧЕТА<br>ПРОЕМОВ) | 21,9000  |
| 135 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ                                                                                                                                               | 100M                                          | 2,5000   |
| 136 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 76 ММ                                                                                                                                                | 100M                                          | 2,0000   |
| 137 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ                                                                                                                                                | 100M                                          | 1,0600   |
| 138 | УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПВХ) И ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ                                                                                                     | 100M                                          | 2,5000   |
| 139 | ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПВХ Д-100ММ                                                                                                                                                                                | М                                             | 249,5000 |
| 140 | УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПВХ) И ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМЕТРОМ ДО 76 ММ                                                                                                      | 100M                                          | 2,0000   |
| 141 | ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПВХ Д-76ММ                                                                                                                                                                                 | М                                             | 199,6000 |
| 142 | УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПВХ) И ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ                                                                                                      | 100M                                          | 1,0600   |
| 143 | ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПВХ Д-50ММ                                                                                                                                                                                 | М                                             | 105,7880 |
|     | ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ПОДВАЛ                                                                                                                                                                                             |                                               |          |
| 144 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ                                                                                                                                                                                  | 100 ШТ                                        | 0,5000   |
| 145 | КОРОБКА                                                                                                                                                                                                             | ШТ                                            | 10,0000  |
| 146 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ                                                                                                   | 100ШТ                                         | 0,0600   |
| 147 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ                                                                                                                                                                      | ШТ                                            | 6,0000   |
| 148 | ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ                                                                                                                      | 100M                                          | 2,5000   |
| 149 | ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В: ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ПЛОСКИЕ МАРКИ ПУНГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2Х2,5                                | 1000 М                                        | 0,2500   |
| 150 | РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК                                                                                                                                         | 100M2                                         | 1,0000   |
| 151 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК                                                                                                                                                                     | 100M2                                         | 0,3900   |
| 152 | ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСЛО ПЛИТ ДО 10 ШТ НА М2                                               | 100M2                                         | 1,0000   |
| 153 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРАМИ ДО 40Х40 СМ                                                                                                                                                 | 100M2                                         | 0,3900   |
| 154 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ                                                                                                                                                           | 100M2                                         | 0,0720   |
| 155 | УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2                                                             | 100M2                                         | 0,0720   |
| 156 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК(САНУЗЛОВ)                                                                                                                                                           | 100M2                                         | 0,2400   |
| 157 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН                                                                                                                                                           | 100M2                                         | 1,0600   |
| 158 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ(САНУЗЛОВ)                                                                                                       | 100M2                                         | 0,2400   |
| 159 | ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ                                                                                                                                                                  | 100ПРИБ                                       | 0,1000   |



| 1                       | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4                                             | 5       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|
| 160                     | УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ                                                                                                                                                          | 10КОМПЛ.                                      | 1,0000  |
| 161                     | ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН                                                                                                                                                                | 100ПРИБ                                       | 0,2800  |
| 162                     | УСТАНОВКА РАКОВИН                                                                                                                                                                                                   | 10КОМПЛ.                                      | 2,8000  |
| 163                     | УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                                | 10ШТ                                          | 0,5000  |
| 164                     | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ                                                                           | 100М2                                         | 1,9500  |
| 165                     | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН(УМЕНЬШИТЬ ДО 3ММ)                                                                                      | 100М2                                         | 8,3000  |
| 166                     | ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН                                                                                                                                                 | 100М2                                         | -8,3000 |
| ТЕРАПИЯ                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                               |         |
| 167                     | ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ                                                                                                                                                         | 100М2                                         | 13,9200 |
| 168                     | РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ: ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ, НАРУЖНЫХ ПОДОКОННИКОВ И Т.П.                                                                                    | 100М                                          | 0,8000  |
| 169                     | УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ [НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.] БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ                                                                                                                    | 100М2<br>ФАСАДА<br>(БЕЗ<br>ВЫЧЕТА<br>ПРОЕМОВ) | 13,9200 |
| 170                     | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ                                                                                                               | 100М2                                         | 13,9200 |
| 171                     | СМЕНА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 100 ММ                                                                                                                                                      | 100М                                          | 1,0000  |
| 172                     | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ: НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ                                                                                                              | 100М                                          | 2,1000  |
| 173                     | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ                                                                                                                   | 100М                                          | 2,1000  |
| 174                     | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН                                                                                                                                                  | 100М2                                         | 13,9200 |
| 175                     | ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ | 100 М2                                        | 8,2100  |
| 176                     | ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ                                                                                                                                                | 100М2                                         | 5,7100  |
| 177                     | ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСЛО ПЛИТ ДО 10 ШТ НА М2                                               | 100М2                                         | 0,4940  |
| ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ПОДВАЛ |                                                                                                                                                                                                                     |                                               |         |
| 178                     | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ                                                                                                                                                                                  | 100 ШТ                                        | 0,2500  |
| 179                     | КОРОБКА                                                                                                                                                                                                             | ШТ                                            | 4,0000  |
| 180                     | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ                                                                                                   | 100ШТ                                         | 0,0400  |
| 181                     | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ                                                                                                                                                                      | ШТ                                            | 4,0000  |
| 182                     | ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ                                                                                                                      | 100М                                          | 1,3000  |
| 183                     | ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В: ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ПЛОСКИЕ МАРКИ ПУНГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2Х2,5                                | 1000 М                                        | 0,1300  |
| 184                     | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2 ДО 4 ШТ(КРЫЛЬЦО)                                                                                                                                  | 100М2                                         | 0,2300  |
| 185                     | ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСЛО ПЛИТ ДО 10 ШТ НА М2                                               | 100М2                                         | 1,5000  |



| 1   | 3                                                                                                                              | 4     | 5       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 186 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН(УМЕНЬШИТЬ ДО 3ММ) | 100M2 | 3,2000  |
| 187 | ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН                                                            | 100M2 | -3,2000 |
| 188 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН    | 100M2 | 3,2000  |
|     |                                                                                                                                |       |         |
| И   |                                                                                                                                |       |         |

ПОДПИСИ:


Б.В. Нориситов  
 А.Б. Турбонов  
 Н.Н. Расулов





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail:  
sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana:23-11-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 76987**

**Obyekt nomi** «SAMARQAND VILOYATI ISHTIXON TUMANIDAGI MARKAZIY KASALXONA BINOLARINI JORIY TA'MIRLASH»

**Buyurtmachi** - Ishtixon tumani TB

**Bosh loyihachi** - "ARX-IDEYA PROJECT" MChJ

**Litsenziya** AJ-000440 sonli 01.02.2022 yil

**Moliyalashtirish manbai** - Mahalliy buyudjet (OPEN byudjet)

**Bosh pudratchi** - Tender asosida

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 72309

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Ishtixon tumani TB boshlig'i O.B.Xo'jamov tasdiqlagan Texnbik topshiriq

1.2. Ishtixon tumani TB boshlig'i O.B.Xo'jamov tasdiqlagan Nuqson dalolatnoma

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Loyiha smetasi hujjatlari, "ishchi loyiha" ni ishlab chiqish bosqichida loyiha tarkibiga va ekspertizaga taqdim etilgan materiallar ro'yxatiga (smeta hujjatlari, nuqsonli dalolatnoma) muvofiq.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

**3.1. Smeta qismi:**

Ishlar qiymatini hisoblash Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyundagi "Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" gi 261-sonli qarori, Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 12 maydagi "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida" gi 226-sonli qarori va SHNQ 4..01.16-09 ga muvofiq shartnoma joriy narxlarida qurilish qiymatini aniqlash qoidalariga muvofiq resurs usulida amalga oshirildi.

Obyektning qiymati joriy narxlarda "O'zbekiston Respublikasi qurilish ishlab chiqarishida foydalaniladigan moddiy-texnik resurslar uchun joriy narxlar katalogi" dan foydalangan holda resurs usulida hisob-kitob hujjatlari asosida aniqlanadi. 2 kv. 2022 yil, ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji-sotish narxi, birjalardagi narxlar va buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra (Samarqand mintaqaviy yo'llariga buyurtmachi xizmati DUK bosh muhandisi S.Ermamatov tomonidan tasdiqlangan joriy narxlardagi mashina va mexanizmlar narxlar va qurilish materiallari



bo'yicha kelishuv bayonnomasi).

Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) O'zbekiston Respublikasi Samarqand viloyati bo'yicha Sahifa 2 Davlat statistika boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, 12 foiz ijtimoiy sug'urta uchun ajratmalarni hisobga olgan holda 19783,00 so'm qabul qilindi.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Ekspertiza sharhlari va takliflariga binoan smeta hujjatlariga ish tartibida quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- inson/soat mehnat xarajatlari, mash/soat resurs ko'rsatkichlari aniqlandi;
- qurilish materiallari va mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;
- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;
- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi.
- buyurtmachi tomonidan joriy shartnoma narxlarida 1 227 680,135 ming so 'm miqdorida ish hajmlari va xarajatlarni aniqlashtirish hisobiga 131 908,645 ming so' mga QQS bilan ta ' mirlashning smeta qiymati kamaytirildi. Ekspertiza mulohazalari va takliflariga muvofiq tuzatilgandan so'ng, ta'mirlashning smeta qiymati joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 1 095 771,490 ming so'mni tashkil etdi.

Normativ mehnat zichligi 16 263,86 kishi-soat.

Buyurtmachining boshqa xarajatlari (54 788,574 ming so 'm) ekspertiza tomonidan ko' rib chiqilmaydi.

6.2. Demontaj ishlari jarayonida buyurtmachi materiallarni belgilangan tartibda qaytarish uchun mablag'larni hisobga oladi.

6.3. Buyurtmachiga sharhlar va takliflar:

- ob'ektni birlamchi yong'inga qarshi vositalar bilan ta'minlash.

6.4. Loyiha mualliflari buyurtmachiga ekspertiza sharhlari bo'yicha tuzatilgan smeta hujjatlarini topshirishlari kerak.

6.5. Ekspert xulosasining amal qilish muddati ikki yil.

#### **7. Xulosalar.**

7.1. Ishchi loyiha: "SAMARQAND VILOYATI ISHTIXON TUMANIDAGI MARKAZIY KASALXONA BINOLARINI JORIY TA'MIRLASH" ekspertiza ko'rigi natijalari va 6.2., 6.3., 6.4. va 6.5 bandlardagi izohlarni hisobga olgan holda ushbu smeta hujjatlarini ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-son, 03.07.2003 yildagi 302-son qarorlariga va 4..01.16-09 SHNQga muvofiq qurilish qiymati tavsiyaviy tusga ega bo'lib Buyurtmachining bajarilgan ishlar uchun pudratchi bilan o'zaro hisob-kitob qilish uchun asos bo'la olmaydi. Buyurtmachi pudratchi bilan birgalikda nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda belgilangan tartibda asoslovchi hujjatlarga asosan haqiqiy xarajatlar bo'yicha aniqlanadi. Shartnoma narxi va bajarilgan ishlar hajmi bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

**Bosh mutaxassis:** Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich

**Ishtirokchi ekspertlar:**

SHARIPOV SUXROB RUSTAMOVICH