

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Отдела ирригации
Жомбойского района
И. Эшимов
И. Эшимов
 2022 года

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Р.П. «Самарқанд вилояти Жомбой туманидаги «Қора1», «Оқ» «Тўққиз» «Полвон» «Юқори-Ўртабуз» каналларини механизм ёрдамида тозалаш» объекти

№	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Заказчик	Жомбой туман ирригация бўлими
2	Реквизит заказчика	Адрес: Джомбой тумани Жомбой шаҳри х/р 100022860182097042402170001 Бюджетдан маблағ олувчи СТИР 204 691122 Ғазна х/р 23 402 000 300 1000 010 10 Марказий банк ХККМ Тошкент ш.бош. МФО 00014; ОКОНХ 97160 Ғазначилик бошқ. СТИР 201 122 919
3	Основания для разработки рабочего проекта	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йилда қўйилган сув танқислиги шароитида қишлоқ хужалиғи экинларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори
4	Район строительства	Джамбайский район Самаркандской области
5	Генеральный проектировщик	Определяется по конкурсу
6	Генеральная подрядная организация	Определяется по тендеру
7	Вид строительства	Текущий ремонт
8	Стадия проектирования	Рабочий проект
9	Источник финансирования	Гос бюджет
10	Основные требования и положения	-Мех очистка канала «Қора1» 4.36км , «Оқ» 5.1км «Тўққиз» 1.73км «Полвон» 5.87км «Юқори-Ўртабуз» 5.0 км Всего-22.06 км
11	Экологические условия и требования	В проекте отразить мероприятия согласно требований КМК и ШНК.
12	Сроки начала и окончания стр-ва	По тендеру
13	Сроки сдачи проекта	28 декабр 2022 года
14	Расчётная стоимость	1 725 152 761

Согласовано :
 Начальник производственного отдела:

К. Синдоров

К. Синдоров

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

**РП ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОЧИСТКА КАНАЛОВ ДЖАМБАЙСКОГО РАЙОНА
САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ**

СОСТАВЛЕН В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

NN	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ,МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ	0,000
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	175 668,015
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ(С УЧЕТОМ ЗАРПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	1 090 395,589
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА	0,000
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 18.11%	229 284,119
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ НА ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	4 785,113
8	ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА,ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	0,000
9	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С ЗАТРАТАМИ ПОДРЯДЧИКА	1 500 132,836
10	НДС 15%	225 019,925
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ПОДРЯДЧИКА	1 725 152,761

ЗАКАЗЧИК

МП






**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
НА РАЗРАБОТКУ ПСД "ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОЧИСТКА КАНАЛОВ ДЖАМБАЙСКОГО РАЙОНА"**

(наименование работ по каналу и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Наименование работ по каналу и затрат	Единица измерения	Жами	КОРА-1	ОК	ТУККИЗ	ПАЛВАН	ЮКОРИ УРТАБУЗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВТ (Л.С) ГР. II ГР. С ПЕРЕМЕЩ ДО 10 М.	м3	25517,52	5290,5	5899,70	2188,90	6289,32	5849,10
2	РАЗРАБОТКА ДНА И СЕЧЕНИЯ КАНАЛА ЭКСКАВАТОРАМИ С ЁМКОСТИ КОВША 0.8 МЗ. ГР II ГР ИЗ ПОД ВОДЫ ГЛВОДЫ Н=2.0М.	м3	102160,00	19074	23882,35	9095,55	26965,95	23142,15
3	РАЗРАБОТКА ДНА КАНАЛА ВРУЧНУЮ ГР. II ГР. ЕСТ. ВЛ.	м3	5108,00	953,7	1194,12	454,78	1348,30	1157,11
4	ПОГРУЗКА РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА (ОСУШЁННЫЙ) ЭКСКАВАТОРАМИ С ЁМКОСТИ КОВША 0.8 МЗ.	м3	71512,00	13351,8	16717,65	6366,89	18876,17	16199,51
5	ТРАНСПОРТИРОВКА НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ДО 3 КМ	т	114419,20	21362,9	26748,23	10187,02	30201,86	25919,21
6	РАЗРАВНИВАНИЕ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВТ (Л.С) ГР. II ГР. С ПЕРЕМЕЩ ДО 10 М.	м3	71512,00	13351,8	16717,65	6366,89	18876,17	16199,51

1. Начальник канала КОРА-1
2. Начальник канала ОК
3. Начальник канала ТУККИЗ
4. Начальник канала ПАЛВАН
5. Начальник канала ЮКОРИ УРТАБУЗ

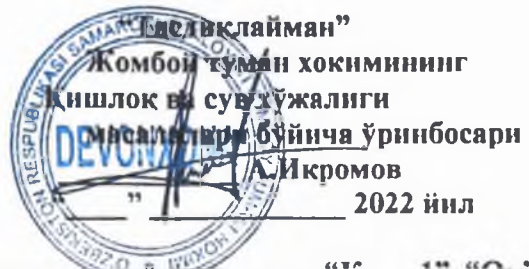

Жомбой туманидаги 2022 йил Таъмирлаш-тиклаш дастури асосида “Қара-1”, “Оқ”, “Тўккиз”, “Полвон”, “Юкори-Ўртабўз” каналларини тизимли таъмирлаш-тиклаш лойихасини тайёраш учун

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Ишчи гуруҳ таркиби:

Туман ирригация бўлими бошлиғи **А. Зинимов**
Туман Кишлоқ хўжалиги бўлими бошлиғи **С. Ражаев**
Туман Кадастр агентлиги бошлиғи **М. Меликулов**
Туман экология ва атроф мухитни муҳофаза қилиш бўлими бошлиғи **Д. Раҳмонов**
Туман Фермер, деҳқон хўжалиги ва томорка ер эгалари кенгаши раиси **А. Тураев**

Ўрганиш натижалари:

2022 йил Таъмирлаш-тиклаш дастури асосида жами 22,03 км узунликдаги шундан: Жомбой туманидаги “Қара-1” 4,36 км, “Оқ” 5,1 км, “Тўккиз” 1,7 км, “Полвон” 5,87 км, “Юкори-Ўртабўз” 5,0 км каналларини тизимли таъмирлаш-тиклаш объекти бўлиб, Ушбу каналлар туманнинг шимолий – ғарбий, жанубий-ғарбий қисмида жойлашган. Канал Жомбой туман ирригация бўлимига қарашли бўлиб, туманнинг “Жомбой”, “Дўстлик”, “Ўзбекистон”, “М.Бозоров”, “Гулистон”, “А.Қурбонов”, “Оқ.Олтин” ва “М.Улуғбек” ММТП худудларидаги аҳоли хонадонлари ва 504 та фермер хўжалиklarининг 7500 гектар майдонларини сув билан таъминлаш учун хизмат қилади.

Мавжуд муаммолар:

“Қара-1” лойихасига киритилган канал:

Қара-1 канали 1951 йил қуриб фойдаланишга киритилган. Қара-1 каналига боғланган аҳоли хонадонлари ва 2433 гектар фермер хўжалиklarининг қишлоқ хўжалиги экин майдонларини сув таъминоти ёмонлашган.

“Қара-1” каналини тизимли таъмирлаш-тиклаш лойихаси асосида жами узунлиги 5,2 км узунликдаги канал мавжуд бўлиб, хўжалиklarаро канал ҳисобланади. Йиллар мобайнида таъмирлаш-тиклаш натижасида қисман тозалаш ишлари олиб борилган.

Туманда тузилган ишчи гуруҳ томонидан лойиха худудидаги 4,36 км узунликдаги канал тармоқларининг айрим жойлари ўпирилиши, қамиш ва ўт босиши ҳамда лойқа тўлиб бораётганлиги, ўзандаги техник қўрсаткичларни талаб даражасида эмаслиги туфайли каналда сув сарфини меёрда олиш қамайиб кетган.

“Оқ” лойихасига киритилган канал:

Оқ канали 1900 йил қуриб фойдаланишга киритилган.

Оқ каналига боғланган аҳоли хонадонлари ва 1179 гектар фермер хўжалиklarининг қишлоқ хўжалиги экин майдонларини сув таъминоти ёмонлашган.

“Оқ” каналини тизимли таъмирлаш-тиклаш лойихаси асосида 9,38 км узунликдаги канал мавжуд бўлиб, хўжалиklarаро канал ҳисобланади. Йиллар мобайнида таъмирлаш-тиклаш натижасида қисман тозалаш ишлари олиб борилган.

Туманда тузилган ишчи гуруҳ томонидан лойиха худудидаги 5,1 км узунликдаги канал тармоқларининг айрим жойлари ўпирилиши, қамиш ва ўт босиши ҳамда лойқа тўлиб

бораётганлиги, ўзандаги техник кўрсаткичларни талаб даражасида эмаслиги туфайли каналда сув сарфини меёрда олиш камайиб кетган.

“Тўққиз” лойихасига киритилган канал:

Тўққиз канали 1900 йил қуриб фойдаланишга киритилган.

Тўққиз каналига боғланган аҳоли хонадонлари ва 721 гектар фермер хўжалиklarининг қишлоқ хўжалиги экин майдонларини сув таъминоти ёмонлашган.

“Тўққиз” каналини тизимли таъмирлаш-тиклаш лойихаси асосида 1,7 км узунликдаги канал мавжуд бўлиб, хўжалиklarаро канал ҳисобланади. Йиллар мобайнида таъмирлаш-тиклаш натижасида қисман тозалаш ишлари олиб борилган.

Туманда тузилган ишчи гуруҳ томонидан лойиха ҳудудидаги 1,7 км узунликдаги канал тармоқларининг айрим жойлари ўпирилиши, камиш ва ўт босиши ҳамда лойқа тўлиб бораётганлиги, ўзандаги техник кўрсаткичларни талаб даражасида эмаслиги туфайли каналда сув сарфини меёрда олиш камайиб кетган.

“Полвон” лойихасига киритилган канал:

Полвон канали 1893 йил қуриб фойдаланишга киритилган.

Полвон каналига боғланган аҳоли хонадонлари ва 3031 гектар фермер хўжалиklarининг қишлоқ хўжалиги экин майдонларини сув таъминоти ёмонлашган.

“Полвон” каналини тизимли таъмирлаш-тиклаш лойихаси асосида 39,0 км узунликдаги канал мавжуд бўлиб, хўжалиklarаро канал ҳисобланади. Йиллар мобайнида таъмирлаш-тиклаш натижасида қисман тозалаш ишлари олиб борилган.

Туманда тузилган ишчи гуруҳ томонидан лойиха ҳудудидаги 5,87 км узунликдаги канал тармоқларининг айрим жойлари ўпирилиши, камиш ва ўт босиши ҳамда лойқа тўлиб бораётганлиги, ўзандаги техник кўрсаткичларни талаб даражасида эмаслиги туфайли каналда сув сарфини меёрда олиш камайиб кетган.

“Юқори-Ўртабўз” лойихасига киритилган канал:

Юқори-Ўртабўз канали 1980 йил қуриб фойдаланишга киритилган. **Юқори-Ўртабўз** каналига боғланган аҳоли хонадонлари ва 136 гектар фермер хўжалиklarининг қишлоқ хўжалиги экин майдонларини сув таъминоти ёмонлашган.

“Юқори-Ўртабўз” каналини тизимли таъмирлаш-тиклаш лойихаси асосида 5,0 км узунликдаги канал мавжуд бўлиб, хўжалиklarаро канал ҳисобланади. Йиллар мобайнида таъмирлаш-тиклаш натижасида қисман тозалаш ишлари олиб борилган.

Туманда тузилган ишчи гуруҳ томонидан лойиха ҳудудидаги 5,0 км узунликдаги канал тармоқларининг айрим жойлари ўпирилиши, камиш ва ўт босиши ҳамда лойқа тўлиб бораётганлиги, ўзандаги техник кўрсаткичларни талаб даражасида эмаслиги туфайли каналда сув сарфини меёрда олиш камайиб кетган.

Иқтисодий самарадорлик:

Жомбой туманининг **“Қара-1”, “Ок”, “Тўққиз”, “Полвон”, “Юқори-Ўртабўз”** каналларига боғланган 7500 га сугориладиган майдон сув таъминоти яхшиланади, Экин майдонларининг сув билан таъминлаш самарадорлиги ошадди. Қишлоқ хўжалиги экинларидан юқори ҳосил етиштиришга замин яратилади.

Ғалладан олинаётган ўртача ҳосилдорлик – 40-55,0 ц/га етказиш имконияти яратилади

Пахта дан олинаётган ўртача ҳосилдорлик – 28-33,0 ц/га етказиш имконияти яратилади

Ўртача боғ ва тоқзорлардан олинаётган ҳосилдорлик ни – 105-118,0 ц/га етказиш имконияти яратилади.

Каналнинг фойдаланиш коэффициенти 92% га кутарилади.

**Жомбой туман ирригация
бўлими бошлиғи:**



И.Эшимов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail:
sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana:21-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 66383

Obyekt nomi «Samarqand viloyati Jomboy tumani kanallarini joriy ta'mirlash va tozalash.»

Buyurtmachi - Jomboy tumani irrigatsiya bo'limi.

Bosh loyihachi - "Gidravlika Universal " x/k.

Litsenziya AL-001844 son 16. 06. 2021 yil.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet.

Bosh pudratchi - Tender asosida

Qurilish turi Kanallarni tozalash.

Murojaat raqami: № 62074

1. Loyihalash uchun asos

1.1. «O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2022 yilda kutilayotgan suv tanqisligi sharoitida qishloq xo'jaligi ekinlarini suv bilan ishonchli ta'minlashga qaratilgan kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar to'grisida"gi 2022 yil 10 maydagi 243-sonli qarori.

1.2. Jomboy tumani Irrigatsiya bo'limi tomonidan berilgan texnik topshiriq.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Kitob 1 - Umumiy tushuntirish xati.

2.2. Kitob 2 - Qurilish ishlarini tashkil etish (POS).

2.3. Albom 1 - Chizmalar kanalning bo'ylama va ko'ndalang kesim yuzalari (AS).

2.4. .Kitob 3 - Joriy narxlarda resurslar smetasi. Ish hajmlari ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Loyiha maqsadi;

Ob'yektlar joylashgan xudud; Samarqand shahrining shimoli-g'arbida 38-40 km masofa uzoqlikda joylashgan.

Jomboy tumanidagi Qora-1", "Oq" "Tuqqiz" "Polvon" va "Yuqori Urtabo'z" kanallarini oxirgi quyi qismida joylashgan 504 fermer xo'jaliklarining 7500 gektar qishloq xujaligi ekin maydonlarini va axoli xonadonlari suv ta'minoti yomonlashgan. Tumanda tuzilgan ishchi gurux tomonidan loyiha xududidagi 22.03 km uzunlikdagi kanal tarmoqlarining ayrim joylari o'pirilishi, qamish va o't bosishi xamda loyka tulib borayotganligi, o'zandagi texnik ko'rsatkichlarni talab darajasida emasligi tufayli kanalda suv sarfini miyyorda olish kamayib ketgan.

Ishchi loyihada;

Kora kanalini -4,36 km, PK 0+00 dan PK 43+60 gacha
Ok kanalini - 5,1 km, PK 0+00 dan PK 51+00 gacha
Tukkiz kanalini 1,7 km, PK 0+00 dan PK 17+00 gacha
Palvan kanalini 5,87 km, PK 0+00 dan PK 58+70 gacha
Yukori Urtauz kanalini - 5 km, PK 0+00 dan PK 50+00 gacha qismi
kanallarining 22.03 km qismi tozalash va ta'mirlash ishlari kiritilgan.

Loyixaviy parrametrlari quyidagicha :

Kanal tubi kengligi $v=1,5$ m

- otkos qiyaligi $m= 1,5$

- kanalning qurilish balandligi o'rtacha $h = 0,91$ m.

Asosiy ish hajmlari: ekskavator xarakatlanish yullarni ochish uchun buldozer yordamida tuproq surish ishlari - 25517.5 m³; 0.8 m³ kovsh hajmdagi ekskavator yordamida kanal o'zanini tozalash - 102160.0 m³; 0.8 m³ kovsh hajmdagi ekskavator yordamida otvalni avtosamosvallarga ortish - 71512.0 m³; Tashish 114419.2 ton. buldozer yordamida kavaryer tekislash ishlari -71512.0 m³; qul kuchida tozalash ishlari -5108.0 m³; qilib belgilangan.

Qurilish muddati 3 oy.

3.2. Smeta qismi:

Ishlarning tannarxini xisoblash O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamsining 11.06.2003 yildagi 261 -sonli qarori asosida resurs usulidan foydalangan xolda amalga oshirildi. "Investisiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish tug'risida" 05.12.2004 yildagi 226 -son "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirishlar kiritish tug'risida" ga SHNQga 4.01.16-09 ga muvofiq shartnomaviy joriy narxlarda qurilish qiymatini belgilash qoidalari.

Ob'ektning joriy narxlardagi qiymati "o'z.R. Qurilish sohasida foydalanilgan moddiy texnika resurslarining joriy narxlari katalogi" asosida xisob kitob xujjatlarini resurs usulida foydalangan xolda aniqlanadi. Fond birjalari va ishlab chiqaruvchilarning ulgurji narxlari foydalangan xolda buyurtmachi tomonidan takdim etilgan ma'lumotlarga kura (qurilish mashinalari va mexanizmlar moddiy resurslar, jixozlar narxlari mexnat xarajatlari, pudratchining boshqa xarajatlari tug'risidagi shartnoma bo'yicha narxlardan Samarqand viloyati hokimi o'rinbosari A. G. Shukurov ishchi komissiyasi vakillari protokoli) xisob kitob xujjatlari asosida aniqlandi.

Ish haqi qiymati (1kishi/ soat uchun) 2021 - yil yanvar oyidan 2021-yil dekabr oyiga qadar O'zbekiston Respublikasi Samarqand viloyati bo'yicha Davlat statistika qumitasi "Qurilish" tarmog'ida o'rtacha oylik ish xaqi darajasining 12 foizini ijtimoiy sug'urtaga ajratmalar xisobiga olingan xolda 18 609,72 so'm etib belgilandi va buyurtmachi tomondan tasdiqlanadi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspert baxolash jarayonida ishchi loyihada Maxalliy xulosaga muvofiq o'zgartirishlar kiritilib, javoblar va qayta ko'rib chiqilgan chizmalar olindi.

6.2. Ekspertning fikr-muloxazalari va takliflari asosida smeta xujjatlariga quyidagi tuzatish va qo'shimchalar kiritildi:

-qabul qilingan standartlar SHNvaQga muvofiq tuzatildi;

-aniqlangan resurs ko'rsatgichlari mash/soat mexnat xarajatlari odam/soat;

-qurilish materiallari va jixozlarga bo'lgan extiyojini aniqladi;

-materiallarni tashish narxiga aniqlik kiritildi;

-Pudratchining boshqa xarajatlari ko'rsatilgan;

Ob'yehtning amaldagi shartnoma narxlarida e'lon qilingan smeta qiymati 1 909 245,4 ming sum, bajarilgan ishlar xajmi va xarajatlarini aniqlashtirish hisobiga 283658,371 ming sumga kamaytirilib, QQS bilan va boshqa xarajatlarsiz 1 725 152,761 ming sumni tashkil etdi. Shu jumladan:

Jixozlar, mebel va inventar -

Qurilish materiallari va konstruksiyalari -

Ish haqi, ijtimoiy sug'urtani xisobga olgan xolda 12 % - 175 668,015 ming sum

Mashina va mexanizmlar -1 090 395,589 ming sum;

Pudratchining boshqa xarajatlari 18,11 % - 229 284,119 ming sum;

Sug'urta xarajatlari -4 785,113 ming sum;

QQS 15 % - 225 019,925 ming sum;

Bundan tashqari:

-Buyurtmachining boshqa xarajatlari -87 200,983 ming sum; (ekspertizada xisobga olinmagan)

6.3 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.01.2016 yildagi qaroriga asosan №15 - II bob, 8- band : Davlat ekspertizaga taqdim etilgan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (loyixalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarni ishonchligi nuqtai nazardan) va ishlab chiquvchi (loyihalash shartlari bo'yicha) zimmasiga yuklanadi. Qabul qilingan dizayn qarorlari)

6.4. Ta'kidlanishicha loyiha tashkiloti ekspertizadan o'tish uchun taqdim etilgan ishchi loyiha smeta xujjatlarida loyiha va ish xajmini muvofiqli uchun javobgardir.

6.5. Loyiha mualliflariga ekspertiza sharxlari asosida tuzilgan chizmalar va xarajatlar smetasi buyurtmachiga topshirishi lozim.

6.6. Ekspert xulosasining amal qilish muddati - 2 yil


7. Xulosalar.

7.1. Ishchi loyiha: «Samarqand viloyati Jomboy tumani kanallarini joriy ta'mirlash va tozalash..» ishchi loyihasi ekspertiza natijalari va mazkur xulosasining 6.3 va 6.5 bandlari bo'yicha muloxazalar xisobiga olingan xolda qushimcha ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi qaroriga muvofiqligi uchun 261 son 03.07.2003 yildagi 302 son va SHNQ 4.01.16.-09 uchun qurilish qiymati tavsiya etiladi va ish shartnomasini tuzish uchun asos bula olmaydi, qurilish qiymatini qabul qilish to'g'risidagi yakuniy qaror tanlov asosida buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich

Жомбоёл ТИБ га қарашли каналларнинг илгирли схемаси.

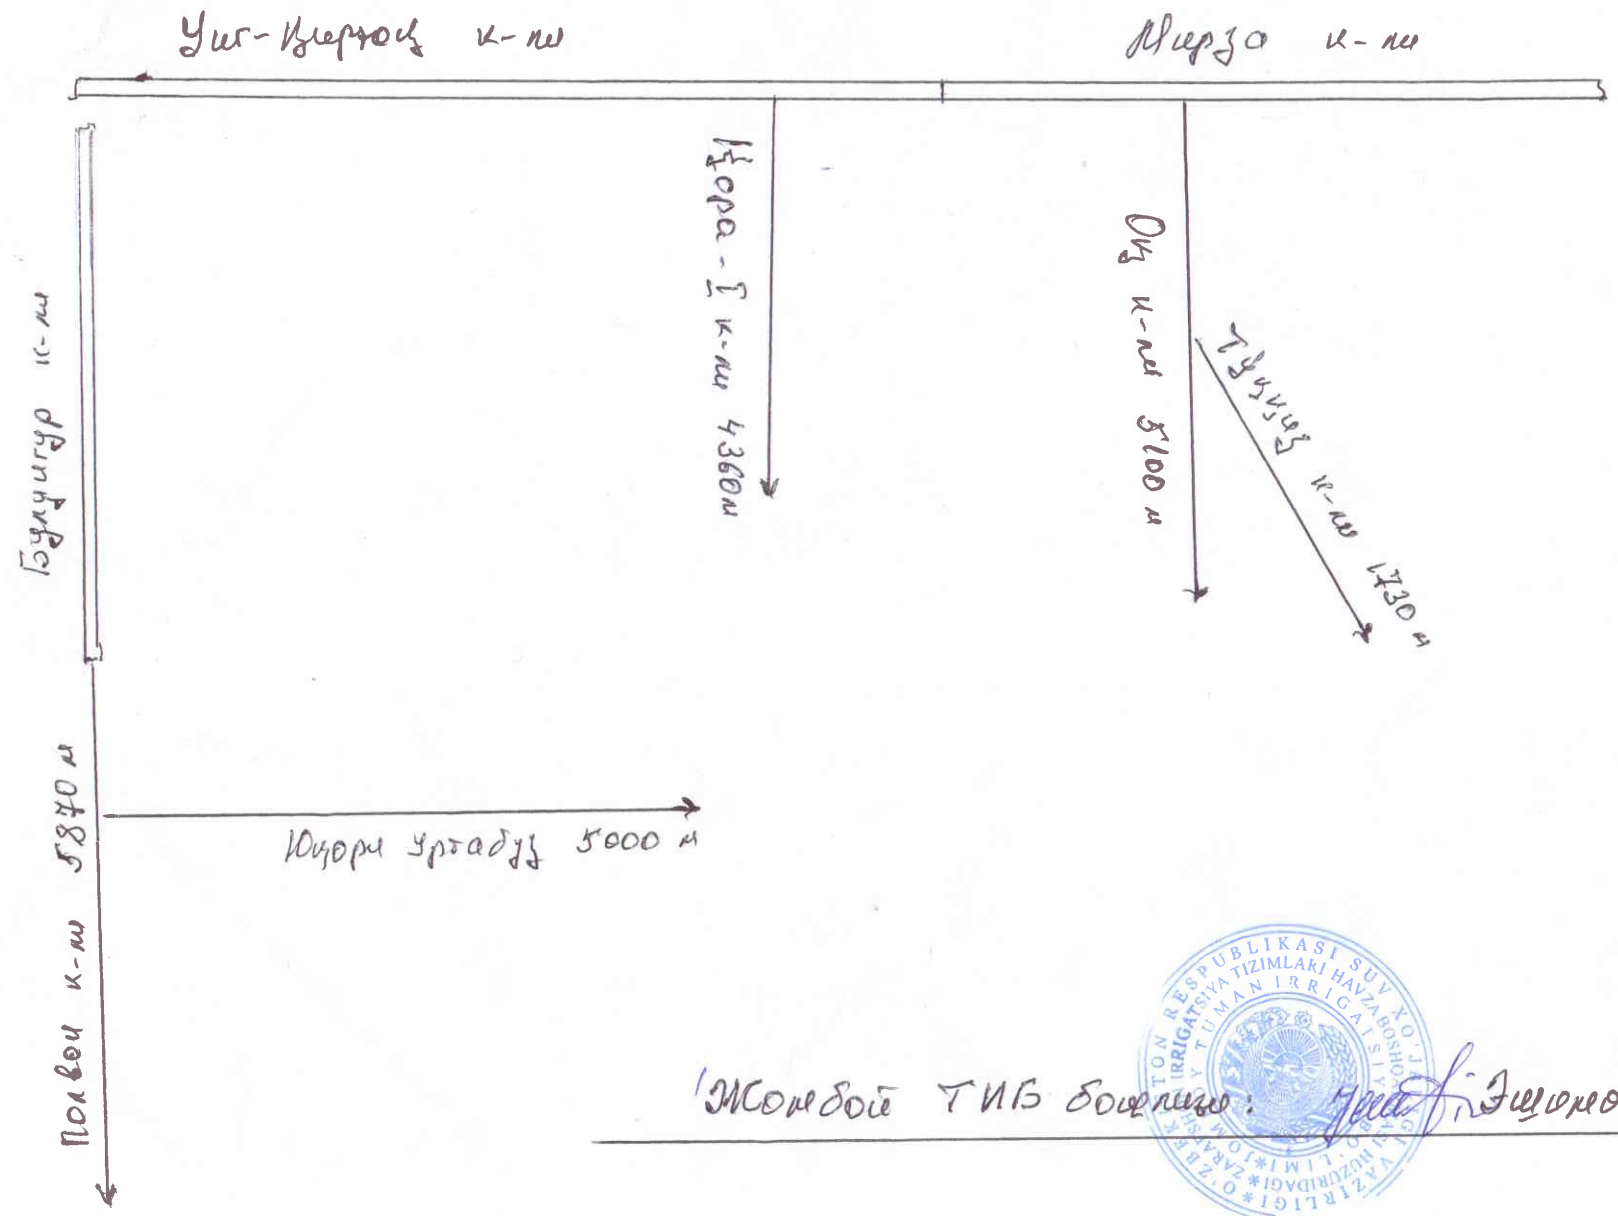

Жомбоёл ТИБ боғлиқ: *Ҳасанжонов. И.*

