

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ООО "SURXON SERVIS ARX PROEKT"



РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ОБЪЕКТ: ТЕРМЕЗ ТУМАНИ ХАЛҚ ТАЪЛИМИ БУЛИМИГА КАРАШЛИ УМУМИЙ УРТА
ТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

КНИГА - 1

г.Термез – 2022 г.

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ООО "SURXON SERVIS ARX PROEKT"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ


**ОБЪЕКТ: ТЕРМЕЗ ТУМАНИ ХАЛК ТАЪЛИМИ БУЛИМИГА КАРАШЛИ
УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

ЗАКАЗЧИК: Термиз тумани Халк таълими булими

— КНИГА-1 —



Локальные и ресурсные сметы

Директор



О.Набиев

Исполнитель



С.Садуллаева

г. Термез-2022 год


ОГЛАВЛЕНИЕ

№	Наименование
1	2
1	Титульный лист
2	Оглавление
3	Пояснительная записка
4	Задание на проектирования
5	Расчет стоимости строительства
6	Ведомость ресурсов № 1-1
7	Локальная ресурсная ведомость № 1-2

СВОДНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА

ТЕРМЕЗ ТУМАНИ ХАЛҚ ТАЪЛИМИ БУЛИМИГА КАРАШЛИ МАКТАБЛАРИНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№ III	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Общая стоимость (с учетом начислений на социальное страхование) (тыс.сум)
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	41 913,007
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	689,305
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	36 222,821
4	КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,000
5	ОБОРУДОВАНИЕ	0,000
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	78 825,133
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	13 825,928
8	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ	296,483
10	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	92 947,545
11	Н Д С 15%	13 942,132
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	2 202 455
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	<u>109 092,132</u>

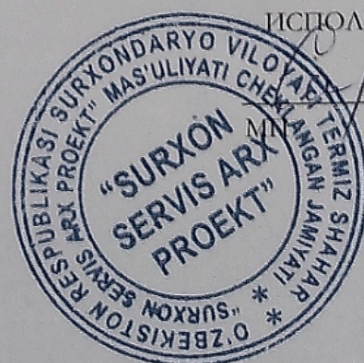


ИСПОЛНИТЕЛЬ

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА
ТЕРМЕЗ ТУМАНИ ХААК ТАБЛИМ БУЛИМИГА КАРАШИЛИ МАКТАБЛАРДА ЖОРИЙ ТАБМИРАЛШИ ИШЛАРИНИ
БАЖАРИШИ

№	З/ПЛАТА	МАШИНА	МАТЕРИАЛ	Кабельно-проводниковая продукция	ОБОРУДОВАНИЕ	ИТОГ
1	41913,01	689,30	34497,93			7710
Ремонтно-строительные работы	41913,007	689,305	34497,925	0,000	0,000	7710
ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ						
	41913,007	689,305	34497,925			77100,2
Транспортные расходы материалы-5%, кабельно-проводниковая продукция-1,5%, оборудование-2%						
ИТОГО	41913,007	689,305	36222,821	0,000	0,000	78825,1

ВЫПОЛНИЛА
 ПРОВЕРИЛ

С.САДУЛЛАЕВА
 О.НАБИЕВ

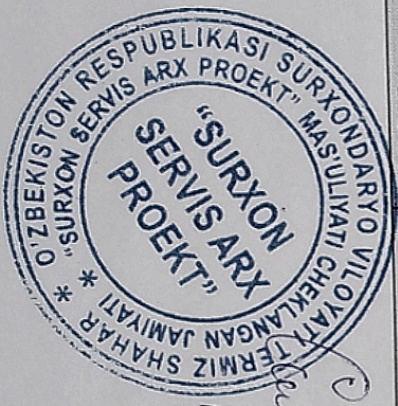

[Handwritten signatures]

ТЕРМЕЗ ТУМАНИ ХАЛК ТАЪЛИМИ БУЛИМИГА КАРАШЛИ № 25 МАКТАБ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 8-8

п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
1	2	3	4	5,00	6,00

Ресурсы по нормам ШНК

ЗАТРАТЫ ТРУДА

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2244,168300	18 676,41	41 913 007,28
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)	ЧЕЛ.-Ч	2244,168		41 913 007,28

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

1	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	107,933000	655,00	70 696,12
2	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	7,084800	366,00	2 593,04
3	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	20,825000	-	-
4	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	9,492400	58 742,00	557 602,56
5	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,994400	58 742,00	58 413,04
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ	СУМ			689 304,76

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ

1	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,442800	28 000 000,00	12 398 400,00
2	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	1,741680	10 700 000,00	18 635 976,00
3	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	Т	0,354240	900 000,00	318 816,00
4	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,295200	10 500 000,00	3 099 600,00
5	ВЕТОШЬ	КГ	18,053200	2 500,00	45 133,00
	ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ	СУМ			34 497 925,00

СОСТАВИЛ

С. Садуллаева

С.САДУЛЛАЕВА

ПРОВЕРИЛ

О. Набиев

О.НАБИЕВ

ТЕРМЕЗ ТУМАНИ ХАЛК ТАБЛИМИ БУЛИМИГА КАРАШЛИ № 25 МАКТАБ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-2
(локальная ресурсная смета)

на РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
ПОЛЫ					
1	E57-002-01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100M2	11,9000	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	11,39	135,541
1.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,13	1,547
1.3	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,47	5,593
2	E1101-011-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ)	100M2	11,9000	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,51	470,169
2.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	107,933
2.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,27	15,113
3	E1101-036-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ ТИПА КН-2 (БЕЗ СТОИМОСТИ)	100M2	11,9000	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,4	504,56
3.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,35	4,165
3.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,5	5,95
3.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	5,95
4	E1101-039-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ (БЕЗ СТОИМОСТИ)	100M	12,4300	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,65	95,0895
4.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,9944
5	E62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК:	100M2	29,5200	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,8	614,016
6	E1504-012-01	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100M2	29,5200	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,39	424,7928
6.2	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,24	7,0848
6.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,12	3,5424
6.4	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,015	0,4428
6.5	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,059	1,7417
6.6	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРЯЯ	Т	0,012	0,35424
6.7	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,01	0,2952
6.8	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,0047	0,138744
6.9	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,41	12,1032

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		2244,1683
16	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т		5,593

СОСТАВИЛ

С.САДУЛЛАЕВА

ПРОВЕРИЛ

О.НАБИЕВ