

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Андижон туман Ободонлаштириш

бошкармаси раҳбари

Б.Рахимов



Андижон туман Ободонлаштириш бошкармаси

ТЕХНИК ТОПШИРИК

	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Таъмирланадиган объект	Андижон туман ҳокимлиги ҳузуридаги Ободонлаштириш бошкармаси Курама МФЙ Серфайз кўчасини 1.236 км қисмини асфалтлаш ишларини бажариш
2	Буюртмачи	Андижон туман Ободонлаштириш бошкармаси
3	Буюртма учун таъмирлаш	Андижон туман ҳокимлиги ҳузуридаги Ободонлаштириш бошкармаси Курама МФЙ Серфайз кўчасини 1.236 км қисмини асфалтлаш ишларини бажариш
4	Жойлашган урни	Андижон туман Курама МФЙ Серфайз кўчасини
5	Катнашувчилар учун талаблар	Андижон туман ҳокимлиги ҳузуридаги Ободонлаштириш бошкармаси Курама МФЙ Серфайз кўчасини 1.236 км қисмини асфалтлаш ишларини бажариш
6	Тижорат таклифларини тақдим этиш шартлари	Электрон танлов https://etender.uzex.uz орқали танлов ҳужжатлари
7	Бажарилган ишлар ҳисоб китоби	_____ сум
8	Ишни бажариш муддати	2022 йил _____ ойи
9	Техника хавфсизлиги бўйича талаблар	Иш бажариш жараёнида техника хавфсизлик қоидаларига тўла риоя қилиш шарт
10	Молиялаштириш манбаи	Бюджетдан ташқари манбаларидан

"KELISHILDI"
Andijon tuman Obodonlashing Boshqarmasi

Andijon tuman Obodonlashing Boshqarmasi
Direktor
S.M. B. Parvulloev
2022yil

2022yil

Andijon tuman "Qurama" MFY "Serfayz" ko'chasining
1,236km qismini joriy ta'mirlash bo'yicha

NUQSONLAR QAYDNOMASI

Biz, quyida imzo qo'yib tasdiqlovchilar, komissiya a'zolari: Andijon viloyati Andijon tuman Obodonlashing Boshqarmasi vakili, "Qurama" MFY raisi, Loyihalash tashkiloti vakili mazkur qaydnomani tuzdik shu to'g'ridaki, vizual tekshirish va instrumental o'lchashlar natijasida ushbu yo'lda quyidagi ish turlari va hajmlari aniqlandi.

№ U/r	Ishlarning manzili					Uzunligi (m)	Yo'l elementlarini mavjud holati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlari	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O'lchov birligi	Miqdori	Izoh
	km	gacha	PK +	PK +	PK +							
1	0	0,356	0+00	3+56	356	6	7	8	9	10	11	12
Yo'l poyining kengligi - 6m, uzunligi - 1236m.												
1	0	0,356	0+00	3+56	356		Mavjud yo'l qoplamasi qum shag'al aralashmasi va eski asfaltbetondan iborat. Noteksliklari mavjud. Shag'al qum aralashmasidan asos yetarli. Kengligi 6m.	Avtogreyder bilan yo'lining bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash. Qum shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish.	LxEni	m2	1709	
2	0,356	0,576	3+56	5+76	220		Mavjud yo'l qoplamasi eski asfaltbetondan iborat. Holati yomon. Kengligi 6m.	Mexanizm yordamida 5sm qalimlikda qaynoq asfaltbeton qorishmasi yotqizish.	LxEni	m2	2136	
3	0,576	1,236	5+76	12+36	660		Mavjud yo'l qoplamasi qum shag'al aralashmasi va eski asfaltbetondan iborat. Noteksliklari mavjud. Shag'al qum aralashmasidan asos yetarli. Kengligi 6m.	Mexanizm yordamida 5sm qalimlikda qaynoq asfaltbeton qorishmasi yotqizish.	LxEni	m2	1320	
									LxEni	m2	2772	
									m3		20	
									LxEni	m2	3960	



"TASDIQLAYMAN"
Andijon tuman Obodonlashing Boshqarmasi
Direktor
S.M. B. Parvulloev
2022yil

Piyodalar Yo'lakchasi poyinining kengligi - 1,5m, uzunligi - 1155m.

4	0	1,155	0+00	15+55	1155	Mavjud yo'l qoplamasi tuproq va qum shag'al aralashmasi iborat. Noteksliklari mavjud. Shag'al qum aralashmasidan asos yetarli emas. Kengligi 1,5m.	Qo'l kuchi bilan yo'lning bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash.	LxEni	m2	1733	
							Qum shag'al aralashmasidan 10sm qalimlikda asos yotqizish yotqizish.	LxEni	m2	1733	
							3sm qalimlikda qumdan tekislovchi qatlam yotqizish	LxEni	m2	1733	
							Policitlen plyonka yordamida sementobeton qoplamaning osti va ustki qismini o'rash	LxEni	m2	3696	
							Sementobetondan 10sm qalimlikda qoplama yotqizish	LxEni	m2	1733	
							Har 2 metrda kengayish choklarini ochish	L	m	1540	
Umumiy yo'l bo'yicha sarflanadigan qurilish materiallarini keltirish masofasi.											
						Qum, shag'al aralashmasi			km	28	
						Sementobeton			km	10	
						Asfaltobeton			km	28	

Imzolar:

1. Andijon tuman Obodonlashtirish boshqarmasi vakili:

2. "Qurama" MFY raisi:

3. "Qurama" MFY vakili:

4. Loyihalash tashkiloti vakili:

Imza

E. Ibraximov

M. Boshquruvchi

I. Fayyozov

Y. Berdiyev



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail:
ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEK AKRAMOVICH

Sana: 25-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 78054

Obyekt nomi «Andijon tumani Qurama MFY Qurama Serfayz ko'chasini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "YO'L-LOYIHA BYUROSII" MCHJ

Bosh loyihachi - "YO'L-LOYIHA BYUROSII" MCHJ

Litsenziya Ozbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi AL-001288 sonli
20.07.2020yil

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orkali

Qurilish turi Qurilish

Murojaat raqami: № 75512

1. Loyihalash uchun asos

Xalq Deputatlari Andijon tuman kengashining 05.10.2022-yildagi №VI-32-101-1-16-K/22 sonli qarori.

Andijon tuman hokimining qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari tomonidan 2022-yilda tasdiqlangan
Nuqsonlar dalolatnomasi.

Buyurtmachi va loyixachi tomonidan 11.11.2022 yilda tuzilgan №56- sonli shartnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon tumani Qurama MFY Qurama Serfayz ko'chasini joriy ta'mirlash"
obyekti bo'yicha tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan:

Yo'l poyinining uzunlugi -1236m, bo'lgan ushbu ko'chalarda quyidagi-

Avtogreyder bilan yo'lining bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash. Qum Shag'al aralashmasidan
tekislovchi qatlam yotqizish. Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton
qorishmasi yotqizish.

Piyodalar yo'lagi-1155m, Qo'l kuchi bilan yo'ning bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash. Qum shag'al aralashmasidan 10sm qalinlikda asos yotqizish yotqizish. 3sm qalinlikda qumdan tekislovchi qatlam yotqizish. Polietilen plyonka yordamida sementobeton qoplamaning osti va ustki qismini o'rash. Sementobeton 10sm qalinlikda qoplama yotqizish. Har 2 metrda kengayish choklarini ochish.

Shuningdek, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida qum, shag'al aralashmasi, chaqiq tosh va asfaltobeton tashish ishlarini bajarish ko'zda tutilgan.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodi" dan foydalanildi

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 898 629,908 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 4 635,868 ming so'mga Qurilish materiallari, mahsulotlar va konstruksiyalarning transport va xarid qilish va saqlash xarajatlarini hisobiga kamaygan.

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon tumani Qurama MFY Qurama Serfayz ko'chasini joriy ta'mirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 130,12 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 893 994,040 ming so'm.


O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun

javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich

Andijon tuman "Qurama" MFY "Qurama Serfayz" ko'chasi

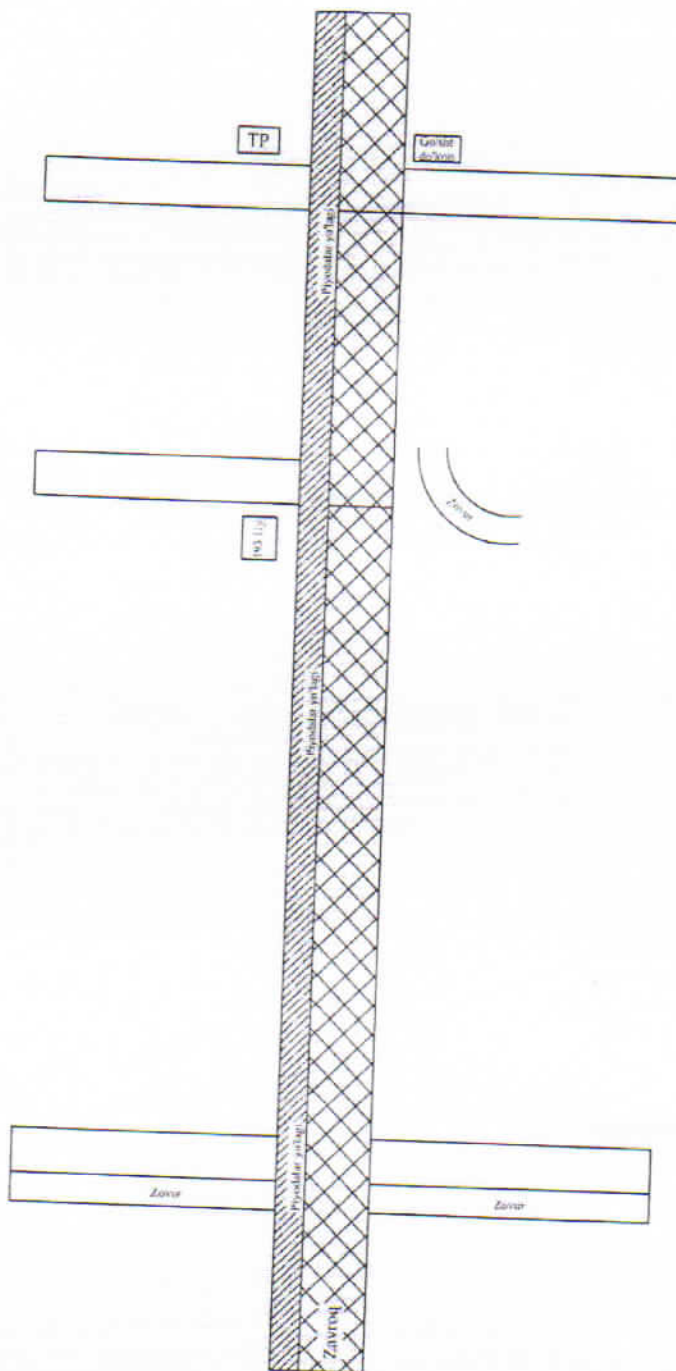

		Huj_	2022y			
				Andijon tuman "Qurama" MFY "Qurama Serfayz" ko'chasi		
				Bosqich	Varoq	Varoqlar
Tuzdi:	Sabitov M.			#	1	1
Tekshirdi:	<i>[Signature]</i>			Chizma: Andijon tuman "Qurama" MFY "Qurama Serfayz" ko'chasi		
				"Yo'l Loyiha Byurosi" MChJ Andijon viloyati filiali		