

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Бекобод туман ҳокимлиги номидан Низом асосида иш юритувчи туман ҳокими Худойбердиев Фурқат Абдусаломович бир томондан ва кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган “YETAKSHI QURILISH” МЧЖ номидан Низом асосида иш юритувчи раҳбар Хидиров Зоҳид Имамназарович иккинчи томондан, Ўзбекистон Республикаси товар хом-ашё биржасида жорий йилнинг 24 ноябрь куни №22110012192458-сон лот рақами билан жойлаштирилган “Энг яхши таклифларни танлаб олиш” натижаси бўйича танлов баённомасига асосан “Тошкент вилояти Бекобод туманида «Аёллар дафтари»га киритилган хотин-қизларни уй-жойларини жорий таъмирлаш.(1-этап)”га (кейинчалик объект) доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

қурилиш-таъмирлаш майдони - мазкур шартнома доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш-таъмирлаш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

вақтинчалик иншоотлар - Пудратчи томонидан қурилиш-таъмирлаш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

II. ШАРТНОМА МАВЗУСИ.

2.1. “Пудратчи” мазкур шартнома доирасида “Тошкент вилояти Бекобод туманида «Аёллар дафтари»га киритилган хотин-қизларни уй-жойларини жорий таъмирлаш.(1-этап)” ишларини лойиҳада кўзда тутилган, фойдаланишга тайёр ҳолатига қараб қурилиш-таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига тўлиқ бажарилган қурилиш-таъмирлаш ишларини қабул қилиб олиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган, тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда ҚҚС билан жорий нархларда 367 525 925,0 (уч юз олтинчи етти миллион беш юз йигирма беш минг тўққиз юз йигирма беш) сўмни ташкил этади:

3.2. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада белгиланган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари билан қурилиш қодалари ва меъёрлари, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

- мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда объектни ўзига тегишли қурилиш-таъмирлаш машиналари, транспорт воситалари, анжомлар, қурилиш материаллари, буюмлар ва вақтинчалик бинолардан бўшатади;

- объектни қўриқланишини таъминлайди ва шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларни сифатли бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

4.3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи шартномада кўрсатилган объект бўйича қурилиш-таъмирлаш ишларини Буюртмачига топширгандан кейин 1 йил давомида шартномада кўрсатилган объектда нуқсонлар пайдо бўлса, таъмирлаш ишлари Пудратчининг ўз маблағлари ҳисобидан бартараф этади.

V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

- ишлар бажарилиши устидан мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

- Пудратчининг мурожатларини 10 (ўн) кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

- 5 (беш) кунлик муддат ичида Пудратчи томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган ҳужжатларда камчиликлар аниқланса уларни кўрсатган ҳолда Пудратчига қайтариб беради.

5.2. Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. Пудратчи мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Мазкур шартнома бўйича қурилиш-таъмирлаш ишларининг якунлаш муддати шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун этиб белгиланади.

VII. ТЎЛОВЛАР ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАР

7.1. Томонлар ўртасида шартнома имзолангандан сўнг 10 (ўн) кун муддат ичида “Буюртмачи” шартнома қийматининг 30 (ўттиз) фоизидан кам бўлмаган маблағни “Пудратчига” тўлаб бергандан сўнг мазкур объектда иш бошлайди. Қолган 70% маблағлар бажарилган ишлар тўғрисидаги ҳисоб-фактураларга асосан тўлаб берилади.

7.2. Объектнинг шартномавий жорий қиймати Буюртмачи ва Пудратчи ўртасида расмийлаштирилган бажарилган ишлар ҳажми тўғрисидаги ҳисоб-фактурага асосан амалга оширилади.

7.3. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 (ўттиз) кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. Пудратчи ишларни смета ҳужжатларига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.2. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг ёрдамчи Пудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. Пудратчи қурилиш-таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва қурилиш-таъмирлаш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавкулотда вазиятлар, фавкулотда ҳолат, юқорида турувчи давлат органлари қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч, ер тебраниши, сув тошқини, кўчки ва ҳокозо) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бунда қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. ҚУРИЛИШ-ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Қурилиш-таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиш-таъмирлаш тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

Объект қурилиш-таъмирлаш ишлари тугалланганли ва у қабул қилиб олишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ташкилотнинг хабарномасидан кейин ишчи комиссия томонидан фойдаланишга қабул қилинади.

11.2. Пудратчи қурилиш-таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг **V бўлимига** мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.3. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда ваколатли органи балансига ўтади.

XII. КАФОЛАТЛАР

12.1. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

- смета ҳужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

- шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва тўлиқ бажарилмаган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этишни кафолатлайди.

12.2. Объектда бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиш-таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги даололатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

12.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ишчи кучи ва маблағлари ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва тўлиқ бажарилмаган ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, Буюртмачи Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилинган қонун ва меърий ҳужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида ўрнатилган тартибда қонун муҳофаза қилувчи муассасаларга мурожат қилиш ҳуқуқига эга.

XIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

13.1. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилиш-таъмирлаш ишларининг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;

- Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.2. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- шартнома кучга киргандан кийин Буюртмачи томонидан молиялаштириш бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда.

- Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.3. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш-таъмирлаш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

13.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

13.5. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКҲЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

14.1. Мазкур шартномада кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг **0,04** фоизи миқдориде пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг **50** фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

14.2. Пудратчи томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг **0,04** фоизи миқдориди пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг **50** фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

14.3. Буюртмачи Пудратчининг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китоблардан аниқланган камчиликлар натижасида Буюртмачига қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларни ўз вақтида бажармаса, Буюртмачи ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

15.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар иктисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади.

XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

16.1. Пудратчи қурилиш (таъмирлаш) объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.2. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

16.3. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

16.4. Мазкур шартнома ҳар икки томон тарафидан имзоланиб Ҳазначилик бўлинмасидан рўйхатдан ўтган кундан бошлаб кучга киради.

16.5. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

XVII. ШАРТНОМАНИ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

17.1. Шартнома ҳар икки томон тарафидан имзоланиб Ҳазначилик бўлинмасидан рўйхатдан ўтган кундан бошлаб 2022 йилнинг 31 декабригача амал қилади.

XVIII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:

«БУЮРТМАЧИ»

Бекобод туман ҳокимлиги

Манзил: Бекобод тумани, Зафар шаҳарчаси, Мустақиллик кўчаси 1-уй.

Ш.х.в. 305122860272207109602018002

Марказий банк Тошкент шаҳар ББ ХККМ

МФО: 00014 **ИНН:** 200 556 196;

ОКОНХ 97600; **ОКЭД:** 84211

Х/р: 23402000300100001010

ИНН: 201122919

Телефон: 70-93-51-350

Ҳоким  **Ф.А.Худойбердиев**

(имзо)

М.Ў.

Юрист

 **Х.Артиков**

«ПУДРАТЧИ»

“ҲЕТАКСНИ ҚУРИЛИШ” МЧЖ

Манзил: Бекобод шаҳар, Меъмор кўчаси магазин 39.

Х/р: 20208000100806888001

«Ипотека банк» АТИБ Бекобод филиали.

МФО: 00489; **ИНН:** 305 091 858;

ОКЭД: 41201

Телефон: +99897-450-00-09.

Раҳбар:  **З.Хидиров**

(имзо)

М.Ў.





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"YETAKCHI QURILISH" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektlarining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"YETAKCHI QURILISH" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

12.10.2017

547774

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305091858

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent viloyati, Bekobod shahri, XOTIRA 116 A,

Guvohnoma:

Toshkent viloyati, Bekobod shahri, YAGONA DARCHA
MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi)





**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
DAVLAT SOLIQ QO'MITASI**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I SOLIQ TO'LOVCHISI SIFATIDA RO'YXATDAN
O'TGANLIGI TO'G'RISIDA
GUVOHNOMA**

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА НАЛОГА НА
ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ**

**QQS RO'YXAT RAQAMI
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР НДС 327170172361**

Mazkur guvohnoma QQS soliq to'lovchisi sifatida hisobga qo'yilganligi va QQS shaxsiy ro'yxatga olish raqami berilganligini tasdiqlaydi

Настоящее Свидетельство подтверждает постановку на регистрационный учет в качестве налогоплательщика НДС и присвоения индивидуального регистрационного номера НДС

Soliq to'lovchining nomi **MCHJ YETAKCHI QURILISH**
Наименование налогоплательщика

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami **305091858**
Идентификационный номер налогоплательщика

Shaxs QQS soliq to'lovchisi bo'lgan sana **01.11.2021**
Дата с которой лицо становится плательщиком НДС

Ro'yxatdan o'tish sanasi **19.10.2021**
Дата регистрации



Ma'lumotnomada ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling.
Отсканируйте QR-код при помощи мобильного устройства для проверки подлинности информации.

**192458 лот юзасидан шакланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича келиб тушган эътирозлар харид комиссияси аъзолари томонидан ўрганилиб, эътирозлар асоссиз деб топилганлиги ҳақида қарор қабул қилинди.

Муҳокама тугаган сана:

28.11.2022 10:59

Комиссия раиси:

XAQQULOV ULUG'BEK SUNNATULLAYEVICH

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 192458 на приобретение Тошкент вилояти Бекабод тумани Аёллар дафтарига киритилган хотин-кизларни уй-жойларини жорий таъмирлаш.

Способ проведения электронный

Дата 24.11.2022

Время рассмотрения 24.11.2022 16:11

Закупочная комиссия Бекабод туман хокимлиги Аёллар дафтари, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	XAQQULOV ULUG'BEK SUNNATULLAYEVICH	Хоким Уринбосари	Бекабод хокимияти
Секретарь комиссии	ISMAILOVA DILDARA SAITKULOVNA	Аёллар дафтари мутахассиси	Бекабод туман хокимлиги
Член комиссии	KURBANOVA XURSHIDA FAYZULLAYEVNA	Хоким уринбосари	Бекабод туман хокимияти
Член комиссии	ARTIKOV XASAN BAXTIYOROVICH	Юрист	Бекабод туман хокимияти
Член комиссии	YEGAMBERDIYEV SOBIRJON ASQARALIYEVICH	Комиссии	Бекабод туман хокимияти
Член комиссии	Yuldashev Xusniddin Nuriiddinovich	Бош мутахасис	Бекабод туман хокимияти

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 24.11.2022 года № лота 192458.
Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга текущему ремонту жилых зданий
Подробное описание	Ўзб. Респ. ВМнинг 2022 й.даги 31 мартдаги №145-сонли қарорига асосан Аёллар дафтари жамғармаси маблағлари ҳисобидан Бекабод туманидаги 46 нафар хотин-қизларнинг уй-жойларини жорий таъмирлаш учун. Ишлар белгиланган муддатларда сифатли бажарилиши лозим. Бажарилган ишларга сифатига 1 йиллик кафолат муддати белгиланади. Кафолат муддати давридаги нуқсонлар пудратчи ташкилотнинг маблағлари ва кучлари ҳисобидан бартараф этилади.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	414 482 701.00
Стартовая сумма	414 482 701.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Иштирокчи виждонсиз ижрочилар ягона реестрида мавжуд булмаслиги керак

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи виждонсиз ижрочилар ягона реестрида мавжуд булмаслиги керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NASIBALI SAVDO MCHJ	10	10	10	Экспертная		
"ZARAFSHON FAYZ" MCHJ	10	410999653.45	10	Экспертная		
CHEAP-HOUSES	10	360415000	10	Экспертная		
MCHJ YETAKCHI QURILISH	10	10	10	Экспертная		

Критерий №2 Ташкилот солиқ ва йиғимлар бўйича муддати ўтган қазрлари йўқлиги тўғрисида маълумот давлат солиқ инспекциясидан олиниши зарур

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот солиқ ва йиғимлар бўйича муддати ўтган қазрлари йўқлиги тўғрисида маълумот давлат солиқ инспекциясидан олиниши зарур

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NASIBALI SAVDO MCHJ	10	10	9	Экспертная		
"ZARAFSHON FAYZ" MCHJ	10	410999653.45	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Талаб қилинган ҳужжат тақдим этилмаган
CHEAP-HOUSES	10	360415000	10	Экспертная		
MCHJ YETAKCHI QURILISH	10	10	10	Экспертная		

Критерий №3 Ташкилот баланси, молявий натижа ва ишчи кучи ҳамда малакаси тўғрисидаги маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот баланси, молявий натижа ва ишчи кучи ҳамда малакаси тўғрисидаги маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NASIBALI SAVDO MCHJ	10	10	9	Экспертная		
"ZARAFSHON FAYZ" MCHJ	10	410999653.45	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Талаб қилинган ҳужжат тақдим этилмаган
CHEAP-HOUSES	10	360415000	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Талаб қилинган ҳужжат мавжуд эмас

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
МСНЖ ҲЕТАКШИ ҚУРИЛИШ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №4 Охириги 1 йилда ушбу объектга ўхшаш объектларни бажарганлиги тўғрисида маълумотномалар

Тип: Текстовое значение

Описание: Охириги 1 йилда ушбу объектга ўхшаш объектларни бажарганлиги тўғрисида маълумотномалар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NASIBALI SAVDO МСНЖ	10	10	8	Экспертная		
"ZARAFSHON FAYZ" МСНЖ	10	410999653.45	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Талаб қилинган ҳужжат тақдим этилмаган
CHEAP- HOUSES	10	360415000	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Талаб қилинган ҳужжат мавжуд эмас
МСНЖ ҲЕТАКШИ ҚУРИЛИШ	10	10	9	Экспертная		

Критерий №5 Иштирокчи қайта ташкил этиш, тугатиш ёки банкротлик ҳолатида бўлмаслиги шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи қайта ташкил этиш, тугатиш ёки банкротлик ҳолатида бўлмаслиги шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NASIBALI SAVDO МСНЖ	10	10	9	Экспертная		
"ZARAFSHON FAYZ" МСНЖ	10	410999653.45	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Талаб қилинган ҳужжат тақдим этилмаган
CHEAP- HOUSES	10	360415000	10	Экспертная		
МСНЖ ҲЕТАКШИ ҚУРИЛИШ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №6 Курилиш тугаллангандан сунг 1 йил кафолат мажбурияти тўғрисида кафолат хати тақдим этинг.

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш тугаллангандан сунг 1 йил кафолат мажбурияти тўғрисида кафолат хати тақдим этинг.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NASIBALI SAVDO MCHJ	10	10	8	Экспертная		
"ZARAFSHON FAYZ" MCHJ	10	410999653.45	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Талаб қилинган ҳужжат тақдим этилмаган
CHEAP-HOUSES	10	360415000	8	Экспертная		
MCHJ YETAKCHI QURILISH	10	10	8	Экспертная		

Критерий №7 Ташкилот гувоҳномаси, устави, раҳбар паспорт нусхаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот гувоҳномаси, устави, раҳбар паспорт нусхаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NASIBALI SAVDO MCHJ	10	10	9	Экспертная		
"ZARAFSHON FAYZ" MCHJ	10	410999653.45	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Талаб қилинган ҳужжат тақдим этилмаган
CHEAP-HOUSES	10	360415000	10	Экспертная		
MCHJ YETAKCHI QURILISH	10	10	10	Экспертная		

Критерий №8 Оферта талаб қилинади

Тип: Текстовое значение

Описание: Оферта талаб қилинади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NASIBALI SAVDO MCHJ	10	10	7	Экспертная		
"ZARAFSHON FAYZ" MCHJ	10	410999653.45	8	Экспертная		
CHEAP-HOUSES	10	360415000	9	Экспертная		
MCHJ YETAKCHI QURILISH	10	10	8	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
MCHJ YETAKCHI QURILISH	414 482 701.00	367 525 925.00 UZS	367 525 925.00	00.00	367 525 925.00	24.11.2022 10:27:10	100
NASIBALI SAVDO MCHJ	414 482 701.00	410 999 653.00 UZS	410 999 653.00	00.00	410 999 653.00	23.11.2022 17:09:07	89.42244

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
MCHJ YETAKCHI QURILISH	Прошел	100	100
CHEAP-HOUSES	Не прошел	Не прошел	Не прошел
NASIBALI SAVDO MCHJ	Прошел	89.42244	89.42244
"ZARAFSHON FAYZ" MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 192458 от 24.11.2022 года на приобретение Тошкент вилояти Бекобод тумани Аёллар дафтарига киритилган хотин-кизларни уй-жойларини жорий таъмирлаш, определила победителем:

MCHJ YETAKCHI QURILISH
305091858

и резервный исполнитель: NASIBALI SAVDO MCHJ (306649144)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	XAQQULOV ULUG'BEK SUNNATULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KURBANOVA XURSHIDA FAYZULLAYEVNA	Согласен	
Член комиссии	ARTIKOV XASAN BAXTIYOROVICH	Согласен	
Член комиссии	YEGAMBERDIYEV SOBIRJON ASQARALIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	Yuldashev Xusniddin Nuriddinovich	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси
Тошкент вилояти Давлат солиқ бошқармаси
Бекобод шаҳар Давлат солиқ инспекцияси
110500. Бекобод шаҳар Истиклол кучаси 40 уй. тел. 1506466

597856-сонли

МАЪЛУМОТНОМА

Юридик шахс ООО "YETAKCHI QURILISH" Бекобод шаҳар давлат солиқ инспекциясида 305 091 858 - сонли СТИР рақам билан рўйхатга олинган ҳамда Бекобод шаҳар ДСИ да бюджет ва бюджетдан ташқари мақсадли жамғармалар олдида **23.11.2022** ҳолатига солиқ қарзи мавжуд эмас.

Ушбу маълумотнома Давлат солиқ қўмитасининг расмий сайти орқали шакллантирилган ва чоп этилган

ДИҚҚАТ!

Маълумотномани ДСҚнинг «repository.soliq.uz» веб тизими орқали текшириб кўриш мумкин

Мазкур маълумотнома корхона томонидан Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг 34-моддасида келтирилган солиқ мажбуриятларини тўлиқ бажарилганлигини асосламайди.



712698

Маълумотномада кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер килинг.

23.11.2022

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД БЕКАБАД
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
**«УЕТАКШИ
QURILISH»**



УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ
БЕКОБОД ШАХАР
**«УЕТАКШИ
QURILISH»**
МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН
ЖАМИЯТИ

Узбекистон Республикаси Тошкент вилояти Бекобод шаҳар, Меъмор кучаси 39-уй
Х/р: 20208000100806888001 ИНН: 305 091 858 МФО: 00489 АТИБ «Ипотека банк» Бекобод ф-ли ОКЭД: 41201

№ 23

23.11.2022 э.

МАЪЛУМОТНОМА

«УЕТАКШИ QURILISH» масъулияти чекланган жамияти ушбу маълумотнома оркали корхонамизда 23.11.2022 йил ҳолатига қайта ташкил қилиш, тугатиш ҳамда корхонамизга нисбатан эълон қилинган банкротлик ҳолатлари, корхонамизнинг бюджет ва бюджетдан ташқари ташкилотлар олдида **КРЕДИТОРЛИК КАРЗДОРЛИГИ** мавжуд эмас.

Банк маълумотномаси илова қилинади.

«УЕТАКШИ QURILISH» МЧЖ
раҳбари



Хидиров З.И.



"YETAKCHI QURILISH" MCHJ
rahbari Z.I.Xidirovga

МАЪЛУМОТНОМА

"Ипотека банк" АТИБ Бекобод филиали, Сизнинг 2022 йил 23 ноябрдаги №31 сонли хатингизга жавобан, миқозимиз "Yetakchi Qurilish" MCHJ СТИР (305091858) 20208000100806888001 ҳисоб рақамида 2022 йил 23 ноябр ҳолатига К-2 қарздорлиги мавжуд эмаслигини ҳамда ҳисоб рақамида 50 286 400 (эллик миллион икки юз саксон олти минг тўрт юз) сум пул маблағи мавжудлигини маълум қилади.

«Ипотека банк» АТИБ Бекобод филиали бошқарувчи қўрибосари



П.А.Тураев

Бош ҳисобчи :

Н.М.Отаджанов

Ижрочи Усманова Г
Тел 150-11-22 ички 54-25

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД БЕКАБАД
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
**«YETAKSHI
QURILISH»**



УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ
БЕКОбОД ШАХАР
**«YETAKSHI
QURILISH»**
МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН
ЖАМИЯТИ

Узбекистон Республикаси Тошкент вилояти Бекобод шаҳар, Меъмор кучаси 39-уй
Х/р: 20208000100806888001 ИНН: 305 091 858 МФО: 00489 АТИБ «Ипотека банк» Бекобод ф-ли ОКЭД: 41201

№ 24

23.11.2022 з.


МАЪЛУМОТНОМА

«YETAKSHI QURILISH» масъулияти чекланган жамияти ушбу оркали корхонамиз 2022 йил 23 ноябр ҳолатига ИНСОФСИЗ ИЖРОЧИЛАР ЯГОНА РЕЕСТРИда руйхатда турмаслигини маълум қиламиз.

«YETAKSHI QURILISH» МЧЖ
раҳбари



Хидиров З.И.

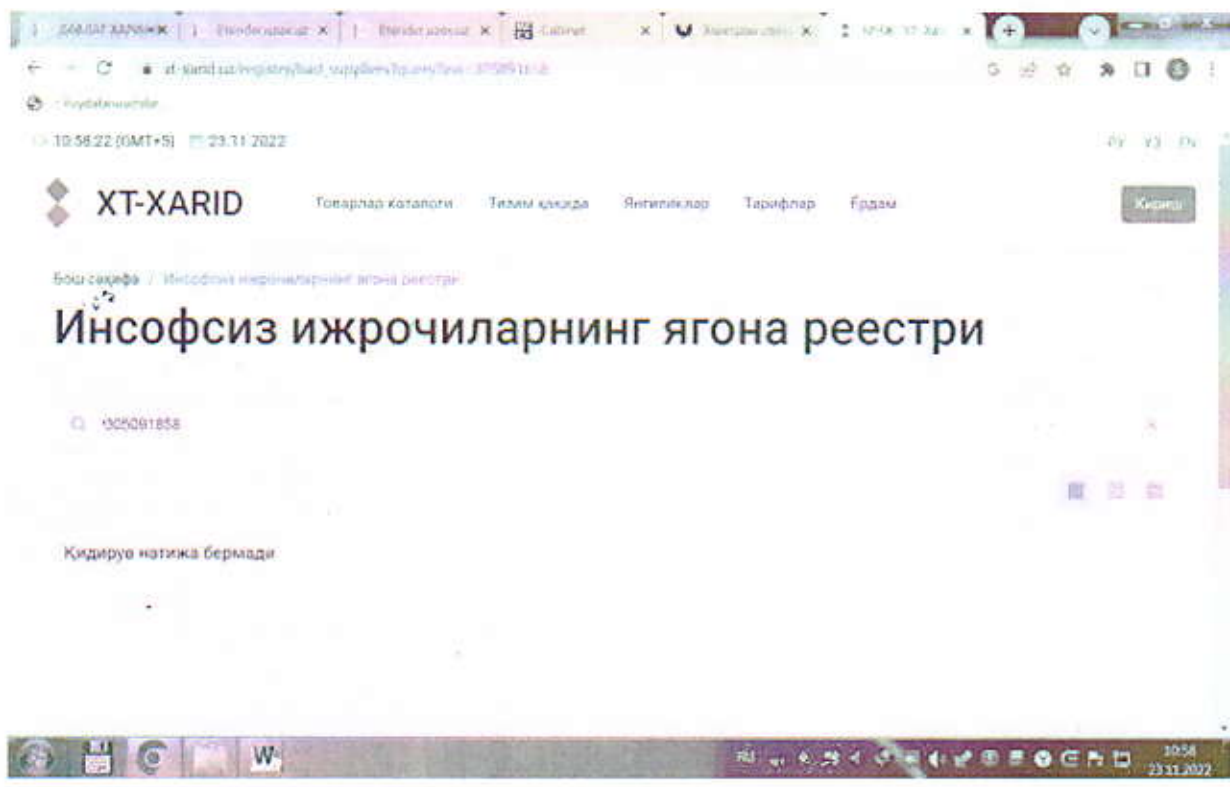

10.13	3655	ЛПММАТЕРИАЛЫ ХВОЯНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4,63 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ И СОРТА	М2	0,08	0,00324	2 700 000,00	8 165
10.16	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	100	3,78	460 000,00	1 739 800
ИТОГО							5 844 972
РАЗДЕЛ 5: УБАДПУГАБВА МАДИНА В МСГ БОДУМР20 УЛ ДУСТИК							
7 Е10-1-36-2 ШНК ДОП.11			100М2	0,034			
УСТАНОВКА В ЖИЛЬЯ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЙ, АЛЮМИНИЙ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ; С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2							
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	115,42	9,510628	19 000,00	180 702
7.5	02209	ШРУСЛОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6,8	0,56032	1 424,00	798
7.7	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	10,45	0,81904	1 716,00	1 481
7.8	29962	ЗАПАРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО	М	66	5,4384	8 500,00	46 226
7.9	36025	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЙ, АЛЮМИНИЙ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	8,24	400 000,00	3 750 400
8 Е10-1-36-1			100М2	0,0378			
УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2							
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,28	3,84784	19 000,00	74 894
8.7	12145	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТЬЯНЫЙ 1:2,0	М3	0,105	0,00369	300 000,00	1 508
8.8	34405	ГВОЗДИ ТОПЕЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0x40 ММ	Т	0,0021	0,00079	8 500 000,00	672
8.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,0015114	8 500 000,00	1 327
8.12	36033	ЛПММАТЕРИАЛЫ ХВОЯНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4,63 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ И СОРТА	М2	6,98	0,003024	2 700 000,00	8 165
8.16	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	100	3,78	460 000,00	1 739 800
ИТОГО ЗАТРАТ:							5 844 972
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС				5
ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОБСТРАХ)			С/М				235 585
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			С/М				2 279
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			С/М				5 587 098
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			С/М				187 613
ИТОГО			С/М				6 012 585
ИТОГО							8 228 222
РАЗДЕЛ 6: ШУТРУВА БАЯНХОН В МСГ ДУСТИК УЛ НАВРУЗ ДОМ-4							
9 Е10-1-36-2 ШНК ДОП.11			100М2	0,034			
УСТАНОВКА В ЖИЛЬЯ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЙ, АЛЮМИНИЙ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ; С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2							
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	115,42	9,510628	19 000,00	180 702
9.5	02209	ШРУСЛОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6,8	0,56032	1 424,00	798
9.7	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	10,45	0,81904	1 716,00	1 481
9.8	29962	ЗАПАРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО	М	66	5,4384	8 500,00	46 226
9.9	36025	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЙ, АЛЮМИНИЙ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	8,24	400 000,00	3 750 400
10 Е10-1-36-1			100М2	0,0378			
УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2							
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,28	3,84784	19 000,00	74 894
10.7	12145	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТЬЯНЫЙ 1:2,0	М3	0,105	0,00369	300 000,00	1 508
10.9	34405	ГВОЗДИ ТОПЕЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0x40 ММ	Т	0,0021	0,00079	8 500 000,00	672
10.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,0015114	8 500 000,00	1 327

10.13	3655	ЛПММАТЕРИАЛЫ ХВОЯНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4,63 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ И СОРТА	М2	0,08	0,00324	2 700 000,00	8 165
10.16	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	100	3,78	460 000,00	1 739 800
ИТОГО ЗАТРАТ:							5 844 972
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС				5
ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОБСТРАХ)			С/М				235 585
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			С/М				2 279
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			С/М				5 587 098
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			С/М				187 613
ИТОГО			С/М				6 012 585
ИТОГО							8 228 222
РАЗДЕЛ 7: РАХИОНОВА МАХСЛУХИ В МСГ ВУСТБИЯ УЛ НАВРУЗ ДОМ-11							
11 Е10-1-36-2 ШНК ДОП.11			100М2	0,0324			
УСТАНОВКА В ЖИЛЬЯ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЙ, АЛЮМИНИЙ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ; С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2							
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	115,42	9,510628	19 000,00	180 702
11.5	02209	ШРУСЛОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6,8	0,56032	1 424,00	798
11.7	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	10,45	0,81904	1 716,00	1 481
11.8	29962	ЗАПАРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО	М	66	5,4384	8 500,00	46 226
11.9	36025	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЙ, АЛЮМИНИЙ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	8,24	400 000,00	3 750 400
12 Е10-1-36-1			100М2	0,0378			
УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2							
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,28	3,84784	19 000,00	74 894
12.7	12145	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТЬЯНЫЙ 1:2,0	М3	0,105	0,00369	300 000,00	1 508
12.9	34405	ГВОЗДИ ТОПЕЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0x40 ММ	Т	0,0021	0,00079	8 500 000,00	672
12.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,0015114	8 500 000,00	1 327
12.13	36033	ЛПММАТЕРИАЛЫ ХВОЯНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4,63 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ И СОРТА	М2	6,98	0,003024	2 700 000,00	8 165
12.16	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	100	3,78	460 000,00	1 739 800
ИТОГО ЗАТРАТ:							5 844 972
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС				5
ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОБСТРАХ)			С/М				235 585
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			С/М				2 279
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			С/М				5 587 098
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			С/М				187 613
ИТОГО			С/М				6 012 585
ИТОГО							8 228 222
РАЗДЕЛ 8: ЖУРАБА МАХСЛУД В МСГ ЯНГИ ХАЙТ УЛ УСТАНДИЛЖИК							
13 Е10-1-36-1			100М2	0,1259			
УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2							
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,28	3,84784	19 000,00	74 894
13.7	12145	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТЬЯНЫЙ 1:2,0	М3	0,105	0,00369	300 000,00	1 508
13.9	34405	ГВОЗДИ ТОПЕЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0x40 ММ	Т	0,0021	0,00079	8 500 000,00	672
13.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,0015114	8 500 000,00	1 327
13.13	36033	ЛПММАТЕРИАЛЫ ХВОЯНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4,63 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ И СОРТА	М2	6,98	0,003024	2 700 000,00	8 165

13.16	4032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	100	12,09	450 000,00	5 561 400
			ИТОГО ЗАТРАТ:				5 538 282
			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕР-ЧАС		56
			ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)		СУМ		239 542
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ		5 588 741
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		187 962
			ИТОГО		СУМ		6 006 244
					СУМ		8 219 845
РАЗДЕЛ 9: ЗАКОНОВА МОУКАБАТ В МСГ ЯК ИКАЕТ УЛЬТИМУМАДИК							
14	Е03-352	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВА АЛЮМИН-АКРИЛ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА КАМЕННЫХ СТЕН, ОГНЬ-ВОДОУСТОЙЧИВА ПРОБОРНЫХ ОТПОРОВ, ПОВЕРХНОСТ-ОТДЕЛКА; С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	8,80355			
14.1	0007	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕР-Ч	115,42	7,304941	19 000,00	130 364
14.5	0209	ШУРЛОПЕРФОРМАЦИОННЫЕ РАБОТЫ	МАШ-Ч	6,8	0,42714	1 420,00	615
14.7	02835	ПЕРФОРАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	10,45	0,664733	1 716,00	1 142
14.9	20962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 50X70X6	М	66	4,1943	8 500,00	35 652
14.9	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВА АЛЮМИН-АКРИЛ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	6,365	460 000,00	2 922 300
15	Е19-139-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,6567			
15.1	0007	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕР-Ч	104,28	5,972676	19 000,00	112 241
15.7	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИВЕС-ГЛАЗОВЫЙ 1:2,0	М2	0,156	0,0029336	380 000,00	2 262
15.9	30405	ГВОЗДИ ТОПЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40, MM	Т	0,0021	0,00071907	8 500 000,00	1 012
15.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,00029477	8 500 000,00	1 980
15.13	30550	ПЛОСКИЕ ПЕРИЛЫ ХВОЯНЫХ ПОРОД ДОСКИ СЕРЬЕЗЬЕ ДЛИНОЙ 4,83 М, ШИРИНОЙ 75-150 MM, ТОЛЩИНОЙ 25 MM ИЛИ СОРТА	М2	0,08	0,004536	2 700 000,00	72 247
15.16	4032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	100	5,67	450 000,00	2 609 200
			ИТОГО ЗАТРАТ:				5 838 126
			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕР-ЧАС		5
			ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)		СУМ		251 705
			ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ		1 737
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ		5 584 654
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		187 540
			ИТОГО		СУМ		6 005 686
					СУМ		8 219 733
РАЗДЕЛ 15: ПАРДЕВА ШАРОВАТ В МСГ УРРИКОР УЛЬТИМУМАДИК							
16	Е19-139-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,1209			
16.1	0007	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕР-Ч	104,28	12,607452	19 000,00	229 542
16.7	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИВЕС-ГЛАЗОВЫЙ 1:2,0	М2	0,105	0,0726345	380 000,00	4 824
16.9	30405	ГВОЗДИ ТОПЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40, MM	Т	0,0021	0,00015389	8 500 000,00	2 158
16.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,000489317	8 500 000,00	4 244
16.13	30550	ПЛОСКИЕ ПЕРИЛЫ ХВОЯНЫХ ПОРОД ДОСКИ СЕРЬЕЗЬЕ ДЛИНОЙ 4,83 М, ШИРИНОЙ 75-150 MM, ТОЛЩИНОЙ 25 MM ИЛИ СОРТА	М2	0,08	0,008672	2 700 000,00	29 174
16.16	4032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	100	12,09	400 000,00	5 561 400
			ИТОГО ЗАТРАТ:				5 838 282

17	Е19-4-5	СМЕНА ДОШЛАТЫ ПОЛОС С ДВАБЛЕНИЕМ НОВЫХ ДОСКИ ДИ. 50% <th>100M2</th> <th>8,5762</th> <td></td> <td></td> <td></td>	100M2	8,5762			
17.1	0007	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕР-Ч	146	84,1252	19 000,00	1 589 273
17.3	01195	МАШИНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МАШ-Ч	5,66	3,788376	2 220,00	7 288
17.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,024	0,0128288	8 500 000,00	177 545
17.7	44107	ДОСКИ ДЛИ ПОВЕРХНЯ ПОЛОС СО ШЛИТКОМ И ГРЕБЕНЬ АНТИСЕПТИКОВАНИЕ	М2	1,56	0,698972	2 700 000,00	2 426 564
18	Е19-4-5-3	УПАКОВКА ОКОННА МАЛЕНЬКИМИ СОСТАВЛЯМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОС	100M2	0,5102			
18.1	0007	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕР-Ч	51,37	28,593364	19 000,00	562 888
18.5	31966	КРАСКИ МАЛЕНЬКИЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,005	0,074425	24 300 000,00	357 923
18.6	31655	СМЕСЬ ДЛЯ УПАКОВКИ ОКОН (10% ЛАТУРШЕНОК, 90% КОЛБЕР-ПРОВАНОК)	Т	0,0178	0,00680392	980 000,00	6 604
18.7	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,054	0,0211748	1 500 000,00	46 072
18.9	35538	ШУКРА ШИШОВАТЫЙНА ДИФУЗИОННАЯ С ЗЕРНАМИ ТИПО 4925	М2	0,84	0,640028	6 500,00	3 146
19	Е19-16-4	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВЛЯМИ: РАННЕЕ ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧЕТНОЙ СТРОИ КРАСКИ: БОЛЕЕ 15 %	100M2	8,45			
19.1	0007	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕР-Ч	28,6	13,32	19 000,00	253 080
19.7	31654	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,071	0,03183	8 000 000,00	274 770
19.8	31684	КЛЕИ МАЛЕНЬКИЕ ЖИДКИЕ	М	4,02	1,609	17 500,00	31 658
19.9	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,072	0,00224	1 500 000,00	40 600
19.12	75007	БУМАГА ШИШОВАТЫЙНА	100M2	0,0075	0,00072	6 900 000,00	4 680
			ИТОГО ЗАТРАТ:				5 734 857
			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕР-ЧАС		5
			ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)		СУМ		2 413 847
			ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ		7 688
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ		3 313 151
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		98 407
			ИТОГО		СУМ		5 834 103
					СУМ		7 983 957
РАЗДЕЛ 12: ЕИНАЗАРОВА ГУЛНЕХРА В МСГ КОРКАУЖЕЙ УЛЬТИМУМАДИК							
20	Е19-29-1	СМЕНА КРОВЛИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕННЫХ ЛИСТОВ; ОБЫЧНОГО ПРОФИЛЯ	100M2	8,911			
20.1	0007	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕР-Ч	121,6	120,4156	19 000,00	2 477 806
20.6	30032	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕННЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫЧНОГО ПРОФИЛЯ, ПОДЛИНОЙ 3,5 ММ	М2	135	133,785	19 500,00	2 668 308
20.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,008	0,002928	8 500 000,00	67 308
20.9	32147	МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,026	0,025756	4 500 000,00	115 947
20.11	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОНЧАТЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТАМ-МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	0,02	0,01087	389 000,00	7 532
20.12	5614	СТАЛЬ СУРЬМОБЛАННАЯ	Т	0,24	0,02964	3 000 000,00	356 750
20.13	61942	РУБЕРОИД	М2	1,58	1,65078	12 500,00	19 572
			ИТОГО ЗАТРАТ:				5 653 803
			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕР-ЧАС		56
			ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)		СУМ		2 477 806
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ		3 376 096
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		95 789

		ИТОГО ЗАТРАТ:	С/М	5 748 183	7 887 757
21	614-34-1	СМЕНА КРОВЛИ ИЗ АССОЦИМЕНТНЫХ ЛИСТОВ. ОБЪЕДИНЕННОГО ПРОФИЛЯ	100M2	0,991	
	02001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕР-Ч	131,6	130 415,6
	30032	ЛИСТЫ АССОЦИМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ	М2	135	131,785
	30407	ГЛУБОКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,009	0,007928
	3147	МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,026	0,025786
	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КИЛОМЕТРИЧЕСКИЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	0,07	0,01982
	58114	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ	Т	0,04	0,03964
	61342	РАБЕРОНД	М2	1,58	1,56578
		ИТОГО ЗАТРАТ:			5 653 803
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕР-ЧАС		56
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОУСТРАХ)	С/М		2 477 896
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	С/М		3 176 096
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	С/М		95 389
		ИТОГО	С/М		5 748 183
					7 887 757
22	615-4-38-9	РАЗДЕЛ 14: ЖУРАВЛА МАШОБО В МСТ БОГШИШМОЛ УЛ.ОУШВАРК	100M2	1,828	
	02001	ПОКРЫТИЕ ПЛАМИ ПО ОКРАШИВАЕМОЙ ЖИЛ ОУРТАЙВААННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 2 РАЗА ПОТОЛКОВ	ЧЕР-Ч	20,52	30,39656
	43236	ЛАК	Т	0,072	0,040716
	615-4-35-2	УЛУЧШЕННАЯ ОНКАСА МАСЛЯНИМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ	100M2	1,828	
	02001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕР-Ч	71,29	730,31812
	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0298	0,0544744
	31665	СМАЗКА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ОКРАШКИ ЦУФ НАТУРАЛЬНЫЙ 90% КОМБИНИРОВАННОЙ	Т	0,07	0,07828
	31710	ШТАПЕЛКА КИЛЕВАР	Т	0,041	0,074948
	35538	ШУРКА ШИРОКАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/75	М2	0,84	1,53532
		ИТОГО ЗАТРАТ:			5 531 217
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕР-ЧАС		56
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОУСТРАХ)	С/М		3 313 379
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	С/М		2 159 838
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	С/М		70 795
		ИТОГО	С/М		5 652 012
					7 886 354
24	616-35-1	РАЗДЕЛ 15: МАМУРОВА ДУРДОНА В МСТ БОГШИШМОЛ УЛ.ОУШВАРК	100M2	0,991	
	02001	СМЕНА КРОВЛИ ИЗ АССОЦИМЕНТНЫХ ЛИСТОВ. ОБЪЕДИНЕННОГО ПРОФИЛЯ	ЧЕР-Ч	131,6	130 415,6
	30032	ЛИСТЫ АССОЦИМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ	М2	135	131,785
	30407	ГЛУБОКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,008	0,007928
	3147	МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,026	0,025786
	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КИЛОМЕТРИЧЕСКИЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	0,07	0,01982
	58114	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ	Т	0,04	0,03964
	61342	РАБЕРОНД	М2	1,58	1,56578
		ИТОГО ЗАТРАТ:			5 653 803
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕР-ЧАС		56
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОУСТРАХ)	С/М		2 477 896
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	С/М		3 176 096
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	С/М		95 389
		ИТОГО	С/М		5 748 183
					7 887 757

		ИТОГО ЗАТРАТ:	ЧЕР-ЧАС	5 748 183	7 887 757
25	613-136-1	РАЗДЕЛ 16: БЕЖОНОВА СОЛНЯ В МСТ БОГШИШМОЛ УЛ.ОУШВАРК	100M2	0,11	
	02001	УСТАНОВКА В ЖИЛЬЕ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВА АЛЮМИНИЙ, АЛЮМИНИЙ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТУРЯВАЮЩИХСЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОТКРЫТЫХ, ПОВЕРХНО-ОТКРЫТЫХ, ОТКРЫТЫХ С ПОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	ЧЕР-Ч	115,42	12,0382
	02029	ШУРПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	0,8	0,748
	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	10,45	1,1508
	39982	ЗАКЛОННЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	60	7,26
	30025	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВА АЛЮМИНИЕ-АЛЮМИНИЕ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	11
		ИТОГО ЗАТРАТ:			5 000 000
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕР-ЧАС		5 315 589
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОУСТРАХ)	С/М		241 228
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	С/М		3 042
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	С/М		5 131 710
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	С/М		153 851
		ИТОГО	С/М		5 519 631
					7 553 615
26	616-35-1	РАЗДЕЛ 17: УАРОВА ОБИНА В МСТ БОГШИШМОЛ УЛ.ОУШВАРК	100M2	9,191	
	02001	СМЕНА КРОВЛИ ИЗ АССОЦИМЕНТНЫХ ЛИСТОВ. ОБЪЕДИНЕННОГО ПРОФИЛЯ	ЧЕР-Ч	131,6	130 415,6
	30032	ЛИСТЫ АССОЦИМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ	М2	135	131,785
	30407	ГЛУБОКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,008	0,007928
	3147	МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,026	0,025786
	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КИЛОМЕТРИЧЕСКИЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	0,07	0,01982
	58114	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ	Т	0,04	0,03964
	61342	РАБЕРОНД	М2	1,58	1,56578
		ИТОГО ЗАТРАТ:			5 653 803
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕР-ЧАС		56
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОУСТРАХ)	С/М		2 477 896
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	С/М		3 176 096
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	С/М		95 389
		ИТОГО	С/М		5 748 183
					7 887 757
27	619-139-1	РАЗДЕЛ 18: АЛДАНАЗАРОВА МОКДА В МСТ БОГШИШМОЛ УЛ. БОГШИШМОЛ	100M2	0,0115	
	02001	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	ЧЕР-Ч	104,28	2,45662
	17346	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КИЛОМЕТРИЧЕСКИЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	0,155	0,0075075
	30405	ГЛУБОКИ ГОТОВЫЕ КИЛОМЕТРИЧЕСКИЕ	Т	0,027	0,00075075
		ИТОГО ЗАТРАТ:			8 500 000,00
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕР-ЧАС		141 864
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОУСТРАХ)	С/М		380 000,00
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	С/М		2 653
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	С/М		7 778
		ИТОГО	С/М		7 887 757

27.10	34.07	ВОЗДУШСТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,000388295	8 500 000,00	2 510
27.13	34.03	ПРОФИТАТЕЛЬНЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОЛОСЫ ДЕРЕВЬЯ СРЕДНЕЙ ДЛИНЫ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ И СОРТА	М2	0,08	0,00572	3 700 000,00	15 444
27.16	4.032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	107	7,75	460 000,00	3 789 000
28	Е61-16-2	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ СЛОИСТЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВА АЛЮМИНИЙ, АЛЮМИНИЙ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТДЕЛЫВАЮЩИХСЯ ЛОБОКОТЫХ ОТДЕЛЬНЫХ ПОБОРОННО-ОТДЕЛЬНЫХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРЯМОГО ДО 5 М2	100М2	0,345			
28.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧЕ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕР-Ч	115,42	5,1939	19 000,00	95 564
28.5	02059	ШТАЛТЕВКА КРЕБЕЛЬ	МАШ-Ч	5,8	0,306	1 424,00	436
28.7	03075	ПЕРФОРАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	10,45	0,4707	1 716,00	809
28.8	29952	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛИ РАЗМЕРОВ 50Х70Х6	М	66	2,97	8 500,00	29 245
28.9	30528	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВА АЛЮМИНИЙ, АЛЮМИНИЙ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	4,5	460 000,00	2 070 000
		ИТОГО ЗАТРАТ:	ЧЕР-ЧАС				5 647 921
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧЕ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕР-ЧАС				5
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	СУМ				249 348
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				1 244
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				5 408 328
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				182 190
		ИТОГО	СУМ				5 810 111
			СУМ				7 951 137
29	Е64-28-1	СМЕНА КРОВЛИ ИЗ АСБЕЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫЧНОГО ПРОФИЛЯ	100М2	0,992			
29.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧЕ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕР-Ч	131,6	130,3472	19 000,00	2 400 297
29.6	30032	ЛИСТЫ АСБЕЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫЧНОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ	М2	335	133,92	19 500,00	2 817 440
29.7	30497	БЛОКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000	0,007936	8 500 000,00	67 456
29.9	32147	ЗАСТАКА ВТУЛКИ-РЕЗЕРВУАР КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,078	0,025792	4 500 000,00	116 054
29.11	40024	РАСПОР ГОТОВЫЙ ОДИНОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОБКУ	М3	0,02	0,01084	360 000,00	7 539
29.12	58114	СТАЛЬ ОДИНОЧВАЯ	Т	0,04	0,05968	9 000 000,00	357 120
29.13	61342	РУБЕРАИД	М2	1,58	1,55736	12 500,00	19 592
		ИТОГО ЗАТРАТ:	ЧЕР-ЧАС				5 688 088
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧЕ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕР-ЧАС				58
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	СУМ				2 400 307
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				3 173 211
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				95 376
		ИТОГО	СУМ				5 754 384
			СУМ				7 875 695
30	Е61-13-11	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНО И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2	0,715			
30.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧЕ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕР-Ч	142,65	110,5375	19 000,00	2 100 521
30.5	43545	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТЬЯНЫЕ	М3	2,2	1,765	300 000,00	547 940
31	Е63-16-4	ОПРАВЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАННЕ ОГРАЩЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧЕТНОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2	0,715			
31.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧЕ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕР-Ч	29,6	22,94	19 000,00	433 660
31.7	31584	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,071	0,056025	8 500 000,00	473 215

31.8	31684	КЛЕИ МАЛЕРНЫЕ ЖИДКИЕ	М2	4,02	3,1155	17 500,00	54 531
31.9	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕБЕВАЯ	Т	0,072	0,0558	4 500 000,00	80 700
31.12	75007	БУМАГА ШИРОВАТЕЛЬНАЯ	100М2	0,00162	0,00174	6 500 000,00	6 990
32	Е61-16-3	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНО И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТЬЯНЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 10 ММ	100М2	0,3			
32.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧЕ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕР-Ч	180,25	58,475	19 000,00	7 070 025
32.2	00075	ЛЕБЕДИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛЕТОВЫМ УСЛУЖИЕМ ДО 5,79 (0,59) МН (П)	МАШ-Ч	0,71	0,213	2 150,00	502
32.4	43545	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТЬЯНЫЕ	М3	2,2	0,66	380 000,00	260 830
33	Е63-28-4	ОПРАВЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПО ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМ КРАСКАМ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫЕ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	0,3			
33.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧЕ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕР-Ч	14,59	4,377	19 000,00	80 163
33.3	00044	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕНОСНЫЕ С ЭЛЕКТРОДИВИТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПа И АТМ: ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,5 КВ/МИН	МАШ-Ч	0,09	1,009	14 516,00	26 253
33.4	00075	ЛЕБЕДИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛЕТОВЫМ УСЛУЖИЕМ ДО 5,79 (0,59) МН (П)	МАШ-Ч	0,1	0,03	2 350,00	71
33.7	31445	КРАСКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ	Т	0,0338	0,03114	9 500 000,00	153 330
		ИТОГО ЗАТРАТ:	ЧЕР-ЧАС				9 330 831
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧЕ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕР-ЧАС				5
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	СУМ				3 892 559
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				26 836
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				1 871 536
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				56 140
		ИТОГО	СУМ				5 441 077
			СУМ				7 448 114
34	Е61-13-11	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНО И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТЬЯНЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2	0,72			
34.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧЕ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕР-Ч	142,65	102,208	19 000,00	1 951 452
34.5	43545	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТЬЯНЫЕ	М3	2,2	1,584	300 000,00	601 920
35	Е63-16-4	ОПРАВЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАННЕ ОГРАЩЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧЕТНОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2	0,72			
35.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧЕ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕР-Ч	29,6	21,312	19 000,00	404 928
35.7	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,071	0,05112	8 600 000,00	429 632
35.8	31684	КЛЕИ МАЛЕРНЫЕ ЖИДКИЕ	М2	4,02	2,844	17 500,00	50 652
35.9	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕБЕВАЯ	Т	0,072	0,05164	1 500 000,00	71 760
35.12	75007	БУМАГА ШИРОВАТЕЛЬНАЯ	100М2	0,00162	0,001152	6 500 000,00	7 488
36	Е61-16-3	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНО И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТЬЯНЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2	0,35			
36.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧЕ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕР-Ч	100,25	65,8975	19 000,00	1 251 863
36.2	00075	ЛЕБЕДИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛЕТОВЫМ УСЛУЖИЕМ ДО 5,79 (0,59) МН (П)	МАШ-Ч	0,71	0,2465	2 150,00	565
36.4	43545	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТЬЯНЫЕ	М3	2,2	0,77	380 000,00	292 800
37	Е63-28-4	ОПРАВЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПО ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМ КРАСКАМ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫЕ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	0,35			
37.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧЕ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕР-Ч	14,59	5,1065	19 000,00	87 004

41.10	7507	БУМАГА ШИРОКОЛЕНАЯ	100M2	0,0071	0,00037	6 500 000,00	7 145
42	ЕБ2-15-6	УЛУЩЕННАЯ МАСЛЯКА ОБРАСКА РАННЕ ОКРАШЕННЫХ ДЕРЕВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСЛОМ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 15 %	100M2	0,25			
42.1	0007	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	95,78	21,44	19 000,00	454 800
42.2	31651	ОБОИ КОМБИНИРОВАНН-К	Т	0,0028	0,000425	988 000,00	2 396
42.3	31651	ОБОИ КОМБИНИРОВАНН-К	Т	0,0473	0,011803	1 500 000,00	17 736
42.4	43231	КРАСИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0228	0,00565	24 500 000,00	138 425
42.10	7507	БУМАГА ШИРОКОЛЕНАЯ	100M2	0,0071	0,000275	6 500 000,00	1 788
43	ЕБ2-11-6	УЛУЩЕННАЯ МАСЛЯКА ОБРАСКА РАННЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСЛОМ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 15 %	100M2	0,25			
43.1	0007	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	55,52	13,88	19 000,00	263 720
43.2	31651	ОБОИ КОМБИНИРОВАНН-К	Т	0,0138	0,0028	988 000,00	3 360
43.3	31710	ШПАТЕЛЬКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0432	0,0108	1 500 000,00	16 200
43.4	43231	КРАСИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0178	0,004475	24 500 000,00	109 638
43.10	7507	БУМАГА ШИРОКОЛЕНАЯ	100M2	0,0071	0,000275	6 500 000,00	1 788
44	ЕБ2-10-1	СМЕША КРОВЛЯ ИЗ АСБЕЦЕНТНЫХ ЛИСТОВ, СЫНТЕТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ	100M2	0,284			
44.1	0007	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	121,6	37,3744	19 000,00	710 174
44.2	30302	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ СЫНТЕТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ	М2	135	38,34	19 500,00	147 810
44.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,058	0,00272	8 500 000,00	19 312
44.4	32447	МАСТИКА БИТУМО-РЕЗИНОВАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,020	0,007284	4 500 000,00	31 278
44.5	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ СЫНТЕТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ	М2	0,02	0,00048	380 000,00	2 158
44.6	38114	СТАЛЬ ЦИАНКРОМОВАЯ	Т	0,94	0,01738	9 000 000,00	922 240
44.7	41142	РУБЕРОИД	М2	1,58	0,44872	12 500,00	3 659
44.8	41142	РУБЕРОИД	М2	1,58	0,44872	12 500,00	3 659
ИТОГО ЗАТРАТ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС				56
ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОУСТРАЖ)			СУМ				3 565 638
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ				1 813 861
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			СУМ				54 416
ИТОГО			СУМ				5 484 106
РАЗДЕЛ 24: САРКОЛОВА МАШИНА В МСТ. КАМДА УЛЬЕРАДМАНИК							
45	Е10-136-2	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВА АЛЮМИНИИ, АЛЮМИНИИ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА КАМЕННЫХ СТЕН, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ПОВОРОТНЫМИ, ОТКРЫВНЫМИ, ПОВОРОТНО- ОТКРЫВНЫМИ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,0225			
45.1	0007	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	115,42	2,58655	19 000,00	49 342
45.2	02209	ШРУШОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МШ-Ч	6,8	0,153	1 424,00	218
45.3	02875	ЛЕБОВЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОВ 60X20,6	МШ-Ч	10,45	0,23533	1 718,00	404
45.4	29982	ЗАКРЕПЛЯЮЩИЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОВ 60X20,6	М	66	1,485	6 500,00	12 623
45.5	30426	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВА АЛЮМИНИИ, АЛЮМИНИИ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	160	2,25	405 000,00	1 035 000
46	Е15-138-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,1188			
46.1	0007	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,28	1,67882	19 000,00	37 447
46.2	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ КВЕСТОНОВЫЙ 1:2,0	М2	0,155	0,0013645	380 000,00	754
46.3	30405	ГВОЗДИ ТОПЕЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0027	0,00024	8 500 000,00	340
46.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,03413	0,000278	8 500 000,00	653
46.5	30503	МАТЕРИАЛЫ ЛЕВОВАЯ ПОРОД ДУБОВИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4,4-5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ (III СОРТА)	М2	0,28	0,001512	2 700 000,00	4 082

37.3	66664	КОМПРЕССОРЫ ПЕРИФЕРИЯ С ЭЛЕКТРОДИВЕРСИФИКАЦИЕЙ ВО ВУЛА И АТМ. ПРИБОРИ ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТИПОВЫХ УСТРОЙСТВ ДО 5,7 (0,59 КВТ)	МАШ-Ч	6,03	2 1705	14 516,00	30 640
37.4	66975	ЛЕБОВЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОВ 60X20,6	МАШ-Ч	0,1	0,035	2 356,00	82
37.7	31645	КРАСИ ПЕРХОЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,0538	0,01883	9 600 000,00	178 885
ИТОГО							
ИТОГО ЗАТРАТ:			ЧЕЛ-ЧАС				5
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			СУМ				3 785 256
ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОУСТРАЖ)			СУМ				31 336
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ				1 643 937
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ				48 488
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			СУМ				3 434 979
ИТОГО			СУМ				7 437 769
РАЗДЕЛ 22: ХИДОБЕДУШКА ЗАМЕРА В МСТ. ЗИЕЛИ УЛ. НАРИМОВ							
38	Е10-138-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,0378			
38.1	0007	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	142,68	2,84124	19 000,00	24 854
38.2	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ КВЕСТОНОВЫЙ 1:2,0	М2	0,105	0,00398	380 000,00	1 508
38.3	30405	ГВОЗДИ ТОПЕЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0021	0,000079	8 500 000,00	612
38.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00473	0,000155114	8 500 000,00	1 307
38.5	36033	МАТЕРИАЛЫ ЛЕВОВАЯ ПОРОД ДУБОВИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4,4-5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ (III СОРТА)	М2	0,08	0,00204	2 700 000,00	8 165
38.6	44232	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	190	3,78	460 000,00	1 738 600
39	ЕБ2-4-5	СМЕША ДОШЛАК ПОЛОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВЫХ ДОСЕК ДО 50%	100M2	0,552			
39.1	0007	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	146	80,302	19 000,00	1 531 248
39.2	01195	МАШИНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МАШ-Ч	5,69	3 14288	2 272,00	6 842
39.3	30007	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,024	0,013248	8 500 000,00	112 608
39.4	44701	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШТУНТОМ И ГРЕБЕНАМИ ПЕРИФЕРИЯ	М2	1,56	0,88112	2 700 000,00	2 325 024
ИТОГО ЗАТРАТ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС				5
ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОУСТРАЖ)			СУМ				1 695 142
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ				6 842
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ				4 188 133
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			СУМ				125 543
ИТОГО			СУМ				5 926 871
РАЗДЕЛ 25: УСЛОВИЯ РАБОЧЕГО В МСТ. ЗИЕЛИ УЛ. БУБЕР							
40	ЕБ2-3-11	РЕМОНТ ШТУПАТУРЫ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНО И БЕТОН ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20ММ	100M2	0,5			
40.1	0007	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	142,65	21,325	19 000,00	1 255 125
40.2	41645	РАСТВОР ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ	М2	2,2	1,1	380 000,00	418 000
41	ЕБ2-3-6	УЛУЩЕННАЯ МАСЛЯКА ОБРАСКА РАННЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСЛОМ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 15 %	100M2	0,3			
41.1	0007	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	140,7	42,21	19 000,00	607 000
41.2	31651	ОБОИ КОМБИНИРОВАНН-К	Т	0,0087	0,00021	988 000,00	2 579
41.3	31710	ШПАТЕЛЬКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0441	0,01323	1 500 000,00	19 645
41.4	43231	КРАСИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0231	0,00603	24 500 000,00	169 785

53.7	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕР-Ч	104,28	1,978892	19 000,00	37 447
53.7	11746	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛЬНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,0	МЗ	0,155	0,013845	380 000,00	754
53.9	30405	ГОЛОДИ ГОТОВЫЕ КРУПНЫЕ 1,0x4,0 мм	Т	0,0221	0,00004	8 500 000,00	340
53.10	30467	ГОЛОДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,000078	8 500 000,00	663
53.13	30653	ПЛОТМА СТРОИТЕЛЬНАЯ	МЗ	0,09	0,001312	7 700 000,00	4 052
53.16	44022	ПЛОТМА СТРОИТЕЛЬНАЯ	МЗ	0,09	0,001312	7 700 000,00	4 052
53.18	44022	ПЛОТМА СТРОИТЕЛЬНАЯ	МЗ	0,09	0,001312	7 700 000,00	4 052
54	Е01-10-3	РЕМОНТ ШТУКАТУРЫ ГЛАДИХ ФАСАДОВ ПО КАМНУ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ. ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 мм	100M2	0,389			
54.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕР-Ч	14,59	3,47553	19 000,00	107 655
54.2	00975	ЛЕБЕДИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛЕТОВЫМ УСИЛЕНИЕМ ДО 5,79 (0,59) кВт (Л)	МАШ-Ч	0,71	0,21915	2 356,00	557
54.4	43545	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	МЗ	2,2	0,8358	380 000,00	375 504
55	Е02-20-4	ОБРАСКА ПЕРИМЕТРИЧЕСКИМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	0,389			
55.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕР-Ч	14,59	3,47553	19 000,00	107 655
55.2	00564	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИЖАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 800 КПА 16 АТМ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,5 КВАДРАТ. МЕТРОВ В МИНУТУ	МАШ-Ч	0,03	2,34657	14 518,00	34 054
55.4	00975	ЛЕБЕДИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛЕТОВЫМ УСИЛЕНИЕМ ДО 5,79 (0,59) кВт (Л)	МАШ-Ч	0,71	0,21915	2 356,00	52
55.7	31443	КРАСКИ ПЕРИМЕТРИЧЕСКИЕ	Т	0,0338	0,0009282	9 500 000,00	18 818
56	Е08-20-1 ШИКАДОП-5	СМЕНА ПРОФИЛЕЙ ИЗ АССОЦИИРОВАННЫХ ПЛЮСОВ: ОБЫЧНОГО ПРОФИЛЯ	100M2	0,25			
56.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕР-Ч	13,16	32,9	19 000,00	675 100
56.6	30022	ЛИСТЫ АССОЦИИРОВАННЫЕ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ ТОЛЩИНОЙ 3,5 мм	М2	133	32,75	19 500,00	538 125
56.7	30407	ГОЛОДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,009	0,002	8 500 000,00	17 000
56.8	31447	МАСТИКА БИТУМНО-ГЕЛИКОПАННАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,058	0,0053	4 500 000,00	26 250
56.11	45304	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДочный ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	МЗ	0,107	0,005	380 000,00	1 600
56.12	56114	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ	Т	0,04	0,01	9 000 000,00	90 000
56.13	61342	РУБЕРОИД	М2	1,58	0,395	12 500,00	4 938
		ИТОГО ЗАТРАТ:					5 414 595
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕР-ЧАС				5
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОУСТРАЖ)	СУМ				2 211 079
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				35 419
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				3 148 096
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				97 443
		ИТОГО	СУМ				5 592 038
							7 657 764

57	Е10-136-2 ШИКАДОП-11	РАЗДЕЛ 26: ИРРОСИДОВА КУРСОВЫМ В МСТ ГЛУБОК	100M2	0,0235			
57.1	00001	УСТАНОВКА В ЖИЛЬИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВА АЛЮМИНИЙ, АЛЮМИНИЙ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОТКРЫТЫХ, ПОВЕРХНО-ОТКРЫТЫХ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	ЧЕР-Ч	115,42	2,58895	19 000,00	49 342
57.5	02209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6,8	0,153	1 424,00	218
57.7	02675	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	10,46	0,23355	1 718,00	404
57.8	29982	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ДЕРЕВА АЛЮМИНИЙ И АЛЮМИНИЙ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М	66	1,485	8 500,00	12 623
57.9	30025	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВА АЛЮМИНИЙ, АЛЮМИНИЙ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	2,25	400 000,00	1 025 000

45.10	44022	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	100	1,85	460 000,00	869 400
47	Е0-2-1	КЛАДА СТЕН ИЗ ПЕКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЧКИ ПРИ ВЫСОТЕ СТОЯНОК ДО 4 М	М3	4,37			
47.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕР-Ч	4,43	15,391	19 000,00	371 429
47.5	30678	ПЛОТМА СТРОИТЕЛЬНАЯ	МЗ	0,0065	0,00185	2 700 000,00	4 945
47.9	44022	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДочный (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	0,17	0,457	380 000,00	154 660
48	ШКАБ	ШКАБЫ	ШТ	222		2 800,00	621 630
49	Е01-10-3	РЕМОНТ ШТУКАТУРЫ ГЛАДИХ ФАСАДОВ ПО КАМНУ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ. ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 мм	100M2	0,354			
49.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕР-Ч	488,25	64,523	19 000,00	1 207 937
49.2	00975	ЛЕБЕДИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛЕТОВЫМ УСИЛЕНИЕМ ДО 5,79 (0,59) кВт (Л)	МАШ-Ч	0,71	0,21915	2 356,00	609
49.4	43545	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	МЗ	2,2	0,8008	380 000,00	304 304
50	Е02-4-6	УЛУЩЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОБРАСКА РАНЕЕ ОБРАЩЕННЫХ ПЛОТОВ ЗА ДВА РАЗА С ОБРАЩЕНИЕМ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35	100M2	0,2			
50.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕР-Ч	93,63	12,126	19 000,00	344 394
50.5	31557	ОБРАБАТОВАННАЯ К-3	Т	0,0111	0,00222	988 000,00	2 133
50.8	31710	ШПАТЛЕВА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0495	0,00992	1 500 000,00	14 890
50.8	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИБЛИЖЕННОМУ ДРУ ВНЕШНИМ РАБОТ	Т	0,0220	0,00464	24 500 000,00	113 660
50.19	75007	БУМАГА ШИРОВАЛЬНАЯ	100M2	0,0071	0,00027	6 500 000,00	1 420
51	Е02-11-6	УЛУЩЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОБРАСКА РАНЕЕ ОБРАЩЕННЫХ ПЛОТОВ ЗА ДВА РАЗА С ОБРАЩЕНИЕМ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 15 %	100M2	0,2			
51.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕР-Ч	55,52	11,104	19 000,00	710 916
51.5	31653	ОБРАБАТОВАННАЯ К-3	Т	0,0120	0,00272	988 000,00	2 287
51.6	31710	ШПАТЛЕВА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0432	0,00864	1 500 000,00	12 990
51.8	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИБЛИЖЕННОМУ ДРУ ВНЕШНИМ РАБОТ	Т	0,0178	0,00358	24 500 000,00	87 710
51.10	75007	БУМАГА ШИРОВАЛЬНАЯ	100M2	0,0071	0,00027	6 500 000,00	1 420
		ИТОГО ЗАТРАТ:	ЧЕР-ЧАС				5
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	СУМ				2 255 525
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОУСТРАЖ)	СУМ				1 231
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				3 145 192
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				87 362
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				5 999 510
		ИТОГО	СУМ				7 682 529

52	Е10-136-2 ШИКАДОП-11	РАЗДЕЛ 25: МАМАТЛОВА ФЕРУЗА В МСТ ГЛУБОК	100M2	0,0235			
52.1	00001	УСТАНОВКА В ЖИЛЬИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВА АЛЮМИНИЙ, АЛЮМИНИЙ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОТКРЫТЫХ, ПОВЕРХНО-ОТКРЫТЫХ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	ЧЕР-Ч	115,42	2,58895	19 000,00	49 342
52.5	02209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6,8	0,153	1 424,00	218
52.7	02675	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	10,46	0,23355	1 718,00	404
52.8	29982	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ДЕРЕВА АЛЮМИНИЙ И АЛЮМИНИЙ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М	66	1,485	8 500,00	12 623
52.9	30025	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВА АЛЮМИНИЙ, АЛЮМИНИЙ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	2,25	400 000,00	1 025 000
53	Е10-139-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ (ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,0189			

63	E16-1-39-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВнутРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2		6,078	
			ЧЕР-Ч	МЗ		
63.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	104,28	7,841784	19 000,00	74 884
63.7	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛЬНОЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,0	0,128	0,003365	380 000,00	1 508
63.9	30405	БЛОКИ ТОВАРНЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0х4,0 ММ	0,0001	0,000019	4 500 000,00	872
63.10	30407	БЛОКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	0,00113	0,000158114	8 500 000,00	1 207
63.13	30653	ПЛИТОМАТЕРИАЛЫ ХВОЯНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ И СОРТА	0,08	0,003324	2 700 000,00	8 165
63.16	44532	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	100	3,78	460 000,00	1 230 850
64	E61-10-3	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНИ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ. ЦЕМЕНТО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100M2		0,2785	
64.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	182,25	63,421625	19 000,00	596 123
64.2	00015	РЕБЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТРЯСОВЫМ УСЛЖИЕМ ДО 5,70 (0,58 МН П)	0,71	0,193735	2 350,00	456
64.4	43545	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	2,2	0,6127	385 000,00	332 870
65	E62-26-4	ОКРАСКА ПЕРИМЕТРИЧЕСКИМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫЕК ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2		6,2785	
65.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	14,59	4,063315	19 000,00	77 203
65.3	00564	КОМПРЕССОРЫ ПЕДЕРЖИВАТЕЛЬНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ 600 МТН И АТМ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,5 М3/МИН	8,03	1,679355	14 510,00	24 381
65.4	00915	РЕБЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТРЯСОВЫМ УСЛЖИЕМ ДО 5,70 (0,58 МН П)	0,1	0,02785	2 350,00	66
65.7	31445	КРАСИТЕЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ	1	0,6538	9 500 000,00	142 341
			ИТОГО ЗАТРАТ:			5 403 946
			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕР-ЧАС	5
			ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОУСТРАХ)		СУМ	1 246 098
			ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ		СУМ	26 157
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ	4 223 884
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ	125 627
			ИТОГО		СУМ	3 320 573
			РАДДЕЛ 26: ТРЯСОБА САЛОМАТ В МСГ ОКТЕПТА УЛОБАМАЕТ			
			100M2		0,045	
66	E16-1-36-2 ШНД.ДОС.11	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ, С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2		0,045	
66.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	115,42	5,1939	19 000,00	88 684
66.5	02209	ШРУСОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	6,8	0,308	1 424,00	438
66.7	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	10,46	0,4307	1 718,00	509
66.8	29862	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X20,6	66	2,97	8 500,00	25 245
66.9	30625	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	100	4,5	460 000,00	2 070 000
67	E16-1-39-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВнутРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2		0,078	
67.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	104,28	3,841784	19 000,00	74 884
67.7	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛЬНОЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,0	0,128	0,003365	380 000,00	1 508
67.9	30605	БЛОКИ ТОВАРНЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0х4,0 ММ	0,0001	0,000019	4 500 000,00	872

58	E16-1-39-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВнутРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2		0,0189	
			ЧЕР-Ч	МЗ		
58.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	104,28	1,912892	19 000,00	37 447
58.7	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛЬНОЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,0	0,128	0,0015845	380 000,00	754
58.9	30405	БЛОКИ ТОВАРНЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0х4,0 ММ	0,0001	0,000064	4 500 000,00	340
58.10	30407	БЛОКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	0,00113	0,000078	8 500 000,00	652
58.13	30603	ПЛИТОМАТЕРИАЛЫ ХВОЯНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ И СОРТА	0,08	0,001574	2 700 000,00	4 082
58.16	44532	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	100	1,89	460 000,00	869 400
59	E61-10-3	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНИ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ. ЦЕМЕНТО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100M2		0,4715	
59.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	182,25	18,540375	19 000,00	1 433 203
59.2	00975	РЕБЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТРЯСОВЫМ УСЛЖИЕМ ДО 5,70 (0,58 МН П)	0,71	0,284425	2 350,00	658
59.4	43545	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	2,2	0,9165	380 000,00	349 010
60	E62-26-4	ОКРАСКА ПЕРИМЕТРИЧЕСКИМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫЕК ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2		0,4715	
60.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	14,59	6,013235	19 000,00	115 735
60.3	00564	КОМПРЕССОРЫ ПЕДЕРЖИВАТЕЛЬНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ 600 МТН И АТМ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,5 М3/МИН	8,03	2,57525	14 510,00	36 540
60.4	00915	РЕБЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТРЯСОВЫМ УСЛЖИЕМ ДО 5,70 (0,58 МН П)	0,1	0,04715	2 350,00	58
60.7	31445	КРАСИТЕЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ	1	0,6538	9 500 000,00	213 384
61	E37-4-5	СМЕНА ДОШЛАТЫХ ПОЛОВ С ДОПОЛНЕНИЕМ НОВЫХ ДОСЕК ДО 50%	100M2		0,18	
61.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	149	26,28	19 000,00	499 220
61.3	01193	МАШИНЫ ДВИЖИТЕЛЬНЫЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	5,09	1,0242	2 220,00	2 217
61.6	30607	БЛОКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	0,024	0,00432	8 500 000,00	36 720
61.7	44101	ДОСКИ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 6 М И ШИРИНОЙ 150 ММ И СОРТА	1,56	0,2688	2 700 000,00	758 460
			ИТОГО ЗАТРАТ:			5 515 539
			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕР-ЧАС	9
			ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОУСТРАХ)		СУМ	3 193 137
			ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ		СУМ	46 245
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ	3 289 156
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ	38 405
			ИТОГО		СУМ	3 613 943
			РАДДЕЛ 27: ТОВАРБА ШИРА В МСГ ОКТЕПТА УЛОБАМАЕТ			
			100M2		0,045	
62	E16-1-36-2 ШНД.ДОС.11	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ, С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2		0,045	
62.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	115,42	5,1939	19 000,00	88 684
62.5	02209	ШРУСОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	6,8	0,308	1 424,00	438
62.7	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	10,46	0,4307	1 718,00	609
62.8	29862	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X20,6	66	2,97	8 500,00	25 245
62.9	30625	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	100	4,5	460 000,00	2 070 000

67.0	3407	ГРОМДЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,00413	0,000156114	8 500 000,00	1 327
67.1	3405	ЛИПОМАТЕРИАЛЫ ХВОЯНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ И СОРТА	M3	0,08	0,00024	2 700 000,00	8 165
67.16	4402	БЛОКИ ДЕРЕВЯНЫЕ	M2	100	3,78	460 000,00	1 738 800
68	E11-13-3	РЕМОНТ ШТУКАТУРИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ. ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТЬЯНЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100M2	0,2785			
68.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИК-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	168,25	52,427625	19 000,00	395 125
68.2	00015	ЛЕБЕДИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛЕНИЕМ ДО 0,5 ТН (0,59 МН П)	МАШ-Ч	0,71	0,197735	2 350,00	466
68.4	43545	РАСТВОРЫ ПЕЩЕНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТЬЯНЫЕ	M3	2,2	0,6127	380 000,00	232 826
69	E11-13-4	ОФРАСКА ПЕРИЛОРИЗОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЯК. ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	0,2785			
69.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИК-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,59	4,063315	19 000,00	77 203
69.3	00664	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ДВИЖЕНИЕМ 600 КВА (6 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,5 КВАДРАТ. МЕТРОВ	МАШ-Ч	6,03	1,679235	14 518,00	24 381
69.4	00015	ЛЕБЕДИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛЕНИЕМ ДО 0,5 ТН (0,59 МН П)	МАШ-Ч	0,1	0,02785	2 350,00	66
69.7	31445	КРАСКИ ПЕРИЛОРИЗОВЫЕ	T	0,0538	0,0746837	9 500 000,00	142 341
		ИТОГО ЗАТРАТ:					5 403 946
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИК	ЧЕЛ-ЧАС				5
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОСТАВКА)	СУМ				1 248 986
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				26 157
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				4 229 884
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				126 627
		ИТОГО	СУМ				5 629 573
							7 191 754
70	E11-13-2	УСТАНОВКА В ЖИЛЬИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВА АЛЮМИНИА, АЛЮМИНИА, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ПЕРВОСТУПНЫМИ, ОТКРЫТЫМИ, ПОВОРотно-ОТКРЫТЫМИ; С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,845			
70.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИК-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	115,42	3,1535	19 000,00	99 684
70.3	02209	ШРУСЛОПОВЕРТЫ С РОЛИКАМИ, МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6,8	0,306	1 424,00	436
70.7	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	10,45	0,4707	1 718,00	809
70.8	29962	ЗАКЛЮЧНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОВ ВХОДЯТ В	M	66	2,97	8 500,00	25 245
70.9	30525	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ОБЕИДО АЛЮМИНИА И АЛЮМИНИА МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	M2	100	4,5	460 000,00	2 070 000
71	E11-13-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,0378			
71.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИК-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,28	3,441784	19 000,00	74 284
71.7	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОДНОСЛОЙНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, КЛЕБСКОБНЫЙ 1:2,6	M3	0,105	0,002949	380 000,00	1 508
71.9	34345	ПРОДУКТ ПУЩЕБЕ АРМУРЫ 3,0*40 ММ	T	0,0227	0,00079	8 500 000,00	912
71.10	34007	ГРОМДЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,00413	0,000156114	8 500 000,00	1 327
71.13	30523	ЛИПОМАТЕРИАЛЫ ХВОЯНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ И СОРТА	M3	0,08	0,00024	2 700 000,00	8 165
71.16	44030	БЛОКИ ДЕРЕВЯНЫЕ	M2	100	3,78	460 000,00	1 738 800

72	E11-13-3	РЕМОНТ ШТУКАТУРИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ. ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТЬЯНЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100M2	0,2785			
72.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИК-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	168,25	52,427625	19 000,00	395 125
72.2	00015	ЛЕБЕДИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛЕНИЕМ ДО 0,5 ТН (0,59 МН П)	МАШ-Ч	0,71	0,197735	2 350,00	466
72.4	43545	РАСТВОРЫ ПЕЩЕНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТЬЯНЫЕ	M3	2,2	0,6127	380 000,00	232 826
73	E11-13-4	ОФРАСКА ПЕРИЛОРИЗОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЯК. ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	0,2785			
73.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИК-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,59	4,063315	19 000,00	77 203
73.3	00664	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ДВИЖЕНИЕМ 600 КВА (6 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,5 КВАДРАТ. МЕТРОВ	МАШ-Ч	6,03	1,679235	14 518,00	24 381
73.4	00015	ЛЕБЕДИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛЕНИЕМ ДО 0,5 ТН (0,59 МН П)	МАШ-Ч	0,1	0,02785	2 350,00	66
73.7	31445	КРАСКИ ПЕРИЛОРИЗОВЫЕ	T	0,0538	0,0746837	9 500 000,00	142 341
		ИТОГО ЗАТРАТ:					5 403 946
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИК	ЧЕЛ-ЧАС				5
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОСТАВКА)	СУМ				1 248 986
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				26 157
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				4 229 884
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				126 627
		ИТОГО	СУМ				5 629 573
							7 191 754
74	E11-11	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТКРЫВОЙ ШТУКАТУРИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,02			
74.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИК-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	128,73	2,5146	19 000,00	48 817
74.3	00559	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРОНА ДАВЛЕНИЕМ ДО 688 КПА (6 АТМ) 2 Х МОДИУ	МАШ-Ч	1,43	0,029	97 944,00	2 840
74.4	01199	МОЛОТКОБИТНЫЕ ПЛЕЧИНА ТРАССОЛЕ	МАШ-Ч	2,69	0,0578	2 790,00	362
75	E11-1-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, С ОТКРЫВОЙ ШТУКАТУРИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,02			
75.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИК-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	179,3	3,546	19 000,00	58 324
75.3	00559	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРОНА ДАВЛЕНИЕМ ДО 688 КПА (6 АТМ) 2 Х МОДИУ	МАШ-Ч	2,97	0,0594	97 944,00	7 777
75.4	01199	МОЛОТКОБИТНЫЕ ПЛЕЧИНА ТРАССОЛЕ	МАШ-Ч	2,93	0,1346	2 790,00	444
76	E11-1-12-1	ЖИЛАЯ ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	100M2	0,111			
76.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИК-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	447	4,9617	19 000,00	94 272
76.4	01523	ЛАГА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	0,45	0,0495	1 511,00	76
76.7	30301	ГРОМДЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ЛОССОМ ГОТОВЫМ ЛЕКОМ И	T	0,0019	0,000178	8 500 000,00	1 510
76.10	39113	ЛИПОМАТЕРИАЛЫ ХВОЯНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2,375 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ И СОРТА	M3	0,24	0,0264	2 700 000,00	71 328
76.11	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОДНОСЛОЙНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 25 ММ И СОРТА	M3	0,28	0,03148	380 000,00	1 810
76.12	45042	КРАСКИ АCRYЛОВО-ЭПОКСИДНЫЕ	10000Л	0,01	0,05667	950 000,00	53 780
76.13	51499	ЛАГИ ГОТОВЫЕ АНТИСТАТИРОВАНИЕ, ЛАМИНИРОВАННЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬИ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОС ТЯЖИ, СЕЧЕНИЕМ 100X40, 100X60, 100X80, 100X100, 100X120	M3	1,18	0,13068	2 700 000,00	353 648
77	E11-1-13-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 38 ММ	100M2	0,111			
77.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИК-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	66,71	7,40481	19 000,00	140 091

62.13	30203	ЛИТОМАТЕРИАЛЫ ХВОЯНЫХ ПОРОД, ДОСКИ СБЕРЕЗЬНЫЕ ДЛИНОЙ 4-5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ В СОРТА	М3	0,08	0,00432	2 750 000,00	17 664
62.16	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	500	5,4	400 000,00	2 404 500
63	E16-1-3E-1 ШКА.ДОП.11	УСТАНОВКА В ЖИЛЬИХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВА АЛЮМИНИЙ, АЛЮМИНИЙ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ПОВОРОТНЫМИ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ПОВОРОТНО-ОТКРЫВАЮЩИМИ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,40532			
63.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	115,02	7,2276004	19 000,00	137 324
63.5	02709	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ-МОЛТАЖНЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ 1:2,0	М3	0,8	0,42016	1 420,00	606
63.7	03275	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М3	10,46	0,655052	1 716,00	1 125
63.8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЕЙ РАЗМЕРОВ 500X70X6	М	66	4,12362	0,00	0
63.9	30025	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВА АЛЮМИНИЙ, АЛЮМИНИЙ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	500	6,262	400 000,00	2 600 500
		ИТОГО ЗАТРАТ:					5 905 817
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				5
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОУСТРАХ)	СУМ				418 883
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				6 901
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				5 379 044
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				161 371
		ИТОГО	СУМ				5 967 209
		ИТОГО ЗАТРАТ:					8 168 525
64	E56-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВОЙ ШТУКАТУРИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,03			
64.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10,73	3,8519	19 000,00	73 378
64.3	00059	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРОННОГО ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПа (0 АТМ) 2,2 МАМАН	М3	1,45	0,0435	97 845,00	4 261
64.4	01199	МОЛОТЫ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	М3	2,85	0,2667	2 790,00	243
65	E56-1-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВОЙ ШТУКАТУРИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,02			
65.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	179,3	3,566	19 000,00	68 134
65.3	00059	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРОННОГО ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПа (0 АТМ) 2,2 МАМАН	М3	3,97	0,0794	97 845,00	7 717
65.4	01199	МОЛОТЫ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	М3	2,93	0,1566	2 790,00	444
66	E10-1-3B-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,071			
66.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,28	1,8832	19 000,00	37 645
66.7	12145	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,0	М3	0,105	0,00195	380 000,00	756
66.9	30405	ГВОЗДИ ПОВЕВНЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0021	0,00064	8 500 000,00	340
66.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00473	0,000078	8 500 000,00	663
66.11	30553	ЛИТОМАТЕРИАЛЫ ХВОЯНЫХ ПОРОД, ДОСКИ СБЕРЕЗЬНЫЕ ДЛИНОЙ 4-5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ В СОРТА	М3	0,28	0,00762	2 700 000,00	4 104
66.16	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	100	1,9	400 000,00	674 000
67	E16-1-3E-2 ШКА.ДОП.11	УСТАНОВКА В ЖИЛЬИХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВА АЛЮМИНИЙ, АЛЮМИНИЙ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ПОВОРОТНЫМИ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ПОВОРОТНО-ОТКРЫВАЮЩИМИ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,075			
67.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	115,02	6,6555	19 000,00	164 474
67.3	02709	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ-МОЛТАЖНЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ 1:2,0	М3	0,8	0,31	1 420,00	726
67.7	03275	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М3	10,46	0,7845	1 716,00	1 348
67.8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЕЙ РАЗМЕРОВ 500X70X6	М	66	4,85	8 500,00	42 075

71.3	01185	МАШИНЫ ДОТ-СТРОИКИ ДЕРЕВЯНЫХ ПОЛОВОС	М3	2,7	0,2997	2 223,00	666
71.5	01523	ЛИНА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	М3	0,9	0,0999	1 517,00	153
71.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0262	0,002992	8 500 000,00	24 720
71.8	4101	ДОСКИ ДЛИ ПОВЕРХНИ ПОЛОВОС СО ШТУКАТОМ И ГРЕБЕНЬ АНТИСЛИП-ПОВЕРХНЬ	М3	3,71	0,41181	2 700 000,00	1 111 687
78	E16-1-3B-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,038			
78.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,28	3,79430	19 000,00	71 328
78.7	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,0	М3	0,105	0,00378	380 000,00	1 436
78.9	30405	ГВОЗДИ ПОВЕВНЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0021	0,00076	8 500 000,00	646
78.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0043	0,001468	8 500 000,00	1 264
78.11	30553	ЛИТОМАТЕРИАЛЫ ХВОЯНЫХ ПОРОД, ДОСКИ СБЕРЕЗЬНЫЕ ДЛИНОЙ 4-5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ В СОРТА	М3	0,28	0,00268	2 700 000,00	7 776
78.16	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	100	3,6	400 000,00	1 636 000
79	E10-1-1-1-1	УСТАНОВКА В ЖИЛЬИХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ С ПЕРЕКЛАДАМИ СПЯНЕННЫМИ В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	100M2	0,045			
79.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	134,52	6,0524	19 000,00	115 075
79.6	02709	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ-МОЛТАЖНЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ 1:2,0	М3	0,6	0,297	1 420,00	423
79.8	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,0	М3	0,099	0,00432	380 000,00	1 642
79.10	30405	ГВОЗДИ ПОВЕВНЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0019	0,000088	8 500 000,00	737
79.11	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0033	0,000047	8 500 000,00	740
79.15	41038	БЛОКИ ОКОННЫЕ	М2	100	4,5	400 000,00	2 070 000
		ИТОГО ЗАТРАТ:					5 930 114
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				5
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОУСТРАХ)	СУМ				538 357
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				13 542
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				5 391 514
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				161 085
		ИТОГО	СУМ				6 081 499
		ИТОГО ЗАТРАТ:					8 322 531
80	E56-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВОЙ ШТУКАТУРИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,03			
80.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10,73	3,8519	19 000,00	73 378
80.3	00059	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРОННОГО ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПа (0 АТМ) 2,2 МАМАН	М3	1,45	0,0435	97 845,00	4 261
80.4	01199	МОЛОТЫ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	М3	2,85	0,2667	2 790,00	243
81	E56-1-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВОЙ ШТУКАТУРИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,03			
81.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	179,3	3,575	19 000,00	102 201
81.3	00059	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРОННОГО ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПа (0 АТМ) 2,2 МАМАН	М3	3,97	0,1787	0,00	0
81.4	01199	МОЛОТЫ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	М3	7,93	0,2375	2 790,00	666
82	E10-1-3B-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,034			
82.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,28	3,63112	19 000,00	106 987
82.7	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,0	М3	0,105	0,00567	0,00	0
82.9	30405	ГВОЗДИ ПОВЕВНЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0021	0,001134	8 500 000,00	864
82.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,0002202	8 500 000,00	1 896

87.9	3628	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВА АЛЮМИНИЙ АЛЮМИНИЙ МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	M2	100	7.5	460 000.00	3 450 000
88	E15-137-1 шик.доп.11	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0.019			
88.1	00007	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	68.47	1.69993	19 000.00	37 295
88.5	01209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3.84	0.07296	1 424.00	104
88.7	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5.91	0.11229	1 716.00	193
88.8	29962	ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X70X6	M	66	1.564	6 590.00	49 659
88.10	40328	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВА АЛЮМИНИЙ АЛЮМИНИЙ МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	M2	100	1.9	460 000.00	674 200
ИТОГО ЗАТРАТЫ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-Ч				375 937
ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)			СУМ				15 095
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ				5 256 599
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ				137 878
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			СУМ				5 882 320
ИТОГО			СУМ				7 944 589
РАЗДЕЛ 33: МАДРИКОВЫЕ ГЛУБОКОЕ ГОРЮЧЕВОЙ ПО АДРЕСУ МСТ НАЙМАН УЛЬТРАСОН							
89	E56-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРИ В ОТСОСАХ	100ШТ	0.00			
89.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	128.73	2.8019	15 000.00	73 376
89.3	00059	КОМПРЕССОРЫ ПЕРФОРАЦИОННЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРОНИКА ДАВЛЕНИЕМ ДО 68Б КМ (Г.А.М.) 2.2 КВ.ММ	МАШ-Ч	1.45	0.0405	0.00	0
89.4	01199	МОЛОТКИ ДВЕРНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2.85	0.0667	2 750.00	243
89.4-1	E56-1-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРИ В ОТСОСАХ	100ШТ	0.02			
89.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	179.3	3.568	19 000.00	69 134
89.3	00059	КОМПРЕССОРЫ ПЕРФОРАЦИОННЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРОНИКА ДАВЛЕНИЕМ ДО 68Б КМ (Г.А.М.) 2.2 КВ.ММ	МАШ-Ч	3.97	0.0794	0.00	0
89.4	01199	МОЛОТКИ ДВЕРНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	7.83	0.1586	2 750.00	444
91	E10-139-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0.06			
91.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104.28	6.2668	19 000.00	118 879
91.7	12145	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛЧНЫЙ ТРЯВЕЛЬЯ, КВЭСБЛОКОВЫЙ 1:2.0	M3	0.125	0.0063	0.00	0
91.9	36405	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0.0021	0.000126	0.00	0
91.10	36407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0.00473	0.0002478	0.00	0
91.13	36063	ПЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЯНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ И СОРТА	M3	0.09	0.0048	0.00	0
91.15	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	M2	100	6	460 000.00	2 760 000
92	E10-136-2 шик.доп.11	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЙ АЛЮМИНИЙ МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ; С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0.059			
92.1	00007	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	115.47	6.8978	19 000.00	129 366
92.5	01209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6.9	0.4912	0.00	0
92.7	01875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	10.45	0.61774	0.00	0
92.8	29962	ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X70X6	M	66	1.894	0.00	0
92.9	36208	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВА АЛЮМИНИЙ АЛЮМИНИЙ МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	M2	100	5.9	460 000.00	2 714 000
ИТОГО ЗАТРАТЫ:							5 864 462

ИТОГО ЗАТРАТЫ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-Ч				389 715
ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)			СУМ				687
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ				5 474 000
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ				164 220
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			СУМ				6 026 682
ИТОГО			СУМ				8 239 201
РАЗДЕЛ 34: КАМЕНЬЮВЫЕ СМАЗКИСКОЙ УГАЛАНОВОЙ ПО АДРЕСУ МСТ НАЙМАН УЛЬТРАСОН							
93	E11-120-1	УСТАНОВКА ПАКЕТОВ АЛЮМИНИЕВЫХ СТОЙБИКОВ	100M2	0.187			
93.1	00007	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	44.7	6.358	19 000.00	158 819
93.4	01523	ЛЮБЫ ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	0.45	0.0415	1 510.00	129
93.7	30091	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ Т-680X40	T	0.0015	0.000292	8 800 000.00	2 543
93.10	36713	ПЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЯНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3.75 М ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ И СОРТА	M3	0.24	0.0448	2 700 000.00	121 176
93.11	45004	РАСТВОР ГОТОВЫЙ БЫСТРОНАДЕЖЛИВЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	M3	0.28	0.05236	285 000.00	19 197
93.12	45042	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИННАДЦАТИ	1000ШТ	0.51	0.09337	950 000.00	97 602
93.13	51469	ЛЮБИ ПОЛОВЫЕ АНТИСТАТИРОВАННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛИН ПРОИЗВОДСТВА ДЕРЕВЯНЫХ ПОЛОВ ТИПА СЕЧЕНИЕМ 100X42, 100X60, 120X60, 100-150X40-60 ММ	M2	1.18	0.22066	2 700 000.00	589 782
94	E11-132-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОЩАТЫХ ПОЛШОНИМ	100M2	0.197			
94.1	00007	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	68.71	12.4117	19 000.00	237 021
94.3	01195	МАШИН ДЛЮБ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПОЛОВ	МАШ-Ч	2.7	0.5049	2 223.00	1 122
94.5	01523	ЛЮБИ ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	0.9	0.1683	1 510.00	248
94.7	36407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0.0262	0.0049364	8 500 000.00	47 645
94.8	44107	ДОСКИ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШЛУНТОМ И ГРЕБЕНЬ АНТИСТАТИРОВАННЫЕ	M2	3.71	0.69237	2 700 000.00	1 673 178
95	E15-133-1 шик.доп.1	УСТРОЙСТВО ПОДШОТО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛАТЯМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100M2	0.187			
95.1	00007	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	387.43	72.24231	19 000.00	1 315 423
95.2	05321	ДРЕВИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	41.4	7.7418	1 586.00	12 212
95.3	07523	ТРУБА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	13.77	26.7469	1 510.00	39 423
95.4	02075	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	59.28	11.04538	1 716.00	18 645
95.6	31017	КРАСИТЕЛЬНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-35 ГОЛУБОЕ ОРИЕНТИРОВАННОЕ	T	0.00231	0.00003707	9 000 000.00	3 217
95.7	32299	ГИПСОКАРТОН ПЛОТКА "КАНАЛ"	M2	108	20 196	12 500.00	252 450
95.14	40946	ШРАПЕЛЫ КАНАЛ	T	0.983	0.015327	1 500 000.00	22 282
96	E10-138-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0.02			
96.1	00007	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104.28	2.0856	19 000.00	37 620
96.7	12145	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛЧНЫЙ ТРЯВЕЛЬЯ, КВЭСБЛОКОВЫЙ 1:2.0	M3	0.125	0.0021	389 000.00	798
96.9	36405	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	T	0.0021	0.000042	8 500 000.00	357
96.19	30007	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0.00413	0.000083	8 500 000.00	756
96.13	36063	ПЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЯНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ И СОРТА	M3	0.08	0.0016	2 700 000.00	4 320
96.16	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	M2	100	2	460 000.00	600 000
ИТОГО ЗАТРАТЫ:							9 835 147
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-Ч				5
ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)			СУМ				1 819 939

100.3	06659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРИФЕРИЙНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ Внутреннего строения давлением до 0,6 МПа (р.АТМ) 2,2 МЗМНН	МАШ-Ч	3,97	0,0784	97 848,00	7 777
100.4	01139	МОТО ПИЛОТОРНЫЕ РИВАТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	7,53	0,1346	2 795,00	444
101	E18-139-1	УСТАНОВКА БОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВУТРИНАХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,031			
101.1	00201	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧО-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,28	3,22248	19 000,00	61 421
101.7	02145	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ АКТЕКСОВАЯ 1:2	М3	0,105	0,002255	380 000,00	1 237
101.9	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0*44 мм	Т	0,0071	0,000055	8 600 000,00	553
101.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,00012603	8 800 000,00	1 088
101.13	30653	ЛЮБИМАТЕРИАЛЫ ХВОРЯКОВ ПОРОД ДОСКИ СЕБЕРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4,4,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 мм, ТОЛЩИНОЙ 22 мм III СОРТА	М3	0,06	0,00248	2 700 000,00	6 646
101.15	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	100	3,1	460 000,00	1 475 000
102	E18-138-2 ШИКАДОЛ 11	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВА АЛЮМИНИЙ, АЛЮМИНИЙ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ПОВОРОТНЫМИ, ОТКАТЫМИ ПОВОРОТНО-ОТКАТЫМИ СПЛОЩАДИЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0198			
102.1	00201	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧО-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	115,42	2,283316	19 000,00	63 421
102.5	02209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6,8	0,15464	1 474,00	192
102.7	02675	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	10,45	0,207158	356	356
102.8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОВ 60*270*6	М	65	1,3068	8 500,00	11 108
102.9	30625	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВА АЛЮМИНИЙ, АЛЮМИНИЙ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	1,08	460 000,00	910 800
103	E18-29-1 ШИКАДОЛ	СМЕНА КРОВЛИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕННЫХ ЛИСТОВ ОБЫЧНОГО ПРОФИЛЯ	100М2	6,531			
103.1	00201	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧО-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	131,6	30 1428	19 000,00	1 332 713
103.6	30292	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕННЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫЧНОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5 мм	М2	335	71 855	19 500,00	1 403 723
103.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,008	0,000254	8 500 000,00	36 244
103.9	31147	МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ КРАВЕЛЕНАЯ	Т	0,025	0,013558	4 500 000,00	62 361
103.11	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАССНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	0,02	0,01556	380 000,00	4 057
103.12	58174	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ	Т	0,04	0,02132	9 000 000,00	191 850
103.13	61342	РУБЕРОИД	М2	1,36	0,84274	12 500,00	19 327
		ИТОГО ЗАТРАТ:	ЧЕЛ-ЧАС				5 832 044
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				5
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОУСТРАХ)	С/М				1 554 607
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	С/М				11 171
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	С/М				4 965 667
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	С/М				121 970
		ИТОГО	С/М				5 554 014
			С/М				1 874 368

РАЙОН 31. ТУРСКОЕ РАЙНО ПО АДРЕСУ МСТ ТАКИЧИ

104	E56-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРЫ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,01			
104.1	00201	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧО-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	128,73	1,2673	19 000,00	24 459
104.3	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРИФЕРИЙНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ Внутреннего строения давлением до 0,6 МПа (р.АТМ) 2,2 МЗМНН	МАШ-Ч	1,45	0,2145	97 948,00	1 420
104.4	01199	МОТО ПИЛОТОРНЫЕ РИВАТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,89	0,0289	2 799,00	81
105	E56-2-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРЫ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,01			
105.1	00201	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧО-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	179,3	1,790	19 000,00	34 057
105.3	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРИФЕРИЙНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ Внутреннего строения давлением до 0,6 МПа (р.АТМ) 2,2 МЗМНН	МАШ-Ч	3,97	0,0907	97 848,00	3 880

72 255	3 951 553	118 559	5 553 765	8 147 646	72 255		
97	E18-139-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,4			
97.1	00201	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧО-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,3	0	19 000,00	371 000
97.2	00321	ДРЕВИЩА ТЯЖЕЛЫЕ	МАШ-Ч	0,23	0,052	1 586,00	146
97.7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0205	0,020	12 500 000,00	37 500
97.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,0012	8 500 000,00	19 200
97.11	30628	ЛЮБИМАТЕРИАЛЫ ХВОРЯКОВ ПОРОД БРУСЯ СЕБЕРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4,4,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 мм, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 мм III СОРТА	М3	0,83	0,372	2 700 000,00	1 084 400
97.12	30690	ЛЮБИМАТЕРИАЛЫ ХВОРЯКОВ ПОРОД ДОСКИ СЕБЕРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4,4,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 мм, ТОЛЩИНОЙ 44 мм III БОЛЕЕ II СОРТА	М3	0,12	0,048	2 700 000,00	129 600
97.13	30677	ЛЮБИМАТЕРИАЛЫ ХВОРЯКОВ ПОРОД ДОСКИ НЕСЕРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4,4,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 мм III СОРТА	М3	0,09	0,064	2 700 000,00	19 800
98	E18-1-1	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕННЫХ ЛИСТОВ ОБЫЧНОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ СЕРВИШЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	100М2	6,625			
98.1	00201	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧО-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	47,91	30 177,675	19 000,00	630 376
98.6	30332	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕННЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫЧНОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5 мм	М2	735	93 487,5	19 500,00	1 420 906
98.7	30363	ГВОЗДИ ПРОБЛОННЫЕ СЦЕНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕННОЙ КРОВЛИ 4,3*270 мм	Т	0,008	0,02554	8 500 000,00	47 080
98.8	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0*40 мм	Т	0,00189	0,001208125	8 500 000,00	11 125
98.9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00567	0,0036475	8 500 000,00	30 375
98.13	31232	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛАСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 мм	Т	0,29	0,247	9 000 000,00	240 300
98.14	30694	ЛЮБИМАТЕРИАЛЫ ХВОРЯКОВ ПОРОД БРУСЯ СЕБЕРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4,4,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 мм, ТОЛЩИНОЙ 40,25 мм III СОРТА	М3	0,54	0,21385	2 700 000,00	1 009 650
98.15	30690	ЛЮБИМАТЕРИАЛЫ ХВОРЯКОВ ПОРОД ДОСКИ СЕБЕРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4,4,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 мм, ТОЛЩИНОЙ 44 мм III БОЛЕЕ II СОРТА	М3	0,3	0,18615	2 700 000,00	914 675
98.16	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАССНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	0,28	0,0584	380 000,00	21 052
		ИТОГО ЗАТРАТ:	ЧЕЛ-ЧАС				6 132 510
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				5
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОУСТРАХ)	С/М				801 316
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	С/М				146
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	С/М				5 321 888
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	С/М				139 665
		ИТОГО	С/М				6 283 170
			С/М				8 588 518

РАЙОН 36. НУРБЕКОВЫЙ УЛИЦА ПО АДРЕСУ МСТ ТАКИЧИ

99	E56-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРЫ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,02			
99.1	00201	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧО-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	128,73	2,5346	19 000,00	48 917
99.2	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРИФЕРИЙНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ Внутреннего строения давлением до 0,6 МПа (р.АТМ) 2,2 МЗМНН	МАШ-Ч	1,45	0,025	97 948,00	2 840
99.4	01199	МОТО ПИЛОТОРНЫЕ РИВАТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,89	0,0578	2 799,00	162
100	E56-2-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРЫ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,02			
100.1	00201	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧО-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	179,3	2,586	19 000,00	68 134

110.12	58114	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ		7	0,04	0,032	9 000 000,00	268 003	
110.23	61342	РУБЕРОИД		М2	1,58	1,254	12 500,00	15 800	
			ИТОГО ЗАТРАТ:					5 813 683	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС					56	
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	СУМ					2 087 883	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ					3 716 600	
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ					111 498	
		ИТОГО	СУМ					5 925 181	
			СУМ					8 108 610	
РАЗДЕЛ 38. МИРЗАКУЛОВОЙ РАЙОН ПО АДРЕСУ МСТ ТАКАВИ									
111	Е58-12-1	УСТРОИТЕЛЬСТВО ОБРЕШКИ СПЛОШНОЙ ИЗ ДОСКИ		100М2	0,16				
111.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч		31,83	3,0928	19 000,00	56 783	
111.2	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	М3		0,005	0,00144	8 500 000,00	12 240	
111.6	36077	ПЛИОМАТЕРИАЛЫ ХВОЯНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕБЕРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4,5 М. ВСЕ ШИРИНЫ. ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ ИВ СОРТА	М3		3,64	0,4224	2 700 000,00	1 140 480	
112	Е58-29-1	СМЕНА КРОВЛИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЪЕМНОГО ПРОФИЛЯ		100М2	0,8				
112.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч		131,5	105,28	19 000,00	2 000 320	
112.2	30002	Листы асбестоцементные волнистые объемного профиля, толщина 5,5 мм	М2		1,5	108	19 500,00	2 100 000	
112.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т		0,008	0,0084	8 500 000,00	54 400	
112.9	32147	МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ КРОЕВЯЛЬНАЯ	Т		0,028	0,0208	4 500 000,00	93 500	
112.11	46034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДочный тяжелый цементный марка по проекту	М3		0,02	0,016	380 000,00	6 680	
112.12	58114	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ	Т		0,04	0,032	9 000 000,00	268 000	
112.13	61342	РУБЕРОИД	М2		1,58	1,254	12 500,00	15 800	
			ИТОГО ЗАТРАТ:					5 813 683	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС					56	
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	СУМ					2 087 883	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ					3 716 600	
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ					111 498	
		ИТОГО	СУМ					5 925 181	
			СУМ					8 108 610	
РАЗДЕЛ 40. НАЗАРОВОЙ ОБЛАСТ ПО АДРЕСУ МСТ ТАКАВИ									
113	Е58-9-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТЕПЛОМ ШТАКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100шт	0,37				
113.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч		370,3	12,351	19 000,00	238 469	
113.3	06639	КОМПРЕССОР ПЕРИБОРНЫЙ С ДВИГАТЕЛЕМ ВЫТЕЖЕНЕГО СТРОИТЕЛЬ ДОПОЛНЕНИЕМ ДО 685 КВАТМ И 22 МОДИМ	МАШ-Ч		3,97	0,2779	97 948,00	27 220	
113.4	01199	МОЛОТКИ ОБОИРНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч		7,93	0,3551	2 798,00	1 154	
113.7	Е10-139-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2		100М2	0,1147				
114.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч		164,29	11,800916	19 000,00	227 237	
114.7	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТЕПЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЮБС ПЛОЩАДИ 1:2,9	М3		0,105	0,070435	380 000,00	4 037	
114.9	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0х40 мм	Т		0,00271	0,0002 4987	8 500 000,00	2 607	
114.10	38407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т		0,00473	0,000473711	8 500 000,00	4 007	
114.12	36033	ПЛИОМАТЕРИАЛЫ ХВОЯНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕБЕРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4,5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ИВ СОРТА	М3		0,196	0,0035176	2 700 000,00	24 775	
114.15	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2		100	17,47	460 000,00	5 274 200	
			ИТОГО ЗАТРАТ:					5 816 126	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС					5	

105.4	01199	МОЛОТКИ ОБОИРНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч	7,93	0,0793	2 798,00	222	
106	Е10-139-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2		100М2	0,1165				
106.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч		104,29	5,70042	19 000,00	32 692	
106.7	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТЕПЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЮБС ПЛОЩАДИ 1:2,9	М3		0,105	0,0072325	380 000,00	658	
106.9	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0х40 мм	Т		0,00271	0,000035	8 500 000,00	268	
106.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т		0,00473	0,000068	8 500 000,00	378	
106.13	36033	ПЛИОМАТЕРИАЛЫ ХВОЯНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕБЕРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4,5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ИВ СОРТА	М3		0,08	0,00132	2 700 000,00	3 364	
106.16	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2		190	7,65	460 000,00	739 000	
107	Е10-139-2	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВА АЛЮМИНИЙ АЛЮМИНИЙ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТПУВАЮЩИМИСЯ В ПОВОРТНЫХ, ОПУВАЮЩИХ, ПОВОРОТНО-ОПУВАЮЩИХ, С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2		100М2	0,1236				
107.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч		115,42	1,45202	19 000,00	27 632	
107.3	07203	ОБУВЕРЖЕВАЮЩИЕ СТРОИТЕЛЬНО-ОСНОВНЫЕ ЛЕРОМАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч		6,5	0,29368	1 424,00	127	
107.7	02923	ЛЕРОМАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч		10,45	0,31756	1 718,00	276	
107.8	25982	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60х27х0,6	М		66	0,8316	8 500,00	7 680	
107.9	30405	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВА АЛЮМИНИЙ АЛЮМИНИЙ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА ОБЪЕМНОГО ПРОФИЛЯ	М2		100	1,26	460 000,00	579 600	
108	Е58-29-1	СМЕНА КРОВЛИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЪЕМНОГО ПРОФИЛЯ		100М2	0,729				
108.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч		131,5	95,9384	19 000,00	1 822 702	
108.6	30002	Листы асбестоцементные волнистые объемного профиля, толщина 5,5 мм	М2		1,35	- 98,415	19 500,00	1 939 993	
108.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т		0,008	0,005832	8 500 000,00	49 572	
108.11	46034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДочный тяжелый цементный марка по проекту	М3		0,02	0,01458	380 000,00	65 293	
108.12	58114	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ	Т		0,04	0,02919	9 000 000,00	262 440	
108.13	61342	РУБЕРОИД	М2		1,58	1,15782	12 500,00	14 398	
			ИТОГО ЗАТРАТ:					5 824 703	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС					5	
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	СУМ					1 841 844	
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ					5 160	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ					3 687 102	
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ					119 513	
		ИТОГО	СУМ					5 745 316	
			СУМ					7 882 463	
РАЗДЕЛ 39. АЕДВОКРИДОВОЙ БАШНИНОМ ПО АДРЕСУ МСТ ТАКАВИ									
109	Е58-12-1	УСТРОИТЕЛЬСТВО ОБРЕШКИ СПЛОШНОЙ ИЗ ДОСКИ		100М2	0,16				
109.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч		31,83	5,0928	19 000,00	56 783	
109.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т		0,005	0,00144	8 500 000,00	12 240	
109.6	36077	ПЛИОМАТЕРИАЛЫ ХВОЯНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕБЕРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4,5 М. ВСЕ ШИРИНЫ. ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ ИВ СОРТА	М3		3,64	0,4224	2 700 000,00	1 140 480	
110	Е58-29-1	СМЕНА КРОВЛИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЪЕМНОГО ПРОФИЛЯ		100М2	0,8				
110.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч		131,6	105,28	19 000,00	2 000 320	
110.6	30002	Листы асбестоцементные волнистые объемного профиля, толщина 5,5 мм	М2		1,5	108	19 500,00	2 100 000	
110.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т		0,008	0,0084	8 500 000,00	54 400	
110.9	32147	МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ КРОЕВЯЛЬНАЯ	Т		0,028	0,0208	4 500 000,00	93 500	
110.11	46034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДочный тяжелый цементный марка по проекту	М3		0,02	0,016	380 000,00	6 680	

121.7	30291	ГЛАЗЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8X60 MM	Т	0,0016	0,00034	8 500 000,00	3 264
121.10	36113	ЛЮБИМАТЕРИАЛЫ ХВОЯНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2,3 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ И СОРТА	М2	0,24	0,0516	2 100 000,00	153 520
121.11	40034	РАСТВОР ТОЩАЯ КЛАССОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	2,28	0,0072	300 000,00	25 520
121.12	40040	АКРИЛ КРАСКИ АCRYL	100KG	0,51	0,1234	950 000,00	116 240
121.13	51409	ДЛЯ ПОЛОВЫЕ АНТИСТАТИВНЫЕ, ПРименяемые в строительстве жилых общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов типа сечением 100х40, 100х50, 120х40, 150-150х40-50 мм	М2	1,16	0,2832	2 100 000,00	264 640
122	E14-1-13-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОСТАТЬК ТОЛЩИНОЙ 34 MM	101M2	0,2006			
122.1	00201	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	66,71	13,36206	19 000,00	254 256
122.3	01165	МАШИНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МАШ-Ч	2,7	0,4162	2 225,00	1 264
122.5	01523	ЛЮДЯ ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	М-ЧАС	0,9	0,1404	1 551,00	276
122.7	34407	ГЛАЗЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0252	0,0057572	8 500 000,00	44 674
122.8	44101	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШТУЛТОМ И ГРЕБЕНЬ АНТИСТАТИВНЫЕ	М3	3,71	0,144216	2 100 000,00	2 009 410
123	E15-1-31-1	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА МЕТАЛЛОПАНЕЛЯМИ ПЛАСТИК КЛАССА ПО МЕТАЛЛОПАНЕЛЯМ НЕШЛИЩНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ, ПРОСТОЙ СПЛОШНОЙ	101M2	0,2006			
123.1	00201	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	36,13	7,154378	19 000,00	1 475 507
123.2	00201	ДРЕМЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ	МАШ-Ч	41,4	6,3044	1 566,00	1 377
123.3	01023	ЛЮДЯ ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	М-ЧАС	13,7	2,12623	1 531,00	4 220
123.4	02015	ПЕРАБОРАТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ	МАШ-Ч	59,28	11,871568	1 718,00	20 420
123.6	31017	КРАСКИ ШЕЛКОВЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛИБАЯ ОРАНКЕВО-БЕЖЕВАЯ	Т	0,0037	0,0002196	9 900 000,00	5 547
123.7	32288	ГЛАЗЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПОЛКА ЧАША	М2	108	21,5648	12 500,00	270 810
123.14	40048	ШТАПЕЛКА КЛАСС	Т	0,063	0,016408	1 500 000,00	24 975
		ИТОГО ЗАТРАТ:	ЧЕЛ-ЧАС				5 118 721
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	СМ				2 118 962
		ЗАПЛАТА (В Т.Ч. СОУСТРАЖ)	СМ				76 772
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СМ				3 618 893
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СМ				108 570
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СМ				5 925 297
		ИТОГО	СМ				8 104 789
124	E16-25-1	ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ, ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	2,4			
124.1	00201	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,29	12,012	19 000,00	228 228
124.3	00664	КОМПРЕССОРЫ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,5 М3/МИН	МАШ-Ч	1,71	4,768	14 516,00	69 512
124.4	00975	ЛЕСОБИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСЛОВИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,1	0,28	2 388,00	660
124.7	31430	ГРУНТОВАЯ ХОС-КОРКИНЧЕВАЯ	Т	0,0161	0,04028	22 000 000,00	997 750
125	E16-26-4	ОКРАСКА ПЕРИОДИЧЕСКИМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ, ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	2,8			
125.1	00201	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,59	40,62	19 000,00	278 189
125.3	00664	КОМПРЕССОРЫ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,5 М3/МИН	МАШ-Ч	5,03	16,694	14 516,00	245 722
125.4	00975	ЛЕСОБИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСЛОВИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,1	0,28	2 388,00	660
125.7	31443	КРАСКИ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ	Т	0,0338	0,15064	9 500 000,00	1 431 080

115 <th>E16-25-1</th> <th>ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ, ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ</th> <th>100M2</th> <th>1</th> <th></th> <th></th> <th></th>	E16-25-1	ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ, ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	1			
115.1	00201	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,29	19 000,00	81 510	
115.3	00664	КОМПРЕССОРЫ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,5 М3/МИН	МАШ-Ч	1,71	14 516,00	24 826	
115.4	00975	ЛЕСОБИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСЛОВИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,1	2 388,00	236	
115.7	31430	ГРУНТОВАЯ ХОС-КОРКИНЧЕВАЯ	Т	0,0161	22 000 000,00	354 200	
116	E16-26-4	ОКРАСКА ПЕРИОДИЧЕСКИМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ, ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	1 <th></th> <th></th> <th></th>			
116.1	00201	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,59	19 000,00	277 210	
116.3	00664	КОМПРЕССОРЫ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,5 М3/МИН	МАШ-Ч	5,03	14 516,00	97 544	
116.4	00975	ЛЕСОБИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСЛОВИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,1	2 388,00	236	
116.7	31443	КРАСКИ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ	Т	0,0338	9 500 000,00	311 100	
117	E15-1-31-3	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АКЮЛАН» БЕЗ УСТРОЙСТВА КАФКАСА ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ НА ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ЧАСТИ	100M2	0,225			
117.1	00201	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	192,84	43,389	19 000,00	824 291
117.3	00201	ДРЕМЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ	МАШ-Ч	5,0	1,3275	1 500,00	2 105
117.5	02229	ШРУСЛОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ВОСТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	27,6	4,86	1 424,00	6 821
117.7	02015	ПЕРАБОРАТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ	МАШ-Ч	60	13,5	21 189	46 500
117.8	29150	ВИЛТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	540	75 000,00	46 500
118	C111-0800	ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЛИЦОВочНЫЕ ТИПА «ТУИНАБЕЛД»	М2	22,5	75 000,00	1 817 500	
119	E16-1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДЛОЖКИ	101M2	0,0441			
119.1	00201	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	180	7,808	19 000,00	159 822
119.3	04023	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИЛЬНЫЕ	МАШ-Ч	48	2,1168	1 803,00	3 817
119.8	40022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	102	4,4262	435 000,00	1 952 717
		ИТОГО ЗАТРАТ:	ЧЕЛ-ЧАС				6 032 826
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	СМ				5
		ЗАПЛАТА (В Т.Ч. СОУСТРАЖ)	СМ				1 331 933
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СМ				148 876
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СМ				4 559 917
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СМ				136 561
		ИТОГО	СМ				6 169 327
		ИТОГО ЗАТРАТ:	ЧЕЛ-ЧАС				6 442 724
120	E11-1-11-3	УСТРОЙСТВО СТЫЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 MM	100M2	0,24			
120.1	00201	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	40,65	9,756	19 000,00	952 284
120.3	04064	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	4,7	1,128	1 065,00	1 205
120.6	40113	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	2,04	0,4896	405 000,00	198 288
121	E11-1-12-1	ЖУЛИКА ПАК ПО НИРЯНЫМ СТОБИКАМ	100M2	0,24			
121.1	00201	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	44,7	10,728	19 000,00	201 832
121.4	01523	ЛЮДЯ ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	М-ЧАС	0,45	0,708	1 531,00	165

125	Е6-1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ СТЕЖКИ	100ШТ	0,948			
125.1	0001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕР-Ч	160	8,7990024	19 000,00	607,182
125.2	0403	ВЫКАТОРЫ ПЛУСОВЫЕ	МАШ-Ч	48	2,3405684	1 000,00	4,231
125.6	4002	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (В20)	МЗ	102	4,38644136	435 000,00	2 169,102
		ИТОГО ЗАТРАТ:					6 883,735
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕР-Ч				5
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОИСТРАХ)	С/М				1 171,608
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ	С/М				328,184
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	С/М				4 591,942
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	С/М				137,758
		ИТОГО	С/М				6 231,493
			С/М				8 514,113
РАЗДЕЛ 44: КУРСОВОЙ УГЛУБОЙ ХОС УЛ.КОЖИБОВ							
127	Е6-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТВЫВКОЙ ШТУКАТУРЫ В ОТСОСАХ	100ШТ	8,03			
127.1	0001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕР-Ч	128,73	3,2819	19 000,00	73,276
127.2	0659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРОННИЙ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ) 2,2 КВТ/МН	МАШ-Ч	1,45	0,0405	0,00	0
127.4	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,89	0,0007	2 793,00	243
128	Е6-1-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТВЫВКОЙ ШТУКАТУРЫ В ОТСОСАХ	100ШТ	0,92			
128.1	0001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕР-Ч	172,3	3,586	19 000,00	68,134
128.2	0659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРОННИЙ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ) 2,2 КВТ/МН	МАШ-Ч	3,97	0,0794	0,00	0
128.4	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	7,92	0,1588	2 793,00	444
129	Е10-1-38-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0024			
129.1	0001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕР-Ч	104,28	8,50072	19 000,00	122,624
129.7	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ	М	0,105	0,006550	0,00	0
129.9	30405	БЛОКОВ ТЯЖЕЛЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0х4,0 ММ	М	0,0021	0,00013104	0,00	0
129.10	30407	БЛОКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00412	0,00025712	0,00	0
129.13	30503	ПЛИСМАТЕРИАЛЫ ХВОЯНЫХ ПОРОД, ДОСКА ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4,45 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ И СОРТА	М2	0,96	0,004692	0,00	0
129.16	4002	БЛОКИ ДЕРЕВЯНЫЕ	М2	100	6,24	400 000,00	2 870,400
130	Е10-1-38-2	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВА АЛЮМИНИЙ, АЛЮМИНИЙ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ПОВОРОТНЫМИ, ОТКИДНЫМИ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМИ; С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,657			
130.1	0001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕР-Ч	115,47	6,57884	19 000,00	125,000
130.5	02209	ШУРПОБЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6,8	0,3976	0,00	0
130.7	02075	ПЕНОПОРАТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	10,45	0,5002	0,00	0
130.8	29982	ЗАКАПНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНОВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ БОКТОК 16	М	66	3,7602	0,00	0
130.9	30026	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВА АЛЮМИНИЙ, АЛЮМИНИЙ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	5,7	450 000,00	2 520,000
		ИТОГО ЗАТРАТ:					5 883,231
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕР-Ч				5
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОИСТРАХ)	С/М				330,144
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ	С/М				587
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	С/М				5 482,400
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	С/М				164,772
		ИТОГО	С/М				6 948,033

131	Е6-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТВЫВКОЙ ШТУКАТУРЫ В ОТСОСАХ	100ШТ	8,21			
131.1	0001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕР-Ч	128,73	1,2673	19 000,00	24,659
131.2	0659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРОННИЙ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ) 2,2 КВТ/МН	МАШ-Ч	1,45	0,0145	97 948,00	1 420
131.4	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,89	0,0289	2 793,00	81
132	Е6-1-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТВЫВКОЙ ШТУКАТУРЫ В ОТСОСАХ	100ШТ	8,01			
132.1	0001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕР-Ч	179,3	1,793	19 000,00	34,667
132.2	0659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРОННИЙ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ) 2,2 КВТ/МН	МАШ-Ч	3,97	0,0397	97 948,00	3 889
132.4	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	7,93	0,0793	2 793,00	222
133	Е10-1-38-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,038			
133.1	0001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕР-Ч	104,28	3,75438	19 000,00	71,328
133.7	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ	М	0,105	0,00378	380 000,00	1 436
133.9	30405	БЛОКОВ ТЯЖЕЛЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0х4,0 ММ	М	0,0021	0,000076	8 500 000,00	646
133.10	30407	БЛОКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00412	0,00014668	8 500 000,00	1 264
133.13	30503	ПЛИСМАТЕРИАЛЫ ХВОЯНЫХ ПОРОД, ДОСКА ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4,45 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ И СОРТА	М2	0,96	0,00388	2 790 000,00	7 776
133.16	4002	БЛОКИ ДЕРЕВЯНЫЕ	М2	100	3,6	450 000,00	1 650,000
134	Е10-1-38-2	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВА АЛЮМИНИЙ, АЛЮМИНИЙ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ПОВОРОТНЫМИ, ОТКИДНЫМИ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМИ; С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,832			
134.1	0001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕР-Ч	115,47	2,3324	19 000,00	48,246
134.5	02209	ШУРПОБЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6,8	0,1486	1 424,00	213
134.7	02075	ПЕНОПОРАТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	10,45	0,2012	1 716,00	385
134.8	29982	ЗАКАПНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНОВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ БОКТОК 16	М	66	1,457	8 500,00	12,342
134.9	30026	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВА АЛЮМИНИЙ, АЛЮМИНИЙ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	2,2	450 000,00	1 012,000
135	Е10-1-1-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕИ	100М2	0,5			
135.1	0001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕР-Ч	70,88	35,44	19 000,00	673,380
135.3	00018	ЛЕБЕДИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТИПОВЫМ УРОВНЕМ ДО 12,28 (1,20 КВТ/МН)	МАШ-Ч	0,9	0,45	3 128,00	1 408
135.6	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:8	МЗ	1,89	0,945	380 000,00	359,105
138	Е61-35-1	ОБРАТОВА ФАСАДОВ ПРЯСТЫХ С ЗЕМЛИ И РЕСОВ	100М2	1,5			
138.1	0001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕР-Ч	4,29	6,435	19 000,00	122,265
138.3	00064	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,3 КВТ/МН	МАШ-Ч	1,71	2,565	14 516,00	37,236
138.4	00015	ЛЕБЕДИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТИПОВЫМ УРОВНЕМ ДО 3,78 (0,36 КВТ/МН)	МАШ-Ч	0,1	0,15	2 356,00	351
138.7	31430	ГРУНТОВАЯ ХОС-КОРМАН	Т	0,0161	0,03415	22 000 000,00	371,300
137	Е61-35-4	ОБРАТКА ПЕРУБОРИНОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРЯСТЫХ ЗА ТРУДА С ЗЕМЛИ И РЕСОВ	100М2	1,245			
137.1	0001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕР-Ч	14,55	10,6463	19 000,00	345,108
137.3	00064	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,3 КВТ/МН	МАШ-Ч	6,09	7,50735	14 516,00	109,992

137.4	05975	ЛЕБЕДИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ПРОВОДНИК ИСРЧЕМ ДО 3.75 (0.509 кВт) (0)	МАШ-Ч	0,1	0,1265	2 356,00	293
137.7	31445	РЕКОНСТРУКЦИОННЫЕ	Т	0,0338	0,066987	9 500 000,00	638 320
							5 691 538
ИТОГО ЗАТРАТ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ							
ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОБСТРА)							
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН							
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ							
ИТОГО							
ИТОГО							
РАЗДЕЛ 46: ТОВАРНОЙ НАИМОВОЙ АДРЕСУ ИСРЧ УСТ-УЛАБОУРАМИВОВ							
138	Е54-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОБЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТВЫСОК ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	10ШШТ	8,03			
138.1	0007	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				5
138.2	0059	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕМЕШАВШИЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРИНЕГО СОСРАИИЯ ДИЛЕТЕМ ДО 686 КДА (П АТМ) 22 КВАТМ	МАШ-Ч	1,45	0,0405	0,00	0
138.4	0199	МОЛОТКИ ОТБОРНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,85	0,0867	2 759,00	243
139	Е56-1-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОБЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТВЫСОК ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	10ШШТ	8,03			
139.1	0007	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-Ч	179,3	5,379	19 000,00	502 201
139.3	0059	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕМЕШАВШИЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРИНЕГО СОСРАИИЯ ДИЛЕТЕМ ДО 686 КДА (П АТМ) 22 КВАТМ	МАШ-Ч	3,97	0,1191	0,00	0
139.4	0199	МОЛОТКИ ОТБОРНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	7,93	0,2379	2 759,00	660
140	Е19-1-34-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	10М2	0,00335			
140.1	0001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,28	7,211818	79 000,00	137 465
140.7	12145	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:3:0	М3	0,105	0,0078975		0
140.9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0027	0,00745635		0
140.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,009172	0,000286416		0
140.13	36953	ПЛОСКА ТЕРМОУЗОЛЬНАЯ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4,8-5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ И СОРТА	М3	0,28	0,0095548		0
140.15	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	150	6,935	460 000,00	3 150 100
141	Е19-1-38-2 ШИНОДОП.11	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРотно-ОТКИДНЫХ; С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,05			
141.1	0007	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	115,42	5,771	19 000,00	105 648
141.5	02209	ПОРУЛОБЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	0,8	0,24		0
141.7	0875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	10,95	0,323		0
141.8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИННЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОВ 60Х24Х3,6	М	66	3,3		0
141.9	36625	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИННОЙ АЛЮМИННОЙ МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	5	480 000,00	2 300 100
							5 913 839
ИТОГО ЗАТРАТ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ							
ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОБСТРА)							
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН							
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ							
ИТОГО							

ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:		ЧЕЛ-ЧАС	3 487
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	СУМ	65 322 094	
ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОБСТРА)	СУМ	1 100 341	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ	196 245 348	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	5 887 380	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	248 501 143	
ИТОГО	СУМ		
ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ ПОДПРИИМА 19%			
ИТОГО БЕЗ ОБОРОУДОВАИИЕМ	СУМ	51 826 617	
ИТОГО С ОБОРОУДОВАИИЕМ	СУМ	319 507 751	
НОС 15%			
ВСЕГО	СУМ	47 308 154	
	СУМ	387 525 925	



Хидиров 3.И.