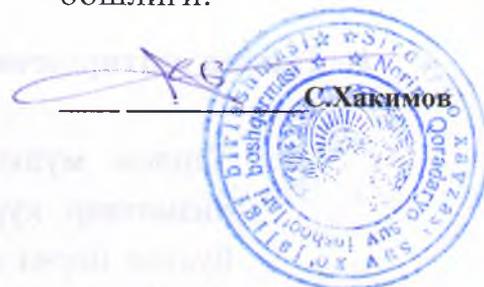


## «ТАСДИКЛАЙМАН»

Норин-Корадарё сув  
иншоотлари бошкармаси

бошлиги:



С.Хакимов

Норин-Корадарё сув иншоотлари бошкармасига карашли “Катта Фаргона Канали  
ПК450 дан ПК452+50 гача булган оралигини механизм ёрдамиди тозалаш” ишлари  
учун ишлаб чикилган

### ТЕХНИК ТОПШИРИК

---

**Буюртмачи:** Норин-Корадарё сув иншоотлари бошкармаси.

Андижон – 2022 йил.

## Техникнинг топширикга илова қилинадиган хужжатлар:

1. Танлов иштирокчилари учун йуриқнома.
2. Бажариладиган ишлар харажатлар калкуляцияси.
3. Бажариладиган ишлар нуқсон далолатномаси.

### 1. Танлов иштирокчилари

1.1. Танлов мулкчилик шаклидан катъий назар шу мазмунда и шва хизматлар курсатишга ихтисослашган, камида 1 йил тажрибага эга булган барча юридик макомга эга булган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

1.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга куйидаги малакавий талаблар куйилади.

- Танлов предмети кийматининг камида 20% микдоридаги айланма маблагларининг ёки курсатиб утилган маблагларни беришга банк кафолатномаси, ишлар (хизматлар) ни бажариш учун зарур булган меҳнат ресурслари ва мутахасисларининг мавжудлиги.

- Шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала ҳуқуқий лаёкат ва ваколатлар.

- Танлов объектига ухшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги.

- Уз кучлари билан илгари бажарилган иш хажмлари тугрисидаги маълумотлар.

- Танлов объектида уз кучлари билан бажариладиган ишларнинг мулжалланаётган хажми (50% кам булмаган ҳолда).

- Низом маблаг микдори.

3.3. Агар танлов предмети булган ишлар (хизмат)ларни бажариш билан боғлиқ фаолият қонунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур булса, танлов иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга булган талабгорларга рухсат этилади.

3.4. Куйидаги талабгорларга танлов жараёнларида этишга рухсат берилмайди.

- Кайта ташкил этилиш (ажратилиши, қушилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар, мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий керамлиги мавжудлар.

**РАСЧЁТНАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА  
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

**МЕХОЧИСТКА БОЛЬШОГО ФЕРГАНСКОГО КАНАЛА ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ  
ОТСТОЙНИК С ПК 450 ПО ПК452+50**

№	Наименование затрат	Стоимость, тыс . сум
1	2	
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	
1.1	Транспортные расходы на оборудование 2%	
1.2	Заготовительно-складские расходы на оборудование 1,2%	
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	
2.1	Транспортные расходы на материалы 5%	
2.2	Заготовительно-складские расходы на материалы	
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	861,109
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	76 385,811
5	<b>Итого прямые затраты</b>	<b>77 246,920</b>
7	Прочие затраты подрядчика 18,71%	14 452,899
9	Затраты на страхование строительства объектов на время строительства 0,32%	293,439
10	Коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год 4%	
11	<b>Итого с прочими затратами</b>	<b>91 993,259</b>
	<b>Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС и без прочих затрат заказчика</b>	<b>91 993,259</b>
11	<b>НДС 15%</b>	<b>13 798,989</b>
12	<b>Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС и без прочих затрат Заказчика</b>	<b>105 792,247</b>

**ЗАКАЗЧИК**

МП



**ИСПОЛНИТЕЛЬ**


МП



## ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

## МЕХОЧИСТКА БОЛЬШОГО ФЕРГАНСКОГО КАНАЛА ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ ОТСТОЙНИК С ПК 450 ПО ПК452+50

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>МЕХОЧИСТКА БОЛЬШОГО ФЕРГАНСКОГО КАНАЛА ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ ОТСТОЙНИК С ПК 450 ПО ПК452+50</b>							
1	E01-01-031-2 КЗ1-01-04 Кэм = 1.06	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 96 (130) КВТ (Л.С.), 2 ГРУППА ГРУНТОВ	1000 МЗ		3,7	1676941,20	6204682,44
1.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	12,3596	45,73052	0,00	0,00
1.2	00259	БУЛЬДОЗЕРЫ 96 КВТ /130 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	11,66	43,142	143820,00	6204682,44
2	E01-01-093-11	РАЗРАБОТКА ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-0,8) МЗ В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 1 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОТРАНСПОРТ (К98-01-04)	1000 МЗ		3,8	4397989,50	16712360,09
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	15,29	58,102	14820,65	861109,41
2.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	33,28	126,464	0,00	0,00
2.3	02259	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,65 МЗ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОЛОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	МАШ-ЧАС	33,28	126,464	125342,00	15851250,69
3	E310-1011	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ГРУНТ) НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, 11 КМ К=0,49	ТОННА		6460	8410,20	54329877,79
3.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,1093	706,078	0,00	0,00
3.2	00163	АВТОМОБИЛЬ- САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-ЧАС	0,1093	706,078	76946,00	54329877,79
Итого по разделу " МЕХОЧИСТКА БОЛЬШОГО ФЕРГАНСКОГО КАНАЛА ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ ОТСТОЙНИК С ПК 450 ПО						77246920,32	
ИТОГО:						77246920,32	
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						861109,41	
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах						58,10	
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						76385810,92	
Итого прямые затраты						77246920,32	
Прочие затраты подрядчика						14452898,79	
Итого с прочими затратами						91699819,11	
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС						91699819,11	
НДС						13754972,87	
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС						105454791,98	

оставил:  ЮЛДАШЕВ.Б.

«УТВЕРЖДАЮ»

НАЧАЛЬНИК НКУГ

С.ХАКИМОВ

«07» Февраль 2022 Г.

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

Мы нижеподписавшиеся произвели осмотр на предмет определения объёмов работ на  
**МЕХОЧИСТКА БОЛЬШОГО ФЕРГАНСКОГО КАНАЛА ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ  
ОТСТОЙНИК С ПК 450 ПО ПК452+50**

**Комиссия в составе:**

Начальник РСО: Д.Жураев

**Члены:**

Начальник 3-отделения Т.Каримов

Инженер РСО Я.Мамажонов

Инженер РСО Х.Каримов

Начальник 3-отд 4-г/участка Б.Юлдашев


И установили, что необходимо произвести нижеследующие работы

№	Наименование работ	Ед.изм.	Количество
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 96 (130) КВТ (Л.С.), 2 ГРУППА ГРУНТОВ	1000 м3	3,7
2	РАЗРАБОТКА ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-0,8) М3 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 1 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОТРАНСПОРТ (К98-01-04)	1000 м3	3,8
3	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ГРУНТ) НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, 11 КМ К=0,49	ТОННА	6460

Начальник РСО:  Д.Жураев

Начальник 3-отделения  Т.Каримов

Инженер РСО  Я.Мамажонов

Инженер РСО  Х.Каримов

Начальник 3-отд 4-г/участка  Б.Юлдашев



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail:  
ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBЕК AKRAMOVICH

Sana: 02-11-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 68265**

**Obyekt nomi** «"Katta Farg'ona Kanalining chap va o'ng otstoyniklarini PK450 dan PK452+50gacha mexanik tozalash"»

**Buyurtmachi** - "Andijon loyixa qidiruv ekspeditsiyasi" MCHJ

**Bosh loyihachi** - "Andijon loyixa qidiruv ekspeditsiyasi" MCHJ

**Litsenziya** Ozbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi AL-001086-sonli,  
29.06.2020y

**Moliyalashtirish manbai** - Respublika byudjet mablag'lari xisobidan

**Bosh pudratchi** - tender savdolari orkali

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 65616

**1. Loyihalash uchun asos**

Norin -Qoradaryo suv inshootlari boshqarmasi boshlig'ining 2022yil 21.10dagi

№26 sonli buyrug'i.

Norin -Qoradaryo suv inshootlari boshqarmasi boshlig'i tomonidan tasdiqlangan 2022yil 23.03dagi  
manzilli ro'yxat.

Buyurtmachi va ijrochi o'rtasidagi tuzilgan 08.10.2022 yildagi №23 sonli shartnomasi.

2022yil 07.10dagi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ob'ektning peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari  
bajarilishi ko'zda tutilgan:

0,65m3 xajmdagi cho'michli ekskavator bilan kavlash ishlari. Qazilgan tuproqni avtotransport yordamida  
tashish ishlari. Buldozer bilan tuproqni 10metrgacha surish.



#### 4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

#### 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

#### 6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.
- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Avval taqdim etilgan 2022 yil 01.11dagi №68033 sonly ekspertiza xulosasi buyurtmachining 2022 yil 02.11dagi №65616 sonly murojatiga asosan bekor qilindi.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 105 792,247 ming so'mni tashkil qilgan

#### 7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Katta Farg'ona Kanalining chap va o'ng otstoyniklarini PK450 dan PK452+50gacha mexanik tozalash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 7,63 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 105 792,247 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchub ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi

**Bosh mutaxassis:** Xaldarov Jur'at Alimdjanovich