

Буюртмачи	Гулистон шаҳар тиббиёт бирлашмаси
Товар (иш хизмат)ларни тури	Гулистон шаҳар тиббиёт бирлашмаси биналарининг ички қисмини жорий таъмирлаш
Объектнинг жойлашган ўрни	Гулистон шаҳар Дусллик курғони
Товар (иш хизмат)ларни бажарилиши	<ol style="list-style-type: none"> 1. ДСИ дан корхонанинг 10.10.2022 й ҳолатига қарзи бор ёки йўқлиги тугрисида маълумот. Маълумотни курсатилган санага ёки кейинги кунларда олинган бўлиши шарт. 2. Иштирокчининг қайта ташкил этиши, тугатилиши ёки банкротлик ҳолатида бўлмаслиги, Давлат активларидан 10.10.2022 йил ҳолатига маълумотнома тақдим қилиши шарт 3. Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи. 01.01. 202.. дан 01.10. 2022 йил оралиги бўйича банкдан айланма маблаги тугрисида маълумот, охириги 3 йиллик Баланс ва молиявий натижаларни тасдиқланган ҳолда тақдим қилиши шарт. 4. Қурилиш майдонини кўрганлик ва лойиҳани ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. (Расмлари бн) 5. Пудрат ташкилотининг ухшаш объектларда ишлаганлиги тугрисида маълумот 6. Бажариладиган ишлар учун 2 йиллик муддатга қафолат хати ва сифат қафолати 7. Иштирокчининг Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрига киритилган бўлмаслиги. Биржадан маълумотнома 8. Пудратчи машина ва механизмлари тугрисида маълумот <p>Танлов талабгори тақдим этилаётган маълумот ва ҳужжатларнинг хақиқийлиги ва тугрилиги учун жавобгар булади</p> <p>Танлов иштирокчилари томонидан энг паст нарх тақдим қилинишида юқорида курсатиб утилган талабларнинг мавжудлиги инобатга олинади. Юқоридаги талаблар бажарилмаган тақдирда паст нархда хизмат курсатиш иштирокчиларга голиб деб бохалаш имкониятини бермайди. Конкурс иштирокчиси 1-25 гача булган балл қуйиш бохоланади.</p> <p>Юқорида балл туплаган давогар танлов голиби ҳисобланади.</p> <p>Изоҳ: Лозим топилганда комиссия иштирокчилари томонидан танлов иштирокчиларини молиявий ҳолатини ва иш фаолиятини урганиб чиқилади.</p>
Товар (иш хизмат)ларни бажарилиш алоҳида шартлари	“Буюртмачи” томонидан тасдиқланган нарх-наволардан баланд булмаган нархларда
Товар (иш хизмат)ларни бажарилишини бошланиши	2022 йил
Товар (иш хизмат)ларни бажарилишини тугаллаш	2022 йил
Товар (иш хизмат)ларнинг руйхати	Руйхат иловада
Стандартларга риоя қилиш талаблари	Маҳаллий стандартлар.
Топшириш – қабул қилиш тартиби	Товар (иш хизмат)ларнинг етказиб берилиши ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади.

"ADONIS PROJECT" MCHJ



РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Текущий ремонт
Гулистон шахар тиббиёт бирлашмаси
в городе Гулистане . Сыр.области

Пересчет по Экз.Зак.№67681 от 29.10.2022г.

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Книга №- 01

Пояснительная записка к смете
Продолжительность строительства
Стартовая стоимость строительства
Прочие расходы заказчика
Своя объектная смета
Лицензия

Директор

ГИП



[Signature]
О Атабаева

[Signature]
М. Пулатов

г. Гулистан 2022

г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Определение стартовой стоимости в договорных текущих ценах

По объекту:

Текущий ремонт Гулистон сахар тиббиёт бирлашмаси в городе Гулистане Сыр.области

В соответствии с требованиями приложения № 1 к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.03 г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» стоимость строительства объекта рассчитываются согласно ШНК 4.01.16-04 п. 4.6 по формуле:

$$C = (C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_{п} + C_{пр} + C_{р}) \times K_p$$

или при строительстве объекта «под ключ»:

$$C = (C_0 + C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_{п} + C_{пр} + C_{р}) \times K_p$$

где:

C_0 - затраты на оборудование, мебель и инвентарь;

C_m - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

$C_{зп}$ - затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование;

$C_{эм}$ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

$C_{п}$ - прочие затраты производственного характера;

$C_{пр}$ - прочие затраты подрядчика;

$C_{р}$ - затраты на страхование строительства объектов на время строительства;

K_p - коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста

цены в строительстве на очередной год.

1. Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции.

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе сводного ресурсного расчета, разрабатываемого в составе конкурсной документации с применением средневзвешенных цен на единицу с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, сложившихся в Сырдарьинской области, по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{мп}$$

где:

$C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, \dots, C_{мп}$ - стоимость отдельных видов строительных материалов,

где:

$N_{ср}$ - количество отдельных видов строительных материалов, изделий и конструкций, требуемого для строительства объекта;

$C_{ср}$ - средневзвешенная цена на единицу строительных материалов, изделий и конструкций с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, сложившихся в регионе

Стоимость строительных материалов, изделий и конструкций взята из «Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы» принимаемые в строительном производстве Республики Узбекистан и утвержденные Госкомархитектстроём Республики Узбекистан за 2 кв 2020 года. Цены на материалы и оборудования рекомендательного характера

2. Затраты на заработную плату

Затраты на заработную плату определяются путем умножения нормативной трудоемкости объекта на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) и на коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование, по формуле:

$$C_{зп} = T \times C_ч \times K_{сс}$$

где:

T - нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах;

$C_ч$ - среднечасовая заработная плата рабочих: при определении стартовой стоимости объекта исчисляется исходя из фактического уровня средне-статической месячной заработной платы строителей по региону;

$K_{сс}$ - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$C_ч = Z_{мс} : \Phi$$

Где:

$Z_{мс}$ - среднемесячная заработная плата строителей по региону, определенная на основе статических за предыдущие 12 месяцев предшествующих на момент расчета, сум/месяц;

Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Отчисление на социальное страхование от основной заработной платы:	Сч =	16 925
Трудозатраты по сводным ресурсным методам:		358,674
Основная заработная плата рабочих строителей:		8 232 055

3. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов в текущих ценах, при определении стартовой стоимости строительства объекта, рассчитывается по формуле:

$$Сэм = Эм \times Цпр.$$

где:

Эм – объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов приняты усредненно к Сырдарьинской области:

$$Сэм = 278 797$$

4. Затраты на приобретение оборудования, мебели и инвентаря.

Затраты на приобретение оборудования, мебели и инвентаря определяются на основании спецификаций, составленных на основе действующих сметных ресурсных нормативов с применением цен предприятий-производителей (поставщиков) с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов или по банку данных, формируемых на основе мониторинга цен, по формуле:

$$Со = Со1 + Со2 + Со3 + \dots + Соn,$$

где:

Со1, Со2, Со3, ..., Соn, - стоимость отдельных видов оборудования, мебели и инвентаря.

$$Соn = N \times Цср,$$

где:

N – количество отдельного вида оборудования, мебели и инвентаря;

Цср – средневзвешенная цена единицы оборудования, мебели и инвентаря.

$$Со = 0$$

5. Структура прямых затрат

№ п/п	Наименование	Стоимость в текущих ценах, сум
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	8 232 055
2	Эксплуатация машин и механизмов	278 797
3	Расходы на строительные материалы, изделия и конструкции	22 607 327
4	Расходы на оборудование, мебель и инвентарь	0
	ИТОГО:	31 118 179

6. Прочие затраты производственного характера.

Прочие затраты производственного характера учитывают затраты (Ср) учитывают затраты на временные здания и сооружения, зимнее удорожание, перевозку рабочих, вахтовый метод строительства и, т.п., которые не учтены в прямых затратах.

Эти затраты определяются по данным ПОС и средне сложившихся затрат в подрядной организации. Прочие затраты производственного характера Ср приняты условно.

ИТОГО прямые затраты с учетом затраты производств. характера **31 118 179**

7. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика Пп приняты согласно статистическим данным в размере 16% от суммы прямых затрат с учетом затрат производственного характера, за минусом затрат на оборудование

$$Пп = 31118179 \times 17,27\% = 5 413 343$$

Итого полная стоимость объекта подлежащего страхованию
 $Ср = См + Сэп + Сэм + Сп + Пп = 36 531 522$

8. Коэффициент риска

Коэффициент риска принят условно в размере 0.02% 0
страхование строительства 0,32% 0

Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС:
 $Ц = 36 531 522$

Итого НДС:
 $Пз = 36531522 \times 15\% = 5 513 805$

9. Прочие затраты заказчика

Прочие затраты заказчика Пз

Пз =

4040602922,02%

2 558 456

Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС составит:

37847573 + 5677136 + 2558456 = **46 083 165**

Директор:

ГИП:

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be a name, possibly "Александр".

**РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**

**Текущий ремонт Гулистон шахар тиббиёт бирлашмаси в городе Гулистане Сыр.области
Пересчет по Экс.Зак.№67681 от 29.10.2022г.**

Стоимость объекта в текущих ценах: 44 360 141 сум
Нормативная трудоёмкость: 358,674 чел. час

№ п/п	Наименование затрат и показателей	Всего капитальных вложений (сум)	в том числе		
			СМР	Оборудование	Прочие затраты заказчика
1	Затраты на основную заработную плату с отчислениями на социальное страхование	8 232 055	8 232 055		
2	Затраты на машины и механизмы (ориентир.)	278 797	278 797		
3	Расходы на стройматериалы, конструкции и изделия.	21 705 694	21 705 694		
4	Затраты на транспортировку материалов 5%	1 085 285	1 085 285		
5	Затраты на оборудование с учет.тран.и склад.Расход 2%			0	
6	Затраты на кабельную продукцию с учет.транс 1,5%	43 525			
	Итого прямые:	31 345 356	31 345 356		
7	Прочие затраты и расходы подрядчика 17,27%	5 413 343	5 413 343		
	Итого полная стоимость объекта подлежащая обязательному страхованию:	36 758 699	36 758 699		
8	Кoeffициент риска от прямых с прочими и производственными расходами без учета страхования К = 0.02	0	0		
	страхование строительства 0,32%	0	0		
	Итого с коэффициентом риска и страх.стр.:	36 758 699	36 758 699		
	НДС 15%	5 513 805	5 513 805		
9	Итого стоимость в догов. Текущих ценах с НДС	42 272 504			
10	Прочие расходы заказчика:	2 087 637			2 087 637
	в т. ч. затраты на ПСД	1 305 741			1 305 741
	в т. ч. затраты на экспертизу с НДС	690 000			690 000
	в т. ч. затраты на авторский надзор	0			0
	в т. ч. затраты на ГАСН 0,2%	73 517			73 517
	в т. ч. затраты на тех.обследования	0			0
	в т. ч. затраты на "Шаффоф курилиш 0,05%"	18 379			18 379
	Итого стоимость ст-во без НДС с проч. затратами заказч.	38 846 336			
	Итого стоимость ст-во с НДС с проч. затратами заказчика	44 360 141			

Директор:

ГИП:

Сметный отдел:

Представитель заказчика



Сметный отдел
Мисаб
Мисаб



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'ribov Xolbayevich

Sana: 29-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 67681

Obyekt nomi «"Guliston shahar tibbiyot birlashmasida joriy ta'mirlash"»

Buyurtmachi - Guliston shahar tibbiyot birlashmasi

Bosh loyihachi - "ADONIS PROJECT" MCHJ

Litsenziya AL-002049 24.01.2022 yil

Moliyalashtirish manbai - budjet mablag`lari

Bosh pudratchi - buyurtmachi tomonidan aniqlanadi

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 64881

1. Loyihalash uchun asos

Buyurtmachining buyirtma xati. Lotiha topshirig`i. Nuqson dalolatnomasi

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lotiha topshirig`i. Nuqson dalolatnomasi

Smeta hujjatlari

deklaratsiya qilingan qiymati ob'ektning boshlang'ich qiymati - 46 083 165 so'm QQS 15%

Buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan, shu jumladan:

to'g'ridan-to'g'ri xarajatlar - 32 273 875 so'm

Pudratchi xarajatlari 17,27% - 5 573 698 so'm

SMR - 37 847 573 so'm

QQS 15% - 5 677 136 so'm

Qurilish-montaj ishlari QQS bilan - 43 524 709 so'm

Buyurtmachining xarajatlari - 2 558 456 so'm

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ishchi loyixa: "Guliston shahar tibbiyot birlashmasida joriy ta'mirlash", loyixaviy topshiriq,

nuqsonli dalolatnoma asosida ishlab chiqilgan, buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan.

Quyidagi ishlarni bajarish rejalashtirilgan:

Foye: Shift va devorlarni yuqori samarali birikmalar bilan bo'yash, ilgari eski bo'yoqni tozalash bilan yuqori sifatli bo'yoq bilan bo'yalgan.

Lavatoriya: Shift va devorlarni yuqori samarali kompozitsiyalar bilan bo'yash, ilgari eski bo'yoqni tozalash bilan yuqori sifatli bo'yoq bilan bo'yalgan. Keramik plitkalardan yasalgan devor qoplamalarini demontaj qilish. Devorlarni gipslash. MDF panelli ramkalarni devorlardan ofsetsiz ramka qurilmasi bilan qoplash.

Lavabolar, lavabolar va hojatxona idishlarini demontaj qilish. Lavabolar, kosalarni o'rnatish Genuya. P / p quvurlaridan suv ta'minoti quvurlarini yotqizish d-20mm.

Chiroqlarni demontaj qilish va o'rnatish. Kalitlarni o'rnatish. Tel o'rnatish.

Davolash xonasi: bitta metall ramka bilan bo'linmalarni o'rnatish va har ikki tomondan GKP ning bir qatlamli paneli.

Alyuminiy profil va MDFdan tayyorlangan eshik bloklarini o'rnatish. MDFdan platbandsni o'rnatish va mahkamlash.

Linolyumdan pol qoplamalarini demontaj qilish. Tsement shpal qurilmasi. Bustilat elimida Relindan qoplamalar qurilmasi. O'z-o'zidan tejamkor vintlardek plastik yubka plitalari qurilmasi. Keramika plitkalaridan qoplamalar qurilmasi. Keramik plitkalardan plintlarni o'rnatish.

H / E kompozitsiyalari bilan shiftni bo'yash, ilgari eski bo'yoqni tozalash bilan H / E bo'yoq bilan bo'yalgan. Devorlarning sirtini bo'yoqlardan qo'lda tozalash. Devorga yopishtirish. Yuqori samarali birikmalar bilan devor bo'yash. Devorlarning yog 'kompozitsiyalari bilan bo'yash.

G'isht va betonga tsement ohaklariga hojatxona plitkalarini o'rnatmasdan, devorlarni, ustunlarni, pilasterlarni va yonbag'irlarni silliq qoplash (karnoq, plintus va burchak plitkalarisiz).

Yuvish havzalarini, lavabolarni demontaj qilish. Lavabolar, kosalarni o'rnatish Genuya. P / p quvurlaridan suv ta'minoti quvurlarini yotqizish d-20mm. Kanalizatsiya quvurlarini p / e quvurlaridan d-200 mm gacha yotqizish.

Chiroqlarni demontaj qilish va o'rnatish. Kalitlarni, rozetkalarni o'rnatish. Tel o'rnatish.

Dush xonasi: eshik qulflarini o'rnatish.

H / E kompozitsiyalari bilan shiftni bo'yash, ilgari eski bo'yoqni tozalash bilan H / E bo'yoq bilan bo'yalgan. Devorlarning sirtini bo'yoqlardan qo'lda tozalash. Devorga yopishtirish. Yuqori samarali birikmalar bilan devor bo'yash. Devorlarning yog 'kompozitsiyalari bilan bo'yash.

Chiroqlarni demontaj qilish va o'rnatish.

Kranlar va louvre panjaralarini o'rnatish.

Рабочий проект: "Guliston shahar tibbiyot birlashmasida joriy ta'mirlash", разработан согласно задания на проектирование, дефектного акта, утвержденных заказчиком.

Предусматривается выполнение следующих работ:

Фойе: Окраска потолка и стен в/э составами, ранее окрашенные в/э краской с расчисткой старой краски.

Уборная: Окраска потолка и стен в/э составами, ранее окрашенные в/э краской с расчисткой старой краски. Разборка облицовки стен из керамических плиток. Штукатурка стен. Облицовка каркасов панелями МДФ с устройством каркаса без откоса от стен.

Демонтаж умывальников, раковин и унитазов. Установка умывальников, чаш Генуя. Прокладка трубопроводов водоснабжения из п/п труб д-20мм.

Демонтаж и монтаж светильников. Установка выключателей. Монтаж провода.

Процедурный кабинет: Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой ГКП с обеих сторон.

Установка дверных блоков из алюминиевого профиля и МДФ. Установка и крепление наличников из МДФ.

Разборка покрытий полов из линолеума. Устройство стяжек цементных. Устройство покрытий из Релина на клее Бустилат. Устройство плинтусов пластиковых на винтах самонарезающих. Устройство покрытий из керамических плиток. Устройство плинтусов из керамических плиток.

Окраска потолка в/э составами, ранее окрашенные в/э краской с расчисткой старой краски. Очистка вручную поверхности стен от красок. Шпатлевка стен. Окраска стен в/э составами. Окраска масляными составами стен. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону.

Демонтаж умывальников, раковин. Установка умывальников, чаш Генуя. Прокладка трубопроводов водоснабжения из п/п труб д-20мм. Укладка канализационных трубопроводов из п/э труб д-до 200мм.

Демонтаж и монтаж светильников. Установка выключателей, розеток. Монтаж провода.

Душевая: Установка дверных замков.

Окраска потолка в/э составами, ранее окрашенные в/э краской с расчисткой старой краски. Очистка вручную поверхности стен от красок. Шпатлевка стен. Окраска стен в/э составами. Окраска масляными составами стен.

Демонтаж и монтаж светильников.

Установка смесителей и решеток жалюзийных.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Smetilniklar o'rnatish. Santexjixozlar

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Lotiha topshirig'i. Nuqson dalolatnomasi

Smeta hujjatlari

6. Ekspertiza natijalari.

Joriy narxlarda resursni baholash quyidagilarni hisobga oladi:

Qurilish xodimlarining soatlik ish haqi - 12% ijtimoiy chegirma bilan - 16925,216 so'm. (2022 yil 2-chorak katalogiga ko'ra).

Materiallar va konstruksiyalarning qiymati O'zbekiston Respublikasi qurilish sohasida qabul qilinadigan va O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi tomonidan tasdiqlangan moddiy-texnika resurslarining amaldagi narxlari katalogidan hamda buyurtmachi bilan kelishilgan narxlardan olinadi.

Transport xarajatlari qurilish materiallari narxining - 5% ni tashkil qiladi.

Pudratchining boshqa xarajatlari va xarajatlari qabul qilinadi - to'g'ridan-to'g'ri xarajatlar miqdorining - 17,27%.

Ishchi loyiha buyurtmachi bilan kelishilgan.

В ресурсной смете в текущих ценах учтено:

Часовая оплата рабочих- строителей с отчислением на соц.страхование 12%, что составляет - 16925,216 сум за 1 ч/час. (Каталог за 2 квартал 2022 г).

Стоимость материалов и конструкций взяты из Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, принимаемые в строительном производстве РУЗ и утвержденные Государственным комитетом Республики Узбекистан по архитектуре и строительству и цены, согласованные с заказчиком.

Стоимость транспортных расходов принята в размере - 5 % от стоимости материалов.

Прочие затраты и расходы подрядчика приняты - 17,27% от суммы прямых затрат.

Рабочий проект согласован с заказчиком.

Yuqoridagi ob'ekt bo'yicha smeta hujjatlarini ekspertizadan o'tkazish jarayonida ekspertiza qismi bo'yicha sharhlar mavjud:

Qayd etilishicha, ishchi loyiha mijozning izohsiz ekspert tomonidan ekspertiza uchun taqdim etilgan.

Buyurtmachi va loyihalash tashkiloti belgilangan tartibda loyiha-smeta hujjatlarini ekspertizadan o'tkazilgan izohlar va loyiha-smeta hujjatlariga tegishli o'zgartirishlar kiritish bo'yicha tuzatadi. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyihasmeta hujjatlari ekspertiza mulohazalariga ko'ra tuzatishlar kiritilmasdan buyurtmachiga berilgan bo'lsa, obyekt bo'yicha mazkur yig'ma xulosa haqiqiy emas deb hisoblanadi.

Ekspertiza organlari pudratchining va buyurtmachining smetada ko'rsatilgan boshqa xarajatlari summolari uchun javobgar emas.

- ZTM narxi - 25 328 so'mga arzonlashtirildi.

- qurilish materiallari tannarxi - 901 633 so'mga arzonlashtirildi.

- kabel va sim mahsulotlari uchun transport xarajatlari qabul qilinadi - 1,5% "O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura qurilish qo'mitasining 31.01.2011 yildagi 352/11-05-sonli xati" bo'yicha.

Buyurtmachining boshqa xarajatlari - 470 818 so'mga, shu jumladan:

- buyurtmachining boshqa xarajatlari shartnoma bo'yicha qabul qilinadi (ekspertiza xarajatlari), pasaytirish - 210 000 so'mni tashkil etadi.

- Buyurtmachining boshqa xarajatlari O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligining 2020-yil 17-yanvardagi 25-sonli buyrug'iga asosan qabul qilinadi ("shaffof qurilish" -0,05%), pasaytirish 53 786 so'mni tashkil etadi.

- buyurtmachining boshqa xarajatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 05.02.2020 yildagi PK-4586-son qaroriga muvofiq qabul qilinadi. (8-band) (GASN-0,2%, QQSsiz), pasayish 207 033 so'mni tashkil etadi.

В процессе проведения экспертизы по рабочему проекту, выше указанного объекта, со стороны экспертизы есть замечания:

Отмечается, что рабочий проект предоставлен на рассмотрение экспертизы без замечаний заказчика.

Заказчику и проектной организации в установленном порядке откорректировать проектно-сметную документацию по замечаниям экспертизы и внесении соответствующих изменений в ПСД. При невыполнении данного требования и выдачи заказчику проектно-сметной документации без внесенных исправлений по замечаниям экспертизы, данное сводное заключение по объекту считается недействительным.

За указанные в смете размеры прочих затрат подрядчика органы экспертизы ответственности не несут.

- стоимость ЗТМ уменьшена на - 25 328 сум.

- стоимость строительных материалов уменьшена на - 901 633 сум.

- транспортные расходы на кабельно-проводниковую продукцию приняты - 1,5%, согласно «Письма Госкомархитектстроя РУз за № 352/11-05 от 31.01.2011г».

Прочие затраты Заказчика уменьшены на - 470 818 сум, в том числе:

- прочие затраты заказчика приняты согласно договора (затраты экспертизы), уменьшение составит - 210 000 сум.

- прочие затраты заказчика приняты согласно Приказа Министерства Строительства РУз № 25 от 17.01.2020г («шаффоф курилиш»-0,05%), уменьшение составит - 53 786 сум.

- прочие затраты заказчика приняты согласно Постановления КМ РУз № ПК-4586 от 05.02.2020г. (п.8) (ГАСН-0,2%, без НДС), уменьшение составит - 207 033 сум.

7. Xulosalar.

Yuqoridagi obyektни ekspertizadan o'tkazish natijasida ob'ektning umumiy qiymati - 1 723 024 so'mga kamaytirildi va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan, amaldagi narxlarda QQS bilan - 44 360 141so'm miqdorida aniqlandi:

ZTR - 8 232 055 so'm

ZTM - 278 797 so'm

Qurilish materiallari - 21 705 694 so'm

simlar - 42 882 so'm

(Miqdorga yuk tashish xarajatlari kirmaydi.)

Buyurtmachining boshqa xarajatlari - 2 087 638 so'm

Chiqish:

Obyekt nomi: "Guliston shahar tibbiyot birlashmasida joriy ta'mirlash"

ekspertiza sharhlarini hisobga olgan holda, cheklangan

ob'ekt qiymati QQS bilan - 42 272 503 so'm

shu jumladan, QQSsiz - 36 758 698 so'm.

(mijozning boshqa xarajatlari bundan mustasno)

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-son qaroriga asosan. 1-ilova 3-bobning 29-bandi davlatga taqdim etilgan sifat uchun javobgarlik. shaharsozlik hujjatlarining ekspertizasi buyurtmachiga (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari nuqtai nazaridan) topshiriladi.

Vazirlar Mahkamasining 2003-yil 11-iyundagi 261-son qarori bilan tasdiqlangan "Obyektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash tartibi to'g'risidagi nizom"ga muvofiq, qurilishning tavsiya etilgan boshlang'ich qiymati qurilish ishlari bo'yicha qo'llanma hisoblanadi. mijoz uni raqobatbardosh savdolarda o'tkazishi. Ob'ektning yakuniy qiymati buyurtmachi va pudratchi tomonidan haqiqiy xarajatlar va bajarilgan ishlarning miqdori bo'yicha belgilanadi.

ShNK 4.01.16-09 ga binoan, tenderlar paytida qurilishning boshlang'ich qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

SHNK 4.01.16-09 p.3.3 ga binoan. Ob'ektning belgilangan tavsiya etilgan qiymatini loyihaning dastlabki bosqichlarida foydalanish uchun qabul qilish to'g'risidagi qaror Buyurtmachi tomonidan qabul qilinadi.

В результате проведения экспертизы по вышеуказанному объекту общая стоимость объекта уменьшена на - 1 723 024 сум и определена в сумме - 44 360 141 сум в текущих ценах с НДС, с прочими затратами заказчика, в том числе:

ЗТР - 8 232 055 сум

ЗТМ - 278 797 сум

Строительные материалы - 21 705 694 сум

Провода - 42 882 сум

(Суммы указаны без транспортных расходов.)

Прочие затраты Заказчика - 2 087 638 сум

В Ы В О Д :

по рабочему проекту: "Guliston shahar tibbiyot birlashmasida joriy ta'mirlash"

с учетом замечаний экспертизы, определена ограниченная

стоимость объекта с НДС - 42 272 503 сум

в том числе без НДС - 36 758 698 сум.

(без прочих затрат Заказчика)

Согласно Постановления Каб.Мин РУз № 579 от 17.09.2021г. Приложение №1 глава 3 пункт 29 ответственность за качество представленной на гос. экспертизу градостроительной документации возлагается на заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных данных) и на разработчика (в части принятых проектных решений).

В соответствии с «Положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах» утвержденным Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03 г.№261, рекомендуемая стартовая стоимость строительства является ориентиром для проведения её заказчиком в конкурсных торгах. Окончательная стоимость объекта определяется заказчиком и подрядчиком по фактическим затратам и выполненным объемам работ.

Согласно ШНК 4.01.16-09 стартовая стоимость строительства при проведении тендерных торгов определяется заказчиком.

Согласно ШНК 4.01.16-09 п.3.3. Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости объекта для её использования на ранних стадиях реализации проекта принимает Заказчик.

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich

Утверждаю:



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ на:

Текущий ремонт

Гулистон шахар тиббиёт бирлашмаси
в городе Гулистане . Сыр.области

Комиссия в составе:

Представителей проектного института:

ГИП М.Пулатов

Представителей заказчика

провели обследование указанного выше объекта
и определили следующие виды работ и их объемы

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ФАЙЕ		
2	ПОТОЛОК		
3	РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ:	100 М2	0.5876
4	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
5	РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ:	100 М2	0.5782
6	РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	0.1
7	УБОРНАЯ		
8	ПОТОЛОК		
9	РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ:	100 М2	0.1064
10	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
11	РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ:	100 М2	0.3964
12	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ	100 М2	0.026
13	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ	100 М2	0.026
14	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: МДФ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕН	100 М2	0.064
15	САНТЕХНИКА		
16	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН	100 ПРИБОРОВ	0.01
17	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ УНИТАЗОВ	100 ПРИБОРОВ	0.01
18	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10	0.1
19	УМЫВАЛЬНИК	ШТ	1
20	СИФОНЫ	ШТ	1
21	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИК	КОМПЛЕКТ	1
22	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ	100 М	0.02
23	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ	100 М	0.03
24	90ГРАД УГОЛЬНИК 20 ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ	ШТ	6
25	УСТАНОВКА ЧАШ (УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ)С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10	0.1

26	ЧАШАГЕН	ШТ	1
27	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ		
28	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ СВЕТИЛЬНИКИ	100 ШТ	0.02
29	СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С: НОРМАЛЬНЫМИ	100 ШТ	0.04
30	СВЕТИЛЬНИК КВАДРАТНЫЕ LED PANEL 24W	ШТ	4
31	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0.05
32	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10А ОДНО-КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	5
33	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ	100 М	0.19
34	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С	1000 М	0.019
35	МУОЛАЖА ХОНАСИ		
36	ПЕРЕГОРОДКА		
37	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДЫНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И	1 М2	39.4

38	ДВЕРИ		
39	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНОГО ПРОФИЛЯ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ	100 М2	0,0336
40	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМ.ПРОФИЛЯ 2100X800 2ШТ	М2	3,36
41	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ	100 М2	0,0378
42	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЙ ТИПА МДФ ДГ 2100X900 2ШТ	М2	3,78
43	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100 М	0,102
44	ПОЛЫ		
45	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА	100 М2	0,4816
46	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2	0,4617
47	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ: БУСТИЛАТ	100 М2	0,3977
48	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗЮЩИХ.	100 М	0,461
49	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В	100 М2	0,064
50	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100 М	0,156
51	ПОТОЛОК		
52	РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ:	100 М2	0,4816
53	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
54	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ КРАСОК	100 М2	0,735
55	ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ : СТЕН	100 М2	1,571
56	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ	100 М2	1,259
57	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН	100 М2	0,197
58	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ.	100 М2	0,1152
59	САНТЕХНИКА		
60	УСТАНОВКА ЧАШ (УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ)С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10	0,2
61	ЧАШАГЕН	ШТ	2
62	УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА	100 М	0,052
63	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЕ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ.	М	5,2
64	ОТВОД П/Э Д100	ШТ	1
65	ТРОЙНИК П/Э Д100Х100Х100	ШТ	2

66	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН	100 ПРИБОРОВ	0,01
67	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10	0,1
68	УМЫВАЛЬНИК	ШТ	3
69	СИФОНЫ	ШТ	3
70	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИК	КОМПЛЕКТ	3
71	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ	100 М	0,12
72	МУФТА 20 ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ	ШТ	4
73	КЛИПСЫ Д20 ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ	ШТ	24
74	ТРОЙНИК 20Х20Х20 ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ	ШТ	3
75	90ГРАД УГОЛЬНИК 20 ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ	ШТ	2
76	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ	100 М	0,12
77	МУФТА 20 ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ	ШТ	4
78	КЛИПСЫ Д20 ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ	ШТ	24
79	ТРОЙНИК 20Х20Х20 ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ	ШТ	3
80	90ГРАД УГОЛЬНИК 20 ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ	ШТ	2
81	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ		
82	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ СВЕТИЛЬНИКИ	100 ШТ	0,08
83	СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С: НОРМАЛЬНЫМИ	100 ШТ	0,08
84	СВЕТИЛЬНИК КВАДРАТНЫЕ LED PANEL 24W	ШТ	8
85	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,05
86	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10А ОДНО-КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	5
87	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,07
88	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, ТИП: РШ-Ц-20-О-01-10/220	ШТ	7
89	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ	100 М	0,32
90	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С	1000 М	0,032
91	ДУШЕВАЯ		

92	ДВЕРИ		
93	ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ	ШТ	2
94	ПОТОЛОК		
95	РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ:	100 М2	0,627
96	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
97	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ КРАСОК	100 М2	0,452
98	ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ : СТЕН	100 М2	0,452
99	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ	100 М2	0,375
100	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН	100 М2	0,077
101	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ		
102	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ СВЕТИЛЬНИКИ	100 ШТ	0,1
103	СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С: НОРМАЛЬНЫМИ	100 ШТ	0,1
104	СВЕТИЛЬНИК КВАДРАТНЫЕ LED PANEL 32W	ШТ	10
105	САНТЕХНИКА		
106	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИК	КОМПЛЕКТ	5
107	ВЕНТИЛЯЦИЯ		
108	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ: ДО 0,5 М2	1 РЕШЕТКА	9

ГИП

М. Пулатов

Представителей заказчика



на ТЕК.РЕМОНТ
(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ФАЙЕ							
Итого по разделу " ФАЙЕ"						0,00	
ПОТОЛОК							
1	E62-17-6	РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,5876	1002015,81	588784,49
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	33,78	19,84913	16925,22	335950,86
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,16	0,09402	0,00	0,00
1.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,03526	54548,00	1923,14
1.4	09210	ВОДА	М3	0,24	0,14102	1500,00	211,54
1.5	30653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	ТН	0,0255	0,01498	350000,00	5244,33
1.6	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,071	0,04172	4300000,00	179394,28
1.7	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	4,02	2,36215	1200,00	2834,58
1.8	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,076	0,04466	900000,00	40191,84
1.9	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000 М2	0,0016	0,00094	2450000,00	23033,92
Итого по разделу " ПОТОЛОК"						588784,49	
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
2	E62-16-6	РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,5782	940983,79	544076,83
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	29,6	17,11472	16925,22	289670,40
2.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,16	0,09251	0,00	0,00
2.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,03469	54548,00	1892,38
2.4	09210	ВОДА	М3	0,24	0,13877	1500,00	208,15
2.5	30653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	ТН	0,0255	0,01474	350000,00	5160,43
2.6	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,071	0,04105	4300000,00	176524,46
2.7	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	4,02	2,32436	1200,00	2789,24
2.8	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,072	0,04163	900000,00	37467,36
2.9	34287	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ	5,1	2,94882	2500,00	7372,05
Итого по разделу " ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА"						643212,09	
УБОРНАЯ							
Итого по разделу " УБОРНАЯ"						0,00	
ПОТОЛОК							
3	E62-16-9	РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % САПОЖОК	100 М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,1	991352,59	99135,26
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	33,89	3,389	16925,22	57359,57
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,16	0,016	0,00	0,00
3.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,006	54548,00	327,29
3.4	09210	ВОДА	М3	0,24	0,024	1500,00	36,00
3.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,071	0,0071	4300000,00	30530,00
3.6	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	4,02	0,402	1200,00	482,40
3.7	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,072	0,0072	900000,00	6480,00
3.8	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000 М2	0,0016	0,00016	2450000,00	3920,00
Итого по разделу " ПОТОЛОК"						106614,48	
4	E62-17-6	РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,1064	1002015,81	106614,48
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	33,78	3,59419	16925,22	60832,49
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,16	0,01702	0,00	0,00

4.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,00638	54548,00	348,23
4.4	09210	ВОДА	МЗ	0,24	0,02554	1500,00	38,30
4.5	30653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	ТН	0,0255	0,00271	350000,00	949,62
4.6	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,071	0,00755	4300000,00	32483,92
4.7	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	4,02	0,42773	1200,00	513,27
4.8	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕБЕВАЯ	ТН	0,076	0,00809	900000,00	7277,76
4.9	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000 М2	0,0016	0,00017	24500000,00	4170,88
Итого по разделу " ПОТОЛОК"							106614,48

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

5	E62-16-6	РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИНСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕРХНО СТИ		0,3964	940983,79	373005,98
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	29,6	11,73344	16925,22	198591,05
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,16	0,06342	0,00	0,00
5.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,02378	54548,00	1297,37
5.4	09210	ВОДА	МЗ	0,24	0,09514	1500,00	142,70
5.5	30653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	ТН	0,0255	0,01011	350000,00	3537,87
5.6	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,071	0,02814	4300000,00	121020,92
5.7	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	4,02	1,59353	1200,00	1912,23
5.8	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕБЕВАЯ	ТН	0,072	0,02854	900000,00	25636,72
5.9	34287	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ	5,1	2,02164	2500,00	5054,10

5.10	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ ШЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА. МАРКА 600 ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,0044	0,00174	128500,00	224,12
5.11	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000 М2	0,0016	0,00063	24500000,00	15538,88
6	E63-7-5	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100 М2 ПОВЕРХНО СТИ ОБЛИЦОВ КИ		0,026	1359207,45	35339,39
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	74,3	1,9318	16925,22	32696,14
6.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,99	0,05174	0,00	0,00
6.3	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	1,64	0,04264	58638,00	2500,32
6.4	01199	МО. ЛЮТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,28	0,08528	1676,00	142,93
7	E15-02-016-3	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100 М2		0,026	2345364,03	60979,46
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	85,84	2,23184	16925,22	37774,38
7.2	01609	РАСТВОРОН:А:СОС 1 МЗ	МАШ-ЧАС	5,45	0,1417	18787,00	2662,12
7.3	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,87	0,04862	395000,00	19204,90
7.4	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	ТН	0,00012	0,00000	8750000,00	27,30
7.5	35205	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ГРУППЫ 2 БЕЗ ПОКРЫТИЯ ИЗ ПНЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ПРОВОЛОКИ	М2	5,54	0,14404	9100,00	1310,76
8	E15-07-17-01	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: МДФ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕН	100 М2 ПОВЕРХНО СТИ		0,064	10413681,75	666475,63
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	146,42	9,37088	16925,22	158604,21
8.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,72	0,04608	0,00	0,00
8.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,16	0,20224	950,00	192,13
8.4	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,78	0,04992	916,00	45,73
8.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,72	0,04608	54548,00	2513,57
8.6	15213	СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	1250	80	80,00	6400,00
8.7	29980	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ НА ОСНОВЕ МДФ	М2	105	6,72	58000,00	389760,00
8.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0014	0,00009	8750000,00	784,00
8.9	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,0014	0,00009	6900000,00	618,24
8.10	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	МЗ	0,46	0,02944	3500000,00	103040,00

8.11	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	ТН	0,0034	0,00022	1510000,00	3285,76
8.12	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0022	0,00014	8750000,00	1232,00
Итого по разделу " ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА"						1135800,47	

САНТЕХНИКА

9	E65-4-1	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН	100 ПРИБОРОВ		0,01	883187,79	8831,88
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,3	0,513	16925,22	8682,64
9.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,26	0,0026	0,00	0,00
9.3	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	ТН	1,82	0,0182	8200,00	149,24
10	E65-4-2	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ УННАЗОВ	100 ПРИБОРОВ		0,01	1102236,04	11022,36
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	63,84	0,6384	16925,22	10805,06
10.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,29	0,0029	0,00	0,00
10.3	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	ТН	2,65	0,0265	8200,00	217,30
11	E17-01-001-14	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10 КОМПЛЕК ТОВ		0,1	380221,57	38022,16
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,65	2,165	16925,22	36643,10
11.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,35	0,035	0,00	0,00
11.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,2	0,02	950,00	19,00
11.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,022	54548,00	1200,06
11.5	30455	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	0,4	400,00	160,00
12	52572	УМЫВАЛЬНИК	ШТ		1	258000,00	258000,00
13	55523	СИФОНЫ	ШТ		1	35000,00	35000,00
14	52631	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИК	КОМПЛЕК Т		1	128000,00	128000,00
15	E16-04-002-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ	100 М ТРУБОПРО ВОДА		0,02	3708650,40	74173,01
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	190,24	3,8048	16925,22	64397,08
15.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	13,64	0,2728	0,00	0,00
15.3	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	13,34	0,2668	10891,00	2905,72
15.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,0044	54548,00	240,01
15.5	09219	ВОДА	М3	0,47	0,0094	1500,00	14,10
15.6	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ 3X58,5 ММ	ТН	0,00085	0,00002	15833000,00	269,16
15.7	35015	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ РХ20 Д20 -D"1/2. СТЕНКА 3,4	М	89,9	1,798	3530,00	6346,94
16	E16-04-002-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ	100 М ТРУБОПРО ВОДА		0,03	3607063,40	108211,90
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	190,24	5,7072	16925,22	96595,62
16.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	13,64	0,4092	0,00	0,00
16.3	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	13,34	0,4002	10891,00	4358,58
16.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,0066	54548,00	360,02
16.5	09219	ВОДА	М3	0,47	0,0141	1500,00	21,15
16.6	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ 3X58,5 ММ	ТН	0,00085	0,00003	15833000,00	403,74
16.7	35015	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ РХ10 Д20 -D"1/2. СТЕНКА 1,9	М	89,9	2,697	2400,00	6472,80
17	37988	90ГРАД УГОЛЬНИК 20 ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ	ШТ		6	450,00	2700,00
18	E17-01-003-04	УСТАНОВКА ЧАШ (УННАЗОВ НАПОЛЬНЫХ) С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10 КОМПЛЕК ТОВ		0,1	2327636,31	232763,63
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	34,88	3,488	16925,22	59035,17
18.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,14	0,114	0,00	0,00
18.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,3	0,03	950,00	28,50

18.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,93	0,093	54548,00	5072,96
18.5	39435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	6	0,6	400,00	240,00
18.6	46162	СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА	КГ	20	2	2420,00	1840,00
18.7	52638	ТРУБЫ СМЫВНЫЕ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	ШТ	10	1	35037,00	35037,00
18.8	63225	БАЧОК С АРМАТУРОЙ	КОМПЛЕКТ	10	1	128000,00	128000,00
18.9	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0006	0,00006	8500000,00	510,00
19	52573	ЧАШАГЕН	ШТ		1	342000,00	342000,00
Итого по разделу "						САНТЕХНИКА"	1238724,94

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ

20	E67-4-3	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ СВЕТИЛЬНИКИ	100 ШТ		0,02	106967,39	2139,35
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,32	0,1264	16925,22	2139,35
20.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,03	0,0006	0,00	0,00
21	Ц08-03-593-1	СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С: НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100 ШТ		0,04	815795,60	32631,82
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	48,2	1,928	16925,22	32631,82
21.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	12,6	1,704	0,00	0,00
22	99812	СВЕТИЛЬНИК КВАДРАТНЫЕ LED PANEL 24W	ШТ		4	51167,00	204668,00
23	Ц08-03-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ		0,05	544992,08	27249,60
23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,2	1,61	16925,22	27249,60
23.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,08	0,004	0,00	0,00
24	98528	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10А ОДНО-КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ		5	41250,00	206250,00
25	Ц08-02-403-4	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ	100 М		0,19	321579,18	61100,04
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	19	3,61	16925,22	61100,04
Итого по разделу "						ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ"	550014,65

МУОЛАЖА ХОНАСИ

Итого по разделу "						МУОЛАЖА ХОНАСИ"	0,00
--------------------	--	--	--	--	--	-----------------	------

ПЕРЕГОРОДКА

27	E15-07-001-02	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДЫНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОМ	1 М2 ПЕРЕГОРО ДКИ ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ		39,4	116132,74	4575629,96
27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1	39,4	16925,22	666853,67
27.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,03	1,182	950,00	1122,90
27.3	01369	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,05	1,97	12000,00	23640,00
27.4	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	0,06	2,364	851,00	2011,76
27.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,788	54548,00	42983,82
27.6	35401	ДЮБЕЛИ ТИПА "К" 6 35	ШТ	1,5	59,1	350,00	20685,00
27.7	35439	ШПАКЛЕВКА "ФУГЕНФЮЛЛЕР"	КГ	0,7	27,58	14000,00	386120,00
27.8	35444	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ	М	1,5	59,1	2250,00	132975,00
27.9	35445	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ	М	1,67	65,798	2250,00	148045,50
27.10	35446	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М	1,03	40,582	2250,00	91309,50
27.11	35448	ШУРУП ТХ25	ШТ	34	1339,6	125,00	167450,00
27.12	35455	МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ	М3	0,041	1,6154	358000,00	578313,20
27.13	35458	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС50/50	М	2	78,8	6500,00	512200,00
27.14	35461	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН50/40	М	0,67	26,398	6200,00	163667,60
27.15	44617	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ	М2	2,31	91,014	18000,00	1638252,00
Итого по разделу "						ПЕРЕГОРОДКА"	4575629,96

ДВЕРИ

28	E10-01-037-01	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНОВОГО ПРОФИЛЯ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2		0,0336	1605119,11	53932,00
28.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	89,47	3,00619	16925,22	50880,46

28.2	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	3,84	0,12902	851,00	109,80
28.3	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,91	0,19858	7524,00	1494,09
28.4	31478	ЛОБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИННОЙ 65 ММ	ШТ	533	17,9088	25,00	447,72
28.5	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,06451	15500,00	999,94
29	74369	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМ.ПРОФИЛЬЯ 2100X800 2ШТ	М2		3,36	752000,00	2526720,00
30	E10-01-039-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В ПАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2		0,0378	2470681,96	93391,78
30.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	104,28	3,94178	16925,22	66715,56

30.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,99	0,07522	54548,00	4103,21
30.3	30133	СМОЛА КАМЕИНОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	ТН	0,0236	0,00089	1200000,00	1070,50
30.4	04905	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,0021	0,00008	8750000,00	694,58
30.5	50407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00413	0,00016	8750000,00	1366,00
30.6	51229	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	89	3,3642	2633,00	8857,94
30.7	56053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,08	0,00302	3500000,00	10584,00
31	51295	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЙ ТИПА МДФ ДГ 2100X900 2ШТ	М2		3,78	580000,00	2192400,00
32	E10-01-060-02	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100 М НАЛИЧНИКА		0,102	1011826,04	103206,26
32.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,02	0,51204	16925,22	8666,39
32.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,03	0,00306	0,00	0,00
32.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,00306	54548,00	166,92
32.4	29881	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	М	108	11,016	8500,00	93636,00
32.5	19882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ «ЖИДКИЕ ГВОЗДИ»	КГ	0,85	0,0867	8500,00	736,95
Итого по разделу " ДВЕРИ"							4969650,04

ПОЛЫ							
33	E57-2-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА	100 М2 ПОКРЫТИЙ		0,4816	192778,26	92842,01
33.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	11,39	5,48542	16925,22	92842,01
33.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,13	0,06261	0,00	0,00
33.3	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	0,47	0,22635	0,00	0,00
34	E11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2		0,4617	1485706,29	685950,60
34.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,51	18,24177	16925,22	308745,92
34.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,27	0,58636	0,00	0,00
34.3	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	9,07	4,18762	655,00	2742,89
34.4	09249	ВОДА	М3	3,5	1,61595	1500,00	2423,93
34.5	12181	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	М3	2,04	0,94187	395000,00	372037,86
35	E11-01-037-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛЛИНА НА КЛЕЕ: БУСТИЛАТ	100 М2 ПОКРЫТИЯ		0,3977	8868865,81	3527147,93
35.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	47,06	18,71576	16925,22	316768,39
35.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,88	0,34998	0,00	0,00
35.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,52	0,2068	54548,00	11280,74
35.4	51688	КЛЕЙ БУСТИЛАТ	ТН	0,05	0,01989	1400000,00	278390,00
35.5	52017	ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСНОВЕ РЕЛЛИН	М2	102	40,5654	72000,00	2920708,80
36	E11-01-040-03	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСА		0,461	1120957,42	516761,37
36.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,66	3,07026	16925,22	51964,83
36.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,03	0,01383	0,00	0,00
36.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,33	0,61313	950,00	582,47
36.4	01041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ЧАС	2,01	0,92661	851,00	788,55

36.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,01383	54548,00	754,40
36.6	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	3,227	350,00	1129,45
36.7	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	3,227	350,00	1129,45

36.8	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	18.44	425.00	7837.00
36.9	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	7.376	150.00	1106.40
36.10	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26.3	12.1243	250.00	3031.08
36.11	35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	263	121.243	300.00	36372.90
36.12	44346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	101	46.561	8850.00	412064.85
37	E11-01-027-05	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИ ГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100 М2 ПОКРЫТИЯ		0.064	7991217.49	511437.92
37.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	119.78	7.66592	16925.22	129747.38
37.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	4.5	0.288	0.00	0.00
37.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0.28	0.01792	54548.00	977.50
37.4	03021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	1.56	0.09984	28520.00	2847.44
37.5	058180	ЗАТИРКА «СТАРАТЕЛЬ» (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т	0.05	0.0032	1200000.00	3840.00
37.6	09219	ВОДА	М3	0.1	0.0064	1500.00	9.60
37.7	30741	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ РЕЛЬЕФНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЕКОРИРОВАННЫЕ МЕТОДОМ СЕРИОГРАФИИ. КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С МНОГОЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ. ТОЛЩИНОЙ 11 ММ	М2	102	6.528	52000.00	359456.00
37.8	31702	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ «СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ»	КГ	450	28.8	1200.00	34560.00
38	E11-01-039-04	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100 М		0.156	967027.51	150856.29
38.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23.6	3.6816	16925.22	62311.89
38.2	42354	ПЛИТКИ ПЛИНТУСОВЫЕ	М	101	15.756	5000.00	78780.00
38.3	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	0.16	0.02496	391202.00	9764.40
Итого по разделу " ПОЛЫ"							5484996.12
ПОТОЛОК							
39	E62-17-6	РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0.4816	1002015.81	482570.81
39.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	33.78	16.26845	16925.22	275347.06
39.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0.16	0.07706	0.00	0.00
39.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0.06	0.0289	54548.00	1576.22
39.4	09219	ВОДА	М3	0.24	0.11558	1500.00	173.38
39.5	30653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	ТН	0.0255	0.01228	350000.00	4298.28
39.6	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСОННЫЕ	ТН	0.071	0.03419	4300000.00	147032.48
39.7	31084	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	4.02	1.93603	1200.00	2323.24
39.8	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0.076	0.0366	900000.00	32941.44
39.9	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000 М2	0.0016	0.00077	2450000.00	18878.72
Итого по разделу " ПОТОЛОК"							482570.81
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
40	E62-41-2	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ КРАСОК	100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0.735	437855.44	321823.75
40.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25.87	19.01445	16925.22	321823.75
41	E15-04-027-1	ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ : СТЕН	100 М2		1.571	226545.16	355902.45
41.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12.1	19.0091	16925.22	321733.20
41.2	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0.016	0.02514	900000.00	22622.40
41.3	35338	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0.3	0.4713	24500.00	11546.85
42	E15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ПИГМЕНТАМ СТЕН ПОЛИВИНИЛЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		1.259	1025754.14	1291424.46
42.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42.9	54.0111	16925.22	914149.75

42.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,17	0,21403	0,00	0,00
42.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,18885	54548,00	10301,39
42.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСНОПНЫЕ	ТН	0,063	0,07932	4300000,00	341063,10
42.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,05756	24500,00	25910,22
43	E15-04-025-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН	100 М2		0,197	1487762,75	293089,26
43.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,01	10,04897	16925,22	170081,03
43.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,12	0,02364	0,00	0,00
43.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,02167	54548,00	1182,06
43.4	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,01837	0,00362	19600000,00	70930,24
43.5	31440	ГРУППОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,0075	0,00148	14000000,00	20685,00
43.6	31655	ОЛНФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ :10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ	ТН	0,0113	0,00223	11750000,00	26156,67
43.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,16548	24500,00	4054,26
44	E15-01-019-5	ГЛАДКА ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПЯЛСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ: ПО КИРПИЧУ И БЕТОНА	100 М2		0,1152	7832688,88	902325,76
44.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	159,67	18,39398	16925,22	311322,23
44.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,65	0,19008	0,00	0,00
44.3	01914	РАСТВОРСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	1,3	0,14976	9880,00	1479,63

44.4	09219	ВОДА	М3	0,93	0,10714	1500,00	160,70
44.5	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВочНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	ТН	0,375	0,0432	258000,00	11145,60
44.6	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	11,52	50000,00	576000,00
44.7	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	ТН	0,05	0,00576	385000,00	2217,60
Итого по разделу " ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА"							3164565,68

САНТЕХНИКА							
45	E17-01-003-04	УСТАНОВКА ЧАШ (УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ) С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10 КОМПЛЕКТОВ		0,2	2327636,31	465527,26
45.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	34,88	6,976	16925,22	118070,33
45.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,14	0,228	0,00	0,00
45.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,3	0,06	950,00	57,00
45.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,93	0,186	54548,00	10145,93
45.5	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	6	1,2	400,00	480,00
45.6	46162	СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА ТРУБЫ СМЫВНЫЕ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	КГ	20	4	2420,00	9680,00
45.7	52638		ШТ	10	2	35037,00	70074,00
45.8	63325	БАЧОК С АРМАТУРОЙ	КОМПЛЕКТ	10	2	128000,00	256000,00
45.9	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0006	0,00012	8500000,00	1020,00
46	52573	ЧАШАГЕН	ШТ		2	342000,00	684000,00
47	E23-01-021-01	УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМЕТРОМ ДО: 200 ММ	100 М ТРУБОПРО ВОДА		0,052	2441234,53	126944,20
47.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	34,53	1,79556	16925,22	30390,25
47.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	14,1	0,7332	0,00	0,00
47.3	001752	СВАРОЧНЫЙ АГРЕГАТ "ОМИСРОН"	МАШ-ЧАС	9,72	0,50544	9888,00	4997,79
47.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,09	0,00468	54548,00	255,28
47.5	02724	КРАНЫ ТРУБОУКЛАДЧИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 12 Т	МАШ-ЧАС	13,92	0,72384	125800,00	91059,07
47.6	09219	ВОДА	М3	3,1	0,1612	1500,00	241,80
48	44642	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИЕ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 110ММ	М		5,2	20833,00	108331,60
49	37945	ОТВОД П/У Д100	ШТ		1	3160,00	3160,00
50	37944	ТРОЙНИК П/У Д100X100X100	ШТ		2	1520,00	3040,00

51	E65-4-1	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН	100 ПРИБОРОВ		0,01	883187,79	8831,88
51.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,3	0,513	16925,22	8682,64
51.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,26	0,0026	0,00	0,00
51.3	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	ТН	1,82	0,0182	8200,00	149,21
52	E17-01-001-14	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10 КОМПЛЕК ТОВ		0,3	389221,57	114066,47
52.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,65	6,495	16925,22	109929,30

52.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,35	0,105	0,00	0,00
52.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,2	0,06	950,00	57,00
52.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,066	54548,00	3600,17
52.5	09275	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	1,2	400,00	450,00
53	52572	УМЫВАЛЬНИК	ШТ		3	258060,00	74900,00
54	55523	СПФОНЫ	ШТ		3	35000,00	105000,00
55	52631	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИК	КОМПЛЕК Т		3	128000,00	384000,00
56	E16-04-002-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ	100 М ТРУБОПРО ВОДА		0,12	3708650,40	445038,05
56.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	190,24	22,8288	16925,22	386382,46
56.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	13,64	1,6368	0,00	0,00
56.3	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	13,34	1,6008	10891,00	17434,31
56.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,0264	54548,00	1440,07
56.5	09219	ВОДА	МЗ	0,47	0,0564	1500,00	84,60
56.6	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ: 3X58,5 ММ	ТН	0,00085	0,0001	15833000,00	1614,97
56.7	38927	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ РХ20 Д20 D"1-2, СТЕНКА 3,4	М	89,9	10,788	3530,00	38081,64
57	37942	МУФТА 20 ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ	ШТ		4	510,00	2040,00
58	37972	КЛЮПСЫ Д20 ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ	ШТ		24	225,00	5400,00
59	37982	ТРОЙНИК 20X20X20 ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ	ШТ		3	1107,00	3321,00
60	37989	90ГРАД УГОЛЬНИК 20 ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ	ШТ		2	625,00	1250,00
61	E16-04-002-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ	100 М ТРУБОПРО ВОДА		0,12	3607063,40	432847,61
61.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	190,24	22,8288	16925,22	386382,46
61.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	13,64	1,6368	0,00	0,00
61.3	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	13,34	1,6008	10891,00	17434,31
61.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,0264	54548,00	1440,07
61.5	09219	ВОДА	МЗ	0,47	0,0564	1500,00	84,60
61.6	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ: 3X58,5 ММ	ТН	0,00085	0,0001	15833000,00	1614,97
61.7	38925	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ РХ10 Д20 D"1-2, СТЕНКА 1,9	М	89,9	10,788	2400,00	25891,20
62	37942	МУФТА 20 ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ	ШТ		4	510,00	2040,00
63	37972	КЛЮПСЫ Д20 ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ	ШТ		24	225,00	5400,00
64	37982	ТРОЙНИК 20X20X20 ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ	ШТ		3	1107,00	3321,00
65	37989	90ГРАД УГОЛЬНИК 20 ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ	ШТ		2	625,00	1250,00

Итого по разделу " САВТЕХНИКА" 3678809,06

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ

66	E67-4-3	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ СВЕТИЛЬНИКИ	100 ШТ		0,08	106967,39	8557,39
66.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,32	0,5056	16925,22	8557,39
66.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,03	0,0024	0,00	0,00
67	Ц08-03-593-1	СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100 ШТ		0,08	815795,60	65263,65

67.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	48.2	3.856	16925.22	65263.65
67.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	42.6	3.408	0.00	0.00
68	99812	СВЕТИЛЬНИК КВАДРАТНЫЕ LED PANEL 24W	ШТ		8	51167.00	409336.00
69	108-03-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ		0,05	544992,08	27249,60
69.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32.2	1,61	16925.22	27249.60
69.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,08	0,004	0,00	0,00
70	98528	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10А ОДНО-КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ		5	41250,00	206250,00
71	108-03-591-9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ		0,07	678728,64	47511,00
71.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38.1	2.667	16925.22	45139.56
71.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,08	0,0056	0,00	0,00
71.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,0028	71069,00	198.99
71.4	30184	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1.5	0.105	15000,00	1575.00
71.5	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ 1-3	ТН	0.00315	0.00022	300000,00	66.15
71.6	42768	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	7.14	25,00	178.50
71.7	97117	ЛЕПЛА ПЛИНКОВАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПОЗИТЕ МАРКИ ЛС-ПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0.14 ДО 0.19ММ ВКЛ.	КГ	0.42	0,0294	12000,00	352,80
72	65089	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, ТИП: РШ-Ц-20-О-01-10/220	ШТ		7	6500,00	45500,00
73	108-02-403-4	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ПЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ	100 М		0,32	321579,18	102905,34
73.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	19	6.08	16925.22	102905.34
74	92793	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИННЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 3X4 MM2	1000 М		0,032	840833,00	26906,66
Итого по разделу " ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ"							939479.64
ДУШЕВАЯ							
Итого по разделу " ДУШЕВАЯ"							0.00
ДВЕРИ							

75	54218	ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ	ШТ		2	210000,00	420000,00
Итого по разделу " ДВЕРИ"							420000,00

ПОТОЛОК							
76	E62-17-6	РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,627	1002015,81	628263,91
76.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	33.78	21.18006	16925.22	358477.18
76.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0.16	0.10032	0.00	0.00
76.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0.06	0.03762	54548.00	2052.10
76.4	02210	ВОДА	МЗ	0,24	0.15048	1500,00	225.72
76.5	30653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	ТН	0,0255	0,01599	350000,00	5595.97
76.6	31954	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,071	0,04452	430000,00	191423.10
76.7	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	4,02	2,52054	1200,00	3024.65
76.8	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,076	0,04765	900000,00	42886.80
76.9	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000 М2	0.0016	0.001	2450000,00	24578.40
Итого по разделу " ПОТОЛОК"							628263.91

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
77	E62-41-2	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ КРАСОК	100 М2 РАСЧИЩЕ ННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,452	437855,44	197910,66
77.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25.87	11.69324	16925.22	197910.66
78	E15-04-027-1	ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ : СТЕН	100 М2		0,452	226545,16	102398,41
78.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,1	5.4692	16925.22	92567.41
78.2	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,016	0,00733	900000,00	6508,80

75.2	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,3	6,1356	24500,00	3322,20
79	E15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 M2		0,375	1025754,14	384657,80
79.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,9	16,0875	16925,22	272284,43
79.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,17	0,06375	0,00	0,00
79.3	02-199	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,05625	54548,00	3068,32
79.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,02363	4300000,00	101587,50
79.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,315	24500,00	7717,50
80	E15-04-025-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН	100 M2		0,077	1487762,75	114557,73
80.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,01	3,92777	16925,22	66478,37
80.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,12	0,00924	0,00	0,00
80.3	02-199	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,00847	54548,00	462,02
80.4	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,01837	0,00141	19600000,00	27724,06
80.5	31117	ГРУППОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ПН	0,0075	0,00058	14000000,00	8085,09
80.6	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ *10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ	ТН	0,0113	0,00087	11750000,00	10223,67
80.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,06468	24500,00	1584,66
Итого по разделу " ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА"							799524,61
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ							
81	E67-4-3	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ СВЕТИЛЬНИКИ	100 ШТ		0,1	106967,39	10696,74
81.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,32	0,632	16925,22	10696,74
81.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,03	0,003	0,00	0,00
82	Ц08-03-593-1	СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С: НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100 ШТ		0,1	815795,60	81579,56
82.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	48,2	4,82	16925,22	81579,56
82.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	42,6	4,26	0,00	0,00
83	99812	СВЕТИЛЬНИК КВАДРАТНЫЕ LED PANEL 32W	ШТ		10	51167,00	51167,00
Итого по разделу " ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ"							603946,30
САНТЕХНИКА							
84	52631	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИК	КОМПЛЕКТ		5	128000,00	640000,00
Итого по разделу " САНТЕХНИКА"							640000,00
ВЕНТИЛЯЦИЯ							
85	E20-02-002-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ: ДО 0,5 M2	1 РЕШЕТКА		9	54769,02	492921,19
85.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,46	13,14	16925,22	222397,39
85.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,01	0,09	0,00	0,00
85.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,27	2,43	950,00	2308,50
85.4	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	0,12	1,08	4636,00	5028,48
85.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,09	54548,00	4909,32
85.6	33642	ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖБ КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛОГО И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, КЛАСС А-1 Д 12 ММ	ТН	0,00043	0,00387	4800000,00	18576,00
85.7	33429	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Ф424	ТН	0,00011	0,00099	13800000,00	13662,00
85.8	33031	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ	M3	0,0003	0,0027	385000,00	1039,50
85.9	65714	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ	ШТ	1	9	25000,00	225000,00
Итого по разделу " ВЕНТИЛЯЦИЯ"							492921,19
ИТОГО:							31 143 508
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							22 607 327
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							8 232 057
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							486
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							304 125
Итого прямые затраты							31 143 508

Составил:
Объем предоставитель:



на ТЕК.РЕМОНТ
(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	486,37813	16925,22	8232056,87
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	17,02325	0,00	0,00
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						8232056,87
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	3,8686	10891,00	42132,92
2	001752	СВАРОЧНЫЙ АГРЕГАТ "OMICRON"	МАШ-ЧАС	0,50544	9888,00	4997,79
3	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	4,18762	655,00	2742,89
4	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,59737	950,00	4367,50
5	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	0,04264	58638,00	2500,32
6	01041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ЧАС	0,92661	851,00	788,55
7	01199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,08528	1676,00	142,93
8	01369	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,97	12000,00	23640,00
9	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,04992	916,00	45,73
10	01609	РАСТВОРОНАСОС 1 МЗ	МАШ-ЧАС	0,14177	18787,00	2662,12
11	01914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	0,14976	9880,00	1479,63
12	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,08	4656,00	5028,48
13	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	2,49302	851,00	2121,56
14	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,27992	54548,00	15269,08
15	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,84435	54548,00	100605,49
16	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,0028	71069,00	198,99
17	02724	КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 12 Т	МАШ-ЧАС	0,72384	125800,00	91059,07
18	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,19858	7524,00	1494,09
19	03021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	0,09984	28520,00	2847,44
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						304124,58
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	058180	ЗАГИРКА «СТАРАТЕЛИ» (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т	0,0032	1200000,00	3840,00
2	09210	ВОДА	МЗ	0,69053	1500,00	1035,79
3	09219	ВОДА	МЗ	2,02699	1500,00	3040,48
4	12158	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,04862	395000,00	19204,90
5	12181	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	МЗ	0,94187	395000,00	372037,86
6	15213	СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	80	80,00	6400,00
7	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	3,227	350,00	1129,45
8	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	3,227	350,00	1129,45
9	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	18,44	425,00	7837,00
10	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7,376	150,00	1106,40
11	29980	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ НА ОСНОВЕ МДФ	М2	6,72	58000,00	389760,00
12	29981	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	М	11,016	8500,00	93636,00
13	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	ТН	0,00089	1200000,00	1070,50
14	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	ТН	0,00000	8750000,00	27,30
15	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	ТН	0,00008	8750000,00	694,58
16	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00025	8750000,00	2150,00
17	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	3,4	400,00	1360,00
18	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ/ 3X58,5 ММ	ТН	0,00025	15833000,00	3902,83
19	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,105	15000,00	1575,00
20	30653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	ТН	0,07082	350000,00	24786,51
21	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00022	300000,00	66,15

22	30741	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ РЕЛЬЕФНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЕКОРИРОВАННЫЕ МЕТОДОМ СЕРИОГРАФИИ. КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С МНОГОЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ. ТОЛЩИНОЙ 11 ММ	М2	6,528	52000.00	339456.00
23	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	12,1243	250.00	3031.08
24	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,30722	4300000.00	1321059.76
25	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,00503	19600000.00	98654.25
26	31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ «СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ»	КГ	28.8	1200.00	34560.00
27	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ. ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,00205	14000000.00	28770.00
28	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	17,9088	25.00	447.72
29	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ. 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,0031	11750000.00	36380.35
30	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	11,56634	1200.00	13879.61
31	31688	КЛЕЙ БУСТИЛАТ	ТН	0,01989	14000000.00	278390.00
32	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,24674	900000.00	222063.12
33	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	ТН	0,0432	258000.00	11145.60
34	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ П1-350	М2	3.3642	2633.00	8857.94
35	32037	ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ /РЕЛИН/	М2	40.5654	72000.00	2920708.80
36	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1.8 КГ	ТН	0.00009	6900000.00	618.24
37	33205	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ГРУППЫ 2 БЕЗ ПОКРЫТИЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ПРОВОЛОКИ	М2	0.14404	9100.00	1310.76


38	33642	ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛОГО И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ. КЛАСС А-1 Д 12 ММ	ТН	0,00387	4800000.00	18576.00
39	34287	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ	4,97046	2500.00	12426.15
40	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0.00099	13800000.00	13662.00
41	35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	121,243	300.00	36372.90
42	35401	ДЮБЕЛИ ТИПА "К" 6/35	ШТ	59,1	350.00	20685.00
43	35439	ШПАКЛЕВКА "ФУГЕНФЮЛЛЕР"	КГ	27,58	14000.00	386120.00
44	35444	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ	М	59,1	2250.00	132975.00
45	35445	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ	М	65,798	2250.00	148045.50
46	35446	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М	40,582	2250.00	91309.50
47	35448	ШУРУП ТН25	ШТ	1339,6	125.00	167450.00
48	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,02944	3500000.00	103040.00
49	35455	МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ	М3	1,6154	358000.00	578313.20
50	35458	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС50/50	М	78,8	6500.00	512200.00
51	35461	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН50/40	М	26,398	6200.00	163667.60
52	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА/, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,00429	128500.00	551.04
53	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	2,20962	24500.00	54135.69
54	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,00302	3500000.00	10584.00
55	37942	МУФ ГА 20 ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ	ШТ	8	510.00	4080.00
56	37944	ТРОЙНИК П/Э Д100X100X100	ШТ	2	1520.00	3040.00
57	37945	ОТВОД П/Э Д100	ШТ	1	3160.00	3160.00
58	37972	КЛИПСЫ Д20 ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ	ШТ	48	225.00	10800.00
59	37982	ТРОЙНИК 20X20X20 ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ	ШТ	6	1107.00	6642.00
60	37988	90ГРАД УГОЛЬНИК 20 ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ	ШТ	6	450.00	2700.00
61	37989	90ГРАД УГОЛЬНИК 20 ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ	ШТ	4	625.00	2500.00
62	38015	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 Д20 /D*1/2. СТЕНКА 1.9/	М	13.485	2400.00	32364.00
63	38027	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д20 /D*1/2. СТЕНКА 3.4/	М	12.586	3530.00	44428.58
64	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	ТН	0,00022	15100000.00	3285.76
65	44346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	46,561	8850.00	412064.85
66	44354	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	М	15,756	5000.00	78780.00
67	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	11,52	50000.00	576000.00
68	44617	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ	М2	91,014	18000.00	1638252.00
69	44642	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 110ММ	М	5,2	20833.00	108331.60
70	45031	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	0,0027	385000.00	1039.50
71	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	0,02496	391202.00	9764.40
72	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	ТН	0,00576	385000.00	2217.60
73	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,00014	8750000.00	1232.00

74	45768	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	7,14	25,00	178,50
75	46162	СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА	КГ	6	2420,00	14520,00
76	49882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ «ЖИДКИЕ ГВОЗДИ»	КГ	0,0867	8500,00	736,95
77	51295	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЙ ТИПА МДФ ДГ 2100Х900 2ШТ	М2	3,78	580000,00	2192400,00
78	52572	УМЫВАЛЬНИК	ШТ	4	258000,00	1032000,00
79	52573	ЧАШАГЕН	ШТ	3	342000,00	1026000,00
80	52631	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИК	КОМПЛЕКТ	9	128000,00	1152000,00
81	52638	ТРУБЫ СМЫВНЫЕ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	ШТ	3	35037,00	105111,00
82	54218	ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ	ШТ	2	210000,00	420000,00
83	55523	СИФОНЫ	ШТ	4	35000,00	140000,00
84	63325	БАЧОК С АРМАТУРОЙ	КОМПЛЕКТ	3	128000,00	384000,00
85	63714	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ	ШТ	9	25000,00	225000,00
86	65089	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, ТИП: РШ-Ц-20-О-01-10/220	ШТ	7	6500,00	45500,00
87	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00018	8500000,00	1530,00
88	74369	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМ.ПРОФИЛЯ 2100Х800 2ШТ	М2	3,36	752000,00	2526720,00
89	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000 М2	0,0046	24500000,00	112786,24
90	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,06451	15500,00	999,94
91	92793	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 3Х4 ММ2	1000 М	0,051	840833,00	42882,48
92	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,0294	12000,00	352,80
93	98528	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10А ОДНО-КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	10	41250,00	412500,00
94	99812	СВЕТИЛЬНИК КВАДРАТНЫЕ LED PANEL 24W	ШТ	22	51167,00	1125674,00
95	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	ТН	0,0629	8200,00	515,78
96	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	0,22635	0,00	0,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						22607326,98
Итого:						31 143 508
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции						22 607 327
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						8 232 057
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах						486
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						304 125
Итого прямые затраты						31 143 508


Составил:




План стен до ремонт

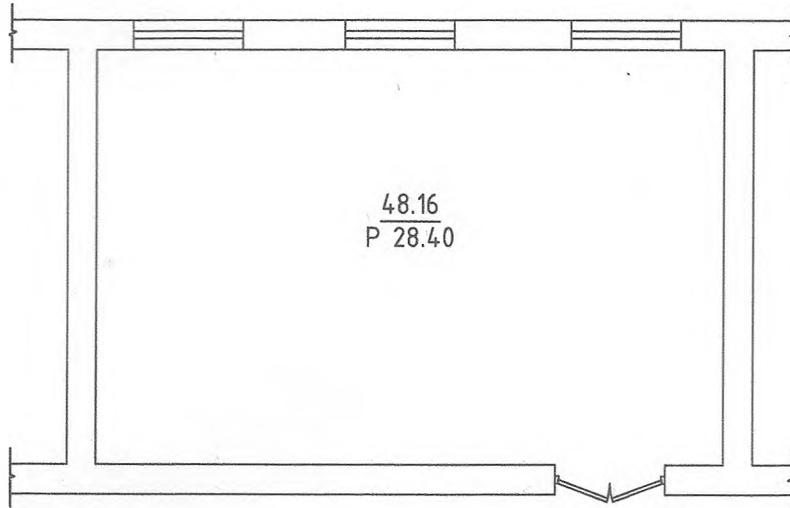


План стен посл

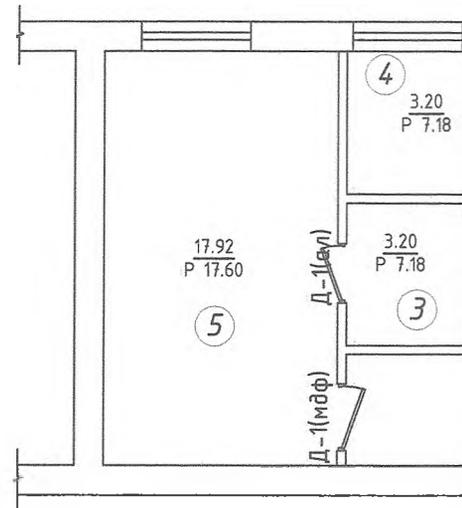

План стен размерий

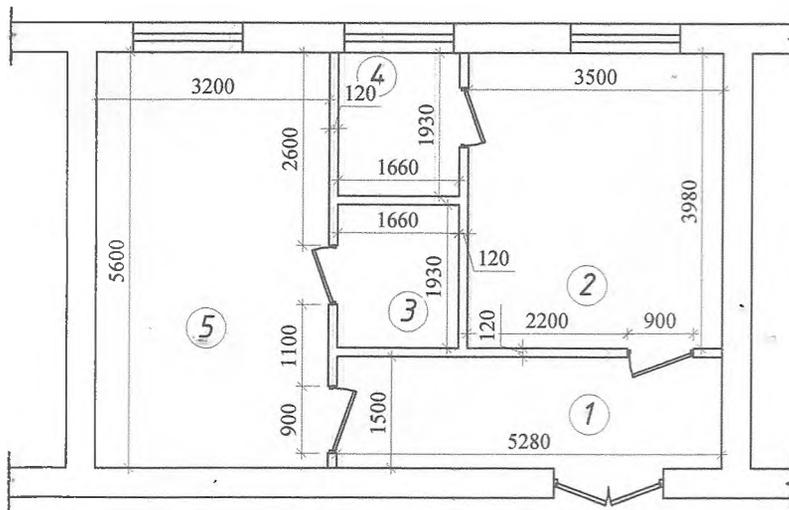

План водопровод и

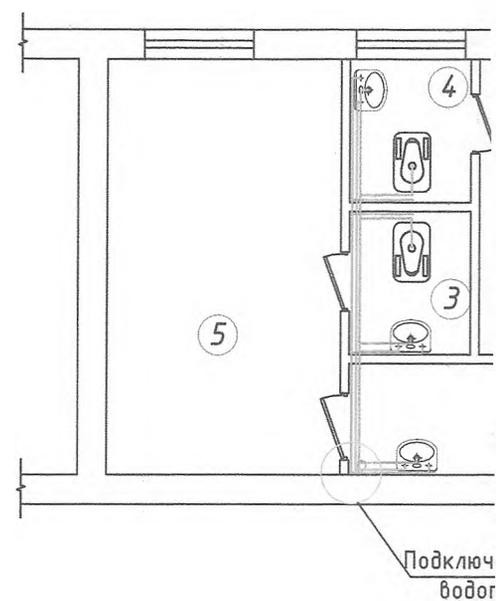


Ведомость демонтажных работ

Номер помещений	Наименование	Площадь м2
3,4.	Керомической пол	6.40
1,2,5.	Релен поль	39.72
3,4.	Облицовка панелей глазурированной плиткой h+0,9 м.	11.50

Условные обозначения

- Труба полипропиленовых $\phi 100$
- Труба полипропиленовых $\phi 50$
- Горячей воды, труба полипропиленовых $\phi 20$
- Холодной воды, труба полипропиленовых $\phi 20$
- Умывальник
- Умывальник


ремонт

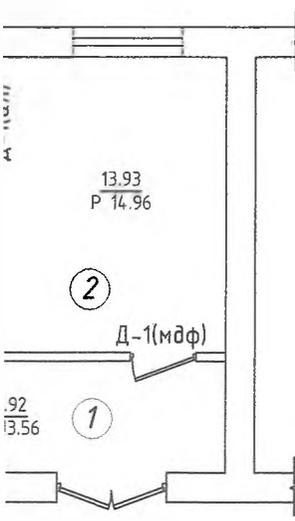

Спецификация заполнения дверных проемов

Марка поз.	Наименования (эскиз)	Размер изделия мм	Всего, шт.	Описание	Общ. S издел. м ²	Примеч.
<i>Дверные блоки мдф</i>						
Д-1 (мдф)		2100(н)х900 S=1.89м ²	2	МДФ	3.78	цвет-коричневый
Д-1 (ал)		2100(н)х800 S=1.68м ²	2	Алюминиевая профиль	3.36	цвет-коричневый

канализация

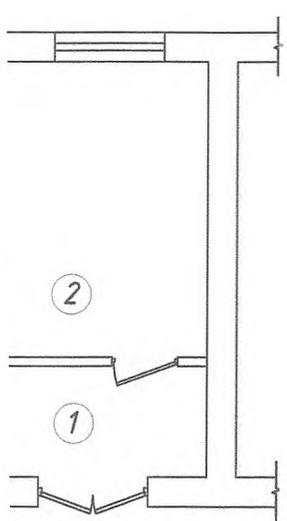

№	Экспликация	м2
1	Коридор	7.92
2	Процедурный кабинет	13.93
3	С/У	3.20
4	С/У	3.20
5	Процедурный кабинет	17.92

≅ существующие линии
вода и канализация

					9-2022	АС				
Текущий ремонт "Гулистанское городское медицинское объединение" в городе Гулистан Сырдарьинской области.										
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись/Дата	"Гулистанское городское медицинское объединение"			Стадия	Лист	Листов
Директор	Атабаева О.							РП	1	1
Г.И.П.	Пуллатов М.				План стен до и после ремонта			ООО "ADONIS PROJEKT"		
Разработ.										