

«САМОЙЎЛЛОЙИҲА» масъулияти чекланган жамияти.

КАРМАНА ТУМАН «АЛЛОН» МФЙ ТОҒГУЗАР КЎЧАСИНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Қисқа тушунтириш хати.
Жамлама ва ресурс сметалар
Нуксонлар қайдномаси
Йўлнинг схематик режаси(илова)

Директор:




НОРМАТОВ Н.А.

Лойиҳа бош муҳандиси:

ЎНГАРОВ З. М.

Навоий ш. 2022й.



«Samoyo'loyiha» MChJ
direktori N.A.Normatovga

Karmana tumani «Obodonlashtirish» boshqarmasi Sizdan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi PQ-5072-son "Budget jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'grisidagi qarori asosida Karmana tumanida jamoatchilik fikri jarayonida "Ochiq budget" axborot portali orqali «MENING YO'LIM» dasturidagi ilovada ko'rsatilgan ichki xo'jalik yo'llarni joriy ta'mirlash loyiha-smeta hujjatini quyidagi ko'rsatkichlar asosida tayyorlab berishingizni so'raydi:

1. Materiallar va konstruksiyalar narxi 2022 yil 2-choragidagi qurilish materiallari katalogida berilgan va mahalliy ishlab chiqarish korxonalari tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga asosanlanilgan «kelishuv bayonnoma»siga asosan.
2. Ish haqi - 16 151 so'm (Ijtimoiy sug'urta bilan)
3. Pudratchining boshqa xarajatlari – 18%
4. Buyurtmachi xarajatlari – 2,5 %

Bajarilgan ishlar uchun to'lov kafolatlanadi.

Ilova: - 1 varaq

Karmana tuman Obodonlashtirish
boshqarmasi boshlig'i:



S.Sa'dullayev

JAMLAMA SMETA HISOB- KITOBIGA OISOACHA
TUSHUNTIRISH XATI

Karmana tumani "Allon" MFY Tog'guzor 3-ko'chasini joriy
ta'mirlash bo'yicha "Smeta hujjatlari" ni ishlab chiqishga

Smeta hujjatlarini O'zbekiston Respublikasi Bazirlar Mahkamasining 11 iyun 2003 yildagi №261 buyrug'i va amaldagi normativ hujjatlarini va Karmana tumani obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan berilgan texnik topshirig'iga asosan ishlab chiqildi.

Smeta hujjatlarini qurilish materiallari va mashina mexanizmlar narxlari O'zbekiston Respublikasi qurilish va ishlab chiqarishda qo'llaniladigan material-texnik resurslarning amaldagi narxlar "Katalogi" (2022 yil II-kvartal), prays-list hamda birja kodirovkalari Karmana tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i tomonidan tasdiqlangan kelishuv bayonnomasiga asosan ishlab chiqilgan.

Ob'ektning boshlang'ich narxlar baxosini hisoblashda buyurtmachi tomonidan berilgan 16.11.2022 yilda 01-14-427 sonli xatiga ilova qilingan dastlabki ma'lumot (исходные данные)ga asosan:

- ish haqi (сompax) bilan 16151 so'm
- pudratchining boshqa xarajatlari 18 %
- qo'shimcha qiymat solig'i 15%
- buyurtmachining boshqa xarajatlari 2,5 %

Ob'ektning boshlang'ich bahosi tavsiyaviy xarakterga ega bo'lib yakuniy bahosi tanlov (tender) savdolari o'tgandan keyin buyurtmachi tomonidan aniqlanadi.

Smeta hujjatlari ABC4-UZ (2021.2) dasturi asosida ishlab chiqildi.

Ob'ektning boshlang'ich tavsiyaviy smeta bahosi:

50 562,579 ming so'mni tashkil qiladi .

Tuzdi:



**РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ
ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.**

КАРМАНА ТУМАНИ "АЛЛОН" МФЙ ТОГГУЗАР КЎЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена
		тыс.сум
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ СОЦ.СТРАХОВАНИЕ	2 148,702
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	6 926,005
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДЫ	28 185,852
4	ИТОГО ПО РЕСУРСАМ	37 260,559
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18%	6 706,901
6	ИТОГО	43 967,460
7	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 15%	6 595,119
8	ИТОГО	50 562,579
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	1 300,000
10	ИТОГО	51 862,579
11	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	51 862,579



Наименование стройки - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ УЛИЦ ТОГГУЗАР-3 В МАХАЛЛЕ "АЛЛОН" КАРМАНИНСКОГО РАЙОНА

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Основание: ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г

СУМ

№ п/п	Шифр ресурса	3	4	5	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2				6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	133,0383	16151	2148702
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,3685	--	(--)
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ			2148702
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,0493	207574	10233,4
2	162	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ.-Ч	4,9868	162335	809532,18
3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,093	4200	390,6
4	1069	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ НА ТРАКТОРЕ 85 (115) КВТ (Л.С.) ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ.-Ч	0,11	124472	13691,92
5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	5,1418	191843	986418,34
6	1157	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	16,8	2400	40320
7	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0201	141580	2845,76
8	2778	КОТЕЛ КДМ-150	МАШ.-Ч	22,344	21091	471257,3
9	2779	АППАРАТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ГРУНТОВКИ "ГЛОРΙΑ"	МАШ.-Ч	5,544	4850	26888,4
10	2780	АППАРАТ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА "НОТ-ДОГ"	МАШ.-Ч	22,344	4370	97643,28
11	2781	НАРЕЗЧИК ШВОВ СР-15.2 Д	МАШ.-Ч	16,8	18500	310800
12	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,558	469861	262182,44
13	3183	КОМПРЕССОРЫ "АТЛАС СОРСО"	МАШ.-Ч	22,344	4650	103899,6
14	3195	УСТАНОВКА ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1000 ММ	МАШ.-Ч	4,9868	660404	3293302,67
15	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPARC", "НАММ", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	0,9548	265252	253262,61
16	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPARC", "НАММ", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	0,4247	246638	104747,16

1	2	3	4	5	6	7
17	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч	0,4805	288427	138589,17
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ			6926005
		В.Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	СУМ			--
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
1	9219	ВОДА	М3	9,047	400	3618,8
2	23074	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ, ММ: 10-20	М3	2,184	75000	163800
3	30135	БИТУМ	Т	0,004216	5755077	24263,4
4	30303	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ	Т	0,00048	16090000	7723,2
5	30840	ГРУНТОВКА ПОЛИМЕРНАЯ SOLZUMIX	Т	0,0063	14000000	88200
6	31403	ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ	Т	0,000193	14000000	2709
7	31507	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4А	Т	0,000034	34522000	1166,84
8	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115	Т	0,000056	24000000	1348,8
9	44926	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНО-ДОРОЖНАЯ	Т	0,1751	3599163	630213,44
10	442769	БЕТОН М-200	М3	0,08	514623	41169,84
11	443486	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б МАРКИ I	Т	57,7486	440273	25425149,4
12	С КСМ	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 17 КМ, КЛАСС ГРУЗА I (А/Б СМЕСЬ)	ТКМ	981,75	1329,84	1305570,42
13	С КСМ	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 17 КМ, КЛАСС ГРУЗА I (БИТУМ)	ТКМ	2,89	1329,84	3843,24
14	С111-1657	ЗНАК ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ СО СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ, ПОКРЫВАЮЩЕЙ ВСЕ ПОЛЕ ЗНАКА ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, СО СТОРОНАМИ РАЗМЕРОВ, ММ: 700X700X700 ГОСТ 10807-78 N 2.3.1-2.4	ШТ	1	287725	287725
15	118-78	СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76X3 ММ	М	3,33	59865	199350,45
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ			28185852
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ			37260558
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	СУМ			--
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:	СУМ			37260558
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	СУМ			--
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	СУМ			37260558

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

Наименование строики - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ УЛИЦ ТОГУЗАР-3 В МАХАЛЛЕ "АЛЛОН" КАРМАНИНСКОГО РАЙОНА

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01

Основание: ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Сметная стоимость	37260,558	ТЫС.СУМ.
Нормативная трудоемкость	133	чел.-ч
Сметная заработная плата	2148,702	ТЫС.СУМ.

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г

СУМ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	E2703-005-01 ДОП. 4	ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧЕЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ С РАЗРУШЕНИЕМ ПОВЕРХНОСТИ ДО 1 М2	100 М2	1,6800		7197253,95	12091387
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	68,31	114,761	16151,00	1853502
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1103274,81	1853502
1.2	1157	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	10	16,8	2400,00	40320
1.3	2778	КОТЕЛ КДМ-150	МАШ.-Ч	13,3	22,344	21091,00	471257
1.4	2779	АППАРАТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ГРУНТОВКИ "ГЛЮРИЯ"	МАШ.-Ч	3,3	5,544	4850,00	26888
1.5	2780	АППАРАТ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА "НОТ-ДОС"	МАШ.-Ч	13,3	22,344	4370,00	97643
1.6	2781	НАРЕЗЧИК ШВОВ СР-15.2 Д	МАШ.-Ч	10	16,8	18500,00	310800
1.7	3183	КОМПРЕССОРЫ "ATLAS COPCO"	МАШ.-Ч	13,3	22,344	4650,00	103900
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				625481,30	1050809
1.8	23074	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ, ММ: 10-20	М3	1,3	2,184	75000,00	163800
1.9	30840	ГРУНТОВКА ПОЛИМЕРНАЯ SOLZUMIX	Т	0,00375	0,0063	14000000,00	88200
1.10	443486	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б МАРКИ 1	Т	12,08	20,2944	440273,00	8935076

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
2	E2703-009-01	СРЕЗКА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПРИ ШИРИНЕ БАРАБАНА ФРЕЗЫ 1000 MM, ТОЛЩИНА СЛОЯ 5 CM	100M2	2,7400		5468497,84	9187076
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	3,49	9,5626	16151,00	154446
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56366,99	154446
2.2	162	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ.-Ч	1,82	4,9868	162335,00	809532
2.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,82	4,9868	191843,00	956683
2.4	3195	УСТАНОВКА ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1000 MM	МАШ.-Ч	1,82	4,9868	660404,00	3293303
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1846539,24	5059518
2.5	9219	ВОДА	M3	3,2	8,768	400,00	3507
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1280,00	3507
3	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	T	0,1700		3767334,35	640447
3.1	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0493	207574,00	10233
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60196,46	10233
3.2	44926	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНО-ДОРОЖНАЯ	T	1,03	0,1751	3599163,00	630213
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3707137,89	630213
4	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 CM	1000 M2	0,3100		45236939,17	14023451
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	16,63	5,1553	16151,00	83263
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				268591,13	83263
4.2	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,0744	4200,00	312
4.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	0,155	191843,00	29736
4.4	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	0,4464	469861,00	209746
4.5	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPARC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	0,9548	265252,00	253263
4.6	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPARC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	0,4247	246638,00	104747
4.7	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPARC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	0,4805	288427,00	138589
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2375461,41	736393
4.8	9219	ВОДА	M3	0,9	0,279	400,00	112
4.9	30135	БИТУМ	T	0,0108	0,003348	5755077,00	19268

1	2	3	4	5	6	7	8
4.10	443486	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б МАРКИ I	T	96,6	29,946	440273,00	13184415
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
5	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 M2	0,3100		10867663,40	3368976
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,16	0,3596	16151,00	5808
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	0,2232	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18735,16	5808
5.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,0186	4200,00	78
5.4	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	0,1116	469861,00	52436
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				169401,96	52515
5.5	30135	БИТУМ	T	0,0028	0,000868	5755077,00	4995
5.6	443486	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б МАРКИ I	T	24,22	7,5082	440273,00	3305658
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10679526,28	3310653
6	E2709-008-01	УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ	100ШТ	0,0100		12233856,16	122339
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	320	3,2	16151,00	51683
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,53	0,1453	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5168320,00	51683
6.3	1069	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ НА ТРАКТОРЕ 85 (115) КВТ (Л.С.) ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ.-Ч	11	0,11	124472,00	13692
6.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,01	0,0201	141580,00	2846
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1653767,80	16538
6.5	30303	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ	T	0,048	0,00048	16090000,00	7723
6.6	31403	ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ	T	0,01935	0,000193	14000000,00	2709
6.7	31507	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4А	T	0,00338	0,000034	34522000,00	1167
6.8	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115	T	0,00562	0,000056	24000000,00	1349
6.9	442769	БЕТОН М-200	M3	8	0,08	514623,00	41170
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5411768,36	54118
7	118-78	СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76Х3 ММ	M	3,3300		59865,00	199350
8	C111-1657	ЗНАК ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ СО СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ, ПОКРЫВАЮЩЕЙ ВСЕ ПОЛЕ ЗНАКА ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, СО СТОРОНАМИ РАЗМЕРОМ, ММ: 700Х700Х700 ГОСТ 10807-78 N 2.3.1-2.4	ШТ	1,0000		287725,00	287725
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	CUM				35951145

1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 2. ТРАНСПОРТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ							
9	КСМ	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 17 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (А/Б СМЕСЬ)	ТКМ	981,7500		1329,84	1305570
10	КСМ	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 17 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (БИТУМ)	ТКМ	2,8900		1329,84	3843
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			СУМ				1309414
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			СУМ				37260558

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

"KELISHILDI"

Karmana tumani "Obodonlashtirish"

boshqarmasi boshligi
S.Sa'dullaev

2022 y



"TASDIQLAYMAN"

Karmana tumani hokimi o'rinbosari

Sh. Boltaev

2022 y



Karmana tumani "Allon" MFY Tog'guzar 3-ko'chasini joriy ta'mirlash bo'yicha

NUQSONLAR QAYDNOMASI

Biz quyida imzo qo'yuvchilar, komissiya a'zolari: "Allon" MFY raisi _____, Karmana tumani "Obodonlashtirish" boshqarmasi bosh muhandisi Maxmudov H, "Samoyo'lloyiha" MCHJ muhandisi Mahmudov Sh. lar mazkur qaydnomani tuzdik shu to'g'ridakim, vizual o'ltashlar natijasida quyidagi ish turlari va hajmlarini aniqladik.

№ t/r	Ishlarning manzili			Uzunligi (metr)	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlari	Ish hajmlarini		Miqdori (hajmi)				
	km	piketaj boshi IIIK+	oxiri IIIK+				hisoblash formulasi	O'lov birligi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1						Yo'lining mavjud holati asfaltbeton qoplamadan iborat bo'lib, yuzasi notekis.	Qoplamadagi mavjud chuqurchalarni mayda donali zich issiq asfaltbeton qorishmasi bilan yamash				m2	168,0	
							Mavjud asfaltbeton qoplamani freza yordamida qirqish				m2	274,0	
							Asosga bitum emulsiyasi sepih.				310x0,6x0,89/ 1000	tn	0,17
							Mayda donali zich issiq asfaltbeton qorishmasidan 5sm qalinlikda kartasimon tartibda qoplama qurish.				m2	310,0	
Ichki yo'llarni jixozlash													
2						Ichki ko'chalar yo'l belgilari bilan jihozlanmagan	Yo'l belgilarini metal ustunlarda o'rnatish.				dona	1,0	
							Imtiyoz yo'l belgi ekranlari 2.4				dona	1,0	
							Yo'l belgi ustunlari (D=76x3mm metall quvurlar L=3,33)				m/tn	3,33/0,019	

"Allon" MFY raisi:-

"Obodonlashtirish" boshqarmasi bosh muhandisi:-

"Samoyo'lloyiha" MCHJ muhandisi:-

(Signatures and stamps of officials)

Maxmudov H

Mahmudov Sh

(Signature of official)

DALOLATNOMA

Karmana sh.

" " 2022 y

Bizlar, quyida imzo qo'yuvchilar, Karmana tumani "Obodonlashtirish" boshqarmasi bosh muhandisi Maxmudov H, "Samoyo'lloyiha" MCHJ loyiha bosh muhandisi O'ngarov Z. va "Samoyo'lloyiha" MCHJ ga tegishli bo'lgan 85 090 TAA Lasetti haydovchisi Ro'ziboyev A. lar Karmana tumani "Allon" MFY Tog'guzar 3-ko'chasini asfaltlashtirish bo'yicha ishlatiladigan qurilish mahsulotlarini tashib keltirish masofasini o'lchab quyidagi natijalarni aniqladik.

№	Mahsulotlar nomi	Yuk jo'natish joyi	Yuk tushirish joyi	O'rtacha tashish masofasi, km.
1	SHQA	Kon	Ob'ekt	17
2	A/beton qorishmasi	Karmana ABZ	Ob'ekt	17
3	Bitum	Karmana ABZ	Ob'ekt	17

Karmana "Obodonlashtirish"
boshqarmasi bosh muhandisi:-
"Samoyo'lloyiha" MCHJ bosh
muhandisi:-
Avtomashina haydovchisi:-




Maxmudov H

O'ngarov Z

Ro'ziboyev A

"KELISHILGAN"
 Karmana tumani Obodonlashtirish
 boshqarmasi boshlig'i
 S. Sadullayev
 2022 y.

"TASDIQLAYMAN"
 Karmana tumani hokimi
 o'rinbosari
 SH. Boltayev
 2022 y.

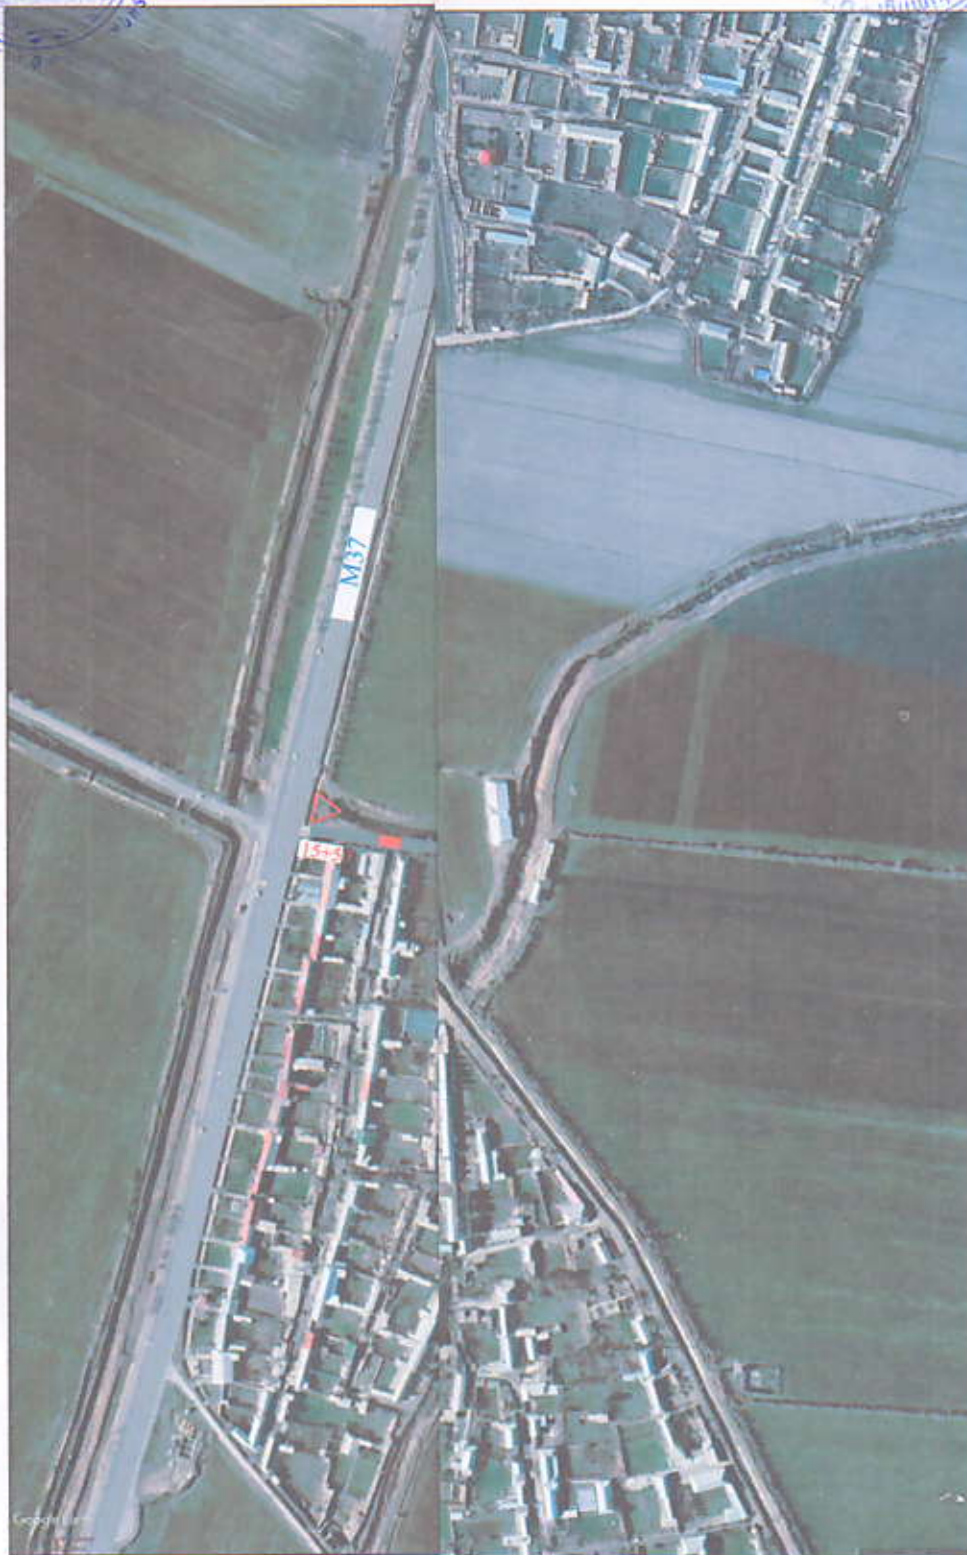

SHARTLI BELGILAR

- Loyihaviy shag'al qoplamali yo'llar
- Loyihaviy asfaltbeton qoplamali yo'llar
- Mavjud avtomobil yo'llari

Kun	Karmana tumani "Allon" MFY Tog'guzar 3-ko'chasini joriy ta'mirlash		
	SXEMATIK REJA	Bosqich	Varaq
		I.L.	1
		"Samoyo'llohiha" MCHJ	

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления "Благоустройство"
Карманинского района
С. Садуллаев
" 15 " 2022г.

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ ЦЕН

на текущий ремонт внутренних автомобильных дорог по объектам второй стадии "OPEN" бюджета
Карманинского района Навоийской области

№ п/п	Наименование	Ед.изме- рения	Стоимость
1	2	3	4
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16151
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
1	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	382103
2	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	207574
3	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	311605
4	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	4200
5	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	265252
6	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	288427
7	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	288427
8	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	265252
9	КИРКОВЩИКИ	МАШ.-Ч	26397
10	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ НА ТРАКТОРЕ 85 (115) КВТ (Л.С.) ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ.-Ч	124472
11	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	191843
12	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	202380
13	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	141580
14	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	288427
15	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	288427
16	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	265252
17	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2400
18	КОТЕЛ КДМ-150	МАШ.-Ч	21091
19	АППАРАТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ГРУНТОВКИ "ГЛОРИЯ"	МАШ.-Ч	4850
20	АППАРАТ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА "HOT-DOG"	МАШ.-Ч	4370
21	НАРЕЗЧИК ШВОВ СР-15,2 Д	МАШ.-Ч	18500
22	УКЛАДЧИКИ АСФАЛТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	469861
23	КОМПРЕССОРЫ "ATLAS COPCO"	МАШ.-Ч	4650
24	УСТАНОВКА ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1000 ММ	МАШ.-Ч	660404
25	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	265252
26	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	246638
27	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	288427
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			
1	ВОДА	МЗ	400
2	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	16323
3	БИТУМ	Т	5755077
4	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ	Т	16090000
5	ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ	Т	14000000
6	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4А	Т	34522000
7	ЭМАЛЬ ПФ-115	Т	24000000
8	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНО-ДОРОЖНАЯ	Т	3599163
9	БЕТОН М-200	МЗ	514623
10	АСФАЛТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ПЛОТНАЯ ТИП В МАРКИ 1	Т	440273
11	ЗНАК ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ СО СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ, ПОКРЫВАЮЩЕЙ ВСЕ ПОЛЕ ЗНАКА ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, СО СТОРОНАМИ РАЗМЕРОМ, ММ: 700X700X700 ГОСТ 10807-78, N 2.3.1-2.4	ШТ	25956800
12	СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76X3 ММ	М	59865

1	2	3	4
	ГРУЗО ПЕРЕВОЗКИ АВТОСАМОСВАЛЫ		
1	РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ -ЗА 1 КМ	ТН/КМ	2126,15
2	РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ -ЗА 2 КМ	ТН/КМ	1822,20
3	РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ -ЗА 3 ДО 5 КМ	ТН/КМ	1583,78
4	РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ -ЗА 6 ДО 10 КМ	ТН/КМ	1421,72
5	РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ -ЗА 11 ДО 20 КМ	ТН/КМ	1329,84
6	РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ -ЗА 21 ДО 30 КМ	ТН/КМ	1279,01
7	РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ -ЗА 31 ДО 40 КМ	ТН/КМ	1245,64
8	РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ -ЗА 41 ДО 50 КМ	ТН/КМ	1201,77
9	РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ -ЗА 51 КМ И БОЛЕ	ТН/КМ	1164,51

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:

Воск. Сергеевич : [Подпись] Г. М. Х. Х. Х. Х.
Воск. Х. Х. Х. Х. : [Подпись] М. В. Х. Х. Х. Х.
В. Х. Х. Х. Х. : [Подпись] Н. Х. Х. Х. Х.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Навоий вилояти

210100 Navoiy sh. Zarapetyana-10, Tel-Fax (436)- 220-50-01. navoi.ex@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: YILMURATOV DIYORJON FAYZULLAEVICH

Sana: 24-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 77549

Obyekt nomi «Navoiy viloyati Karmana tumani "Allon" MFY Tog'guzar 3-ko'chasini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "Karmana tuman obodonlashtirish" boshqarmasi.

Bosh loyihachi - "Samoyo'lloyiha" MCHJ.

Litsenziya AL-000474-sonli 30.12.2019-yilda berilgan, amal qilish muddati cheklanmagan.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari.

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida aniqlanadi.

Qurilish turi Joriy tamirlash.

Murojaat raqami: № 74358

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Navoiy viloyati Karmana tuman hokimi F.Umarov tomonidan 2022-yilda tasdiqlangan Karmana tuman bo'yicha 2022-yilda mahalliy hokimlik balansida bo'lgan ichki xo'jalik yo'llarini "Maxalliy byudjet" mablag'lari xisobidan joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha manzilli dasturi.

1.2. Navoiy viloyati Karmana tumani "Allon" MFY Tog'guzar 3-ko'chasini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlarini tayyorlash uchun texnik topshiriqnomasi "Karmana tuman obodonlashtirish" boshqarmasi boshlig'i S.Sa'dullayev tomonidan 15.11.2022-yilda tasdiqlangan.

1.3. Navoiy viloyati Karmana tumani "Allon" MFY Tog'guzar 3-ko'chasini joriy ta'mirlash uchun ishlatiladigan qurilish mahsulotlarini tashish masofasini aniqlash dalolatnomasi 15.11.2022-yilda tuzilgan.

1.4. Navoiy viloyati Karmana tumani "Allon" MFY Tog'guzar 3-ko'chasini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi uchun nuqsonlar qaydnomasi, Karmana tuman hokimi o'rinbosari Sh.Boltaev tomonidan 2022-yilda tasdiqlangan.

1.5. Buyurtmachining 16.11.2022-yildagi 01-14/427-sonli xati loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun dastlabki ma'lumotlar.

1.6. "Karmana tuman obodonlashtirish" boshqarmasi boshlig'i S.Sa'dullayev tomonidan 15.11.2022 yildagi narx-navolar ro'yxati.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Loyiha-smeta xujjatlarini ekspertizadan o'tkazish uchun 16.11.2022-yildagi 01-14/428-sonli buyurtmachining xati.

2.2. Karmana tuman hokimi o'rinbosari Sh.Boltaev tomonidan 2022-yilda tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasi.

2.3. Navoiy viloyati Karmana tumani "Allon" MFY Tog'guzar 3-ko'chasini joriy ta'mirlash smeta hujjatlari.

Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan ob'ektning boshlang'ich smeta bahosi QQS bilan 50 562,579 ming so'mni tashkil qiladi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. *Hudud va qurilish maydonining xususiyatlari.*

Iqlim mintaqasi - IVA.

Qurilish maydoning iqlim zonasi - IA.

Xisobiy qishki tashqi havo xarorati - 13°C.

Standart qor yuki - 0,50kPa.

Standart shamol bosimi - 0,38kPa.

Tuproqni muzlashining standart chuqurligi - 0,57m.

Qurilish hududining seysmikligi - 7 ball.

Tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi asosan Navoiy viloyati Karmana tumani "Allon" MFY Tog'guzar 3-ko'chasini joriy ta'mirlash ishlari:

Ta'mirlanayotgan yo'lning ko'rsatkichlari uzunligi - 1,550km.

Ichki yo'llarni ta'mirlash:

- Qoplamadagi mavjud chuqurchalarni mayda donali zich issiq asphalt-beton qorishmasi bilan yamash;
- Mavjud asfaltbeton qoplamani freza yordamida qirqish;
- Asosga bitum emulsiyasi sepish;
- Mayda donali zich issiq asphalt-beton qorishmasidan 5sm qalinlikda qoplama qurish;
- Yo'l belgilarini metal ustunlarda o'rnatish;
- Imtiyoz yo'l belgilari o'rnatish;
- Yo'l belgi ustunlari o'rnatish.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Loyihada ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Ishchi loyiha hujjatlari kelishilgan:

- Karmana tuman hokimligi bilan;
- Karmana tuman "Obodonlashtirish" boshqarmasi bilan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta qismi.

Navoiy viloyati Karmana tumani "Allon" MFY Tog'guzar 3-ko'chasini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11 iyun 2003 yildagi 261-sonli qarori va

amaldagi normativ hujjatlarga asosan ishlab chiqilgan. Loyiha-smeta hujjatlari ABS4-UZ (2021-2) dasturi asosida ishlab chiqilgan.

Smeta hujjatlari Navoiy viloyati ichki xo'jalik avtomobil yo'llari 2022 yilda qurish, rekonstruksiya va to'la tamirlash ishlarida loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun taklif etiladigan ishchilarni ish haqqi, mashina mexanizmlar, transport xarajatlari va asfalta beton qorishmasi qiymati bo'yicha tuzulgan kelishuv bayonnomasi va O'zbekiston Respublikasi qurilish va ishlab chiqarishda qo'llaniladigan material-texnik resurslarining amaldagi narxlar «Katalogi» (2-kvartal 2022-yil) dan foydalanib ishlab chiqilgan va qurilish materiallarini viloyatning ishlab chiqaruvchi korxona va tashkilotlarning o'rtacha narxlari.

Navoiy viloyati Karmana tumani "Allon" MFY Tog'guzar 3-ko'chasini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari, loyiha topshirig'iga asosan to'liq bajarilgan.

6.2. Ekspertiza tomonidan barcha taqdim etilgan hujjatlar to'liq ko'rib chiqilgan. Ko'rib chiqish vaqtida aniqlangan kamchiliklar elektron lokal xulosalarda aks etgan va loyixachi hamda buyurtmachi manziliga yuborilgan, taklif va talablar Buyurtmachi va loyiha tashkiloti tomonidan bartaraf etilgan.

6.3. Navoiy viloyati Karmana tumani "Allon" MFY Tog'guzar 3-ko'chasini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari, buyurtmachi taqdim qilgan boshlang'ich taklif bahosi QQS bilan 50 562,579 ming so'mni tashkil etgan.

6.4 Navoiy viloyati Karmana tumani "Allon" MFY Tog'guzar 3-ko'chasini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari ekspertiza ko'rigidan keyin tavsiyaviy smeta bahosi QQS bilan 50 562,579 ming so'm qilib belgilandi, shundan:

- QMI – 43 967,460 ming so'm;

- QQS – 6 595,119 ming so'm;

Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari QQS va shaffof qurilish 0,05% bilan – 1 300,000 ming so'm.

7. Xulosalar.

7.1. Navoiy viloyati Karmana tumani "Allon" MFY Tog'guzar 3-ko'chasini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari belgilangan talablar darajasida bo'lib, kiyingi ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. «Bino va inshootlar kapital qurilishi jarayonida loyiha hujjatlarini ishlab chiqish, kelishish va tasdiqlash tartibi va tarkibi» haqidagi SHNK 1.03.01-08 ning 4.2. bandiga asosan ob'ektning taklif qilingan boshlang'ich narxi qurilishni boshlash uchun belgilangan bo'lib pudrat shartnomasini tuzish uchun asos bo'lib xizmat qilmaydi.

7.3. O'zbekiston Respublikasi qurilish va ishlab chiqarishda qo'llaniladigan material-texnik resurslarining amaldagi narxlar «Katalogi» ga kiritilmagan qurilish materiallari, ashyolari, jihozlari narxlari uchun Davlat ekspertiza boshqarmasi javobgarlik ma'suliyatini o'z bo'yniga

olmaydi, narxlarni shakillantirish Buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi (funksiya regulirovaniya osushestvlyaet Zakazchik).

7.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-son qarori 1-ilova, III bob, 29-bandga asosan "Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchi (qabul qilingan loyiha qarorlari va echimlari) zimmasiga yuklanadi.

Bosh mutaxassis: BAHRONOV ISMOIL BAHRIDDIN O'G'LI