

Давлат харидини амалга ошириш бўйича

ТЕХНИК ТОПШИРИК

№	Бўлинма номи	Бўлинма изоҳлари
1	Буюртмачи ташкилот номи	Сирдарё туман Халқ таълими бўлими
2	Объект номи	7-мактаб биносини жорий таъмирлаш Сирдарё туман Улугбек МФЙ 2 этап
3	Танлов тури:	Очик
4	Танлов ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш манзили	Махсус электрон портал http://xarid.uzex.uz
5	Танловни ўтказиш манзили, жойи ва санаси	Сирдарё вилоят Сирдарё туман Халқ таълими бўлими электрон порталда http://xarid.uzex.uz даги элонда белгиланган муддат давомида.
6	Танловда иштирок этиш учун банк кафолатининг миқдори ва шакли	Талаб этилмайди
7	Танлов ўтказиш тугрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилган	Махсус электрон портал http://xarid.uzex.uz
8	Танловда иштирок этишга куйида иштирокчиларга рухсат этилган	Таклиф этилган шартлар бўйича танловда мурожаат билан маҳаллий ташкилотлар иштирок этишлари мумкин.
9	Лицензия талаб этиладиган иш турлари (агар мавжуд бўлса)	Талаб этилмайди
10	Иштирокчиларнинг танлов ҳужжатлари бўйича тушунтиришлар олиш муддати	Таклифларни топширишнинг охириги муддатдан икки кун олдин.
11	Танлов таклифларини такдим қилиш муддатлари	http://xarid.uzex.uz даги эълонда белгиланган муддат давомида.
12	Танлов ҳужжатининг тили	Ўзбек ва рус тиллари
13	Танлов таклифининг амал қилиш муддати	Танлов таклифлари очилган кундан бошлаб 5 кун
14	Танлов предметининг объектида ишлатиладиган оферентнинг машина ва механизмалари, асбоб-ускунали.	Талаб этилади.
15	Қўшимча ҳужжатлар рўйхати	Объект кийматининг 60% миқдорида айланма маблағлар мавжудлиги тугрисида банк маълумоти ёки айланма маблағлар билан таъминлаш тугрисида банк кафиллиги.
16	Иштирокчилар куйидаги мезонларга мувофиқ бўлиши керак	Шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги; шартнома тузилиши учун қонуний ҳуқуқга эгалик; солиқлар ва йигимларни тулаш бўйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги; ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги; Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги.
17	Танлов таклифларини қабул қилиш вақти ва манзили	Таклифларни қабул қилишнинг охириги вақти http://xarid.uzex.uz сайтида кўрсатилган вақт ва муддат Манзил: Сирдарё вилоят Сирдарё туман
18	Танлов таклифларини олиш манзили	Сирдарё туман
19	Танлов таклифларини баҳолаш муддати	5 кунгача
20	Иштирокчиларнинг молиявий қисмларини очилишга рухсат этиладиган иштирокчилар	Комиссия томонидан овозга қўйиш орқали (умумий ҳужжатлар тугрисида 70% дан юқори бўлганлар)
21	Буюртмачи томонидан белгиланган ишларни бажариш (маҳсулот етказиб бериш) муддати	30 кун
22	Молиялаштириш манбай	Бюджет маблағлари ҳисобидан
23	Молиялаштириш тартиби	Бунда: Танловда қолиб чиққан иштирокчига шартнома бўйича ишлар умумий кийматининг 30% миқдорида аванс ўтказилади.
24	Шартнома тили	Ўзбек тилида
25	Шартнома валютаси	Сумда
26	Мурожаат учун телеонлар	+998 99 795 71 88 +998 91 500 07 67
27	Мурожаат учун масъул шахс	Сирдарё туман Халқ таълими бўлими бош ҳисобчи Н.Атабоев +998 99 795 71 88

Бош ҳисобчи:



Н.Атабоев

"ADONIS PROJECT" MCHJ



РАБОЧИЙ ПРОЕКТ-

Текущий ремонт
здания школа №7 Сырдарьинском районе
Сырдарьинской области
(2-этап)
Пересчет по экспертизам заключения №67726

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Книга №- 01

Пояснительная записка к смете
Продолжительность строительства
Стартовая стоимость строительства
Прочие расходы заказчика
Сводная объектная смета
Лицензия

Директор

ГИП



О.Атабаева

М.Пулатов

г. Гулистан 2022

г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

По объекту:

Текущий ремонт школа №7 Сырдарьинском районе Сырдарьинской области

В соответствии с требованиями приложения № 1 к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.03 г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» стоимость строительства объекта рассчитывается согласно ШНК 4.01.16-04 п. 4.6 по формуле:

$$C = (C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_p + Пп + C_p) \times K_p$$

или при строительстве объекта «под ключ»:

$$C = (C_o + C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_p + Пп + C_p) \times K_p$$

где:

C_o - затраты на оборудование, мебель и инвентарь;

C_m - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

$C_{зп}$ - затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование;

$C_{эм}$ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

C_p - прочие затраты производственного характера;

$Пп$ - прочие затраты подрядчика;

C_p - затраты на страхование строительства объектов на время строительства;

K_p - коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста

цены в строительстве на очередной год.

1. Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции.

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе сводного ресурсного расчета, разрабатываемого в составе конкурсной документации с применением средневзвешенных цен на единицу с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, сложившихся в Сырдарьинской области, по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mp}$$

где:

$C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, \dots, C_{mp}$ - стоимость отдельных видов строительных материалов.

где:

$N_{ср}$ - количество отдельных видов строительных материалов, изделий и конструкций, требуемого для строительства объекта;

$C_{ср}$ - средневзвешенная цена на единицу строительных материалов, изделий и конструкций с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, сложившихся в регионе

Стоимость строительных материалов, изделий и конструкций взята из «Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы» принимаемые в строительном производстве Республики Узбекистан и утвержденные Госкомархитектстройком Республики Узбекистан за 4 кв 2021 года. Цены на материалы и оборудования рекомендательного характера

2. Затраты на заработную плату

Затраты на заработную плату определяются путем умножения нормативной трудоемкости объекта на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) и на коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование, по формуле:

$$C_{зп} = T \times C_ч \times K_{сс}$$

где:

T - нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах;

$C_ч$ - среднечасовая заработная плата рабочих; при определении стартовой стоимости объекта исчисляется исходя из фактического уровня средне-статической месячной заработной платы строителей по региону;

$K_{сс}$ - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$C_ч = Z_{мс} : \Phi$$

Где:

$Z_{мс}$ - среднемесячная заработная плата строителей по региону, определенная на основе статических за предыдущие 12 месяцев предшествующих на момент расчета, сум/месяц;

Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

$$C_ч = 16\,925,2200$$

Отчисление на социальное страхование от основной заработной платы:

Трудозатраты по сводным ресурсным методам:

649,975

Основная заработная плата рабочих строителей:

11 000 969

Трудозатраты рабочих-строителей, определенные в составе смет: 649,975 чел-час

Трудозатраты одного рабочего строителя за месяц при восьми часовой рабочей смены: 178 чел-час в мес

Коеф. учитывающий параллельную работу бригад при производстве работ на объекте: 1,1 коефф.

Среднее кол.во рабочих строителей, электр., сантехн. и других специал. работающих на объекте: 7чел.

определилась : $\frac{0,50}{11}$ $\frac{\text{Мес.}}{\text{Раб. дн.}}$

Среднее количество рабочих строителей, электриков, сантехников и других специалистов работающих на объекте
 $T=649\ 975/178/1,1/4$

3. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов в текущих ценах, при определении стартовой стоимости строительства объекта, рассчитывается по формуле:

$$Сэм = Эм \times Цпр.$$

где:

Эм – объём эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр – текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов приняты усредненно к Сырдарьинской области:

Сэм = 351 268

4. Затраты на приобретение оборудования, мебели и инвентаря

Затраты на приобретение оборудования, мебели и инвентаря определяются на основании спецификаций, составленных на основе действующих сметных ресурсных нормативов с применением цен предприятий-производителей (поставщиков) с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов или по банку данных, формируемых на основе мониторинга цен, по формуле:

$$Co = Co1 + Co2 + Co3 + \dots + Con,$$

где

Co1, Co2, Co3, ..., Con, - стоимость отдельных видов оборудования, мебели и инвентаря.

$$Con = N \times Цср.$$

где:

N – количество отдельного вида оборудования, мебели и инвентаря;

Цср – средневзвешенная цена единицы оборудования, мебели и инвентаря.

Co = 27 352 967

5. Структура прямых затрат

№ п/п	Наименование	Стоимость в текущих ценах, сум
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	11 000 969
2	Эксплуатация машин и механизмов	351 268
3	Расходы на строительные материалы, изделия и конструкции	30 401 394
4	Расходы на оборудование, мебель и инвентарь	27 352 967
5	Затраты на кабельную продукцию с учет транс 1,5%	0
ИТОГО:		69 106 598

6. Прочие затраты производственного характера

Прочие затраты производственного характера учитывают затраты (Ср) учитывают затраты на временные здания и сооружения, зимнее удорожание, перевозку рабочих, вахтовый метод строительства и, т.п., которые не учтены в прямых затратах.

Эти затраты определяются по данным ПОС и средне сложившихся затрат в подрядной организации. Прочие затраты производственного характера Ср приняты условно

ИТОГО прямые затраты с учетом затрат производств. характера 69 106 598

7. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика Пл приняты согласно статистическим данным в размере 17,27% от суммы прямых затрат с учетом затрат производственного характера, за минусом затрат на оборудование

Пл = 69106598,08 x 17,27% 7 473 368

Итого полная стоимость объекта подлежащего страхованию

Ср = См + Сзп + Сэм + Сп + Пл = 76 579 966

8. Коэффициент риска

Коэффициент риска принят условно в размере 0,02%

страхование строительства 0,32%

Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС

Ц =

76 579 966

Итого НДС:

Пз = 76579966 x 15% 11 715 005

9. Прочие затраты заказчика

Прочие затраты заказчика Пз

Пз = 8151708707.81% 3 417 051

Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС составит:

76579966 + 11715005 + 3417051 = 91 712 023

Директор:

ГИП:



**РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**

Текущий ремонт школы №7 Сырдарьинском районе Сырдарьинской области
(2-этап)

Текущий ремонт
Стоимость объекта в текущих ценах: 106 175 715 сум
Нормативная трудоемкость: 649,975 чел. час

№ п/п	Наименование затрат и показателей	Всего капитальных вложений (сум)	в том числе		
			СМР	Обору- дование	Прочие затраты заказчика
1	Затраты на основную заработную плату с отчислениями на социальное страхование	11 000 969	11 000 969		
2	Затраты на машины и механизмы (ориентир.)	351 268	351 268		
3	Расходы на стройматериалы, конструкции и изделия	30 401 394	30 401 394		
4	Затраты на транспортировку материалов 5%	1 520 070	1 520 070		
5	Затраты на оборудование с учет.тран.и склад Расход 2%	27 352 967		27 352 967	
6	Затраты на кабельную продукцию с учет.транс 1,5%				
	Итого прямые:	70 626 668	43 273 701		
7	Прочие затраты и расходы подрядчика 17,27%	7 473 368	7 473 368		
	Итого полная стоимость объекта				
	подлежащая обязательному страхованию:	78 100 036	78 100 036		
8	Коэффициент риска от прямых с прочими и произ-водственными расходами без учета страхования К = 0,02	0	0		
	страхование строительства 0,32%	0	0		
	Итого с коэффициентом риска и страх.стр.:	78 100 036	78 100 036		
	НДС 15%	11 715 005	11 715 005		
9	Итого стоимость в догов. Текущих ценах с НДС	89 815 041			
10	Прочие расходы заказчика:	3 417 051			3 417 051
	в т. ч. затраты на ПСД	2 343 001			3 634 943
	в т. ч. затраты на экспертизу с НДС	1 035 000			217 892
	в т. ч. затраты на авторский надзор	0			
	в т. ч. затраты на ГАСН 0,2%				
	в т. ч. затраты на тех.обследования	0			
	в т. ч. затраты на "Шафффог курилиш 0,05%"	39 050			
	Итого стоимость ст-во без НДС с проч. затратами заказч.	81 517 087			
	Итого стоимость ст-во с НДС с проч. затратами заказчика	93 232 092			

106 175 715
12 943 623
97 390 276
4 158 184

Директор:

ГИП:

Сметный отдел:

Представитель заказчика



О.Атабаева

М.Пулатов

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛА №7 СЫРДАРЬИНСКОМ РАЙОНЕ СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование стройки)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

(локальная ресурсная смета)

на **РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ОБЪЕКТ -МУЗИКАЛЬНАЯ КОМНАТА**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проектным данным
1	3	4	6

РАЗДЕЛ 1. МУЗИКАЛЬНАЯ КОМНАТА

РАЗДЕЛ 2. ОКНА

1	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100М2	0,1167
2	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,0700
3	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ	100 М2	0,1167
4	ОКНА ТИПА АКФА О-1(ПВХ) РАЗМЕР 1,45Х1,15 ШТ7 (СТЕКЛОПАКЕТ)	М2	11,6700
5	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М.П.	0,0840
6	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М	8,4000

РАЗДЕЛ 3. ДВЕРЫ

7	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100М2	0,1320
8	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,0700
9	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0240
10	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМ.ПРОФИЛЯ Д-1(АЛ) РАЗМЕР 2,0Х1,2 ШТ1	М2	2,4000
11	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100М2	0,1080
12	ДВЕРЬ ИЗ МДФ Д-1 РАЗМЕР 2,0Х0,9 ШТ6	М2	10,8000
13	ЗАМОК ДВЕРНОЙ	ШТ	6,0000
14	ПЕТЛЯ	ШТ	18,0000
15	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100М	0,2940

РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ

16	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ	100М	0,3170
17	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,9900
18	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100М2	0,6136
19	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	0,3170
20	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100 М2	0,3764
21	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100М	0,4580

РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

22	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН	100М2	2,1342
23	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ	100М2	0,9900
24	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	0,0710
25	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ	100М2	0,9900
26	ВЫЧИСЛЯЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ	100М2	-0,9900
27	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	0,9900
28	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100М2	2,1342

1	3	4	6
29	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100M2	-2,1342
30	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	1,5758
31	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СОПОЖОК	100M2	0,5584
32	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100M2	0,0710
33	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100M2	-0,0710
34	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОС	100M2	0,0710
<u>РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА</u>			
35	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ	100M2	0,9780
36	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ ЦОКОЛЬ	100M2	0,2301
37	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100M	0,1800
38	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100M2	0,1100
39	ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	0,9780
40	ШПАТЛЕВКА ОТКОСОВ	100M2	0,0450
41	ОКРАСКА ОТКОСОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100M2	0,0450
42	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100M2	0,9780
43	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ЦОКОЛЯ	100M2	0,2301
44	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ЦОКЛ	100M2	0,2301
<u>РАЗДЕЛ 7. ОТМОСКА</u>			
45	РАЗБОРКА ОТМОСТКИ БЕТОННЫХ	M3	3,7700
46	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩ.100ММ	M3	3,7700
47	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ(ТОЛЩ.80ММ)	M3	3,0160
<u>РАЗДЕЛ 8. ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЯ</u>			
48	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	100ШТ	0,0800
49	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	100ШТ	0,0200
50	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: РОЗЕТКИ	100ШТ	0,0400
51	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ. С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100ШТ	0,0800
52	СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ LED 24W	ШТ	8,0000
53	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0200
54	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С-1-86-10/220	ШТ	2,0000
55	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0400
56	РОЗЕТКИ ДВУХКЛАВИШНЫЙ	ШТ	4,0000
<u>РАЗДЕЛ 9. ОБОРУДОВАНИЯ</u>			
57	"КАРНАЙ"	ШТ	1,0000
58	"СУРНАЙ"	ШТ	1,0000
59	"НАГОРА"	ШТ	1,0000
60	МИКРОФОН (ДИСТОНКА)	ШТ	2,0000
61	МИКРОФОН (СТОЙКА)	ШТ	2,0000
62	ПУЛТ БОШКАРУВ (DYNACORD)	ШТ	1,0000
63	УСИЛИТЕЛЬ 1КВТ (МАККИ3000)	ШТ	1,0000
64	ДИНАМИКА 18 ДЮМ+КАРОБКА	ШТ	2,0000
65	ДИНАМИКА 15 ДЮМ+КАРОБКА	ШТ	2,0000
66	ЛАТЕР	ШТ	1,0000
67	МУЗИКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР	ШТ	1,0000

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛА №7 СЫРДАРЬИНСКОМ РАЙОНЕ СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
(локальная ресурсная смета)

на **РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ОБЪЕКТ - МУЗИКАЛЬНАЯ КОМНАТА**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6

РАЗДЕЛ 1. МУЗИКАЛЬНАЯ КОМНАТА

РАЗДЕЛ 2. ОКНА

1	E56-002-02	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ; ОСТЕКЛЕННЫХ	100M2	0,1167	
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	46,11	5,381
2	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	T	3,42	0,399114
2	E56-001-01	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК; В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАН	100шт	0,0700	
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	128,73	9,0111
2	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,89	0,2023
3	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	T	10,66	0,7462
3	E1001-034-05, ДОП. 11	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ	100 M2	0,1167	
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	196,93	22,9817
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,57	0,416619
3	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	19,62	2,2897
4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,57	0,416619
5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	30,23	3,5278
6	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	M	75	8,7525
7	30858	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	M	347	40,4949
8	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ 65 ММ	ШТ	600	70,02
9	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	0,25674
10	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) для ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	92	10,7364
11	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	46,68
4	C01-125	ОКНА ТИПА АКФА О-1(ПВХ) РАЗМЕР 1,45X1,15 ШТ7 (СТЕКЛОПАКЕТ)	M2	11,6700	
5	E1001-035-	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 M.П.	0,0840	
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,19	1,78
2	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	33,6
6	C85343-1	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	M	8,4000	

РАЗДЕЛ 3. ДВЕРЫ

7	E56-010-01	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100M2	0,1320	
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	36,28	4,789
2	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	T	1,18	0,15576
8	E56-009-01	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ; С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАН	100шт	0,0700	
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	179,3	12,551
2	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	7,95	0,5551
3	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	T	10,5	0,735
9	E1001-037-01, ДОП. 11	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ; В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,0240	
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	89,47	2,1473
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,99	0,04776
3	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3,84	0,09216
4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99	0,04776
5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,91	0,14184
6	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	M	66	1,584
7	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ 65 ММ	ШТ	533	12,792
8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,04608
10	C05-062	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМ.ПРОФИЛЯ Д-1(А.Д) РАЗМЕР 2,0X1,2 ШТ1	M2	2,4000	
11	E1004-013-01	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100M2	0,1080	
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	73,14	7,8991
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,43	0,37044
3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	0,14796
4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,06	0,22248
5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,0034	0,000367
12	C051-09	ДВЕРЬ ИЗ МДФ Д-1 РАЗМЕР 2,0X0,9 ШТ6	M2	10,8000	
13	C452147	ЗАМОК ДВЕРНОЙ	шт	6,0000	

1	2	3	4	5	6	7
14	C32876	ПЕТЛЯ	ПТ	18,0000		26.4
15	E1001-060-02	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100M	0,2940		27
	ДОП. 6					
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,02	1,475	
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03	0,0088	
15.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,0088	
15.4	29981	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	М	108	31,75	
15.5	49882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКИЕ ГВОЗДИ"	КГ	0,85	0,249	
РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ						
16	E57-003-01	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ	100M	0,3170		
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,77	1,195	
16.2	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,11	0,0348	
17	E1101-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	0,9900		
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	39,51	39,114	
17.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,27	1,257	
17.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,27	1,257	
17.4	9219	ВОДА	М3	3,5	3,46	
17.5	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	2,04	2,019	
18	E1101-037-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100M2	0,6136		
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	47,06	28,87	
18.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,52	0,31907	
18.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,52	0,31907	
18.4	31688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,05	0,0306	
18.5	32037	ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСНОВЕ (РЕЛИН)	М2	102	62,587	
18.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,306	
19	E1101-040-03	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100M	0,3170		
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,06	2,111	
19.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03	0,00951	
19.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,33	0,42161	
19.4	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-Ч	2,01	0,63717	
19.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,00951	
19.6	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	2,219	
19.7	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	2,219	
19.8	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	12,68	
19.9	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	5,072	
19.10	30795	ДЮБЕЛИ РАСТОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	8,3371	
19.11	35391	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5 X 35 ММ	ШТ	26,3	8,3371	
19.12	44346	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	101	32,017	
20	E1101-027-05	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА	100 M2	0,3764		
	МШНСТРОЙ	В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ				
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	119,78	45,0852	
20.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,28	0,105392	
20.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,28	0,105392	
20.4	30741	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ РЕЛЬЕФНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ, ДЕКОРИРОВАННЫЕ МЕТОДОМ СЕРНОГРАФИИ, КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С МНОГОЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ ТОЛЩИНОЙ 11 ММ	М2	102	38,3928	
20.5	31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ"	КГ	450	169,38	
20.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,1882	
20.7	58180	ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т	0,05	0,01882	
21	E1101-039-04	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100M	0,4580		
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	23,6	10,8088	
21.2	44354	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	М	101	46,258	
21.3	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	0,16	0,07328	
РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА						
22	E62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН	100M2	2,1342		
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	44,3914	
23	E62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ	100M2	0,9900		
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	20,592	
24	E1502-031-01	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100M2	0,0710		
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	204,06	14,4883	
24.2	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКУ ПО ПРОЕКТУ	М3	0,1	0,0071	
24.3	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,3	0,5053	
25	E1502-019-08	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА)	100M2	0,9900		
	ДОП. 12	ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ; ПОТОЛКОВ				
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	68,1	67,419	
25.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,95	1,9305	
25.3	9219	ВОДА	М3	0,74	0,7326	
25.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,962	0,95238	
25.5	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,02	0,0198	
26	E1502-019-12	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ	100M2	-0,9900		
	ДОП. 12	ПОТОЛКОВ				
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	49,04	48,5496	
26.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,56	1,5444	
26.3	9219	ВОДА	М3	0,592	0,58608	

6	1	2	3	4	5	6
	26.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0,7696	-0,761904
	27	E1504-005-06 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100M2	0,9900	
1,475	27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	28,6	28,314
0,0088	27.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,1	0,099
0,0088	27.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,099
31,75	27.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,8316
0,249	27.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,3069
	27.6	442890	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ	T	0,069	0,06831
1,195	28	E1502-019-07 ДОП. 12	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЩИННОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100M2	2,1342	
0,0348	28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	56	119,5152
	28.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	3,3641
39,114	28.3	9219	ВОДА	M3	0,63	1,3445
1,257	28.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0,825	1,7607
1,257	28.5	31434	ГРУНТОВКА	T	0,018	0,038416
3,46	29	E1502-019-11 ДОП. 12	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100M2	-2,1342	
2,019	29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40	-85,368
28,87	29.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,336	-2,8513
0,319072	29.3	9219	ВОДА	M3	0,504	-1,0756
0,319072	29.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0,66	-1,4086
0,03066	30	E1504-005-03 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	1,5758	
62,5872	30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,9	67,6018
0,3068	30.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,15	0,23637
2,1112	30.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,23637
0,00951	30.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	1,3237
0,42161	30.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,488498
0,63717	30.6	442890	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ	T	0,063	0,099275
0,00951	31	E1504-025-08 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СОПОЖОК	100M2	0,5584	
2,219	31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,01	28,484
2,219	31.2	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	T	0,0075	0,004188
12,68	31.3	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,469056
5,072	31.4	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,01837	0,010258
8,3371	31.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,173104
83,371	32	E1502-019-09 ДОП. 12 МННСТРОЙ	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100M2	0,0710	
32,017	32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	99,11	7,0368
15,0852	32.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,96	0,21016
105392	32.3	9219	ВОДА	M3	1,12	0,07952
105392	32.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	1,461	0,103731
8,3928	32.5	31434	ГРУНТОВКА	T	0,03	0,00213
169,38	33	E1502-019-13 ДОП. 12	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100M2	-0,0710	
0,1882	33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	71,36	-5,0666
0,1882	33.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,368	-0,168128
0,8088	33.3	9219	ВОДА	M3	0,896	-0,063616
46,258	33.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	1,1688	-0,08298
0,7328	34	E1504-005-03 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОС	100M2	0,0710	
	34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,9	3,0459
	34.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,15	0,01065
4,3914	34.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,01065
	34.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,05964
20,592	34.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,02201
	34.6	442890	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ	T	0,063	0,004473
РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА						
4,4883	35	E62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ	100M2	0,9780	
0,0071	35.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,8	20,3424
5,5053	36	E4602-009-02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ ПОКОЛЪ	100M2	0,2301	
	36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,82	5,2509
7,419	37	E1502-003-01	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНИЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100M	0,1800	
9,305	37.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32	5,76
7,7326	37.2	9219	ВОДА	M3	0,052	0,00936
95238	37.3	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫМ МАРКУ ПО ПРОЕКТУ	M3	0,67	0,1206
0,0198	38	E61-010-03	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНИЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100M2	0,1100	
5,496	38.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	188,25	20,7075
5,444	38.2	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,71	0,0781
8608	38.3	9210	ВОДА	M3	0,35	0,0385

1	2	3	4	5	6
38.4	43545	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	M3	2,2	0,242
38.5	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	T	4,84	0,5324
39	E62-025-07	ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ; ПРОСТЫН С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	0,9780	
39.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	23,6	23,0808
39.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,01956
39.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,01956
39.4	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	T	0,05	0,0489
39.5	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	M3	0,0047	0,004597
40	E62-025-07	ШПАТЛЕВКА ОТКОСОВ	100M2	0,0450	
40.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	23,6	1,002
40.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,0009
40.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,0009
40.4	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	T	0,05	0,00225
40.5	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	M3	0,0047	0,000211
41	E1504-014-03	ОКРАСКА ОТКОСОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100M2	0,0450	
41.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,74	0,3033
41.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,05	0,00225
41.3	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,16	0,0072
41.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,00225
41.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ НАРУЖНЫЕ	T	0,038	0,00171
42	E1504-014-03	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100M2	0,9780	
42.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,74	6,5917
42.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,05	0,0489
42.3	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,16	0,15648
42.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,0489
42.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ НАРУЖНЫЕ	T	0,038	0,037164
43	E1502-001-01	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ЦОКОЛЯ	100M2	0,2301	
43.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	70,88	16,3095
43.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,78	0,639678
43.3	1608	РАСТВОРОПАСОСЫ 3 М3/Ч	МАШ.-Ч	2,78	0,639678
43.4	9219	ВОДА	M3	0,35	0,080535
43.5	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫМ МАРКУ ПО ПРОЕКТУ	M3	1,89	0,434889
44	E1504-025-08	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ЦОКЛ	100M2	0,2301	
ДОП. 4			ЧЕЛ.-Ч	51,01	11,7374
44.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,11	0,025311
44.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ.-Ч	0,11	0,025311
44.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	T	0,0075	0,001726
44.4	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	T	0,0113	0,0026
44.5	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	T	0,051	0,011735
44.6	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	M3	0,0024	0,000552
44.7	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	M2	0,84	0,193284
44.8	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	T	0,01837	0,004227
44.9	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	0,31	0,071331
44.10	44059	ВЕТОШЬ			
РАЗДЕЛ 7. ОТМОСКА			M3	3,7700	
45	E52-001-09	РАЗБОРКА ОТМОСТКИ БЕТОННЫХ			
ДОП. 5			ЧЕЛ.-Ч	15,06	56,7762
45.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,0754
45.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ.-Ч	0,02	0,0754
45.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	7,28	27,4456
45.4	2831	МОЛОТКИ ОТВОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	T	2,4	9,048
45.5	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	M3	3,7700	
46	E1101-002-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩ.100ММ	ЧЕЛ.-Ч	2,5	9,425
46.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	МАШ.-Ч	0,93	3,5061
46.2	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	M3	0,15	0,3655
46.3	9219	ВОДА	M3	0,11	0,4147
46.4	14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ МАРКИ 300	M3	0,1	0,377
46.5	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	M3	0,09	0,3393
46.6	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	M3	1	3,77
46.7	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	M3	3,0160	
47	E1101-002-09	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ(ТОЛЩ.80ММ)	ЧЕЛ.-Ч	1,8	5,4288
47.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	M3	1,02	3,0763
47.2	6312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 М-100 ФРАКЦИИ 5-20 ММ	M3	0,35	1,0536
47.3	9219	ВОДА	T	0,002	0,006032
47.4	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	M3	0,001	0,003016
47.5	36138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА			
РАЗДЕЛ 8. ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЯ			100шт	0,0800	
48	E67-4-3	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	6,32	0,5056
48.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			

1	2	3	4	5	6
49	E67-004-01	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ; ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	100ШТ	0,0200	
50	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,84	0,1168
50	E67-004-01	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ; РОЗЕТКИ	100ШТ	0,0400	
51	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,84	0,2336
51	Ц0803-593-06	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ, С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100ШТ	0,0800	
51	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	88,3	7,064
51	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,36	0,1088
51	3	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	25,6	2,048
51	4	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	1,36	0,1088
51	5	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0,00306	0,000245
51	6	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	4,08	0,3264
51	7	СЖИМЫ ОТВЕТВЛЕННЫЕ	100ШТ	2,04	0,1632
51	8	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,31	0,0248
52	C60440	СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ LED 24W	ШТ	8,0000	
53	Ц0803-591-02	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0200	
53	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,2	0,644
53	2	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000063
53	3	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	2,04
54	C1512-63	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С-1-86-10/220	ШТ	2,0000	
55	Ц0803-591-09	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ, РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0400	
55	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,1	1,524
55	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04	0,0016
55	3	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,04	0,0016
55	4	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,5	0,06
55	5	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,42	0,0168
56	C71608	РОЗЕТКИ ДВУХКЛАВИШНЫЙ	ШТ	4,0000	
РАЗДЕЛ 9. ОБОРУДОВАНИЯ					
57	3090-33	"КАРНАЙ"	ШТ	1,0000	
58	3090-34	"СУРНАЙ"	ШТ	1,0000	
59	3090-35	"НАГОРА"	ШТ	1,0000	
60	3090-36	МИКРОФОН (ДИСТОНКА)	ШТ	2,0000	
61	3090-37	МИКРОФОН (СТОЙКА)	ШТ	2,0000	
62	3090-38	ПУЛТ БОЙКАРУВ (DYNACORD)	ШТ	1,0000	
63	3090-39	УСИЛИТЕЛЬ 1КВТ (МАКК13000)	ШТ	1,0000	
64	3090-40	ДИНАМИКА 18 ДЮМ+КАРОБКА	ШТ	2,0000	
65	3090-41	ДИНАМИКА 15 ДЮМ+КАРОБКА	ШТ	2,0000	
66	3090-42	ЛАТЕР	ШТ	1,0000	
67	3090-43	МУЗИКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР	ШТ	1,0000	

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ

ЧЕЛ-Ч 649,975
МАШ-Ч 46,0535

Смета составила

Объем предоставил



ТЕКУЩИЙ РЕМОИТ ШКОЛА №7 СЫРДАРЬИНСКОМ РАЙОНЕ СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование стройки)

РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная ресурсная смета)

на **РЕМОИТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ОБЪЕКТ -МУЗИКАЛЬНАЯ КОМПНАТА**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)



№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
				в базисном уровне	
1	2	3	4	на ед. изм.	общая
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	649,975	16925,22	11000969,00
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,8033	--	--
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ			11000969
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,6106	1586	5726,00
4	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,14796	187923	27805,00
5	ЛБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,24178	2356	570,00
6	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	0,63717	1424	907,00
7	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫХ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,7574	1676	1269,00
8	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,2573	27817	34974,00
9	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	0,639678	38861	24859,00
10	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,5061	1531	5368,00
11	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	2,3818	1424	3392,00
12	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,741553	91121	67571,00
13	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,906441	91121	82596,00
14	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,1104	118715	13106,00
15	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	27,4456	2799	76820,00
16	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,6697	1718	6305,00
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ			351268
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
17	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	3,0763	404577	1244600,23
18	ВОДА	М3	0,0385	1500	57,75
19	ВОДА	М3	5,6073	1500	8410,95
20	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	2,0196	343740	694217,30
21	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫМ МАРКУ ПО ПРОЕКТУ	М3	0,562589	343740	193384,34
22	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	0,3053	365000	111434,50
23	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,563365	850000	478860,25
24	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ МАРКИ 300	М3	0,4147	32740	13577,28
25	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	МПТ	2,219	1000	2219,00
26	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	МПТ	2,219	1000	2219,00
27	СОГДНИТЕЛЕЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	МПТ	12,68	1000	12680,00
28	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	МПТ	5,072	1000	5072,00
29	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	10,3365	5585	57729,35
30	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	М	31,752	39136	1242646,27
31	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0,000245	18002000	4410,49
32	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000367	16400000	6018,80
33	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100МПТ	0,3264	13500	4406,40
34	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КТ	0,06	15742	944,52
35	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ 1-3	Т	0,000063	650000	40,95
36	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ РЕЛЕФНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ, ДЕКОРИРОВАННЫЕ МЕТОДОМ СЕРИОГРАФИИ, КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С МНОГОЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ ТОЛЩИНОЙ 11 ММ	М2	38,3928	48000	1842854,40
37	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 МПТ	8,3371	1350	11255,09
38	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	40,4949	350	14173,22
39	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ НАРУЖНЫЕ	Т	0,038874	7800000	303217,20
40	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ"	КТ	169,38	800	135504,00
41	ГРУНТОВКА	Т	0,060346	11400000	687944,40
42	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,005914	11400000	67419,60
43	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ 65 ММ	МПТ	82,812	135	11179,62
44	ОЛИФА для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	Т	0,0026	11750000	30550,00

1	3	4	5	6	7
45	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	T	0,03068	1200000	36816,00
46	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	T	0,05115	850000	43477,50
47	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕВАЯ	T	0,011735	850000	9974,75
48	ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСОСНОВЕ (РЕЛИН)	M2	62,5872	72000	4506278,40
49	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	T	0,006032	4500000	27144,00
50	ШУРУП САМОНАРЕЗЯЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ППТ	83,371	135	11255,09
51	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	M3	0,00536	45000	241,20
52	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	2,8773	1550	4459,82
53	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НГОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСГ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	M3	0,003016	3647826	11001,84
54	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,014485	18550000	268696,75
55	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	M3	0,242	343740	83185,08
56	ВЕТОНШ	КГ	1,5568	800	1245,44
57	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	M	32,017	6087	194887,48
58	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	M	46,258	3348	154871,78
59	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	M3	0,07328	343740	25189,27
60	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	M3	0,377	40000	15080,00
61	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	M3	0,3393	40000	13572,00
62	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	M3	3,77	40000	150800,00
63	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ППТ	2,04	380	775,20
64	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКИЙ ГВОЗДЬ"	КГ	0,2499	25522	6377,95
65	ЗАПРАВКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	T	0,01882	1200000	22584,00
66	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ППТ	0,1632	250000	40800,00
67	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,30282	16827	5095,55
68	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФИ FKS, SOUNDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ППТ	10,7364	41000	440192,40
69	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ППТ	80,28	250	20070,00
70	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,0416	25000	1040,00
71	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	T	11,6513	--	--
72	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ	T	0,172058	6600000	1135582,80
73	ПЕГЛЯ	ППТ	18	5200	93600,00
74	СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ LED 24W	ППТ	8	55000	440000,00
75	РОЗЕТКИ ДВУХКЛАВИШНЫЕ	ППТ	4	23826	95304,00
76	ЗАМОК ДВЕРНОЙ	ППТ	6	33043	198258,00
77	ОКНА ТИПА АКФА О-1(ПВХ) РАЗМЕР 1,45X1,15 ППТ7 (СТЕКЛОПАКЕТ)	M2	11,67	650 000	7585500,00
78	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМ. ПРОФИЛЯ Д-1(АЛ) РАЗМЕР 2,0X1,2 ППТ	M2	2,4	650 000	1560000,00
79	ДВЕРЬ ИЗ МДФ Д-1 РАЗМЕР 2,0X0,9 ППТ6	M2	10,8	520 000	5616000,00
80	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С-1-86-10/220	ППТ	2	23739	47478,00
81	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	M	8,4	41373	347533,20
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ			30401394
ОБОРУДОВАНИЕ					
82	"КАРНАЙ"	ППТ	1	4000000	4000000,00
83	"САРНАЙ"	ППТ	1	750 000	750000,00
84	"НАГОРА"	ППТ	1	607634	607634,00
85	МИКРОФОН (ДИСТОНКА)	ППТ	2	110 000	220000,00
86	МИКРОФОН (СТОЙКА)	ППТ	2	180 000	360000,00
87	ПУЛТ БОШКАРУВ (DYNACORD)	ППТ	1	7700000	7700000,00
88	УСИЛИТЕЛЬ 1КВТ (МАКК13000)	ППТ	1	1800000	1800000,00
89	ДИНАМИКА 18 ДЮМ - КАРОБКА	ППТ	2	2500000	5000000,00
90	ДИНАМИКА 15 ДЮМ - КАРОБКА	ППТ	2	1630000	3260000,00
91	ЛАТТЕР	ППТ	1	1000000	1000000,00
92	МУЗИКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР	ППТ	1	2119000	2119000,00
	ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:	СУМ			26816634

Смета составила:



Фасад

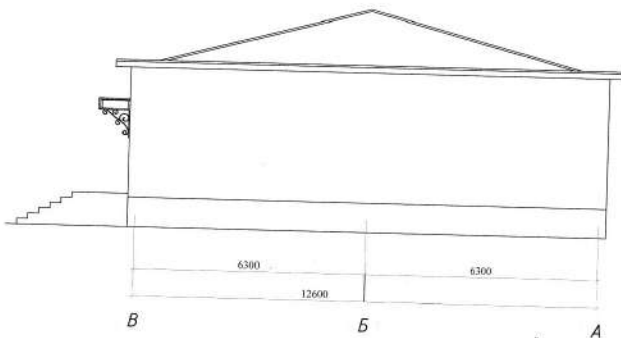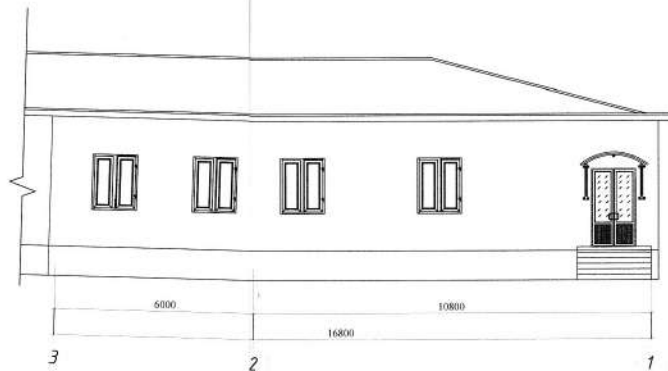


ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ФАСАДА

Номер помещений	Вид отделки элементов интерьера					
	Стены	Площ. м²	Сокость	Площ. м²	Откосов	Площ. м²
1	2	3	4	5	6	7
Фасад	Очистка стен Шпательные Водозащитными окраской	97.80	Облицовка сайлом, Штукатурки Масляная окраска	23.01	Разборка Шпатель-100 Покраска бетонных	37.70

Изм.	Лист	Лист	Лист	Лист	Дата	8-2022	ТР
Директор	Александр О.	Лист	Лист	Лист	Дата	Текущий ремонт Школа № 7 в Сырдарьинском районе Сырдарьинской области.	
Ген. Дир.	Лист	Лист	Лист	Лист	Дата	Музыкальный комната	Статья Лист Листов
Разработ	Лист	Лист	Лист	Лист	Дата	Фасад	ООО "ADAMS PROJECT"

Имя, И.О. Подпись, дата

План до ремонт

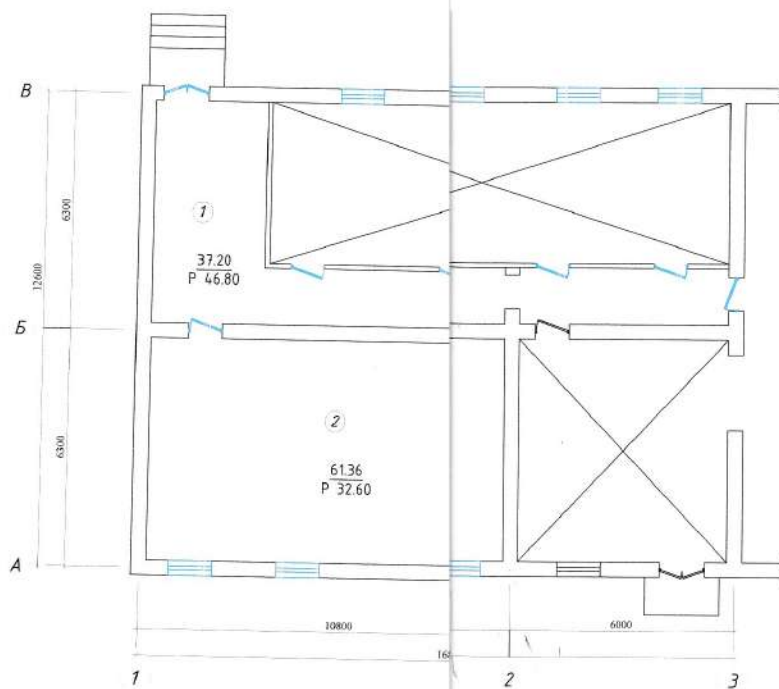

№	Экспликация	кв
1	Коридор	37.20
2	Музыкальная	61.36


Условные обозначения

- Демонтируемые окна (7шт) - 11.67м²
- Демонтируемые двери (7шт) - 13.20

					8-2022	ТР			
					Текущий ремонт Школа № 7 в Сырдарьинском районе Сырдарьинской области.				
Изм. Изуч. Лист № 1					Подпись _____ Дата _____				
Директор Атабаева Д.					Музыкальный комната				
Г.П. Луатов М.					Стация			Лист	Листов
Разработ					РП			2	2
					План стен до ремонт			ООО "ADONIS PROJECT"	

Имя N подп. Подпись дата Взам инв N

План сгѣюсле ремонт

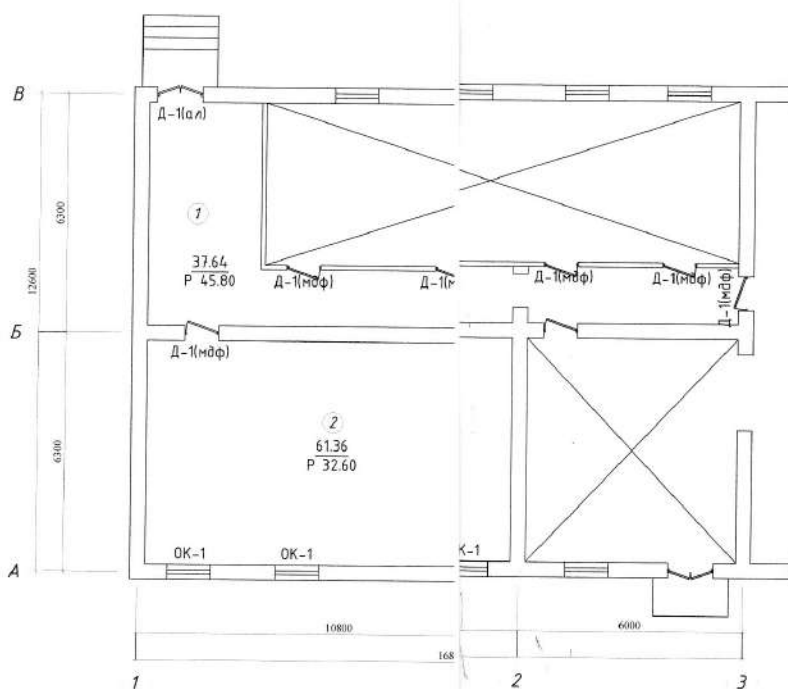

№	Экспликация	м2
1	Коридор	37.20
2	Музыкальная	61.36


ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ

		Поялок				Стены			
Но- мер	Наименования помещений	Площ. м2	Вид отделки	Площ. м2	Высо- та м	Вид отделки	Площ. м2	Плит- туски м	Пол
1	Коридор	37,64	Оштукатурка старой краски, шпательная окраска водоэмуль.	124,94	3,00	Оштукатурка старой краски, шпательная окраска водоэмуль.	37,64	45,80	
2	Музыкальная	61,36	Оштукатурка старой краски, шпательная окраска водоэмуль.	92,31	3,00	Оштукатурка старой краски, шпательная окраска водоэмуль.	61,36	32,60	
ИТОГО		99,00					37,20	45,80	
	Шпательники	99,00		213,42		Шпательники		317,0	
	ВОЗС	99,00		157,58		ВОЗС	61,36		
				55,84		Соломак			

						8-2022	ТР			
							Текущий ремонт Школа № 7 в Сырдарыновском районе Сырдарынской области.			
										
Изм./Изм.: Ист/Ист МРД Подпись _____ Дата ____							Студия	Лист	Листов	
Директор Аппабоев С.							Музыкальный комната	РП	3	4
Г.И.П. Пулатов М-										
Разработчик										
План стен после ремонт							ООО "ADONIS PROJECT"			


Окна двери

Спецификация заполнения дверных проемов

Марка поз.	Наименования (эскиз)	Размер изделия	Всего, шт.	Описание	Общ. S издел. м ²	Перемеч.
Дверные блоки						
Д-1 (ал)		2000(h)х1. S=2.40	1	Алюминиевая профиль	2.40	алюм.-кармачевый
Дверные блоки Ф						
Д-1 (мдф)		2000(h)х9. S=1.80	6	МДФ	10.80	алюм.-кармачевый
Оконные блоки						
ОК-1		1450(h)х S=1.61	7	Профиль- пластиковый Цвет профиля- кармачевый Заполнение- стеклянное с армированием	11.67	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

План электроосвещения

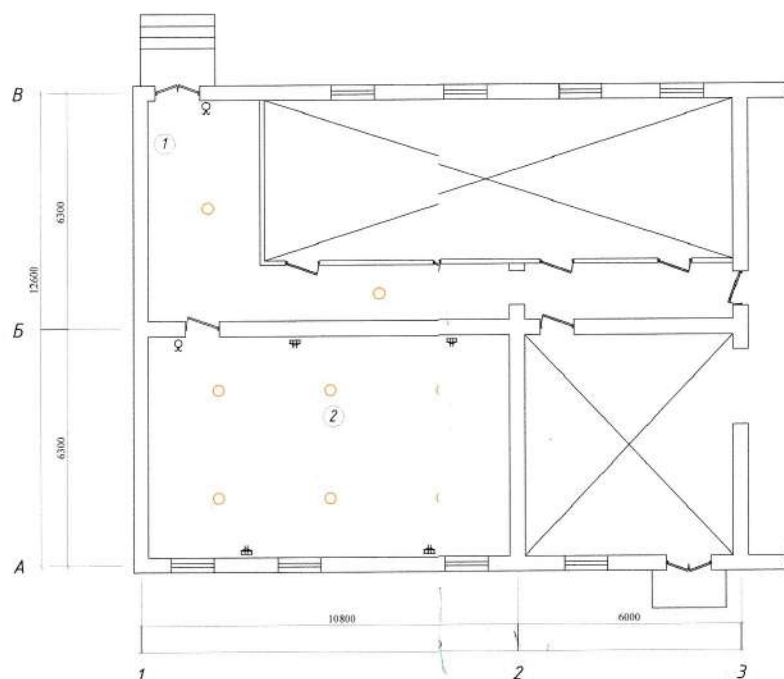

№	Экспликация	м2
1	Коридор	37.20
2	Музыкальная	61.36

Условные обозначения.

- светильник с 1 лампой накаливания подвесной
- розетка штепсельная с заземляющим контактом
- выключатель

№	Спецификация	Единица измерения	Количество
1	Светильник LED на потолочки 24 Вт	шт	8
2	Розетка штепсельная	шт	4
3	Выключатель	шт	2

						8-2022		ТР	
						Текущий ремонт Школа № 7 в Сырдарьинском районе Сырдарьинской области.			
						Музыкальный комната	Стация	Лист	Листов
							РП	3	7
							План электроосвещения		
							ООО "ADONIS PROJECT"		

Имя N подл. Подпись дата Взам. инв N



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 29-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 67726

Obyekt nomi «Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani №7-sonli maktab binosini joriy ta'mirlash (2-bosqich)»

Buyurtmachi - Sirdaryo tumani xalq ta'limi bo'limi

Bosh loyihachi - "Adones Project" MCHJ.

Litsenziya AL-002049 24.01.2022 yil

Moliyalashtirish manbai - budget mablag'lari

Bosh pudratchi - tanlovi asosida

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 63151

1. Loyihalash uchun asos

1. Buyirtmachining buyirtma xati
2. Loyiha topshirig'i buyitmachi tomonidan tasdiqlangan.
3. Nuqson dalolatnomasi buyitmachi tomonidan tasdiqlangan.
4. Loyihachi bilab tuzilgan shartnoma №693277 09.10.2022 yil

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

1. Buyirtmachining 2022 yil 17.10 dagi №01-14/749-sonli xati va 2022 yil 18.10 dagi №63151 elektron murojati.
2. Loyiha topshirig'i buyitmachi tomonidan tasdiqlangan.
3. Nuqson dalolatnomasi buyitmachi tomonidan tasdiqlangan.
4. Smeta hujjatlari - o'zbekni taqdim etilgan qiymati QQS bilan- 102 399 419 so'm.

Buyirtmachining boshqa harajarlari bilan - 106 175 715 so'm

Lokal resurs qaydnomasi.

Resurs smeta hisobi.

Nuqson dalolatnomasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani №7-sonli maktab binosini joriy ta'mirlash (2-bosqich) smeta hujjatlari buyurtmachi xati va loyiha topshirig'i, nuqson dalolatnomasi asosida bajarilgan. Smeta hujjatlari "Adones Project" MCHJ tomonidan tasdiqlangan nuqson dalolatnomasiga asoson ishlab chiqilgan.

Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani №7-sonli maktab binosini joriy ta'mirlash (2-bosqich) ishlarini bajarishda tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi bo'yicha quyidagi ishlarni amalga oshirish belgilangan bo'limlar kesimida; 1-bo'lim: Musiqa xonasi; 2-bo'lim: Derazalar. demontaj qilish va o'rnatish. (ishlar ketma-ketligi va ish hajimlari tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi bo'yicha). 3-bo'lim: Eshiklar. demontaj qilish va o'rnatish (ishlar ketma-ketligi va ish hajimlari tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi bo'yicha). 4-bo'lim: Pollar. Buzish va o'rnatish (ishlar ketma-ketligi va ish hajimlari tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi bo'yicha). 5-bo'lim: Ichki pardoqlash ishlari. (ishlar ketma-ketligi va ish hajimlari tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi bo'yicha). 6-bo'lim: Tashqi pardoqlash ishlari (ishlar ketma-ketligi va ish hajimlari tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi bo'yicha). 7-bo'lim: Otmastka. (ishlar ketma-ketligi va ish hajimlari tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi bo'yicha). 8-bo'lim: Elektryoritish. (ishlar ketma-ketligi va ish hajimlari tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi bo'yicha). 9-bo'lim: Jixozlar (jixozlar nomi. ketma-ketligi va jixozlar soni tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi bo'yicha).

Bajariladigan barcha ishlar ketma-ketligi va ish hajimlari tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi bo'yicha bajarilishi belgilangan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Elektryoritish.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyiha topshirig'i buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan.

Nuqson dalolatnomasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan.

.Smeta hujjatlari

6. Ekspertiza natijalari.

Joriy narxlardagi resurs smetasida quyidagilar hisobga olingan: Ishchi quruvchilar o'rtacha 1kishi/soat ish xaki 12% ijtimoiy sug'urta ajratmasi bilan 16 925,22 so'm. /2022 yil 2 chorak katologi,/ Mashina mexanizmlar mash/soat narxlarini Qurilish vazirligining 2022 yil 1 yanvar xolatidagi taqdim etgan ro'yxatiga asosan olingan. Pudratch harajatlari 17.27 % olingan loyiha topshirig'iga asosan. Materiallar va konstruksiyalar qiymati QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI "MCHJ" tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi 2022 yil 2 chorak katalogiga asosan, hamda internet, birja-bozor va ishlab chiqaruvchi prayst-listlaridan olingan. ShNK 4.01.16-09.

Buyurtmachi tomonidan smeta summasi QQS va buyurtmachining boshqa harajatlari bilan birga xisoblanganda 106 842 128 so'm taqdim etilgan

.Ishchi chizmalari va smeta qismi to'g'irlanib qayta taqdim qilindi. Smeta qismida qo'llanilgan ish turlari (norma ratsenkalari) to'g'ri qo'llanilgan.

Ekspertiza ko'rigi jarayonida mutahasislar tomonidan berilgan etirozlar bo'yicha loyiha-smeta hujjatlariga o'zgarish va qo'shimchalar kiritilib ob'ekt qiymati 12 842 128 so'mga kamaytirilib, natijalariga ko'ra ob'ektning qiymati QQS va buyurtmachi harajatlari bilan - 97 390 276 so'mda qayta taqdim etildi.

Ekspertiza ko'rigi jarayonida ob'ektning qayta taqdim etilgan qiymati - 4 056 689 so'mga kamaytirildi 15% QQS va buyurtmachi harajatlari bilan birga.

-Qurilish materiallari harajatlari sarfi- 2 347 116 so'mga kamaydi.

-Jihozlar harajatlari sarfi- 525 740 so'mga kamaydi.

-buyurtmachi boshqa harajatlari- 116 398 so'mga kamaytirildi.

-Tavsiya etilayotgan qurilish materiallari va konstruksiyalari, jihozlar narhlari QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI "MCHJ" tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi 2022 yil 2 chorak katalogiga asosan, hamda internet, birja-bozor va ishlab chiqaruvchi prayst-listlaridan olingan. SHNK 4.01.16-09.

Smetaga kiritilgan buyurtmachi tomonidan tasdiqlandani nuqson dalolatnomasi asosidagi ish turlari va hajimlarining haqqoniyligi va ishonchiligi uchun javobgarlik buyurtmachiga va loyihachi tashkilot zimmasiga yuklatiladi.

-Hajimli yozuv donada, narhi bo'yicha kalkulyasiya ishlab chiqish tavsiya etiladi.

1. SHartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar shaharsozlik hujjatlari ekspertizasidan o'tkazilmaydi.
2. Smeta hujjatlariga asosan qayta qurish ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro xujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.
3. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim. (sanitariya-epidemiologiya va yong'inga qarshi nazorat xizmatlari hamda ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish organlari, avtoyo'l boshqarmasi)
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yanvardagi 15-sonli qarorining 4-ilovasiga muvofiq, II bob 8-band va SHNQ 1.03.06-13 da "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani №7-sonli maktab binosini joriy ta'mirlash (2-bosqich)ga tayyorlangan smeta hujjatlarini kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun QQS 15 % va buyurtmachi boshqa harajatlari bilan xisoblaganda umumiy miqdorda – 93 333 587 so'mga tavsiya etilad. QQS 15 % bilan-89 815 041 so'm, QQS siz – 78 100 036. so'm. buyurtmachi boshqa harajatlari- 3 518 545 so'm.-shundan

2. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25-moddalari xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar maxkamasining 17.09.2021 yildagi №579-sonli qarorining 1-ilova 3-bob 29-bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi xamda loyiha tashkiloti javobgardir".

3.Smeta hujjatlarida nazarda tutilgan asosiy qurilish materiallari va uskuna (jixoz) larni xarid qilish tartibi belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq amalga oshirilishi va asoslovchi xujjatlarga tayanilishi lozim. "Narxlar kelishuvi" to'g'risidagi bayonnoma ko'rsatilgan narxlarning haqqoniyli buyurtmachi va pudratchi tashkilot, hamda o'zaro hisob-kitob qilishda ShNQ 4.01.16-09 qoidalariga amal qilgan holda eng maqbul narxlar qabul qilinishi nazorati buyurtmachi tashkilot zimmasida qoladi.

4.Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi . "Qurilishning bahosini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalar" ShNK 4.01.16-09.

5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003-yildagi №261 qarori bilan tasdiqlangan "Qurilish ob'ektlari narxini joriy shartnoma narxlarida aniqlash tartibi to'g'risida vaqtinchalik qoidalar"ga va ShNK 4.01.16.09 ga binoan qurilishning narxi tavsiyaviydir. Tavsiya etilgan bahoni qabul qilish qarorini buyurtmachi va pudratchi birgalikda qabul qiladilar (ShNQ4.01.16-09, 6-bob. 6.4 -bandi).

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich