

«ТАСДИКЛАЙМАН»



Касби туман Ободонлаштириш

бошқармаси

бошлиғи

М.Гулмуродов.

2022 йил

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Касби туман Мустакилобод МФЙ Кийикчи-Мустакилобод кучаси йулларини
жамоатчилик фикри асосида шаклланган маблаглар ҳисобидан
жорий таъмирлаш ишлари

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ МАЗМУНИ	ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТИ
Танлаш ўтказиш шакли:	Танлаш ўтказиш тўғрисида эълонда кўрсатилган муддатда танлаш иштирокчиларини таклифларини қабул қилиш орқали электрон тарзда ўтказилади.
Давлат буюртмачиси:	Касби туман Ободонлаштириш бошқармаси
Бош пудратчи:	Танлов асосида
Харид предмети	Касби туман Мустакилобод МФЙ Кийикчи-Мустакилобод кучаси йулларини жамоатчилик фикри асосида шаклланган маблаглар ҳисобидан жорий таъмирлаш ишлари
Харид предметининг бошланғич нархи ва етказиб бериш (иш хизматини тугалаш) шарти:	978 660 645 (туққиз юз етмиш саккиз миллион олти юз олти миш минг олти юз кик беш) сўм . Шундан ҚҚС: 127651388 сўм. Таъмирлаш ишларини бажариш муддати шартнома имзоланганидан сўнг 45 кунгача.
Молиялаштириш манбаи ва валютаси:	Касби туман Хокимлиги маҳаллий бюджет маблағлари
Тўлов шартлари:	Шартнома кучга кирганидан сўнг 30 фоизгача бўлган миқдорда олдиндан тўлов амалга оширилади ва ишлар бажарилгандан сўнг қолган 65 фоизи тўлаб берилади. Қолган қисми объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибдан қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган қафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан сўнг ишлар қийматининг 5% миқдоридаги тўлови амалга оширилади
Танлаш ўтказиладиган жойнинг манзили:	Касби тумани Муглон шаҳарчаси.
Буюртмачи билан алоқа боғловчи мансабдор шахс:	Примов Шерзод Тел 91-219-66-47; Касби туман Ободонлаштириш бошқармаси.
Иштирокчилар томонидан таклифлар бериш муддати тугайдиган сана ва вақт:	Таклифлар давлат харидларининг электрон тизимида танлаш ўтказиш тўғрисидаги эълон қилинганидан сўнг камида беш иш куни давомида соат 8-00 дан 17-00 гача қадар қабул қилинади.
Танловда эштирок этиш шарти	Танлов иштирок этидиган талабгорлар қуйидаги ҳужжатларни тақдим этишлари шарт Танлов эштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот (Устав ва Гувоҳномадан, Таъсисчи ва раҳбарнинг Паспорт нусхалари); Таъмирлаш ишларини сифатли ва белгиланган муддатда тугатиши буйича қафолат хати; Уз айланма маблаглари билан таъминланганлиги; -Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати, охириги йилдаги молиявий ҳисобот натижалари; -Пудратчининг ДСИ солиқлари қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида (банкдаги ҳисоб рақамидан картотека 2) маълумот; -Ишчиларнинг буйрук асосида ишга олинганлиги ва иш таърибаси тўғрисида маълумот, буйрук нусхаси; -Пудратчининг ишларни олиб бориш жараёнида фойдаланиладиган асбоб ускуналар ва механизмлар руйхати, Пудратчининг техникалари мавжудлиги тўғрисида маълумот, Ижара ва лизинг асосидаги техника ижарага олинган булса ижарага берувчининг қафолат хати, лизинг шартномасининг нусхаси; Ухшаш объектларда ишлаганлик таърибаси; -Иштирокчилар танлов таклифларини махсус ахборот порталида эълон қилинган тартибда танлов ўтказиш тўғрисидаги эълонда кўрсатилган манзил буйича электрон тарзда махсус ахборот порталида жойлаштирадиган; Пудрат таклифларини лойиха смета ҳужжатлари иш турлари доирасида алоҳида ёйилма шаклида беришлари лозим.
Иштирокчиларга нисбатан қўшимча талаблар:	Харид комиссияси томонидан ўтказиладиган дастлабки малака танловидан ўтган иштирокчиларнинг таклифлари кўриб чиқилади ва баҳоланади; Таклифларни таъминлаш учун иштирокчи ТХАБнинг ҳисоб рақамига зақалат тарзида харид қилиш ҳужжатларига мувофиқ харид предметиининг бошланғич нархи жами суммасининг 3% миқдориданги маблагги ўтказиб бериши шарт

Комиссия котиби:

Т.Тураев.

**“ОБОД ЙУЛ КУРИЛИШ ТАЪМИР”
МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ**

Кашкадарё вилояти Касби тумани Мустакилобод
МФЙ Кийикчи ва Мустакилобод кучаси йулларини
камоатчилик фикри асосида шакилланган маблағлар
хисобидан таъмирлаш

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Манзил: Қарши тумани Н.Қаримов кучаси 47

Тел: +99893 905-09-20 +99898 777-66-51



«Обод йул қурилиш таъмир» МЧЖ

Ишчи лойиха

Лицензия № АЛ-001241

**Кашкадарё вилояти Қасби тумани Мустакилобод МФЙ Кийикчи ва
Мустакилобод кучаси йулларини жамоатчилик фикри асосида
шакилланган маблаглар ҳисобидан таъмирлаш**

Материаллар ва ресурслар сарфи

«Обод йул қурилиш таъмир» МЧЖ

раиси:

И.Кулмирзаев.

ГИП:

А.Нуров.



Қарши ш.-2022й.

Изохнома

Касби туман ободонлаштириш бошкармасининг буюртмасига асосан, Касби тумани Мустакилобод МФЙ Кийикчи ва Мустакилобод кучаси йулларини таъмирлаш смета хужжатларини хисоблашда курилиш ишлари бажариладиган объектда машина механизмларнинг бир соатлик сарф-харажатлари, маҳаллий корхоналар томонидан етиштириладиган курилиш маҳсулотларидан , бошқа сарф-харажатларнинг ҳаммаси Республика архитектур курилиш кумитасининг 2022 йил курилиш материалларининг каталогидан бирлик нархлари , сметада мулжалий нарх сифатида кулланилиб , объектнинг тахминий нархи аникланди , **ушбу нарх молиялаштириш учун асос була олмайди.**

Охирги сметавий нархи тендер савдолари ёки танлов йули билан аникланади.

Ресурслар сарф-харажати миқдори ҳар бир бажариладиган иш турларига асосан Ўзбекистон Республикасида амалда булган Шахарсозлик Норма ва Коидалари ҳамда айрим КМК (Курилиш меъёрлари ва коидалари), КМЭ (Курилиш меъёрлари элементлари) асосида асосланиб АВС 4-UZ (3.16) компьютер дастурида куйдаги курилишда хисобланди:

- 1.Объект курилишига сарфланадиган ишчи соат;
- 2.Машина-механизм турлари буйича машина-соат миқдори;
- 3.Ишлатиладиган курилиш материаллари, конструкциялар турлари ва миқдори;

Курилиш ишларига булган элементар манбавий смета меъёрлар Е 2703-004-01, Е2703-002-1, Е2703-003-01, Е2706-022-06, Е2703-004, Е27-03-2-1, Е2706-004-02 асосан ишлатилиши керак буладиган ШНК талабларига жавоб берадиган ишларни бажариш сметада колдирилди.

Тузди:



Б.Хазраткулов.

СВОДНАЯ СМЕТА

КАШКАДАРЁ ВИЛОЯТ КАСБИ ТУМАН МУСТАКИЛОБОД МФЙ МУСТАКИЛОБОД КУЧАСИ АВТОМОБИЛ ЙУЛИНИНГ ЖАМОТЧИЛИК ФИКРИ АСОСИДА ШАКИЛЛАНГАН МАБЛАГ АСОСИДА КУРИШ .

№ № пп	Наименование	основная з/пп	Эксп маш и мех	Материалы	Транспорт расходы	Всего прямых затрат	Оборудовани е 2%	Прочие затраты подрядчика 22,16%	Затраты на страхов.объ екта 0,32%	ИТОГО	НДС 15%	ИТОГО С НДС
1	2	3										
1	Мустакилобод МФЙ Асфальт	7151839	21537877	618824685	49120550	696634951,2		154374305		851009256	127651388	978660645
	ВСЕГО	7151839	21537877	618824684,6	49120550	696634951,2	0	154374305		851009256,3	127651388	978660645
	ВСЕГО											21193000
												999853645



ЗАКАЗЧИК

КАШКАДАРЁ ВИЛОЯТ КАСБИ ТУМАН МУСТАКИЛОБОД МФЙ МУСТАКИЛОБОД КУЧАСИ АВТОМОБИЛ ЙУЛИНИНГ
ЖАМОТЧИЛИК ФИКРИ АСОСИДА ШАКИЛЛАНГАН МАБЛАГ АСОСИДА КУРИШ .

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная ресурсная смета)

№

УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

В базисных ценах
ТЫС СУМ.

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне	
					на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ №						
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	323,431895	22112,35	7151839,25
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	154,295522	--	--
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			7151839
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	4,6784	273219	1278227,77
4	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,64794468	132423	85802,78
8	421	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	22,417	143241	3211033,50
9	423	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	4,76	161790	770120,40
11	413	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	19,425	8118	157692,15
12	1105	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	4,798775	163487	784537,33
16	5187	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.Ч	16,75719	416642	6981749,16
17	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАК", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.Ч	28,673414	143241	4107208,49
18	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАК", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.Ч	12,7540835	143241	1826907,67
19	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ "ДУНАРАК", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.Ч	14,4298025	161790	2334597,75
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			21537877
В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:			СУМ			--
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
21	317	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б	Т	1124,77983	508659	572129384,06
25	31018	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАСС МГ И СГ	Т	0,08	5557553	444604,24
27	31035	БИТУМ	Т	1,9473673	5557553	10822596,98
28	45029	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	69,65	508659	35428099,35
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			618824685
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ			647514401

Handwritten signature

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
 (локальная ресурсная смета)


УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Объемы

№ п.п.	Шифр номера работ и затрат и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
6	E1102-027-02	ПЛАНИРОВКА ВЕРХА ЗЕМПОЛОТНА АВТОГРЕЙДЕРОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000M2	10,8800	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,1	11,968
6.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,43	4,6784
7	E2713-004-02	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ УКЛАДЧИКОВ АСФАЛЬТОБЕТОНА	100T	0,4000	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	54,6	21,84
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,74	7,896
7.3	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	7,48	2,992
7.4	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	11,9	4,76
7.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,36	0,144
7.6	30135	БИТУМ	T	0,074	0,0206
7.7	45059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	T	101	40,4
4	E2714-024-01	ЯМочный ремонт асфальтобетонных покрытий укладываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия; толщина слоя до 50 мм. площадь ремонта в одном месте до 1 м2	100 M2	2,5000	
4.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	54,39	135,975
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	15,54	38,85
4.3	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	7,77	19,425
4.4	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	7,77	19,425
4.5	1771	МАШИНЫ ДОРОЖНОГО МАСТЕРА	МАШ.-Ч	7,77	19,425
4.6	30118	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАСС МГ И СТ	МАШ.-Ч	7,77	19,425
4.7	45059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	T	0,032	0,08
5	E2715-025-01	ПОДГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ЖИДКИМ БИТУМОМ	T	11,7	29,25
5.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,852	1,555067232
5.2	108	АВТО УДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,348	0,64794468
5.3	30135	БИТУМ	T	1,03	1,9177673
8	E2713-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 4 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000M2	9,3096	
8.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	154,8178165
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	87,323579
8.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	4,654775
8.4	3067	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	13,405752
8.5	3201	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAK", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	28,673414
8.6	3285	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAK", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	12,7540835
8.7	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ "DYNAPAK", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	14,4208025
8.8	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б	T	96,6	899,30253
9	E2713-011-01	ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ E2713-010-3 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ	1000M2	9,3096	
9.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	10,799078
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	6,702876
9.3	3067	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	3,351438
9.4	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б	T	24,22	225,477301
Итого по локальной ресурсной ведомости:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		323,431895
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		154,295522

КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ С ТРАНСПОРТНЫМИ РАСХОДАМИ НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ
КАСБИ ТУМАНИ МУСТАКИЛОБОД МФЙ


Наименование материалов	ед. изм	к-во	Наименование поставщика и пункт погрузки	объемный вес	расход ж/д перевозки		расход трансп перевозки		ВСЕГО ТРАНСПР РАСХОДЫ	
					на тн/км	ст-ть матер трансп и ж/д	на тн/км	расстояние		
Асфальт	Т	1194,43	Шайхали АБЗ	1			51	805	961516,014	49037316,71
Битум	М3	2,03	Шайхали АБЗ	1			51	805	83233,5645	83233,5645
ИТОГО										49120550,28

СОСТАВИЛ 

Кашкеларё виллоити Касби тумани Муस्ताкилобод МФЙ ички йулларини таъмирлаш I

Ўзгариш ва Муस्ताкилобод участкаси L=4000 м Эли 4,5 метр


Схематик харитаси

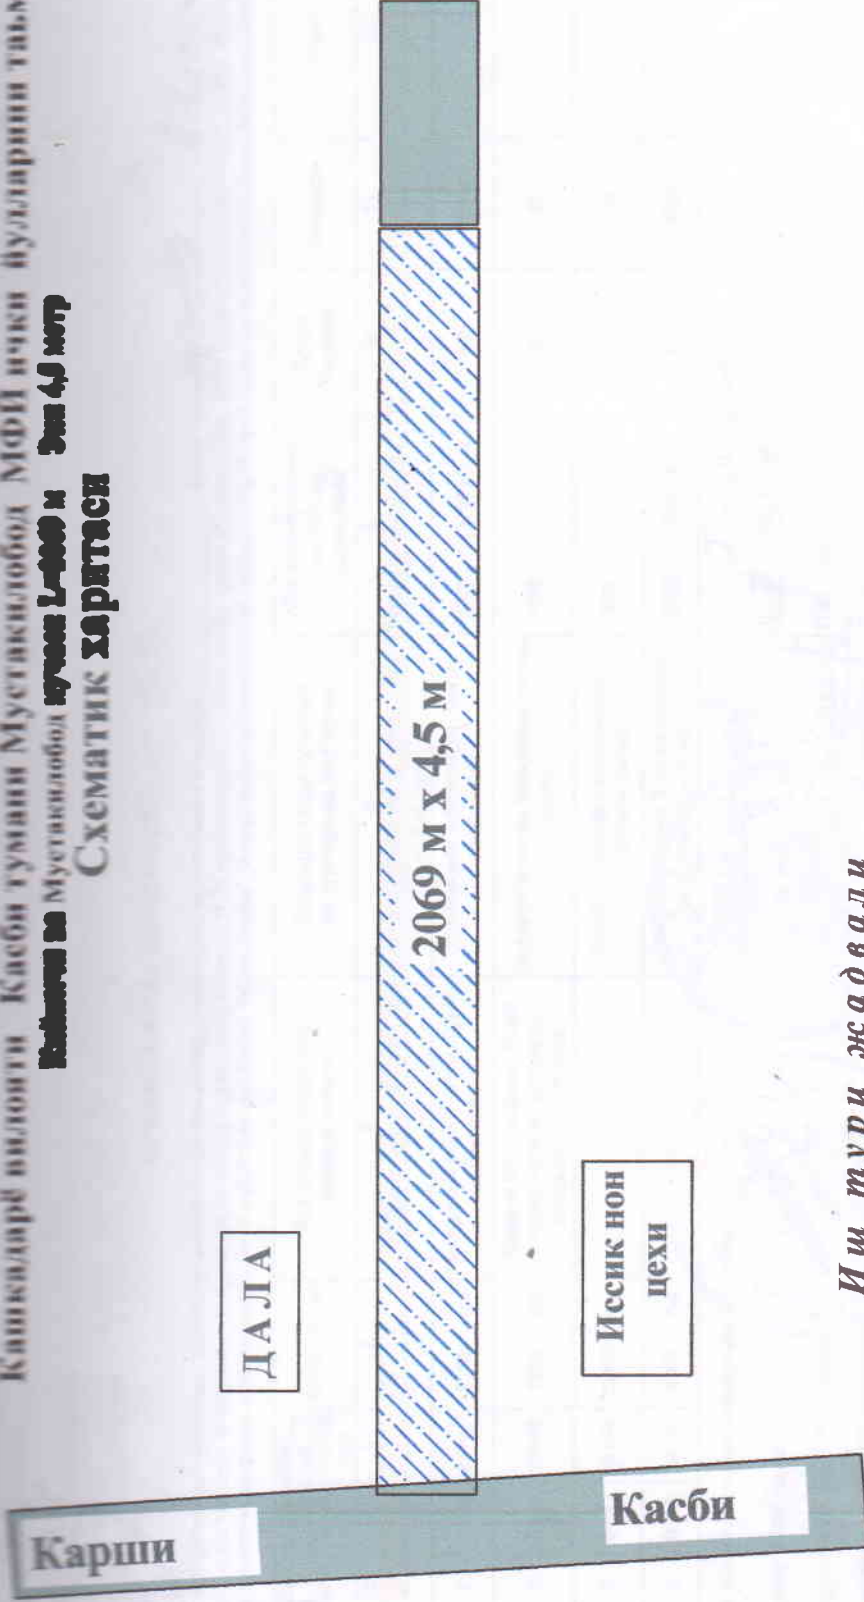

Иш тури жадавали

№№	И ш т у р и	Иш хажми
1	Планровка обочин Автройдером (2720x2)x2	10880 м2
2	Вираивающий слой из асфалт	40 тн
3	Ямочный ремонт из асфалт	250м2/ 30тн
4	Устройство асфальтобетон толщ 5 см	2069x4,5=9309,6 м2

Разрез I-I



Муस्ताкилобод МФЙ райси:
 Касби туман Ободонлаштириш
 бошқармаси Техник назоратчиси
 "Обод йул курилиш таъмир" М.Ч.Ж райси: И.Кулмирзаев.
 "Обод йул курилиш таъмир" М.Ч.Ж-ДБМ: А.Нуров.

■ — Йўлнинг таъмирланадиган қисми
 ■ — Йўлнинг яроқли қисми



НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биналар йўли кўйидаги имзо кўрсаткичлар, кашкалар ва билет Касбий тумани ободонлаштириш бошқармаси технадзори
 «Обод йўл кураллиш таъмир» МЧЖ раиси – И.Кулираев, «Обод йўл кураллиш таъмир» МЧЖ мутахассиси – А.Нуров, Касбий тумани Мустақиллобод МФЙ Кийикчи ва Мустақиллобод кўчаси автомобиль йўлининг жамоатчилик фикри асосида шайқалган маблаглар ҳисобидан ташкирлашни амалга ошириш бўлиги қўшничилик ишлари бўлими раиси И.Кулираев, Касбий тумани ободонлаштириш бошқармаси технадзори раиси А.Нуров билан келишилган шартлар асосида.

№	Ишларнинг манзили					Узунлиги пм	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва таъбирлар	Иш ҳажимларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Изоҳ
	км дан	гача	боши	охир	пк+							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1" Мустақиллобод" МФЙ Кийикчи ва Мустақиллобод кўчаси ички йўли ПК 0+00 -ПК 27+20 L=2,720 км												
1	0	2	0+00	27+20	2720	пм	Мавжуд йўл ёраси шағал бўлиб, юзаси нотөғис.	Йўл ёқасини Автогрейдер билан текислаш	2720	(2720x2)x2	м2	10880
2	0	2	0+00	15+00	1500	пм	Мавжуд йўл асфалт бўлиб, юзаси нотөғис уваланган сикликланган қоплама.	Асфалтобетондан текисловчи қатлам ётқизиш	1500		тн	40
2	0	2	0+00	16+00	22+00	пм		Асфалтобетондан қоришмасидан қопламани ямаш	600		тн	30
3	0	2	0+00	20+69	2069	пм		Йўл ёқасига 5 см қалинликда асфалтобетон ётқизиш	2069	2069x4,5	м2	9309



Касбий тумани ободонлаштириш бошқармаси технадзори
 "Мустақиллобод" МФЙ раиси:
 "Обод йўл кураллиш таъмир" МЧЖ раиси:
 "Обод йўл кураллиш таъмир" МЧЖ мутахассиси:

И.Кулираев
 А.Нуров



**КАСБИ ТУМАН ҲОКИМЛИГИ ҲУЗУРИДАГИ ОБОДОНЛАШТИРИШ
БОШҚАРМАСИ**

Касби туман Муғлон шаҳарчаси Насаф кўчаси 1-уй тел, факс:-75-642-23-87

15-10

2022 йил

№ 01-01/159

Касби туман

Шаҳарсозлик ҳужжатларни Қашқад

вилояти филиал

директори М.М.Эшбобоев

Касби туман Ободонлаштириш бошқармаси ушбу хат билан сизга ёзи
~~М.М.Эшбобоев~~ қилатики, Касби туманидаги Мустақилобод МФЙ Мустақиллобо
~~М.М.Эшбобоев~~ қишлоғига кириш йўлини таъмирлаш учун лойиха-смет
~~М.М.Эшбобоев~~ қарини кўриб чиқиб экспертиза хулосаси беришингизни сўраймиз.

Ободонлаштириш бошқармаси

бошлиғи



М.Гулмуродов..



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana: 31-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 67847

Obyekt nomi «Qashqadaryo viloyat kasbi tuman Mustaqilobod MFY Mustakilobod ko'chasi avtomobil yo'lining jamoatchilik fikri asosida shakillangan mablag' asosida qurish. »

Buyurtmachi - Kasbi tuman obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - "OBOD YO'L QURILISH TA'MIR " MChJ

Litsenziya AL-001241

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet

Bosh pudratchi - Tanlov (Tender) asosida

Qurilish turi joriy ta'mir

Murojaat raqami: № 64726

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Buyurtmachining 2022 yil 25 oktabrdagi 01-01/159-sonli xati

1.2. Kasbi tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i M.Gulmurodov va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Kasbi tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i M.Gulmurodov va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati

- Fizik ish xajmlari ro'yxati (5-shakl)

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Nuqson dalolatnomasiga asosan quyidagi ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan:

- Yo'l yoqasini avtogreyder bilan tekislash
- Asfaltbetondan tekislovchi qatlam yotqizish
- Asfaltbeton qorishmasidan qoplamani yamash
- Yo'l qoplamasiga 5sm qalinlikda asfaltbeton yotqizish

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar:

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati - 978 806,307 ming so'm
Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari: - 323,431kishi/soat

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Loyihaviy yechimlar bo'yicha.

Ekspertizaning mulohazalari qabul qilindi, kamchiliklar yo'q.

6.2. Smeta qismi bo'yicha:

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga va 2022 yilda Viloyat xokimiyati tomonidan tasdiqlangan protokolga muvofiq.

"Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09.asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxini amaldagi narxlarda aniqlash hisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi- ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda **22112,35**so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari **22,16%** tashkil etadi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 2-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda e'lon qilingan ob'ekt qurilishining taxminiy qiymati

- **978 806,307**ming so'm miqdorida taqdim etilgan taqdim etilgan smeta qiymati **145,662** ming so'mga kamaytirilib, **978 660,645**ming so'm qilib belgilandi. Smeta qiymatini kamayishiga sabab mashina mexanizm narxidan kamaytirildi. Mebel va inventar narxlari buyurtmachi tomonidan nazorat qilinadi.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati **323,431**kishi/soati

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

7. Xulosalar.

7.1 "Qashqadaryo viloyat kasbi tuman Mustaqilobod MFY Mustakilobod ko'chasi avtomobil yo'lining jamoatchilik fikri asosida shakillangan mablag' asosida qurish" loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati - 978 660,645 ming so'm
Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari: - 323,431kishi/soat

7.2.O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-

ilovasiga muvofiq va ShNK 1.03.06-13 da «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi»ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchlilik bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7.3 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savvdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna

Ishtirokchi ekspertlar:

NAMANOV OBID ABDIRASHIDOVICH

ilovasiga
shaha:

iloyat:

iloyat:

iloyat:

iloyat:

iloyat:

iloyat:

iloyat:

iloyat:

iloyat:

iloyat:

iloyat:

iloyat:

iloyat:

iloyat:

iloyat:

iloyat:

iloyat:

iloyat:

iloyat:

iloyat: