

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ООО «САМТИБЛОЙИХА»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

SAMARQAND VILOYATI ISHTIXON TUMANI TIBBIYOT BIRLASHMASINI  
JORIY TA'MIRLASH.

Книга -1

Локально-ресурсная смета в текущих ценах  
и ведомость объемов работ

Директор



Церахимов Ш.

ГИП



Ботиров Ш.



2022г.



**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕКОМЕНДУЕМОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**  
по объекту: SAMARQAND VILOYATI ISHTIXON TUMANI TIBBIYOT  
BIRLASHMASINI JORIY TA'MIRLASH.

Стартовая стоимость строительства определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» и изменениями в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года №226

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу.  
Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$$Ц=(С_{зп} + С_{ЭМ} + С_{м} + З_{о} + С_{тр} + П_{п} + П_{з} + С_{р}) \times К_{р}, \text{ где:}$$

**С<sub>зп</sub>** – затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

**С<sub>ЭМ</sub>** – затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

**С<sub>м</sub>** – затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

**С<sub>тр</sub>** – затраты на транспортные расходы;

**П<sub>п</sub>** – прочие затраты подрядчика;

**П<sub>з</sub>** – прочие затраты заказчика;

**З<sub>о</sub>** – затраты на оборудование;

**С<sub>р</sub>** – затраты на страхование строительства объектов;

**К<sub>р</sub>** – коэффициент риска.

Рассчитанная стоимость строительства является рекомендуемой. Стоимость материалов определена по каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве РУз (2кв. 2022г) данный каталог носит рекомендательный характер.

**I. Затраты на заработанную плату;**

Определяется путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумме) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$С_{зп} = Т_{раб} \times С_{ч} \times К_{сс},$$

где:

**Т<sub>раб</sub>** – Трудозатраты рабочих-строителей определяемые в составе ресурсных смет; среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону 04.2021 по 3.2022г.

**К<sub>сс</sub>** – коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$С_{ч} = З_{мс} : \Phi,$$

где:

**З<sub>мс</sub>** – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

**Φ** – среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, а часовая ставка по данным Мин - труда равной 164,17 часов в месяц на 2021год.

Трудозатраты определены в соответствии с ресурсной сметой в чел/час;

Всего заработная плата рабочих-строителей в текущих ценах с отчислениями на социальное страхование в размере 12%.



## **II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов;**

Стоимость на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$С_{эм} = ЭМ \times Ц_{пр},$$

где:

**ЭМ** – объекту эксплуатации машин и механизмов в часах

**Ц<sub>пр</sub>** – текущие цены на эксплуатации машин и механизмов в час/сумм.

Стоимость затрат на эксплуатации машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной сметой.

## **III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций**

Затраты на приобретения строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметы, разработанной в составе рабочего проекта с применением средних текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан и в данном регионе, по формуле;

$$С_{м} = С_{м1} + С_{м2} + С_{м3} + \dots + С_{мп}, \text{ где:}$$

**С<sub>м</sub> = С<sub>м1</sub> , С<sub>м2</sub> , С<sub>м3</sub> , С<sub>мп</sub>** – стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций **С<sub>мп</sub> = N x Ц<sub>ср</sub>**,

где:

**N** – количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции).

**Ц<sub>ср</sub>** – средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительного материала (взято из ресурсной сметы)

Стоимость строительного материала учтена без НДС.

## **IV. Прочие затраты подрядчика**

Прочие затраты подрядчика принимаются в соответствии с данными Статуправления 18,11%.

## **V. Прочие затраты заказчика**

Прочие затраты заказчика (Пзз) (затраты на разработку и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательских работ, содержание технического и авторского надзора, затрат на отведения земель, выплаты компенсаций, проведения конкурсных торгов и т.п.) в соответствии с данными заказчика.


## **VI. Транспортные расходы**

Транспортные расходы определены по данным заказчика в 5% от стоимости материалов, конструкций.

## **VII. Прочие затраты производительного характера.**

Определены согласно ШНК 4.01.16-04 (временные здания и сооружения, зимнее удорожания и т.п.)

ГИП: '

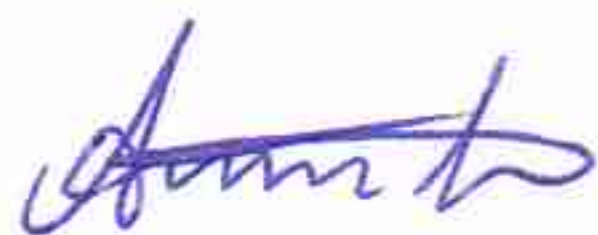

Ботиров Ш.



РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАСЧЕТНАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

SAMARQAND VILOYATI ISHTIXON TUMANI TIBBIYOT BIRLASHMASINI

JORIY TA'MIRLASH.

| №<br>п.п. | Наименование затрат                                                                | ЦЕНА<br>(всего в суммах) | ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1         | 2                                                                                  | 3                        | 4               |
| 1         | ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ                                        | 6 064 880                | 6 064 880       |
| 2         | ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ                           | 50 196 006               | 50 196 006      |
| 3         | ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | 12 282 467               | 12 282 467      |
| 4         | ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ                                         | 592 363                  | 592 363         |
| 6         | ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ                                                                | 69 135 716               | 69 135 716      |
| 7         | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА – 18,11%                                       | 11 422 128               | 11 422 128      |
| 8         | ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ                                      | 257 785                  | 257 785         |
| 10        | ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ                                      | 80 815 630               | 80 815 630      |
| 11        | НДС – 15%                                                                          | 12 122 344               | 12 122 344      |
| 12        | ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС                                | 92 937 974               | 92 937 974      |



Ботиров Ш



SAMARQAND VILOYATI ISHTIXON TUMANI TIBBIYOT BIRLASHMASINI

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ№

(локальная ресурсная смета)

на

ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

| N<br>п.п.                                                                                       | Шифр номера<br>нормативов и коды<br>ресурсов | Наименование работ и затрат                                                          | Единица<br>измерения | Количество | в текущем (прогножном) |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------------------|------------|
|                                                                                                 |                                              |                                                                                      |                      |            | на ед.изм.             | общая      |
|                                                                                                 |                                              |                                                                                      |                      |            | 8                      | 9          |
| 1                                                                                               | 2                                            | 3                                                                                    | 4                    | 5          |                        |            |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N |                                              |                                                                                      |                      |            |                        |            |
| ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ                                                                                |                                              |                                                                                      |                      |            |                        |            |
| 1                                                                                               | 1                                            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                     | ЧЕЛ.-Ч               | 620,8598   | 19782,9968             | 12 282 467 |
| 2                                                                                               | 3                                            | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                             | ЧЕЛ.-Ч               | 29,0666    |                        |            |
| ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:                                                                     |                                              |                                                                                      | СУМ                  |            |                        | 12 282 467 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                                                                 |                                              |                                                                                      |                      |            |                        |            |
| 3                                                                                               | 112                                          | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                   | МАШ.-Ч               | 0,316113   | 72437                  | 22 898     |
| 4                                                                                               | 404                                          | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ                                                              | МАШ.-Ч               | 0,09243    | 655                    | 61         |
| 5                                                                                               | 513                                          | ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т                                       | МАШ.-Ч               | 3,738      | 1252                   | 4 680      |
| 6                                                                                               | 521                                          | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                  | МАШ.-Ч               | 11,4201    | 950                    | 10 849     |
| 9                                                                                               | 762                                          | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т            | МАШ.-Ч               | 0,505312   | 127627                 | 64 491     |
| 10                                                                                              | 766                                          | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч               | 0,8602     | 127627                 | 109 785    |
| 11                                                                                              | 969                                          | ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)                        | МАШ.-Ч               | 1,82       | 1495                   | 2 721      |
| 12                                                                                              | 975                                          | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)                         | МАШ.-Ч               | 0,0048     | 1207                   | 6          |
| 13                                                                                              | 983                                          | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)                            | МАШ.-Ч               | 3,738      | 23597                  | 88 206     |
| 14                                                                                              | 1041                                         | ШУРУПОВЕРТЫ                                                                          | МАШ.-Ч               | 1,7085     | 851                    | 1 454      |
| 15                                                                                              | 1135                                         | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л                                                          | МАШ.-Ч               | 0,2899     | 97872                  | 28 373     |
| 16                                                                                              | 1199                                         | МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ      | МАШ.-Ч               | 5,6664     | 1676                   | 9 497      |
| 19                                                                                              | 1603                                         | РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л             | МАШ.-Ч               | 0,1325     | 2972                   | 394        |
| 20                                                                                              | 1702                                         | СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ                                                     | МАШ.-Ч               | 1,14       | 26529                  | 30 243     |
| 21                                                                                              | 1732                                         | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ ДИАМЕТРОМ ДО 160 ММ                 | МАШ.-Ч               | 1,176      | 16232                  | 19 089     |
| 22                                                                                              | 1866                                         | ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ                                                             | МАШ.-Ч               | 3,8976     | 862                    | 3 360      |
| 23                                                                                              | 2016                                         | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)                               | МАШ.-Ч               | 1,0856     | 4656                   | 5 055      |
| 24                                                                                              | 2209                                         | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ                                                    | МАШ.-Ч               | 1,2442     | 851                    | 1 059      |
| 25                                                                                              | 2499                                         | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                         | МАШ.-Ч               | 1,0691     | 54548                  | 58 317     |
| 26                                                                                              | 2509                                         | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                         | МАШ.-Ч               | 1,0527     | 54548                  | 57 423     |
| 27                                                                                              | 2510                                         | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т                                         | МАШ.-Ч               | 0,9902     | 71069                  | 70 373     |
| 28                                                                                              | 2647                                         | ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ                                              | МАШ.-Ч               | 2,04       | 872                    | 1 779      |
| 29                                                                                              | 2875                                         | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                            | МАШ.-Ч               | 1,9151     | 1176                   | 2 252      |
| ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:                                                                  |                                              |                                                                                      | СУМ                  |            |                        | 592 363    |
| В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:                                                             |                                              |                                                                                      | СУМ                  |            |                        |            |
| МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ                                                                            |                                              |                                                                                      |                      |            |                        |            |
| 30                                                                                              | 6317                                         | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ                                   | М3                   | 3,162      | 360770                 | 1 140 755  |
| 31                                                                                              | 9219                                         | ВОДА                                                                                 | М3                   | 4,5674     | 250                    | 1 142      |
| 32                                                                                              | 12121                                        | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50                                                     | М3                   | 0,0162     | 295154                 | 4 781      |
| 33                                                                                              | 12373                                        | ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ 01 (ФАСОВКА 20 КГ)                                                | Т                    | 1,3878     | 1350000                | 1 873 530  |
| 34                                                                                              | 29117                                        | ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ                                                | М2                   | 2,52       | 871010                 | 2 194 945  |
| 35                                                                                              | 29840                                        | УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА                                            | ШТ                   | 5,95       | 1100                   | 6 545      |
| 36                                                                                              | 29841                                        | УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА                                          | ШТ                   | 5,95       | 1100                   | 6 545      |
| 37                                                                                              | 29842                                        | СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА                                                | ШТ                   | 34         | 1100                   | 37 400     |
| 38                                                                                              | 29843                                        | ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА                                          | ШТ                   | 13,6       | 1100                   | 14 960     |
| 39                                                                                              | 29929                                        | СОЕДИНЕНИЕ ГИБКОЕ ШЛАНГОВОЕ К УНИТАЗУ                                                | ШТ                   | 1          | 8700                   | 8 700      |
| 40                                                                                              | 29941                                        | УМЫВАЛЬНИКИ С ПЬЕДЕСТАЛОМ (60 СМ) I СОРТА                                            | ШТ                   | 3          | 231000                 | 693 000    |
| 41                                                                                              | 29962                                        | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6                          | М                    | 7,3587     | 5860                   | 43 122     |
| 42                                                                                              | 30322                                        | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ                                               | Т                    | 0,00004    | 14002000               | 560        |
| 43                                                                                              | 30434                                        | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ                                                                     | 100ШТ                | 0,028      | 45000                  | 1 260      |
| 44                                                                                              | 30435                                        | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ                                                      | 10 ШТ                | 2,2        | 3000                   | 6 600      |
| 45                                                                                              | 30478                                        | ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ                                                                | 10ШТ                 | 2,44       | 3500                   | 8 540      |
| 46                                                                                              | 30484                                        | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ                                               | КГ                   | 3,386      | 14002                  | 47 411     |
| 47                                                                                              | 30498                                        | ПЛИТЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ "TERRAZZO" НА ОСНОВЕ ПРИРОДНОГО КАМНЯ (600Х600), БЕЛЫЕ            | М2                   | 25,5       | 83478                  | 2 128 689  |
| 48                                                                                              | 30626                                        | ОКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ                                                | М2                   | 0,25       | 891797                 | 222 949    |
| 49                                                                                              | 30659                                        | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ                                                         | М2                   | 0,0819     | 25212                  | 2 065      |



| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                            | 4      | 5        | 8        | 9         |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|-----------|
| 50  | 30795 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ                                                                                                                      | 10 ШТ  | 22,355   | 1000     | 22 355    |
| 51  | 30956 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ                                                                                                       | Т      | 0,000078 | 17760000 | 1 385     |
| 52  | 31054 | ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ CLASSIC БЕЛАЯ                                                                                                   | Т      | 0,24639  | 9000000  | 2 217 510 |
| 53  | 31087 | КРАСКА                                                                                                                                                       | КГ     | 0,212    | 17760    | 3 765     |
| 54  | 31136 | ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ                                                                                                                                              | КГ     | 0,043    | 1200     | 52        |
| 55  | 31248 | ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123                                                                                                                                          | Т      | 0,000402 | 4500000  | 1 809     |
| 56  | 31260 | ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318                                                                                                                                  | КГ     | 0,154    | 450      | 69        |
| 57  | 31434 | ГРУНТОВКА                                                                                                                                                    | Т      | 0,139622 | 11400000 | 1 591 691 |
| 58  | 31440 | ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ                                                                                                                     | Т      | 0,011992 | 11400000 | 136 709   |
| 59  | 31478 | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ                                                                                                                                      | ШТ     | 58,9956  | 100      | 5 900     |
| 60  | 31593 | НАЛИВНОЙ ПОЛ "FLOOR LEVEL" MEGAMIX                                                                                                                           | КГ     | 1089     | 1700     | 1 851 300 |
| 61  | 31651 | ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3                                                                                                                                    | Т      | 0,000039 | 6130000  | 239       |
| 62  | 31655 | ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)                                                                                          | Т      | 0,018069 | 6130000  | 110 763   |
| 63  | 31710 | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ                                                                                                                                            | Т      | 0,019588 | 1652174  | 32 363    |
| 64  | 31714 | ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ                                                                                                                                    | Т      | 0,007995 | 1652174  | 13 209    |
| 65  | 31719 | КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ "STANDART" (ФАСОВКА 25 КГ)                                                                                                     | Т      | 0,1075   | 1120000  | 120 400   |
| 66  | 32036 | ЛИНОЛЕУМ ПВХ БЕЗ ПОД ОСНОВЫ, КОЛЛЕКЦИЯ "ТРАНСПОРТНЫЙ" ТОЛЩИНОЙ 1,6 ММ, ШИРИНОЙ 2,0 М                                                                         | М2     | 123,42   | 48000    | 5 924 160 |
| 67  | 32121 | КЛЕЙ К 188 Е ДЛЯ ЛИНОЛЕУМА (ТАРА - ВЕДРО ПО 15 КГ)                                                                                                           | КГ     | 60,5     | 46435    | 2 809 318 |
| 68  | 32540 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ                                                                        | Т      | 0,000028 | 3833333  | 107       |
| 69  | 33642 | ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ | Т      | 0,00086  | 8220226  | 7 069     |
| 70  | 33746 | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ                                                                                     | Т      | 0,0006   | 4975000  | 2 985     |
| 71  | 35319 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А                                                                                                                                | Т      | 0,00022  | 11976000 | 2 635     |
| 72  | 35326 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42                                                                                                                                 | Т      | 0,00027  | 11976000 | 3 234     |
| 73  | 35377 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А                                                                                                                                | КГ     | 0,248    | 11976    | 2 970     |
| 74  | 35391 | ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ                                                                                                                          | ШТ     | 223,55   | 96       | 21 461    |
| 75  | 35512 | ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ                                                                | М3     | 0,003838 | 20746    | 80        |
| 76  | 35518 | РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ                                                                                                                     | Т      | 0,00056  | 2500000  | 1 400     |
| 77  | 35538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25                                                                                                         | М2     | 4,5184   | 9420     | 42 563    |
| 78  | 35566 | НИТКИ ШВЕЙНЫЕ                                                                                                                                                | КГ     | 0,024    | 1200     | 29        |
| 79  | 35567 | ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ                                                                                                                                                 | КГ     | 0,039    | 200      | 8         |
| 80  | 36053 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА                                                                    | М3     | 0,00117  | 3608696  | 4 222     |
| 81  | 36114 | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ IV СОРТА                                                       | М3     | 0,0132   | 3608696  | 47 635    |
| 82  | 36180 | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА                  | М3     | 0,00312  | 3608696  | 11 259    |
| 83  | 43121 | КИРПИЧ                                                                                                                                                       | 1000ШТ | 0,0171   | 950000   | 16 245    |
| 84  | 43231 | NATIVA PREMIUM. ЭМАЛЬ ПФ-115 (3 КГ).                                                                                                                         | Т      | 0,029374 | 29247666 | 859 121   |
| 85  | 44059 | ВЕТОШЬ                                                                                                                                                       | КГ     | 2,3975   | 1500     | 3 596     |
| 86  | 44069 | ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ                                                                                                                                          | КГ     | 0,126    | 450      | 57        |
| 87  | 44346 | ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ                                                                                                                               | М      | 85,85    | 3500     | 300 475   |
| 88  | 44506 | СВЕРЛА КОЛЬЦЕВЫЕ АЛМАЗНЫЕ ДИАМЕТРОМ 160 ММ                                                                                                                   | ШТ     | 0,0808   | 15000    | 1 212     |
| 89  | 44629 | ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ                                                                                                                                               | 10М2   | 0,143    | 6000     | 858       |
| 90  | 45031 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ                                                                                                                           | М3     | 0,0006   | 295154   | 177       |
| 91  | 45037 | ЗАПОЛНИТЕЛЬ ШВОВ ФУГА (СИЛИКОН), ФАСОВКА 5 КГ                                                                                                                | Т      | 0,005    | 8200000  | 41 000    |
| 92  | 45049 | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ                                                                                                                       | М3     | 0,52     | 70000    | 36 400    |
| 93  | 45407 | ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)                                                                                                      | КГ     | 0,16     | 400      | 64        |
| 94  | 45527 | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ                                                                                                                                          | 100ШТ  | 0,10387  | 5000     | 519       |
| 95  | 45883 | КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ                                                                                                                                             | 1000ШТ | 0,005824 | 42000    | 245       |
| 96  | 46321 | КРАН ВЕНТИЛЬНОГО ТИПА ДИГМЕГРОМ 20 ММ                                                                                                                        | ШТ     | 7        | 29595    | 207 165   |
| 97  | 50801 | КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т                                                                                      | Т      | 0,006    | 12800000 | 76 800    |
| 98  | 55523 | СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН ДИАМЕТРОМ 50 ММ                                                                                                                   | ШТ     | 3        | 8500     | 25 500    |
| 99  | 58155 | СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТЗПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ                                                                    | Т      | 0,01656  | 8220226  | 136 127   |
| 100 | 61362 | СОЕДИНЕНИЕ ГИБКОЕ ШЛАНГОВОЕ                                                                                                                                  | ШТ     | 6        | 6850     | 41 100    |
| 101 | 64235 | ЛЕНТА К226                                                                                                                                                   | 100М   | 0,00672  | 65000    | 437       |
| 102 | 64457 | НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ                                                                                                                                        | ШТ     | 30,5     | 300      | 9 150     |
| 103 | 64674 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ                                                                                                                                       | 10ШТ   | 2,44     | 1000     | 2 440     |
| 104 | 64806 | ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50                                                                                                                                 | ШТ     | 2        | 50       | 100       |
| 105 | 64856 | ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС30                                                                                                         | КГ     | 0,35     | 23500    | 8 225     |
| 106 | 65851 | ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                                          | Т      | 0,000033 | 9000000  | 297       |
| 107 | 74741 | УНИТАЗ I СОРТА                                                                                                                                               | КОМПЛ  | 1        | 418000   | 418 000   |
| 108 | 76853 | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ                                                                                                                                        | КГ     | 0,208108 | 8500     | 1 769     |
| 109 | 80625 | МОНТАЖНАЯ ПЕНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ (PROFLEX 65)                                                                                                                 | ШТ     | 2,6592   | 54783    | 145 679   |
| 110 | 82613 | СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИНЫ МТ-8035-4-С                                                                                                                           | КОМПЛ  | 3        | 80870    | 242 610   |



| 1                                                     | 2           | 3                                                                                                                                  | 4      | 5      | 8        | 9          |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|------------|
| 111                                                   | 87892       | ГОФРА ДЛЯ УНИТАЗА                                                                                                                  | ШТ     | 1      | 16560    | 16 560     |
| 112                                                   | 97117       | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | КГ     | 0,388  | 3500     | 1 358      |
| 113                                                   | 99999       | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                                                                                                 | Т      | 1,3102 | 0        | 0          |
| 114                                                   | 933462      | ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ SDR 11 S 5 Д. 63X5,8 (ВЕС 1 М-1,05 КГ, МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ ПРИ 20 С-1,25 МПА)                  | М      | 66,3   | 21913    | 1 452 832  |
| 115                                                   | 290309-3707 | КИРПИЧ                                                                                                                             | 1000ШТ | 0,606  | 950000   | 575 700    |
| 117                                                   | С           | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ПРИРОДНЫЙ) КРУПНЫЙ, 2 КЛАСС, ФР. 0-5 ММ                                                              | М3     | 6,5    | 70000    | 455 000    |
| 121                                                   | С           | ШВЕЛЛЕР 16У С УКЛОНОМ ВНУТРЕННИХ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОД. СТЗСП КАТ 5                                                              | Т      | 0,03   | 13043478 | 391 304    |
| 122                                                   | С           | ВИТРАЖИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ                                                                                                    | М2     | 18,36  | 626470   | 11 501 989 |
| 123                                                   | С           | РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РВ-1 300X300                                                                                                | ШТ     | 2      | 119335   | 238 670    |
| 125                                                   | С           | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1,0 КВ АВВГ 4X120                                             | М      | 70     | 105854   | 7 409 780  |
| ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:                     |             |                                                                                                                                    | СУМ    |        |          | 48 052 713 |
| ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ на строительные материалы: |             |                                                                                                                                    | СУМ    |        |          | 2 032 147  |
| ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ на кабельную продукцию :   |             |                                                                                                                                    | СУМ    |        |          | 111 147    |
| ИТОГО :                                               |             |                                                                                                                                    | СУМ    |        |          | 50 196 006 |
| <b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>                                   |             |                                                                                                                                    |        |        |          |            |
| 116                                                   | С           | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА-77М 400/400А 3Р PRIME                                                                                | ШТ     | 1      | 866000   | 866 000    |
| 118                                                   | С           | РУБИЛЬНИК ВА77М ВР32-39В71250 630А, 2 НАПР., С Д/Г КАМЕРАМИ, СЪЕМ. РУК. PRIME                                                      | ШТ     | 1      | 777565   | 777 565    |
| 119                                                   | С           | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА-77М 630/630А 3Р PRIME                                                                                | ШТ     | 1      | 1271739  | 1 271 739  |
| 120                                                   | С           | ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ВК-315 С                                                                                                     | ШТ     | 2      | 1439807  | 2 879 614  |
| 124                                                   | С           | ЩИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 600X400X170 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5                                                                                   | ШТ     | 1      | 151043   | 151 043    |
| ИТОГО ПО оборудованию:                                |             |                                                                                                                                    | СУМ    |        |          | 5 945 961  |
| ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ:                           |             |                                                                                                                                    | СУМ    |        |          | 118 919    |
| ИТОГО :                                               |             |                                                                                                                                    | СУМ    |        |          | 6 064 880  |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                                  |             |                                                                                                                                    | СУМ    |        |          | 69 135 716 |



SAMARQAND VILOYATI ISHTIXON TUMANI TIBBIYOT BIRLASHMASINI  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №  
(локальная ресурсная смета)

на , ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

| № п.п.             | Шифр номера нормативов и коды ресурсов                            | Наименование работ и затрат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Единица измерения | Количество       |                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|                    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | на ед. измерения | по проектным данным |
| 1                  | 2                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                 | 5                | 6                   |
| ЛЭП-0,4            |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                  |                     |
| 1                  | E0102-057-02                                                      | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100М3             | 0,3200           |                     |
| 2                  | E0102-061-01                                                      | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100М3             | 0,3200           |                     |
| 3                  | E0102-005-01                                                      | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100М3             | 0,3200           |                     |
| 4                  | Ц0802-142-01                                                      | УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100М              | 0,6500           |                     |
| 5                  | C                                                                 | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ПРИРОДНЫЙ) КРУПНЫЙ, 2 КЛАСС, ФР. 0-5 ММ                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | М3                | 6,5000           |                     |
| 6                  | Ц0802-143-1                                                       | ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100М              | 0,6500           |                     |
| 7                  | 290309-3707                                                       | КИРПИЧ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1000ШТ            | 0,6060           |                     |
| 8                  | Ц0802-231-02МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2                             | ПРОКЛАДКА ТРУБ ГОФРИРОВАННЫХ ПВХ В ЗЕМЛЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОДНОГО КАБЕЛЯ ДИАМЕТРОМ В ММ ДО 63                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 М             | 0,6500           |                     |
| 9                  | Ц0802-148-03                                                      | КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100М              | 0,7000           |                     |
| 10                 | C                                                                 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1,0 КВ АВВГ 4Х120                                                                                                                                                                                                                                                                                       | М                 | 70,0000          |                     |
| 11                 | Ц0803-521-17                                                      | РУБИЛЬНИК НА ПЛИТЕ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЛИ БОКОВОЙ РУКОЯТКОЙ ИЛИ УПРАВЛЕНИЕМ ШТАНГОЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК, А, ДО 630                                                                                                                                                                                                                   | ШТ                | 1,0000           |                     |
| 12                 | C                                                                 | РУБИЛЬНИК ВА77М ВР32-39В71250 630А, 2 НАПР., С ДТ КАМЕРАМИ, СЪЕМ. РУК. PRIME                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ШТ                | 1,0000           |                     |
| 13                 | Ц0803-526-04                                                      | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 400                                                                                                                                                                                          | ШТ                | 1,0000           |                     |
| 14                 | C                                                                 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА-77М 400/400А 3Р PRIME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ШТ                | 1,0000           |                     |
| 15                 | Ц0803-526-05                                                      | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 630                                                                                                                                                                                          | ШТ                | 1,0000           |                     |
| 16                 | C                                                                 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА-77М 630/630А 3Р PRIME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ШТ                | 1,0000           |                     |
| 17                 | Ц0802-370-01                                                      | ЩИТКИ. ЩИТОК ДО ТРЕХ ГРУПП, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ОБХВАТ КОЛОНН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ШТ                | 1,0000           |                     |
| 18                 | C                                                                 | ЩИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 600Х400Х170 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ШТ                | 1,0000           |                     |
| 19                 | Ц0802-472-01 ДОП. 8                                               | ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100М              | 0,1800           |                     |
| ВЕНТИЛЯЦИЯ         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                  |                     |
| 20                 | E65-030-03                                                        | РАЗБОРКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,9 ММ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ ДО: 495 ММ /1550 ММ                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100М2             | 0,2400           |                     |
| 21                 | E4603-001-16 ДОП. 3                                               | СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ. СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200(400) ММ ДИАМЕТРОМ: 160(300) ММ                                                   | 100ШТ             | 0,0200           |                     |
| 22                 | E4603-001-32 ДОП. 3 К=20                                          | СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ. СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ К НОРМЕ 46-03-001-16 (ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЙ 160 ММ) | 100ШТ             | 0,0200           |                     |
| 23                 | E2003-002-01                                                      | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ШТ                | 2,0000           |                     |
| 24                 | C                                                                 | ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ВК-315 С                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ШТ                | 2,0000           |                     |
| 25                 | E2002-002-01 ДОП. 3                                               | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,5 М2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | РЕШЕТКА           | 2,0000           |                     |
| 26                 | C                                                                 | РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РВ-1 300Х300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ШТ                | 2,0000           |                     |
| ПРОЕМЫ             |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                  |                     |
| 27                 | E4603-007-03                                                      | ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | М3                | 1,0100           |                     |
| 28                 | E53-025-01                                                        | УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Т                 | 0,0300           |                     |
| 29                 | C                                                                 | ШВЕЛЛЕР 16У С УКЛОНОМ ВНУТРЕННИХ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОД. СТ3СП КАТ 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Т                 | 0,0300           |                     |
| 30                 | E1001-037-01ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г. | УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2                                                                                                                                                                                                                      | 100М2             | 0,0252           |                     |
| ПОЛЫ               |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                  |                     |
| 31                 | E57-002-03                                                        | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100М2             | 0,1200           |                     |
| 32                 | E1101-014-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9                            | УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100М2             | 0,1200           |                     |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                  |                     |



| 1                                       | 2                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4              | 5       | 6 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---|
| 33                                      | E1502-019-07<br>ДОП. 12<br>МИНСТРОЙ<br>РУЗ N 519 ОТ<br>18.11.2019 Г.               | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА)<br>ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН(3ММ)                                                                                                   | 100M2          | 2,8420  |   |
| 34                                      | E1502-019-11<br>ДОП. 12<br>МИНСТРОЙ<br>РУЗ N 519 ОТ<br>18.11.2019 Г.<br>K=7        | ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН                                                                                                                                                    | 100M2          | -2,8420 |   |
| 35                                      | E1504-005-05<br>ДОП. 4                                                             | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ<br>УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН                                                                                         | 100M2          | 1,7050  |   |
| 36                                      | E1504-025-10<br>ДОП. 4                                                             | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,<br>ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН                                                                                                                     | 100M2          | 1,1370  |   |
| 37                                      | E1502-019-08<br>ДОП. 12<br>МИНСТРОЙ<br>РУЗ N 519 ОТ<br>18.11.2019 Г.               | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА)<br>ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ(3ММ)                                                                                               | 100M2          | 1,0700  |   |
| 38                                      | E1502-019-12<br>ДОП. 12<br>МИНСТРОЙ<br>РУЗ N 519 ОТ<br>18.11.2019 Г.<br>K=7        | ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ                                                                                                                                                | 100M2          | -1,0700 |   |
| 39                                      | E1504-005-06<br>ДОП. 4                                                             | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ<br>УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ                                                                                     | 100M2          | 1,0700  |   |
| <b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>                  |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                |         |   |
| 40                                      | E2706-002-17<br>ДОП. 12<br>МИНСТРОЙ<br>РУЗ N 519 ОТ<br>18.11.2019 Г.               | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ<br>МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ(10СМ)                                                                                                              | 1000M2         | 0,0130  |   |
| 41                                      | E2706-002-18<br>ДОП. 12<br>МИНСТРОЙ<br>РУЗ N 519 ОТ<br>18.11.2019 Г.<br>K=10       | ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ИСКЛЮЧАТЬ К<br>НОРМЕ 27-06-002-17(-10СМ)                                                                                                                        | 1000M2         | -0,0130 |   |
| <b>РАЗДЕЛ 1. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФИЛИАЛА</b> |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                |         |   |
| <b>ПРОЕМЫ</b>                           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                |         |   |
| 42                                      | E4603-007-03                                                                       | ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА                                                                                                                                                                             | M3             | 0,1000  |   |
| 43                                      | E1001-036-04<br>ДОП. 11<br>ГОСАРХИТЕКТ<br>СТРОЙ РУЗ<br>ПР. № 429 ОТ<br>15.12.17 Г. | УСТАНОВКА ВИТРАЖЕЙ                                                                                                                                                                                                     | 100 M2         | 0,1836  |   |
| 44                                      | C                                                                                  | ВИТРАЖИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ                                                                                                                                                                                        | M2             | 18,3600 |   |
| 45                                      | E1001-036-01<br>ДОП. 11<br>ГОСАРХИТЕКТ<br>СТРОЙ РУЗ<br>ПР. № 429 ОТ<br>15.12.17 Г. | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО<br>АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,<br>ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С<br>ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 M2 | 100 M2         | 0,0025  |   |
| <b>ПОЛЫ</b>                             |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                |         |   |
| 46                                      | E57-002-01                                                                         | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА                                                                                                                                                                         | 100M2          | 1,4600  |   |
| 47                                      | E1101-056-02<br>МИНСТРОЙ<br>РУЗ 05.01.21 N<br>9                                    | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ                                                                                                                                                    | 100 M2<br>ПОЛА | 1,2100  |   |
| 48                                      | E1101-036-02<br>МИНСТРОЙ<br>РУЗ 05.01.21 N<br>9                                    | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ                                                                                                                                                                               | 100M2          | 1,2100  |   |
| 49                                      | E1101-052-02<br>МИНСТРОЙ<br>РУЗ 05.01.21 N<br>9                                    | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРАМИ ДО 60X60 СМ                                                                                                                                                    | 100M2          | 0,2500  |   |
| 50                                      | E1101-040-03<br>МИНСТРОЙ<br>РУЗ 05.01.21 N<br>9                                    | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ                                                                                                                                                              | 100M           | 0,8500  |   |
| <b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>               |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                |         |   |
| 51                                      | E1502-019-07<br>ДОП. 12<br>МИНСТРОЙ<br>РУЗ N 519 ОТ<br>18.11.2019 Г.               | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА)<br>ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН(3ММ)                                                                                                   | 100M2          | 1,1620  |   |



| 1                  | 2                                                                           | 3                                                                                                                                     | 4        | 5       | 6 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---|
| 52                 | E1502-019-11<br>ДОП. 12<br>МИНСТРОЙ<br>РУЗ N 519 ОТ<br>18.11.2019 Г.<br>К=7 | ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ<br>СТЕН                                                                | 100M2    | -1,1620 |   |
| 53                 | E1504-005-05<br>ДОП. 4                                                      | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ<br>УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ<br>СТЕН     | 100M2    | 0,7000  |   |
| 54                 | E1504-025-10<br>ДОП. 4                                                      | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,<br>ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН                                    | 100M2    | 0,4620  |   |
| 55                 | E1502-019-08<br>ДОП. 12<br>МИНСТРОЙ<br>РУЗ N 519 ОТ<br>18.11.2019 Г.        | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА)<br>ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ(3ММ)              | 100M2    | 0,3050  |   |
| 56                 | E1502-019-12<br>ДОП. 12<br>МИНСТРОЙ<br>РУЗ N 519 ОТ<br>18.11.2019 Г.<br>К=7 | ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ<br>ПОТОЛКОВ                                                            | 100M2    | -0,3050 |   |
| 57                 | E1504-005-06<br>ДОП. 4                                                      | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ<br>УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ<br>ПОТОЛКОВ | 100M2    | 0,3050  |   |
| САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ |                                                                             |                                                                                                                                       |          |         |   |
| 58                 | E1701-010-01<br>МИНСТРОЙ<br>РУЗ 05.01.21 N<br>2                             | УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ                                                                            | 10КОМПЛ. | 0,1000  |   |
| 59                 | E1701-009-14<br>МИНСТРОЙ<br>РУЗ 05.01.21 N<br>2                             | УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ<br>ВОДЫ                                                               | 10КОМПЛ. | 0,3000  |   |
| 60                 | E1701-002-03                                                                | УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ И МОЕК                                                                                          | 10ШТ     | 0,3000  |   |





## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на предмет определения состава работ по объекту: ИШТИХОН ТУМАН ТТБ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

| N п.п.                    | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Единица измерения | Количество        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | на. ед. измерения |
| 1                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                 | 5                 |
| <b>ЛЭП-0,4</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |
| 1                         | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100М3             | 0,3200            |
| 2                         | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100М3             | 0,3200            |
| 3                         | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100М3             | 0,3200            |
| 4                         | УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100М              | 0,6500            |
| 5                         | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ПРИРОДНЫЙ) КРУПНЫЙ, 2 КЛАСС, ФР. 0-5 ММ                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | М3                | 6,5000            |
| 6                         | ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100М              | 0,6500            |
| 7                         | КИРПИЧ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1000ШТ            | 0,6060            |
| 8                         | ПРОКЛАДКА ТРУБ ГОФРИРОВАННЫХ ПВХ В ЗЕМЛЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОДНОГО КАБЕЛЯ ДИАМЕТРОМ В ММ ДО 63                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 М             | 0,6500            |
| 9                         | КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100М              | 0,7000            |
| 10                        | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1,0 КВ АВВГ 4Х120                                                                                                                                                                                                                                                                                       | М                 | 70,0000           |
| 11                        | РУБИЛЬНИК НА ПЛИТЕ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЛИ БОКОВОЙ РУКОЯТКОЙ ИЛИ УПРАВЛЕНИЕМ ШТАНГОЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК, А, ДО 630                                                                                                                                                                                                                   | ШТ                | 1,0000            |
| 12                        | РУБИЛЬНИК ВА77М ВР32-39В71250 630А, 2 НАПР., С Д/Г КАМЕРАМИ, СЪЕМ. РУК. PRIME                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ШТ                | 1,0000            |
| 13                        | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 400                                                                                                                                                                                          | ШТ                | 1,0000            |
| 14                        | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА-77М 400/400А 3Р PRIME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ШТ                | 1,0000            |
| 15                        | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 630                                                                                                                                                                                          | ШТ                | 1,0000            |
| 16                        | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА-77М 630/630А 3Р PRIME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ШТ                | 1,0000            |
| 17                        | ЩИТКИ. ЩИТОК ДО ТРЕХ ГРУПП, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ОБХВАТ КОЛОНН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ШТ                | 1,0000            |
| 18                        | ЩИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 600Х400Х170 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ШТ                | 1,0000            |
| 19                        | ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100М              | 0,1800            |
| <b>ВЕНТИЛЯЦИЯ</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |
| 20                        | РАЗБОРКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,9 ММ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ ДО: 495 ММ /1550 ММ                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100М2             | 0,2400            |
| 21                        | СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ. СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200(400) ММ ДИАМЕТРОМ: 160(300) ММ                                                   | 100ШТ             | 0,0200            |
| 22                        | СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ. СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ К НОРМЕ 46-03-001-16 (ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЙ 160 ММ) | 100ШТ             | 0,0200            |
| 23                        | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ШТ                | 2,0000            |
| 24                        | ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ВК-315 С                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ШТ                | 2,0000            |
| 25                        | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,5 М2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | РЕШЕТКА           | 2,0000            |
| 26                        | РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РВ-1 300Х300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ШТ                | 2,0000            |
| <b>ПРОЕМЫ</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |
| 27                        | ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | М3                | 1,0100            |
| 28                        | УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Т                 | 0,0300            |
| 29                        | ШВЕЛЛЕР 16У С УКЛОНОМ ВНУТРЕННИХ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОД. СТ3СП КАТ 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Т                 | 0,0300            |
| 30                        | УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2                                                                                                                                                                                                                      | 100М2             | 0,0252            |
| <b>ПОЛЫ</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |
| 31                        | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100М2             | 0,1200            |
| 32                        | УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100М2             | 0,1200            |
| <b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |
| 33                        | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН(ЗММ)                                                                                                                                                                                                                                                            | 100М2             | 2,8420            |
| 34                        | ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100М2             | -2,8420           |
| 35                        | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН                                                                                                                                                                                                                                                  | 100М2             | 1,7050            |
| 36                        | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100М2             | 1,1370            |



|                                         |                                                                                                                                                                                                               |             |         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| 37                                      | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ(3ММ)                                                                                         | 100М2       | 1,0700  |
| 38                                      | ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ                                                                                                                                       | 100М2       | -1,0700 |
| 39                                      | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ                                                                               | 100М2       | 1,0700  |
| <b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>                  |                                                                                                                                                                                                               |             |         |
| 40                                      | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ(10СМ)                                                                                                        | 1000М2      | 0,0130  |
| 41                                      | ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17(-10СМ)                                                                                                                  | 1000М2      | -0,0130 |
| <b>РАЗДЕЛ 1. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФИЛИАЛА</b> |                                                                                                                                                                                                               |             |         |
| <b>ПРОЕМЫ</b>                           |                                                                                                                                                                                                               |             |         |
| 42                                      | ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА                                                                                                                                                                    | М3          | 0,1000  |
| 43                                      | УСТАНОВКА ВИТРАЖЕЙ                                                                                                                                                                                            | 100 М2      | 0,1836  |
| 44                                      | ВИТРАЖИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ                                                                                                                                                                               | М2          | 18,3600 |
| 45                                      | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 | 100 М2      | 0,0025  |
| <b>ПОЛЫ</b>                             |                                                                                                                                                                                                               |             |         |
| 46                                      | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА                                                                                                                                                                | 100М2       | 1,4600  |
| 47                                      | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ                                                                                                                                           | 100 М2 ПОЛА | 1,2100  |
| 48                                      | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ                                                                                                                                                                      | 100М2       | 1,2100  |
| 49                                      | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРАМИ ДО 60Х60 СМ                                                                                                                                           | 100М2       | 0,2500  |
| 50                                      | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ                                                                                                                                                     | 100М        | 0,8500  |
| <b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>               |                                                                                                                                                                                                               |             |         |
| 51                                      | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН(3ММ)                                                                                             | 100М2       | 1,1620  |
| 52                                      | ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН                                                                                                                                           | 100М2       | -1,1620 |
| 53                                      | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН                                                                                   | 100М2       | 0,7000  |
| 54                                      | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН                                                                                                               | 100М2       | 0,4620  |
| 55                                      | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ(3ММ)                                                                                         | 100М2       | 0,3050  |
| 56                                      | ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ                                                                                                                                       | 100М2       | -0,3050 |
| 57                                      | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ                                                                               | 100М2       | 0,3050  |
| <b>САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ</b>               |                                                                                                                                                                                                               |             |         |
| 58                                      | УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ                                                                                                                                                    | 10КОМПЛ.    | 0,1000  |
| 59                                      | УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ                                                                                                                                          | 10КОМПЛ.    | 0,3000  |
| 60                                      | УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ И МОЕК                                                                                                                                                                  | 10ПШ        | 0,3000  |

1.

2.

3.

 Б. Н. Норисигитов  
 А. Б. Курбанов  
 Н. Н. Расудинов





**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI**  
**«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»**  
**DAVLAT UNITAR KORXONASI**

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail:  
sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana:30-09-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 63484**

**Obyekt nomi** «Samarqand viloyati Ishtixon tumani tibbiyot birlashmasini joriy ta'mirlash.»

**Buyurtmachi** - Ishtixon tumani tibbiyot birlashmasi.

**Bosh loyihachi** - "Samtibloyiha" MChJ

**Litsenziya** AL-000880 sonli 17-06-2020 yil.

**Moliyalashtirish manbai** - Mahalliy byudjet

**Bosh pudratchi** - Tender asosida

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash.

**Murojaat raqami:** № 60968

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Ishtixon tumani tibbiyot birlashmasi boshlig'i O.B.Xo'jamov tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Kitob 1 - Joriy narxlarda resurslar smetasi. Ish hajmlari ro'yxati.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

**3.2. Smeta qismi:**

Ishlar qiymatini hisoblash Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyundagi "Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" gi 261-sonli qarori, Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 12 maydagi "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida" gi 226-sonli qarori va SHNQ 4..01.16-09 ga muvofiq shartnoma joriy narxlarida qurilish qiymatini aniqlash qoidalariga muvofiq resurs usulida amalga oshirildi.

Obyektning qiymati joriy narxlarda "O'zbekiston Respublikasi qurilish ishlab chiqarishida foydalaniladigan moddiy-texnik resurslar uchun joriy narxlar 2-chorak 2022 yil katalogi" dan foydalangan holda resurs usulida hisob-kitob hujjatlari asosida aniqlanadi. Ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji-sotish narxi, birjalardagi narxlar (Samarqand viloyat hokimligi Injiniring kompaniyasi direktori A.Ilmuratov tomonidan tasdiqlangan kelishuv bayonnomasi) buyurtmachi tomonidan tadqim etilgan .

Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) O'zbekiston Respublikasi Samarqand viloyati bo'yicha Davlat statistika boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, ijtimoiy sug'urta uchun ajratmalarni hisobga



olgan holda 19 783 so'm qabul qilindi.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Ekspertiza izohlari va takliflariga binoan smeta hujjatlariga ish tartibida quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- inson/soat mehnat xarajatlari, mash/soat resurs ko'rsatkichlari aniqlandi;
- qurilish materiallari va mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;
- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;
- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi.

- buyurtmachi tomonidan joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 117 399,243 ming so'm miqdorida ta'mirlashning taxminiy qiymati, ish hajmi va xarajatlarini aniqlashtirish hisobiga QQS bilan 24 461,269 ming so'mga kamaytirildi. Ekspertiza izohlari va takliflari bo'yicha tuzatilgandan so'ng, ta'mirlashning taxminiy qiymati joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 92 937,974 ming so'mni tashkil etdi.

Normativ mehnat zichligi 620,85 kishi-soat.

6.2. Demontaj jarayonida buyurtmachiga belgilangan tartibda materiallarni qaytarish uchun mablag'larni hisobga olish kerak.

6.3. Buyurtmachigaga sharhlar va takliflar:

- ob'ektni birlamchi yong'inga qarshi vositalar bilan ta'minlang.

6.4. Loyiha mualliflariga ekspertiza sharhlari bo'yicha buyurtmachiga tuzatilgan smeta hujjatlarini topshirish.

6.5. Ekspert xulosasining amal qilish muddati ikki yil.

#### **7. Xulosalar.**

7.1. "Samarqand viloyati Ishtixon tumani tibbiyot birlashmasini joriy ta'mirlash." mahalla hududlarida sug'orish uchun artizan quduq qazish." ishchi loyihasi ekspertiza ko'rigi natijalari va 6.2., 6.3., 6.4. va 6.5 bandlardagi izohlarni hisobga olgan holda ushbu smeta hujjatlarini ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-son, 4.01.16-09 SHNQga muvofiq qurilish qiymati tavsiyaviy tusga ega bo'lib Buyurtmachining bajarilgan ishlar uchun pudratchi bilan o'zaro hisob-kitob qilish uchun asos bo'la olmaydi. Buyurtmachi pudratchi bilan birgalikda nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda belgilangan tartibda asoslovchi hujjatlarga asosan haqiqiy xarajatlar bo'yicha aniqlanadi. Shartnoma narxi va bajarilgan ishlar hajmi bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

**Bosh mutaxassis:** Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich

**Ishtirokchi ekspertlar:**

SHARIPOV SUXROB RUSTAMOVICH