

ЧП "ЗАРКАМРУС КУРИЛИШ ЛОЙИХА"

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

***«Samarqand viloyati Samarqand shahar S.Buxoriy ko`chasi 1 -"A"
manzilda joylashgan "SOS O`zbekiston bolalar mahallalari
uyushmasining filiali hududidadi troutar yo`laklarini yangilash***

КНИГА

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

САМАРКАНД - 2022 г

ЧП "ЗАРКАМУС КУРИЛИШ ЛОЙИХА"

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**«Samarqand viloyati Samarqand shahar S.Buxoriy ko`chasi 1 -"A"
manzilda joylashgan "SOS O`zbekiston bolalar mahallalari
uyushmasining filiali hududidadi troutar yo`laklarini yangilash**

КНИГА

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

Директор
ЧП "ЗАРКАМУС КУРИЛИШ ЛОЙИХА"



Шакаров А.


САМАРКАНД - 2022 г

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ .

«Samarqand viloyati Samarqand shahar S.Buxoriy ko`chasi 1 -"A" manzilda joylashgan "SOS O`zbekiston bolalar mahallalari uyushmasining filiali hududidadi troutar yo`laklarini yangilash

№ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (ВСЕГО), СУМ
1	2	4
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	27 121 800
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	123 046 373
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	26 910 273
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	5 731 492
5	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	182 809 938
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА -18,11%	28 195 122
7	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	211 005 060
8	НДС - 15%	31 650 759
9	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	242 655 819

ДИРЕКТОР

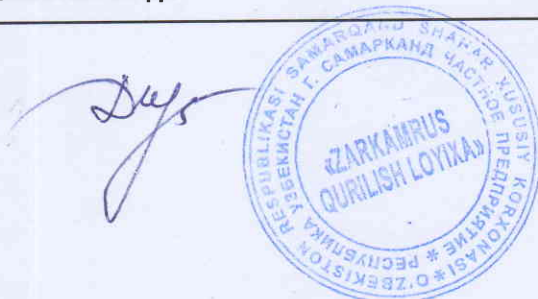


«Samarqand viloyati Samarqand shahar S.Buxoriy ko`chasi 1 -"A" manzilda joylashgan "SOS O`zbekiston bolalar mahallalari uyushmasining filiali hududidadi troutar yo`laklarini yangilash

(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на единицу измерения	по проектным
1	2	3	4	5
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ				
1	РАЗБОРКА ТРОТУАРОВ И ДОРОЖЕК ИЗ ПЛИТ С ИХ ОТНОСКОЙ И УКЛАДКОЙ В ШТАБЕЛЬ	100 М2		15,9000
2	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100М2		15,9000
3	ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ БЕТОННЫЕ	М2		1590,0000
4	СТОИМОСТЬ БОРДЮРОВ ФРИЗ	ПМ		1250,0000
5	ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ. МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ: ПОГРУЗКА	Т		68,0000
6	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 ЛЭП-0,4КВ	Т		68,0000
7	РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ КАБЕЛЯ ВРУЧНУЮ	100М3		0,7350
8	УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	100М		2,1000
9	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В ТРАНШЕЕ	100М		2,1000
10	РЫТЬЕ КОТЛОВАНОВ ПОД ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ	100М3		0,0490
11	ЗАЛИВКА БЕТОНА ПОД ОСНОВАНИЕ ОПОР	100М3		0,0154
12	СВЕТИЛЬНИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ ВНЕ ЗДАНИЙ	ШТ		14,0000
13	УСТАНОВКА ЯЩИКА ПРОТЯЖЕННОГО У-996	ШТ		14,0000
14	ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ПО ОПОРЕ	100М		1,1200
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				
15	СТОИМОСТЬ КАБЕЛЯ СИЛОВОГО АВВГ-4Х6	М		210,0000
16	СТОИМОСТЬ ПРОВОДА АПВ-380 СЕЧ.1Х2,5ММ2	М		112,0000
17	СВЕТИЛЬНИКИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ HIMALIA-2 HS-03-1101-60WAT	ШТ		14,0000
18	КОРОБКА СТАЛЬНАЯ ПРОТЯЖЕННАЯ У-996	ШТ		14,0000
19	ПЕСОК	М3		14,7000
20	АВТОМАТ АП-50-3МТ	ШТ		1,0000
21	СКАМЕЙКА УЛИЧНАЯ №3	ШТ		8,0000
22	УРНА БЕТОННАЯ ПАРКОВАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ	ШТ		8,0000

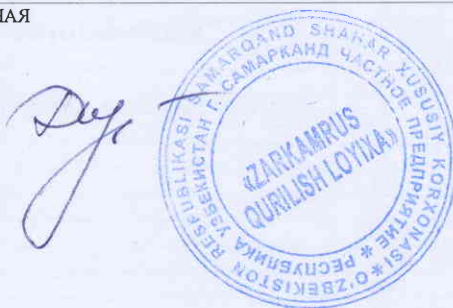

«Samarqand viloyati Samarqand shahar S.Buxoriy ko'chasi 1 -"A" manzilda joylashgan "SOS O'zbekiston bolalar mahallalari uyushmasining filiali hududidadi troutar yo'laklarini yangilash

(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ
(локальная ресурсная смета)

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
				на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1360,2726	19783	26 910 273
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ			26 910 273
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	7,1536	84076	601 446
5	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	0,7392	940	695
6	ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 25 М	МАШ.-Ч	29,036	62719	1 821 109
7	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	2,24	1207	2 704
8	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)	МАШ.-Ч	6,762	23597	159 563
9	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	8,904	54548	485 695
10	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,002002	54548	109
11	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	2,8266	71069	200 884
12	ВИБРОПЛИТА С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ	МАШ.-Ч	97,467	25232	2 459 287
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ			5 731 492
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
13	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	1,5708	333499	523 860
14	ВОДА	М3	0,00308	350	1
15	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ, МАРКА: 10	М3	0,795	405664	322 503
16	КРАСКА	КГ	0,525	17760	9 324
17	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,000126	1000000	126
18	ЭМАЛЬ ЭП-140 ЗАЩИТНАЯ	Т	0,00014	13040000	1 826
19	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,010164	8250000	83 853
20	ЛЕНТА ПХВ-304	КГ	0,168	3200	538
21	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0,0021	2650000	5 565
22	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0,00056	9688000	5 425
23	РОГОЖА	М2	3,85	450	1 733
24	РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ	Т	0,00168	2500000	4 200
26	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,0861	5000	431
27	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,039872	50000	1 994
28	ЛЕНТА К226	100М	0,07616	65000	4 950
30	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,14	2500	350
31	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,14	3500	490
32	КОРОБКА СТАЛЬНАЯ ПРОТЯЖЕННАЯ У-996	ШТ	14	7038	98 532
33	ПЕСОК	М3	14,7	43478	639 127
34	ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ БЕТОННЫЕ	М2	1590	64500	102 555 000
35	СТОИМОСТЬ ПРОВОДА АПВ-380 СЕЧ.1Х2,5ММ2	М	112	3866	432 992
36	СТОИМОСТЬ КАБЕЛЯ СИЛОВОГО АВВГ-4Х6	М	210	9279	1 948 590
37	СТОИМОСТЬ БОРДЮРОВ ФРИЗ	ПМ	1250	8500	10 625 000
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ			117 266 408
	ТРАНСПОРНЫЕ РАСХОДЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ	СУМ			35 724
	ТРАНСПОРНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ			5 744 241
	ИТОГО				123 046 373
ОБОРУДОВАНИЕ					
1	АВТОМАТ АП-50-3МТ	ШТ	1	270000	270 000
2	СКАМЕЙКА УЛИЧНАЯ №3	ШТ	8	880000	7 040 000
3	УРНА БЕТОННАЯ ПАРКОВАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ	ШТ	8	660000	5 280 000
4	СВЕТИЛЬНИКИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НИМАЛИА-2 HS-03-1101-60WAT	ШТ	14	1000000	14 000 000
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ			26 590 000
	ТРАНСПОРНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ			531 800
	ИТОГО				27 121 800
	ВСЕГО				182 809 938
	ГИП				



"УТВЕРЖДАЮ"

директор Дарканд Д.И.
" 02 " ноября 2021 г.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

1
2
3
4
5

Заварковиче Кошманбаев Тоғубоқов Д.И.
Координатор САЭД Шашигулов Бах Д.И.

произвели визуальный осмотр и составили настоящий акт на предмет определения состава работ по объекту:

«Samarqand viloyati Samarqand shahar S.Buxoriy ko'chasi 1 -"A" manzilda joylashgan "SOS O'zbekiston bolalar mahallalari uyushmasining filiali hududidadi troutar yo'laklarini yangilash

(наименование стройки)

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ			
1	РАЗБОРКА ТРОТУАРОВ И ДОРОЖЕК ИЗ ПЛИТ С ИХ ОТНОСКОЙ И УКЛАДКОЙ В ШТАБЕЛЬ	100 M2	15,9000
2	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100M2	15,9000
3	ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ БЕТОННЫЕ	M2	1590,0000
4	СТОИМОСТЬ БОРДЮРОВ ФРИЗ	ПМ	1250,0000
5	ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ. МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ: ПОГРУЗКА	T	68,0000
6	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	T	68,0000
ЛЭП-0,4КВ			
7	РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ КАБЕЛЯ ВРУЧНУЮ	100M3	0,7350
8	УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	100M	2,1000
9	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В ТРАНШЕЕ	100M	2,1000
10	РЫТЬЕ КОТЛОВАНОВ ПОД ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ	100M3	0,0490
11	ЗАЛИВКА БЕТОНА ПОД ОСНОВАНИЕ ОПОР	100M3	0,0154
12	СВЕТИЛЬНИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ ВНЕ ЗДАНИЙ	ШТ	14,0000
13	УСТАНОВКА ЯЩИКА ПРОТЯЖЕННОГО У-996	ШТ	14,0000
14	ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ПО ОПОРЕ	100M	1,1200
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ			
15	СТОИМОСТЬ КАБЕЛЯ СИЛОВОГО АВВГ-4Х6	M	210,0000
16	СТОИМОСТЬ ПРОВОДА АПВ-380 СЕЧ.1Х2,5ММ2	M	112,0000
17	СВЕТИЛЬНИКИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ HIMALIA-2 HS-03-1101-60WAT	ШТ	14,0000
18	КОРОБКА СТАЛЬНАЯ ПРОТЯЖЕННАЯ У-996	ШТ	14,0000
19	ПЕСОК	M3	14,7000
20	АВТОМАТ АП-50-3МТ	ШТ	1,0000
21	СКАМЕЙКА УЛИЧНАЯ №3	ШТ	8,0000
22	УРНА БЕТОННАЯ ПАРКОВАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ	ШТ	8,0000

ПОДПИСИ

Заварковиче Кошманбаев

Шашигулов

