

Миришкор тумани "Помук" МФЙ Кабристонга олиб борувчи ички йўлни жорий таъмирлаш 2,106 км
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-0

(локальная ресурсная смета)

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	прод.
1	2	3	4	5	д
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
1	E2714-034-01	ПЛАНИРОВКА ГРАВИЙНЫХ ДОРОГ			
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	1000M2		1,020
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	ЧЕЛ.-Ч		0,15
2	E2704-001-02	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ			
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100M3		2,0660
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		14,4
2.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	ЧЕЛ.-Ч		14,3
2.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		1,55
2.5	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч		4,76
2.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		7,08
2.7	9219	ВОДА	МАШ.-Ч		0,91
2.8	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3		7
3	E2706-026-01	ПОДГРУНТОВКА ПОКРЫТИЙ БИТУМОМ			
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	Т		3,269
3.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	ЧЕЛ.-Ч		0,58
3.3	30135	БИТУМ	МАШ.-Ч		0,29
4	E2713-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 (5) СМ			
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	1000 M2		10,3300
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		16,63
4.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	ЧЕЛ.-Ч		9,38
4.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч		1,44
4.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		0,24
4.6	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч		0,5
4.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		0,12
4.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч		1,44
4.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч		3,08
4.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч		1,37
4.11	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т		1,55
4.12	9219	ВОДА	Т		96,6
4.13	30135	БИТУМ	М3		0,9
5	E2713-011-01	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01 ДОБАВЛЯТЬ (+1 СМ)			
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	1000 M2		10,3300
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		1,16
5.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	ЧЕЛ.-Ч		0,72
5.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч		0,36
5.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч		0,06
5.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		0,03
5.7	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	МАШ.-Ч		0,36
5.8	30135	БИТУМ	Т		24,22
ОБОЧИНА					
6	E2714-005-01	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСЬЮ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 10(5) СМ			
6.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	100 M2		20,7200
6.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	ЧЕЛ.-Ч		0,7
6.3	619	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т	МАШ.-Ч		0,21
6.4	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3		12,6
7	E2714-005-02	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ИСКЛЮЧАТЬ ПО 01-005-01			
7.1	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	100 M2		-20,7200
			М3		6,5

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

Миришкор тумани "Помук" МФЙ Кабристонга олиб борувчи йўли йўли жорий таъмирлаш 2,106
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная ресурсная смета)

№ 1-0

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Итого стоимость

Ставки в текущих ценах

Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	на
2	3	4	5	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕ

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ -Ч	213,5211	20
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ -Ч	150,42982	
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:		СУМ		

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ -Ч	18,594	
107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ -Ч	7,7065	
108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ -Ч	0,94801	
112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ -Ч	9,83416	
464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ -Ч	3,099	
619	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т	МАШ -Ч	10,1528	
626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ -Ч	14,62728	
1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ -Ч	7,04506	
2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ -Ч	1,5495	
3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ -Ч	18,594	
3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ -Ч	31,8164	
3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ -Ч	14,1521	
3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ -Ч	16,0115	
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:		СУМ		

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	1248,0706	
9219	ВОДА	М3	23,759	
12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	378,444	
30135	БИТУМ	Т	3,507558	5
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:		СУМ		

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ



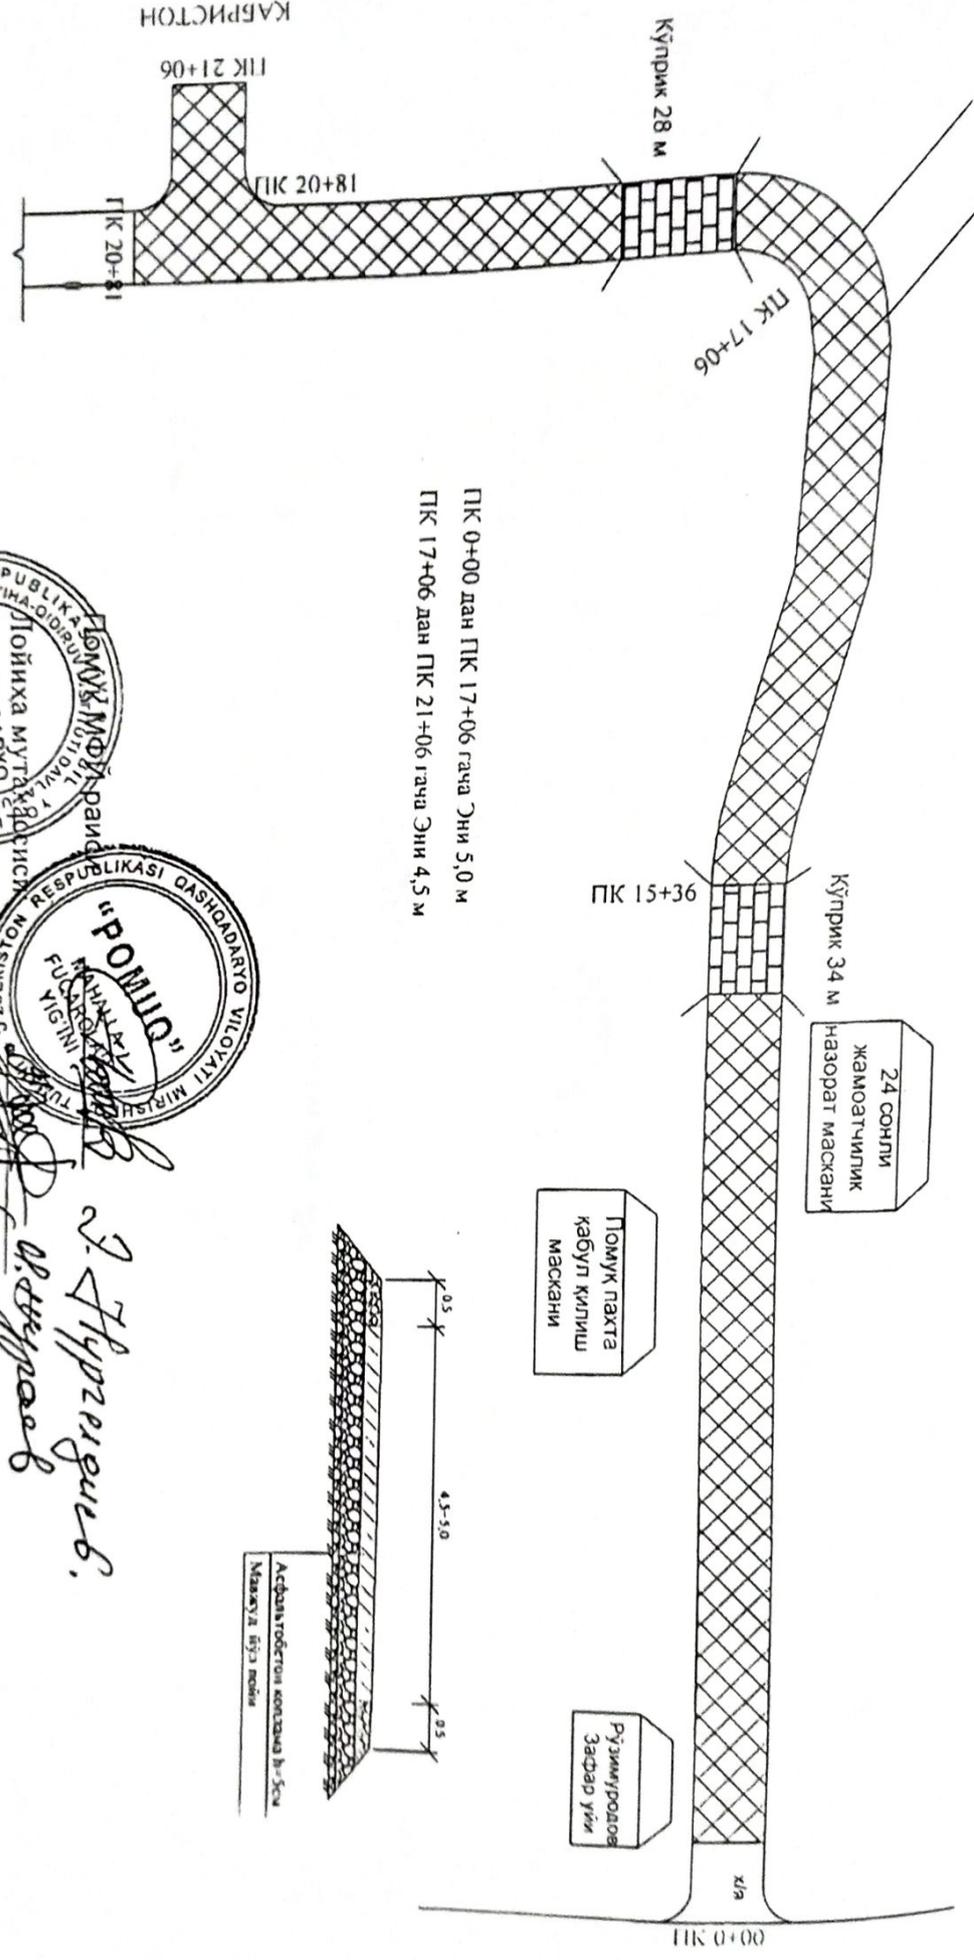

Расчёт

Стоимости перевозки материальных ресурсов
 Миришкор тумани "Помуқ" МФЙ Қабристонга олиб борувчи ички йўлни жорий таъмирлаш 2,106 км

Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Кол-во	Наименование поставщика и пункт погрузки	Стоимость мат-ов без перевозки на один измер	Объёмный вес т/м3	расход транс перевозки		Общая цена матер	
						Расст	на тн/км		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материальные ресурсы									
1 АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	1248,07							
2 ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	378,444							
3 БИТУМ	Т	3,50756							

Составил





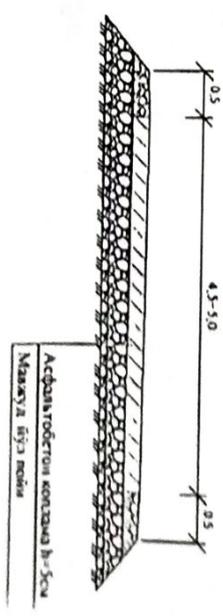
Помук МФЙ Кабристонга олиб борувчи йўл
 Узунлиги L=2106 м
 Эни 4,5-5,0 м

Шартли белгилаш:
 Дойиндалинган А/Б дин йўл
 Йўлнинг долинсига
 Киритилмаган қисми

Кашкаларё вилояти миhtaкавий йўлларга бююргмачи хизматини ДУК вакили:

Ўзбекистон Республикаси Қашқадарё вилояти Миршкор тумани
 "Помук МФЙ" аҳоли йўл қурувчи ширкати
 Қашқадарё вилояти
 Миршкор тумани

Ў. Ширингулов,
 А. Ширингулов,
 Р. Солиев,
 А. Маркатор,
 А. Ширингулов



Помук пахта қабул қилиш маскани

24 сонли жамоатчилик назорат маскани

Рўзимуродов Зафар уйи

PK 0+00

Кўприк 28 м

Кўприк 34 м

PK 15+36

PK 17+06

Асфалтобетон қопқамаси В-5су
 Маъмул йўл номи

КАБРИСТОН

ПК 21+06

ПК 20+81

ПК 20+81



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Кашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich
Sana: 25-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 66647

Obyekt nomi «2022 yil Qashqadaryo viloyatida qo'shimcha mablag'lar doirasida Mirishkor tumani ichki ko'chalarini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Qashqadaryo Mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK
Bosh loyihachi - O'zyo'lloyiha loyiha -qidiruv instituti DUK Qashqadaryo filiali
Litsenziya №584 26.07.2018
Moliyalashtirish manbai - Davlat budjeti
Bosh pudratchi - Xalq deputatlari Qashqadaryo viloyat kengashining 2022 yil
14 oktyabrdagi VI-51-153-4-0-K/22 son qaroriga asosan
Qurilish turi joriy ta'mir
Murojaat raqami: № 63445

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Buyurtmachining 2022 yil 13 oktyabrdagi 532 -sonli xati
- 1.2 "Qashqadaryo Mintaqaviy yo'llarga Buyurtmachi xizmati" DUK bosh muxandis E.Xidirov va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. "Qashqadaryo Mintaqaviy yo'llarga Buyurtmachi xizmati" DUK bosh muxandis E.Xidirov va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"
 - Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.
 - Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati
 - Fizik ish xajmlari ro'yxati (5-shakl)

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

- 3.1. Nuqson dalolatnomasiga asosan quyidagi ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan:

Asfaltobeton qoplama

Mirishkor tumani Guliston MFY ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash 0,7 km

Qum-shag'al aralashmasidan 12 sm qalinlikda yo'l asosini qurish

Qum-shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish

Yo'l asosi yuzasiga bitum sepish

Mayda donadorli zich asfaltabitondan 5 sm qalinlikda qoplama qurish

Qum-shag'al aralashmasidan yo'l yoqasini mustaxkamlash

Mirishkor tumani "Pomuq" MFY Qabristoniga olib boruvchi yo'lni joriy ta'mirlash 2,106 km

Avtogredir bilan shag'al yo'l asosini tekislash

Qum-shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish

Yo'l asosi yuzasiga bitum sepish

Mayda donadorli zich asfaltabitondan 5 sm qalinlikda qoplama qurish

Qum-shag'al aralashmasidan yo'l yoqasini mustaxkamlash

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar:

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati

- 1 467 604,201 ming so'm

shu jumladan:

Asfaltobeton qoplama

Mirishkor tumani Guliston MFY ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash 0,7 km
so'm

-356 442,393 ming

Mirishkor tumani "Pomuq" MFY Qabristoniga olib boruvchi yo'lni

joriy ta'mirlash 2,106 km

- 1 111 161,808

ming so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 359,855 kishi/soat

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Loyixa tegishli tashkilotlar bilan kelishilsin.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Loyihaviy yechimlar bo'yicha.

Ekspertizaning mulohazalari qabul qilindi, kamchiliklar yo'q.

6.2. Smeta qismi bo'yicha:

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga va Nishon TYFUKning №23/21, Qamashi TYFUKning №38-21, Yakkabog' TYFUKning №253/1-2022, Chiroqchi TYFUKning №K-37/1-19, Kitob TYFUKning №K-13-2-22, Shaxrisabz TYFUKning №K-49/4-20, Dehqonobod TYFUKning № K-42-21 Qashqadaryo YMFYK ning № K-3-22, № K-22-22, № K-24-21 Qarshi YMFYK ning № K-33-22 ga muvofiq.