



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUIJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana:26-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 62688

Obyekt nomi «"Obod qishloq" dasturi zaxira mablag'lari doirasida 2022 yilda Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani ichki ko'chalarini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Qashqadaryo Mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

Bosh loyihachi - "BARKAMOL PRESS" MCHJ

Litsenziya AL-000498

Moliyalashtirish manbai - Davlat budjeti

Bosh pudratchi - Tanlov (Tender) asosida

Qurilish turi joriy ta'mir

Murojaat raqami: № 60016

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Buyurtmachining 2022 yil 19-sentyabrdagi 489-sonli xati

1.2 "Qashqadaryo Mintaqaviy yo'llarga Buyurtmachi xizmati" DUK bosh muxandis E.Xidirov

va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. "Qashqadaryo Mintaqaviy yo'llarga Buyurtmachi xizmati" DUK bosh muxandis E.Xidirov

va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

- Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.

- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati

- Fizik ish xajmlari ro'yxati (5-shakl)

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Nuqson dalolatnomasiga asosan quyidagi ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan:

Shag'al asosli qoplama

Kat MFY Suhbat, Lalmi, Tokzor ko'chalarini joriy tamirlash 1,042 km

Avtogreydir bilan yo'l poyi tuprog'ini tekislash

Avtogredrda suv ketqazish ariqlarini ochish

Qum-shag'al aralashmasidan 18sm qalinlikda asos yotqizish

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar:

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati

- 207 790,679 ming so'm

shu jumladan:

Shag'al asosli qoplama

Kat MFY Suhbat, Lalmi, Tokzor ko'chalarini joriy tamirlash 1,042 km

- 207 790,679 ming so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 203,759 kishi/soat

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Loyihaviy yechimlar bo'yicha.

Ekspertizaning mulohazalari qabul qilindi, kamchiliklar yo'q.

6.2. Smeta qismi bo'yicha:

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyiha smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga va Qashqadaryo YMFYK ning № K-24-21, № K-40-22 Nishon TYFUK №23/21, Qarshi YMFYK ning № K-33-22 ga muvofiq.

"Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxini amaldagi narxlarda aniqlash hisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi- ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 20538,482 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 17,21 % tashkil etadi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlarini "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2021-2022 yil amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda e'lon qilingan ob'ekt qurilishining taxminiy qiymati **207 790,679** ming so'm miqdorida taqdim etilgan Mebel va inventar narxlarini buyurtmachi tomonidan nazorat qilinadi..

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati **203,759** kishi/soati

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

7. Xulosalar.

7.1 "Obod qishloq" dasturi zaxira mablag'lari doirasida 2022 yilda Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani ichki ko'chalarini joriy ta'mirlash loyiha-smeta hujjatlarini ekspertiza tekshiruv

natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan kelishishga
avsiya etiladi.

ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

- 207 790,679 ming so'm

joriy narxlardagi smeta qiymati

nu jumladan:

hag'al asosli qoplama

at MFY Suhbat, Lalmi, Tokzor ko'chalarini joriy tamirlash 1,042 km

- 207 790,679 ming so'm

urilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 203,759 kishi/soat

2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan
asdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi
vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning
avsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savvdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma
uzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna


Қарши тумани Кат МФЙ

Лойихаланаётган йўлнинг схемаси

Сухбат, Лалми, Токзор кўчаларини эсорий таъмирлаш

узунлиги: $L = 442$ м,


эни: $B = 4,5$ м

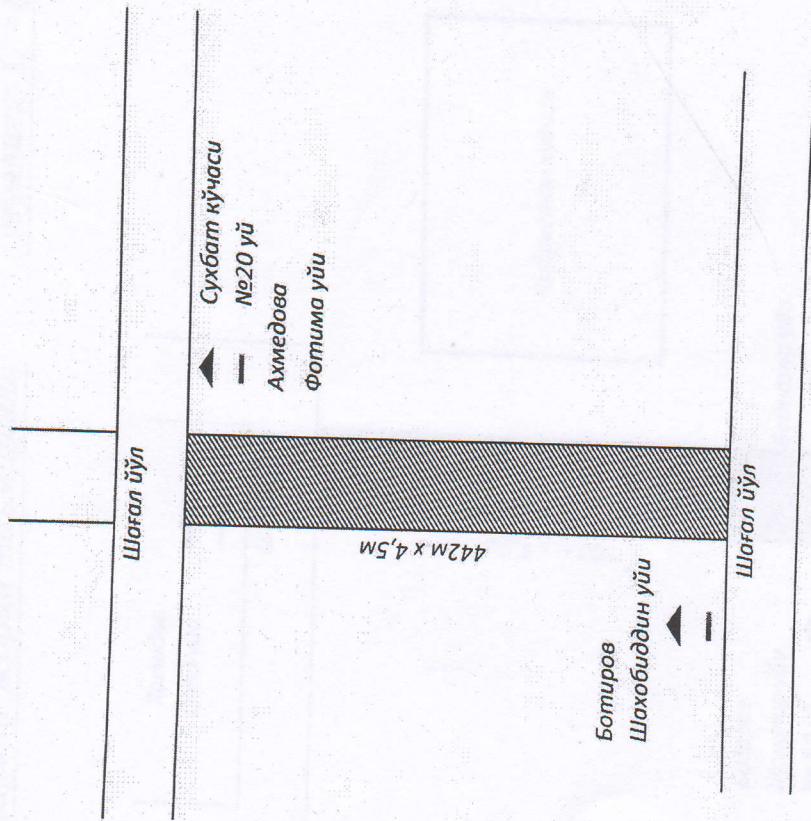

Шартли белги:




Лойихаланган шағал йўл



Кат МФЙ раиси:

Туман Ободонлаштириш

бошқармаси вакили:



Қашқадарё вилояти

МИЯХ ДУК вакили

Лойиха мутахассиси

Лойиха мутахассиси

А.Исраилов

И.Жураев

С.Слимабиев


Қарши тумани Кат МФЙ

Лойихаланаётган йўлнинг схемаси

Сухбат, Лалми, Токзор кўчаларини эсрий таъмирлаш

узунлиги: $L = 600$ м,

эни: $B = 4,5$ м

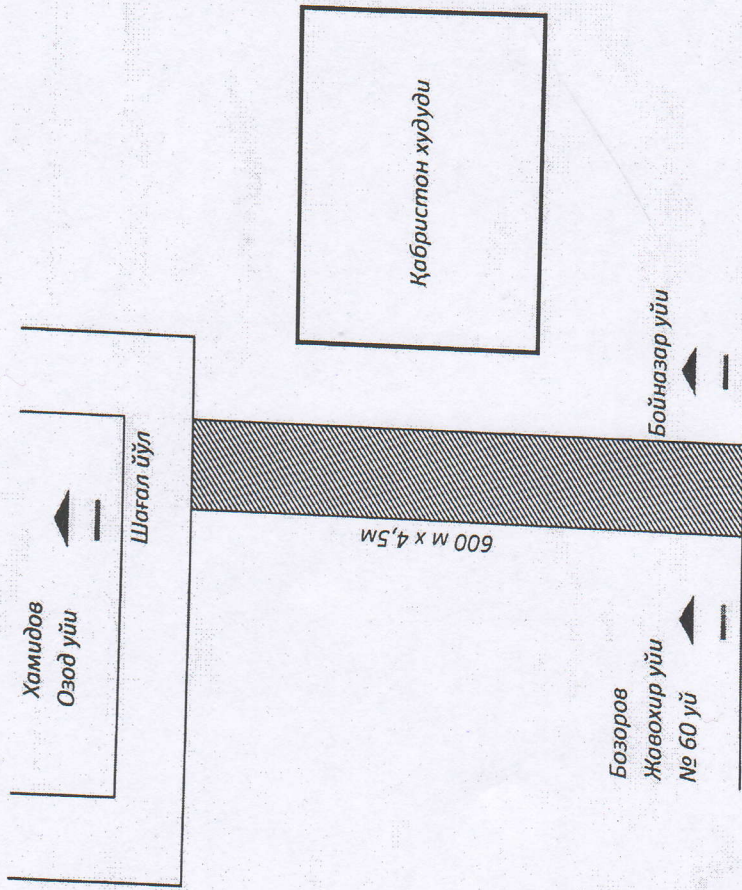

Шартли белгис:



Лойихаланаётган шағал йўл

Кат МФЙ

Туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили



А. Ҳ. Ҳусеинов
А. Ҳ. Ҳусеинов

Қашқадарё вилояти

МИБХ ДУК

Лойиҳа мутахассиси

Лойиҳа мутахассиси

А. Ҳ. Ҳусеинов

И. Жураев

С. Сайнабиев

СВОДНАЯ ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

Қарши тумани ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш

N п.п.	Месторасположения дорог	Основная зарплата, т.сум	Экс машин и механизмов, т.сум	Строительные материалы, т.сум	ИТОГО	Прочие затраты и расходы подрядчика	Затраты на страхование строитель- ства объекта %	Всего СМР с НДС 15 %
						17,21%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Кум-шагал аралашинали қоллама куриши</u>							
1	Қариш тумани "Қат" МФЙ Сухбат, Лалми, Тоқзор кўчаларини жорий таъмирлаш 1,042 км							
	ВСЕГО							

Заказчик:

Исполнитель:



Карши тумани "Кат" МФЙ Сухбат, Лалми, Токзор кўчаларини жорий таъмирлаш 1,042 км
(наименование стройки)

Форма N 5

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-0

(локальная ресурсная смета)

на

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

нование: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	E2714-001-01	РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА АВТОГРЕЙДЕРОМ	1000 M2	6,2520	
1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,21	1,31292
2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,21	1,31292
2	E2714-003-01	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА САМОХОДНЫМ КАТКОМ НА ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ШИНАХ: 16 Т	1000 M2	6,2520	
1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,48	9,25296
2	625	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.-Ч	1,48	9,25296
3	E0102-006-01	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ 1000М3	1000М3	0,6252	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	13,91	8,696532
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	13,91	8,696532
3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	ЧЕЛ.-Ч	13,91	8,696532
4	9219	ВОДА	МАШ.-Ч	13,91	8,696532
1	E0102-027-02	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	M3	100	62,52
1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	1000M2	6,2520	
2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	ЧЕЛ.-Ч	1,1	6,8772
3	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,43	2,68836
3	E2714-016-01	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ВОДООТВОДНЫХ КАНАВ АВТОГРЕЙДЕРОМ КМ	КМ	0,67	4,18884
1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,29	0,60436
2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,29	0,60436
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
1	E2704-003-05	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ	1000M2	4,6890	
1	ДОП. 4	ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 (18) СМ	ЧЕЛ.-Ч	41,6	195,0624
2	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	19,69	92,32641
3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,32	10,87848
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92	27,75888
5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	6,70527
6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4,09	19,17801
7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92	4,31388
8	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5,01	23,49189
9	9219	ВОДА	М3	10,5	49,2345
10	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	152	712,728
1	E2704-003-08	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05	1000 M2	4,6890	
1	ДОП. 7 К=6	ПО 27-04-003-07	ЧЕЛ.-Ч	3,3	15,4737
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ.-Ч	1,5	7,0335
3	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	1,8	8,4402
4	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	М3	76	356,364
5	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ			

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

Карши тумани "Кат" МФЙ Сухбат, Лалми, Токзор кўчаларини жорий таъмирлаш 1,042 км
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная ресурсная смета)

№ 1-0

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ование:

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

тная стоимость

В базисных ценах

-- ТЫС.СУМ.

гавлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
				в базисном уровне	
2	3	4	5	на.ед.изм.	общая
6	7				

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N 1-0

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	203,758932		
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	134,544082		
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:		СУМ			

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	15,48412		
112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	27,75888		
258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	4,18884		
625	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.-Ч	9,25296		
1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	15,401802		
2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	26,21151		
2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	4,31388		
3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	31,93209		
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:		СУМ			

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

9219	ВОДА	М3	111,7545		
12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	1069,092		
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:		СУМ			

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

СУМ

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

Расчёт

Стоимости перевозки материальных ресурсов
Карши тумани "Кат" МФЙ Сухбат, Лалми, Токзор кўчаларини жорий таъмирлаш 1,042 км

№	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Кол-во	Наименование поставщика и пункт погрузки	Стоимость мат-ов без перевозки на один измер	Объёмный вес т/м3	расход транс перевозки			Общая цена матер
							Расст	на тн/км	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Материальные ресурсы									
1	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	1069.09							

Составил

