


Спецификация арматуры

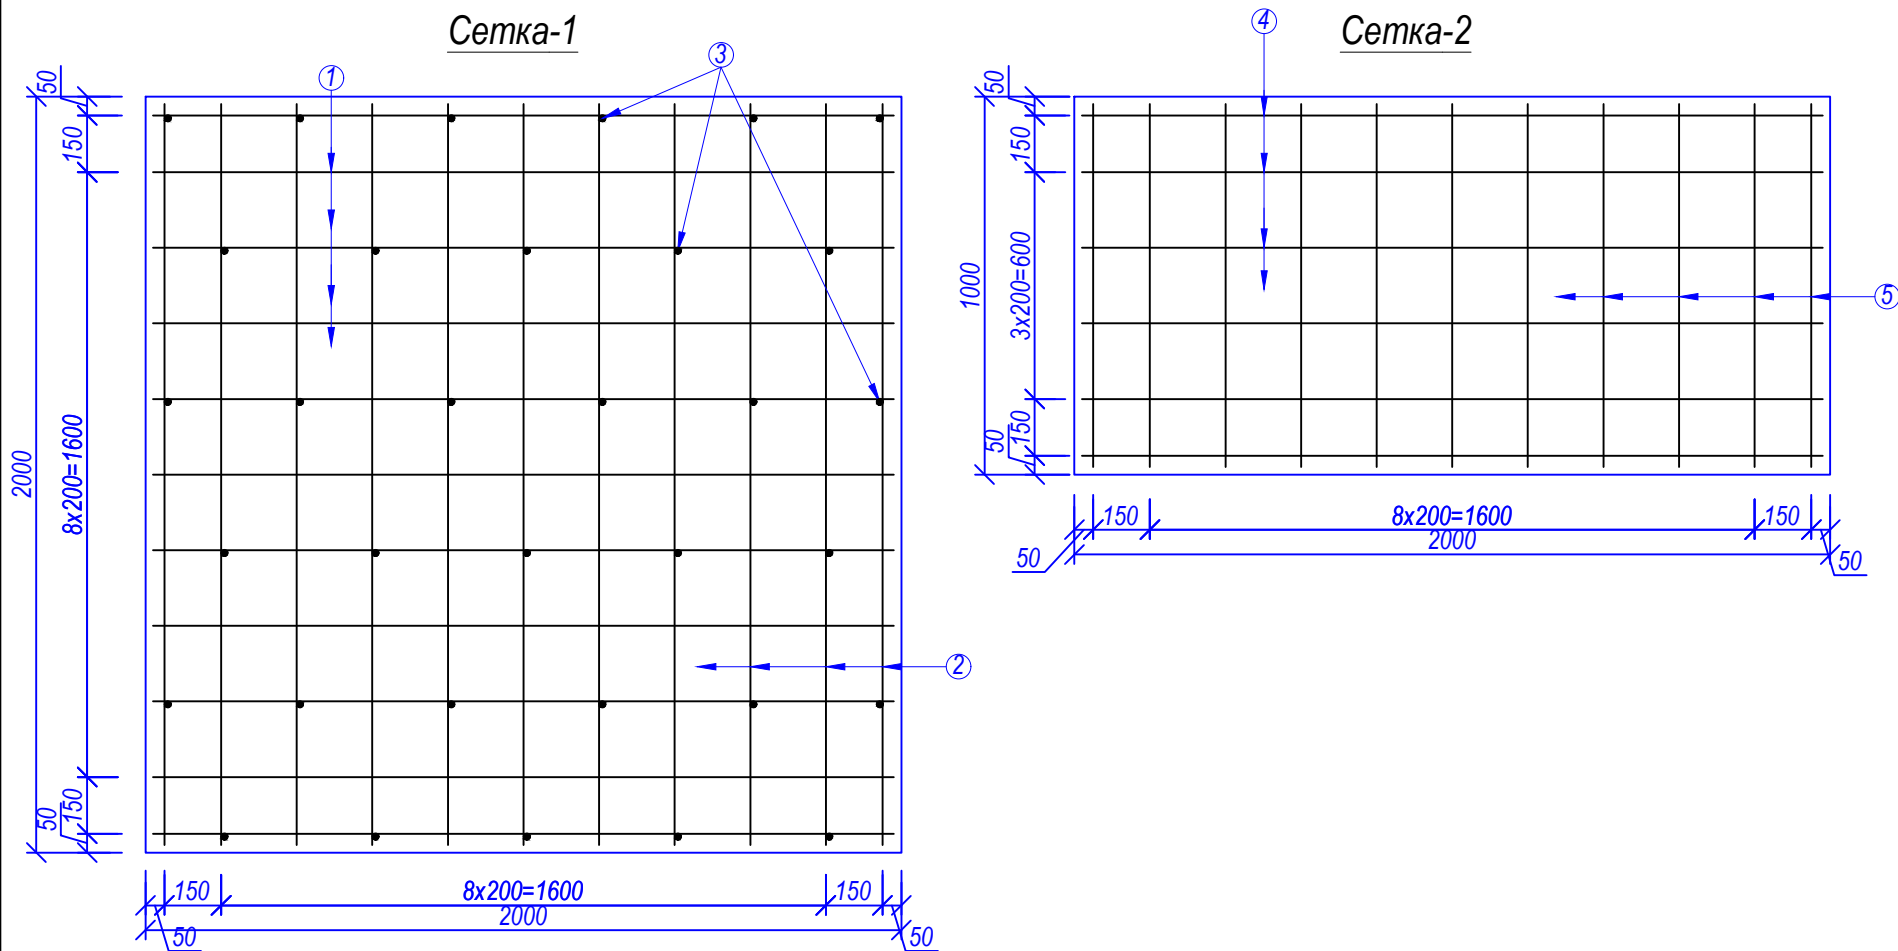

Наименование элемента	№ Поз	Диаметр и класс арматуры, мм	Длина стержня, мм	Количество, шт	Общая длина, м	Вес 1 ПМ, кг	Общий вес, кг
Сетка -1 2-шт	1	Ø 14 A-III	1960	22	43,1	1,21	52,2
	2	Ø 14 A-III	1960	22	43,1	1,21	52,2
	3	Ø 14 A-III	960	36	34,6	1,21	41,9
Сетка -2 4-шт	4	Ø 14 A-III	1960	24	47	1,21	56,9
	5	Ø 14 A-III	960	44	42,2	1,21	51,1
Вязальная проволока В-I ГОСТ 3282-74						1,3 кг	
Всего							255,6 кг

Примечания:


- Класс бетона по прочности на сжатии

-B25;
- Марка бетона по морозостойкости

-F200;
- Бетон класса В25 по ГОСТ 26633-12

-4,0 м3;
- Арматура кл.АI и АIII

ГОСТ 5781-82\* Тsh48/3-3-004.2003;
- Марка стали кл.АIII-25Г2С(35ГС);
- Марка стали кл.АI -Ст3сп;
- Все размеры в "мм".

						<i>"Оқтош" МФЙ Терской қишлоғидаги Кичик ўра дарёси устидаги қўрилган осма тросли пиёдалар кўпригини жорий таъмирлаш.</i>			
		Ф.И.О	Подпись	Дата			Стадия	Лист	Листов
ГИП		А.Норбутаев					РП	6	13
Исполнил		С.Холмуминов							
Проверил		Р.Киёмов							
Норма контр.		А.Муродов							
						<i>Армирование фундамента металлической опоры №3 и №4</i>	 КП Кашкадарьинская КПИЭ		