



Спецификация арматуры

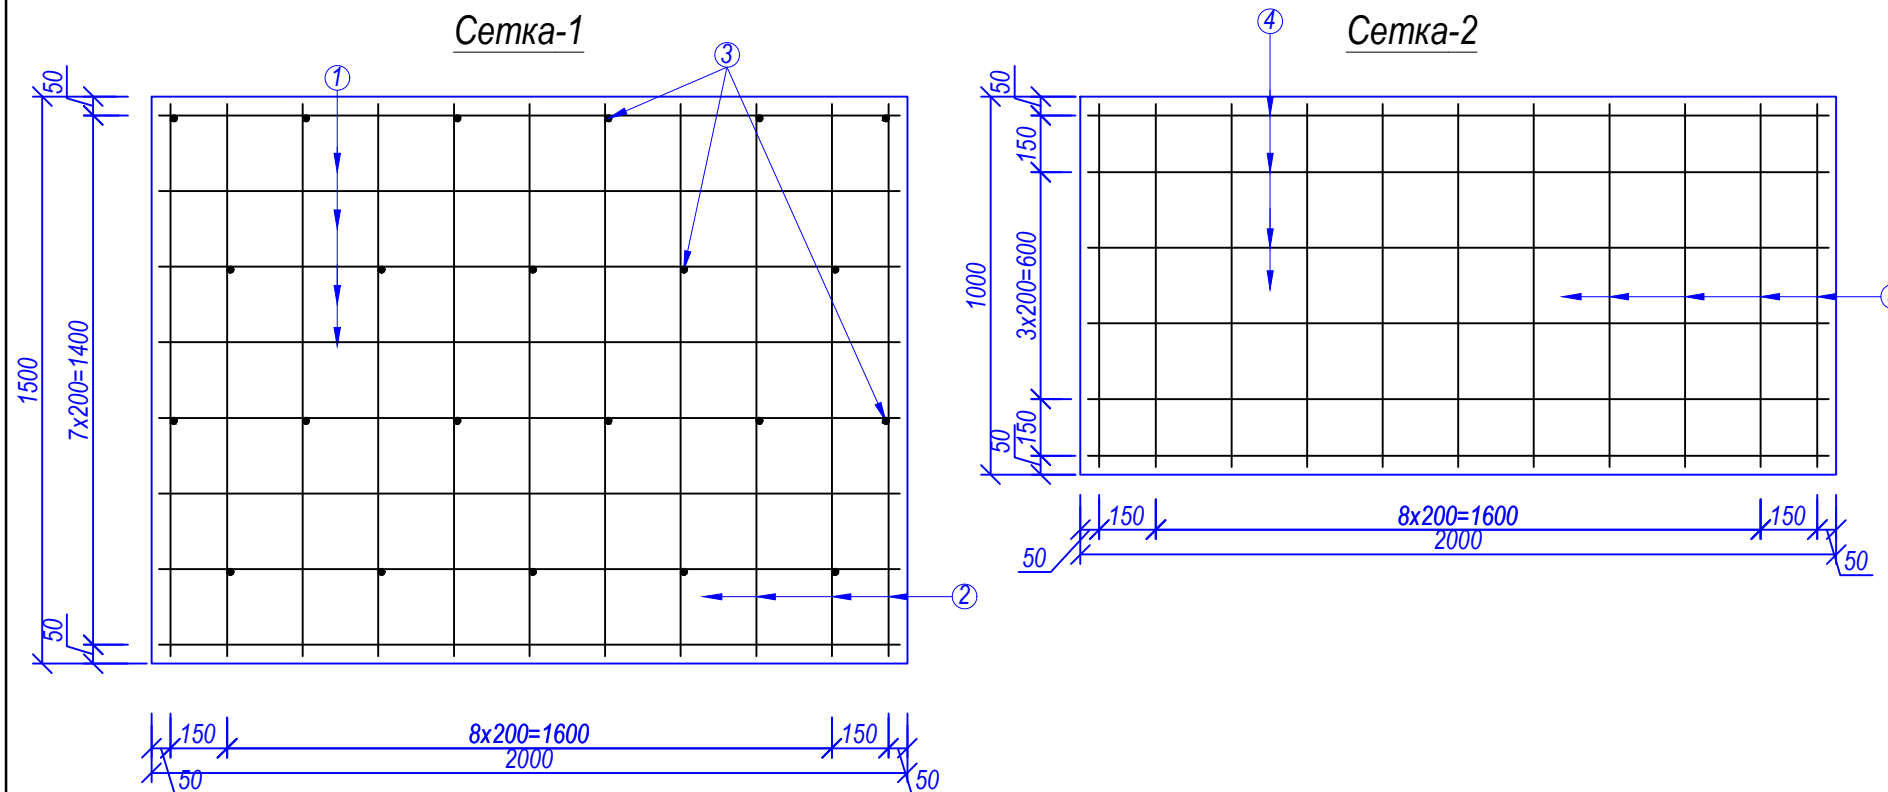

Наименование элемента	№ Поз	Диаметр и класс арматуры, мм	Длина стержня, мм	Количество, шт	Общая длина, м	Вес 1 ПМ, кг	Общий вес, кг
Сетка -1 2-шт	1	Ø 14 А-III	1960	22	43,1	1,21	52,2
	2	Ø 14 А-III	1460	22	32,1	1,21	38,8
	3	Ø 14 А-III	960	20	19,2	1,21	23,2
Сетка -2 4-шт	4	Ø 14 А-III	1960	24	47	1,21	56,9
	5	Ø 14 А-III	960	44	42,2	1,21	51,1
Вязальная проволока В-I ГОСТ 3282-74						1,1 кг	
Всего						223,3 кг	

Примечания:

- Класс бетона по прочности на сжатии -B25;
- Марка бетона по морозостойкости -F200;
- Бетон класса B25 по ГОСТ 26633-12 -3,0 м3;
- Арматура кл.АI и АIII ГОСТ 5781-82* Tsh48/3-3-004:2003;
- Марка стали кл.АIII-25Г2С(35ГС);
- Марка стали кл.АI -Ст3сп;
- Все размеры в "мм".

						<i>"Оқтош" МФЙ Терской қишлоғидаги Кичик ўра дарёси устидаги қўрилган осма тросли пийдалар кўпригини жорий таъмирлаш.</i>			
		Ф.И.О	Подпись	Дата			Стадия	Лист	Листов
ГИП		А.Норбутаев					РП	7	13
Исполнил		С.Холмунинов							
Проверил		Р.Киёмов							
Норма контр.		А.Муродов				<i>Армирование фундамента металлической опоры №1, №2, №5, №6</i>		КП Кашкадарьинская КПИЗ	