


*Андижон вилояти Асака тумани
“Қовоқтўпи” МФЙ ҳудудида ичимлик сув тармогини
қуриш объектига*

***ИШЧИ ЛОЙИҲАНИ ИШЛАБ
ЧИҚИШ УЧУН ТОПШИРИҚ***

| | Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати | Асосий маълумотлар ва талаблар |
|-----|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Буюртмачи | “Сув таъминоти ва окова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси |
| 2. | Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос | Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25-октябрдаги ПҚ-408 сонли “2022-2023 йилларда маҳаллар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича чора-тадбирлар тўғрисидаги” қарори |
| 3. | Қурилиш тури | Янги қурилиш |
| 4. | Молиялаштириш манбаси | Бюджет маблағлари ҳисобидан |
| 5. | Буюртмачи реквизити | Андижон шаҳри, Чинобод кўчаси 59 уй ИНН 305980724, х/р 20210000300974345001 Узсаноатқурилишбанк МФО 00075, ИНН 305980724, ОКОНХ 90213 |
| 6. | Лойиҳа босқичи | Ишчи лойиҳа |
| 7. | Бош лойиҳалаш корхонасининг номи | Энг яхши тақдим этилган таклифга асосан |
| 8. | Лойиҳа қуввати | Лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади |
| 9. | Лойиҳаланадиган иншоотнинг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати | Янги қурилиш: - Ичимлик сув тармоғини қуриш: (узунлиги ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади); - Ичимлик сув назорат-кузатув қудуқлари (колодецлар)ни ичига одам тушиш ишлаш шараотини яратиш мақсадида, диаметри 1500 мм бўлган колцолардан фойдаланиш ҳамда “Т” маркали плита перикрития, люк кришкаларни лойиҳада бўлишлиги; - Магистрал ичимлик сув тармоғига ахоли хонадонларини уланишини инобатга олган ҳолда, ҳар 150 метр да колодецларни ўрнатиш. |
| 10. | Технологик жараёнлар ва ускуналарга қўйиладиган асосий талаблар | - металл ва полиэтилен қувурларни қўллаш (заводда ишлаб чиқарилган); -эпоксид қопламали задвижка ва қайтарувчи клапанлар ўрнатиш; - Марказий ичимлик сув тармоғига улаш нуктасига аниқлик киритиш учун лойиҳалаш ташкilotи томонидан Давлат хизматлари маркказига мурожаат қилиб “Техник шарт”ни олиш; - Лойиҳа 3 нусха ишлаб чиқилсин ҳамда |

| | | |
|-----|---|---|
| | | “Андижон сув таъминоти” МЧЖ билан келишилсин; |
| | Иншоот иш режими | Доимий |
| 12. | Ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизими | Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилсин |
| 13. | Атроф-мухит муҳофазасига қўйиладиган талаблар | "Атроф-мухит таъсирига оид баёноти" лойиҳасини бажариш (ЗВОС) |
| 14. | Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб | Лойиҳада аниқланади |
| 15. | Режалаштирилган қурилиш муддати | 2022-2023 йиллар |
| 16. | Мажмуаларни ишга тушириш зарурияти ва кетма-кетлиги | Талаб этилмайди |
| 17. | Мухандислик тадқиқотлар ишлаб чиқариш учун талаблар | Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амалда бўлган қоида ва йўриқномаларга асосан |
| 18. | Махсус қурилиш шароитлари | - Қурилаётган объектлардаги тупроқларнинг ҳисобланган сейсмиклиги ва хусусиятлари муҳандислик-геологик ҳулосага мувофиқ. - Лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда белгиланган тартибда ШНК 4.02.00-04 га мувофиқ иш ҳақи ва машиналар ишлаши меъёрларига коэффицентлар қўлланилиши. |
| 19. | Лойиҳалаш учун махсус шартлар | - Ишчи лойиҳа амалдаги қонун ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин; - Қурилишнинг бошланғич нархлар қонунчилиқда белгиланган тартибда бугунги кундаги нархлар ўрганиб чиқилган ҳолда ҳисоблансин; - Лойиҳани ишлаб чиқишда абонентлар ва уланадиган аҳоли сони кўрсатилсин; - Ишчи лойиҳа буюртмачига босма шаклда 3 нусхада ва электрон шаклда тақдим этилсин. |
| 20. | Ҳисоб-китоблар варианти | Талаб этилмайди |
| 21. | Фуқаро мудофаасининг муҳандислик-техник чоратадбирларини ишлаб чиқишга қўйиладиган талаблар ва фавқулодда огоҳлантиришлар | Андижон вилояти ФВБ талабларига биноан |

“Андижон сув таъминот” МЧЖ
директори

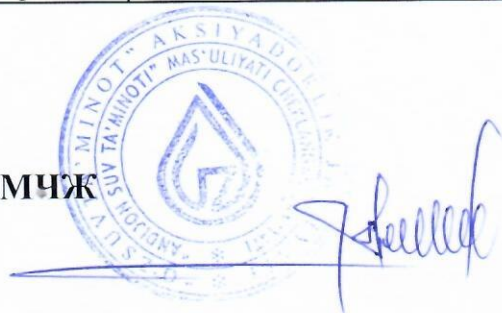

Ш.Матмусаев