

Навои - 2022 г.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
И
РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ

КНИГА

Капитальный ремонт кровля ДΟΥ №19 в МСТ "Олтинсой"
Хатирчинского района Навоийской области

Сметная документация

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

ООО «ОЛТИН ҚАЛАМ СОҲИБИ»

ООО «ОЛТИН ҚАЛАМ СОҲИБИ»

Сметная документация

Рекомендуемой стоимости в текущих
ценах по объекту:

Капитальный ремонт кровля ДΟΥ №19 в МСГ "Олтинсой"
Хатирчинского района Навоийской области

КНИГА

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ
И
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ



Р.Очилов

Ж.Шакулов.

Навои - 2022 г.

Пояснительная записка

К сметной документации на капитальный ремонт кровля ДΟΥ №19 в МСГ "Олтинсой" Хатирчинского района Навоийской области.

Сметная стоимость строительства определена по сборникам ШНК утверждённым Государственным Узбекистан. (по программному комплексу ТН-курилиш)

При расчёте заработной платы принята среднемесячная отраслевая заработная плата рабочих строителей согласно (письмо заказчика. № _____).

Цены на строительные материалы определены по «каталогу» (Текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительстве Республики Узбекистан) 2021 г. (4-квартал) и по письму заказчика. № _____.

Цены является ориентиром при проведении конкурсных торгов (тендеров) и не может служить основанием для заключения договора подряда.


Прочие затраты подрядчика - 18% (письмо заказчика).

Транспортные расходы на материалы - 5% (письмо заказчика).

Прочие затраты заказчика - 1% (письмо заказчика).

Стоимость СМР в текущих ценах объекта определена в сумме 212 020 714 сум с учётом НДС и носит рекомендательный характер.

Составил:


Ж.Шакулов.

Сводный расчет
по статьям затрат

Капитальный ремонт кровля ДОУ №19 в МСГ "Олтинсой" Хатирчинского района Навоийской области


в тыс. сум

№№№	Наименование объектов и смет	Затраты Труда (чел час)	Наименование затрат											Всего
			Зарплата	ЭММ	Материалы	Транспорт	Загот. склад.	Итого	Обору дование	Трансп орт	Загот. склад.	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Капитальный ремонт кровля ДОУ №19 в МСГ "Олтинсой" Хатирчинского района Навоийской области														
	КРОВЛЯ	1 785,39	42 003,09	1 833,44	106 043,13	5 302,16	1 060,43	156 242,24	0,00	0,00	0,00	0,00	156 242,24	
	ИТОГО	1 785,39	42 003,09	1 833,44	106 043,13	5 302,16	1 060,43	156 242,24	0,00	0,00	0,00	0,00	156 242,24	
	ВСЕГО	1 785,39	42 003,09	1 833,44	106 043,13	5 302,16	1 060,43	156 242,24	0,00	0,00	0,00	0,00	156 242,24	

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 18%
ИТОГО
НДС 15%
ИТОГО С НДС
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА 1%

28 123,60
184 365,84
27 654,88
212 020,71
2 120,21

От заказчика
Хатирчи туман Мақабраҳажад йил боғ'лими мудири

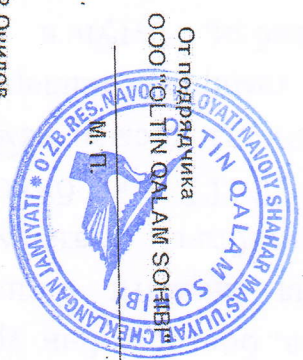

М.П.
Директор ППР ООО "ОЛТИН ОАЛАМ СОҲИБИ"
ГИП
Составил:

Р.Очилов
О.Сатторов
Ж.Шакулов

Navoiy – 2022y.

Xatirchi Oltinsoy MFY hududida joylashgan
19-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash

LOYIHA TOPSHIRIG'I

22 sentabr 2022 y.
A. Toshov
Maktabga bina ta'mirlash bo'limi mudiri

Xatirchi tumani
«TASDIQLAYMAN»

22 sentabr 2022 y.
O. Formonov
Xatirchi tumani hokimi o'rinbosari

«KELISHILDI»

№	Asosiy ma'lumotlar va talablar nomi	Asosiy ma'lumotlar va talablar mazmuni
1.	Buyurtmachi	Xatirchi tumani Maktabgacha ta'lim bo'limi
2.	Ishtab etilish uchun asoslar	Smeta hujjatlarini ishlash uchun «_____» yildagi № _____ son xat
3.	Ishtab etilish bosqichlari	Bir bosqichdan iborat. Smeta hujjatlari
4.	Qurtish maydonchasi sharoitlari (seysmiklik, g'um o'kash guruhlari va b.).	Seysmiklik - 7 ball.
5.	Qurtish turi	Joriy ta'mirlash
6.	Turaj joy va jamoat binolarining turarlari (qavatlar soni, bo'lim va kvartiralar soni, sig'im yoki o'kashish qobilyati, standart loyihani seriyasi va b.)	1 qavatli mrt binosi.
7.	Loyihani tashkiloti	«OLTIN QALAM SOHIBI» MCHJ.
8.	Asosiy pudratchi	Tanlov (tender) asosida aniqlanadi.
9.	Ko'rsatkich yechimlariga, asosiy va to'suvchi konstruktiviyalar materiyallariga qo'yiladigan asosiy talablar.	MTT BINOSI TOM QISMNING TA'MIRLASH
10.	Muhandislik va texnologik jihozlarga qo'yiladigan asosiy talablar, texnologik uskunalar ro'yxati va yetkazib beruvchining nomi.	Tanlov (tender) asosida aniqlanadi.
11.	Muhandislik va texnologik uskunalariga qo'yiladigan asosiy talablar	Yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya qilish.
12.	Ob'ektni resurs bilan ta'mirlash	Mahalliy byudjet mablag'i hisobidan
13.	Loyihani tarkibiga va muhandis-texnik qarorlarga qo'yilgan asosiy talablar	Mayjud me'yor va qoidalar asosida.
14.	Mablag' bilan ta'mirlash manbasasi	Davlat byudjeti.
16.	Qurtish ishlarini boshlanishi	2022 yil
17.	Qurtish ishlarini tugatishi	2022 yil
18.	Dastlab loyihani yechimlarini manfaatdor tashkilotlar bilan tasdiqlash	
19.	Ke'labizkor tashkilotlariga qo'yiladigan talablar	
20.	Boshqa talablar (Buyurtmachi hisobidan tayyorlanadigan qo'shimcha loyihaga smeta hujjatlarini soni)	Smeta hujjatlari - 1 nusxada Smeta hujjatlarini tayyorlash uchun boshlang'ich ma'lumotlar Buyurtmachi tomonidan yetkazib beriladi.

Buyurtmachingiz mas'ul vaqti

Xatirchi tumani Oltin Qalam Sohibi MCHJ - Indudatlovlashgan

19-son MFT mudiri

«OLTIN QALAM SOHIBI» MCHJ

1

8.8.5. N. Boboyev

R. Ochilov

"УТБЕРЖАЮ"
 Хатирчи тумани "Мақабдагача та'лим бо'лими"
 Иштироки А.Тосhev
 17.08.2022



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЕ ЦЕН

О ценах на строительные материалы для текущего ремонта кровли здания МТТ №19, расположенного на территории Оттинейского МФИ Хатрынского района


№	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	Е.Л.ИЗМ	ЦЕНА БЕЗ НДС
1	ЗАПАТЫ ГРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОСТАВА	ЧЕН-Ч	23 526,00
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
1	АППАРАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ДОХОМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ-Ч	2 615,41
2	ЛЕНА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	836,47
3	КРАСКИ ВАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	61 940,23
4	КРАСКИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАЛЫХ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	118 826,69
5	ЛЕНА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ-Ч	3 251,40
6	БЕНЗОИЛИ	МАШ-Ч	843,17
7	АВТОМОБИЛЬ ВОЗЛОВЫЕ ПРОВОДЯЩЕЮСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	66 565,64
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
1	ПОЛОСА СРЯТКИ И ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ Д=3ММ	КТ	12 500,00
2	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	15 000 000,00
3	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	8 000 000,00
4	БЛТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УЛЛОТИНТЕРЬНОН ПРОКЛАДКОН 4,8Х35	ШТ	200,00
5	БЛТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УЛЛОТИНТЕРЬНОН ПРОКЛАДКОН 4,8Х80 ММ	ШТ	200,00
6	ПРОКЛАКИ УЛЛОТИНТЕРЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТКРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛИ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (1600Х50Х50 ММ)	М	1 200,00
7	ТОП С КРЫШОЗЕРНИЦОН ПОСЫЛКОН ГИПРОИЗОЛЯЦИОННЫИ МАРКИ ТТ-350	М2	3 500,00
8	СТАЦИОН ГИТЫИ ПРОФИЛЬ ПРОФИЛИРОВАННЫИ НАСТИЛ/Н 57-750-0,45	М2	66 836,00
9	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАЛОТОВОК МАССОИ 1,8 КГ	Т	10 894 782,00
10	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАЛОТОВОК МАССОИ 2,825 КГ	Т	10 894 782,00
11	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКА ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	8 662 174,00
12	АМОНИИ ФОСФОРНОКИСЛОТЫ ДВУВАМЕШЕННЫИ (ДИАМОНИИ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	7 826 087,00
13	ЛЮМАТЕРИАЛЫ	М3	3 086 956,52
14	СРЯПАТ АМОНИИ НАСЫЛЫЮ, СОПТ ВЛЮШИН	Т	3 024 347,00

Имелх болгунах
 мукардиш йову йову
 Бош кучош
 17.08.2022

"УТВЕРЖАЮ"

Хатирчи тумани Мақтабгача та'лим бо'лими

мудир А. Тосhev



" 17 " 2022г

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Опортежных материалах, необходимых для текущего ремонта кровли здания МТТ №19, расположенного на территории Огтинсойского МФУ Хатирчинского района

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕЛНМ	КОЛ-ВО
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100M2	10,04
2	РАЗБОРКА: СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК	100M2	10,04
3	РАЗБОРКА: ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100M2	10,04
4	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	M3	4,05
5	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ /РАСКОС, МАУЗРАТ, СТОЙКА И Д/	M3	4,63
6	УСТАНОВКА СТРОПИЛ/МОНТАЖ РАННЕ ДЕМОНТИРОВАНИЕ/	M3	3,73
7	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ /РАСКОС, МАУЗРАТ, СТОЙКА И Д/МОНТАЖ РАННЕ ДЕМОНТИРОВАНИЕ/	M3	4,53
8	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЗРАТОВ	10M3	1,694
9	УСТАНОВКА БАЛОК ПРОТЕТОМ 9 М ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3/МОНТАЖ РАННЕ ДЕМОНТИРОВАНИЕ/	ШТ	63
10	ПОСОС СКРУТКИ И ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ Д=3ММ	КТ	140,7
11	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРООНАМ: ПРОСТАЯ КРОВЛЯ	100 M2	10,04
12	СТАЛЬНОЙ ГИТЫИ ПРОФИЛЬ /ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ/ Н 57-750-0,45	M2	1054,2
ПАРАПЕТ			
13	КАТКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	M3	13,65

do Max Soumaly A. D. H. O. U. b. o. o. b.
Muxadlix Jovuy do. Xatirch.
dox xucodru Jovuy b, Xatirch.

НАИМЕНОВАНИЕ СТОЙКИ: ОБЪЕКТ 2022

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ХАТИРЧИ 19 МТМ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА
НА КРОВЛЮ

156 242 237 сум	ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	в том числе	42 003 085 сум	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1 833 437 сум	СТОИМОСТЬ СТОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	112 405 715 сум	0 сум	ОБОРУДОВАНИЕ
-----------------	----------------	-------------	----------------	------------------	---------------	----------------------------------	-----------------	-------	--------------

ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОСНОВАН НЕ	4	5	6	7	8
№№	РЕСУРС	ОСНОВАН НЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	РЕСУРС	ОСНОВАН	ГРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОСТАВА	ЧЕЛ-Ч	1785,39	23 526,00	42 003 085
			ИТОГО				42 003 085

№№	РЕСУРС	ОСНОВАН НЕ	4	5	6	7	8
№№	РЕСУРС	ОСНОВАН НЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	000083		АРМАТУРА ДЛЯ ПРИОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИЛКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ-Ч	1,0164	2 615,41	2 658
2	000521		ДРЕВЯНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КРАНЫ ВАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	12,55	61 940,23	777 350
3	000698		СРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	3,6038	118 825,69	428 224
4	000762		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ-Ч	46,184	3 251,40	150 163
5	000977		БЕНЗОПИЛЫ	МАШ-Ч	3,3099	843,17	2 791
6	001556		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЮ ДО	МАШ-Ч	6,77708	66 565,64	451 121
7	002509		ИТОГО	СУМ			1 833 437

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

№№	РЕСУРС	ОСНОВАН НЕ	4	5	6	7	8
№№	РЕСУРС	ОСНОВАН НЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2016-1		ПОЛОСА, СКРУТКИ И ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ Д=3ММ	КГ	140,7	12 500,00	1 758 750
2	009219		БОЛА	М3	0,38962	800,00	312
3	030133		СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТОИТЕЛЬСТВА	Т	0,011945	0,00	0
4	030222		БОЛТЫ СТОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,034725	15 000 000,00	520 875
5	030407		ВОЗДУШНЫЕ СТОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,04305	8 000 000,00	344 400
6	030818		ВИНТЫ САМОНАРЕЗЯЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	6475,8	200,00	1 295 160
7	030819		ВИНТЫ САМОНАРЕЗЯЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80 ММ	ШТ	813,24	200,00	162 648
8	030823		ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТКРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОПЕРЕПИЛКИ (1800X50X50 ММ)	М	160,64	1 200,00	192 768
9	031065		КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,000203	0,00	0
10	031929		ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫЛКОЙ	М2	20,4025	3 500,00	71 409
11	031933		СТАЛЬНОЙ ГИУЛЫИ ПРОФИЛЬ /ПРОФИЛИРОВАННЫЙ	М2	1054,2	66 835,00	70 457 457
12	032501		ЛОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ НАСТИЛ Н 57-750-0,45	Т	0,1539	10 894 782,00	1 676 707

13	032502	C111-783	ПЛОСКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВКИ МАССОЙ 2,825	T	0,014353	10 894 782,00	156 373
14	032524	C111-797	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 мм	T	0,017739	8 652 174,00	153 481
15	034206	C1113-6	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУАЗМЕЩЕННЫЙ (АММОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	T	0,113498	7 826 087,00	888 245
16	034244	C1610-1078	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	T	0,01694	0,00	0
17	036024	C112-24	ПЛОСКОПЛОСКИЕ ХВОЙНЫЕ ПОРОД. БРУСКИ ОПРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 м, ШИРИНОЙ 75-150 мм, ТОЛЩИНОЙ 40-75 мм И СОСТА	M3	0,648	3 086 956,52	2 000 348
18	036028	C112-28	ПЛОСКОПЛОСКИЕ ХВОЙНЫЕ ПОРОД. БРУСЬЯ ОПРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 м, ШИРИНОЙ 75-150 мм, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 мм И СОСТА	M3	4,5489	3 086 956,52	14 042 257
19	036059	C112-59	ПЛОСКОПЛОСКИЕ ХВОЙНЫЕ ПОРОД. ДОСКИ ОПРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 м, ШИРИНОЙ 75-150 мм, ТОЛЩИНОЙ 44 мм И БОЛЕЕ 1 СОСТА	M3	3,3615	3 086 956,52	10 376 804
20	036060	C112-60	ПЛОСКОПЛОСКИЕ ХВОЙНЫЕ ПОРОД. ДОСКИ ОПРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 м, ШИРИНОЙ 75-150 мм, ТОЛЩИНОЙ 44 мм И БОЛЕЕ 1 СОСТА	M3	0,5556	3 086 956,52	1 715 113
21	036077	C112-77	ПЛОСКОПЛОСКИЕ ХВОЙНЫЕ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 м, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 мм И БОЛЕЕ 1 СОСТА	M3	0,0463	3 086 956,52	142 926
22	040713	C114-13	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОПТ ВЫШИШИ ТОЛЩИНОЙ 32-40 мм И СОСТА	T	0,028798	3 024 347,00	87 095
23	045089		ПЛАСТА АНТИСЕНТИЧЕСКАЯ	T	0,021874	0,00	0
ИТОГО							
				СУМ			106 043 127
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	5		5 302 156
			ЗАГОНИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	СУМ	1		1 060 431
				СУМ			112 405 715
ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ							
				СУМ			112 405 715
ВСЕГО							
				СУМ			156 242 237

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕОНТ КРОВЛИ ДΟΥ № 19 МСГ "ОЛТИНСОЙ" ХАТИРЧИНСКИЙ РАЙОНА

ОСНОВАНИЕ:

№№	ИЕ	ОБОСНОВАН	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
					НА ЕДИНИЦУ РАБОТЫ	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	E46-4-8-4	100M2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АБСОЛЮТНО ПЛОСКИХ ЛИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	15,9	159,636	23 526,00	3 755 597
1.1	00001	ЧЕЛ-Ч	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	МАШ-Ч	4,6	46,184	3 251,40	150 163
1.2	00977	МАШ-Ч	ПЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛЕНИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	100M2	10,04	561 532,35	5 537 385	5 537 385
2	E58-1-2	100M2	РАЗБОРКА: СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДСОКАМИ ИЗ ДОСОК	ЧЕЛ-Ч	22,68	227,7072	23 526,00	5 357 040
2.1	00001	ЧЕЛ-Ч	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	МАШ-Ч	0,29	2,9116	0,00	0
2.2	00003	ЧЕЛ-Ч	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ-Ч	2,9116	2,9116	61 940,23	180 345
2.3	00698	МАШ-Ч	КРАНЫ ВАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	100M2	10,04	385 146,67	3 866 873	3 866 873
3.1	00001	ЧЕЛ-Ч	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	МАШ-Ч	15,16	152,2064	23 526,00	3 580 808
3.3	00698	МАШ-Ч	КРАНЫ ВАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	100M2	10,04	385 146,67	3 866 873	3 866 873
4	E10-1-2-1	М3	УСТАНОВКА СТОПИЛА	ЧЕЛ-Ч	24,09	97,5645	23 526,00	2 295 302
4.1	00001	ЧЕЛ-Ч	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	МАШ-Ч	0,15	0,6075	118 825,69	72 187
4.3	00072	МАШ-Ч	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАСТЕРСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	1,782	843,17	1 503	1 503
4.4	001566	МАШ-Ч	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ-Ч	0,44	1,782	843,17	1 503
4.5	002509	МАШ-Ч	АВТОМОБИЛЬ ВОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,891	66 565,64	59 310
4.6	030407	Т	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0072	0,02916	8 000 000,00	233 280
4.7	031929	М2	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫЛКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ МАРКИ ТТ-350	Т	0,038	13,689	3 500,00	47 912
4.8	032501	Т	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГOTOBOK МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,038	0,1539	10 894 782,00	1 676 707
4.9	032524	Т	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00438	0,017739	8 652 174,00	153 481
4.10	036024	М3	ПЛИМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ ИЛИ СОПТА	М3	0,16	0,648	3 086 956,52	2 000 348
4.11	036028	М3	ПЛИМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ ИЛИ СОПТА	М3	0,06	0,243	3 086 956,52	750 130
4.12	036059	М3	ПЛИМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ИЛИ СОПТА	М3	0,83	3,3615	3 086 956,52	10 376 804
5	E10-1-10-1	М3	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ /РАССОС, МАУРАЛТА, СТОЙКА И ДУ	М3	4,63	4 001 292,00	18 525 982	18 525 982
5.1	00001	ЧЕЛ-Ч	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,5	104,175	23 526,00	2 450 821
5.2	00003	ЧЕЛ-Ч	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,36	1,6668	0,00	0
5.3	00521	МАШ-Ч	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,23	1,0649	836,47	891
5.4	001566	МАШ-Ч	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ-Ч	0,33	1,5279	843,17	1 288
5.5	002509	МАШ-Ч	АВТОМОБИЛЬ ВОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,36	1,6668	66 565,64	110 952
5.7	030322	Т	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075	0,034725	15 000 000,00	520 875
5.8	030407	Т	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,01389	8 000 000,00	111 120
5.9	031929	М2	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫЛКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ МАРКИ ТТ-350	М2	1,45	6,7135	3 500,00	23 497
5.10	032502	Т	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГOTOBOK МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0031	0,014353	10 894 782,00	156 373
5.11	036028	М3	ПЛИМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ ИЛИ СОПТА	М3	0,93	4,3059	3 086 956,52	13 292 126
5.12	036060	М3	ПЛИМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ИЛИ СОПТА	М3	0,12	0,5556	3 086 956,52	1 715 113

5.13	036077	ЛИПОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ НЕОБРЕЗАННЫЕ ДЛИНОЙ 4,6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,01	0,0463	3 086 956,52	142 926
5	E10-1-2-1	УСТАНОВКА СТОПИЛ/МОНТАЖ РАННЕ ДЕМОНТИРОВАНИЕ/	М3	3,73		566 741,34	2 113 945
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,09	89,8557	23 526,00	2 113 945
7	E10-1-10-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ /РАСКОС, МАУЗЛАТ, СТОЙКА И/ИЛИ МОНТАЖ РАННЕ ДЕМОНТИРОВАНИЕ/	М3	4,53		529 335,00	2 397 888
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,5	101,925	23 526,00	2 397 888
8	E10-1-87-1	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЗЛАТОВ	10М3	1,694		791 415,14	1 340 657
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,399		23 526,00	338 751
8.3	00083	АРТЕРАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ- РАДОИМИКАТОР (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ-Ч	0,6	1,0164	2 615,41	2 658
8.4	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,05	0,0847	118 825,69	10 065
8.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОГТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,12	0,20328	66 565,64	13 531
8.6	009219	ВОДА	М3	0,23	0,38962	800,00	312
8.8	034206	АММОНИЙ ФОСФОРКИСЛЯИ ДВУАЗМЕШЕННЫЕ (ДИАМОНИЙ ФОСАТ) МАРКА Б	Т	0,067	0,113498	7 826 087,00	888 245
8.10	040713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	Т	0,017	0,028798	3 024 347,00	87 095
9	E10-1-1-3	УСТАНОВКА БАЛОК ПРОЛЕТОМ 9 М ОБЪЕМОМ ДО 0,5	ШТ	63		140 920,74	8 878 007
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,99	377,37	23 526,00	8 878 007
10	2016-1	ПОЛОСА, СКРУТКИ И ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ Д=3ММ	КТ	140,7		12 500,00	1 758 750
11	E12-3-4-1	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРООНАМ:	100 М2	10,04		1 164 928,50	11 695 882
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,53	386,8412	23 526,00	9 100 826
11.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,19	11,9476	0,00	0
11.3	000521	ДРЕВИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,41	24,1964	836,47	20 240
11.4	000698	КРАНЫ ВАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	0,5	5,02	61 940,23	310 940
11.5	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,29	2,9116	118 825,69	345 973
11.6	002509	АВТОМОБИЛИ БОГТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,4	4,016	66 565,64	267 328
11.7	030818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8х35	ШТ	645	6475,8	200,00	1 295 160
11.8	030819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8х80 ММ	ШТ	81	813,24	200,00	162 648
11.9	030823	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ЛЕНТОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТКРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (1800Х50Х50 ММ)	М	16	160,64	1 200,00	192 768
12	C111-9119	СТАЛЬНОЙ ГЛУБИЙ ПРОФИЛЬ /ПРОФИЛРОВАННЫЕ НАСТИЛ/ Н 67-750-0,45	М2	1054,2		66 835,00	70 457 457
ПАРАЛЕТ							
13	Е8-2-1-1	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВСЕГО ЭТАЖА ДО 4 М	М3	13,65		127 040,40	1 734 101
13.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,4	73,71	23 526,00	1 734 101
ИТОГО ЗАТРАТЫ							
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				1 785
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	СУМ				42 003 085
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				1 833 437
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				106 043 127
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				5 302 156
		ЗАГОНОВИТЕЛЬНО-СКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				1 060 431
		ВСЕГО	СУМ				156 242 237