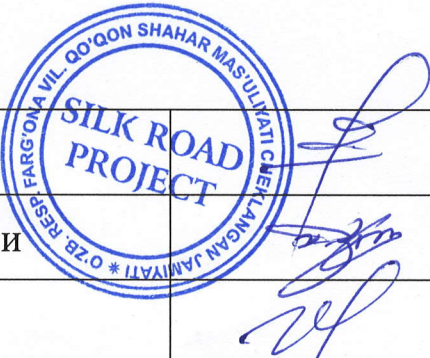


“SILK ROAD PROJECT” МЧЖ

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 13.04.2021 йилдаги
“Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини
таъминлаш бўйича қўшимча чора – тадбирлар тўғрисидаги
ПҚ-5072-сонли қарорига асосан Фарғона вилояти ички
хўжалик йўллари жорий таъмирлаш

ИШЧИ ЛОЙИХАСИ


Учкўприк тумани Ёиждон МФЙ сани “Ташаббусли
бюджет” лойиҳасининг 2-мавсуми натижаларига асосан ички
йўллари

Директор		Азамов А.
Лойиҳа бош муҳандиси		Жўраев Ф.
Смета тузувчи		Исмаилова О.

Нусха №

Архив №22/93-А

Кўкон ш. - 2022 й.

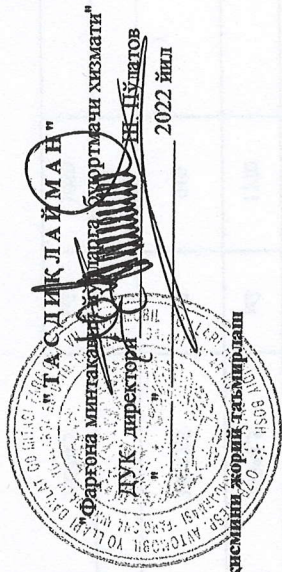

Объект номи: Фарғона вилояти Учқуриқ тумани Гиждон МФЙ ҳудуддаги йўлларнинг 3,730 км қисмини жорий таъмирлаш

НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Бизлар қуйида ёмзо қўвчилар: "Фарғона минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК вакили А. Абдулхамидов, Учқуриқ тумани Ободонашириш бошқармаси вакили А. Зиябоев ва Гиждон МФЙ раиси М. Самагов, Учқуриқ тумани ҳоким ёрдамчиси И. Эгамов, МФЙ ташаббускори С. Умаров ва «SILK ROAD PROJECT» МЧЖ вакили Х. Нормирзоевлар Гиждон МФЙ ички йўлларнинг 3,730 км қисмини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун йўлларни визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, қуйидаги иш турлари ва хажмларини бажариш лозимлигини аниқладик.

Т/р №	Кўча рақами	Йўлларнинг манзили		Узулиг и, м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада қўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш хажмларини хисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миллети	Изоҳ
		км	гача							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Зияб кўчаси - 1,010 км										
1	1	0	0,510	510	Кўча қисми шағал қопламдан иборат бўлиб, нотекис, нишаблиқлар ва сув оқishi таъминланмаган.	Шағал қопламали йўл профилини янги материал қўлмасдан текислаш. Майда донали зич исенк асфальтобетон қоришмасидан асфальтоукладчик ёрдамида h=5 см қалиنликда қоплама ётқизиш.	510*4,5	м2	2295	
2	2	0	0,330	330	Кўча қисми шағал қопламдан иборат бўлиб, нотекис ва нишаблиқлари таъминланмаган.	Шағал қопламали йўл профилини янги материал қўлмасдан текислаш. Майда донали зич исенк асфальтобетон қоришмасидан асфальтоукладчик ёрдамида h=5 см қалинликда қоплама ётқизиш.	330*4,5	м2	1485	
3	3	0	0,170	170	Кўча қисми шағал қопламдан иборат бўлиб, нотекис ва нишаблиқлари таъминланмаган.	Шағал қопламали йўл профилини янги материал қўлмасдан текислаш. Майда донали зич исенк асфальтобетон қоришмасидан асфальтоукладчик ёрдамида h=5 см қалинликда қоплама ётқизиш.	170*4,5	м2	765	
2. Ўзбекистон кўчаси - 0,250 км										
1	1	0	0,250	250	Кўча қисми шағал қопламдан иборат бўлиб, нотекис, нишаблиқлар ва сув оқishi таъминланмаган.	Шағал қопламали йўл профилини янги материал қўлмасдан текислаш. Майда донали зич исенк асфальтобетон қоришмасидан асфальтоукладчик ёрдамида h=5 см қалинликда қоплама ётқизиш.	250*4,5	м2	1125	
3. Бобир кўчаси - 0,640 км										
					Кўча қисми шағал қопламдан иборат	Шағал қопламали йўл профилини янги материал қўлмасдан текислаш.	330*4,0	м2	1320	

1	1	0	0,330	330	Бўлиб, нотекис, нишабликлар ва сув оқishi таъминланмаган	Майда донали эгч исеник асфальтобетон қоршимадан асфальтоқулма дучик ёрдамда h=5 см қаллиниқда қоплама ётқизиш.	330*3,0	М2	990	
2	2	0	0,160	160	Кўча қисмида шараф қопламадан иборат бўлиб, нотекис ва нишабликлари таъминланмаган.	Шараф қопламали йўл профиллини янги материал қўшмасдан текшириш. Майда донали эгч исеник асфальтобетон қоршимадан асфальтоқулма дучик ёрдамда h=5 см қаллиниқда қоплама ётқизиш.	160*4,0	М2	640	
3	3	0	0,150	150	Кўча қисмида шараф қопламадан иборат бўлиб, нотекис, сатхи ласт, нишабликлар ва сув оқishi таъминланмаган.	Шараф қопламали йўл профиллини янги материал қўшмасдан текшириш. Майда донали эгч исеник асфальтобетон қоршимадан асфальтоқулма дучик ёрдамда h=5 см қаллиниқда қоплама ётқизиш.	150*3,0	М2	450	
4. Ҳаркисзор кўчаси - 0,240км										
1	1	0	0,240	240	Кўча қисмида шараф қопламадан иборат бўлиб, нотекис ва нишабликлари таъминланмаган.	Шараф қопламали йўл профиллини янги материал қўшмасдан текшириш. Майда донали эгч исеник асфальтобетон қоршимадан асфальтоқулма дучик ёрдамда h=5 см қаллиниқда қоплама ётқизиш.	240*4,5	М2	1080	
5. Маррифат кўчаси - 0,455км										
1	1	0	0,455	455	Кўча қисмида шараф қопламадан иборат бўлиб, нотекис ва нишабликлари таъминланмаган.	Шараф қопламали йўл профиллини янги материал қўшмасдан текшириш. Майда донали эгч исеник асфальтобетон қоршимадан асфальтоқулма дучик ёрдамда h=5 см қаллиниқда қоплама ётқизиш.	455*4,0	М2	1820	
6. Олмазор кўчаси - 0,395км										
1	1	0	0,390	390	Кўча қисмида шараф қопламадан иборат бўлиб, нотекис ва нишабликлари таъминланмаган.	Шараф қопламали йўл профиллини янги материал қўшмасдан текшириш. Майда донали эгч исеник асфальтобетон қоршимадан асфальтоқулма дучик ёрдамда h=5 см қаллиниқда қоплама ётқизиш.	390*4,5	М2	1755	
2	2	0	0,245	245	Кўча қисмида шараф қопламадан иборат бўлиб, нотекис ва нишабликлари таъминланмаган.	Шараф қопламали йўл профиллини янги материал қўшмасдан текшириш. Майда донали эгч исеник асфальтобетон қоршимадан асфальтоқулма дучик ёрдамда h=5 см қаллиниқда қоплама ётқизиш.	245*4,5	М2	1102,5	
3	3	0	0,260	260	Кўча қисмида шараф қопламадан иборат бўлиб, нотекис ва нишабликлари таъминланмаган.	Шараф қопламали йўл профиллини янги материал қўшмасдан текшириш. Майда донали эгч исеник асфальтобетон қоршимадан асфальтоқулма дучик ёрдамда h=5 см қаллиниқда қоплама ётқизиш.	260*4,5	М2	1170	
7. Туркистон кўчаси - 0,240км										
					Кўча қисмида шараф қопламадан иборат бўлиб, нотекис ва нишабликлари таъминланмаган.	Шараф қопламали йўл профиллини янги материал қўшмасдан текшириш.	395*4,5	М2	1080	

1	1	0	0,240	240	Майда лонгали зич исик асфальтобетон қоршмасидан асфальтоукладчик ёрдамида h=5 см қалинликда қопшама ётқизиш.	395*3,5	м2	840
			Жами	3730				
Ашёрларни ўртгача ташиш масофалари								
<i>Асфальтобетон ва битум массулоти - Кўхон АБЗ дан</i>							км	27

"Фаргона минтақавий йўшларга буюртмачи хизмати" ДУК вакили

Учқурпек тумани Ободжонлангтерин бошқармаси вакили

Гейждон МФЙ раиси

Учқурпек тумани ҳоким ёрдамчиси

Гейждон МФЙ ташабусласқори

«SILK ROAD PROJECT» МЧЖ вакили

А. Абдулхамидов

А. Зиябоев

М. Саматов

И. Эгамов

С. Умаров

Х. Нормирзаев



Учкўприк тумани Ғиждон МФЙ ички кучалари СХЕМАСИ (L-3730M)



1. Фарғона минтақавий йўлларга буюртмачилик ва ташувиш бўлими ДУЖ вақили
2. Учкўприк туман Ободот вақилининг бошқаруви раҳбари
3. Ғиждон МФЙ раиси
4. Туман ҳокими ёрдамчиси
5. Ғиждон МФЙ ташаббускори
6. "SILK ROAD PROJECT" МЧЖ вақили



Шартли белгилар

— Лойиҳавий асфальтобетон қопламали йўл



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana:04-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 68578

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani G'ijdon MFYsini "Tashabbusli byudjet" loyihasining 2-mavsum natijalariga asosan ichki yo'llarini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "SILK ROAD PROJEKT" MCHJ

Bosh loyihachi - "SILK ROAD PROJEKT" MCHJ

Litsenziya 16.06.2020yil AL 000864-sonli.

Moliyalashtirish manbai - Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi va byudjet mablag'lari xisobidan.

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 65439

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi "byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokinini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'grisida" gi PQ-5072-sonli qaroriga asosan Farg'ona viloyati xududida ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash.

1.2. O'zbekiston Respublikasi Farg'ona viloyati Hokimining 28.09.2022-yil kungi 01-44/7654-sonli qarori.

1.3. "Farg'ona mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK bosh muhandisi X.Tangatarov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.4. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Manziliy ro'yxatga ko'ra Uchko'prik tuman G'ijdon MFY hududidagi ko'chalarning 3,730 km qismiga asfaltobeton qoplama qurish belgilangan.

Asfaltobeton qoplama qurish.

Nuqsonlar qaydnomasiga ko'ra G'ijdon MFY hududidagi Ziyo ko'chasi 1,010 km, O'zbekiston ko'chasi 0,250 km, Bobur ko'chasi 0,640 km, O'rikzor ko'chasi 0,240 km, Ma'rifat ko'chasi 0,455 km, Olmazor ko'chasi

0,895 km va Turkistin ko'chasi 0,240 km kismalarida jami 3,730 km qismini asos profilini QSHA qo'shmasdan tekislash va mayda donali issiq zich asfaltobeton qorishmasidan 5sm qalinlikda qoplama qurib ta'mirlash loyihalangan

3.2. Ob'yektda bajariladigan to'liq ish turlari, hajmlari va ashyolarni tashish masofalari haqida ma'lumotlar nuqsonlar qaydnomasi va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 14990,21 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 1 211 499,465 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz - 1 027 390,839 ming so'm

QQS 15% - 154 108,626 ming so'm

Qurilish qiymati QQS bilan - 1 181 499,465 ming so'm

Buyurtmachining xarajatlari - 30 000,000 ming so'm

Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan - 1 211 499,465 ming so'm

6.4. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani G'ijdon MFYsini "Tashabbusli byudjet" loyihasining 2-mavsum natijalariga asosan ichki yo'llarini joriy ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNQ 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Korsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГ 2021 ЙИЛ 13 АПРЕЛДАГИ "БЮДЖЕТ ЖАРАЁНИДА
 ФУКАРОЛАРНИНГ ФАОЛ ИШТИРОКИНИ ТАЪМИНЛАШ БУЙИЧА КУШИМЧА ЧОРА-ТАДБИРЛАР
 ТУГРИСИДА" ГИ ПҚ-5072-СОНЛИ ҚАРОРИГА АСОСАН ФАРҶОНА ВИЛОЯТИ ХУДУДИДА ИЧКИ ХЎЖАЛИК
 ЙЎЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ


УЧКУПРИК ТУМАНИ ГИЖДОН МФЙ СИНИ "ТАШАББУСЛИ БЮДЖЕТ" ЛОЙИХАСИНИНГ
 МАВСУМИ НАТИЖАЛАРИГА АСОСАН ИЧКИ ЙЎЛЛАРНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

2-

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	61058,299
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ.	769282,451
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗА	34818,014
5	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	10856,617
5.1	КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ ЧАСОВ В МЕСЯЦ НА 2020 г.-166,17 ЧАС (по данным Минтруда)	166,17
5,2	СРЕДНЕГОДОВАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ В РАСЧЕТЕ НА МЕСЯЦ ПО ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (Госстат Республики Узбекистон)	2224,039
5,3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА (сум/ч.)	13384,12
5,4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	724,247
5,5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	9693,408
5,6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар.платы)	1163,209
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	876015,381
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,28% от итогов прямых затрат)	151375,458
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.9	1027390,839
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (% от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0,000
10	ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта)	0,000
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	1027390,839
12	НДС 15 %	154108,626
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	1181499,465
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	30000,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	17310,000
14.2	ЗАТРАТЫ НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР(0,1% от итогов текущих цен с НДС)	0,000
14.4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД (пос.Каб.Мин.Р.Уз. 579 от 17.09.2021 г)	690,000
14.5	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	12000,000
14.6	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ГАСН (0,08% от итогов текущих цен без НДС)	0,000
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	1211499,465

Гл.инж.проект:

Сметчик:



Ф. Жураев

Х. Нормирзаев

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГ 2021 ЙИЛ 13 АПРЕЛДАГИ "БЮДЖЕТ ЖАРАЁНИДА ФУКАРОЛАРИНИНГ ФАОЛ ИШТИРОКИНИ ТАЪМИНЛАШ БУЙИЧА КУШИМЧА ЧОРА-ТАДБИРЛАР ТУГРИСИДА" ГИ ПҚ-5072-СОНЛИ ҚАРОРИГА АСОСАН ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ ХУДУДИДА ИЧКИ ХЎЖАЛИК ЙЎЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на

УЧКУПРИК ТУМАНИ ГИЖДОН МФЙ СИНИ "ТАШАББУСЛИ БЮДЖЕТ" ЛОЙИХАСИНИНГ
НАТИЖАЛАРИГА АСОСАН ИЧКИ ЙУЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

2-МАВСУМИ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЯ					
1	E2703-001-04	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000M2	16,238	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,9	501,739
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,48	40,269
1.3	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	5,6	90,930
1.4	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	4,09	66,411
1.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,95	31,663
1.6	9219	ВОДА	М3	15	243,563
2	E2706-26-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5Л/М2	Т	6,254	
2.1	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	1,814
2.2	30135	БИТУМ	Т	1,03	6,441
3	E2713-10-1 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 M2	12,508	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	208,000
3.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	18,011
3.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	3,002
3.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	6,254
3.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	1,501
3.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	18,011
3.7	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	38,523
3.8	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	17,135
3.9	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	19,387
3.10	6004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б	Т	96,6	1208,225
3.11	9219	ВОДА	М3	0,9	11,257
3.12	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,135
4	E2713-11-1 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01 ЗА 2 РАЗА	1000 M2	12,508	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	14,509
4.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	4,503
4.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,750
4.4	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,375
4.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	4,503
4.6	6004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б	Т	24,22	302,932
4.7	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,035
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		724,247
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч		22,514
3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		40,269
4	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		1,814
5	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч		3,752
6	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч		90,930
7	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч		66,411
8	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		37,917
9	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч		1,876
10	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		22,514
11	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч		38,523
12	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч		17,135
13	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч		19,387
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
14	6004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б	Т		1511,156
15	9219	ВОДА	М3		254,819
16	30135	БИТУМ	Т		6,611

