

UMUMIY QISM

TANLOVDA ISHTIROK ETISH TAKLIFI

1. Umumiy xolat

1.1 Ushbu tanlov xujjatlari "Davlat xaridlari to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni (keyingi urinlarda Qonun) va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 20 fevraldagi PQ-3550 qarori talablariga muvofik ishlab chiqilgan. "Loyixalashdan oldin, loyixa, tender xujjatlari va shartnomalar ekspertizasini o'tkazish tartibini takomillashtirish choratadbirlari to'g'risida" (keyingi urinlarda - qaror).

1.2 Tanlov mavzusi Jizzax viloyati Sirdaryo-Zarafshon irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi xuzuridagi Sharof Rashidov tuman irrigatsiya bo'limi hisobidagi "X-1" kanalini PK0+00 dan PK54+30 gacha, "R-1" kanalini PK0+00 dan PK5+00 gacha va "UMK" kanalini PK0+00 dan PK21+00 gacha mexanizim yordamida tozalash xamda buzulgan joylarni joriy ta'mirlash

TANLOV XUJJATI

1.3. Tanlov oxirgi qiymati - 90 685 939 (To'qson million olti yuz sakson besh ming to'qqiz yuz o'tiz to'qiz) so'm, Ushbu qiymatdan ortiq qiymatdagi takliflar qabul qilinmaydi va kurib chiqilmaydi.

1.5 Tanlov taklifida ko'rsatilgan narxlar chegara qiymatidan oshmasligi kerak.

1.5 Xizmatlarni ko'rsatish bo'yicha texnik topshiriqlar tanlov xujjatlarining texnik qismida keltirilgan.

1.6 Tanlov komissiyasi yig'ilishining shakllari – onlayn

2 Tanlov tashkilotchilari

2.1 Buyurtmachining nomi – Sirdaryo-Zarafshon irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi xuzuridagi Sharof Rashidov tuman irrigatsiya bo'limi (bundan keyin "Buyurtmachi" deb nomlanadi).

2.2 Komissiyaning ishchi organi tanlov komissiyasi (bundan keyin - "komissiya").

2.4 Tanlov kamida besh a'zodan iborat Buyurtmachi tomonidan tuzilgan tanlov komissiyasi tomonidan o'tkaziladi.

Z. Tanlov ishtirokchilari

3.1 Mulkchilik shaklidan qat'iy nazar xar qanday yuridik shaxslar, shu jumladan kichik biznes sub'ektlari ishtirok etishlari mumkin.

4.2-bandda ko'rsatilgan yuridik shaxslar bundan mustasno. .

4 Tanlovni o'tkazish tartibi

4.1 Tanlovda ishtirok etish uchun tanlov ishtirokchisi

a) tanlov shartlari bilan tanishish uchun maxsus ma'lumot portalida joylashtirilgan tanlov xujjatlarining elektron versiyasini olish (yuklab olish);

b) tanlov xujjatlari talablariga muvofik tender taklifini taqdim etish;

4.2 Ishtirokchilarning tanlovda ishtirok etishlari taqiqlanadi: qayta tashkil etish, tugatish yoki bankrotlik bosqichida bulish; "Buyurtmachi" bilan sud yoki arbitraj xolatida bo'lish; yagona reestrda vijdotsiz ijrochilar; soliqlar va boshka majburiy tulovlar bo'yicha qarzarlar imtiyozli soliq rejimini ta'minlaydigan va yoki moliyaviy operatsiyalarni (offshor zonalar) amalga oshirishda ma'lumotni oshkor qilish va taqdim etishni nazarda tutmaydigan shtatlarda yoki xududlarda ruyxatdan utgan va bank xisob raqamlariga ega bo'lganlar.

ishtirokchi qonunni buzgan xolda adolatsiz raqobat ustunlish yoki manfaatdar tuqnashuvnga ega

5 Tanlov tili, o'lchov birligi.

5.1 Tanlov taklifi va ishtirokchi va buyurtmachi tomonidan amalga oshiriladigan barcha tegishli yozishmalar va xujjatlar o'zbek tilida bo'lishi kerak. Tanlov taklifi o'zbek tiliga aniq ilova qilingan xolda bo'lishi kerak. Tanlov taklifida metrik ulchov tizimidan foydalanish kerak.

6 Tanlov taklifi va uni ruyxatdan o'tkazish tartibi

6.1 Portalda e'lon qilingan tanlov ishtirokchilari tanlov e'lonida ko'rsatidgan manzil buyicha elonda belgilangan tartibda takliflar kiritadilar.

6.2 Raqobatchi: takdim etilgan ma'lumotlar va xujjatlarning xaqiqiyiligi va tug'riligi uchun javobgardir;

6.3 Tender taklifi ikki kismdan iborat:

narx qismi tanlov shartlariga mos kelishi va qo'yidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olishi kerak, maxsudot nomi. Xizmatlarning qiymati. umumiy miqdori, tulov shartlari. taklifning amal qilish muddati va boshkalar.

6.4 Shunnngdek. ishtirokchi tashqi muxitda (SD, flesh-xotira va boshqalar) 1 ta taklifni. shu jumdan barcha tanlov xujjatlarini tayorlashi kerak, ular skanerlashtirilgan shaklda taqdim etilishi kerak. rahbarning imzosi va muxri bilan tasdiqlangan bo'lishi kerak.

6.5 Tijorat taklifi elektron shaklda taqdim etiladi.

6.6 Texnik taklif qo'yidagi xujjallarni o'z ichiga olishi kerak: texnik xujjatlar ruyxati (texnik ma'lumotlar varaqalari, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va boshqalar yoki taqdim etilyotgan xizmatlarning tuliq va batafsil tavsifini o'z ichiga olgan boshqa xujjatlar).

6.7 Ushbu tanlovga ilova qilingan narx taklifining majburny xujjatlari mavjudligiga quyiladigan talablar.

6.8 Komissiya faqat ushbu yuriqnomaning talablariga muvofiq tayyorlangan taklif. uchun javobgardir.

7 Takliflar buyicha tanlov tartibi, ularni baholash tartibi va mezonlari

7.1 E'londa tanlov o'tkaziladigan vaqt sifatida ko'rsatidgan vaqt. tanlov ishtirokchilari tomonidan taqdim etilgan tanlov takliflarini baxolash bo'yicha tanlov komissiyasi.

7.2 Takliflarni kurib chiqishda barcha xujjatlarning mavjudligi va ularning to'g'riligi tekshiriladi. Tegishli xujjatlar bo'lmagan taqdirda. tanlov komissiyasi ushbu taklifni kurib chiqish va baxolash uchun rad etishga xaqlidir.

7.3 Tanlov komissiyasi tanlov g'olibini aniklash uchun rad etilmagan takliflarni tanlov xujjaglarida ko'rsatilgan mezonlarga qarab baxolaydi.

7.4 Tanlov ishtirokchisi tomonidan taqdim etilgan xujjatlarda mavjud bo'lgan ma'lumotlar aniqlangan taqdirda, tanlov komissiyasi bunday ishtirokchini tanlovda qatnashishdan chetlashtirishga xaqlidir.

7.5 Taklif Qonun, me'yoriy xujjatlar va tanlov xujjatlari talablariga mos ravishda bo'lishlari mumkin, belgilangan tartibda ishlashlarni mumkin

7.6 Tanlov komissiyasi agar uni taqdim etgan tanlov ishtirokchisi Qonunda va Qaror Qabul qilinadigan talablarga javob bermasa yoki tanlov ishtirokchilarining taklifi bo'yicha tanlov xujjatlari talablariga javob bermasa, taklifni rad etadi.

7.7 Tijorat takliflarini baxolash jarayonida tanlov komissiyasi talabgorlarning ularning takliflariga nisbatan tushuntirishlar surashi mumkin. Ushbu protsedura belgilangan tartibda rasmiy ravishda, yozma ravishda, tanlov tashkilotchisi orqali amalga oshiriladi. Tushuntirish jarayonida taklifning mohiyatida, shuningdek narxning o'zgarishiga yul quyilmaydi.

7.8 Tanlov xujjatlari va taklifida ko'rsatidigan mezonlarga asoslanib shartnomani bajarish uchun eng yaxshi shartlarni taklif qilgan tender ishtirokchisi g'olib xisoblanadi.

8 Tomonlarning javobgarligi va muvofikligi maxfiylik.

8.1 O'zbekiston Respublikasi qonun xujjatlarida nazarda tutilgan javobgarlik quyidagilarga tegishli kiruvchi takliflar yozuvlarini yuritadigan va ularning xavfsizligi va maxfiyligini ta'minlaydigan komissiya a'zolari komissiya raisi va a'zolari, shuningdek takliflarni urganish uchun tuzilgan ishchi gurux a'zolari, ma'lumotlarni oshkor qilish, ishtirokchilar, komissiyaning boshqa a'zolari va jalb kilingan ekspertlar bilan til birlashtirishga ruxsat berish, shuningdek boshqa noqonuniy xarakterli harakatlar uchun. Shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarmagan (miqdoriy, sifat va texnik kursatkichlar buyicha) tanlov g'olibi O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi va yoki tuzilgan shartnoma bo'yicha javobgar bo'ladi.

NIZOMGA 3-ILOVA

Jizzax viloyati Sirdaryo-Zarafshon irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi xuzuridagi Sharof Rashidov tuman irrigatsiya bo'limi hisobidagi "X-1" kanalini PK0+00 dan PK54+30 gacha, "R-1" kanalini PK0+00 dan PK5+00 gacha va "UMK" kanalini PK0+00 dan PK21+00 gacha mexanizim yordamida tozalash xamda buzilgan joylarni joriy ta'mirlash



“TASDIQLAYMAN”
Sharof Rashidov tuman
irrigatsiya bo'lim boshlig'i v.v.b

L.K. Maxmudov
2022 yil




NUQSONLAR DALOLATNOMA

Bizlar kim ushub dalolatnomani imzo qo'yib tasdiklovchilar Sharof Rashidov tuman irrigatsiya bo'limi irrigatsiya tizimi va sug'orish tarmoqlaridan foydalanish hamda ta'mirlashni tashkil qilish sho'basi xodimi F.Davurov, 1-toifali muxandis gidrotexnik J.Esirgapov va bosh gidrotexnik S.Norbo'taevlar “UMK” kanalini PK0+00 dan PK21+00 gacha ko'zdan kechirganimizda quyidagi ishlarni amalga oshirish lozim deb topdik:

1. Sig'imi 0,5 m3.li ekskavator yordamida kanal ichidagi 1-tur tuproqdan tozalash - 2983 m3
2. Qo'l kuchi yordamida mexanizmga xalaqit beruvchi kommunikatsiyalar atrofini tozalash - 5 m3
3. Qazib chiqarilgan tuproqni 96kvt.li buldozer yordamida 10 metr masofagacha surib tekislash ishlari - 1193 m3



Imzolar:

 F.Davurov
 J.Esirgapov
 S.Norbo'taev

“TASDIQLAYMAN”

Sharof Rashidov tuman
irrigatsiya bo‘lim boshlig‘i v.v.b



J.K.Maxmudov

2022 yil

NUQSONLAR DALOLATNOMA

Bizlar kim ushbu dalolatnomani imzo qo‘yib tasdiklovchilar Sharof Rashidov tuman irrigatsiya bo‘limi irrigatsiya tizimi va sug‘orish tarmoqlaridan foydalanish hamda ta‘mirlashni tashkil qilish sho‘basi xodimi F.Davurov, bosh gidrotexnik S.Norbo‘taev va texnik gidrotexnik U.Mamurovlar “X-1 O‘.Xatamov” kanalini PK0+00 dan PK54+30 gacha ko‘zdan kechirganimizda quyidagi ishlarni amalga oshirish lozim deb topdik:

1. Sig‘imi 0,5 m³.li ekskavator yordamida kanal ichidagi 1-tur tuproqdan tozalash - 7540 m³
2. Qo‘l kuchi yordamida mexanizmga xalaqit beruvchi kommunikatsiyalar atrofini tozalash - 8 m³
3. Qazib chiqarilgan tuproqni 96kv.t.li buldozer yordamida 10 metr masofagacha surib tekislash ishlari - 3016 m³



Imzolar:

F.Davurov

S.Norbo‘taev

U.Mamurov



“TASDIQLAYMAN”

Sharof Rashidov tuman irrigatsiya bo'lim boshlig'i v.v.b

L.K. Maxmudov
2022 yil




NUQSONLAR DALOLATNOMA


Bizlar kim ushub dalolatnomani imzo qo'yib tasdiklovchilar Sharof Rashidov tuman irrigatsiya bo'limi irrigatsiya tizimi va sug'orish tarmoqlaridan foydalanish hamda ta'mirlashni tashkil qilish sho'basi xodimi F.Davurov, bosh gidrometr G'.Qodirqulov va bosh gidrotexnik S.Norbo'taevlar bo'lib “R-1” kanalini PK0+00 dan PK5+00 gacha ko'zdan kechirganimizda quyidagi ishlarni amalga oshirish lozim deb topdik:

1. Sig'imi 0,5 m3.li ekskavator yordamida kanal ichidagi 1-tur tuproqdan tozalash - 629 m3
2. Qo'l kuchi yordamida mexanizmga xalaqit beruvchi kommunikatsiyalar atrofini tozalash - 3 m3
3. Qazib chiqarilgan tuproqni 96kvt.li buldozer yordamida 10 metr masofagacha surib tekislash ishlari - 252 m3



Imzolar:

 **F.Davurov**
 **G'.Qodirqulov**
 **S.Norbo'taev**

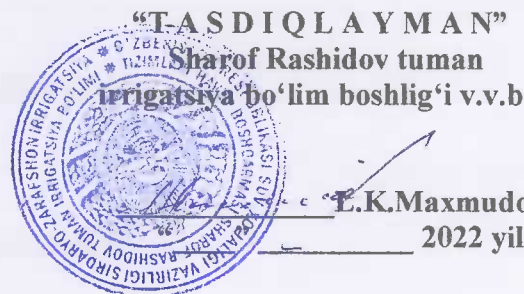

SHAROF RASHIDOV TUMANIDAGI “X-1” KANALINI PK0+00 DAN PK54+30 GACHA, “R-1” KANALINI PK0+00 DAN PK5+00 GACHA VA “UMK” KANALINI PK0+00 DAN PK21+00 GACHA MEXANIZM YORDAMIDA TOZALASH.

Ishchi loyihasini ishlab chiqish
LOYIHA TOPSHIRIQNOMASI

№	Asosiy ma`lumotlar nomi va talablar	Asosiy ma`lumotlar tarkibi va talablari
1	Buyurtmachi	SH.Rashidov tuman irrigatsiya bo‘limi SH.Rashidov tumani Uchtepa MFY x/r 100022860082127042402170001 Bank nomi Tosh. Shaxar XXKMMB bosh boshqar MFO 00014 INN 305082274
2	Loyihalashtirish uchun asos	Ekspluatatsiya tadbirlari
3	Qurilish turi	Tozalash va ta`mirlash
4	Moliyalashtirish manbai	Mahalliy byudjeti
5	Tahminiy qiymati	91.0 mln.so`m
6	Loyiha tashkilotining nomi	Tanlov savdolari asosida aniqlanadi
7	Pudrat tashkilotining nomi	Tanlov savdolari asosida aniqlanadi
8	Obyektning asosiy texnik-iqtisodiy ko`rsatkichlari, ishlab chiqarish quvvati, ishlab chiqarish dasturi, shu jumladan turar-joy binolari yoki jamoat binolari, ularning maqsadi (qavatlar soni va kvartiralarining soni, sig`imi)	Kanal tarmog`ining umumiy uzunligi – 8.03 km Suv ta`minoti yaxshilanadigan maydon–1950 gektar
9	Turar-joy binolariga qurilgan kommunal xizmatlarning maqsadi va turlari, ularning hajmi, binolarning tarkibi va maydoni, qurilish hajmi	Talab qilinmaydi
10	Mahsulotlarning raqobatbardoshligiga va ekologik parametrlari sifatiga qo`yiladigan talablar. Texnologiyaga, korxonalar rejimiga qo`yiladigan talablar	Talab qilinmaydi

11	Arxitektura va qurilish, ishni rejalashtirish va tuzilmaviy yechimlariga, blokirovka sharoitlariga, binoning oxirigacha bo'lgan talablar	Talab qilinmaydi
12	Muhandislik va texnologik uskunalarga qo'yiladigan asosiy talablar, texnologik asbob-uskunalarning ro'yxati va yetkazib beruvchi kompaniyaning nomi	Talab qilinmaydi
13	Avtomatlashtirish, jarayonlarni boshqarish va dispecherlik bo'yicha asosiy talablar	Talab qilinmaydi
14	Energiya samaradorligini ta'minlash bo'yicha loyihaviy yechimlarga talab	Talab qilinmaydi
15	Fuqaro muhofazasi va favqulotda vaziyatlarning oldini olish bo'yicha muhandislik-texnik chora-tadbirlarni ishlab chiqish talablari	Talab qilinmaydi
16	Sanoat xavfsizligi bo'yicha muhandislik-texnik tadbirlarni ishlab chiqishga qo'yiladigan talablar	Talab qilinmaydi
17	Ekspluatatsiya tashkiloti	SH.Rashidov tuman irrigatsiya bo'limi

Irrigatsiya tizimi va sug'orish tarmoqlaridan foydalanish hamda ta'mirlashni tashkil qilish sho'basi xodimi :

Bosh gidrotexnik :



F.Davurov

S.Norbo'tayev

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

**ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ, Ш.РАШИДОВСКОЙ РАЙОН
ООО “БУНЁДКОР МЕЛИОРАТОР ЛОЙИХА”**

ЛИЦЕНЗИЯ № АЛ-000856 от 15.06.2020 г.

**Ш.РАШИДОВ ТУМАНИДАГИ “Х-1” КАНАЛИНИ ПК0+00 ДАН
ПК54+30 ГАЧА, “Р-1” КАНАЛИНИ ПК0+00 ДАН ПК5+00 ГАЧА
ВА “УМК” КАНАЛИНИ ПК0+00 ДАН ПК21+00 ГАЧА
МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.**

С М Е Т Н А Я Д О К У М Е Н Т А Ц И Я .

Локальный ресурсный сметный расчет.
Локальный ресурсный ведомости.

Джизак – 2022 год

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ, Ш.РАШИДОВСКОЙ РАЙОН
ООО “БУНЁДКОР МЕЛИОРАТОР ЛОЙИХА”

ЛИЦЕНЗИЯ № АЛ-000856

С М Е Т Н А Я Д О К У М Е Н Т А Ц И Я .

**Ш.РАШИДОВ ТУМАНИДАГИ “Х-1” КАНАЛИНИ ПК0+00 ДАН
ПК54+30 ГАЧА, “Р-1” КАНАЛИНИ ПК0+00 ДАН ПК5+00 ГАЧА
ВА “УМК” КАНАЛИНИ ПК0+00 ДАН ПК21+00 ГАЧА
МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.**

Локальный ресурсный сметный расчет.

Локальный ресурсный ведомости.

Руководитель ООО “Бунёдкор
мелиоратор-лойиха” :



Ш.Исаков

Г.И.П :



С.Донишев

Джизак – 2022 год

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ, Ш.РАШИДОВСКОЙ РАЙОН
ООО “БУНЁДКОР МЕЛИОРАТОР ЛОЙИХА”

ЛИЦЕНЗИЯ № АЛ-000856

С М Е Т Н А Я Д О К У М Е Н Т А Ц И Я .

**Ш.РАШИДОВ ТУМАНИДАГИ “Х-1” КАНАЛИНИ ПК0+00 ДАН
ПК54+30 ГАЧА, “Р-1” КАНАЛИНИ ПК0+00 ДАН ПК5+00 ГАЧА
ВА “УМК” КАНАЛИНИ ПК0+00 ДАН ПК21+00 ГАЧА
МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.**

Локальный ресурсный сметный расчет.

Локальный ресурсный ведомости.

Руководитель ООО “Бунёдкор
мелиоратор-лойиха”

Г.И.П :



Ш.Исаков

С.Донишев

Джизак – 2022 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К рекомендуемому расчету стартовой стоимостью в текущих ценах 2022 г.

**Объект: Ш.РАШИДОВ ТУМАНИДАГИ “Х-1” КАНАЛИНИ ПК0+00 ДАН ПК54+30
ГАЧА, “Р-1” КАНАЛИНИ ПК0+00 ДАН ПК5+00 ГАЧА ВА “УМК” КАНАЛИНИ
ПК0+00 ДАН ПК21+00 ГАЧА МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.**

Рекомендуемый расчет стартовой стоимости объекта в текущих ценах составлен на основании Постановления Кабинета Министров от 11 июня 2003г. № 261 по приложению № 1 с использованием нормативной базы 2007 г, каталога текущих цен на материально-технические ресурсы за 4 квартал 2022 г и согласно конъюнктуре рынка. В соответствии с Постановлением Кабинета Министров данные цены являются рекомендуемыми для заключения договора между заказчиком и исполнителем работ и уточняются по договорной стоимости производства работ.

Смета состоит из двух частей:

1. Локальная ведомость: включает в себе состав работ, шифр, код ресурса, количество работ.

Локальный расчет ресурсов: включает в себе общее количество трудовых затрат строителей и машинистов, строительных машин и механизмов и ресурсы на строительные материалы, причем разработчикам - сметчиком заполняется только графы 1-5; Графы 6-7 (цена на материалы, ресурсы строительные машины и механизмы) заполняются обоюдно согласованными данными заказчика и подрядчика.

Нормативы для локальной ресурсной ведомости приняты по сборникам ШНК 4.02.01-2004-2007 г..

При расчете стартовой стоимости учтены следующие затраты:

Прочие затраты и расходы подрядной организации - 18,58 %.

Коэффициент риска (в процентах) - 0 %

НДС - 15 %

Единый налог - 0 %

Нормативная трудоемкость объекта составляет: 16.48 чел - часов рабочих-строителей

Среднечасовая зарплата принято на основе статистических данных в размере 1 чел час -17167.0 сум с учетом отчислений на соцстрах 12%.

Составил :

С.Донишев

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА

в текущих ценах при ресурсном методу

Ш.РАШИДОВ ТУМАНИДАГИ "Х-1" КАНАЛИНИ ПК0+00 ДАН ПК54+30 ГАЧА, "Р-1" КАНАЛИНИ ПК0+00 ДАН ПК5+00 ГАЧА ВА "УМК" КАНАЛИНИ ПК0+00 ДАН ПК21+00 ГАЧА МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.

№	Наименование затрат и показателей	Сметная стоимость в текущих ценах
1	Затраты на основную заработную плату	282912
2	Затраты на машины, механизмы	66218469
3	Затраты на материалы, конструкции	
4	Затраты на транспорт 5%	
5	Затраты на оборудование	
6	Затраты на оборудование 2%	
7	Затраты на перевозка	
8	Итого прямые	66501381
9	Прочие затраты и расходы подрядчика 18,58%	12355957
10	Итого	78857338
11	Затраты на страхование объекта 0,32%	
12	Итого	78857338
13	НДС 15%	11828601
14	Итого с НДС	90685939
15	Прочие затраты и расходы заказчика	5569297
15.1	ПИР	4534297
15.2	Экспертиза	1035000
16	Всего общая стоимость объекта в текущих ценах	96255236

Руководитель ООО "Бунёдкор мелиоратор лойиха"

Ш.Исаков

Ш.Исаков

гип.

С.Донишва

С.Донишва

Заказчик:



СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

Ш.РАШИДОВ ТУМАНИДАГИ “Х-1” КАНАЛИНИ ПК0+00 ДАН НК54+30 ГАЧА МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8,24	17167,0	141456
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	154,314	0,00	0
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						141456
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00247	БУЛЬДОЗЕРЫ 96 КВТ /130 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	МАШ-ЧАС	14,14504	240241	3398219
2	003421	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3	МАШ-ЧАС	140,1686	295 164	41372725
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						44770943
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						44912399
Прочие затраты подрядчика 18,58%						8344724
Итого с прочими затратами						53257123
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС						53257123
НДС 15%						7988568
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС						61245692

Начальник ООО "Бунёдкор мелiorатор лойика"

Ш.Исаков

Г.И.П :

С.Донишев



Заказчик:

Подрядчик:

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

Ш.РАШИДОВ ТУМАНИДАГИ “Х-1” КАНАЛИНИ ПК0+00 ДАН
ПК54+30 ГАЧА МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E01-03-026B-01 ТЧ П.3.242 КЭМ=1,1 ТЧ	ОЧИСТКА КАНАЛА СЕТЕЙ ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ GLG 925 LL С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3 С УДЕЛЬНЫМ ОБЪЕМОМ ВЫЕМКИ ГРУНТА, НА ОДИН МЕТР ДЛИНЫ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ КАНАЛЬ СЕТИ СВ. 3 ДО 4 М3 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 1 <i>(Очистка канала)</i>	100 М3 ГРУНТА	75,40	
1.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,859	140,1686
1.2	003421	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3	МАШ-ЧАС	1,859	140,1686
2	E01-04-001-1	ОЧИСТКА ОТ НАНОСОВ ВАКРУГ ИНЖ. КОММУНИКАЦИИ	М3	8,00	
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,03	8,24
3	E01-01-106-7	РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ (ОТВАЛОВ) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 96 (130) КВТ (Л.С.), 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000 М3	3,016	
3.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	4,69	14,14504
3.2	00247	БУЛЬДОЗЕРЫ 96 КВТ /130 Л.С./ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	МАШ-ЧАС	4,69	14,14504

Составил: Дави

Проверил: Гунаб

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2

**Ш.РАШИДОВ ТУМАНИДАГИ “Р-1” КАНАЛИНИ ПК0+00 ДАН ПК5+00 ГАЧА
МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.**

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,09	17167	53046
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	12,875	0,00	0
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						53046
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00247	БУЛЬДОЗЕРЫ 96 КВТ /130 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	МАШ-ЧАС	1,18188	240241	283936
2	003421	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3	МАШ-ЧАС	11,69311	295 164	3451385
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						3735321
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						3788367
Прочие затраты подрядчика 18,58%						703879
Итого с прочими затратами						4492246
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС						4492246
НДС 15%						673837
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС						5166083

Начальник ООО "Бунёдкор мелиоратор лойиша"

Ш.Исаков

Г.И.П :

С.Донишев



Заказчик:

Подрядчик:

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2

Ш.РАШИДОВ ТУМАНИДАГИ "Р-1" КАНАЛИНИ ПК0+00 ДАН ПК5+00 ГАЧА
МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E01-03-026B-01 ТЧ П.3.242 КЭМ=1,1 ТЧ	ОЧИСТКА КАНАЛА СЕТЕЙ ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ GLG 925 LL С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3 С УДЕЛЬНЫМ ОБЪЕМОМ ВЫЕМКИ ГРУНТА, НА ОДИН МЕТР ДЛИНЫ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ КАНАЛЬ СЕТИ СВ. 3 ДО 4 М3 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 1 <i>(Очистка канала)</i>	100 М3 ГРУНТА	6,29	
1.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,859	11,69311
1.2	003421	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3	МАШ-ЧАС	1,859	11,69311
2	E01-04-001-1	ОЧИСТКА ОТ НАНОСОВ ВАКУМ ИЛИ ИНЖ. КОММУНИКАЦИИ	М3	3,00	
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,03	3,09
3	E01-01-106-7	РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ (ОТВАЛОВ) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 96 (130) КВТ (Л.С.), 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000 М3	0,252	
3.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	4,69	1,18188
3.2	00247	БУЛЬДОЗЕРЫ 96 КВТ /130 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	МАШ-ЧАС	4,69	1,18188

Составил: ДавиПроверил: Шариф

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 3

Ш.РАШИДОВ ТУМАНИДАГИ "УМК" КАНАЛИНИ ПК0+00 ДАН ПК21+00 ГАЧА МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,15	17167,0	88410
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	61,049	0,00	0
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						88410
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00247	БУЛЬДОЗЕРЫ 96 КВТ /130 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	МАШ-ЧАС	5,59517	240241	1344189
2	003421	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3	МАШ-ЧАС	55,45397	295 164	16368016
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						17712205
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						17800615
Прочие затраты подрядчика 18,58%						3307354
Итого с прочими затратами						21107969
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС						21107969
НДС 15%						3166195
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС						24274165

Начальник ООО "Бунёдкор мелиоратор лойиха"

Ш.Исаков

Г.И.П :

С.Донишев

Заказчик:

Подрядчик:



ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 3

Ш.РАШИДОВ ТУМАНИДАГИ “УМК” КАНАЛИНИ ПК0+00 ДАН
ПК21+00 ГАЧА МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E01-03-026B-01 ТЧ П.3.242 КЭМ=1,1 ТЧ	ОЧИСТКА КАНАЛА СЕТЕЙ ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ GLG 925 LL С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3 С УДЕЛЬНЫМ ОБЪЕМОМ ВЫЕМКИ ГРУНТА, НА ОДИН МЕТР ДЛИНЫ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ КАНАЛЬ СЕТИ СВ. 3 ДО 4 М3 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 1 <i>(Очистка канала)</i>	100 М3 ГРУНТА	29,83	
1.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,859	55,45397
1.2	003421	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3	МАШ-ЧАС	1,859	55,45397
2	E01-04-001-1	ОЧИСТКА ОТ НАНОСОВ ВАКУМ В АР. КОММУНИКАЦИИ	М3	5,00	
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,03	5,15
3	E01-01-106-7	РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ (ОТВАЛОВ) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 96 (130) КВТ (Л.С.), 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000 М3	1,193	
3.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	4,69	5,59517
3.2	00247	БУЛЬДОЗЕРЫ 96 КВТ /130 Л.С./ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	МАШ-ЧАС	4,69	5,59517

Составил: Дави

Проверил: Сидик

**Ш.РАШИДОВ ТУМАНИДАГИ "Х-1" КАНАЛИНИ ПК0+00 ДАН
ПК54+30 ГАЧА МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.**

№	Пикетаж	Расстояние	Экскаваторные работы		
			Выемка сечения		
			Площадь, м2	Ср.площадь, м2	Объем, м3
1	2	3	4	5	6
1	0+00	200	1,40	1,38	275
2	2+00	200	1,35	1,43	285
3	4+00	200	1,50	1,40	280
4	6+00	200	1,30	1,35	270
5	8+00	200	1,40	1,43	285
6	10+00	200	1,45	1,38	275
7	12+00	200	1,30	1,28	255
8	14+00	200	1,25	1,28	255
9	16+00	200	1,30	1,33	265
10	18+00	200	1,35	1,38	275
11	20+00	200	1,40	1,50	300
12	22+00	200	1,60	1,55	310
13	24+00	200	1,50	1,40	280
14	26+00	200	1,30	1,35	270
15	28+00	200	1,40	1,43	285
16	30+00	200	1,45	1,43	285
17	32+00	200	1,40	1,38	275
18	34+00	200	1,35	1,38	275
19	36+00	200	1,40	1,43	285
20	38+00	200	1,45	1,43	285
21	40+00	200	1,40	1,38	275
22	42+00	200	1,35	1,38	275
23	44+00	200	1,40	1,43	285
24	46+00	200	1,45	1,43	285
25	48+00	200	1,40	1,38	275
26	50+00	200	1,35	1,35	270
27	52+00	230	1,35	1,33	305
28	54+30	5430	1,30		7540

Составил

Раби

С.Донишеев

**Ш.РАШИДОВ ТУМАНИДАГИ "Р-1" КАНАЛИНИ ПК0+00 ДАН ПК5+00 ГАЧА
МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.**

№	Пикетаж	Расстояние	Экскаваторные работы		
			Выемка сечения		
			Площадь, м2	Ср. площадь, м2	Объем, м3
1	2	3	4	5	6
1	0+00		1,10		
		200		1,77	354
2	2+00		1,00		
		200		0,93	185
3	4+00		0,85		
		100		0,90	90
4	5+00		0,95		
		500			629

Составил

Дав

С.Донишеев

**Ш.РАШИДОВ ТУМАНИДАГИ "УМК" КАНАЛИНИ ПК0+00 ДАН
ПК21+00 ГАЧА МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.**

№	Пикетаж	Расстояние	Экскаваторные работы		
			Выемка сечения		
			Площадь, м2	Ср.площадь, м2	Объем, м3
1	2	3	4	5	6
1	0+00	200	1,50	1,48	295
2	2+00	200	1,45	1,43	285
3	4+00	200	1,40	1,38	275
4	6+00	200	1,35	1,38	275
5	8+00	200	1,40	1,43	285
6	10+00	200	1,45	1,40	280
7	12+00	200	1,35	1,38	275
8	14+00	200	1,40	1,45	290
9	16+00	200	1,50	1,48	295
10	18+00	200	1,45	1,43	285
11	20+00	100	1,40	1,43	143
12	21+00	2100	1,45		2983

Составил



С.Донишеев

“TASDIQLAYMAN”

Sharof Rashidov tuman

irrigatsiya bo‘lim boshlig‘i v.v.b



R.X.Esirgapov

2022 yil

NUQSONLAR DALOLATNOMA

Bizlar kim ushbu dalolatnomani imzo qo‘yib tasdiklovchilar Sharof Rashidov tuman irrigatsiya bo‘limi irrigatsiya tizimi va sug‘orish tarmoqlaridan foydalanish hamda ta‘mirlashni tashkil qilish sho‘basi xodimi F.Davurov, bosh gidrometr G‘.Qodirqulov va bosh gidrotexnik S.Norbo‘taevlar bo‘lib “R-1” kanalini PK0+00 dan PK5+00 gacha ko‘zdan kechirganimizda quyidagi ishlarni amalga oshirish lozim deb topdik:

1. Sig‘imi 0,5 m3.li ekskavator yordamida kanal ichidagi
1-tur tuproqdan tozalash - 629 m3
2. Qo‘l kuchi yordamida mexanizmga xalaqit beruvchi
kommunikatsiyalar atrofini tozalash - 3 m3
3. Qazib chiqarilgan tuproqni 96kvt.li buldozer yordamida
10 metr masofagacha surib tekislash ishlari - 252 m3



Imzolar:

F.Davurov

G‘.Qodirqulov

S.Norbo‘taev

“TASDIQLAYMAN”

Sharof Rashidov tuman

irrigatsiya bo‘lim boshlig‘i v.v.b



R.X.Esirgapov

2022 yil

NUQSONLAR DALOLATNOMA

Bizlar kim ushbu dalolatnomani imzo qo‘yib tasdiklovchilar Sharof Rashidov tuman irrigatsiya bo‘limi irrigatsiya tizimi va sug‘orish tarmoqlaridan foydalanish hamda ta‘mirlashni tashkil qilish sho‘basi xodimi F.Davurov, 1-toifali muxandis gidrotexnik J.Esirgapov va bosh gidrotexnik S.Norbo‘taevlar “UMK” kanalini PK0+00 dan PK21+00 gacha ko‘zdan kechirganimizda quyidagi ishlarni amalga oshirish lozim deb topdik:

1. Sig‘imi 0,5 m³.li ekskavator yordamida kanal ichidagi 1-tur tuproqdan tozalash - 2983 m³
2. Qo‘l kuchi yordamida mexanizmga xalaqit beruvchi kommunikatsiyalar atrofini tozalash - 5 m³
3. Qazib chiqarilgan tuproqni 96kv.t.li buldozer yordamida 10 metr masofagacha surib tekislash ishlari - 1193 m³



Imzolar:

F.Davurov

J.Esirgapov

S.Norbo‘taev

“TASDIQLAYMAN”
Sharof Rashidov tuman
irrigatsiya bo‘lim boshlig‘i v.v.b



R.X.Esirgapov

2022 yil

NUQSONLAR DALOLATNOMA

Bizlar kim ushbu dalolatnomani imzo qo‘yib tasdiklovchilar Sharof Rashidov tuman irrigatsiya bo‘limi irrigatsiya tizimi va sug‘orish tarmoqlaridan foydalanish hamda ta‘mirlashni tashkil qilish sho‘basi xodimi F.Davurov, bosh gidrotexnik S.Norbo‘taev va texnik gidrotexnik U.Mamurovlar “X-1 O‘.Xatamov” kanalini PK0+00 dan PK54+30 gacha ko‘zdan kechirganimizda quyidagi ishlarni amalga oshirish lozim deb topdik:

1. Sig‘imi 0,5 m³.li ekskavator yordamida kanal ichidagi 1-tur tuproqdan tozalash - 7540 m³
2. Qo‘l kuchi yordamida mexanizmga xalaqit beruvchi kommunikatsiyalar atrofini tozalash - 8 m³
3. Qazib chiqarilgan tuproqni 96kv.t.li buldozer yordamida 10 metr masofagacha surib tekislash ishlari - 3016 m³



Imzolar:

F.Davurov

S.Norbo‘taev

U.Mamurov

“TASDIQLAYMAN”
Sharof Rashidov tuman
irrigatsiya bo‘lim boshlig‘i v.v.b



R.X.Esirgapov
2022 yil

**SHAROF RASHIDOV TUMANIDAGI “X-1” KANALINI PK0+00 DAN PK54+30
GACHA, “R-1” KANALINI PK0+00 DAN PK5+00 GACHA VA “UMK” KANALINI
PK0+00 DAN PK21+00 GACHA MEXANIZM YORDAMIDA TOZALASH.**


Ishchi loyihasini ishlab chiqish
LOYIHA TOPSHIRIQNOMASI

№	Asosiy ma`lumotlar nomi va talablar	Asosiy ma`lumotlar tarkibi va talablari
1	Buyurtmachi	SH.Rashidov tuman irrigatsiya bo‘limi SH.Rashidov tumani Uchtepa MFY x/r 100022860082127042402170001 Bank nomi Tosh. Shaxar XXKMMB bosh boshqar MFO 00014 INN 305082274
2	Loyihalashtirish uchun asos	Ekspluatatsiya tadbirlari
3	Qurilish turi	Tozalash va ta`mirlash
4	Moliyalashtirish manbai	Mahalliy byudjeti
5	Tahminiy qiymati	92.0 mln.so`m
6	Loyiha tashkilotining nomi	Tanlov savdolari asosida aniqlanadi
7	Pudrat tashkilotining nomi	Tanlov savdolari asosida aniqlanadi
8	Obyektning asosiy texnik-iqtisodiy ko`rsatkichlari, ishlab chiqarish quvvati, ishlab chiqarish dasturi, shu jumladan turar-joy binolari yoki jamoat binolari, ularning maqsadi (qavatlar soni va kvartiralarining soni, sig`imi)	Kanal tarmog`ining umumiy uzunligi – 8.03 km Suv ta`minoti yaxshilanadigan maydon–1950 gektar
9	Turar-joy binolariga qurilgan kommunal xizmatlarning maqsadi va turlari, ularning hajmi, binolarning tarkibi va maydoni, qurilish hajmi	Talab qilinmaydi
10	Mahsulotlarning raqobatbardoshligiga va ekologik parametrlari sifatiga qo`yiladigan talablar. Texnologiyaga, korxonalar rejimiga qo`yiladigan talablar	Talab qilinmaydi

11	Arxitektura va qurilish, ishni rejalashtirish va tuzilmaviy yechimlariga, blokirovka sharoitlariga, binoning oxirigacha bo'lgan talablar	Talab qilinmaydi
12	Muhandislik va texnologik uskunalarga qo'yiladigan asosiy talablar, texnologik asbob-uskunalarining ro'yxati va yetkazib beruvchi kompaniyaning nomi	Talab qilinmaydi
13	Avtomatlashtirish, jarayonlarni boshqarish va dispecherlik bo'yicha asosiy talablar	Talab qilinmaydi
14	Energiya samaradorligini ta'minlash bo'yicha loyihaviy yechimlarga talab	Talab qilinmaydi
15	Fuqaro muhofazasi va favqulotda vaziyatlarning oldini olish bo'yicha muhandislik-texnik chora-tadbirlarni ishlab chiqish talablari	Talab qilinmaydi
16	Sanoat xavfsizligi bo'yicha muhandislik-texnik tadbirlarni ishlab chiqishga qo'yiladigan talablar	Talab qilinmaydi
17	Ekspluatatsiya tashkiloti	SH.Rashidov tuman irrigatsiya bo'limi

**Ирригация тизими ва суғориш тармоқларидан
фойдаланиш ҳамда таъмирлашни ташкил
қилиш шўбаси ходими :**

Бosh gidrotexnik :



F.Davurov

S.Norbo'tayev



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana:02-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 68160

Obyekt nomi « "Sh.Rashidov tumanidagi "X-1" kanalini PK0+00 dan PK54+30 gacha, "P-1" kanalini PK0+00 dan PK5+00 gacha va "UMK" kanalini PK0+00 dan PK21+00 gacha mehanizm yordamida tozalash"»

Buyurtmachi - "Sh.Rashidov tuman irrigatsiya bo'limi"

Bosh loyihachi - "Bunyodkor meliorativ loyiha" MChJ

Litsenziya AJ -000856 15-06-2020 yil.

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - tanlovi asoosida

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 64903

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Buyurtmachi tomonidan 2022 yil tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.2. Buyurtmachi va "Bunyodkor meliorativ loyiha" MChJ o'rtasida 25.10. 2022 yil tuzilgan №22/56-sonli shartnoma.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Buyurtmachining 27.10.2022 yildagi smeta xujjatlarini ekspertizadan o'tkazish to'g'risidagi № 64903 -son elektron murojaati.

2.2. Buyurtmachining 24. 10. 2022 yildagi № 178 -sonli xati.

2.3. Smeta xujjatlari. Ishchi loyiha (Bo'ylama va ko'ndalang kesim chizmalari.Ish hajmlari qaydnomasi).

2.4. Nuqson dalolatnomalar.

2.5. 27.10.22yil №27/10 -son loyihachi xati. "Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK Jizzax viloyati filialining 10.09.2022 yil 187-E sonli ekspertiza hullosasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. "Sh.Rashidov tumanidagi "X-1" kanalini PK0+00 dan PK54+30 gacha, "P-1" kanalini PK0+00 dan PK5+00 gacha va "UMK" kanalini PK0+00 dan PK21+00 gacha mehanizm yordamida tozalash" ob'yekti bo'yicha smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan loyiha topshirig'i va Nuqson dalolatnomasiga asosan "Bunyodkor meliorativ loyiha" MChJ loyiha tashkiloti tomonidan loyiha qidiruv ishlari natijalariga ko'ra ishlab chiqilgan.

3.2. Loyihalashdan maqsad:

Jizzax viloyati "Sh.Rashidov tumanidagi "X-1" kanalini PK0+00 dan PK54+30 gacha, "P-1" kanalini PK0+00 dan PK5+00 gacha va "UMK" kanalini PK0+00 dan PK21+00 gacha mehanizm yordamida tozalash" natijasida kanallarning foydali ish ko'effitsentini oshirish (FIK).

Suv ta'minoti yahshilanadigan maydon jami - 1950 gektar.

Sug'orish tarmoqlarining umumiy uzunligi - 8,03km.

Asosiy ish turlari quyidagicha:

"X-1" kanalini PK0+00 dan PK54+30 gacha:

- Cho'mich sig'imi 0,5 m³ ekskavator yordamida kanal ichini 1-guruh tuproqdan tozalash - 7540m³.
- Qo'l kuchi yordamida tozalash - 8m³.
- Qazib chiqarilgan tuproqni 96 kvt.li buldozer yordamida 10 metr masofagacha surib tekislash- 3016 m³.

"UMK" kanalini PK0+00 dan PK21+00 gacha:

- Cho'mich sig'imi 0,5 m³ ekskavator yordamida kanal ichini 1-guruh tuproqdan tozalash - 2983 m³.
- Qo'l kuchi yordamida tozalash - 5 m³.
- Qazib chiqarilgan tuproqni 96 kvt.li buldozer yordamida 10 metr masofagacha surib tekislash - 1193 m³.

"R-1" kanalini PK0+00 dan PK5+00 gacha:

- Cho'mich sig'imi 0,5 m³ ekskavator yordamida kanal ichini 1-guruh tuproqdan tozalash - 629 m³.
- Qo'l kuchi yordamida tozalash - 3 m³.
- Qazib chiqarilgan tuproqni 96 kvt.li buldozer yordamida 10 metr masofagacha surib tekislash - 252 m³.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

"X-1" kanalini PK0+00 dan PK54+30 gacha, "P-1" kanalini PK0+00 dan PK5+00 gacha va "UMK" kanalini PK0+00 dan PK21+00 gacha mehanizm yordamida tozalash

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Loyiha topshirig'i, nuqson dalolatnomasi.

5.2. Smeta hujjatlari buyurtmachi bilan kelishilgan.

6. Ekspertiza natijalari.

4.1. Ekspertiza ko`rigiga taqdim etilgan smeta hujjatlari umumiy qiymati buyurtmachining boshqa harajatlari bilan 96 255 236 so`m, 15% QQS bilan 90 685 939 so`m, QQS siz 78 857 338 so`mni tashkil etadi. Me'yoriy mehnat sarfi resurs smetasi bo'yicha - 16,48 kishi/soatni tashkil etadi.

Smeta xujjatlarini boshlang'ich narxini shakllantirish quyidagicha:

4.2. Ishchilarning bir soat uchun o`rtacha ish haqining miqdori 17 167,0 soat/so`m (katalog 2-chorak 2022 yil Jizzax viloyati)

4.3. Mashina mexanizmlar 1mash/soatlik ta`rifi 2022 yil Katalogi, hamda "Pahtakormahsuspuadrat" MChJ ning joriy narxlarida hisoblangan .

4.4. Pudratchining boshqa harajatlari - 18.58%.

4.5. Qo'shimcha qiymat solig'i - 15%.

4.6. Loyihaning yakuniy harajatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori, ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga asosan ishlab chiqilgan.

6.1. "Sh.Rashidov tumanidagi "X-1" kanalini PK0+00 dan PK54+30 gacha, "P-1" kanalini PK0+00 dan PK5+00 gacha va "UMK" kanalini PK0+00 dan PK21+00 gacha mehanizm yordamida tozalash" ishlariga tayyorlangan loyiha-smeta xujjatlari e`tipozlarsiz kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

6.2. Smeta hujjatlariga asosan joriy ta'mirlash ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.4. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

7. Xulosalar.

7.1. "Sh.Rashidov tumanidagi "X-1" kanalini PK0+00 dan PK54+30 gacha, "P-1" kanalini PK0+00 dan PK5+00 gacha va "UMK" kanalini PK0+00 dan PK21+00 gacha mehanizm yordamida tozalash" ishlarini amalga oshirish bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari umumiy cheklangan qiymati buyurtmachining boshqa harajatlari bilan 96 255 236 so`m miqdorida tavsiya etiladi. Shundan:

Qurilish montaj ishlari 15% QQS bilan - 90 685 939 so`m.

Qurilish montaj ishlari QQS siz - 78 857 338 so`m.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.4. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25- moddalari hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17.09.2021 yildagi №579 - sonli qarorining 1 - ilova 3 - bob 29 - bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich