

Фарғона вилояти сув омборларидан фойдаланиш бошқармаси буйича фаолият юритувчи, директор С.Хасанов иштирокида бир томондан "БУЮРТМАЧИ" аталиб ва иккинчи томондан ELIT STROY DOM. МЧЖ номидан уставга асосан фаолият юритувчи раҳбари И.Т.Исмонлов иштирокида "БАЖАРУВЧИ" аталиб ушбу шартномани тузадилар.

I. ШАРТНОМАНИНГ МАЗМУНИ

- 1.1. Ушбу шартнома буйича «Бажарувчи» уз зиммасига «Буюртмачи»нинг буюртмасига биноан куйидаги ишларни (хизматларни) бажариш мажбурияни олади: Фарғона вилоят сув омборларидан фойдаланиш бошқармаси тассаруфидаги Кўргонтепа ва Каркидон сув омборларидаги дарвоза (затвор) жорий таъмирлашни ўз ичига олган лойихадан олдинги ишларни амалга ошириш учун.
- 1.2. «Буюртмачи» эса бажарилган ишлар (хизматлар) хакини мазкур шартномада курсатилган шартлар буйича тулашни уз зиммасига олади.

II. БАЖАРИЛАДИГАН ИШЛАРНИНГ МУДДАТИ ВА ТАРТИБИ.

- 2.1. Мазкур шартномага асосан ишларнинг бажарилиш муддати куйидагича белгиланади: Шартнома икки томонлама имзолангандан кейин 10 кун ичида.
- 2.2. «Буюртмачи» бажариладиган ишлар буйича «Бажарувчи»га бажариладиган ишларни амалга ошириши учун талаб даражасида шаронтлар яратиб беради.
- 2.3. «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» ишлар тулик бажарилгандан кейин 2 кун ичида узаро «Бажарилган ишлар далолатномаси»ни тузилиб, томонлар томонидан имзоланади.

III. БАЖАРИЛАДИГАН ИШЛАР БАХОСИ ВА ХИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ

- 3.1. Мазкур шартномага асосан бажариладиган умумий иш хажми куйидаги суммани ташкил 196 850 000 сўм (Бир юз тўқсон олти миллион саккиз юз эллик минг) сўм шундан ҚҚС солиғи 25 676 086,95 сўм (Йигирма беш миллион олти юз етмиш олти минг саксон олти сум) 95 тийин
- 3.2. Тулов муддати: «Бажарувчи» томонидан «Бажарилган ишлар далолатномаси»_такдим этилиб, томонлар томонидан имзолангандан кейин 30 календар кун ичида.
- 3.3. Тулов шакли «Бажарувчи»нинг хисоб рақамига пул кучириш йули билан туланади

IV. БАЖАРИЛАДИГАН ИШНИ ТОПШИРИШ ВА КАБУЛ КИЛИШ ТАРТИБИ.

- 4.1. Шартнома буйича курсатилган таъмирлаш ишлари тугагандан кейин давлат назорат куригидан утказилади, бу тугрида тасдиқловчи хужжат такдим этилади ва «Бажарилган ишлар далолатномаси» имзолангандан сунг барча ишлар тугалланган хисобланади. (2.3)
- 4.2. Иш муддатидан олдин бажарилганда «Буюртмачи» ишни муддатидан олдин кабул килиш ва келишилган нархда хак тулаш хукукига эга (2.1.)
- 4.3. «Буюртмачи» хакикатда бажарилган ишни «Бажарилган ишлар далолатномаси» имзолангунча рад килиши мумкин.

V. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ.

- 5.1. «Бажарувчи» бажариладиган ишлар муддатини кечиктиргани учун хар бир кечиктирилган кун учун «Буюртмачи»га умумий сумманинг 0,5 % микдорида, лекин ушбу сумманинг 50% дан ошмайдиган микдорида тавон (пеня) тулайди.
- 5.2. «Буюртмачи» томонидан бажарилган ишлар учун уз муддатида хак туланмаса, хар бир кечиктирилган кун учун «Бажарувчи»га умумий сумманинг 0,5 % микдорида, лекин ушбу сумманинг 50% дан ошмайдиган микдорида тавон (пеня) тулайди.

VI. ТОМОНЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

6.1. Шартномада белгиланган мажбуриятларни бажаришга томонлар амалдаги конунчиликка асосан жавобгардирлар.

6.2. Баъзи бир сабабларга кура таъмирлаш ишлари чузилиб кетган холда узаро томонлар келишувига асосан оралик далолатнома тузилади.

VII. ФОРС-МАЖОР ХОЛАТЛАРИ.

7.1. Томонларнинг ҳеч бири бошка томон олдида ушбу шартнома буйича олган мажбуриятларини томонларнинг эрки ва истагидан ташқари пайдо булган ва уларни олдиндан кура билиш ёки бартараф этиш мумкин булмаган холатлар, бунга кушиб харбий харакатлар, ёнгин, сув босиши, зилзила ва бошка табиий офатлар каби бартараф этиб булмайдиган холат (куч)ларнинг мавжудлиги билан боглик холда бажармаганликлари учун жавобгар булмайди.

7.2. Уз мажбуриятларини бажармаган тараф шартнома буйича мажбуриятни бажаришга юкоридаги 7.1 - бандида курсатилган холатлар таъсир курсатиши ёки монелик килиши тугрисида бошка тарафга имкон кадар тезда хабар бериши лозим.

VIII. НИЗОЛАРНИ АМАЛ КИЛИШ ТАРТИБИ.

8.1. Тарафлар уртасида ушбу шартнома буйича ёки у билан боглик холда пайдо буладиган барча низолар ёки келишилмовчиликлар томонлар уртасида музокара йули билан хал килинади.

8.2. Агар келишилмовчиликларни музокара йули билан хал килиб булмаса, улар конун хужжатларида белгиланган тартибда иктисодий судида курилишига тегишли булади.

IX. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ КИЛИШ МУДДАТИ

9.1. Ушбу шартнома уни икки томонлама имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва унинг амал килиш муддати 31 декабрь 2022 йилгача. Агар томонлар томонидан ушбу шартноманинг шартлари бажарилмаса, унинг амал килиш муддати томонлар томонидан ушбу шартноманинг шартлари тулик бажарилгунча чузилади.

9.2. Ушбу шартнома икки нусхада тузилди, хар бир томонлар учун бир нусхадан.

8. ТАРАФЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

« Буюртмачи »	« Бажарувчи »
<p>Фаргона вилояти сув омборларидан фойдаланиш бошқармаси Фаргона шаҳри, Фергана Ал-фарғоний 72- уй Х/Р: 23402000300100001010 МФО: 00014, Тошкент Марказий банк Шхр: 100021860302427042402170003 ИНН: 207184244</p> <p>Тел.: +998913259142</p>	<p>ELIT STROY DOM. МЧЖ. Манзил Фаргона туман Миндон КФЙ. Хамрох 25-уй ИНН 306311541 Миллий банк Фаргона филиали МФО: 00493 Х/р: 20 208 000 405 050 736 001</p>
<p>Директор:  С.Хасанов</p> 	<p>Рахбар  И.Исмоилов</p> 



РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД КУВАСАЙ
ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«QURILISH MOLIYA SERVIS»

Объект: Фаргона вилояти сув омборларидан фойдаланиш
бошқармаси тасаруффидаги Каркидон ва Кўргонтепа сув
омборларидаги дарвоза (затвор) жорий таъмирлаш

Книга - 2

Сметная часть

Локально – ресурсная ведомость
Ведомость потребных ресурсов
Структура прямых затрат

Директор:



К. Ташбалтаев

Составил:

Д. Сабиров

Бош лойихачи

Директор ООО

"GOOD PROJECT ENGINEERING"



А.Содиқов

Фергана – 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА

Фаргона виллолти сув омборларидан фойдаланиш бошқармаси тасаруффидаги Каркидон ва Кўрғонтепа сув омборларидаги дарвоза (затвор) жорий таъмирлаш

Стартовая стоимость строительства определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», и изменениями в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226.

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу на основании ШНК 1.03.01-03. Стартовая стоимость строительства объектов является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием для заключения договора подряда.

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$$Ц = (Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Пз + Ср) \times Кр, \text{ где:}$$

Сзп - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

Стр - затраты на транспортные расходы;

Пп - прочие затраты подрядчика;

Пз - прочие затраты заказчика;

Зо — затраты на оборудование

Ср - затраты на страхование строительства объектов;

Кр - коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

На основании ШНК 4.02.70-05, приложения-2: "коэффициенты к нормам затрат труда рабочих строителей, затратам труда машинистов, времени использования строительных машин, для учёта влияния условий производства работ предусмотренных проектами" пункт 1. применён коэффициент 1,2

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Созп = \text{Траб} \times Сч \times Ксс,$$

где:

Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi,$$

где:

Змс - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц) определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, а часовая ставка по данным Минтруда равной 168,83 часов в месяц на 2020 год

Трудозатраты определены в соответствии с ресурсной сме чел/час;

Всего заработная плата рабочих-строителей в текущих ценах с отчислениями на социальное страхование в размере : 12%

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной сметой.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметы, разработанной в составе рабочего проекта с применением средних текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан и в данном регионе, по формуле:

$$См = См1 + См2 + См3 + \dots + Смп, \text{ где:}$$

См1, См2, См3, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$Смп = N \times Цср,$$

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взято из ресурсной сметы)

Стоимость строительных материалов учтена без НДС.

IV. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика принимаются в соответствии с данными подрядчика или заказчика в 19,39 % от суммы прямых затрат.

V. Прочие затрат заказчика

Прочие затраты заказчика (Пзз) (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательских работ, содержание технического и авторского надзора, затрат на отведения земель, выплаты компенсаций, проведения конкурсных торгов и т.п.) в соответствии с данными заказчика.

VI. Транспортные расходы

Транспортные расходы определены по данным заказчика в % от стоимости материалов, конструкций и оборудования.

Транспортные расходы определены по данным заказчика

Кабельно-проводниковой продукции в размере - до 1,5 %

Импортных материалов в размере - до 2,0 %

Остальных строительных материалов, изделий и конструкций в размере - 5,0 %

Оборудования в размере - до 2,0 %

Заготовительно-складские расходы:

На строительные материалы, изделия и конструкции в размере - до 2,0 %

Металлоконструкции в размере - до 0,75 %

Оборудования в размере - до 1,2 %

VII. Коэффициент риска принят $Kp = 1 \%$

Итого рекомендуемая стоимость в текущих ценах с НДС и затратами заказчика составляет

204 950 301 СУМ

Составил:



Структура прямых и прочих затрат

НА: Фаргона вилояти сув омборларидан фойдаланиш бошкармаси тасаруффидаги Каркидон ва Кўргонтепа сув омборларидаги дарвоза (затвор) жорий таъмирлаш

№/№ п/п	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	2 922 708
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных - 5 %	29 230 873
3	Затраты на металлоконструкции с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных -5,75 %	0
4	Затраты на кабельно проводниковую продукцию с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных-1,5%	58 597 451
5	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных -2 %	30 855 000
6	Основная заработная плата рабочих-строителей :	26 956 264
6.1	Количество рабочих часов в месяц на 201__г-168,83 час (по данным Госстат)	
6.2	Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц по Ферганской области-_____ (Госстат Республики Узбекистан)	
6.3	Среднечасовая ставка оплаты труда (_____ сум/ч)	
6.4	Затраты труда рабочих-строителей- 2 095,998856 чел/ч	
6.5	Расчетные данные (12 860,82 сум/ч x 2 095,998856 чел/ч)	
7	Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы)	3 234 752
8	Итого прямых затрат:	151 797 048
9	Прочие затраты и расходы подрядчика 19,39 % от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Руз	23 450 663
10	Прочие затраты и расходы заказчика	
10.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	3 415 434
10.2	АПЗ	
10.3	Затраты на экспертизу ПСД	
10.4	Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат) (.....x0,8:100)	
10.5	Затраты на содержание ГАСН (0,05% от итогов прямых затрат (.....x0,1:100)	
	Итого затрат с п.1 по п.8	175 247 711
11	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	175 247 711
12	НДС-15%	26 287 157
13	Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС	201 534 868
14	Итого прочие затраты заказчика	3 415 434
15	Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика	204 950 301

Составил

Заказчик



СВОДКА ЗАТРАТ

НА: Фаргона вилояти сув омборларидан фойдаланиш бошқармаси тасаруфидоги Каркидон ва Кургонтепа сув омборларидаги дарвоза (затвор) жорий таъмирлаш

№	Наименование объекта	Строительные машины и механизмы	Строительные материалы и изделия, сум (с учетом складских 5%)	Оборудование, сум (с учетом складских 2%)	Кабельное, продукция, сум (с учетом складских 1,5%)	Основная з/пл, сум среднечасовая ставка оплаты труда 12 866,82 сум/ч	Начисление соц-страх 12% сум	Итого прямых затрат сум	Затраты подрядчика 19,39% от суммы прямых затрат	Всего без НДС	НДС-15%	Всего с НДС
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
1	КУРГОНТЕПА	1 540 278	20 337 318	23 235 000	53 597 451	25 361 368	3 043 364	132 084 760	21 111 789	153 196 569	22 879 485	176 176 054
2	КАРКИДОН	1 382 430	8 893 555	7 650 000	0	1 594 896	191 388	19 712 268	2 338 874	22 051 142	3 307 671	25 358 813
	ИТОГО	2 922 708	29 230 873	30 885 000	53 597 451	26 956 264	3 234 752	151 797 048	23 450 663	175 247 711	26 187 157	201 534 868



СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

НА: Фаргона вилояти сув омборларидан фойдаланиш бошқармаси тасаруффидаги Каркидон ва Кўргонтепа сув омборларидаги дарвоза (затвор) жорий таъмирлаш

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1: ТУННЕЛЬ №1					
1	Е39-1-1-1 #ОЧ-3.4-д#К=0.6	УСТАНОВКА БЕСШТРАБНЫМ СПОСОБОМ ЗАКЛАДНЫХ ЧАСТЕЙ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ПЛОСКИХ ЗАТВОРОВ И РЕШЕТОК ПРИ МАССЕ КОМПЛЕКТА ЗАКЛАДНЫХ ЧАСТЕЙ НА 1 ЗАТВОР, 1 РЕШЕТКУ ДО 10 Т ДЕМОНТАЖ	Т	0,292	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	62,394	18,219048
1.2	000110	АВТОМАТЫ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 450-1250 А	МАШ-Ч	4,9	1,4308
1.3	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	8,666	2,530472
1.4	032529	ПРОВОЛОКА ПОРОШКОВАЯ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ	Т	0,0035	0,001022
1.5	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	3,1	0,9052
1.6	035310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0115	0,003358
1.7	044897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,0925	0,02701
1.8	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,975	0,2847
2	Е39-1-1-1	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ЧАСТЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ЗАТВОРОВ	Т	0,292	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	103,99	30,36508
2.2	000110	АВТОМАТЫ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 450-1250 А	МАШ-Ч	7	2,044
2.3	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	12,38	3,61496
2.4	032529	ПРОВОЛОКА ПОРОШКОВАЯ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ	Т	0,007	0,002044
2.5	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	6,2	1,8104
2.6	035310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,023	0,006716
2.7	044897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,185	0,05402
2.8	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	1,95	0,5694
3	МЕТАЛЛ	ШВЕЛЛЕР №32	Т	0,292	
4	Е41-1-13-5	УСТАНОВКА РЕЗИНОВЫХ САЛЬНИКОВ ЗАТВОРОВ	100М	0,08	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	103,11	8,2488
4.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,26	0,0208
4.3	032722	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ	ТН	0,74	0,0592
5	Е13-3-2-1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ХС-068	100М2	0,775	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,92	3,038
5.2	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,0155
5.3	002515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	1,12	0,868
5.4	031429	ГРУНТОВКА ХС-068 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,0159	0,0123225
5.5	031524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,008	0,0062
6	Е13-3-3-1	ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХВ-784	100М2	0,775	
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,24	2,511
6.2	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,0155
6.3	002515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	0,65	0,50375
6.4	031236	ЛАК ХВ-784	Т	0,024	0,0186
6.5	031524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,012	0,0093
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
7	Е67-2-12	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ	100М	1,8	

7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,84	10,512
8	Ц8-2-396-20 ШНК.ДОП.3	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	100 М	1,8	
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,99	28,782
8.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,66	2,988
8.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,14	0,252
8.4	035101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,001	0,0018
8.5	041014	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	20	36
9	2405-1963	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ 32ММ	М	180	
10	Е67-2-3	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО:35ММ2	100М	18	
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,98	71,64
11	Ц10-1-55-3	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М ДО 1 КГ, ПО СТЕНЕ БЕТОННОЙ	100М	18	
11.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,5	765
11.2	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,0033	0,0594
11.3	035102	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5X70 ММ	Т	0,0014	0,0252
11.4	058465	СКРЕПЫ ФИГУРНЫЕ СКФ-30	100 ШТ	3,12	56,16
12	С157-223	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2X35 ММ2	1000М	1,8	
13	Ц8-3-521-1	РУБИЛЬНИК НА ПЛИТЕ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЛИ БОКОВОЙ РУКОЯТКОЙ ИЛИ УПРАВЛЕНИЕМ ШТАНГОЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ, ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК, А, ДО 250 А/РУБИЛЬНИКИ [ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РАЗЪЕДИНИТЕЛИ]	ШТ	1	
13.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,18	1,18
13.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,06	0,06
13.3	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,004	0,004
13.4	030484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,24	0,24
13.5	045527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
13.6	064457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	2	2
13.7	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,02	0,02
14	РУБИЛ	РУБИЛЬНИК НА 250 А	ШТ	1	
15	Е69-70-1 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА	ШТ	1	
15.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,52	2,52
16	УЗ-1-2-4	ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ С ВХОДНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ СЕТИ, УСТАНОВЛЕННЫЙ В ВОЗДУХОВОДЕ, ШАХТЕ, ПРОЕМЕ, ИЛИ КРЫШЕЧНОГО ТИПА, N 16 А/ВЕНТИЛЯТОРЫ	ШТ	1	
16.1	021955	ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА	ЧЕЛ-Ч	14	14
РАЗДЕЛ 2: ТУННЕЛЬ №2					
17	Е39-1-1-1 #ОЧ-3.4-д#К=0,6	УСТАНОВКА БЕСШТРАБНЫМ СПОСОБОМ ЗАКЛАДНЫХ ЧАСТЕЙ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ПЛОСКИХ ЗАТВОРОВ И РЕШЕТОК ПРИ МАССЕ КОМПЛЕКТА ЗАКЛАДНЫХ ЧАСТЕЙ НА 1 ЗАТВОР, 1 РЕШЕТКУ ДО 10 Т ДЕМОНТАЖ	Т	0,292	
17.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	62,394	18,219048
17.2	000110	АВТОМАТЫ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 450-1250 А	МАШ-Ч	4,9	1,4308
17.3	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	8,666	2,530472
17.4	032529	ПРОВОЛОКА ПОРОШКОВАЯ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ	Т	0,0035	0,001022
17.5	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	3,1	0,9052
17.6	035310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0115	0,003358
17.7	044897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,0925	0,02701
17.8	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,975	0,2847
18	Е39-1-1-1	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ЧАСТЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ЗАТВОРОВ	Т	0,292	
18.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	103,99	30,36508
18.2	000110	АВТОМАТЫ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 450-1250 А	МАШ-Ч	7	2,044
18.3	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	12,38	3,61496
18.4	032529	ПРОВОЛОКА ПОРОШКОВАЯ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ	Т	0,007	0,002044
18.5	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	6,2	1,8104
18.6	035310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,023	0,006716
18.7	044897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,185	0,05402
18.8	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	1,95	0,5694
19	МЕТАЛЛ	ШВЕЛЛЕР №32	Т	0,292	

20	E41-1-13-5	УСТАНОВКА РЕЗИНОВЫХ САЛЬНИКОВ ЗАТВОРОВ	100М	0,98	
20.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	103,11	0,2488
20.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,26	0,0208
20.3	032722	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ	Ш	0,74	0,0592
21	E13-3-2-1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ХС-068	100М2	0,775	
21.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,92	3,038
21.2	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,0155
21.3	002515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВт	МАШ-Ч	1,12	0,868
21.4	031429	ГРУНТОВКА ХС-068 КРАСНО-КОРичНЕВАЯ	Т	0,0159	0,012325
21.5	031524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,008	0,0062
22	E13-3-3-1	ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХВ-784	100М2	0,775	
22.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,24	2,511
22.2	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,0155
22.3	002515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВт	МАШ-Ч	0,65	0,50375
22.4	031236	ЛАК ХВ-784	Т	0,024	0,0186
22.5	031524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,012	0,0093
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
23	E67-2-12	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ	100М	1,8	
23.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,84	10,512
24	Ц8-2-398-20 ШНК.ДОП.3	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	100 М	1,8	
24.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,99	28,782
24.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,06	2,988
24.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,14	0,252
24.4	035101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,001	0,0018
24.5	041014	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	20	36
25	2405-1963	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ 32ММ	М	180	
26	E67-2-3	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО:35ММ2	100М	18	
26.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,98	71,64
27	Ц10-1-55-3	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М ДО 1 КГ, ПО СТЕНЕ БЕТОННОЙ	100М	18	
27.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,5	765
27.2	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,0033	0,0594
27.3	035102	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5X70 ММ	Т	0,0014	0,0252
27.4	058465	СКРЕПЫ ФИГУРНЫЕ СКФ-30	100 ШТ	3,12	56,16
28	C157-223	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2X35 ММ2	1000М	1,8	
29	Ц8-3-521-1	РУБИЛЬНИК НА ПЛИТЕ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЛИ БОКОВОЙ РУКОЯТКОЙ ИЛИ УПРАВЛЕНИЕМ ШТАНГОЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ, ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК, А, ДО 250 А/РУБИЛЬНИКИ [ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РАЗЪЕДИНИТЕЛИ]	ШТ	1	
29.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,18	1,18
29.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,06	0,06
29.3	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,004	0,004
29.4	030484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,24	0,24
29.5	045527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
29.6	064457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	2	2
29.7	097117	СТЕКЛОПЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,02	0,02
30	РУБИЛ	РУБИЛЬНИК НА 250 А	ШТ	1	
РАЗДЕЛ 3:ЗАТВОР					
31	Ц22-2-40-1	ЗАТВОР ПЛОСКИЙ ГАБАРИТНЫЙ СКОЛЬЗЯЩИЙ И КОЛЕСНЫЙ, МАССА: ДО 1 Т#/ЗАТВОРЫ ПЛОСКИЕ ГАБАРИТНЫЕ/	Т	0,475	
31.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	161	78,475
31.2	000777	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДО 16 Т	МАШ-Ч	21,5	10,2125
31.3	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,79	0,37525
31.4	001803	ТЕЛЕЖКИ МОНТАЖНЫЕ ПЕРЕГОННЫЕ ОТКРЫТОГО СПОСОБА РАБОТ	МАШ-Ч	2,35	1,11625
31.5	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	7,39	3,51025
31.6	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,95	0,45125
31.7	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,85	0,40375

18	033501	СОРТОВОЙ И ФАСОННЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ПОЛОСОВОЙ, ТОЛЩИНОЙ 10-75 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100-200 ММ СТАЛЬ МАРКИ СТ6СП	Т	0,0013	0,0006175
19	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,61	0,28975
10	035318	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0,0057	0,0027075
11	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,088	0,0418
12	ЗАТВОР	ЗАТВОР ЩИТОВОЙ С РАЗМЕРАМИ 1000X1500	КОМПЛ		1
РАЗДЕЛ 4: СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ					
13	Ц37-1-1-1	УСТАНОВКА СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ С ТРАНСФОРМАТОРАМИ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ	К-Т		1
11	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	17,5	17,5
14	СП	СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ МОЩНОСТЬЮ 1,5 КВТ	КОМПЛ		1

Составил: Seif


Проверил: [Signature]



ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №1

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	
				ЕДИНИЦЫ	НА ВЕСЬ ОБЪЕМ
1	2	3	4	5	6
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1957,986856	12 860,82	25 181 317
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА	ЧЕЛ-Ч	14	12 860,82	180 051
	ИТОГО				25 361 368
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	АВТОМАТЫ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 450-1250 А	МАШ-Ч	6,9496	19 419,00	134 954
2	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	6,096	950,00	5 791
3	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДО 16 Т	МАШ-Ч	10,2125	126 283,00	1 289 665
4	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,37525	1 327,00	498
5	ТЕЛЕЖКИ МОНТАЖНЫЕ ПЕРЕГОННЫЕ ОТКРЫТОГО СПОСОБА РАБОТ	МАШ-Ч	1,11625	1 703,00	1 901
6	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	3,51025	4 656,00	16 344
7	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,062	54 548,00	3 382
8	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,5456	54 548,00	29 761
9	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,45925	71 069,00	32 638
10	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	2,7435	4 254,00	11 671
11	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	12,694614	1 077,00	13 672
	ИТОГО	СУМ			1 540 278
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
1	ШВЕЛЛЕР №32	Т	0,584	14 500 000,00	8 468 000
2	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ 32ММ	М	360	4 500,00	1 620 000
3	РУБИЛЬНИК НА 250 А	ШТ	2	185 000,00	370 000
4	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,48	14 437,00	6 930
5	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,1188	950 000,00	112 860
6	ЛАК ХВ-784	Т	0,0372	40 500 000,00	1 506 600
7	ГРУНТОВКА ХС-068 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,024645	10 500 000,00	258 773
8	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,031	17 000 000,00	527 000
9	ПРОВОЛОКА ПОРОШКОВАЯ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ	Т	0,006132	9 808 698,00	60 147
10	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ	ТН	0,1184	25 000 000,00	2 960 000
11	СОРТОВОЙ И ФАСОННЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ПОЛОСОВОЙ, ТОЛЩИНОЙ 10-75 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100-200 ММ СТАЛЬ МАРКИ СТ6СП	Т	0,0006175	10 500 000,00	6 484
12	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	5,72095	5 500,00	31 465
13	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,0036	22 500 000,00	81 000
14	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5X70 ММ	Т	0,0504	22 500 000,00	1 134 000
15	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,020148	14 850 000,00	299 198
16	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0,0027075	14 850 000,00	40 206
17	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	72	2 500,00	180 000
18	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,16206	32 500,00	5 267
19	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	1,75	7 500,00	13 125
20	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,04	18 500,00	740
21	СКРЕПЫ ФИГУРНЫЕ СКФ-30	100 ШТ	112,32	15 000,00	1 684 800
22	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	4	225,00	900
23	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,04	34 500,00	1 380

ИТОГО		СУМ			19 368 874
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ					
1	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2X35 MM2	1000М	3,6	16 036 522,00	57 731 479
ИТОГО		СУМ			57 731 479
ОБОРУДОВАНИЕ					
1	ЗАТВОР ЩИТОВОЙ С РАЗМЕРАМИ 1000X1500	КОМПЛ	1	7 500 000,00	7 500 000
2	СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ МОЩНОСТЬЮ 1,5 КВТ	КОМПЛ	1	15 250 000,00	15 250 000
ИТОГО		СУМ			22 750 000

Составил: 

Проверил: 

НА: Фаргона вилояти сув омборларидан фойдаланиш бошқармаси тасаруффидаги Каркидон ва Кўргонтепа сув омборларидаги дарвоза (затвор) жорий таъмирлаш

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №2

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
1	E41-1-13-5	УСТАНОВКА РЕЗИНОВЫХ САЛЬНИКОВ ЗАТВОРОВ	100М	0,1	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	103,11	10,311
1.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,26	0,026
1.3	032722	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ	ТН	0,74	0,074
2	E9-3-6-1 ДОП.11 ШНК 4.02.09-04, ПР5.ТАБ3	ДЕМОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ И МОНОРЕЛЬСОВ ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,6, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,7, К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0	100М	0,05	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	72,45	3,6225
3	E9-3-6-1	МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ И МОНОРЕЛЬСОВ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ НОМЕРА БАЛОК 24 М	100М	0,05	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	120,75	6,0375
3.2	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,05	0,0525
3.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,78	0,039
3.4	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	9,52	0,476
3.5	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00187	0,000094
3.6	032524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00011	0,000006
3.7	033816	ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТО	Т	0,00834	0,000417
3.8	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	8,38	0,419
3.9	035310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00172	0,000086
3.10	035312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,004	0,0002
3.11	035504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,00043	0,000022
3.12	044897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,26	0,013
3.13	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	2,54	0,127
3.14	050632	ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА "М" ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ	Т	1	0,05
3.15	050756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,002	0,0001
3.16	096384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,044	0,0022
4	E13-3-2-1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ХС-068	100М2	3,85	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,92	15,092
4.2	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,077
4.3	002515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	1,12	4,312
4.4	031429	ГРУНТОВКА ХС-068 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,0159	0,061215
4.5	031524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,008	0,0308
5	E13-3-3-1	ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ УВ-784	100М2	3,85	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,24	12,474
5.2	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,077
5.3	002515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	0,65	2,5025
5.4	031236	ЛАК ХВ-784	Т	0,024	0,0924
5.5	031524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,012	0,0462

РАЗДЕЛ 2:ЗАТВОР

6	Ц22-2-40-1	ЗАТВОР ПЛОСКИЙ ГАБАРИТНЫЙ СКОЛЬЗЯЩИЙ И КОЛЕСНЫЙ, МАССА: ДО 1 Т#/ЗАТВОРЫ ПЛОСКИЕ ГАБАРИТНЫЕ/	Т	0,475	
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	161	76,475
6.2	000777	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДО 16 Т	МАШ-Ч	21,5	10,2125
6.3	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,79	0,37525
6.4	001803	ТЕЛЕЖКИ МОНТАЖНЫЕ ПЕРЕГОННЫЕ ОТКРЫТОГО СПОСОБА РАБОТ	МАШ-Ч	2,35	1,11625
6.5	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	7,39	3,51025
6.6	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,95	0,45125
6.7	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,85	0,40375
6.8	033501	СОРТОВОЙ И ФАСОННЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ПОЛОСОВОЙ, ТОЛЩИНОЙ 10-75 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100-200 ММ СТАЛЬ МАРКИ СТ6СП	Т	0,0013	0,0006175
6.9	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,61	0,28975
6.10	035318	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0,0057	0,0027075
6.11	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,088	0,0418
7	ЗАТВОР	ЗАТВОР ЩИТОВОЙ С РАЗМЕРАМИ 1000X1500	КОМПЛ	1	

Составил: Seif

Проверил: Amir



ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №2


№№	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	
				ЕДИНИЦЫ	НА ВЕСЬ ОБЪЕМ
1	2	3	4	5	6
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	124,012	12 860,82	1 594 896
	ИТОГО				1 594 896
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДО 16 Т	МАШ-Ч	10,2125	126 283,00	1 289 665
2	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,42775	1 327,00	568
3	ТЕЛЕЖКИ МОНТАЖНЫЕ ПЕРЕГОННЫЕ ОТКРЫТОГО СПОСОБА РАБОТ	МАШ-Ч	1,11625	1 703,00	1 901
4	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	3,51025	4 656,00	16 344
5	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,154	54 548,00	8 400
6	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,065	54 548,00	3 546
7	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,45125	71 069,00	32 070
8	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	6,8145	4 254,00	28 989
9	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,87975	1 077,00	947
	ИТОГО	СУМ			1 382 430
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
1	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,000094	14 437 000,00	1 350
2	ЛАК ХВ-764	Т	0,0924	40 500 000,00	3 742 200
3	ГРУНТОВКА ХС-068 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,061215	10 500 000,00	642 758
4	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,077	17 000 000,00	1 309 000
5	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,000006	9 808 698,00	54
6	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ	ТН	0,074	25 000 000,00	1 850 000
7	СОРТОВОЙ И ФАСОННЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ПОЛОСОВОЙ, ТОЛЩИНОЙ 10-75 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100-200 ММ СТАЛЬ МАРКИ СТ6СП	Т	0,0006175	10 500 000,00	6 484
8	ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТО	Т	0,000417	14 500 000,00	6 047
9	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,70875	5 500,00	3 898
10	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,000086	14 850 000,00	1 277
11	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,0002	14 850 000,00	2 970
12	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0,0027075	14 850 000,00	40 206
13	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,000022	22 500 000,00	484
14	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,013	32 500,00	423
15	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,1688	7 500,00	1 266
16	КАНАТ ДВОИНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6X19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,0022	85 000,00	187
17	ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА "М" ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ	Т	0,05	17 200 000,00	860 000
18	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,0001	14 500 000,00	1 450
	ИТОГО	СУМ			8 470 052
ОБОРУДОВАНИЕ					
1	ЗАТВОР ЩИТОВОЙ С РАЗМЕРАМИ 1000X1500	КОМПЛ	1	7 500 000,00	7 500 000
	ИТОГО	СУМ			7 500 000

Составил:

Проверил:



"УТВЕРЖДАЮ"

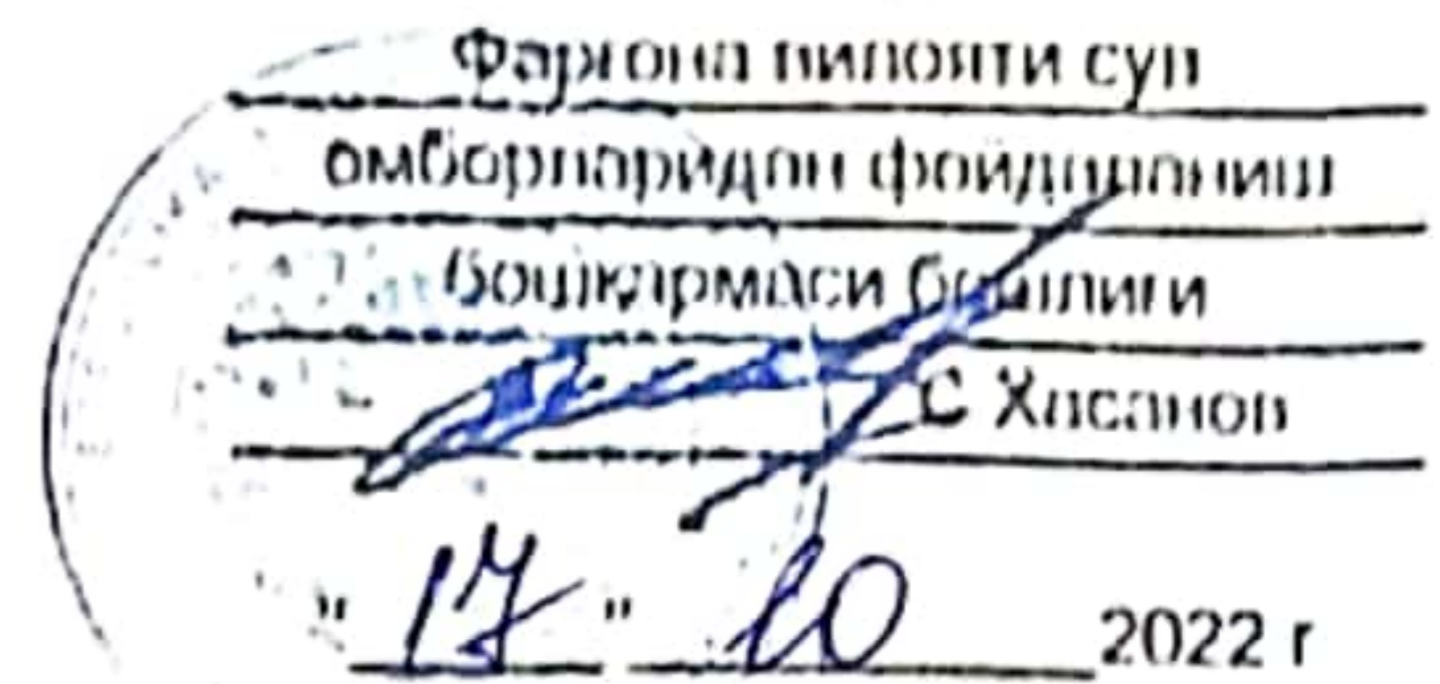

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ В КОМИССИИ:

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ, ПО ОБЪЕКТУ: "Каркидон ва Кўргонтепа сув омборларидаги дарвоза (затвор) жорий таъмирлаш".
СОСТАВИЛИ НОСТояЩИЙ
ТРЕБУЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ РАБОТ.

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	3	4	5
КУРГОНТЕПА			
ТУННель №1			
1	УСТАНОВКА БЕСШТРАБНЫМ СПОСОБОМ ЗАКЛАДНЫХ ЧАСТЕЙ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ПЛОСКИХ ЗАТВОРОВ И РЕШЕТОК ПРИ МАССЕ КОМПЛЕКТА ЗАКЛАДНЫХ ЧАСТЕЙ НА 1 ЗАТВОР, 1 РЕШЕТКУ ДО 10 Т ДЕМОНТАЖ	Т	0,292
2	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ЧАСТЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ЗАТВОРОВ	Т	0,292
3	УСТАНОВКА РЕЗИНОВЫХ САЛЬНИКОВ ЗАТВОРОВ	100М	0,08
4	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ХС-068	100М2	0,775
5	ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХВ-784	100М2	0,775
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
6	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ	100М	1,8
7	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	100 М	1,8
8	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО:35ММ2	100М	18
9	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М ДО 1 КГ, ПО СТЕНЕ БЕТОННОЙ	100М	16
10	РУБИЛЬНИК НА ПЛИТЕ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЛИ БОКОВОЙ РУКОЯТКОЙ ИЛИ УПРАВЛЕНИЕМ ШТАНГОЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ, ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК, А, ДО 250 #РУБИЛЬНИКИ (ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РАЗЪЕДИНИТЕЛИ)	ШТ	1
11	УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА	ШТ	1
12	РЕМОНТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯТОРА	100ШТ	0,01
13	ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ С ВХОДНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ СЕТИ, УСТАНОВЛЕННЫЙ В ВОЗДУХОВОДЕ, ШАХТЕ, ПРОЕМЕ, ИЛИ КРЫШЕЧНОГО ТИПА, N 16 #/ВЕНТИЛЯТОРЫ//	ШТ	1
ТУННель №2			
14	УСТАНОВКА БЕСШТРАБНЫМ СПОСОБОМ ЗАКЛАДНЫХ ЧАСТЕЙ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ПЛОСКИХ ЗАТВОРОВ И РЕШЕТОК ПРИ МАССЕ КОМПЛЕКТА ЗАКЛАДНЫХ ЧАСТЕЙ НА 1 ЗАТВОР, 1 РЕШЕТКУ ДО 10 Т ДЕМОНТАЖ	Т	0,292
15	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ЧАСТЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ЗАТВОРОВ	Т	0,292
16	УСТАНОВКА РЕЗИНОВЫХ САЛЬНИКОВ ЗАТВОРОВ	100М	0,08
17	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ХС-068	100М2	0,775

18	ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХВ-784	100M2	0,775
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
19	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ	100M	1,8
20	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	100 M	1,8
21	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО:35MM2	100M	18
22	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М ДО 1 КГ, ПО СТЕНЕ БЕТОННОЙ	100M	18
23	РУБИЛЬНИК НА ПЛИТЕ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЛИ БОКОВОЙ РУКОЯТКОЙ ИЛИ УПРАВЛЕНИЕМ ШТАНГОЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ, ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК, А, ДО 250 #РУБИЛЬНИКИ (ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РАЗЪЕДИНИТЕЛИ)	ШТ	1
ЗАТВОР			
24	ЗАТВОР ПЛОСКИЙ ГАБАРИТНЫЙ СКОЛЬЗЯЩИЙ И КОЛЕСНЫЙ, МАССА: ДО 1 Т#/ЗАТВОРЫ ПЛОСКИЕ ГАБАРИТНЫЕ/	Т	0,475
СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ			
25	УСТАНОВКА СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ С ТРАНСФОРМАТОРАМИ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ	К-Т	1
КАРКИДОН			
26	УСТАНОВКА РЕЗИНОВЫХ САЛЬНИКОВ ЗАТВОРОВ	100M	0,1
27	ДЕМОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ И МОНОРЕЛЬСОВ ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,6, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,7, К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0	100M	0,05
28	МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ И МОНОРЕЛЬСОВ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ НОМЕРА БАЛОК 24 М	100M	0,05
29	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ХС-068	100M2	3,85
30	ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХВ-784	100M2	3,85
ЗАТВОР			
31	ЗАТВОР ПЛОСКИЙ ГАБАРИТНЫЙ СКОЛЬЗЯЩИЙ И КОЛЕСНЫЙ, МАССА: ДО 1 Т#/ЗАТВОРЫ ПЛОСКИЕ ГАБАРИТНЫЕ/	Т	0,475

ПОДПИСИ:

Бош мухандис



А. Умурзаков

Бош гидротехник



М. Эргашев

Бош хисобчи



Р. Шокиров



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71
244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMURROT ELOMONOVICH

Sana: 17-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 65561

Obyekt nomi «по расчету стоимости сметной документации по объекту «Фарғона вилояти сув омборларидан фойдаланиш бошқармаси тасаруффидаги Каркидон ва Кўрғонтепа сув омборларидаги дарвоза (затвор) жорий таъмирлаш»»

Buyurtmachi - ЧП «QURILISH MOLIYA SERVIS» (для управления использования водохранилища Ферганской области)

Bosh loyihachi - ЧП «КУРИЛИШ МОЛИЯ СЕРВИС»

Litsenziya № АЛ-000342 от 18-11-2019г.

Moliyalashtirish manbai - Бюджетные средства

Bosh pudratchi - Определяется по результатам конкурсных торгов.

Qurilish turi текущий ремонт

Murojaat raqami: № 60473

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Задание на расчет стоимостей по объекту, утвержденное заказчиком управлением использования водохранилища Ферганской области, согласованное проектной организацией ЧП «КУРИЛИШ МОЛИЯ СЕРВИС» от 2022г.

1.2. Письмо заказчика №227 от 05.10.2022г.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Дефектный акт и исполнительная схема по объекту, утверждённое заказчиком управлением использования водохранилища Ферганской области, согласованное проектной организацией ЧП «КУРИЛИШ МОЛИЯ СЕРВИС» от 2022г.

2.2. Расчет стоимости работ в текущих ценах в сумме 204950,301тыс.сум с НДС и с затратами заказчика.

- ведомость потребных ресурсов и локальная ресурсная ведомость.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Представленной сметной документацией и утвержденным дефектным актом предусматриваются следующие работы:

- установка резиновых сальников затворов;

- демонтаж подвесных путей и монорельсов;
- монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов;
- огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой хс-068;
- затвор плоский габаритный скользящий и колесный;
- установка закладных частей металлических конструкций для затворов;
- демонтаж кабельных лотков;
- прокладка кабеля и провода по стенам. кабель, масса 1 м до 1 кг;
- рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток, а, до 250;
- установка и снятие электродвигателя вентилятора и др.

3.2. Расчетная сметная документация составлена в соответствии с Постановлениями КМ РУз. от 11.06.2003 г. №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», от 12.05.2004 г. №226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Уз», ШНК 4.01.16-09 «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах».

В основе расчета использован ресурсный метод.

Ресурсные ведомости составлены с использованием действующей в республике сметно-нормативной базы.

Стоимости основных строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования уточнено в соответствии с каталогом текущих цен, разрабатываемого ежеквартально, цен на биржах и ярмарках строительных материалов, оптово-отпускных цен заводов-изготовителей.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

-

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

-заказчиком - Управлением использования водохранилища Ферганской области от 2022г.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1.В процессе рассмотрения в документацию внесены изменения и дополнения.

-откорректированы и уточнены сметные нормы на демонтажные работы, затраты основных строительных материалов, затраты труда рабочих-строителей, затраты на эксплуатацию машин и механизмов и др.

6.2. По результатам экспертного рассмотрения стоимость работ в текущих ценах составила в сумме 204950,301тыс.сум с НДС с затратами заказчика, в том числе:

- затраты на инженерные оборудование - 35483,250 тыс.сум с НДС;
- затраты заказчика - 3415,434 тыс.сум.

Отмечается, что в сметном расчете уровень прочих затрат подрядной организации принят в размере 19,39% по данным сметной документации.

6.3. При производстве демонтажных работ, стоимость возврата материалов определить совместно с заказчиком и подрядчиком.

6.4. Документация представлена на экспертное рассмотрение без замечаний заказчика.

6.5. Заказчику, до утверждения, необходимо согласовать документацию со всеми заинтересованными организациями в установленном порядке.

7. Xulosalar.

7.1. Расчет стоимости сметной документации в текущих ценах по объекту **«Фарғона вилояти сув омборларидан фойдаланиш бошқармаси тасаруффидаги Каркидон ва Кўрғонтепа сув омборларидаги дарвоза (затвор) жорий таъмирлаш»**, с учетом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшего рассмотрения и утверждения со стоимостью в сумме 204950,301тыс.сум с НДС и с затратами заказчика, в том числе:

- затраты на инженерные оборудование - 35483,250 тыс.сум с НДС;

- затраты заказчика - 3415,434 тыс.сум.

7.2.В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров РУз. от 11.06.2003 г. №261 и Постановлением Кабинета Министров РУз. №46 от 31.01.2022г., стоимость работ для проведения конкурсных торгов принимает заказчик с учетом требований действующих нормативных документов и др.

Bosh mutaxassis: NURMETOV TIMUR KURAMBAEVICH



№ 6112-405d-d278-e603-3818-8202-4589
Хужжат яратилинган сана: 2019-11-18

Хужжат берилган: "КУРИЛИШ МОЛИЯ СЕРВИС"
ХУСУСИЙ КОРХОНАСИ
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 206935994

**Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун
ЛИЦЕНЗИЯ**

"КУРИЛИШ МОЛИЯ СЕРВИС" ХУСУСИЙ КОРХОНАСИ га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича III тоифадаги объектлар учун қуйидаги:
Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 18-11-2019 йил

Лицензия рақами: АЛ-000342

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 206935994

Юридик шахснинг почта манзили: УСМОН НОСИР КУЧАСИ 14-УЙ

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ИНОЯТОВ МИРАББОС МИРКОМИЛОВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

6493





«ТАСДИҚЛАЙМАН»
«ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ
СУВ ОМБОРЛАРИДАН
Фойдаланиш бошқармаси»

С.Хасанов

«12_»_10_2022 йил

ТАНЛОВ ХУЖЖАТЛАРИ

Фаргона – 2022

Танлов ҳужжатларининг мазмуни:

I. Танлов иштирокчилари учун йўриқнома

II. Техник қисм

III. Нархлар қисми

ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙЎРИҚНОМА

1. ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ ҚИЙМАТИ

1. Танлов предмети: Фарғона вилояти сув омборларидан фойдаланиш бошқармаси тасаруффидаги Каркидон ва Кургонтёпа сув омборларидаги дарвоза (затвор) жорий таъмирлаш.

1.2. Танлов қиймати 204950301 (Икки юз турт миллион туккиз юз эллик минг уч юз бир) сум

1.3. Махсулот бўйича Техник топшириқ танлов ҳужжатларининг техник қисмда илова қилинган.

Ушбу танлов якунлари бўйича ғолиб чиққан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.

1.4. Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 2022 йил охиригача .

1.5 Ишларни бошлаш муддати– аванс маблағи ўтказилган кундан бошлаб ҳисобланади.

2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

2.1. Фарғона вилояти сув омборларидан фойдаланиш бошқармаси (бундан кейин “Буюртмачи” деб аталади) -танлав ташкилотчиси ҳисобланади. “Буюртмачи” манзили:, Фарғона ш. Ал-фарғоний 72-уй Эл.адрес:

2.2. Танлов “Буюртмачи” томонидан танловлар ўтказиш бўйича тузилган Харид комиссияси томонидан ўтказилади

2.3. Танлов Фарғона вилояти сув омборларидан фойдаланиш бошқармаси “Буюртмачи” томонидан тузилган Харид комиссияси томонидан қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади.

3. ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ

3.1. Иштирокчилар ўз таклифларини электрон кўринишда (etender.uzex.uz) порталига электрон танловлар ўтказиш учун жойлаштиришли лозим.

3.2. Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва ҳужжатлар, маълумотлар “Буюртмачи” ва “Иштирокчи” ихтиёрига кўра ўзбек ёки рус тилида тақдим этилиши мумкин.

3.3. Қуйидаги ҳужжатлар тўлиқ бўлиши талаб этилади:

Техник ва нархлар бўйича қуйидаги таклифлар:

● Техник ҳужжатлар руйхати (брошюралар, техник паспорлар ёки ўхшаш ҳужжатлар руйхати илова қилинади);.

3.4. Танлов иштирокчиси:

-фақат битта таклиф бериши мумкин;

- тақдим этилаётган ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва маълумотларнинг ҳаққонийлигига тўлиқ жавобгар бўлади;

- таклифлар бериш муддати тугагунга қадар ўз таклифларини қайтариб олиш ёки ўзгартириш киритиш ҳуқуқига эга.

5. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Давлат харидлари тўғрисидаги Қонун талабларини бузган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўладилар

5.2. Харид комиссияси давлат харидлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда ғолиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш бўйича мажбурдир.

5.3. Танлов иштирокчиси тақдим этилган барча ҳужжатларни ҳақиқийлиги ва тўғрилиги жавобгардир. Ғолиб иштирокчи деб топилгандан сўнг қонунчиликда белгиланган тартибда

давлат буюртмачиси билан ўрнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

6. БОШҚА ШАРТЛАР

7.1. Давлат буюртмачиси танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритиш тўғрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин қарор қабул қилишга ҳақли. Товарни (ишни, хизматни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вақтда, агар эълонда кўрсатилган ахборот ўзгартирилган бўлса, танлов ўтказиш тўғрисидаги эълонга ўзгартишлар киритилади.

7.2. Танлов иштирокчиси танлов ҳужжатлари қоидаларини танлов ўтказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига сўров юборишга ҳақли. Сўров келиб тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида давлат буюртмачиси, агар мазкур сўров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида икки кун олдин келиб тушган бўлса, ушбу сўровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов ҳужжатларининг қоидаларига доир тушунтиришлар уларнинг мазмун-моҳиятини ўзгартирмаслиги керак.

7.3. Таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган кўчирма у имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичида махсус ахборот порталида эълон қилинади.

7.4. Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси эълон қилинганидан сўнг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушунтиришларни тақдим этиш тўғрисида сўров юборишга ҳақли. Давлат буюртмачиси бундай сўров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушунтиришларни тақдим этиши шарт.

7.5 Танлов натижалари бўйича шартнома танлов ҳужжатларида ва ўзи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда кўрсатилган шартлар асосида тузилади.



«ТАСДИҚЛАЙМАН»
«ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ
СУВ ОМБОРЛАРИДАН
ФОЙДАЛАНИШ БОШҚАРМАСИ »
С.Хасанов
«12»_10_2022 йил

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Фарғона ш. 2022 йил.

№	Маълумотлар Рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Буюртмачи:	«ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ СУВ ОМБОРЛАРИДАН Фойдаланиш бошқармаси»
2	Буюртмачининг юридик манзили:	Фарғона вилояти Фарғона шаҳар. Ал фарғоний кўчаси 72-уй
3	Объект номи	Фарғона вилояти сув омборларидан фойдаланиш бошқармаси тасаруффидаги Каркидон ва Кургонтена сув омборларидаги дарвоза (затвор) жорий таъмирлаш
4	Объект Жойланган майдони	Қува туман толмозор мфй ва Олтиариқ тумани Қўргонтена мфй
5	Қатнашувчилар учун талаблар	Ситатистика бошқармаси томонидан ташкилотни рўйхатдан ўтказилганлиги тўғрисидаги гувоҳнома нусхаси. Корхона низомидан нусха. Корхонанинг иш бажариш ҳуқуқини берувчи лицензия нусхаси. Корхона раҳбарининг тайинланганлиги тўғрисидаги буйруқдан кўчирма ва паспорт нусхаси. Охириги беш йилда бажарилган ишлар тўғрисида маълумотлар. Давлат Солиқ қўмитасидан (Солиққарздорлиги тўғрисида) маълумотнома (акт сверка) асли. Банкдан картатека бор ёки йўқлиги тўғрисида маълумотнома (форма-2). Корхонада малакалий ходимларнинг мавжудлигининг, маълумоти ва мутахассислиги (диплом ва меҳнат дафтарчасидан нусхалар иловалар қилиниши шарт) Бино-иншоат, автомашина, техника, технология, асбоб ускуналар рўйхати (Техпаспорт, хисоб-фактура, ижара шартномаларидан нусха). Тижорат таклифларда иш (хизмат)ларини бажариш муддатлари кўрсатилган ҳолда бўлсин. Зарур техника воситалари ишлаб чиқарилган йили 2015 йилдан кам бўлмасин. Қурилиш таъмирлаш соҳасида камида 10 йил иш тажрибага эга бўлиши шарт. Халқаро стандартларга жавоб берадиган сертификатлар бўлсин.
6	Бажарилган ишлар ҳисоб-китоби	Бажарилган ишлар далолатномасига қараб экспертиза ҳулосасида кўрсатилган сўмма 204950301 сўм бўйича Ф-2, Ф-3. Асосан тўлаб берилади.
7	Иш тури	Смета асосида буюртмачи томонидан белгиланган вазифаларни бажариш
8	Иш бажариш муддати	2022 йил 4- чорак давомида
9	Меҳнат ҳавфсизлиги бўйича талаблар	Иш бажариш жараёнида ходимлар ҳавфсизлигига тўлиқ жавобгарлик иш бажарувчига юклатилсин.
10	Молиялаштириш манбайи	Маҳаллий бюджет