

УТВЕРЖДАЮ

Председатель конкурсной комиссии

Медицинском объединении
Булакбашинского района



Т.Давронов

« 09 » 11 2022 г..

Техническое задание

Отбор наилучшего предложения на “Булокбоши туман тиббиёт бирлашмаси тасаруфидаги КВП бинолари, шошилич тез тиббий ёрдам булими, Зарарсизлантириш биноси, Болалар булими ва Маъмурият биносини жорий таъмирлаш ишлари”

Предмет услуги: “Булокбоши туман тиббиёт бирлашмаси тасаруфидаги КВП бинолари, шошилич тез тиббий ёрдам булими, Зарарсизлантириш биноси, Болалар булими ва Маъмурият биносини жорий таъмирлаш ишлари”

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуги по приобретению и доставке товаров

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

№	Махсулотлар (ишлар, хизматлар)	Ул. бир.	Мик-дори	сум	Жами сумма
				Нархи	
1	“Булокбоши туман тиббиёт бирлашмаси тасаруфидаги КВП бинолари, шошилинч тез тиббий ёрдам булими, Зарарсизлантириш биноси, Болалар булими ва Маъмурият биносини жорий таъмирлаш ишлари ”	услуга	1	121000773	121000773

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ**Подраздел 3.1. Общие требования.**

Услуги оказываются по заявкам Заказчика.

Подраздел 3.2. Требования к качеству оказываемых услуг.

Исполнитель оказывает услуги надлежащего качества и в полном объеме в срок, указанный в договоре, с соблюдением требований стандартов и других нормативно-правовых документов Республики Узбекистан, определяющих перечень, объем и последовательность оказания таких услуг.

Подраздел 3.3. Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг.

Не менее 36 месяцев

Подраздел 3.4. Требования к конфиденциальности.

Исполнитель обязуется: Сохранять конфиденциальность о деятельности Заказчика и информации, полученной в ходе оказания услуг по договору.

Подраздел 3.5. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг.

Не предъявляется

Подраздел 3.6. Требования к сроку (интервалу) оказания услуг.

Услуги оказываются в течение 30 дней

Подраздел 3.7. Специальные требования.

Исполнитель обязуется: В процессе оказания услуг руководствоваться интересами Заказчика.

РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ.

1. Андижанская область, р. Булакбаши улица М.Исмоилий

РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ.

Подраздел 5.1. Описание конечного результата оказанных услуг


Отчет о результатах оказания услуг является основанием для подписания сторонами сдачи-приемки услуг, который составляется Исполнителем и подписывается сторонами в течение десяти дней с момента сдачи Заказчику упомянутого отчета оказания услуг.

Подраздел 5.2. Требование по приемке услуг

Информировать Заказчика о предполагаемых изменениях и последствиях, которые могут возникнуть у Заказчика в результате оказания услуг, если таковые изменения и последствия предвидятся Исполнителем.
--

Подраздел 5.3. Требование по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Исполнитель обязуется выдать счёт фактуру по оказанным услугам
--



**“АНДИЖОН АЙБИЛ”
ХУСУСИЙ ҚОРҶОНА**

Уз.СКБ «Бунёдкор» бўлими х/р 20208000204720066001 МФО 00076
ИНН 300883437 телефон 255 97 39, 200 97 39

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ КВП, ОТДЕЛА СКОРОЙ ПОМОЩИ,
ЗДАНИЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ, ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО ОТДЕЛА И
АБК ПРИ МЕДИЦИНСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ
БУЛАКБАШИНСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)**

КОПИЯ. № _____

Андижан - 2022 год

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ХК "АНДИЖОН АЙБИЛ"
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗДАНИЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ, ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО ОТДЕЛА И АБК
ПРИ МЕДИЦИНСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ БУЛАКБАШИНСКОГО
РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЕ СМЕТЫ
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Директор:

Гл. инженер проекта:



УМАРОВ П.

ТУРГУНОВ А.

Составлена на основании дефектного акта

Экз. _____

АНДИЖАН - 2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ КВП, ОТДЕЛА СКОРОЙ ПОМОЩИ, ЗДАНИЯ
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ, ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО ОТДЕЛА И АБК ПРИ
МЕДИЦИНСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ БУЛАКБАШИНСКОГО РАЙОНА
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

№	НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	СТРАНИЦЫ
I	II	III
1	ПИСЬМО-ЗАДАНИЕ	
2	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ	
3	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	
4	СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА	
5	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА	
6	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ	

"Tasdiqlayman"
Buloqboshi tumani Tibbiyot
birlashmasi boshlig'i.

T. Davronov

" 9 " 10 2022 yil.


Buloqboshi tumani Tibbiyot birlashmasi tassarrufidagi QVP binolarini, Shoshilinch tez tibbiy yordam bo'limi, Zararsizlantirish binosi, Bolalar bo'limi va Ma'muruy binosini joriy ta'mirlash

NUQSONLAR DALOLATNOMASI


_____ va loyihalashtirish vakili Q Qosimov.
so'rovnomada quyidagi ish turlari va hajmlari aniqlanganligi ko'rsatilgan holda ushbu dalolatnoma tuzildi:

No	Ish nomlari va ish turlari	o'lcham birligi	hajmi
Tez tibbiy yordam binosi			
1	Narvon tiklab buzish	m2	342,72
Ichki bezatish ishlari			
2	Devorni qirib tozalash	m2	282
3	Devorni albastirli suvoq qilish	m2	282
4	Devorni suvli bo'yoq bilan bo'yash	m2	940
5	Devorni sokol qismini moyli bo'yoq bilan bo'yash	m2	340
Devor qismi			
6	Devordan kafelni buzish	m2	30
7	Devordan plastikni buzish	m2	70
8	Devordan laminat ornatish	m2	125,75
9	Devordan plastik ornatish	m2	70
10	Laminat uchun yog'och reyka 50x25	m	398,6
Kirish qismi			
11	Tom qismidan leksanni chiqarib olish	m2	72
12	Tom qismiga profnastil o'rnatish HC 35-1000-04	m2	72
13	Metal profil 40x20x1,7	m	50
14	Metalni moyli bo'yoq bilan bo'yash	m2	30
Elektr yoritish ishlari			
15	Led chiroq 24 Wt	dona	40
16	Led chiroq 18 Wt	dona	30
17	Stoykali led plafon 1,7m li	dona	22

Buyurtmachi vakili:



Loyihalashtirish tashkilotini vakili:


_____ Q Qosimov

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ КВП, ОТДЕЛА СКОРОЙ ПОМОЩИ, ЗДАНИЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ, ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО ОТДЕЛА И АБК ПРИ МЕДИЦИНСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ БУЛАКБАШИНСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

Стоимость работ и затрат определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" и ШНК 4.01.16-09

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле(ШНК 4.01.16-09)

$$Ц = (Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Ппр + Пз + Ср) \times Кр$$

где:

Сзп-	затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
Сэм-	затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
См-	Прочие затраты 0
Стр-	затраты на транспортные расходы;
Пп-	прочие затраты подрядчика;
Ппр-	прочие затраты производственного характера;
Пз-	прочие затраты заказчика ;
Зо-	затраты на на оборудование;
Ср-	затраты на страхование строительства объектов;
Кр-	Коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих - строителей на текущую стоимость 1 человеко - часа (в сумах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Созп = \text{Траб} \times Сч \times Ксс = 20758,854 \text{ тыс. сум}$$

Траб -	трудозатраты рабочих - строителей и монтажников, определяемые в составе ресурсных смет;
Сч -	среднечасовая заработная плата рабочих - строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону за 2-й квартал 2022г., принята с зарплатой рабочих - строителей на строительстве. 13232,72 сум
Ксс-	коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование. 12 %

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi = 14820,65 \text{ сум}$$

где:

Змс-	Среднемесячная заработная плата рабочих - строителей по региону; 2234081 сум
Ф-	среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднемесячная заработная плата строителей по стройке в расчете на месяц, определена на основе статистических данных , а часовая ставка из расчета 168,83 часов в месяц.

Трудозатраты определены в соответствие с ресурсной ведомостью и составляют для рабочих - строителей 1400,67 чел/час

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино - часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино - часа соответствующего вида машин по формуле :

$$Сэм = ЭМ \times Цпр = 348,027 \text{ тыс. сум}$$

где:

ЭМ -	Объем эксплуатации машин и механизмов в часах;
Цпр-	текущие цены на эксплуатации машин и механизмов в час/ сум

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной ведомостью.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметой, разработанной в составе рабочего проекта с использованием средних текущих цен на материально - технические ресурсы, приведенных в Каталог Госархитектстроя по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{мп} = 67527,660 \text{ тыс. сум}$$

где:

$C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, C_{мп}$ - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$C_{мп} = N \times C_{ср},$$

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции),

требуемого для строительства объекта;

$C_{ср}$ - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции), применены по каталогу стоимости строительных материалов 2-й квартал за 2022г.

IV. Затраты на приобретение оборудования.

$$Z_o = Z_k + Z_{пр} = 0$$

Z_k - стоимость основного технологического оборудования.

$Z_{пр}$ - стоимость прочего оборудования, приобретаемого на рынках Республики определена по спецификациям проекта и средневзвешенным ценам.

V. Транспортные расходы на перевозку грузов :

$$C_{тр} = 3215,603 \text{ тыс. сум}$$

где:

$C_{стрг}$ - размер транспортных расходов на перевозку строительных материалов, изделий и конструкций установлен в размере 5% от их стоимости в соответствии с письмом Государственного комитета республики Узбекистан по архитектуре и строительству за 352/11-05 от 31.01.2011 год.

VI. - Прочие производственные затраты.

Затраты на временные здания и сооружения 0 %
Дополнительные затраты в зимнее время на строительство 0 %
0

VII. Прочие затраты подрядчика.

$Пп$ - прочие затраты подрядчика приняты в размере 18,71 %
от суммы прямых затрат согласно согласования Андижанского областного Хокимията и ИК "СЕЗ" Андижанской области

$Пп$ - 16 583,523 тыс .сум

VIII. прочие затраты заказчика

1578,271 тыс .сум

IX. Страхования объектов .

Тариф по обязательному страхованию строительных рисков принимается в размере 0,4% от страховой суммы (80% полной стоимости объекта)


$$C_p = (C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_{п} + Пп) \times 0,8 \times 0,4\% = 0,000 \text{ тыс. сум}$$

X. Коэффициент роста цен.

Коэффициент роста цен принят в размере 0 %

В соответствии с « Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах» Утвержденным Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. №261 стартовая стоимости строительства объекта является ориентиром и не могут служить основанием для заключения договоров подряда.

Составил :

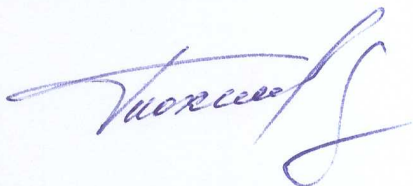

Тохиоров А.

Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ КВП, ОТДЕЛА СКОРОЙ ПОМОЩИ, ЗДАНИЯ
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ, ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО ОТДЕЛА И АБК ПРИ МЕДИЦИНСКОМ
ОБЪЕДИНЕНИИ БУЛАКБАШИНСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ (ПОСЛЕ
ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)**

(Наименование объекта , стройки)

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	67 527,660
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	20 758,854
4	Затраты на эксплуатации машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	348,027
5	Прочие затраты производственного характера	0,000
6	Прочие затраты подрядчика 18,71%	16 583,523
7	Затраты на страхование строительства объектов	
8	Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год	
9	ИТОГО стоимость строительство в договорных текущих ценах	105 218,064
10	НДС 15%	15 782,710
11	ИТОГО стоимость строительство в договорных текущих ценах	121 000,773



ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ КВП, ОТДЕЛА СКОРОЙ ПОМОЩИ, ЗДАНИЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ, ЗДАНИЯ
ДЕТСКОГО ОТДЕЛА И АБК ПРИ МЕДИЦИНСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ БУЛАКБАШИНСКОГО РАЙОНА
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Составлено в текущих ценах

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ в текущем уровне	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
Ресурсы по нормам СНИП					
<i>Затраты труда</i>					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1400,67	14 820,65	20 758 853,92
Итого по трудовым ресурсам			СУМ		20 758 853,92
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,02	72 437,00	1 634,18
2	Дрели электрические	маш.-ч	8,86	950,00	8 419,64
3	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 5 м ³ /мин	маш.-ч	0,49	76 681,00	37 727,05
4	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	маш.-ч	0,44	127 627,00	56 155,88
5	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	0,66	1 207,00	799,52
6	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	0,98	1 676,00	1 649,18
7	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	1,53	916,00	1 398,59
8	Шуруповёрты строительно-монтажные	маш.-ч	5,28	851,00	4 497,36
9	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	3,73	54 548,00	203 480,62
10	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,45	71 069,00	32 265,33
Итого по строительным машинам			СУМ		348 027,36
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1	Вода	м ³	0,36	0,00	0,00
2	Смесь сухая гипсовая	т	0,47	1 100 000,00	511 830,00
3	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	кг	2,74	2 650,00	7 262,33
4	Болты строительные с гайками и шайбами.	т	2,20	14 872,00	32 718,40
5	Гвозди строительные	т	0,00	15 400 000,00	42 203,70
6	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4.8x35	шт	464,40	85,00	39 474,00
7	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4.8x80	шт	58,32	120,00	6 998,40
8	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые для металлочерепицы	м	11,52	2 500,00	28 800,00
9	Краски вододисперсионные	т	0,59	8 000 000,00	4 737 600,00
10	Олифа натуральная	кг	0,81	12 000,00	9 720,00
11	Грунтовка	т	0,05	14 000 000,00	710 640,00
12	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0,03	14 000 000,00	357 000,00

1	2	3	4	5	6
13	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0,04	12 000 000,00	461 040,00
14	Шпатлевка клеевая	т	0,48	800 000,00	383 520,00
15	Брус деревянный	м3	0,90	3 000 000,00	2 701 350,00
16	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	10,75	25 000,00	268 800,00
17	Болты анкерные с гайками	т	0,01	11 511 012,00	76 611,54
18	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ	т	0,07	17 683 000,00	1 234 945,35
19	Панели облицовочные ДЕКОРПЛАСТ	м2	73,50	35 700,00	2 623 950,00
20	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ	м2	125,75	117 290,00	14 749 217,50
21	Ветошь	кг	4,06	3 200,00	12 985,60
22	Детали деревянные лесов	м3	0,03	3 000 000,00	92 534,40
23	Гвозди отделочные	т	0,00	15 400 000,00	68 476,10
24	Щиты настила по проектным данным	м2	11,65	32 000,00	372 879,36
25	Детали лесов стальные	т	0,12	2 850 000,00	341 863,20
26	КРАСКА	кг	11,00	5 860,00	64 460,00
27	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	т	0,01	9 221 000,00	121 717,20
Итого по материальным ресурсам		СУМ			30 058 597,08
Ресурсы по проекту					
1	ПРОФНАСТИЛ НС35-1000-05	М2	76,32	75 000,00	5 724 000,00
2	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА 40X20X1,7ММ	М	50,00	18 408,00	920 400,00
3	СВЕТИЛЬНИК ТИПА ЛЕД 24ВТ	ППТ	40,00	53 565,00	2 142 600,00
4	СВЕТИЛЬНИК ТИПА ЛЕД 18ВТ	ППТ	30,00	34 522,00	1 035 660,00
5	ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ 1,7М	КОМП	22,00	1 019 900,00	22 437 800,00
6	РЕЙКА ДЕРЕВЯННАЯ 50X25ММ	М	398,60	5 000,00	1 993 000,00
Итого ресурсы по проекту		СУМ			34 253 460,00

Наименование стройки - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ КВП, ОТДЕЛА СКОРОЙ ПОМОЩИ, ЗДАНИЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ, ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО ОТДЕЛА И АБК ПРИ МЕДИЦИНСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ БУЛАКБАШИНСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА

на

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Сметная стоимость #ССЫЛКА! ТЫС.СУМ.
 Нормативная трудоемкость 0,00 чел.-ч

СУМ

Составлена в текущих ценах

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5,0000	6	7,00	8,00
РАЗДЕЛ.ЗДАНИЕ СКОРОЙ ПОМОЩИ							
1	E0807-001-02	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100M2	3,42720			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	43,5000	149,08	14 820,65	2 209 509,93
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0700	0,24	54 548,00	13 086,28
		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	M3	0,0090	0,03	3 000 000,00	92 534,40
		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	M2	3,4000	11,65	32 000,00	372 879,36
		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	T	0,0350	0,12	2 850 000,00	341 863,20
2	E1502-031-08	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН	100M2	2,82000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37,0000	104,34	14 820,65	1 546 386,62
3	E1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100M2	2,82000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	56,0000	157,92	14 820,65	2 340 477,05
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0400	0,11	72 437,00	8 170,89
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,6700	4,71	950,00	4 473,93
		ВОДА	M3	0,6300	1,78	0,00	0,00
		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0,8250	2,33	1 100 000,00	2 559 150,00
		ГРУНТОВКА	T	0,0180	0,05	14 000 000,00	710 640,00
4	E1502-019-11 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=8	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100M2	-2,82000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40,0000	-112,80	14 820,65	-1 671 769,32
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0320	-0,09	72 437,00	-6 536,71
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,3360	-3,77	950,00	-3 579,14
		ВОДА	M3	0,5040	-1,42	0,00	0,00
		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0,6600	-1,86	1 100 000,00	-2 047 320,00
5	E1504-005-03 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛВНИИ.ЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	9,40000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,9000	403,26	14 820,65	5 976 575,32
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1500	1,41	54 548,00	76 912,68
		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T	0,0630	0,59	8 000 000,00	4 737 600,00
		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,0510	0,48	800 000,00	383 520,00
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,8400	7,90	25 000,00	197 400,00
		ВЕТОШЬ	КГ	0,3100	2,91	3 200,00	9 324,80
6	E1504-025-08 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	3,40000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,0100	173,43	14 820,65	2 570 404,61
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1100	0,37	54 548,00	20 400,95
		ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	T	0,0075	0,03	14 000 000,00	357 000,00
		ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	T	0,0113	0,04	12 000 000,00	461 040,00
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,8400	2,86	25 000,00	71 400,00
		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,0184	0,06	17 683 000,00	1 104 444,81
		ВЕТОШЬ	КГ	0,3100	1,05	3 200,00	3 372,80
7	E63-007-05	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100M2	0,30000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	74,3000	22,29	14 820,65	330 352,29

1	2	3	4	5,0000	6	7,00	8,00
		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	1,6400	0,49	76 681,00	37 727,05
		МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,2800	0,98	1 676,00	1 649,18
8	E63-010-01	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ИЗ ПЛАСТИКА: СТЕП	100М2	0,70000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,3100	5,12	14 820,65	75 837,27
9	E1507-017-01 ДОП. 12 МННСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПАНЕЛЯМИ ЛАМИНАТ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕНЫ	100М2	1,25750			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	146,4200	184,12	14 820,65	2 728 824,76
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,1600	3,97	950,00	3 775,02
		ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,7800	0,98	916,00	898,46
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,7200	0,91	54 548,00	49 387,76
		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	КГ	1,4000	1,76	2 650,00	4 665,33
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0014	0,00	15 400 000,00	27 111,70
		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	МЗ	0,4600	0,58	3 000 000,00	1 735 350,00
		БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0034	0,00	11 511 012,00	49 215,33
		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0022	0,00	15 400 000,00	42 604,10
		ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ	М2	100,0000	125,75	117 290,00	14 749 217,50
10	С1	РЕЙКА ДЕРЕВЯННАЯ 50Х25ММ	М	398,60000		5 000,00	1 993 000,00
11	E1507-017-03 ДОП. 12 МННСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ОБЛИЦОВКА СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕНЫ	100М2	0,70000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	134,4000	94,08	14 820,65	1 394 326,75
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,1600	2,21	950,00	2 101,40
		ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,7800	0,55	916,00	500,14
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,7200	0,50	54 548,00	27 492,19
		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	КГ	1,4000	0,98	2 650,00	2 597,00
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0014	0,00	15 400 000,00	15 092,00
		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	МЗ	0,4600	0,32	3 000 000,00	966 000,00
		БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0034	0,00	11 511 012,00	27 396,21
		ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ДЕКОРИРАСТ	М2	105,0000	73,50	35 700,00	2 623 950,00
		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0024	0,00	15 400 000,00	25 872,00
12	E58-017-21 ДОП. 12 МННСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛЕКСАНА	100М2 ПОКРЫТИ Й КРОВЕЛЬ	0,72000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	56,6000	40,75	14 820,65	603 971,13
		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,9200	0,66	1 207,00	799,52
		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	7,3400	5,28	851,00	4 497,36
13	E1203-004-01 МННСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦЕВИДНОГО И СИНСУВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ	100 М2 КРОВЛИ	0,72000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,5300	27,74	14 820,65	411 148,54
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,4100	1,74	950,00	1 648,44
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4000	0,29	54 548,00	15 709,82
		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х35	ШТ	645,0000	464,40	85,00	39 474,00
		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80	ШТ	81,0000	58,32	120,00	6 998,40
		ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ	М	16,0000	11,52	2 500,00	28 800,00
14	С1	ПРОФНАСТИЛ НС35-1000-05	М2	76,32000		75 000,00	5 724 000,00
15	С1	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА 40Х20Х1,7ММ	М	50,00000		18 408,00	920 400,00
16	E1504-030-04	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕЦЕЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,30000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	71,0600	21,32	14 820,65	315 946,62
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0300	0,01	54 548,00	490,93
		ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7000	0,81	12 000,00	9 720,00
		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,01	17 683 000,00	130 500,54
		ВЕТОШЬ	КГ	0,3000	0,09	3 200,00	288,00
17	П0803-593-21 МННСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДНОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ	100 ШТ	0,70000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	78,5600	54,99	14 820,65	815 017,18
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0200	0,01	71 069,00	994,97
18	С1	СВЕТИЛЬНИК ТИПА ЛЕД 24ВТ	ШТ	40,00000		53 565,00	2 142 600,00
19	С1	СВЕТИЛЬНИК ТИПА ЛЕД 18ВТ	ШТ	30,00000		34 522,00	1 035 660,00
20	П0802-363-01	КРОПШЕЙНЫ СВАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, КОЛИЧЕСТВО РОЖКОВ 1	ШТ	22,00000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,4100	75,02	14 820,65	1 111 845,16
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0200	0,44	127 627,00	56 155,88
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0200	0,44	71 069,00	31 270,36

1	2	3	4	5,0000	6	7,00	8,00
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	кг	0,1000	2,20	14 872,00	32 718,40
		КРАСКА	кг	0,5000	11,00	5 860,00	64 460,00
		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	т	0,0006	0,01	9 221 000,00	121 717,20
21	С1	ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ 1,7М	КОМП	22,00000		1 019 900,00	22 437 800,00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			СУМ				85 418 938,35
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			СУМ				20 758 853,92
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			СУМ				348 027,36
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			СУМ				64 312 057,08
ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ В РАЗМЕРЕ 3% И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ ЗАТРАТЫ В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ			СУМ				3 215 602,85
ИТОГО			СУМ				88 634 541,21
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,71%			СУМ				16 583 522,66
ВСЕГО			СУМ				105 218 063,87
НДС 15%			СУМ				15 782 709,58
ВСЕГО С НДС			СУМ				121 000 773,45

ПРОВЕРИЛ

ТУРГУНОВ А.

СОСТАВИЛ

ТОХИРОВ А.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail:
ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBЕК AKRAMOVICH

Sana: 04-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 68574

Obyekt nomi «Buloqboshi tumani Tibbiyot birlashmasi tasarrufidagi QVP binolari, Shoshilinch tez tibbiy yordam bo`limi, Zararsizlantirish binosi, Bolalar bo`limi va Ma`muriy binosini joriy ta`mirlash (Tez tibbiy yordam binosi pardoqlash ishlari)»

Buyurtmachi - "Andijon AYBIL" XK

Bosh loyihachi - "Andijon AYBIL" XK

Litsenziya AL-000756 sonli 25.05.2020 yil cheksiz. O`zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orqali

Qurilish turi joriy ta`mirlash

Murojaat raqami: № 65814

1. Loyihalash uchun asos

Buloqboshi tumani Tibbiyot birlashmasining 26.02.2022 yildagi №1732-sonli buyrug`i.

Buyurtmachi Buloqboshi tumani Tibbiyot birlashmasi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

Buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti bilan 09.10.2022 yilda tuzilgan №691018-sonli shartnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Peshhisob xisoblari bo'yicha: "Buloqboshi tumani Tibbiyot birlashmasi tasarrufidagi QVP binolari, Shoshilinch tez tibbiy yordam bo`limi, Zararsizlantirish binosi, Bolalar bo`limi va Ma`muriy binosini joriy ta`mirlash" ob'ektining peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan: *Tez tibbiy yordam binosi*: Pardoqlash ishlarini bajarish uchun xavoza (lesa) o`rnatish va buzish. Devor yuzasini cho`qilash. Ichki devor yuzasini quruq gips qorishmasi bilan tekislash. Ichki devor yuzasini suvli emulsiya bilan bo`yash. Devorning pastki qismini moyli bo`yoq bilan

bo`yash. Devor yuzasidan keramik plitkani buzish. Devor yuzasidan plastikni buzish. Devor yuzasiga laminat qoplash. Devor yuzasiga dekorativ plastic qoplash. Leksan qoplamasini buzish. Kirish qismi tomiga profnastil qoplash. Metal yuzalarini moyli bo`yoq bilan bo`yash.

Bundan tashqari, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida elektr tarmog`ini ta`mirlash ishlarini bajarish ko`zda tutilgan.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodi" dan foydalanildi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.
- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me`yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 122564,792 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 1564,019 ming so'm qurilish materiallari narhlari xisobidan kamaytirildi.

7. Xulosalar.

Peshhisob xisoblari bo'yicha: "Buloqboshi tumani Tibbiyot birlashmasi tasarrufidagi QVP binolari, Shoshilinch tez tibbiy yordam bo`limi, Zararsizlantirish binosi, Bolalar bo`limi va Ma`muriy binosini joriy ta`mirlash" (Tez tibbiy yordam binosi pardoqlash ishlari), ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 175,084 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 121000,773 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki

ma'lumotlarning ishonchliligi bo`yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich