

«ТАСДИКЛАЙМАН»

Қамаши туман Ободонлаштириш бошқармаси

бошлиги: *Ж. Абдиев* Ж. Абдиев

« 29 » 2022 йил

## Қамаши туман ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармаси

### ТЕХНИК ВАЗИФА


Қамаши туман ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармасига “Лойкасой” МФЙ Шурча кишлогидан Олтинтепа кишлогигача 1,700 км ички йўлни жорий таъмирлаш ишлари

### ТАНЛОВНИНГ МАЪЛУМОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим танлов (конкурс) мавзуларига оид аниқ қоидаларга ва танлов ҳужжатларининг бошқа бўлимларида келтирилган маълумотларни ёки талабларни ўз ичига олади

№	Техник вазифа мазмуни	Вазифаларга изох
1	Буюртмачи:	Қамаши туман ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармаси
2	Танлов мазмуни ёки номи:	Қамаши туман ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармасига “Лойкасой” МФЙ Шурча кишлогидан Олтинтепа кишлогигача 1,700 км ички йўлни жорий таъмирлаш ишлари
3	Танлов номери	№
5	Танлов эълон қилинган жой	Қамаши тумани Мустақиллик кўчаси 4-А
6	Алоқа учун шахс:	Абдиев Рўзимурод Юлдошивеч
7	Танлов эълон қилинган жой	Ўзбекистон Республикаси Товар-хом ашё биржаси www.dxarid.uzex.uz
8	Танловда қуйидаги таклифлар иштирок этиши мумкин:	Участие в конкурсе объединений юридических лиц (консорциумов) не допускается
9	Лицензируемые виды работ	Требуется товаров по размеру и требованию заказчика и установка
10	Танлов буйича таклифларнинг беришнинг охири куни	2 дня до даты окончания срока подачи конкурсного предложения
11	Танлов бериш муддати тугайдиган	Не менее 10 дней со дня окончания представления конкурсных предложений

	<b>сана, вақт</b>	
12	<b>Танлов буйича таклифларни қабул қилиб бошлаш вақти</b>	Таклифлар танлов элон қилинган вақтдан бошлаб қабул қилинади
13	<b>Конкурс и вскрытие предложений будет осуществляться</b>	В писоменном виде
14	<b>Танлов буйича таклифларни баҳолаш вақти</b>	Период оценки конкурсного предложения составляет не более 3 дней со дня окончания приёма конкурсных предложений
15	<b>Размер обеспечения исполнения договора</b>	3 % от стоимости работы, определенной по результатам конкурса
16	<b>Буютмачиларнинг танлов буйича таклиф қиладиган энг юкори нархи:</b>	1 169 997 247
17	<b>Танловга таклифлар бериладиган тил:</b>	Ўзбек
18	<b>Молиялаштириш манбаи:</b>	Бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан
19	<b>Валюта договора</b>	Ўзбек сўми

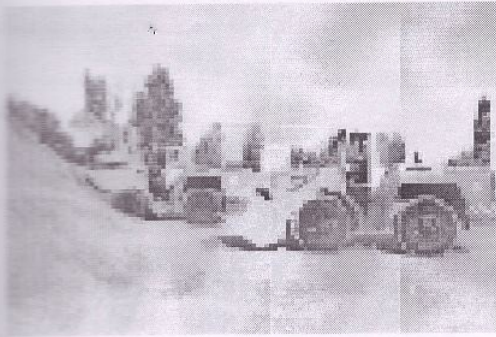

**Қамаши туман Лойқасой МФЙ Шурча  
қишлоғидан Олтинтепа қишлоғигача бўлган  
йўлни жорий таъмирлаш км 1,700  
С М Е Т А Х У Ж Ж А Т Л А Р И**



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

1601000, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:  
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Huquti ijtibiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana: 29-11-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 78806**

**Ob'jekt nomi** «Qashqadaryo viloyati Qamashi tuman Loyqasoy MFY Shurcha qishlog'idan Oltintepa qishlog'igacha bo'lgan yo'lini joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - Qamashi tuman obodonlashtirish boshqarmasi

**Bosh loyihachi** - "Maxsus taraqqiyot loyiha" MChJ

**Litsenziya** AL-001512 04.12.2020

**Muliyalashtirish manbai** - Davlat budjeti

**Bosh pudratchi** - Tanlov (Tender) asosida

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash

**Mumjizat raqami**: № 76116

**I. Loyihalash uchun asos**

I.1. Buyurtmachining 2022 yil 28 noyabrdagi 17-sonli xati

I.2. "Qashqadaryo Qamashi tumani Obodonlashtirish boshqarmasi" B.Bozorov va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

**II. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

II.1. "Qashqadaryo Qamashi tumani Obodonlashtirish boshqarmasi" B.Bozorov va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

- Ob'jektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati

- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati

- Fizik ish xajmlari ro'yxati (5-shakl)

**III. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

III.1. Nuqson dalolatnomasiga asosan quyidagi ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan:

**Asfaltoibeton qoplama**

Qamashi tuman Loyqasoy MFY Shurcha qishlog'idan Oltintepa qishlog'igacha bo'lgan yo'lini joriy ta'mirlash km 1,70

Resurslar yordamida yo'lni *geometric o'lchamga* keltirish

Asfaltoibeton aralashmasidan *tekislovchi qatlam* yotqizish

Asfaltbeton yordamida 5 sm qalinlikda mayda donali issiq asfaltbeton yotqizish

Qoplama chetini qum-shag'al aralashmasi bilan mustaxkamlash

#### Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar:

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

umumiy narxlardagi smeta qiymati

- 1 169 997,247 ming so'm

shu jumladan:

Qamashi tuman Loyqasoy MFY Shurcha qishlog'idan

Qiziltepa qishlog'igacha bo'lgan yo'lini

umumiy ta'mirlash km 1,70

- 1 169 997,247 ming so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 313,270 kishi/soat

#### 4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

#### 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyiha tegishli tashkilotlar bilan kelishilsin.

#### 6. Ekspertiza natijalari.

##### 6.1. Loyihaviy yechimlar bo'yicha.

Ekspertizaning mulohazalari qabul qilindi, kamchiliklar yo'q.

##### 6.2. Smeta qismi bo'yicha:

Mutavassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi.

Narajalar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 K-38-21 K-40-22 normalariga va Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxini amaldagi narxlarda aniqlash hisob kitobi asosida ko'rib chiqildi.

Quruvchi- ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 24687,74 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 22,16 % tashkil etadi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 3-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda e'lon qilingan ob'ekt qurilishining taxminiy qiymati

1 169 997,247 ming so'm qilib belgilandi.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati **313,270** kishi/soat

Taxminiy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

#### 7. Muhtasalar.

7.1. Qashqadaryo viloyati Qamashi tuman Loyqasoy MFY Shurcha qishlog'idan Oltintepa qishlog'igacha bo'lgan yo'lini joriy ta'mirlash loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati

- 1 169 997,247 ming so'm

shu jumladan:

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 313,270 kishi/soat

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 3,479-sonli qarorining 7-iborasiga muvofiq va SHNK 1.03.06-13 da "Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi"ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun buyurtmachiga "dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha" va ishlab chiqaruvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzatish uchun asos bo'lmaydi.

**Bosh mutaxassis:** Jarkix Natalya Petrovna

Расчетная стартовая стоимость в текущих ценах объекта:

*Таъмири таъмир* внутрихозяйственных автомобильных дорог в Камашинском районе

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс. сум)
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	6 905,292
2	Отчисление на социальное страхование	828,635
3	Эксплуатация машин и механизмов	55 224,346
4	Строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных услуг	769 874,823
5	Оборудование	0,000
	<b>Итого:</b>	<b>832 833,096</b>
6	Прочие затраты подрядчика 0,2216	184 555,814
7	Затраты на страхования объекта	0,000
	<b>Итого стоимость в договорных текущих ценах без НДС</b>	<b>1 017 388,910</b>
	<b>НДС 15%</b>	<b>152 608,337</b>
	<b>Всего СМР с НДС</b>	<b>1 169 997,247</b>



Камашин туман Лойкасой МФЙ Шурча кишлогидан Олтинтепа кишлогидача булган йулни жорий таъмирлаш км 1,700  
(наименование строки)

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-0**  
(локальная ресурсная смета)

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ.

(наименование работ, и затрат, наименование объекта)

Наименование: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

1	2	3	4	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным

**РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА**

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
		<b>ПЛАНИРОВКА</b>	<b>1000M2</b>	<b>13,6000</b>	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,49	20,264
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,49	20,264
		<b>УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УКЛАДЧИКОВ АСФАЛЬТОБЕТОНА.</b>	<b>100Т</b>	<b>1,2582</b>	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	19,1	24,03162
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	18,9	23,77998
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	3,67	4,617594
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	11,9	14,97258
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,36	0,452952
		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	2,97	3,736854
		БИТУМ	Т	0,074	0,0931068
		КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,005	0,006291
		СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	101	127,0782
		<b>ПОДГРУНТОВКА ПОКРЫТИЙ БИТУМОМ</b>	<b>Т</b>	<b>3,0600</b>	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	1,7748
		АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,3874
		БИТУМ	Т	1,03	3,1518
		<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТИПА Б МАРКИ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ</b>	<b>1000 M2</b>	<b>10,2000</b>	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	169,629
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	95,676
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	14,688
		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	2,448
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	5,1
		РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	1,224
		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	14,688
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	31,416
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	13,974
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	15,81
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	985,32
		ВОДА	М3	0,9	9,18
		БИТУМ	Т	0,0108	0,11016
		<b>ПРИ ТОЛЩИНЕ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-011-01</b>	<b>1000 M2</b>	<b>10,2000</b>	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	11,832
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	7,344
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	3,672
		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,612
		РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,306
		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	3,672
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22	247,044
		БИТУМ	Т	0,0028	0,02856
		<b>РАЗДЕЛ I. ОБОЧИННА</b>	<b>1000M2</b>	<b>3,4000</b>	
		<b>УСТРОЙСТВО ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ</b>	<b>ЧЕЛ.-Ч</b>	<b>31,7</b>	<b>107,78</b>
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	23,27	79,118
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,58	12,172
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,58	12,172
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	8,18	27,812
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	10,6	36,04
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	3,094
		ВОДА	М3	20	68
		ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	63,3	215,22

Итого по локальной ресурсной ведомости:



Камени туман Лойкасой МФЙ Шурча кишлогидан Олтинтена кишлогигача булган йўлни жорий таъмирлаш км 1,700  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**  
(локальная ресурсная смета)

№ 1-0

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ,  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

В базисных ценах  
-- ТЫС.СУМ.

Сметы в текущих ценах

№ п/п	Шифр номера работ и затрат по локальным ресурсам	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне	
					на ед. изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7

Итого по локальному ресурсному расчету, составленному на основе локальной ресурсной ведомости № 1-0

**ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ**

Затраты труда рабочих-строителей	ЧЕЛ.-Ч	313,26962	24687,74	7733919
Затраты труда машинистов	ЧЕЛ.-Ч	227,95678		0
<b>Итого по трудовым ресурсам:</b>	<b>СУМ</b>			<b>7733919</b>

**СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**

Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	МАШ.-Ч	18,36	120666	2215428
Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	МАШ.-Ч	32,436	238708	7742733
Автогудронаторы 3500 л	МАШ.-Ч	0,8874	112515	99846
Автопогрузчики 5 т	МАШ.-Ч	27,812	198969	5533726
Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	МАШ.-Ч	4,617594	218751	1010103
Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	МАШ.-Ч	14,97258	264302	3957283
Гудронаторы ручные	МАШ.-Ч	3,06	500	1530
Катки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8 т	МАШ.-Ч	36,04	218751	7883786
Машины поливочные 6000 л	МАШ.-Ч	8,646952	124934	1080298
Укладчики асфальтобетона	МАШ.-Ч	3,736854	524560	1960204
Резчики швов дисковые	МАШ.-Ч	1,53	500	765
Укладчики асфальтобетона типа "VOEGELE" с шириной укладки до 6,5 м	МАШ.-Ч	18,36	524560	9630922
Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т	МАШ.-Ч	31,416	218751	6872281
Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 т	МАШ.-Ч	13,974	218751	3056826
Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 т	МАШ.-Ч	15,81	264302	4178615
<b>Итого по строительным машинам:</b>	<b>СУМ</b>			<b>55224346</b>

**МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ**

Асфальтобетонная смесь плотная мелкозернистая	Т	1232,364	541 964	667896923
Вода	М3	77,18	500	38590
Гравийно-песчаная смесь	М3	215,22	62 976	13553695
Битум	Т	3,3836268	5 767 112	19513755
Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	Т	0,006291	8 000	50
Смесь асфальтобетонная	Т	127,0782	541 964	68871810
<b>Итого по строительным материалам:</b>	<b>СУМ</b>			<b>769874823</b>

**Итого прямые затраты**

СУМ 832833088

