

«ТАСДИКЛАЙМАН»

Қамаши туман Ободонлаштириш бошқармаси  
бошлиғи: Ж. Абдиев

« 29 » 2022 йил

Қамаши туман ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармаси

ТЕХНИК ВАЗИФА


Қамаши туман ҳокимлиги Ободонлаштириш “Элобод” МФЙ Каттаараб кишлоғининг 2,320 км ички йулни жорий таъмирлаш ишлари

ТАНЛОВНИНГ МАЪЛУМОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим танлов (конкурс) мавзуларига оид аниқ коидаларга ва танлов ҳужжатларининг бошқа бўлимларида келтирилган маълумотларни ёки талабларни ўз ичига олади

№	Техник вазифа мазмуни	Вазифаларга изох
1	Буюртмачи:	Қамаши туман ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармаси
2	Танлов мазмуни ёки номи:	Қамаши туман ҳокимлиги Ободонлаштириш “Элобод” МФЙ Каттаараб кишлоғининг 2,320 км ички йулни жорий таъмирлаш ишлари
3	Танлов номери	№
5	Танлов эълон қилинган жой	Қамаши тумани Муस्ताкиллик кўчаси 4-А
6	Алоқа учун шахс:	Абдиев Рўзимурод Юлдошивеч
7	Танлов эълон қилинган жой	Ўзбекистон Республикаси Товар-хом ашё биржаси www.dxarid.uzex.uz
8	Танловда қуйидаги таклифлар иштирок этиши мумкин:	Участие в конкурсе объединений юридических лиц (консорциумов) не допускается
9	Лицензируемые виды работ	Требуется товаров по размеру и требованию заказчика и установка
10	Танлов буйича таклифларнинг беришнинг охири куни	2 дня до даты окончания срока подачи конкурсного предложения
11	Танлов бериш муддати тугайдиган	Не менее 10 дней со дня окончания представления конкурсных предложений

	<b>сана, вақт</b>	
12	<b>Танлов буйича таклифларни қабул қилиб бошлаш вақти</b>	Таклифлар танлов элон қилинган вақтдан бошлаб қабул қилинади
13	<b>Конкурс и вскрытие предложений будет осуществляться</b>	В писоменном виде
14	<b>Танлов буйича таклифларни баҳолаш вақти</b>	Период оценки конкурсного предложения составляет не более 3 дней со дня окончания приёма конкурсных предложений
15	<b>Размер обеспечения исполнения договора</b>	3 % от стоимости работы, определенной по результатам конкурса
16	<b>Буютмачиларнинг танлов буйича таклиф қиладиган энг юкори нархи:</b>	1 169 996 866
17	<b>Танловга таклифлар бериладиган тил:</b>	Ўзбек
18	<b>Молиялаштириш манбаи:</b>	Бюджетдан ташкари маблағлари ҳисобидан
19	<b>Валюта договора</b>	Ўзбек сўми

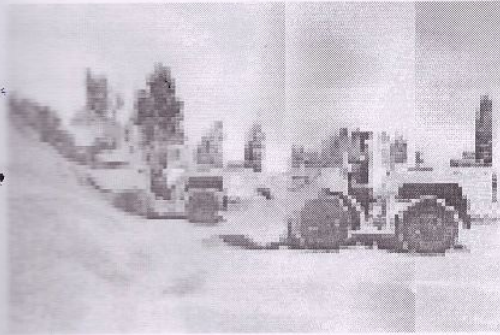

**Қамаши туман Элобод МФЙ Каттаараб кишлоғи  
ички йулини жорий таъмирлаш км 2,320  
С М Е Т А Х У Ж Ж А Т Л А Р И**



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

130100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:  
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijoiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana 29-11-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 78815**

**Ob'ekt nomi** «Qashqadaryo viloyati Qamashi tuman Elobod MFY Kattaarab qishlog'i ichki yo'lini joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - Qamashi tuman obodonlashtirish boshqarmasi

**Bosib loyihachi** - "Maxsus taraqqiyot loyiha" MChJ

**Litsenziya** AL-001512 04.12.2020

**Maliyalashtirish manbai** - Davlat budjeti

**Bosib pudratchi** - Tanlov (Tender) asosida

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash

**Murajaat raqami:** № 76114

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1 Buyurtmachining 2022 yil 28 Noyabrdagi 17-sonli xati

1.2 "Qashqadaryo Qamashi tumani Obodonlashtirish boshqarmasi" B.Bozorov va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1 "Qashqadaryo Qamashi tumani Obodonlashtirish boshqarmasi" B.Bozorov va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

- Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.
- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati
- Foliq ish xajmlari ro'yxati (5-shakl)

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1 Nuqson dalolatnomasiga asosan quyidagi ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan:

**Asfal'tobeton qoplama**

Qamashi tuman Elobod MFY Kattaarab qishlog'i ichki yo'lini joriy ta'mirlash km 2,320

Mezanum yordamida yo'lni geometrik o'lchamga keltirish

Asfal'tobeton qorishmasidan tekislovchi qatlam yotqizish

Asfal'tuzukladchik yordamida 5 sm qalinlikda mayda donali issiq asfal'tobeton yotqizish

Qo'llanma chetini qum-shag'al aralashmasi bilan mustaxkamlash

#### Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar:

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati - 1 169 996,866 ming so'm

shu jumladan:

Qamashi tuman Elobod MFY Kattaarab qishlog'i

ichki yo'lini joriy ta'mirlash km 2,320 - 1 169 996,866 ming so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari: - 285,081 kishi/soat

#### 4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

#### 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyiha tegishli tashkilotlar bilan kelishilsin.

#### 6. Ekspertiza natijalari.

##### 6.1. Loyihaviy yechimlar bo'yicha.

Ekspertizaning mulohazalari qabul qilindi, kamchiliklar yo'q.

##### 6.2. Smeta qismi bo'yicha:

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi.

Narxlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 K-38-21 K-40-22 normalariga va Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxini amaldagi narxlarda aniqlash hisob kitobi asosida ko'rib chiqildi.

Qurilish ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 24687,74 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 22,16 % tashkil etadi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlarini "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 3-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda e'lon qilingan ob'ekt qurilishining taxminiy qiymati

1 169 996,866 ming so'm qilib belgilandi.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati **285,081** kishi/soat

Hakumiy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

#### 7. Xulosa.

7.1. Qashqadaryo viloyati Qamashi tuman Elobod MFY Kattaarab qishlog'i ichki yo'lini joriy ta'mirlash loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, amaldagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati

- 1 169 996,866 ming so'm

shu jumladan:

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 285,081 kishi/soat

7.2 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 3,479-sonli qarorining 7-likasiga muvofiq va SHNK 1.03.06-13 da "Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi"ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun buyurtmachi "dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha" va ishlab chiqaruvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7.3 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning taxsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savvdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

**Bosh mutaxassis:** Jarkix Natalya Petrovna

Расчетная стартовая стоимость в текущих ценах объекта:

*Исходный* **МТМ** *мир* **внутрихозяйственных автомобильных дорог в Камашинском районе**

№	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс. сум)
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	6 283,933
2	Отчисление на социальное страхование	754,072
3	Эксплуатация машин и механизмов	51 175,274
4	Строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных услуг	774 619,547
5	Оборудование	0,000
	<b>Итого:</b>	<b>832 832,826</b>
6	Прочие затраты подрядчика 0,2216	184 555,754
7	Затраты на страхования объекта	0,000
	<b>Итого стоимость в договорных текущих ценах без НДС</b>	<b>1 017 388,580</b>
	<b>НДС 15%</b>	<b>152 608,287</b>
	<b>Всего СМР с НДС</b>	<b>1 169 996,866</b>

ЗАКАЗЧИК



ПОДРЯДЧИК



Камати туман Олобод МФЙ Каттаараб кишлоги ички йулини жорий таъмирлаш км 2,320  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-0**  
(локальная ресурсная смета)

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ,**  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Объект: **ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

Код	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
3	3	4	5	6

**РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА**

ВЕРХНИЕ РАБОТЫ				
1000000000	<b>УСТРОЙСТВО</b>	<b>1000M2</b>	<b>13,9200</b>	
1000000000	<b>УСТРОЙСТВО</b>			
1000000000	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,49	20,7408
1000000000	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,49	20,7408
1000000000	<b>УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УКЛАДЧИКОВ АСФАЛЬТОБЕТОНА.</b>	<b>100T</b>	<b>1,3513</b>	
1000000000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	19,1	25,80983
1000000000	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	18,9	25,53957
1000000000	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	3,67	4,959271
1000000000	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-Ч	11,9	16,08047
1000000000	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,36	0,486468
1000000000	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ-Ч	2,97	4,013361
1000000000	БИТУМ	T	0,074	0,05999602
1000000000	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	T	0,005	0,0067565
1000000000	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	T	101	136,4813
1000000000	<b>ПОДГОТОВКА ПOKPЫТИЙ БИТУМОМ</b>	<b>T</b>	<b>3,1320</b>	
1000000000	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	1,81656
1000000000	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-Ч	0,29	0,90828
1000000000	БИТУМ	T	1,03	3,22596
1000000000	<b>УСТРОЙСТВО ПOKPЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТИПА Б МАРКИ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИШОЙ СЛОЯ 4 СМ.</b>	<b>1000 M2</b>	<b>10,4400</b>	
1000000000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,63	173,6172
1000000000	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	9,38	97,9272
1000000000	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч	1,44	15,0336
1000000000	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,24	2,5056
1000000000	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,5	5,22
1000000000	РЕЗНИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,12	1,2528
1000000000	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	1,44	15,0336
1000000000	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ-Ч	3,08	32,1552
1000000000	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ-Ч	1,37	14,3028
1000000000	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ-Ч	1,55	16,182
1000000000	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	T	96,6	1008,504
1000000000	БИТУМ	M3	0,9	9,396
1000000000	БИТУМ	T	0,0108	0,112752
1000000000	<b>ПРИ ТОЛЩИНЫ ПOKPЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-011-01</b>	<b>1000 M2</b>	<b>10,4400</b>	
1000000000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,16	12,1104
1000000000	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,72	7,5168
1000000000	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч	0,36	3,7584
1000000000	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,06	0,6264
1000000000	РЕЗНИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,03	0,3132
1000000000	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	0,36	3,7584
1000000000	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	T	24,22	252,8568
1000000000	БИТУМ	T	0,0028	0,029232
<b>РАЗДЕЛ 1. ОБОЧИНА</b>				
1000000000	<b>ПРИБЛИЖЕННЫЕ ОБОЧИНЫ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИШОЙ 5 СМ</b>	<b>1000M2</b>	<b>2,3200</b>	
1000000000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	31,7	73,544
1000000000	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	23,27	53,9864
1000000000	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	3,58	8,3056
1000000000	АВТОГУДРОНАТОРЫ 5 Т	МАШ-Ч	8,18	18,9776
1000000000	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ-Ч	10,6	24,592
1000000000	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,91	2,1112
1000000000	БИТУМ	M3	20	46,4
1000000000	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	63,3	146,856

ПОДПИСЬ ЗАКАЗЧИКА РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:



Қамаши туман Элобод МФЙ Каттаараб қишлоғи йчки йулини жорий таъмирлаш км 2,320  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**  
(локальная ресурсная смета)

№ 1-0

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ,**  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

В базисных ценах  
-- ТЫС.СУМ.

**СМЕТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

№	Шифр строительно-монтажных работ	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	
					на ед. изм.	общая
3	4	5	6	7		

**ИТОГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N 1-0**

**ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ**

101	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	285,08143	24687,74	7038016
102	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	207,52733		0
	<b>ИТОГОВЫЕ ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>	<b>СУМ</b>			<b>7038016</b>

**СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**

103	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	18,792	120666	2267555
104	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	29,0464	238708	6933608
105	АВТОСУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,90828	112515	102195
106	АВТОДОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	18,9776	198969	3775954
107	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	4,959271	218751	1084845
108	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	16,08047	264302	4250100
109	СУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	3,132	500	1566
110	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	24,592	218751	5379525
111	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	7,817668	124934	976693
112	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	4,013361	524560	2105249
113	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	1,566	500	783
114	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	18,792	524560	9857532
115	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "БУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	32,1552	218751	7033982
116	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "БУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	14,3028	218751	3128752
117	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "БУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	16,182	264302	4276935
	<b>ИТОГОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>	<b>СУМ</b>			<b>51175274</b>

**МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ**

118	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	1261,3608	535 577	675555833
119	ВОДА	М3	55,796	500	27898
120	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	146,856	40 707	5978067
121	БИТУМ	Т	3,4679402	5 755 996	19961450
122	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,0067565	8 000	54
123	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	136,4813	535 577	73096245
	<b>ИТОГОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:</b>	<b>СУМ</b>			<b>774619547</b>

**ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ**

		<b>СУМ</b>			<b>832832837</b>
--	--	------------	--	--	------------------

Исполнитель:



Қамаши тумани Элобод МФЙ  
 Н У К С О Н Д А Р Д А Л О Л А Т Н О М А С И

Иш, кўчи ва ёрликлар, қўшниқлар, қўшниқларнинг бошқармаси вакили Х.Қўлимов, "Махмуз Парокклет Лойiha" МУЖ вакили Ф. Ардинов ва Ш. Хайитбаёровларнинг аризонларида тумани ушбу қайдиномани шу туғрилган Қайдиноматни қабул қилиш ҳақида 2022 йилда қўшниқлик фойдаланиш бўлимида қўшниқлик бўлими вакилининг қўшниқлик бўлимига 2022 йил учун махсус қайдиномани қабул қилиш ва инвентаризация ўтказиш ва ушбу кўчи бўлини қўйиш ва турлари ва хажмлари аниқлаштириш

№	Милли метр		5	6	7	8	9
	км	м					
1		4					
<b>Асфалтобетон қоплама қуриш</b>							
1			Қамаши тумани Элобод МФЙ Каттаараб кўчилиги 4-кўчи йўлининг жорий таъмирлаш км 2,320				
2			Йўлни маррасини мустаҳкамлаш			1000м <sup>2</sup>	2,32
3			Йўлни автогрейдер ердимила геометрик ўнчамга келтириш			1000м <sup>2</sup>	13,92
4			Асфалтобетон қоримасидан текисловчи қатлам ётқизиш			т	1,3513
5			Қоплама эстига битум селиб ишлов бериш			т	3,132
1	АБЗ		5 см қалинликда асфалтобетонли қоплама қуриш			1000м <sup>2</sup>	10,44
2	Битум		38			Ғузор АБЗ	
3	ҚША		38			Ғузор АБЗ	
			10			қарьер	

Қамаши тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили  
 "Махмуз Парокклет ЛойИha" МУЖ вакили  
 "Махмуз Парокклет ЛойИha" МУЖ вакили

