

Ўзбекистон Республикаси
ООО THE BEST UNIQUE PROJEST
ЛИЦЕНЗИЯ №АЛ-00177903-05-2021г.

**ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ХАЗОРАСП ТУМАН ЯНГИБОЗОР
ҚИШЛОҒИ ЖУВАРХОЗ МФЙ ТЕМИР ЙЎЛ КЎЧАЛАРИ ИЧКИ
ХЎЖАЛИК ЙЎЛЛАРИНИ 1.757 КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ ХАРАЖАТЛАР СМЕТАСИНИ ИШЛАБ ЧИКИШ**

**НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ, ЧИЗМАЛАР
ва СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ**

Тошкент 2022 й

ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
ХАРАЖАТЛАР СМЕТАСИ

ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ,
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ, ЧИЗМАЛАР
ва СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Директор:



М.М.Одилов

ГИП:

И.Х.Туражанов

Тошкент
2022 й.

ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ,

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ, ЧИЗМАЛАР
ва СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

МУНДАРИЖА

Т/р	Хужжатлар номи	Варақлар
1	Буюртмачининг-2022 йил _____ даги _____ сонли хати	
2	Тушинтириш ёзуви	
3	Смета хужжатлари	
4	Нуксонлар қайдномаси	
	Чизмалар	
5	Хоразм вилояти Хозарасп тумани Янгибозор қишлоғи Жуворхоз МФЙ Темир йўл кўчалари трасса режаси	
6	Лойихавий кўндаланг кесим	
7		

ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ

Хоразм вилояти Хозарасп тумани Янгибозор қишлоғи Жуворхоз МФЙ Темир йўл кўчалари трасса режаси автомобиль йўлларининг 1.757 км қисмини жорий таъмирлаш харажатлар сметаси «ООО THE BEST UNIQUE PROJECT» маъсулияти чекланган жамияти томонидан "Хозарасп туман ободонлаштириш бошқармаси" томонидан тасдиқланган трасса режаси, андозавий кўндаланг кесим ва нуқсонлар қайдномаси асосида ишлаб чиқилди.

Лойихаланаётган Янгибозор қишлоғи Жуворхоз МФЙ Темир кўчалари автомобиль йўлларининг узунлиги 1.757 км. бўлиб Хозарасп туманида жойлашган ва Хозарасп туман ободонлаштириш бошқармаси томонидан фойдаланилади.

Йўлнинг мавжуд ҳолати.

1. **Жуворхоз МФЙ Темир йўл кўчалари** автомобил йўлининг қопламаси мавжуд эмас, қатнов қисмининг эни 5.5-6-6.5 метрни ташкил қилади. Мавжуд йўллар узок йиллар давомида фойдаланиш натижасида жуда пасайиб кетган, бўйлама нишаблиги нотекс ҳолатда.

Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар.

1. **Жуворхоз МФЙ Темир йўл кўчалари** мавжуд автомобиль йўллари қисмидаги нуқсонларни бартараф қилиш, автотранспорт воситаларининг хавфсиз ҳаракатланишини таъминлаш ва автомобил йўлининг ўткази олиш қобилиятини ошириш мақсадида тупроқ йўллар учун лойихада қуйидагилар кўзда тутилди:

1. Йўл ёқасини қопламадан ва йўлнинг баланд қисмида ортиқча тупроқни қирқиб олиб автомобиль йўлларининг кўтармасини емирилган жойиларини тиклаш, кўтарма қуриш учун талаб қилинадиган тупроқ йўл қисмларида етарли бўлмаганда тупроқ ташиб келинади ва автогрейдр ёрдамида текисланади.

2. Қатнов қисмини автогрейдр билан текислангандан сўнг йўл пойини бир издан 4 марта ўтиш билан каток ёрдамида сув сепиб зичлаш.

3. Йўл пойини айрим қисмларини мавжуд эни бўйича айрим қисмларни кенгайтириб чақилган тош ва қум аралашмасидан $h_{\text{ўр}}=18$ см қалинликда йўл қопламасини ётқизиш.

4. Автомобиль йўлларини кесиб ўтувчи сув қувурлари ёроқсиз ёки йўл пойига нисбатин кичик бўлганда шу қисмларда янги сув қувурларини ўрнатиш назарда тутилди.

Лойихаланаётган йўл бўлагиди йўл ёқасини нотекисликларни бартараф қилиш ва ҳолатини яхшилаш мақсадида қуйидагилар кўзда тутилди.

5. Йўл ёқасини қопламадан баланд қисмида ортиқча тупроқни қирқиб олиб автомобиль йўлининг кўтармасини емирилган жойиларини тиклаш учун ишлатилади.

6. Йўл ёқасини ҳолатини яхшилаш учун текислаш.

Иш хажмларини хисоблашда "Хозарасп туман ободонлаштириш бошқармаси" вакили, Шоду хуррам маҳалласи вакили, «ООО THE BEST UNIQUE PROJEST» маъсулияти чекланган жамияти вакиллари билан биргаликда визуал текшириш ва инструментал ўлчовлар натижасида тузилган нуқсонлар қайдномаси асос қилиб олинди.

Таъмирлаш ишларини ташкил этиш

Ишни ташкил қилишда қуйидаги меъёрий ҳужжатларга асосланиш зарур:

1. ШНК 2.05.02-07 Автомобил йўллари.
2. ШНК 3.01.01-03 Организация строительного производства
3. Руководство по строительству дорожных асфальтобетонных покрытий

ЛБМ



И.Х. Туражонов

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ

стоимости строительства в текущих ценах по объекту:

**ХОЗАРАСП ТУМАНИ ЖУВОРХОС МАХАЛЛАСИ "ТЕМИР ЙУЛ" КУЧАСИ ИЧКИ ХУЖАЛИК
ЙУЛЛАРИНИ 1757 М. КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ**

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	(в текущих ценах) Цена (тыс.сум.)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	-
2	Затраты на основную заработную плату	5 526,954
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	31 751,509
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	305 151,304
	Итого:	342 429,767
5	Прочие затраты и расходы подрядчика 15,51%	53 110,857
	Итого:	395 540,624
6	Страхование объекта 0,32%	1 265,730
	Итого:	396 806,354
7	НДС 15%	59 520,953
	Итого:	456 327,307
8	Затраты заказчика факт	11 550,001
9	Всего по сводной смете	467 877,308

ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП




ЗАКАЗЧИК



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЗАТРАТ
стоимости строительства в текущих ценах по объекту:

№	Наименование смет	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	Строительные материалы (тыс.сум)	Трудовзатраты (тыс.сум)	Эксплуатация машин и механизмов	Прямые затраты (тыс.сум)
1	2		3	4	5	6
1	"ТЕМИР ЙУЛ" КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ		31751,509	5526,954	305151,304	342429,767
	Итого:	-	31 751,509	5 526,954	305 151,304	342 429,767

Составил:



М.Одилов



Наименование стройки - ХОЗАРАСП ТУМАНИ ЖУВОРХОС МАХАЛЛАСИ "ТЕМИР ЙУЛ" КУЧАСИ ИЧКИ ХУЖАЛИК ЙУЛЛАРИНИ 1757 М. КИСМИНИ

Объект номер -

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1

на "ТЕМИР ЙУЛ" КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Наименование объекта -

Основание:

Сметная стоимость	342429,768	ТЫС.СУМ.
Нормативная трудоемкость	457	чел.-ч
Сметная заработная плата	5526,954	ТЫС.СУМ.

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ I. "ТЕМИР ЙУЛ" КУЧАСИ (1757 М)							
1	E2704-003-05 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	1000М2	7,9065		6304430,78	49845982
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8 1)	ЧЕЛ -Ч	41,6	328,91	16803,83	5526954
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ -Ч	14,68	116,067	--	--
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						699039,33	5526954
1.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ -Ч	2,32	18,343	261223,80	4791649
1.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ -Ч	5,92	46,806	72437,00	3390521
1.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ -Ч	1,43	11,3063	97872,00	1106570
1.6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ -Ч	4,09	32,338	176029,20	5692359
1.7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ -Ч	0,92	7,27398	162556,00	1182429
1.8	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ -Ч	5,01	39,612	176029,20	6972792
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						2926240,46	23136320
1.9	9219	ВОДА	М3	10,5	83,018	550,00	45660
1.10	60511	СМЕСЬ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	152	1201,788	17588,00	21137047
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:						2679151,00	21182707
2	E2704-003-08 ДОП. 7 К=6	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07	1000 М2 ОСНОВА НИА ИЛИ ПОКРЫТИ Я	7,9065		1917619,54	15161659
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ -Ч	1,5	11,86	--	--
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						--	--
2.2	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ -Ч	1,5	11,86	176029,20	2087662
2.3	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ -Ч	1,8	14,2317	176029,20	2505195
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						580896,36	4592857
2.4	60511	СМЕСЬ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	76,002	606,91	17588,00	10568802
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:						1336723,18	10568802
3	C310-120	ПЕРЕВОЗКА ЦПС АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ 122 КМ(1,69Т/М3)	Т	3046,5593		91060,80	277422127
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I			СУМ				342429768
			В том числе:				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			СУМ				342429768
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			СУМ				5526954
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -			СУМ				31751509
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			СУМ				277422127
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			СУМ				342429768
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ -Ч				457
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			СУМ				5526954
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I			СУМ				342429768
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ -Ч				457
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			СУМ				5526954
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			СУМ				342429768
			В том числе:				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			СУМ				342429768
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			СУМ				5526954
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -			СУМ				31751509
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			СУМ				277422127
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			СУМ				342429768
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ -Ч				457
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			СУМ				5526954
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			СУМ				342429768
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ -Ч				457
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			СУМ				5526954

Наименование стройки - ХОЗАРАСП ТУМАНИ ЖУВОРХОС МАХАЛЛАСИ "ТЕМИР ЙУЛ" КУЧАСИ ИЧКИ ХУЖАЛИК ЙУЛЛАРИНИ 1757 М. КИСМИНИ
Объект номер -

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

№ 1



на "ТЕМИР ЙУЛ" КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Наименование объекта -
Основание:

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	ABC 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	328,9104	16803,83	5526954,45
2	ABC 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	127,92717	0	(0)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	СУМ			5526954
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	107 С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	18,34308	261223,8	4791649,06
2	112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	46,80648	72437	3390520,99
3	1135 С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	11,306295	97872	1106569,7
4	2845 С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	44,197335	176029,2	7780021,52
5	2846 С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	7,27398	162556	1182429,09
6	3093 С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8.8 ДО 9.2 Т	МАШ.-Ч	53,843265	176029,2	9477986,86
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	СУМ			27729177
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	9219 М	ВОДА	М3	83,01825	550	45660,04
2	60511 М	СМЕСЬ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	1802,69781	17588	31705849,1
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	СУМ			31751509
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
1	С310-120	ПЕРЕВОЗКА ЩПС АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ 122 КМ(1,69Т/М3)	Т	3046,5593	91060,8	277422127
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ			277422127
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ			342429768

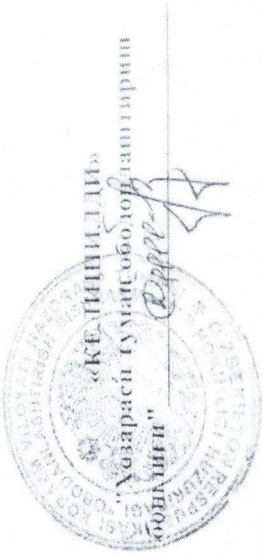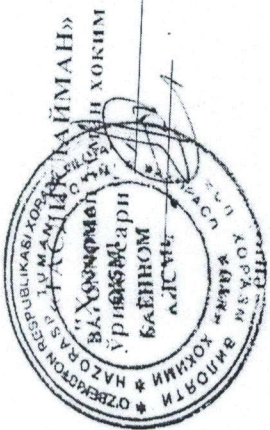

**Хозарасп тумани Жуворхос махалласи "Темир йўл" кўчаси
ички хўжалик йўлларини 1757 м. қисмини жорий тамирлаш харажатлар сметасини ишлаб чиқишга
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ**

Биз қуйидаги имзо чекувчилар Хозарасп туман ободонлаштириш бошқармаси йўл назорат инспектори _____, Жуворхос махалласи райиси туман ободонлаштириш вакили _____, «ООО THE BEST UNIQUE PROJECT» МЧЖ лойиха бош мухандиси _____ лар мазкур қайдномани туздик, шу ҳақидаким, визуал текшириш ва инструментлар ёрдамидаги ўлчашлар натижасида йўлнинг қопламасини таъмирлаш бўйича қуйидаги нуқсонлар, иш турлари ва иш хажмлари аниқланди ҳамда ушбу иш турларини бажариш лозим деб топилди.


№	Пикет ҳолати	Узунлиги (м)	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш хажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Темир йўл"								
1. Мавжуд йўл пойини текислаш								
1	0+00	17+57	1757	Йўл пойи эни 5-5,5 м. Юзаси нотекс.	Мавжуд йўл нотексликларни бартараф этиб профилни тўғирлаб текислаш. Эни 5 м.	1757x5,0=8785	м ²	8785,0
	Жами		1757				м ²	8785,0
2. Йўл пойини каток ёрдамида зичлаш								
1	0+00	17+57	1757	Мавжуд йўл пойи мустахкам зичланмаган.	Йўл пойи бир издан 4 марта ўтиш билан 20 тн каток ёрдамида сув сепиб зичлаш.	(1757x5)x0,3=2635,5	м ³	2635,5
	Жами		1757				м ³	2635,5
3. Йўл қопламасини тош қум аралашмаси(ТҚА)дан қуриш								

1	0+00	17+57	1757	Йўл қопламаси мавжуд эмас.	Тош қум аралашмаси(ТҚА)дан h=18 см қалинликда йўл қопламасини қуриш, эни 4.5 м.	1757x4,5=7906,5	м ²	7906,5
	Жами		1757				м ²	7906,5
1. Материалларни етказиб бериш манбаллари ва ташиб келиш масофаси.								
№	Махсулот номи			Махсулот етказиб берувчи				
1	Тош қум аралашмаси(ТҚА)			Қазган қарер				
2	Тупрок			Маҳаллий қарер				

Хозарасп туман ободонлаштириш вакили:

«ООО THE BEST UNIQUE PROJECT» МҲЖ:

Хозарасп тумани Жувархоз маҳалла раиси

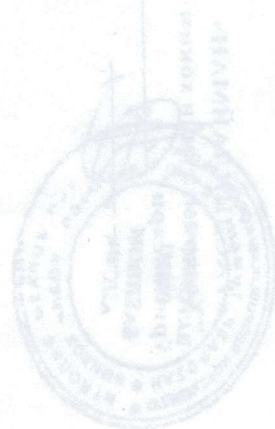



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Хоразм вилояти

Xorazm viloyati 220100, Urganch shahar, P.Maxmud ko'chasi,46 uy. Tel: +998904387766. E-mail:
irada13@inbox.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Bekchanova Nellya Axatovna

Sana:01-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 76156

Obyekt nomi « «Xorazm viloyati Xazorasp tumani Yangibozor qishlog'i Juvorxoz MFY Temir yo'l ko'chasi yo'lini joriy ta'mirlash» (1,76km) loyihaning smeta qismi bo'yicha »
Buyurtmachi - Xazorasp tumani obodonlashtirish boshqarmasi.
Bosh loyihachi - «THE BEST UNIQUE PROJEKT» MChJ
Litsenziya 03.05.2021yildagi AL-001779-sonli litsenziya
Moliyalashtirish manbai - budget
Bosh pudratchi - Tanlov savdolari natijasida
Qurilish turi joriy tamirlash
Murojaat raqami: № 41724

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Loyiha topshirig'i, nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Smeta xujjati, narxlar kelishuvi bayonnomasi, nuqsonlar dalolatnomasi

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Smeta xujjatlariga asosan quyidagi ishlar bajariladi: yo'l qoplamasini ta'mirlash.

Ob'ektning joriy narxlardagi narxi O'z.R. qurilish sanoati (Toshkent-2021 yilning 4-choragi) foydalanadigan moddiy-texnik resurslarning joriy narxlari Katalogi, birja bahosi va bozor sharoitlari, baholar kelishish bayonnomasi yordamida resurs usuli bilan aniqlanadi.

Buyurtmachining 05.05.2022 yildagi 85-sonli xatiga ko'ra ob'ektning taxminiy narxini aniqlashda quyidagi narx parametrlari qabul qilingan:

- o'rtacha soatlik ish haqi miqdori - 17921,03so'm kishi/soat (shu jumladan, ijtimoiy sug'urta bo'yicha chegirmalar - 12%);
- pudratchining boshqa xarajatlari - 15,51%;
- buyurtmachi boshqa xarajatlari - 11550,001ming.so'm;
- ob'ektni sug'urta qilish xarajatlari - 0,32%;

- tavakkalchilik koeffitsienti - 1,0.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Smeta xujjatlari buyurtmachi bilan kelishildi.

6. Ekspertiza natijalari.

1 Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar ekspertizadan o'tkazilmaydi.

2. Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalarining izohlariga muvofiq ishchi loyihasiga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

Ekspert tekshiruv natijalariga ko'ra ob'ektning umumiy qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 464901,051ming.so'm miqdorida e'lon qilingan ishlar qiymati 2976,257ming.so'mga oshirilib, 467877,308ming.so'm qilib belgilandi. shu jumladan:

- qurilish materiallari - 59129,481ming.so'm (kamayish).

- ish xaqi - 147,742ming.so'm.

- mashina va mexanizmlar - 70135,620ming.so'm.

- pudratchining boshqa xarajatlari - 9831,561ming.so'm (kamayish).

- ob'ekt sug'urtasi - 1265,730ming.so'm.

- QQS - 388,207ming.so'm.

3. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

4. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qurilish sohasiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori 2019 yil 20 sentabrdagi 4464-sonli qaroriga muvofiq buyurtmach boshqa harajatlari tarkibiga qurilish qiymatidan 0,05% to'lovi "Shaffof qurilish" MAT hisobiga o'tkazilishi va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi "Kapital qurilish sohasida buyurtmachi xizmati faoliyatini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorining 3-bob 7 p. 9,10,11,12 va 9-bob 4 ustunlarga muvofiq ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflarni bartaraf etilishi va sifatini nazorat qilish (boshlang'ich hujjatlarni to'g'riligini ta'minlashda) mas'uliyati Buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlar, smeta me'yorlariga muvofiqligi mas'uliyati Loyiha muallifiga yuklatilgan.

7. Xulosalar.

6.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda «Xorazm viloyati Xazorasp tumani Yangibozor qishlog'i Juvorxoz MFY Temir yo'l ko'chasi yo'lini joriy ta'mirlash» (1,76km) loyihaning smeta qismi ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflar inobatga olgan holda, buyurtmachi qabul qilgan ish hajmi va qiymatni belgilovchi parametrlarning chegaraviy harajatlarga quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarga muvofiqligini tasdiqlagan taqdirda ko'rib chiqqan holda tasdiqlash uchun tavsiya etiladi:

Ko'rsatkichlar nomlanishi	O'lchov birligi	Miqdori	
		Taqdim etilgan	Tavsiya etilgan
Qurilishning QQSiz joriy narhi	ming.so'm	394 218,304	396 806,354
Qurilishning QQS bilan joriy narhi (15%)	ming.so'm	453 351,050	456 327,307
Buyurtmachi boshqa harajatlari (fakt.)	ming.so'm	11 550,001	11 550,001
Qurilishning QQS va buyurtmachi harajatlari bilan joriy narhi	ming.so'm	464 901,051	467 877,308

6.2. Ko'rsatilgan narh shartnoma tuzish uchun asos emas.

6.3. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli, 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

6.4. Buyurtmachi ekspertizaning kamchiliklar va takliflari bo'yicha tuzatilgan loyiha-smeta hujjatlarini bosh pudratchi tashkilotga o'tkazilishini ta'minlaydi.

Bosh mutaxassis: MATYAKUBOV SHIXNAZAR KURAMBAEVICH