

Ўзбекистон Республикаси
«НАМКOR ПРОЕКТ»
масъулияти чекланган жамияти

ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ХОЗАРАСП ТУМАНИ "ПАХЛАВОН
МАХМУД" МАҲАЛЛАСИ "ЙЎЛДОШ"(№3) КЎЧАСИ
АВТОМОБИЛЬ ЙЎЛЛАРИНИ 0.797 КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ ХАРАЖАТЛАР СМЕТАСИНИ ИШЛАБ ЧИКИШ

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ, ЧИЗМАЛАР
ва СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Тошкент 2022 й

ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
ХАРАЖАТЛАР СМЕТАСИ

ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ,
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ, ЧИЗМАЛАР
ва СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ



Директор

Ш.Т. Рўзиев

ЛБМ

A handwritten signature in black ink.

Ш.Т. Рўзиев

Тошкент
2022 й.

ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ,
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ, ЧИЗМАЛАР
ва СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

МУНДАРИЖА

Т/р	Хужжатлар номи	Варақлар
1	Буюртмачининг-2022 йил _____ даги _____ сонли хати	
2	Тушинтириш ёзуви	
3	Смета хужжатлари	
4	Нуксонлар қайдномаси	
	Чизмалар	
5	Хоразм вилояти Хозарасп тумани "Пахлавон Махмуд" махалласи Йўлдош (№3) кўчасини трасса режаси	
6	Лойихавий кўндаланг кесим	
7		

ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ

Хоразм вилояти Хозарасп тумани "Йўлдош" (№3) кўчаси автомобиль йўлларининг 0.797 км. қисмини жорий таъмирлаш харажатлар сметаси «НАМКOR ПРОЙЕКТ» маъсулияти чекланган жамияти томонидан "Хозарасп тумани ободонлаштириш бошқармаси" томонидан тасдиқланган трасса режаси, андозавий кўндаланг кесим ва нуқсонлар қайдномаси асосида ишлаб чиқилди.

Лойihalанаётган "Пахлавон Махмуд" махалласи "Йўлдош" (№3) кўчаси автомобиль йўлларининг узунлиги 0.797 км бўлиб Хозарасп туманида жойлашган ва Хозарасп туман ободонлаштириш бошқармаси томонидан фойдаланилади.

Йўлнинг мавжуд ҳолати.

1. "Йўлдош" (№3) кўчаси автомобил йўлининг қопламаси мавжуд эмас, қатнов қисмининг эни 5.5-6.5-7 метрни ташкил қилади. Мавжуд йўллар узок йиллар давомида фойдаланиш натижасида жуда пасайиб кетган, бўйлама нишаблиги нотекс ҳолатда.

Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар.

1. "Йўлдош" (№3) кўчаси мавжуд автомобиль йўллари қисмидаги нуқсонларни бартараф қилиш, автотранспорт воситаларининг хавфсиз ҳаракатланишини таъминлаш ва автомобил йўлининг ўтказа олиш қобилиятини ошириш мақсадида тупроқ йўллар учун лойихада қуйидагилар кўзда тутилди:

1. Йўл ёқасини қопламадан ва йўлнинг баланд қисмида ортиқча тупрокни қирқиб олиб автомобиль йўлларининг кўтармасини емирилган жойиларини тиклаш, кўтарма қуриш учун талаб қилинадиган тупроқ йўл қисмида етарли бўлмаганда тупроқ ташиб келинади ва автогрейдр ёрдамида текисланади.

2. Қатнов қисмини автогрейдр билан текислангандан сўнг йўл пойини бир издан 4 марта ўтиш билан махсус механизмлар (қаток) ёрдамида сув сепиб зичлаш.

3. "Йўлдош" (№3) кўчаси йўл пойини айрим қисмларини мавжуд эни бўйча айрим қисмларни кенгайтириб тош қум аралашмасидан $h_{\text{yp}}=18$ см қалинликда йўл қопламасини ётқизиш.

4. Автомобиль йўлларини кесиб ўтувчи сув қувурлари ёроқсиз ёки йўл пойига нисбатин кичик бўлганда шу қисмларда янги сув қувурларини ўрнатиш назарда тутилди.

Лойihalанаётган йўл бўлагиди йўл ёқасини нотекисликларни бартараф қилиш ва ҳолатини яхшилаш мақсадида қуйидагилар кўзда тутилди.

5. Йўл ёқасини қопламадан баланд қисмида ортикча тупрокни қирқиб олиб автомобил йўлининг кўтармасини емирлган жойиларини тиклаш учун ишлатилади.

6. Йўл ёқасини ҳолатини яхшилаш учун текислаш.

Иш хажмларини ҳисоблашда "Хозарасп тумани ободонлаштириш бошқармаси" вакили, «Loyiha Struktura» маъсулияти чекланган жамияти вакиллари ва "Пахлавон Махмуд" МФЙ вакили билан биргаликда визуал текшириш ва инструментал ўлчовлар натижасида тузилган нуқсонлар қайдномаси асос қилиб олинди.

Таъмирлаш ишларини ташкил этиш

Ишни ташкил қилишда қуйидаги меъёрий ҳужжатларга асосланиш зарур:

1. ШНК 2.05.02-07 Автомобил йўллари.
2. ШНК 3.01.01-03 Организация строительного производства
3. Руководство по строительству дорожных асфальтобетонных покрытий

ЛБМ



М. Матниёзов

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ

стоимости строительства в текущих ценах по объекту:

**ХОЗАРАСП ТУМАНИ ПАХЛАВОН МАХМУД МАХАЛЛАСИ "ЙУЛДОШ" (№3) КУЧАЛАРИ ИЧКИ
ХУЖАЛИК ЙУЛЛАРИНИ 797 М. КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ**

(в текущих ценах)

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум.)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	-
2	Затраты на основную заработную плату	2 507,105
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	14 402,933
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	126 042,979
	Итого:	142 953,017
5	Прочие затраты и расходы подрядчика 15,51%	22 172,013
	Итого:	165 125,030
6	Страхование объекта 0,32%	528,400
	Итого:	165 653,430
7	НДС 15%	24 848,015
	Итого:	190 501,445
8	Затраты заказчика факт	4 500,000
9	Всего по сводной смете	195 001,445

ИСПОЛНИТЕЛЬ


МП




СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЗАТРАТ
стоимости строительства в текущих ценах по объекту:

№	Наименование смет	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	Строительные материалы (тыс.сум)	Трудозатраты (тыс.сум)	Эксплуатация машин и механизмов	Прямые затраты (тыс.сум)
1	2		3	4	5	6
1	"ЙУЛДОШ" КУЧАЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ		14402,933	2507,105	126042,979	142953,017
	Итого:	-	14 402,933	2 507,105	126 042,979	142 953,017

Составил:



Ш.Рўзиев



Наименование стройки - ХОЗАРАСП ТУМАНИ ЯНГИОБОД МАХАЛЛАСИ "КАЛОЛЛАР" (№1) КУЧАЛАРИ ИЧКИ ХУЖАЛИК ЙУЛЛАРИНИ 226 М. КИСМИНИ

Объект номер -

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1

на "КАЛОЛЛАР" КУЧАЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Наименование объекта -

Основание:

Сметная стоимость	44046,174	ТЫС.СУМ.
Нормативная трудоемкость	59	чел.-ч
Сметная заработная плата	710,923	ТЫС.СУМ.

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. КАЛОЛЛАР № 1 КУЧАСИ							
1	E2704-003-05 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 CM	1000M2	1,0170		6304430,78	6411606
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8-1)	ЧЕЛ.-Ч	41,6	42,3072	16803,83	710923
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,68	14,93	--	--
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						699039,33	710923
1.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,32	2,35944	261223,80	616342
1.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92	6,02064	72437,00	436117
1.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	1,45431	97872,00	142336
1.6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4,09	4,15953	176029,20	732199
1.7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92	0,93564	162556,00	152094
1.8	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5,01	5,09517	176029,20	896899
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						2926240,46	2975987
1.9	9219	ВОДА	М3	10,5	10,6785	550,00	5873
1.10	60511	СМЕСЬ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	152	154,584	17588,00	2718823
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:						2679151,00	2724697
2	E2704-003-08 ДОП. 7 К=6	НА КАЖДЫЙ 1 CM ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07	1000 M2 ОСНОВАНИЯ ПЛИ ПОКРЫТИЯ	1,0170		1917619,54	1950219
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,5	1,5255	--	--
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						--	--
2.2	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	1,5	1,5255	176029,20	268533
2.3	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	1,8	1,8306	176029,20	322239
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						580896,36	590772
2.4	60511	СМЕСЬ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	76,002	77,294	17588,00	1359447
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:						1336723,18	1359447
3	C310-120	ПЕРЕВОЗКА ЦПС АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ 122 КМ(1,69Т/М3)	Т	391,8739		91060,80	35684349
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			СУМ				44046174
			В том числе:				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			СУМ				44046174
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			СУМ				710923
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -			СУМ				4084144
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			СУМ				35684349
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			СУМ				44046174
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				59
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			СУМ				710923
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			СУМ				44046174
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				59
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			СУМ				710923
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			СУМ				44046174
			В том числе:				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			СУМ				44046174
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			СУМ				710923
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -			СУМ				4084144
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			СУМ				35684349
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			СУМ				44046174
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				59
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			СУМ				710923
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			СУМ				44046174
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				59
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			СУМ				710923

Наименование стройки - ХОЗАРАСП ТУМАНИ ПАХЛАВОН МАХМУД МАХАЛЛАСИ "ЙУЛДОШ" (№3) КУЧАЛАРИ ИЧКИ ХУЖАЛИК ЙУЛЛАРИНИ 797 М.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1

Объект номер -

на "ЙУЛДОШ" КУЧАЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Наименование объекта -



Основание:

Сметная стоимость 142953,016 ТЫС.СУМ.
 Нормативная трудоемкость 207 чел.-ч
 Сметная заработная плата 2507,105 ТЫС.СУМ.

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ I. ЙУЛДОШ №3 КУЧАСИ							
1	E2704-003-05 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 CM	1000M2	3,5865		6304430,78	22610841
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8.1)	ЧЕЛ.-Ч	41,6	149,198	16803,83	2507105
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,68	52,65	--	--
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						699039,33	2507105
1.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,32	8,32068	261223,80	2173560
1.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92	21,232	72437,00	1537988
1.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	5,1287	97872,00	501956
1.6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4,09	14,669	176029,20	2582134
1.7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92	3,29958	162556,00	536367
1.8	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5,01	17,968	176029,20	3162957
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						2926240,46	10494961
1.9	9219	ВОДА	M3	10,5	37,658	550,00	20712
1.10	60511	СМЕСЬ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ	M3	152	545,148	17588,00	9588063
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:						2679151,00	9608775
2	E2704-003-08 ДОП. 7 K=6	НА КАЖДЫЙ 1 CM ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07	1000 M2 ОСНОВАНИИ ИЛИ ПОКРЫТИЯ	3,5865		1917619,54	6877542
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,5	5,37975	--	--
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						--	--
2.2	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	1,5	5,37975	176029,20	946993
2.3	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	1,8	6,4557	176029,20	1136392
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						580896,36	2083385
2.4	60511	СМЕСЬ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ	M3	76,002	292,581	17588,00	4794158
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:						1336723,18	4794158
3	C310-110	ПЕРЕВОЗКА ЦПС АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ 110 КМ(1,69Т/М3)	T	1381,9623		82104,00	113464633
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			СУМ				142953016
			В том числе:				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			СУМ				142953016
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			СУМ				2507105
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -			СУМ				14402933
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			СУМ				113464633
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			СУМ				142953016
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				207
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			СУМ				2507105
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			СУМ				142953016
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				207
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			СУМ				2507105
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			СУМ				142953016
			В том числе:				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			СУМ				142953016
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			СУМ				2507105
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -			СУМ				14402933
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			СУМ				113464633
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			СУМ				142953016
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				207
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			СУМ				2507105
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			СУМ				142953016
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				207
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			СУМ				2507105

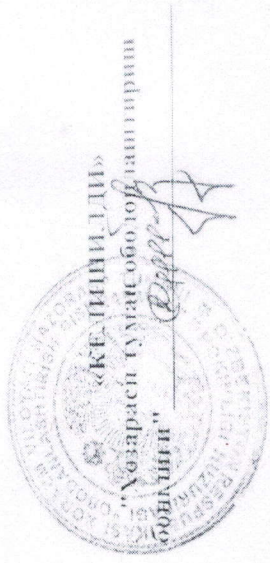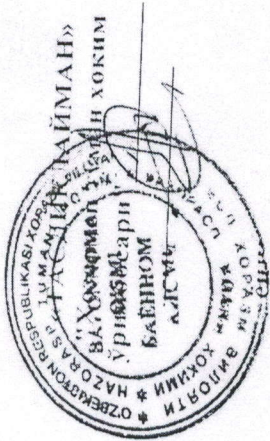

Ховрасай тумани Пахлавон Махмуд маҳалласи "Йўлдош" (№3) кўчаси
ички хўжалик йўллари 797м. қисмини жорий тамирлаш харажатлар сметасини ишлаб чиқишга

НУҚОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз куйидаги имзо чекувчилар Ховрасай туман ободонлаштириш бошқармаси йул назорат инспектори _____, Пахлавон Махмуд маҳалласи райиси туман ободонлаштириш вакили _____, "Намкоғ проекут" МУЖ лойиха бош мухандиси _____ лар мазкур қайдномани туздик, шу хақидаким, визуал текшириш ва инструментлар ёрдамидаги ўлчашлар натижасида йўлнинг қопламасини таъмирлаш бўйича куйидаги нуқсонлар, иш турлари ва иш хажмлари аниқланди ҳамда ушбу иш турларини бажариш лозим деб топилди.



№	Пикет ҳолати ПК+	Узунлиг и (м)	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш хажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдор и
1	2	3	4	5	7	8	9
"Йўлдош кўчаси №3-участка"							
1. Мавжуд йўл пойини текислаш							
1	0+00	7+97	Йўл пойи эни 5-5,5 м. Юзаси нотекс.	Мавжуд йўл нотексликларни бартараф этиб профилни тўғирлаб текислаш. Эни 5м.	797x5,0=3985	м ²	3985,0
	Жами					м ²	3985,0
2. Йўл пойини каток ёрдамида зичлаш							
1	0+00	7+97	Мавжуд йўл пойи мустахкам зичланмаган.	Йўл пойи бир издан 4 марта ўтиш билан 20 тн каток ёрдамида сув сепиб зичлаш.	(797x5)x0,3=1195,5	м ³	1195,5

Жами	797	3. Йўл қопламасини шағал қум аралашмаси(ШҚА)дан қуриш			м ³	1195,5
1	0+00 7+97	797	Йўл қопламаси мавжуд эмас.	Шағал қум аралашмаси(ШҚА)дан h=18 см қалинликда йўл қопламасини қуриш, эни 4.5 м.	м ²	3586,5
Жами		797			м²	3586,5
1. Материалларни етказиб бериш манбаллари ва ташиб келиш масофаси.						
№	Маҳсулот номи		Маҳсулот етказиб берувчи			
1	Шағал қум аралашмаси(ШҚА)		Қазган қарер			
2	Тупрок		Маҳаллий қарер			

Хозарасп туман ободонлаштириш вакили:

“Намкор проекут” МҶЖ

Хозарасп тумани Пахлавон Махмуд маҳалла райиси

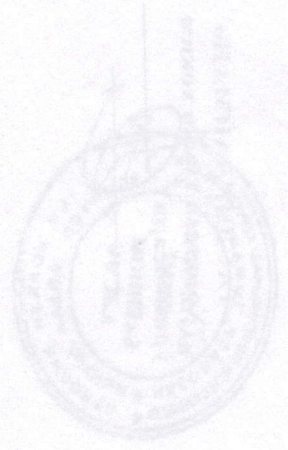



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Хоразм вилояти

Xorazm viloyati 220100, Urganch shahar, P.Maxmud ko'chasi,46 uy. Tel: +998904387766, E-mail:
irada13@inbox.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Bekchanova Nellya Axatovna

Sana:01-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 67969

Obyekt nomi « Xorazm viloyati Xazorasp tumani Paxlavon Maxmud MFY Yo'ldosh ko'chasi yo'lini joriy ta'mirlash» (0,731km) loyihaning smeta qismi bo'yicha »

Buyurtmachi - Xazorasp tumani obodonlashtirish boshqarmasi.

Bosh loyihachi - «Xamkor projekt» MChJ

Litsenziya 23.11.2021 yildagi AL-001977-sonli litsenziya

Moliyalashtirish manbai - budget

Bosh pudratchi - tanlov savdolari natijasida

Qurilish turi joriy tamirlash

Murojaat raqami: № 42329

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Loyiha topshirig'i, nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Smeta xujjati, narxlar kelishuvi bayonnomasi, nuqsonlar dalolatnomasi

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Smeta xujjatlariga asosan quyidagi ishlar bajariladi: yo'l qoplamasini ta'mirlash.

Ob'ektning joriy narxlardagi narxi R.Uz qurilish sanoati (Toshkent-2021 yilning 4-choragi) foydalanadigan moddiy-texnik resurslarning joriy narxlari Katalogi, birja bahosi va bozor sharoitlari, baholar kelishish bayonnomasi yordamida resurs usuli bilan aniqlanadi.

Buyurtmachining 21.04.2022 yildagi 83-sonli xatiga ko'ra ob'ektning taxminiy narxini aniqlashda quyidagi narx parametrlari qabul qilingan:

- o'rtacha soatlik ish haqi miqdori - 17921,03so'm kishi/soat (shu jumladan, ijtimoiy sug'urta bo'yicha chegirmalar - 12%);

- pudratchining boshqa xarajatlari - 15,51%;

- buyurtmachi boshqa xarajatlari - 4500,000ming.so'm;

- ob'ektni sug'urta qilish xarajatlari - 0,32%;

- tavakkalchilik koeffitsienti - 1,0.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Smeta xujjatlari buyurtmachi bilan kelishildi.

6. Ekspertiza natijalari.

1 Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar ekspertizadan o'tkazilmaydi.

2. Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalarining izohlariga muvofiq ishchi loyahasiga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

Ekspert tekshiruv natijalariga ko'ra ob'ektning umumiy qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 196384,058ming.so'm miqdorida e'lon qilingan ishlar qiymati 1382,613ming.so'mga kamaytirilib, 195001,445ming.so'm qilib belgilandi, shu jumladan:

- qurilish materiallari	- 31969,613ming.so'm.
- ish xaqi	- 24020,948ming.so'm.
- mashina va mexanizmlar	- 58728,702ming.so'm (ko'payish).
- pudratchining boshqa xarajatlari	- 4468,814ming.so'm.
- ob'ekt sug'urtasi	- 528,400ming.so'm (ko'payish).
- QQS	- 180,341ming.so'm.

3. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

4. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qurilish sohasiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori 2019 yil 20 sentabrdagi 4464-sonli qaroriga muvofiq buyurtmach boshqa harajatlari tarkibiga qurilish qiymatidan 0,05% to'lovi "Shaffof qurilish" MAT hisobiga o'tkazilishi va SHNK 1.03.06.13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi "Kapital qurilish sohasida buyurtmachi xizmati faoliyatini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorining 3-bob 7 p. 9,10,11,12 va 9-bob 4 ustunlarga muvofiq ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflarni bartaraf etilishi va sifatini nazorat qilish (boshlang'ich hujjatlarni to'g'riligini ta'minlashda) mas'uliyati Buyurtmachiga va qabul qilingan loyiha yechimlar, smeta me'yorlariga muvofiqligi mas'uliyati Loyiha muallifiga yuklatilgan.

7. Xulosalar.

6.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda «Xorazm viloyati Xazorasp tumani Paxlavon Maxmud MFY Yo'ldosh ko'chasi yo'lini joriy ta'mirlash» (0,731km) loyihaning smeta qismi ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflar inobatga olgan holda, buyurtmachi qabul qilgan ish hajmi va qiymatni belgilovchi parametrlarning chegaraviy harajatlarga quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarga muvofiqligini tasdiqlagan taqdirda ko'rib chiqqan holda tasdiqlash uchun tavsiya etiladi:

Ko'rsatkichlar nomlanishi	O'lchov birligi	Miqdori	
		Taqdim etilgan	Tavsiya etilgan
Qurilishning QQSsiz joriy narhi	ming.so'm	166 855,702	165 653,430
Qurilishning QQS bilan joriy narhi (15%)	ming.so'm	191 884,058	190 501,445
Buyurtmachi boshqa harajatlari (fakt.)	ming.so'm	4 500,000	4 500,000
Qurilishning QQS va buyurtmachi harajatlari bilan joriy narhi	ming.so'm	196 384,058	195 001,445

6.2. Ko'rsatilgan narh shartnoma tuzish uchun asos emas.

6.3. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli, 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

6.4. Buyurtmachi ekspertizaning kamchiliklar va takliflari bo'yicha tuzatilgan loyiha-smeta hujjatlarini bosh pudratchi tashkilotga o'tkazilishini ta'minlaydi.

Bosh mutaxassis: MATYAKUBOV SHIXNAZAR KURAMBAEVICH