

Ўзбекистон Республикаси
ООО THE BEST UNIQUE PROJEST
ЛИЦЕНЗИЯ №АЛ-00177903-05-2021г.

**ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ХОЗАРАСП ТУМАНИ "ЯНГИ ОБОД"
МАҲАЛЛАСИ "КАЛОЛЛАР"(№1) КЎЧАСИ АВТОМОБИЛЬ
ЙЎЛЛАРИНИ 0.226 КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
ХАРАЖАТЛАР СМЕТАСИНИ ИШЛАБ ЧИКИШ**

**НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ, ЧИЗМАЛАР
ва СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ**

Тошкент 2022 й

ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
ХАРАЖАТЛАР СМЕТАСИ

ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ,
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ, ЧИЗМАЛАР
ва СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Директор:



М.М.Одилов

ГИП:

И.Х.Туражанов

Тошкент
2022 й.

ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ,
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ, ЧИЗМАЛАР
ва СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

МУНДАРИЖА

Т/р	Хужжатлар номи	Варақлар
1	Буюртмачининг-2022 йил _____ даги _____ сонли хати	
2	Тушинтириш ёзуви	
3	Смета хужжатлари	
4	Нуксонлар қайдномаси	
	Чизмалар	
5	Хоразм вилояти Хозарасп тумани "Янги обод" маҳалласи Калонлар (№1) кўчасини трасса режаси	
6	Лойихавий кўндаланг кесим	
7		

ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ

Хоразм вилояти Хозарасп тумани "Янги обод" маҳалласи Калонлар (№1) кўчалари трасса режаси автомобиль йўлларининг 0.226 км қисмини жорий таъмирлаш харажатлар сметаси «ООО THE BEST UNIQUE PROJECT» маъсулияти чекланган жамияти томонидан "Хозарасп туман ободонлаштириш бошқармаси" томонидан тасдиқланган трасса режаси, андозавий кўндаланг кесим ва нуқсонлар қайдномаси асосида ишлаб чиқилди.

Лойihalанаётган Янгибозор қишлоғи "Янги обод" маҳалласи Калонлар (№1) кўчалари автомобиль йўлларининг узунлиги 0.226 км. бўлиб Хозарасп туманида жойлашган ва Хозарасп туман ободонлаштириш бошқармаси томонидан фойдаланилади.

Йўлнинг мавжуд ҳолати.

1. "Янгиобод" маҳалласи Калонлар (№1) кўчалари автомобил йўлининг қопламаси мавжуд эмас, қатнов қисмининг эни 5.5-6-6.5 метрни ташкил қилади. Мавжуд йўллар узок йиллар давомида фойдаланиш натижасида жуда пасайиб кетган, бўйлама нишаблиги нотекс ҳолатда.

Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар.

1. "Янгиобод" маҳалласи Калонлар (№1) кўчалари мавжуд автомобиль йўллари қисмидаги нуқсонларни бартараф қилиш, автотранспорт воситаларининг хавфсиз ҳаракатланишини таъминлаш ва автомобиль йўлининг ўтказа олиш қобилиятини ошириш мақсадида тупроқ йўллар учун лойихада қуйидагилар кўзда тутилди:

1. Йўл ёқасини қопламадан ва йўлнинг баланд қисмида ортиқча тупроқни қирқиб олиб автомобиль йўлларининг кўтармасини емирилган жойиларини тиклаш, кўтарма қуриш учун талаб қилинадиган тупроқ йўл қисмиларида етарли бўлмаганда тупроқ ташиб келинади ва автогрейдр ёрдамида текисланади.

2. Қатнов қисмини автогрейдр билан текислангандан сўнг йўл пойини бир издан 4 марта ўтиш билан каток ёрдамида сув сепиб зичлаш.

3. Йўл пойини айрим қисmlарини мавжуд эни бўйича айрим қисmlарни кенгайтириб чақилган тош ва кум аралашмасидан $h_{\text{ўр}}=18$ см қалинликда йўл қопламасини ётқизиш.

4. Автомобиль йўлларини кесиб ўтувчи сув қувурлари ёроқсиз ёки йўл пойига нисбатин кичик бўлганда шу қисmlарда янги сув қувурларини ўрнатиш назарда тутилди.

Лойihalанаётган йўл бўлагида йўл ёқасини нотекисликларни бартараф қилиш ва ҳолатини яхшилаш мақсадида қуйидагилар кўзда тутилди.

5. Йўл ёқасини қопламадан баланд қисмида ортиқча тупроқни қирқиб олиб автомобиль йўлининг кўтармасини емирилган жойиларини тиклаш учун ишлатилади.

6. Йўл ёқасини холатини яхшилаш учун текислаш.

Иш хажмларини ҳисоблашда "Хозарасп туман ободонлаштириш бошқармаси" вакили, Шоду хуррам маҳалласи вакили, «ООО THE BEST UNIQUE PROJEST» маъсулияти чекланган жамияти вакиллари билан биргаликда визуал текшириш ва инструментал ўлчовлар натижасида тузилган нуқсонлар қайдномаси асос қилиб олинди.

Таъмирлаш ишларини ташкил этиш

Ишни ташкил қилишда қуйидаги меъёрий ҳужжатларга асосланиш зарур:

1. ШНК 2.05.02-07 Автомобил йўллари.
2. ШНК 3.01.01-03 Организация строительного производства
3. Руководство по строительству дорожных асфальтобетонных покрытий

ЛБМ



И.Х. Туражонов

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ

стоимости строительства в текущих ценах по объекту:

**ХОЗАРАСП ТУМАНИ ЯНГИОБОД МАХАЛЛАСИ "КАЛОЛЛАР" (№1) КУЧАЛАРИ ИЧКИ ХУЖАЛИК
ЙУЛЛАРИНИ 226 М. КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ**

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	(в текущих ценах) Цена (тыс. сум.)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	-
2	Затраты на основную заработную плату	710,923
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	4 084,144
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	39 251,107
	Итого:	44 046,174
5	Прочие затраты и расходы подрядчика 15,51%	6 831,562
	Итого:	50 877,736
6	Страхование объекта 0,32%	162,809
	Итого:	51 040,544
7	НДС 15%	7 656,082
	Итого:	58 696,626
8	Затраты заказчика факт	1 510,001
9	Всего по сводной смете	60 206,627

ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП



Handwritten signature of the contractor.



ЗАКАЗЧИК


Взметов

Handwritten signature of the client.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЗАТРАТ
стоимости строительства в текущих ценах по объекту:

№	Наименование смет	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	Строительные материалы (тыс.сум)	Трудозатраты (тыс.сум)	Эксплуатация машин и механизмов	Прямые затраты (тыс.сум)
1	2		3	4	5	6
1	"КАЛОЛЛАР" КУЧАЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ		4084,144	710,923	39251,107	44046,174
	Итого:	-	4 084,144	710,923	39 251,107	44 046,174

Составил:



М.Одиллов

Наименование стройки - ХОЗАРАСП ТУМАНИ ЯНГИОБОД МАХАЛЛАСИ "КАЛОЛЛАР" (№1) КУЧАЛАРИ ИЧКИ ХУЖАЛИК ЙУЛЛАРИНИ 226 М. КИСМИНИ

Объект номер -

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1

на "КАЛОЛЛАР" КУЧАЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Наименование объекта -

Основание:

Сметная стоимость	44046,174	ТЫС.СУМ.
Нормативная трудоемкость	59	чел.-ч
Сметная заработная плата	710,923	ТЫС.СУМ.

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость		СУМ
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая	
РАЗДЕЛ I. КАЛОЛЛАР № 1 КУЧАСИ								
1	E2704-003-05 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	1000М2	1,0170		6304430,78	6411606	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8.1)	ЧЕЛ.-Ч	41,6	42,3072	16803,83	710923	
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,68	14,93	--	--	
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						699039,33	710923	
1.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,32	2,35944	261223,80	616342	
1.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ S T	МАШ.-Ч	5,92	6,02064	72437,00	436117	
1.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	1,45431	97872,00	142336	
1.6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4,09	4,15953	176029,20	732199	
1.7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92	0,93564	162556,00	152094	
1.8	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5,01	5,09517	176029,20	896899	
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						2926240,46	2975987	
1.9	9219	ВОДА	М3	10,5	10,6785	550,00	5873	
1.10	60511	СМЕСЬ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	152	154,584	17588,00	2718823	
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:						2679151,00	2724697	
2	E2704-003-08 ДОП. 7 К=6	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07	1000 М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ	1,0170		1917619,54	1950219	
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,5	1,5255	--	--	
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						--	--	
2.2	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	1,5	1,5255	176029,20	268533	
2.3	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	1,8	1,8306	176029,20	322239	
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						580896,36	590772	
2.4	60511	СМЕСЬ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	76,002	77,294	17588,00	1359447	
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:						1336723,18	1359447	
3	C310-120	ПЕРЕВОЗКА ЦПС АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ 122 КМ(1,69Т/М3)	Т	391,8739		91060,80	35684349	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I			СУМ				44046174	
			В том числе:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			СУМ				44046174	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			СУМ				710923	
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -			СУМ				4084144	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			СУМ				35684349	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			СУМ				44046174	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				59	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			СУМ				710923	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I			СУМ				44046174	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				59	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			СУМ				710923	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			СУМ				44046174	
			В том числе:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			СУМ				44046174	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			СУМ				710923	
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -			СУМ				4084144	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			СУМ				35684349	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			СУМ				44046174	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				59	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			СУМ				710923	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			СУМ				44046174	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				59	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			СУМ				710923	

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - ХОЗАРАСП ТУМАНИ ЯНГИОБОД МАХАЛЛАСИ "КАЛОЛЛАР" (№1) КУЧАЛАРИ ИЧКИ ХУЖАЛИК ЙУЛЛАРИНИ 226 М.
 Объект номер -

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 1

(локальная смета)



на "КАЛОЛЛАР" КУЧАЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Наименование объекта -
 Основание:

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	АВС 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,3072	16803,83	71092,3
2	АВС 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	16,45506	0	(0)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	СУМ			71092,3
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	107 С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,35944	261223,8	616341,88
2	112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	6,02064	72437	436117,1
3	1135 С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,45431	97872	142336,23
4	2845 С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	5,68503	176029,2	1000731,28
5	2846 С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,93564	162556	152093,9
6	3093 С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	6,92577	176029,2	1219137,75
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	СУМ			3566758
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	9219 М	ВОДА	М3	10,6785	550	5873,18
2	60511 М	СМЕСЬ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	231,878034	17588	4078270,86
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	СУМ			4084144
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
1	С310-120	ПЕРЕВОЗКА ШПС АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ 122 КМ(1,69Т/М3)	Т	391,873877	91060,8	35684348,7
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ			35684349
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ			44046174

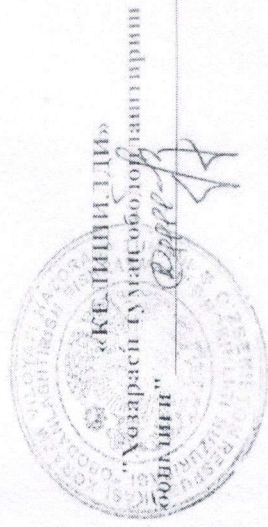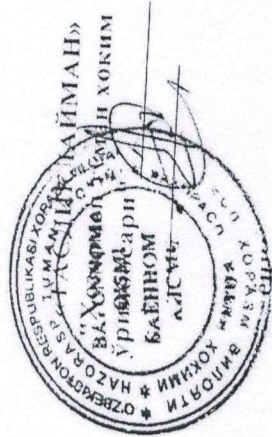

**Хозарасп тумани Янгиобод маҳалласи "Қалоллар" (№1) кўчалари
ички хўжалик йўллари 226 м. қисмини жорий тамирлаш харажатлар сметасини ишлаб чиқишга
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ**

Биз қуйидаги имзо чекувчилар Хозарасп туман ободонлаштириш бошқармаси йул назорат инспектори _____, Янгиобод маҳалласи райиси туман ободонлаштириш вакили _____, "Loyiha sturuktura" МЧЖ лойиха бош мухандиси _____ лар мазкур қайдномани туздик, шу ҳақидаким, визуал текшириш ва инструментлар ёрдамидаги ўлчашлар натижасида йўлнинг қопламасини таъмирлаш бўйича қуйидаги нуқсонлар, иш турлари ва иш ҳажмлари аниқланди ҳамда ушбу иш турларини бажариш лозим деб топилди.

№	Пикет ҳолати ПК+	Узунлиги и (м)	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдор и	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Қалоллар кўчаси №1-участка"								
1. Мавжуд йўл пойини текислаш								
1	0+00	2+26	226	Йўл пойи эни 5-5,5 м. Юзаси нотекс.	Мавжуд йўл нотексликларни бартараф этиб профилни тўғирлаб текислаш. Эни 5 м.	226x5,0=1130	м ²	1130,0
	Жами		226				м ²	1130,0
2. Йўл пойини каток ёрдамида зичлаш								
1	0+00	2+26	226	Мавжуд йўл пойи мустаҳкам зичланмаган.	Йўл пойи бир издан 4 марта ўтиш билан 20 тн каток ёрдамида сув сепиб зичлаш.	(226x5)x0,3=339	м ³	339
	Жами		226				м ³	339

3. Йўл қопламасини тош қум аралашмаси (ТҚА) дан қуриш


1	0+00	2+26	226	Йўл қопламаси мавжуд эмас.	Тош қум аралашмаси (ТҚА) дан $h=18$ см қалинликда йўл қопламасини қуриш, эни 4.5 м.	226x4,5=1017	м ²	1017
		Жами	226				м ²	1017,0
1. Материалларни етказиб бериш манбаллари ва ташиб келиш масофаси.								
№	Маҳсулот номи							
1	Тош қум аралашмаси (ТҚА) Қазган қарер							
2	Тупрок Маҳаллий қарер							

Хозарасп туман ободонлаштириш вакили: _____



Handwritten signature

Handwritten signature

«ООО THE BEST UNIQUE PROJECT» МҲЖ:

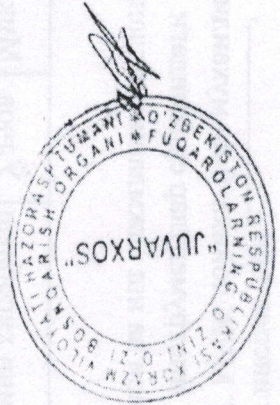

Хозарасп тумани Янгибод маҳалла раиси

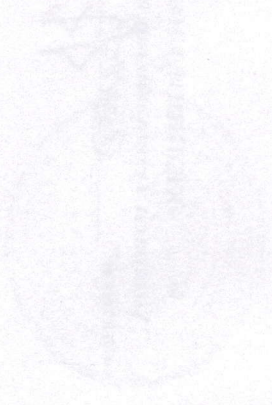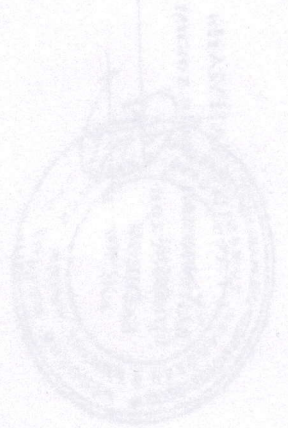



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Хоразм вилояти

Xorazm viloyati 220100, Urganch shahar, P.Maxmud ko'chasi,46 uy. Tel: +998904387766, E-mail:
irada13@inbox.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Bekchanova Nellya Axatovna

Sana:01-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 67967

Obyekt nomi «Xorazm viloyati Xazorasp tumani Karvak qishlog'i Yangiobod MFY Kalonlar ko'chasi yo'lini joriy ta'mirlash» (0,250km) loyihaning smeta qismi bo'yicha »

Buyurtmachi - Xazorasp tumani obodonlashtirish boshqarmasi.

Bosh loyihachi - «THE BEST UNIQUE PROJEKT» MChJ

Litsenziya 03.05.2021yildagi AL-001779-sonli litsenziya

Moliyalashtirish manbai - budjet

Bosh pudratchi - tanlov savdolari natijasida

Qurilish turi joriy tamirlash

Murojaat raqami: № 41738

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Loyiha topshirig'i, nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Smeta xujjati, narxlar kelishuvi bayonnomasi, nuqsonlar dalolatnomasi

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Smeta xujjatlariga asosan quyidagi ishlar bajariladi: yo'l qoplamasini ta'mirlash.

Ob'ektning joriy narxlardagi narxi O'z.R. qurilish sanoati (Toshkent-2021 yilning 4-choragi) foydalanadigan moddiy-texnik resurslarning joriy narxlar katalogi, birja bahosi va bozor sharoitlari, baholar kelishish bayonnomasi yordamida resurs usuli bilan aniqlanadi.

Buyurtmachining 05.05.2022 yildagi 84-sonli xatiga ko'ra ob'ektning taxminiy narxini aniqlashda quyidagi narx parametrlari qabul qilingan:

- o'rtacha soatlik ish haqi miqdori - 17921,03so'm kishi/soat (shu jumladan, ijtimoiy sug'urta bo'yicha chegirmalar - 12%);
- pudratchining boshqa xarajatlari - 15,51%;
- buyurtmachi boshqa xarajatlari - 1510,001ming.so'm;
- ob'ektni sug'urta qilish xarajatlari - 0,32%;

- tavakkalchilik koeffitsienti - 1,0.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Smeta xujjatlari buyurtmachi bilan kelishildi.

6. Ekspertiza natijalari.

1 Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar ekspertizadan o'tkazilmaydi.

2. Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalarining izohlariga muvofiq ishchi loyihasiga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

Ekspert tekshiruvi natijalariga ko'ra ob'ektning umumiy qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 60807,505ming.so'm miqdorida e'lon qilingan ishlar qiymati 600,878ming.so'mga kamaytirilib, 60206,627ming.so'm qilib belgilandi, shu jumladan:

- qurilish materiallari	- 8650,087ming.so'm.
- ish xaqi	- 53,176ming.so'm.
- mashina va mexanizmlar	- 9470,296ming.so'm (ko'payish).
- pudratchining boshqa xarajatlari	- 1391,475ming.so'm.
- buyurtmachining boshqa xarajatlari	- 70,000ming.so'm.
- ob'ekt sug'urtasi	- 162,809ming.so'm (ko'payish).
- QQS	- 69,245ming.so'm.

3. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

4. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qurilish sohasiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori 2019 yil 20 sentabrdagi 4464-sonli qaroriga muvofiq buyurtmach boshqa harajatlari tarkibiga qurilish qiymatidan 0,05% to'lovi "Shaffof qurilish" MAT hisobiga o'tkazilishi va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi "Kapital qurilish sohasida buyurtmachi xizmati faoliyatini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorining 3-bob 7 p. 9,10,11,12 va 9-bob 4 ustunlarga muvofiq ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflarni bartaraf etilishi va sifatini nazorat qilish (boshlang'ich hujjatlarni to'g'riligini ta'minlashda) mas'uliyati Buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlar, smeta me'yorlariga muvofiqligi mas'uliyati Loyiha muallifiga yuklatilgan.

7. Xulosalar.

6.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda «Xorazm viloyati Xazorasp tumani Karvak qishlog'i Yangiobod MFY Kalonlar ko'chasi yo'lini joriy ta'mirlash» (0,250km) loyihaning smeta qismi ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflar inobatga olgan holda, buyurtmachi qabul qilgan ish hajmi va qiymatni belgilovchi parametrlarning chegaraviy harajatlarga quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarga muvofiqligini tasdiqlagan taqdirda ko'rib chiqqan holda tasdiqlash uchun tavsiya etiladi:

Ko'rsatkichlar nomlanishi	O'lchov birligi	Miqdori	
		Taqdim etilgan	Tavsiya etilgan
Qurilishning QQSsiz joriy narhi	ming.so'm	51 502,178	51 040,544
Qurilishning QQS bilan joriy narhi (15%)	ming.so'm	59 227,504	58 696,626
Buyurtmachi boshqa harajatlari (fakt.)	ming.so'm	1 580,001	1 510,001
Qurilishning QQS va buyurtmachi harajatlari bilan joriy narhi	ming.so'm	60 807,505	60 206,627

6.2. Ko'rsatilgan narh shartnoma tuzish uchun asos emas.

6.3. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli, 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

6.4. Buyurtmachi ekspertizaning kamchiliklar va takliflari bo'yicha tuzatilgan loyiha-smeta hujjatlarini bosh pudratchi tashkilotga o'tkazilishini ta'minlaydi.

Bosh mutaxassis: MATYAKUBOV SHIXNAZAR KURAMBAEVICH