

Ўзбекистон Республикаси
ООО THE BEST UNIQUE PROJECT
ЛИЦЕНЗИЯ №АЛ-00177903-05-2021г.

**ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ХАЗОРАСП ТУМАН ЯНГИБОЗОР
ҚИШЛОҒИ ЖУВАРХОЗ МФЙ ЗАФАРБОД КЎЧАЛАРИ ИЧКИ
ХЎЖАЛИК ЙЎЛЛАРИНИ 0.23 КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ ХАРАЖАТЛАР СМЕТАСИНИ ИШЛАБ ЧИКИШ**

**НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ, ЧИЗМАЛАР
ва СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ**

Тошкент 2022 й

ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
ХАРАЖАТЛАР СМЕТАСИ

ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ,
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ, ЧИЗМАЛАР
ва СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Директор:



М.М.Одилов

ГИП:

И.Х.Туражанов

Тошкент
2022 й.

ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ,
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ, ЧИЗМАЛАР
ва СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

МУНДАРИЖА

Т/р	Хужжатлар номи	Варақлар
1	Буюртмачининг-2022 йил _____ даги _____ сонли хати	
2	Тушинтириш ёзуви	
3	Смета хужжатлари	
4	Нуқсонлар қайдномаси	
	Чизмалар	
5	Хоразм вилояти Хозарасп тумани Янгибозор қишлоғи Жуворхоз МФЙ Зафаробод кўчалари трасса режаси	
6	Лойихавий кўндаланг кесим	
7		

ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ

Хоразм вилояти Хозарасп тумани Янгибозор кишлоғи Жуворхоз МФЙ Зафаробод кўчалари трасса режаси автомобиль йўлларининг 0.23 км қисмини жорий таъмирлаш харажатлар сметаси «ООО THE BEST UNIQUE PROJEST» маъсулияти чекланган жамияти томонидан "Хозарасп туман ободонлаштириш бошқармаси" томонидан тасдиқланган трасса режаси, андозавий кўндаланг кесим ва нуқсонлар қайдномаси асосида ишлаб чиқилди.

Лойихаланаётган Янгибозор кишлоғи Жуворхоз МФЙ Зафаробод кўчалари автомобиль йўлларининг узунлиги 0.23 км. бўлиб Хозарасп туманида жойлашган ва Хозарасп туман ободонлаштириш бошқармаси томонидан фойдаланилади.

Йўлнинг мавжуд ҳолати.

1. **Жуворхоз МФЙ Зафаробод кўчалари** автомобил йўлининг қопламаси мавжуд эмас, қатнов қисмининг эни 5.5-6-6.5 метрни ташкил қилади. Мавжуд йўллар узоқ йиллар давомида фойдаланиш натижасида жуда пасайиб кетган, бўйлама нишаблиги нотекс ҳолатда.

Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар.

1. **Жуворхоз МФЙ Зафаробод кўчалари** мавжуд автомобиль йўллари қисмидаги нуқсонларни бартараф қилиш, автотранспорт воситаларининг хавфсиз ҳаракатланишини таъминлаш ва автомобил йўлининг ўтказа олиш қобилиятини ошириш мақсадида тупроқ йўллар учун лойихада қуйидагилар кўзда тутилди:

1. Йўл ёқасини қопламадан ва йўлнинг баланд қисмида ортикча тупроқни қирқиб олиб автомобиль йўлларининг кўтармасини емирилган жойиларини тиклаш, кўтарма қуриш учун талаб қилинадиган тупроқ йўл қисмида етарли бўлмаганда тупроқ ташиб келинади ва автогрейдр ёрдамида текисланади.

2. Қатнов қисмини автогрейдр билан текислангандан сўнг йўл пойини бир издан 4 марта ўтиш билан каток ёрдамида сув сепиб зичлаш.

3. Йўл пойини айрим қисмларини мавжуд эни бўйича айрим қисмларни кенгайтириб чақилган тош ва қум аралашмасидан $h_{\text{yp}}=18$ см қалинликда йўл қопламасини ётқизиш.

4. Автомобиль йўлларини кесиб ўтувчи сув қувурлари ёроқсиз ёки йўл пойига нисбатин кичик бўлганда шу қисмларда янги сув қувурларини ўрнатиш назарда тутилди.

Лойихаланаётган йўл бўлагида йўл ёқасини нотекисликларни бартараф қилиш ва ҳолатини яхшилаш мақсадида қуйидагилар кўзда тутилди.

5. Йўл ёқасини қопламадан баланд қисмида ортикча тупроқни қирқиб олиб автомобиль йўлининг кўтармасини емирилган жойиларини тиклаш учун ишлатилади.

6. Йўл ёқасини ҳолатини яхшилаш учун текислаш.

Иш хажмларини ҳисоблашда "Хозарасп туман ободонлаштириш бошқармаси" вакили, Шоду хуррам маҳалласи вакили, «ООО THE BEST UNIQUE PROJEST» маъсулияти чекланган жамияти вакиллари билан биргаликда визуал текшириш ва инструментал ўлчовлар натижасида тузилган нуқсонлар қайдномаси асос қилиб олинди.

Таъмирлаш ишларини ташкил этиш

Ишни ташкил қилишда қуйидаги меъёрий ҳужжатларга асосланиш зарур:

1. ШНК 2.05.02-07 Автомобил йўллари.
2. ШНК 3.01.01-03 Организация строительного производства
3. Руководство по строительству дорожных асфальтобетонных покрытий

ЛБМ



И.Х. Туражонов

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ

стоимости строительства в текущих ценах по объекту:

**ХОЗАРАСП ТУМАНИ ЖУВОРХОС МАХАЛЛАСИ "ЗАФАРОБОД" КУЧАСИИЧКИ ХУЖАЛИК
ЙУЛЛАРИНИ 227 М. КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ**


№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	(в текущих ценах) Цена (тыс.сум.)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	-
2	Затраты на основную заработную плату	714,069
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	4 102,215
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	39 424,784
	Итого:	44 241,068
5	Прочие затраты и расходы подрядчика 15,51%	6 861,790
	Итого:	51 102,858
6	Страхование объекта 0,32%	163,529
	Итого:	51 266,387
7	НДС 15%	7 689,958
	Итого:	58 956,345
8	Затраты заказчика факт	1 580,001
9	Всего по сводной смете	60 536,346

ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП




[Handwritten signature]



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЗАТРАТ
стоимости строительства в текущих ценах по объекту:

№	Наименование смет	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	Строительные материалы (тыс.сум)	Трудозатраты (тыс.сум)	Эксплуатация машин и механизмов	Прямые затраты (тыс.сум)
1	2		3	4	5	6
1	"ЗАФАРБОД" КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ		4102,215	714,069	39424,784	44241,068
	Итого:	-	4 102,215	714,069	39 424,784	44 241,068

Составил:



М.Одилов

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - ХОЗРАСП ТУМАНИ ЖУВОРНОС МАХАЛЛАСИ "ЗАФАРОБОД" КУЧАСИИЧКИ ХУЖАЛИК ЙУЛЛАРИНИ 227 М. КИСМИНИ

Объект номер -

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 1

(локальная смета)

на "ЗАФАРОБОД" КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Наименование объекта -

Основание

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	АВС 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,4944	16803,83	714068,67
2	АВС 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	16,52787	0	(0)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	СУМ			714069
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	107 С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,36988	261223,8	619069,06
2	112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	6,04728	72437	438046,82
3	1135 С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,460745	97872	142966,03
4	2845 С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	5,710185	176029,2	1005159,3
5	2846 С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,93978	162556	152766,88
6	3093 С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	6,956415	176029,2	1224532,17
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	СУМ			3582540
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	9219 М	ВОДА	М3	10,72575	550	5899,16
2	60511 М	СМЕСЬ ПЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	232,904043	17588	4096316,31
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	СУМ			4102215
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
1	С310-125	ПЕРЕВОЗКА ЦПС АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ 122 КМ(1,69Т/М3)	Т	393,607833	91060,8	35842244,2
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ			35842244
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ			44241069

Наименование стройки - ХОЗАРАСП ТУМАНИ ЖУВОРХОС МАХАЛЛАСИ "ЗАФАРОБОД" КУЧАСИЧКИ ХУЖАЛИК ЙУЛЛАРИНИ 227 М. КИСМИНИ

Объект номер -

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1

на "ЗАФАРОБОД" КУЧАСИНИ ЖОРНИЙ ТАЪМИРЛАШ

Наименование объекта -



Основание

Сметная стоимость 44241,069 ТЫС.СУМ.
 Нормативная трудоемкость 59 чел.-ч
 Сметная заработная плата 714,069 ТЫС.СУМ.

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	E2704-003-05	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 CM	1000M2	1,0215		6304430,78	6439976
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8 Т)	ЧЕЛ.-Ч	41,6	42,4944	16803,83	714069
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,68	14,996	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				699039,33	714069
1.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,32	2,36988	261223,80	619069
1.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92	6,04728	72437,00	438047
1.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	1,46074	97872,00	142966
1.6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т HAMM ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4,09	4,17793	176029,20	735439
1.7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т HAMM 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92	0,93978	162556,00	152767
1.8	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8.8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5,01	5,11772	176029,20	900867
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ:				2926240,46	2989155
1.9	9219	ВОДА	М3	10,5	10,726	550,00	5899
1.10	60511	СМЕСЬ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	152	155,268	17588,00	2730854
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2679151,00	2736753
2	E2704-003-08	НА КАЖДЫЙ 1 CM ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07	1000 M2	1,0215		1917619,54	1958848
		ОСНОВАН ИЛИ ПОКРЫТИЯ					
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,5	1,53225	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				--	--
2.2	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т HAMM ND 110 S/N	МАШ.-Ч	1,5	1,53225	176029,20	269721
2.3	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8.8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	1,8	1,8387	176029,20	323665
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ:				580896,36	593386
2.4	60511	СМЕСЬ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	76,002	77,636	17588,00	1365463
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1336723,18	1365463
3	C310-125	ПЕРЕВОЗКА ПИЩ. АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ 122 КМ(1,69Т/М3)	Т	393,6078		91060,80	35842244
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			СУМ				44241069
			В том числе:				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			СУМ				44241069
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			СУМ				714069
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -			СУМ				4102215
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			СУМ				35842244
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			СУМ				44241069
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				59
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			СУМ				714069
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			СУМ				44241069
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				59
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			СУМ				714069

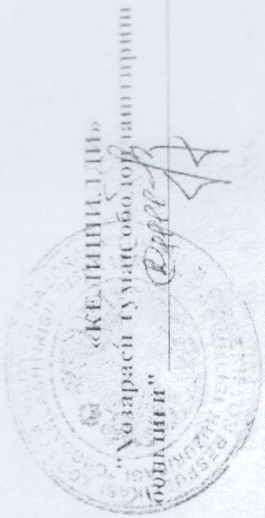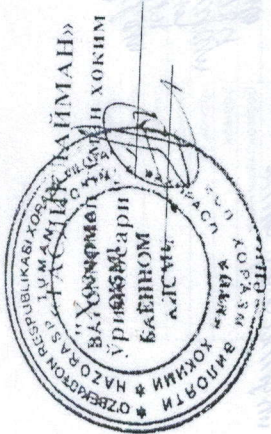

**Хозарасп тумани Жуворхоз маҳалласи "Зафаробод" кўчаси
ички хўжалик йўллари 230 м. қисмини жорий тамирлаш харажатлар сметасини ишлаб чиқишга
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ**

Биз қуйидаги имзо чекувчилар Хозарасп туман ободонлаштириш бошқармаси йул назорат инспектори _____, Жувархоз маҳалласи раиси туман ободонлаштириш вакили _____, «ООО THE BEST UNIQUE PROJECT» МЧЖ лойиха бош муҳандиси _____ лар мазкур қайдномани туздик, шу ҳақидаким, визуал текшириш ва инструментлар ёрдамидаги ўлчашлар натижасида йўлнинг қопламасини таъмирлаш бўйича қуйидаги нужсонлар, иш турлари ва иш хажмлари аниқланди ҳамда ушбу иш турларини бажариш лозим деб топилди.

№	Пикет ҳолати	Узунлиги и (м)	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш хажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдор и	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Темир йўл"								
1. Мавжуд йўл пойини текислаш								
1	0+00	2+30	230	Йўл пойи эни 5-5,5 м. Юзаси нотекс.	Мавжуд йўл нотексликларни бартараф этиб профилни тўғирлаб текислаш. Эни 5 м.	230x5,0=1150	м ²	1150,0
	Жами		230				м ²	1150,0
2. Йўл пойини каток ёрдамида зичлаш								
1	0+00	2+30	230	Мавжуд йўл пойи мустаҳкам зичланмаган.	Йўл пойи бир издан 4 марта ўтиш билан каток ёрдамида сув сепиб зичлаш.	(230x5)x0,3=345	м ³	345
	Жами		230				м ³	345
3. Йўл қопламасини тош қум аралашмаси (ТҚА) дан қуриш								

1	0+00	2+30	230	Йўл копламаси мавжуд эмас.	Тош кум аралашмаси(ТКА)дан h=18 см қалинликда йўл копламасини куриш, эни 4.5 м.	230x4,5=1035	м ²	1035
	Жами		230				м ²	1035,0
1. Материалларни етказиб бериш манбаллари ва ташиб келиш масофаси.								
№	Махсулот номи		Махсулот етказиб берувчи					
1	Тош кум аралашмаси(ТКА)		Қазган қарер					
2	Тупрок		Махаллий қарер					

Хозарасп туман ободонлаштириш вакили:

«ООО THE BEST UNIQUE PROJECT» МЧЖ:

Хозарасп тумани Жувархоз маҳалла раиси

Мед

Бер





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Хоразм вилояти

Xorazm viloyati 220100, Urganch shahar, P.Maxmud ko'chasi,46 uy. Tel: +998904387766, E-mail:
irada13@inbox.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Bekchanova Nellya Axatovna

Sana:01-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 67963

Obyekt nomi ««Xorazm viloyati Xazorasp tumani Juvorxoz MFY Zafarobod ko'chasi yo'lini joriy ta'mirlash»
(0,230km) loyihaning smeta qismi bo'yicha »

Buyurtmachi - Xazorasp tumani obodonlashtirish boshqarmasi.

Bosh loyihachi - «THE BEST UNIQUE PROJEKT» MChJ

Litsenziya 03.05.2021yildagi AL-001779-sonli litsenziya

Moliyalashtirish manbai - budget

Bosh pudratchi - tanlov savdolari natijasida

Qurilish turi joriy tamirlash

Murojaat raqami: № 42162

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Loyiha topshirig'i, nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Smeta xujjati, narxlar kelishuvi bayonnomasi, nuqsonlar dalolatnomasi

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Smeta xujjatlariga asosan quyidagi ishlar bajariladi: yo'l qoplamasini ta'mirlash.

Ob'ektning joriy narxlardagi narxi O'z.R. qurilish sanoati (Toshkent-2021 yilning 4-choragi)
foydalanadigan moddiy-texnik resurslarning joriy narxlar katalogi, birja bahosi va bozor sharoitlari,
baholar kelishish bayonnomasi yordamida resurs usuli bilan aniqlanadi.

Buyurtmachining 05.05.2022 yildagi 86-sonli xatiga ko'ra ob'ektning taxminiy narxini aniqlashda quyidagi
narx parametrlari qabul qilingan:

- o'rtacha soatlik ish haqi miqdori - 17921,03so'm kishi/soat (shu jumladan, ijtimoiy sug'urta bo'yicha
chegirmalar - 12%);

- pudratchining boshqa xarajatlari - 15,51%;

- buyurtmachi boshqa xarajatlari - 1580,001ming.so'm;

- ob'ektni sug'urta qilish xarajatlari - 0,32%;

- tavakkalchilik koefitsienti - 1,0.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Smeta xujjatlari buyurtmachi bilan kelishildi.

6. Ekspertiza natijalari.

1. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar ekspertizadan o'tkazilmaydi.

2. Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalarining izohlariga muvofiq ishchi loyihasiga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

Ekspert tekshiruv natijalariga ko'ra ob'ektning umumiy qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 61229,447 ming.so'm miqdorida e'lon qilingan ishlar qiymati 693,101 ming.so'mga kamaytirilib, 60536,346 ming.so'm qilib belgilandi, shu jumladan:

- qurilish materiallari - 7774,278 ming.so'm.
- ish xaqi - 11,099 ming.so'm (ko'payish).
- mashina va mexanizmlar - 8365,631 ming.so'm (ko'payish).
- pudratchining boshqa xarajatlari - 1429,547 ming.so'm.
- buyurtmachining boshqa xarajatlari - 70,000 ming.so'm (ko'payish).
- ob'ekt sug'urtasi - 163,529 ming.so'm (ko'payish).
- QQS - 99,535 ming.so'm.

3. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

4. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qurilish sohasiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori 2019 yil 20 sentabrdagi 4464-sonli qaroriga muvofiq buyurtmach boshqa harajatlari tarkibiga qurilish qiymatidan 0,05% to'lovi "Shaffof qurilish" MAT hisobiga o'tkazilishi va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi "Kapital qurilish sohasida buyurtmachi xizmati faoliyatini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorining 3-bob 7 p. 9,10,11,12 va 9-bob 4 ustunlarga muvofiq ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflarni bartaraf etilishi va sifatini nazorat qilish (boshlang'ich hujjatlarni to'g'riligini ta'minlashda) mas'uliyati Buyurtmachiga va qabul qilingan loyiha yechimlar, smeta me'yorlariga muvofiqligi mas'uliyati Loyiha muallifiga yuklatilgan.

7. Xulosalar.

6.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda «Xorazm viloyati Xazorasp tumani Juvorxoz MFY Zafarobod ko'chasi yo'lini joriy ta'mirlash» (0,230km) loyihaning smeta qisml ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflar inobatga olgan holda, buyurtmachi qabul qilgan ish hajmi va qiymatni belgilovchi parametrlarning chegaraviy harajatlarga quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarga muvofiqligini tasdiqlagan taqdirda ko'rib chiqqan holda tasdiqlash uchun tavsiya etiladi:

Ko'rsatkichlar nomlanishi	O'lchov birligi	Miqdori	
		Taqdim etilgan	Tavsiya etilgan
Qurilishning QQSsiz joriy narhi	ming.so'm	51 929,953	51 266,387
Qurilishning QQS bilan joriy narhi (15%)	ming.so'm	59 719,446	58 956,345
Buyurtmachi boshqa harajatlari (fakt.)	ming.so'm	1 510,001	1 580,001
Qurilishning QQS va buyurtmachi harajatlari bilan joriy narhi	ming.so'm	61 229,447	60 536,346

6.2. Ko'rsatilgan narh shartnoma tuzish uchun asos emas.

6.3. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli, 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

6.4. Buyurtmachi ekspertizaning kamchiliklar va takliflari bo'yicha tuzatilgan loyiha-smeta hujjatlarini bosh pudratchi tashkilotga o'tkazilishini ta'minlaydi.

Bosh mutaxassis: MATYAKUBOV SHIXNAZAR KURAMBAEVICH