

## IJRO.GOV.UZ

Hujjat **elektron raqamli imzo** orqali imzolangan.  
Elektron raqamli imzoning haqiqiylikini tekshirish uchun **QR Code** ni  
skanerlang.



Imzolovchi F.I.SH.	BOBUR MIRXALIKOV ZIKRILLOYEVICH
Imzolangan sana	13.12.2022 16:06
Hujjat kodi	<b>QD0530671434</b>
Hulosa kodi	<b>ET6505646113</b>
Shartnoma raqami	<b>131-14-203-XT/2022</b>

# PUDRAT SHARTNOMASI № 005

Toshkent shahar

«12» 12 2022 y.

Keyingi o'rinlarda «Buyurtmachi» deb yuritiladigan «Yashnobod tumani xalq ta'limi bo'limi (tasarrufidagi 156 maktab)» nomidan mudir B.Z.Mirholikov, korxonani asosida ish yurituvchi bir tomondan va keyingi o'rinlarda «Pudratchi» deb yuritiladigan «POLARIS BUSINESS GROUP» MChJ nomidan direktor A.Batirov, korxonani asosida ish yurituvchi ikkinchi tomondan, ob'ektda payvandlash, jixozlash, qurilish va ta'mirlash ishlarini bajarishga doir mazkur pudrat shartnomasini tuzdilar.

## 1. Shartnoma predmeti.

1. Mazkur shartnomada tomonlar o'rtasida Toshkent shahar, Yashnobod tumani, Djarko'rg'on ko'chasi, 20 uyda joylashgan Yashnobod tumani xalq ta'limi bo'limi tasarrufidagi 156-sonli maktab binosini fasad qismini joriy ta'mirlash ishlarini bajarish to'g'risida tuzadi.

## 2. Shartnoma bo'yicha ish hajmi va bajarish muddati.

2.1 «Buyurtmachi» mazkur shartnoma bo'yicha 2022 yil «12» 12 dan boshlab, 2022 yil «31» dekabrda tamomlaydi.

2.2 Ishlar hajmi va bajarish muddatlari o'rtasida kelishilgan ishlab chiqarish grafigi rejasiga asosan olib boriladi.

## 3. Shartnoma bo'yicha hisob kitob.

3.1. Bajarilgan qurilish ishlari uchun to'lov pul ko'chirish orqali amalga oshiriladi. Shartnomaning umumiy summasi **560 413 652.00** (Besh yuz oltmish million to'rt yuz o'nuch ming olti yuz ellik ikki) so'm QQS bilan tashkil etadi.

3.2. «Buyurtmachi» qurilayotgan ob'ekt uchun o'z omborida mavjud bo'lgan uskuna, qurilish materiallarini ish bajarish uchun yordam beradi yoki moliyalashtirish uchun umumiy summadan 30% avansni «Pudratchi» bank raqamiga o'tkazib beradi.

3.3. «Pudratchi» tomonidan haqiqatda bajarilgan ish hajmi, qabul-qilish topshirish dalolatnomasi F-3 va F-5ga asosan «Buyurtmachi» tomonidan qabul qilingandan keyin, bajarilgan ishlarga qolgan 70% haq to'laydi.

## 4. «Buyurtmachi»ning majburiyati.

4.1 «Buyurtmachi», «Pudratchi»ga qurilish ob'ekti bo'yicha loyiha-smeta hujjatlarini (LS'H) to'liq taqdim etadi.

4.2 «Pudratchi» tomonidan qurilish ishlarini to'liq yakunlanganligi haqida xabar olgan kundan boshlab 10 (o'n) kun ichida, bajarilgan ishlarni qabul qilib oladi.


4.3 «Buyurtmachi» tomonidan qurilish ishlarini sifatli va o'z vaqtida bajarilishi yuzasidan amaldagi qurilishga oid hujjatlarga asosan texnik nazoratni olib boradi.

4.4 «Buyurtmachi» tomonidan bajarilgan ishlar qabul qilinib, 20 kalendar ish kun ichida «Pudratchi»ga oylik bajarilgan ish uchun to'laydi.

## 5. «Pudratchi»ning majburiyatlari.

5.1 Shartnomada ko'rsatilgan barcha qurilish ishlarini sifatli va belgilangan muddatda bajarib, «Buyurtmachi»ga topshiradi.

5.2 «Pudratchi» ishlarni sifatli bajarilishi uchun to'liq javob beradi.



5.3 Qurilish ta'mirlash jarayonida yo'l qo'yilgan barcha qamchilik va sifatsiz ishlarni o'z hisobidan bartaraf etadi.

5.4 Ob'ektda ishlarni bajarish jarayonida texnika havfsizligi qoidalariga to'liq javob beradi.

## 6. Tomonlarning javobgarligi.

6.1 «Pudratchi» shartnomada belgilangan muddatda ishlarning bajarilishi kechiktirib yuborilgan, ishlar bajarilmagan yoki xizmatlar ko'rsatilmagan hollarda, Pudratchi Buyurtmachiga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyat bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar bahosining 50 foizidan oshib ketmasligi lozim.

6.2 «Buyurtmachi» qabul qilib olingan ishlar haqini o'z vaqtida to'lamaganlik uchun o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun kechiktirilgan to'lov summasining 0,4 foizi miqdorida, ammo kechiktirilgan to'lov summasining 50 foizidan ortiq bo'lmagan miqdorida penya to'laydi.

6.3 Tomonlar jarima va penya to'lashlari ular tomonidan yetkazilgan zararni to'lash majburiyatidan ozod etmaydi

## 7. Fors major holatlari.

7.1 Ta'biy ofatlar (yong'in, suv toshqini, yer qimirlashi va hakoza) sodir bo'lganda tomonlar mazkur shartnoma majburiyatlarini qisman yoki to'liq bajarilmaganligi uchun javobgarlikdan ozod etiladi. Bunday hollarda «Buyurtmachi» ham «Pudratchi» ham bir-birlaridan kompensatsiya va boy berilgan foydani talab qilishga haqli emas.

7.2 Tabiiy ofatlar ro'y berganda tomonlar zudlik bilan mazkur shartnoma majburiyatlarini bajara olmasliklari haqida xabardor qiladilar.

7.3 Tomonlar ushbu shartnomani imzolab, poraxo'rlik bilan kurashish va uning oldini olish muhurligini tan oladilar va shu maqsadda har ikki Tomon poraxo'rlik va korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha barcha amaldagi qonunlar, qoidalar va Hukumat tomonidan qabul qilingan yoki amalga oshirilayotgan sanksiyalarga to'liq rioya qilishga rozilik bildiradilar.

## 8. Shartnomaga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish tartibi.

8.1 Shartnomani bir tomonlama o'zgartirish mumkin emas. Mazkur shartnomaga qo'shimcha va o'zgartirishlar tomonlarning o'zaro kelishuviga asosan yozma shaklda tuzilib, imzolaniib, muhr bilan tasdiqlangandan so'ng haqiqiy hisoblanadi.

8.2 Shartnoma ikkala tomon imzolagandan so'ng, bir xil teng kuchga ega bo'lgan holda ikki nusxadan iborat.

8.3 Shartnoma tomonlar imzolagan kundan boshlab 2022-yil 31-dekabr kunigacha amal qiladi.

## 9. Tomonlar rekviziti:

«Buyurtmachi»

«Pudratchi»

**YASHNOBOD TUMANI XALO TA'LIMI**

**BO'LIMI**

**«POLARIS BUSINESS GROUP» MChJ**

Manzili: Tashkent shahar, Yashnab rayon,  
Fargona yo'li 543

I/sch 401722860262907092100075001

INN 200555292 OKED 84112

Moliya vazirligi G'aznachiligi

Kaz.sch.23402000300100001010

V RKS GU RUzg.Tashkenta MFO 00014

INN 201122919

Rahbar:  B.Z.Mirholikov

Manzili: Farg'ona viloyati, Quva tumani,  
A.Navoiy 42-uy

Telefon: (+998 97) 040-08-80

hisob  
raqami: 2020 8000 9049 0758 7001

Bank: ATB «Qishloq Qurilish Bank»  
Quva BXO

MFO: 01037

INN: 301 955 424 QQS:330 110 024 781

OFI: 412

Rahbar:   


A.Batirov

# **YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY XULOSA**

ET6505646113

1. Loyihaning turi: Shartnoma.

2. Loyihaning nomi: “POLARIS BUSINESS GROUP” MCHJ va Yashnobod tumani Xalq ta’limi bo‘limi o‘rtasida tuzilgan pudrat shartnomasi.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot: Yashnobod tumani xalq ta’limi tomonidan 13.12.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha O‘zbekiston Respublikasining “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonuni, Fuqarolik kodeksi, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 14.09.2021-yildagi PF-6313-son Farmoni, Vazirlar Mahkamasining 2011-yil 24-avgustdagi 241-son Qaroriga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Yashnobod tuman  
yuridik markaz  
bosh yuristkonsulti:**



**L.M.SULTONOVA**

13.12.2022

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 200680 на приобретение 156 мактаб фасад кисмини жорий таъмирлаш 2022 ОБ**

Способ проведения электронный

Дата 09.12.2022

Время рассмотрения 09.12.2022 19:59

Закупочная комиссия Яшнобод тумани ХТМФМТваТЭБ-марказлашган бухгалтерия, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	XOLMURODOV SHERMAT JURAYEVICH	Мудир уринбасари	ХТБ
<b>Секретарь комиссии</b>	AKILBEKOVA VENERA DANIYAROVNA	Xisobchi	161 maktab
<b>Член комиссии</b>	ZUFAROVA SEVARA MIRDJALILOVNA	151-maktab direktor	151-maktab
<b>Член комиссии</b>	TURSUNOV ZAFARXO'JA ORIFOVICH	помощник хокима по развитию местной промышленности	хокимият города Ташкента
<b>Член комиссии</b>	RIXSIYEV DAVRON ABDURAXIMOVICH	Яшнобод туман ХТБ махсус таъмирлаш эксплуатация хизмати бош мутахасиси	ХТБ
<b>Член комиссии</b>	НОРМАТОВА МАДИНА ТУРСУНАЛИЕВНА	Кадрлар буйича инспектор	ХТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 09.12.2022 года № лота 200680.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 95.00 / Весовой коэф. ценовой части: 5.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту фасада
Подробное описание	156 мактаб фасад кисмини жорий таъмирлаш 2022 ОБ
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	563 500 000.00
Стартовая сумма	563 500 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Иштирокчи ташкилот томонидан ишларни бажариш муддатига ва сифатли курилиш материаллардан фойдаланишга кафолат хати ҳамда техник воситалари ҳақида маълумот. (Кафолат муддати кўра таққосланиб балл бериледи. Техник воситалар хужжатлари ва ижарага олинган бўлса, ижара шартномаси ҳам илова қилиниши керак)

Тип: Текстовое значение

Описание: -Иштирокчи ташкилот томонидан ишларни бажариш муддатига ва сифатли курилиш материаллардан фойдаланишга кафолат хати учун – 0-5 балгача - Техник воситалари ҳақида маълумот учун– 0-5 балгача

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ</b>	10	560000000	6	Экспертная		
<b>OOO POLARIS BUSINESS GROUP</b>	10	Маълумотлар юкланди	10	Экспертная		

Критерий №2 Иштирокчи ташкилотнинг охириги 3 йиллик бажарган ишлари хақида маълумот.(Асословчи хужжатлари илова қилиниши керак, бажарган ишлари суммалари йиғиндисига асосан таққосланиб устунлик бериледи)

Тип: Текстовое значение

Описание: - Иштирокчи ташкилотнинг охириги 3 йиллик бажарган ишлари учун – 0-10 балгача

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ</b>	10	560000000	10	Экспертная		
<b>OOO POLARIS BUSINESS GROUP</b>	10	Маълумотлар юкланди	10	Экспертная		

Критерий №3 Иштирокчи ташкилотнинг салоҳияти ва охириги уч йилдаги молиявий натижалари тўғрисида маълумот.(Тасдиқланган ҳисоботлари илова қилиниши керак)

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи ташкилотнинг салоҳияти учун – 0-5 балгача - Охириги уч йилдаги молиявий натижалари учун – 0-5 балгача

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ</b>	10	560000000	10	Экспертная		
<b>OOO POLARIS BUSINESS GROUP</b>	10	Маълумотлар юкланди	10	Экспертная		

Критерий №4 Иштирокчи ташкилотнинг Қурилиш Вазирлиги томонидан соҳавий қурилишпудратташкитларига берган рейтинг кўрсаткичи хақида маълумот. (Рейтинг кўрсаткичига кўра таққослабустунлик бериледи)

Тип: Текстовое значение

Описание: Рейтинг кўрсаткичи учун

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ</b>	15	560000000	15	Экспертная		
<b>OOO POLARIS BUSINESS GROUP</b>	15	Маълумотлар юкланди	15	Экспертная		

Критерий №5 Иштирокчи ташкилотнинг иш хақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари ва малакали ишчи-ходимлари ҳақида маълумот. (Иш хақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлар маълумоти 2021 йил якуни ва 2022 йил охири ҳисобод даври бўйича ДСИ томонидан тасдиқланган бўлиши ва ишчи-ходимлар ҳақидаги маълумотлар “mehnat.uz” сайтдан олинган бўлиши керак. Олий маълумотли ходимлари сони ва иш стажларига қараб ҳам устунлик бериллади)

Тип: Текстовое значение

Описание: -Иштирокчи ташкилотнинг иш хақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари маълумотномаси учун – 0-5 балгача - Малакали ишчи-ходимлари ҳақида маълумот учун – 0-10 балгача

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ	15	560000000	1	Экспертная		
OOO POLARIS BUSINESS GROUP	15	Маълумотлар юкланди	15	Экспертная		

Критерий №6 Иштирокчи ташкилотнинг қурилиш таъмирлаш майдонини кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумот ва бажариладиган ишларга ишланган офёрта. (Қурилиш таъмирлаш майдонини кўздан кечирганлиги ва ўрганганлиги тўғрисидаги маълумот чизмалари, фотолари илова қилинган ҳолда буюртмачи ташкилот ваколатли вакили томонидан тасдиқланган ва бажариладиган ишларга ишланган офёрта иштирокчи ташкилот томонидан тасдиқланган бўлиши керак)

Тип: Текстовое значение

Описание: - Иштирокчи ташкилотнинг қурилиш таъмирлаш майдонини кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома учун – 0-5 балгача - Бажариладиган ишларга ишланган офёрта учун – 0-5 балгача

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ	10	560000000	1	Экспертная		
OOO POLARIS BUSINESS GROUP	10	Маълумотлар юкланди	10	Экспертная		

Критерий №7 Иштирокчи ташкилотнинг бюджет ва бюджетдан ташқари мақсадли жамғармалар олдида солиқдан қарзи йўқлиги ҳақида маълумот ҳамда ҳисоб рақамида маблағи борлиги ва картотека-2 йўқлиги тўғрисида банкдан маълумот. (Иштирокчи ҳисоб рақамидан танлов бошланғич нарҳининг 50 % миқдоридан кам бўлмаган маблағи бўлиши керак. Солиқ ва банкдан олинган маълумотномалар санаси танлов эълонга берилган санадан бошлаб 5 иш куни ичида олинган бўлиши керак)

Тип: Текстовое значение

Описание: - Иштирокчи ташкилотнинг бюджет ва бюджетдан ташқари мақсадли жамғармалар олдида солиқдан қарзи йўқлиги ва ҳисоб рақамида картотека-2 йўқлиги тўғрисидаги маълумотномалар учун – 0-5 балгача - Иштирокчи ҳисоб рақамида танлов бошланғич нарҳининг 50 % миқдоридан кам бўлмаган маблағи борлиги учун – 0-10 балгача

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
EXCELLENT	15	560000000	7	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>CONSTRUCTION MCHJ</b>						
<b>OOO POLARIS BUSINESS GROUP</b>	15	Маълумотлар юкланди	15	Экспертная		

Критерий №8 Иштирокчи ташкилот ҳақида умумий маълумотлар, ташкилий тузилмаси, инсофсиз ижрочилар ягона реестрида йўқлиги ҳақида ва банкротлик ҳолатида эмаслиги, тузилган шартномаларга асосан арбитраж судларида иштироки йўқлиги ва тўловга қобилиятлиги ҳақида маълумот ҳамда коррупция кўринишларига йўл қўймаслик ҳақида ариза.(Иштирокчи ташкилотнинг фаолият муддати таққосланиб устунлик берилди\*. Тўловга қобилсизлик жараёнлари бўйича иқтисодий ишлар юритилмаганлиги ҳақида маълумотнома тегишли ташкилотдан 2022 йил ноябр ойи ҳолатига олинган бўлиши керак)

Тип: Текстовое значение

Описание: -Иштирокчи ташкилот ҳақида умумий маълумотлари (статистикадан юридик шахс тўғрисидаги маълумот, корхона гувоҳномаси, Низоми, таъсис шартномаси, ҚҚС тўловчиси гувоҳномаси, реквизит маълумотлари)учун\* -0-10 балгача -Ташкилий тузилма схемаси, коррупция кўринишларига йўл қўймаслик ҳақида ариза,инсофсиз ижрочилар ягона реестрида йўқлиги ҳақидаги маълумотнома учун - 0-2 балгача -Банкротлик ҳолатида эмаслиги ва тузилган шартномаларга асосан арбитраж судларида иштироки йўқлиги ҳамда тўловга қобилсизлик жараёнлари бўйича иқтисодий ишлар юритилмаганлиги ҳақида маълумот учун -0-3 балгача

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ</b>	15	560000000	15	Экспертная		
<b>OOO POLARIS BUSINESS GROUP</b>	15	Маълумотлар юкланди	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>OOO POLARIS BUSINESS GROUP</b>	563 500 000.00	560 413 652.00 UZS	560 413 652.00	00.00	560 413 652.00	05.12.2022 16:30:18	4.99631
<b>EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ</b>	563 500 000.00	560 000 000.00 UZS	560 000 000.00	00.00	560 000 000.00	02.12.2022 21:53:59	5

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>OOO POLARIS BUSINESS GROUP</b>	95	4.99631	99.99631
<b>EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ</b>	61.75	5	66.75

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 200680 от 09.12.2022 года на приобретение 156 мактаб фасад кисмини жорий таъмирлаш 2022 ОБ определила победителем:

ООО POLARIS BUSINESS GROUP  
301955424

и резервный исполнитель: EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ (303226499)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	XOLMURODOV SHERMAT JURAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ZUFAROVA SEVARA MIRDJALILOVNA	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	RIXSIYEV DAVRON ABDURAXIMOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	НОРМАТОВА МАДИНА ТУРСУНАЛИЕВНА	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**200680 лот юзасидан шакланган дастлабки  
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон  
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

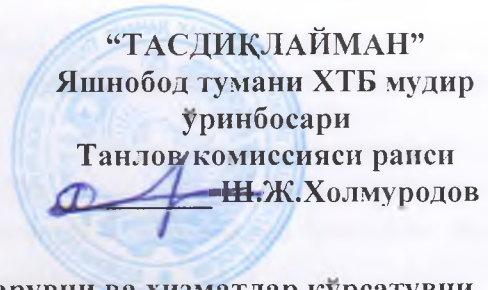
Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

12.12.2022 11:25

Комиссия раиси:

XOLMURODOV SHERMAT JURAYEVICH



**Маҳсулот (товарлар) етказиб берувчи, ишлар бажарувчи ва хизматлар кўрсатувчи ташкилот ва корхоналарни танлаб олиш бўйича танлов ўтказувчи Яшнобод туман халқ таълими бўлими комиссияси мажлисининг  
10/22-сонли Б А Ё Н И**

"12" декабрь 2022 йил

Тошкент шаҳри

Раислик қилувчи: Ш.Ж.Холмуродов - Туман ХТБ, мудир ўринбосари

Иштирок этдилар:

Комиссия аъзолари:

Д.Рихсиев - Туман ХТБ, махсус таъмирлаш эксплуатация хизмати хизмат бошлиғи - бош муҳандис

М.Расулхаджаева- Кадрлар бўйича инспектор методист

С.М.Зуфарова-151 мактаб директори

В.Д.Акилбекова-Туман ХТБ марказлашган молия-бухгалтерия хизмати хисобчиси

**КУН ТАРТИБИ**

Яшнобод тумани Халқ таълими бўлими тасарруфидаги 156 мактаб биносини фасад қисмини жорий таъмирлаш ҳақида.

В.Д.Акилбекова, М.Расулхаджаева, Д.Рихсиев, Ш.Ж.Холмуродов, С.М.Зуфарова.

Туман ХТБ тасарруфидаги 156 мактаб биносини фасад қисмини жорий таъмирлаш ишларини амалга ошириш учун танлов ўтказиш бўйича кун тартибидаги масала юзасидан танловда қатнашаётган талабгорлар томонидан электрон тақдим этилган ҳужжатлар ва наъмуналар комиссия аъзолари билан ўрганиб чиқилди

Ш.Ж.Холмуродов тумандаги Халқ таълими бўлими тасарруфидаги 156 мактаб биносини фасад қисмини жорий таъмирлаш ишларини амалга ошириш мақсадида давлат харидларини амалга ошириш бўйича Ўзбекистон РТХ Биржасининг электрон (etender.uzex.uz) савдолари орқали 2022 йил 28 ноябрда № 200680-сонли лот рақами билан берилган энг яхши таклифлар танлови эълон натижасига кўра 2022 йил 9 декабрь санасидаги электрон баённомага асосан 2 та талабгор ўз таклифлари билан қатнашганлиги маълум бўлди ва қуйдагича баҳоланди

Жумладан:

№	Корхона номи	Умумий балл Техник талабларга	Умумий балл нархга	Жами балл
1	"EXCELLENT CONSTRUCTION" МЧЖ	61,75	5,00	66,75
2	"POLARIS BUSINESS GROUP" МЧЖ	95,00	4,99	99,99

Танлов ғолиби деб топилган "POLARIS BUSINESS GROUP" МЧЖ молиявий ахволи барқарорлиги, 26 та малакали мутахассислар фаолият юритаётганлиги, танловга тақдим қилинган ҳужжатларни тўлиқлигини инобатга олиб комиссия раиси ва аъзолари томонидан

ушбу талабгор таклифи бир овоздан маъқулланди. 2022 йил 12 декабрь санасига қадар уч кун давомида эълон натижасидан (ёзма, электрон ва оғзаки) норози талабгорлар бўлмаганлигини инобатга олган ҳолда комиссия аъзолари

#### ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Танловда туман Халқ таълими бўлими тасарруфидаги 156 мактаб биносини фасад қисмини жорий таъмирлаш ишларини амалга ошириш учун "POLARIS BUSINESS GROUP" МЧЖ билан шартнома тузишга рухсат берилсин.

2. Яшнобод тумани ХТБ бош ҳисобчиси З.З.Мирзаев шартномаларни ўз вақтида тўғри тузилишини назорат қилишни таъминласин.

3. Туман ХТБ тасарруфидаги 156 умумтаълим мактаб директори ва хўжалик ишлари бўйича директор ўринбосари мактаб биносини фасад қисмини жорий таъмир смета лойиҳаларини ишлаб чиқиш бўйича тузилган нуксон далолатномасига асосан тўлиқ, сифатли бажарилишини назорат қилиш ва амалга оширилган ишлар бўйича кунлик маълумот туман ХТБ, махсус таъмирлаш эксплуатация хизмати хизмат бошлиғи - бош муҳандис (Д.Рихсиев)га тақдим этиб бориш топширилсин.

4. Ушбу йиғилиш баёнининг ижросини назорат қилишни ўз зиммамда қолдираман.

#### Ҳайъат аъзолари:

Туман ХТБ, мудир ўринбосари

Ш.Ж.Холмуродов

Туман ХТБ, махсус таъмирлаш эксплуатация хизмати хизмат бошлиғи - бош муҳандис

Д.Рихсиев

151 мактаб директори

С.М.Зуфарова


Туман ХТБ марказлашган молия-бухгалтерия


В.Д.Акилбекова


Кадрлар бўйича инспектор методист


М.Расулхаджаева


№	Корона юзи	1. Интеграция таъмирлашнинг сифати ва қўшилган қиммати	2. Интеграция таъмирлашнинг сифати ва қўшилган қиммати	3. Интеграция таъмирлашнинг сифати ва қўшилган қиммати	4. Интеграция таъмирлашнинг сифати ва қўшилган қиммати	5. Интеграция таъмирлашнинг сифати ва қўшилган қиммати	6. Интеграция таъмирлашнинг сифати ва қўшилган қиммати	7. Интеграция таъмирлашнинг сифати ва қўшилган қиммати	8. Интеграция таъмирлашнинг сифати ва қўшилган қиммати	Умумий балл	2015	2011	Умумий балл	2015	2011	Умумий балл	2015	2011	Умумий балл	
1	EXCELLENT CONSTRUCTION	15	10	10	15	10	10	15	10	15	65,0	100,0	1	100,0	100,0	1	100,0	100,0	1	389 622 442,42
2	Points Business Green	15	10	10	15	10	10	15	10	15	100,0	100,0	1	100,0	100,0	1	100,0	100,0	1	

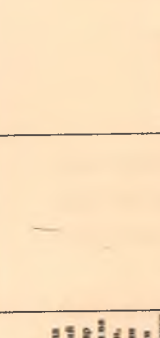
Яшнобод тумани ХТБ муҳаррири: 

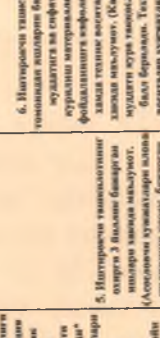
Яшнобод тумани ХТБнинг МТЭХ бошлиги: 

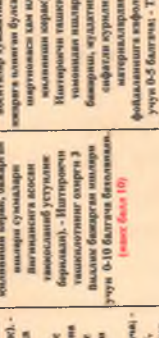
Яшнобод тумани ХТБнинг: 

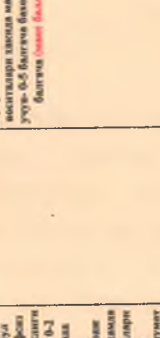
Яшнобод тумани ХТБнинг: 

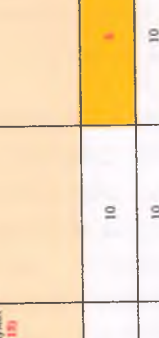
Яшнобод тумани ХТБнинг: 


Яшнобод тумани ХТБнинг: 


Яшнобод тумани ХТБнинг: 


Яшнобод тумани ХТБнинг: 


Яшнобод тумани ХТБнинг: 


Яшнобод тумани ХТБнинг: 

Яшнобод тумани ХТБнинг: 

Яшнобод тумани ХТБнинг: 

Яшнобод тумани ХТБнинг: 

Яшнобод тумани ХТБнинг: 

Яшнобод тумани ХТБнинг: 

ЎЗБЕКИСТОН  
RESPUBLIKASI  
TOSHKENT SHAHAR  
CHILONZOR TUMANI  
“AK-SARAY  
CONSTRUCTION  
PROJECT”  
MA’SULIYATI  
CHEKLANGAN  
JAMIYATI



Ak-saray  
construction project

РЕСПУБЛИКА  
УЗБЕКИСТАН  
ГОРОД ТАШКЕНТ  
ЧИЛАНЗАРСКИЙ РАЙОН  
ОБЩЕСТВО С  
ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
“AK-SARAY  
CONSTRUCTION  
PROJECT”

Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани, Арнасой кучаси, № 3А уй. ХР 2020 8000 9052 3216 4001, МФО 00825,  
АТ «Халк банки» Тошкент шаҳар Чилонзор филиали, Тел: +998 90 916-36-34; +998 98 000-36-34, СТИР 307 405 454, ОКЭД- 41100

# AK-SARAY CONSTRUCTION PROJECT

**СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЪЕКТУ:  
ПОСЛЕ ЗАМЕЧАНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №156 ПО  
УЛ. ШЕРКУРГОН ЯШНАБАДСКОГО РАЙОНА Г. ТАШКЕНТ**

**КНИГА  
ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ И ЛОКАЛЬНО РЕСУРСНЫЙ РАСЧЕТ**

г. Ташкент 2022 г.

ЎЗБЕКИСТОН  
RESPUBLIKASI  
TOSHKENT SHAHAR  
CHILONZOR TUMANI  
“AK-SARAY  
CONSTRUCTION  
PROJECT”  
MA’SULIYATI  
CHEKLANGAN  
JAMIYATI



РЕСПУБЛИКА  
УЗБЕКИСТАН  
ГОРОД ТАШКЕНТ  
ЧИЛАНЗАРСКИЙ РАЙОН  
ОБЩЕСТВО С  
ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
“AK-SARAY  
CONSTRUCTION  
PROJECT”

Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани, Арнасой кўчаси, № 3А уй. ХП 2020 8000 9052 3216 4001, МФО 00825,  
АТ «Халқ банки» Тошкент шаҳар Чилонзор филиали, Тел: +998 90 916-36-34; +998 98 000-36-34, СТИР 307 405 454, ОКЭД- 41100

# AK-SARAY CONSTRUCTION PROJECT

**СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЪЕКТУ:  
ПОСЛЕ ЗАМЕЧАНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №156 ПО  
УЛ. ШЕРКУРГОН ЯШНАБАДСКОГО РАЙОНА Г. ТАШКЕНТ**

**КНИГА  
ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ И ЛОКАЛЬНО РЕСУРСНЫЙ РАСЧЕТ**

Директор



Холиков М.Х.

г. Ташкент 2022 г.



"УТВЕРЖДАЮ"

*Заведующий  
Школа №156  
Р.Б.О.К.Р.*

2022г.

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

*Г.А. Миннеров, Г.А. Аюп, Инженер Школа №156 Р.Б.О.К.Р.* провели осмотр на предмет определения объемов работ по объекту: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №156 ПО УЛ. ШЕРКУРГОН ЯШНАБАДСКОГО РАЙОНА Г. ТАШКЕНТ

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
			на ед. измерения
1	3	4	5
<b>РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ УЧЕБНЫЙ КОРПУС, БЛОК А</b>			
<b>ДЕМОНТАЖ</b>			
1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ СТАРЫХ КРАСОК	100M2	9,0900
2	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ЦОКОЛЯ ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: ИСКУССТВЕННЫХ КАМНЕЙ	100M2	1,6800
3	ДЕМОНТАЖ СТАРОЙ ОБШИВКИ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА ТУНИКАБОНД СТЕН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ	100 M2	1,4300
4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	100M2	0,2100
5	РАЗБОРКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ У ГЛАВНОГО КРЫЛЬЦА ЗДАНИЯ С ИХ ОТНОСКОЙ И УКЛАДКОЙ В ШТАБЕЛЬ	100M2	0,2250
6	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ	100M2	0,2042
<b>МОНТАЖ</b>			
7	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 M2	9,0900
8	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСЛО ПЛИТ ДО 10 ШТ НА М2	100M2	0,2800
9	ПЛИТЫ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО ГРАНИТА	M2	28,0000
10	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСЛО ПЛИТ ДО 10 ШТ НА М2	100M2	1,4000
11	ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ /КОЛОТЫЙ/	M2	140,0000
12	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ ТУНИКАБОНД	100M2 РАЗВЕРНУ ТОЙ ПРОЕКЦИ И ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦОВ КИ	1,4300
13	ОБЛИЦОВКА КАРНИЗА, ПАРАПЕТА И НАВЕСА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА ТУНИКАБОНД С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ	100 M2 РАЗВЕРНУ ТОЙ ПРОЕКЦИ И ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦОВ КИ	1,4300
14	ПРОФИЛЬ 60X27X0,6	M	572,0000
15	ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ТИПА "ТУНИКАБОНД" ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ	M2	164,5000
16	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,1327

1	3	4	5
17	ДВЕРЬ ИЗ ПЛАСТИКОВОГО ПРОФИЛЯ "IMZO"	М	13,2700
18	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100М2	0,0715
19	ДВЕРЬ ИЗ ПЛАСТИКОВОГО ПРОФИЛЯ "IMZO"	М	7,1500
20	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,4460
21	ОТДЕЛКА ПОЛУАРОЧНЫХ КОЛОНН И ПОТОЛКА ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2	0,7900
22	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,1500
23	ДЕМОНТАЖ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	100М ТРУБ	0,3600
24	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100М ТРУБ	0,3600
25	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ Д-100ММ	М	41,0000
26	ВОРОНКА	ШТ	6,0000
27	КОЛЕНО	ШТ	18,0000
28	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2	9,0900
<b>РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ, БЛОК Б</b>			
<b>ДЕМОНТАЖ</b>			
29	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ СТАРЫХ КРАСОК	100М2	5,6300
30	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ЦОКОЛЯ ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: ИСКУССТВЕННЫХ КАМНЕЙ	100М2	0,5000
31	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ	100М2	0,1008
32	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА НАВЕСА У ВХОДА ОТ СТАРЫХ КРАСОК	100М2	0,3900
33	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛУАРОЧНЫХ КОЛОНН ОТ СТАРЫХ КРАСОК	100М2	0,3900
<b>МОНТАЖ</b>			
34	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2	5,6300
35	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСЛО ПЛИТ ДО 10 ШТ НА М2	100М2	0,2300
36	ПЛИТЫ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО ГРАНИТА	М2	23,0000
37	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСЛО ПЛИТ ДО 10 ШТ НА М2	100М2	0,2600
38	ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ /КОЛОТЫЙ/	М2	26,0000
39	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "ТУНИКАБОНД"	100М2 РАЗВЕРНУ ТОЙ ПРОЕКЦИ И ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦОВ КИ	1,8400
40	ОБЛИЦОВКА КАРНИЗА, ПАРАПЕТА И НАВЕСА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «ТУНИКАБОНД»: С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ	100 М2 РАЗВЕРНУ ТОЙ ПРОЕКЦИ И ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦОВ КИ	1,8400
41	ПРОФИЛЬ 60X27X0,6	М	736,0000
42	ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ТИПА "ТУНИКАБОНД" ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ	М2	212,0000
43	ОТДЕЛКА ПОЛУАРОЧНЫХ КОЛОНН И ПОТОЛКА ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2	0,6900

1	3	4	5
44	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,1008
45	ДВЕРЬ ИЗ ПЛАСТИКОВОГО ПРОФИЛЯ "IMZO"	М	10,0800
46	ОТДЕЛКА ПОЛУАРОЧНЫХ КОЛОНН И ПОТОЛКА ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2	0,3900
47	ДЕМОНТАЖ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	100М ТРУБ	0,2160
48	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100М ТРУБ	0,2160
49	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ Д-100ММ	М	24,4000
50	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2	5,6300

## ПОДПИСИ:

Гл. инженер РайОНО Ленинградского района

Гл. инженер Эксплуатационной службы РайОНО

Инженер Эксплуатационной службы РайОНО

Ф.А. Рижский

В. Кушадзев

С. Верин

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА:

#### ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №156 ПО УЛ. ШЕРКУРГОН ЯШНАБАДСКОГО РАЙОНА Г. ТАШКЕНТ

Составлен согласно Постановления Кабинета Министров РУз от 11.06.2003г. «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» и в соответствии с требованиями по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09 «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах».

Среднегодовая заработная плата принята **4804,2579** тыс. сумм согласно «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы» за III-квартал 2022г. утвержденный Госархитектстроём РУз.

Стоимость материалов и конструкций принята согласно «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы» за III-квартал 2022г. утвержденный Госархитектстроём РУз.

Стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов принята согласно по прогнозным ценам.

Транспортные расходы на материалы - 3% приняты утвержденный Госархитектстроёя Р.Уз.

Транспортные расходы на оборудование – 2% приняты утвержденный Госархитектстроёя Р.Уз.

Транспортные расходы на кабелью – 1,5% приняты утвержденный Госархитектстроёя Р.Уз.

Размеры отчислений на соц. страх (Ксс) – 12%.

Прочие затраты подрядной организации – 17,27% приняты согласно утвержденный Госархитектстроём РУз.

Расчет рекомендуемая стоимость, на основании ШНК 4.01.16-09.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПОСЛЕ  
ЗАМЕЧАНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №156 ПО  
УЛ. ШЕРКУРГОН ЯШНАБАДСКОГО РАЙОНА Г. ТАШКЕНТ**

**РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ, ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №156**

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	6 140,400
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	174 199,389
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	235 935,307
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	4 224,221
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА	0,000
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	71 559,785
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,000
8	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,000
9	ЗАТРАТЫ НА ПОКРЫТИЕ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	0,00
10	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС</b>	<b>492 059,101</b>
11	НДС15%	73 808,865
12	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС</b>	<b>565 867,966</b>



## ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №156 ПО УЛ. ШЕРКУРГОН ЯШНАБАДСКОГО РАЙОНА Г. ТАШКЕНТ

### РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ, ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №156

Нормативная трудоемкость объекта (Т)	7 172,6362	чел/час
Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, тыс.сум./месяц (Змс)	4 804,2579	тыс.сум /месяц
Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)	163,58	час
Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)	1,12	коэфф.
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	4 224,221	тыс.сум
Затраты на строительные материалы, изделия (См)	162 668,157	тыс.сум
ресурсы по проекту	0,000	тыс.сум
Конструкции	0,000	тыс.сум
кабельно-проводниковые продукции	3 282,922	тыс.сум
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)	5 950,000	тыс.сум
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конст.	2,0	%
Заготовительно-складские расходы на оборудование	1,2	%
Транспортные и др. расходы на материалы (ШНК 4.01.16-09 п.4.6 И 5.4)	3	%
Транспортные и др. расходы на конструкции (ШНК 4.01.16-09 п.4.6 И 5.4)	3	%
Транспортные и др. расходы кабельно-проводниковые продукции	1,5	%
Прочие затраты производственного характера:	0	%
1. Временные здания и сооружения	0	%
2. Зимнее удорожание	0	%
3. Затраты по данным ПОС (ШНК 4.01.16-09 п.4.12)	0	тыс.сум
Затраты на доставку оборудования и отчисления в пенсионный и дорожный фонд, экологический налог (ШНК 4.01.16-09 п. 5.5.)	2	%
Кредитная линия (в соответствии с обоснованным расчетом )	0	тыс.сум
Коэффициент риска (в процентах)	0	%
Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)	17,27	%
Прочие затраты заказчика (ШНК 4.01.6-09 п4.14) (Пз в денежном выражении)	0	тыс.сум
Прочие затраты заказчика (ШНК 4.01.6-09 п4.14) (Пз в % выражении)	0	%
Затраты на страхование строительства объектов	0	%

## ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №156 ПО УЛ. ШЕРКУРГОН ЯШНАБАДСКОГО РАЙОНА Г. ТАШКЕНТ

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№

(локальная ресурсная смета)

на **РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ, ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №156**  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

**В базисных ценах**  
439418,558 ТЫС.СУМ.

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	
					на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N</b>						
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7172,6362	32893,81	235 935 307
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	39,7814	--	--
<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>				<b>СУМ</b>		<b>235 935 307</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,9834	0	0
4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	82,7699	950	78 631
5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,485565	0	0
6	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,0525	1 207	63
7	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	149,8717	1 509	226 156
8	1444	СТАНКИ С АБРАЗИВНЫМ КРУГОМ	МАШ.-Ч	2,0261	16 618	33 670
9	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	15,3571	0	0
10	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	86,4915	916	79 226
11	1603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	1,1501	2 972	3 418
12	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	15,841	26 529	420 246
13	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,4012	10 891	4 369
14	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	93,2425	851	79 349
15	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,0349	0	0
16	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	7,8483	0	0
17	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,72216	1 077	778
18	2667	СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ	МАШ.-Ч	160,884	18 390	2 958 657
19	2831	МОЛОТКИ ОТБойНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	15,0856	1 676	25 283
20	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	343,2016	916	314 373
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>				<b>СУМ</b>		<b>4 224 221</b>
<b>В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:</b>				<b>СУМ</b>		<b>--</b>
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
21	9219	ВОДА	М3	3,9123	0	0
22	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	11280	85	958 800
23	29161	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ШТ	654	1 500	981 000
24	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	18,986	8 500	161 381
25	30625	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	3924	350	1 373 400
26	30732	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	45,492	85 000	3 866 820
27	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,405	19 000	7 695
28	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,03255	16 500 000	537 075
29	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	153,0555	450	68 875
30	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	331,8	9 800	3 251 640
31	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,81375	1 200 000	976 500
32	32507	ПОВОККИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,10944	10 800 000	1 181 952
33	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,000346	10 800 000	3 737
34	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	5,015	15 000	75 225
35	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,66198	8 500	5 627
36	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,000401	14 500 000	5 815

1	2	3	4	5	6	7
37	35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ				
38	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	МЗ	1,3648	32 000	43 674
			М2	8,295	24 500	203 228
39	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,00369	25 000 000	92 250
40	44059	ВЕТОШЬ	КГ	1,2959	6 800	8 812
41	44082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	МЗ	0,13248	3 700 000	490 176
42	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	1,003	25 000	25 075
43	45002	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	4,012	6 500	26 078
44	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	МЗ	0,5798	385 000	223 223
45	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,0434	1 200 000	52 080
46	46051	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ Д 125 ММ	ШТ	66,36	22 500	1 493 100
47	47801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	65,088	23 500	1 529 568
48	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	50,048	89 000	4 454 272
49	63944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,5152	9 500 000	4 894 400
50	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,54842	18 500	10 146
51	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	21,655	45 000	974 475
52	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,1071	0	0
53	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	630,42	18 000	11 347 560
54	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	5806,5	5 000	29 032 500
55	СЦЕНА	ВОРОНКА	ШТ	6	23 000	138 000
56	СЦЕНА	ПЛИТЫ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО ГРАНИТА	М2	28	140 000	3 920 000
57	СЦЕНА	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ Д-100ММ	М	65,4	25 000	1 635 000
58	СЦЕНА	ДВЕРЬ ИЗ ПЛАСТИКОВОГО ПРОФИЛЯ "IMZO"	М	30,5	700 000	21 350 000
59	СЦЕНА	ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ТИПА "ТУНИКАБОНД" ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ	М2	376,5	90 000	33 885 000
60	СЦЕНА	ПРОФИЛЬ 60X27X0,6	М	1308	6 500	8 502 000
61	СЦЕНА	ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ /КОЛОТЫЙ/	М2	166	128 000	21 248 000
62	СЦЕНА	ПЛИТЫ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО ГРАНИТА	М2	23	140 000	3 220 000
63	СЦЕНА	КОЛЕНА	ШТ	18	23 000	414 000
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>162 668 157</b>

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №156 ПО УЛ. ШЕРКУРГОН ЯШНАБАДСКОГО РАЙОНА Г. ТАШКЕНТ  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**  
(локальная ресурсная смета)

на **РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ, ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №156**  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ УЧЕБНЫЙ КОРПУС. БЛОК А</b>					
<b>ДЕМОНТАЖ</b>					
1	E62-041-01	<b>ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ СТАРЫХ КРАСОК</b>	100M2	9,0900	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,8	189,072
2	E63-007-06 ДОП. 6	<b>РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ЦОКОЛЯ ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: ИСКУССТВЕННЫХ КАМНЕЙ</b>	100M2	1,6800	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	382,3	642,264
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,61	1,0248
2.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,61	1,0248
2.4	2831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,92	11,6256
3	E1501-094-01 ДОП. 10ДОП.11 ПНК 02.09-04 ПРИЛ.5 ТАБЛ.1	<b>ДЕМОНТАЖ СТАРОЙ ОБИВКИ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА ТУНИКАБОНД СТЕН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ</b>	100 M2	1,4300	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	144,63	206,8209
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,595	0,85085
3.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,628	8,048
3.4	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,28	0,4004
3.5	1444	СТАНКИ С АБРАЗИВНЫМ КРУГОМ	МАШ.-Ч	1,01	1,4443
3.6	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,252	0,36036
3.7	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,2	0,286
3.8	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	15,12	21,6216
3.9	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,343	0,49049
3.10	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,36	0,5148
3.11	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	56	80,08
3.12	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	3432
3.13	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,5	3,575
3.14	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,33	0,4719
3.15	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0002	0,000286
3.16	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,5	0,715
3.17	45002	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	2	2,86
4	E58-017-02	<b>РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ</b>	100M2	0,2100	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	10,49	2,2029
4.2	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,25	0,0525
4.3	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,51	0,1071
5	E68-020-01	<b>РАЗБОРКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ У ГЛАВНОГО КРЫЛЬЦА ЗДАНИЯ С ИХ ОТНОСКОЙ И УКЛАДКОЙ В ШТАБЕЛЬ</b>	100M2	0,2250	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	18,68	4,203
6	E4604-012-03	<b>РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ</b>	100M2	0,2042	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	103,91	21,2184
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,74	1,5805
6.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	7,74	1,5805
<b>МОНТАЖ</b>					
7	E1502-039-01 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТУРНОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	<b>ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВОККОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ</b>	100 M2	9,0900	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	180	1636,2
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,46	4,1814
7.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,1	9,999
7.4	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9	81,81
7.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,23	2,0907
7.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,23	2,0907
7.7	9219	ВОДА	М3	0,08	0,7272
7.8	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	181,8
7.9	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,5	4,545
7.10	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,0909
7.11	46051	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ Д 125 ММ	ШТ	4	36,36
7.12	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	345,42
7.13	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	3181,5
8	E1501-026-01 ДОП. 6	<b>ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСЛО ПЛИТ ДО 10 шт НА М2</b>	100M2	0,2800	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	279,29	78,2012
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,66	2,7048

1	2	3	4	5	6
8.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			
8.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,84	0,2352
8.5	1603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ-Ч	0,53	0,1484
8.6	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ			
8.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,36	0,1008
8.8	9219	ВОДА			
8.9	31434	ГРУНТОВКА	МЗ	0,4	0,112
8.10	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,015	0,0042
8.11	44059	ВЕТОШЬ	Т	0,375	0,105
8.12	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	КГ	0,5	0,14
9	<b>СЦЕНА</b>	<b>ПЛИТЫ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО ГРАНИТА</b>	Т	0,02	0,0056
10	<b>E1501-026-01 ДОП. 6</b>	<b>ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСЛО ПЛИТ ДО 10 ШТ НА М2</b>	<b>М2</b>	<b>28,0000</b>	
			<b>100М2</b>	<b>1,4000</b>	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	279,25	391,006
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	9,66	13,524
10.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,84	1,176
10.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,16	1,624
10.5	1603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ-Ч	0,53	0,742
10.6	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ			
10.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,36	0,504
10.8	9219	ВОДА	МЗ	0,4	0,56
10.9	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,015	0,021
10.10	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,375	0,525
10.11	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,7
10.12	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,02	0,028
11	<b>СЦЕНА</b>	<b>ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ /КОЛОТЫЙ/</b>	<b>М2</b>	<b>140,0000</b>	
12	<b>E1501-092-01 ДОП. 9</b>	<b>РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ ТУНИКАБОНД</b>	<b>100М2</b>	<b>1,4300</b>	
			<b>РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ</b>		
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	191,14	273,3302
12.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9,23	13,1989
12.3	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	26,45	37,8235
12.4	2667	СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ	МАШ-Ч	49,2	70,356
12.5	30625	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	1200	1716
13	<b>E1501-094-01 ДОП. 10</b>	<b>ОБЛИЦОВКА КАРНИЗА, ПАРАПЕТА И НАВЕСА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА ТУНИКАБОНД С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ</b>	<b>100 М2</b>	<b>1,4300</b>	
			<b>РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ</b>		
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	241,05	344,7015
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,85	1,2155
13.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	8,04	11,4972
13.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,36	0,5148
13.5	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	21,6	30,888
13.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,49	0,7007
13.7	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	80	114,4
13.8	29166	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	3432
13.9	29161	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ШТ	200	286
14	<b>СЦЕНА</b>	<b>ПРОФИЛЬ 60X27X0,6</b>	<b>М</b>	<b>572,0000</b>	
15	<b>СЦЕНА</b>	<b>ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ТИПА "ТУНИКАБОНД" ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ</b>	<b>М2</b>	<b>164,5000</b>	
16	<b>E1001-037-01/ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТУРНОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.</b>	<b>УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2</b>	<b>100М2</b>	<b>0,1327</b>	
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89,47	11,8727
16.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,65	0,484355
16.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	1,66	0,220282
16.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	9,69	1,2859
16.5	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3,84	0,509568
16.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,99	0,264073
16.7	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,91	0,784257
16.8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	8,7582
16.9	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ 65 ММ	ШТ	533	70,7291
16.10	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,254784
16.11	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	71	9,4217
17	<b>СЦЕНА</b>	<b>ДВЕРЬ ИЗ ПЛАСТИКОВОГО ПРОФИЛЯ "IMZO"</b>	<b>М</b>	<b>13,2700</b>	

1	2	3	4	5	6
18	E1001-037-02ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100М2	0,0715	
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	79,73	5,7007
18.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,44	0,24596
18.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	0,097955
18.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	7,08	0,50622
18.5	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	1,29	0,092235
18.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,07	0,148005
18.7	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,98	0,14157
18.8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	50	3,575
18.9	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ 65 ММ	ШТ	400	28,6
18.10	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,4	0,1001
18.11	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	71	5,0765
19	СЦЕНА	ДВЕРЬ ИЗ ПЛАСТИКОВОГО ПРОФИЛЯ "IMZO"	М	7,1500	
20	E1101-027-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,4460	
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	119,78	53,4219
20.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,94	1,3112
20.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,16056
20.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,3	1,0258
20.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,28	0,12488
20.6	9219	ВОДА	М3	3,85	1,7171
20.7	30732	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	102	45,492
20.8	35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	3,06	1,3648
20.9	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	1,3	0,5798
21	E1502-039-01 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	ОТДЕЛКА ПОЛУАРОЧНЫХ КОЛОНН И ПОТОЛКА ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2	0,7900	
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	180	142,2
21.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,46	0,3634
21.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,1	0,869
21.4	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9	7,11
21.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,1817
21.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,1817
21.7	9219	ВОДА	М3	0,08	0,0632
21.8	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	15,8
21.9	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,5	0,395
21.10	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,0079
21.11	46051	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ Д 125 ММ	ШТ	4	3,16
21.12	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	30,02
21.13	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	276,5
22	E1504-030-04	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,1500	
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	71,06	10,659
22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04	0,006
22.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0015
22.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,0045
22.5	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,405
22.6	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,00369
22.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,3	0,045
23	E1201-008-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N ЗДОП. 11 ШНК 02.09-04 ПРИЛ.5 ТАБЛ.1	ДЕМОНТАЖ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	100М ТРУБ	0,3600	
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	23,04	8,2944
23.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,301	0,10836
23.3	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,28	0,1008
23.4	1444	СТАНКИ С АБРАЗИВНЫМ КРУГОМ	МАШ.-Ч	1,01	0,3636
23.5	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,2	0,072
23.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,301	0,10836
23.7	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,36	0,1296
23.8	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,095	0,0342
23.9	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,0003	0,000108
23.10	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,5	0,9
23.11	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,33	0,1188
23.12	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0002	0,000072
23.13	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,5	0,18
23.14	45002	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	2	0,72
23.15	47801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	113	40,68

1	2	3	4	5	6
24	E1201-008-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100М ТРУБ	0,3600	
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,4	13,824
24.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,43	0,1518
24.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,43	0,1348
24.4	32507	ПОВОЛКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,095	0,0342
24.5	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,0003	0,000108
25	СЦЕНА	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ Д-100ММ	М	41,0800	
26	СЦЕНА	ВОРОНКА	ШТ	6,0000	
27	СЦЕНА	КОЛЕНА	ШТ	18,0000	
28	E0807-001-02	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2	9,0900	
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,5	395,415
28.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,07	0,6363
28.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,07	0,6363
28.4	44082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3	0,009	0,08181
28.5	51622	ШИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	3,4	30,906
28.6	63944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,035	0,31815
<b>РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ БЛОК Б</b>					
<b>ДЕМОНТАЖ</b>					
29	E62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ СТАРЫХ КРАСОК	100М2	5,6300	
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	117,104
30	E63-007-06 ДОП. 6	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ЦОКОЛЯ ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК ИСКУССТВЕННЫХ КАМНЕЙ	100М2	0,5000	
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	382,3	891,15
30.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,61	0,305
30.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,61	0,305
30.4	2831	МОЛОТКИ ОТБойНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	6,92	3,46
31	E4604-012-03	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ	100М2	0,1008	
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	103,91	10,4741
31.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	7,74	0,780192
31.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	7,74	0,780192
32	E62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА НАВЕСА У ВХОДА ОТ СТАРЫХ КРАСОК	100М2	0,3900	
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	8,112
33	E62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛУАРОЧНЫХ КОЛОНН ОТ СТАРЫХ КРАСОК	100М2	0,3900	
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	8,112
<b>МОНТАЖ</b>					
34	E1502-039-01 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТУРНОЙ РУЗ № 429 ОТ 15.12.17 Г.	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2	5,6300	
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	180	1803,4
34.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,46	2,5898
34.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,1	6,193
34.4	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9	50,67
34.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,23	1,2949
34.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,23	1,2949
34.7	9219	ВОДА	М3	0,08	0,4504
34.8	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	112,6
34.9	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,5	2,815
34.10	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,0563
34.11	46051	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ Д 125 ММ	ШТ	4	22,52
34.12	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	213,94
34.13	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	1970,5
35	E1501-026-01 ДОП. 6	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСЛО ПЛИТ ДО 10 ШТ НА М2	100М2	0,2300	
35.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	279,29	64,2367
35.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	9,66	2,2218
35.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,84	0,1932
35.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,16	0,2668
35.5	1603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ-Ч	0,53	0,1219
35.6	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ-Ч	7,3	1,679
35.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,16	0,0828
35.8	9219	ВОДА	М3	0,4	0,092
35.9	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,015	0,00345
35.10	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,375	0,08625
35.11	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,115
35.12	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,02	0,0046
36	СЦЕНА	ПЛИТЫ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО ГРАНИТА	М2	23,0000	
37	E1501-026-01 ДОП. 6	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСЛО ПЛИТ ДО 10 ШТ НА М2	100М2	0,2600	
37.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	279,29	72,6154
37.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	9,66	2,5116
37.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,84	0,2184
37.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,16	0,3016
37.5	1603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ-Ч	0,53	0,1378

1	2	3	4	5	6
37.6	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ			
37.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	7,3	1,898
37.8	9219	ВОДА	МАШ-Ч	0,36	0,0916
37.9	31434	ГРУНТОВКА	МЗ	0,4	0,104
37.10	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,015	0,0039
37.11	44059	ВЕТОШЬ	Т	0,375	0,0975
37.12	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	КТ	0,5	0,13
38	СЦЕНА	ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ /КОЛОТЫЙ/	Т	0,02	0,0052
39	E1501-092-01 ДОП. 9	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "ТУНИКАБОНД"	М2	26,0000	
			100М2		1,8400
			РАЗВЕРНУ ТОЙ ПРОЕКЦИ И ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦОВ КИ		
39.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	191,14	351,6976
39.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9,29	16,9832
39.3	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	26,45	48,668
39.4	2667	СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ	МАШ-Ч	49,2	90,528
39.5	30625	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	1200	2208
40	E1501-094-01 ДОП. 10	ОБЛИЦОВКА КАРНИЗА, ПАРАПЕТА И НАВЕСА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «ТУНИКАБОНД»: С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ	М2		1,3400
			100 М2		
			РАЗВЕРНУ ТОЙ ПРОЕКЦИ И ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦОВ КИ		
40.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	241,05	443,532
40.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,85	1,564
40.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	8,04	14,7936
40.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т	МАШ-Ч	0,36	0,624
40.5	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	21,6	39,744
40.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,49	0,9016
40.7	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	80	147,2
40.8	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	4416
40.9	29161	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ШТ	200	368
41	СЦЕНА	ПРОФИЛЬ 60X27X0,6	М		736,0000
42	СЦЕНА	ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ТИПА "ТУНИКАБОНД" ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ	М2		212,0000
43	E1502-039-01 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТ СТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	ОТДЕЛКА ПОЛУАРЧНЫХ КОЛОНН И ПОТОЛКА ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	М2		0,6900
			100 М2		
43.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	180	124,2
43.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,46	0,7174
43.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,1	0,759
43.4	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9	6,21
43.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,23	0,1587
43.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,25	0,1587
43.7	9219	ВОДА	МЗ	0,08	0,0552
43.8	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КТ	20	13,8
43.9	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,5	0,345
43.10	44059	ВЕТОШЬ	КТ	0,01	0,0069
43.11	46051	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ Д 125 ММ	ШТ	4	2,76
43.12	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КТ	38	26,22
43.13	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КТ	350	241,5
44	E1001-037-01 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТ СТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	М2		0,1008
			100М2		
44.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89,47	9,0180
44.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,65	0,96792
44.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	1,66	0,167328
44.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	9,69	0,976752
44.5	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3,84	0,387072
44.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,99	0,200592
44.7	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,91	0,595728
44.8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОВ 60X27X0,6	М	66	6,6528
44.9	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОВКИ ДЛ 65 ММ	ШТ	533	53,7264
44.10	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КТ	1,92	0,193536
44.11	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0.75 Л	ШТ	71	7,1568
45	СЦЕНА	ДВЕРЬ ИЗ ПЛАСТИКОВОГО ПРОФИЛЯ "IMZO"	М		10,0800

1	2	3	4	5	6
46	E1502-039-01 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТ СТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	ОТДЕЛКА ПОЛУАРОЧНЫХ КОЛОНН И ПОТОЛКА ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2	0,3900	
46.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	180	70,2
46.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,46	0,1794
46.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,1	0,429
46.4	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9	3,51
46.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,0897
46.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,0897
46.7	9219	ВОДА	М3	0,08	0,0312
46.8	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	7,8
46.9	35538	ИНКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,5	0,195
46.10	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,0039
46.11	46051	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ Д 125 ММ	ШТ	4	1,56
46.12	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	14,82
46.13	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	136,5
47	E1201-008-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N ЗДОП.11 ШНК 02.09-04 ПРИЛ.5 ТАБЛ.1	ДЕМОНТАЖ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	100М ТРУБ	0,2160	
47.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	23,04	4,9766
47.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,301	0,065016
47.3	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,28	0,06048
47.4	1444	СТАНКИ С АБРАЗИВНЫМ КРУГОМ	МАШ.-Ч	1,01	0,21816
47.5	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,2	0,0432
47.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,301	0,065016
47.7	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,36	0,07776
47.8	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,095	0,02052
47.9	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,0003	0,000065
47.10	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,5	0,54
47.11	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,33	0,07128
47.12	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0002	0,000043
47.13	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,5	0,108
47.14	45002	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	2	0,432
47.15	47801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	113	24,408
48	E1201-008-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100М ТРУБ	0,2160	
48.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,4	8,2944
48.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,43	0,09288
48.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,43	0,09288
48.4	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,095	0,02052
48.5	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,0003	0,000065
49	СЦЕНА	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ Д-100ММ	М	24,4000	
50	F0807-001-02	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2	5,6300	
50.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	43,5	244,905
50.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,07	0,3941
50.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,3941
50.4	44082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3	0,009	0,05067
50.5	51622	ШИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	3,4	19,142
50.6	63944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,035	0,19705
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		7172,6362



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMUROT ELOMONOVICH

Sana: 16-11-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 73648**

**Obyekt nomi** «Расчёт стоимости сметной документации в текущих ценах по объекту «Текущий ремонт общеобразовательной школы №156 по ул. Шеркургон Яшнабадского района г. Ташкент»

**Buyurtmachi** - ООО «AK-SARAY CONSTRUCTION PROJECT» (для ОНО Яшнабадского района).

**Bosh loyihachi** - ООО « AK-SARAY CONSTRUCTION PROJECT »

**Litsenziya** АЛ-001254 бессрочная.

**Moliyalashtirish manbai** - Бюджетные средства

**Bosh pudratchi** - Определяется по результатам конкурсных торгов.

**Qurilish turi** Текущий ремонт

**Murojaat raqami:** № 68481

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Постановление Президента РУз № ПК-409 от 25.10.2022г.

1.2 Задание на проектирование, утвержденное заказчиком ОНО Яшнабадского района и проектной организацией ООО «AK-SARAY CONSTRUCTION PROJECT» от 2022г

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Дефектный акт, утвержденный заказчиком ОНО Яшнабадского района от 2022 г.

2.2. Расчет стоимости сметной документации в текущих ценах в сумме 615698,926 тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

Ведомость расходов материалов и локальная ресурсная ведомость.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Представленной документацией предусматриваются:

- очистка вручную поверхности фасадов от старых красок
- разборка облицовки цоколя из плит и плиток: искусственных камней
- демонтаж старой обшивки из декоративными панелями типа туникабонд -----стен с устройством каркаса из жестяного профиля
- разборка покрытий кровель: из листовой стали
- разборка тротуарной плитки у главного крыльца здания с их отноской и -укладкой в штабель

- разборка деревянных дверей
- отделка наружных стен декоративным покрытием под имитацию -натурального камня "травертин"
- гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов из керамогранитных плиток
- гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов из керамогранитных плиток толщиной до 15 мм на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону, число плит до 10 шт на м<sup>2</sup>
- Облицовка карниза, парапета и навеса декоративными панелями типа тунукабонд с устройством каркаса из жестяного профиля
- панели декоративные облицовочные типа "тунукабонд" из алюминиевых листов
- установка блоков дерево алюминиевых, алюминиевых, металлопластиковых в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м<sup>2</sup>
- установка блоков дерево алюминиевых, алюминиевых, металлопластиковых в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м<sup>2</sup>
- устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем
- масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
- демонтаж водосточных труб, диаметром 100мм
- навеска водосточных труб по стенам из кирпича или легкого бетона, диаметром до: 140 мм
- установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
- очистка вручную поверхности фасадов от старых красок
- разборка облицовки цоколя из плит и плиток: искусственных камней
- разборка деревянных дверей
- очистка вручную поверхности потолка навеса у входа от старых красок
- очистка вручную поверхности полуарочных колонн от старых красок
- гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов из керамогранитных плиток толщиной до 15 мм на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону, число плит до 10 шт на м<sup>2</sup>
- отделка полуарочных колонн и потолка по подготовленным поверхностям --- декоративным покрытием под имитацию натурального камня "травертин" ---сплошное нанесение с полировкой поверхности (без рисунка) с расходом 350 кг ручным способом
- установка блоков дерево алюминиевых, алюминиевых, металлопластиковых в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м<sup>2</sup>
- демонтаж водосточных труб, диаметром 100мм
- навеска водосточных труб по стенам из кирпича или легкого бетона, диаметром до: 140 мм
- установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ

### 3.2. Расчёт стоимости работ произведён ресурсным методом согласно

Постановления КМ от 11.06.2003г. №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением КМ от 12.05.2004г. №226 «О внесении изменений в некоторые решения правительства РУз» и Правилами определения стоимости в договорных текущих ценах -ШНК 4.01.16-09.

В сметной документации приняты исходные данные в соответствии норм ШНК 4.01.16-09 «Правила определения стоимости строительства в договорных текущих ценах».

## 4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

## 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Заказчиком – ОНО Яшнабадского района от 2022г.

5.2. Проектной организацией - ООО «AK-SARAY CONSTRUCTION PROJECT» от 2022г.

## 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. В процессе экспертного рассмотрения представленной документации по локальным замечаниям внесены изменения, дополнения и исправления:

-откорректированы и уточнены объемы работ, стоимости основных строительных материалов, затрат труда рабочих строителей, затрат на эксплуатацию машин и механизмов, стоимость оборудования и др.

6.2. По результатам экспертного рассмотрения заявленная стоимость работ в текущих ценах в сумме 615698,926 тыс. сум с НДС и без затрат заказчика снижена на 49830,96 тыс. сум и составила в сумме 565867,966 тыс. сум с НДС и без затрат заказчика.

Снижение достигнуто за счет уточнения стоимости основных строительных материалов, и др.

Отмечается, что уровень прочих затрат подрядной организации принят в разм. 17,27 %, а уровень отчислений по единому социальному платежу от заработной платы в разм. 12%.

6.3. При производстве демонтажных работ, стоимость возврата материалов определить совместно с заказчиком и подрядчиком.

6.4. Документация представлена на экспертное рассмотрение без замечаний заказчика.

6.5. Заказчику до утверждения необходимо согласовать документацию со всеми заинтересованными организациями в установленном порядке.

## 7. Xulosalar.

7.1. Расчет стоимости сметной документации в текущих ценах по объекту «**Текущий ремонт общеобразовательной школы №156 по ул. Шеркургон Яшнабадского района г. Ташкент**», с учетом результатов экспертизы рекомендуется к дальнейшему рассмотрению и утверждению со стоимостью в сумме 565867,966 тыс. сум с НДС и без затрат заказчика.

7.2. В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением КМ РУз от 11.06.2003г. №261 и Постановлением КМ от 31.01.2022г №46, стоимость работ для проведения конкурсных торгов принимает заказчик с учетом требований действующих нормативных документов и др.

**Bosh mutaxassis:** Xaziyeva Adilya Ravilevna 499162646



Ўзбекистон  
Республикаси  
Қурилиш вазирлиги

№ 3557-2156-0917-7872-2-19-9351-9730  
Хужжат яратилган сана: 2020-07-11  
Ариза рақами: 20239211

Хужжат берилган: "AK-SARAY CONSTRUCTION PROJECT" МСНЖ  
Қбул қилувчининг идентификация рақами: 307405454

### Архитектура-шахарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

"AK-SARAY CONSTRUCTION PROJECT" МСНЖ га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II трифдадаги объектлар учун куйидаги:  
Тулик комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари, А гуруҳи Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармақлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармақлари ва тизимларини лойиҳалаштириш фаолият тур(лар)и билан шуғулланишга лицензия берилади.

Лицензия берилган сана: 11-07-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-001254

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 307405454

Юридик шахснинг почта манзили: Toshkent shahar Chilonzor tumani, Qozirobod 85-uy, 15-xonadon

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ТУРСУНОВ АСКАР ШЕРА ЛИБЕВИЧ

Маъмур ҳужжат Вазирлар Маъжлисининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интeрактив давлат хизматлари портали турломидаги илмомга мувофиқ шакллантирилган давлат ҳужжатини янгилаш хизмати билан. Электрон ҳужжатини нуسخасида қўриқтириш маълумотлар турлигидаги таъмирчи қўриқтириш улуғ тeрoрoв.uz веб-сайтига ўтиш ва электрон ҳужжатнинг нoб рақамини қўриқтириш маълумотларидан QR-коддан снaнeр қилиш. Дaвлат Вазирлар Маъжлисининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонунчи хизматлари билан. Дaвлат ораhнларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нуسخасини қабул қилганига рад этишлари қатъий тaъқиқланган.



7754



Юридик шахс (тадбиркорлик субъектини) давлат ро'yxатидан o'tkazilganligi to'g'risida

### ГУВОННОМА

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"AK-SARAY CONSTRUCTION PROJECT" Mas'uliyati cheklangan iamival  
(Yuridik shaxsning - tadbirkorlik subyektlarining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"AK-SARAY CONSTRUCTION PROJECT" МСНЖ  
(Yuridik shaxsning taqarilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)  
26.05.2020 850869  
(Sana, oy (soz bilan), yil): ro'yxat raqami yozuv kiritilganligi tasdiqlanad.

Solliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR): 307405454

Tashkiliy-huquqiy shakli: Mas'uliyati cheklangan iamival

Joylashgan joyi: Toshkent shahri, Chilonzor tumani, Qozirobod 85-uy, 15-xonadon.

Guvohnoma: Toshkent shahri, Chilonzor tumani, DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI tomonidan berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):

