

MEGA PROM LOYIHA

MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

Andijon viloyati Andijon shahar A.Yo'ldoshev ko'cha 6-uy. Toshkent sh. "O'zsanoatqurilishbanki" ATB bosh ofisi. X/r: 20208000105262303001 MFO:00440 INN: 307513384 tel. (97) 346 02 70.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ
УЛИЦА "МУРАББИЙЛАР" В МФЙ "МАМАЮСУФЧЕК"
АЛТИНКУЛЬСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 1205М.

(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

Андижан 2022 год.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН АНДИЖАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ г.АНДИЖАН

ООО "MEGA PROM LOYINA"

РАСЧЕТНО - РЕКОМЕНДАТЕЛЬНАЯ
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ) СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ
ЦЕНАХ

ПО ОБЪЕКТУ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "МУРАББИЙЛАР"
В МФЙ "МАМАЮСУФЧЕК" АЛТИНКУЛЬСКОГО РАЙОНА
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 1205М.

(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

Директор:



З.ИБРАГИМОВ

Главный инженер проекта:

А.ТЕШАБОВЕВ

Экз. _____

АНДИЖАН - 2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "ОЛТИН СОХИЛ" В МФЙ "ОҚТЕПА" АЛТЫНКУЛЬСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 1100М.

№	НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	СТРАНИЦЫ
I	II	III
1	ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ АЛТИНКУЛЬСКОГО РАЙОНА	
2	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ	
3	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	
4	СВОДНАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ	
5	СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ	
6	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА	
7	КАРТА СХЕМЫ	
8	ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ	



XALQ DEPUTATLARI OLTINKO'L TUMAN KENGASHINING QARORI

2022 - yil 27 - oktabr

VI-34-81-1-15-K/22

Oltinko'l tuman hokimligi

2022 - йил 28 – сентябр кунги VI-33-66-1-15-K/22-сонли Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг “Очиқ бюджет” ахборот портали орқали фуқаролар томонидан билдирилган таклифларга овоз бериш бўйича ғолиб деб топилган 2022 йил 2-мавсуми якуни бўйича тадбирлар учун маблағ ажратиш тўғрисидаги қарорига қўшимча киритиш тўғрисида

Маҳаллий бюджет маблағларини жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни молиялаштиришга йўналтирилиши устидан депутатлар назоратини таъминлаш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5072-сонли ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25-октябрь кунги “Жамоатчилик фикри асосида шакллантириладиган лойиҳаларни молиялаштириш кўламини кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги №ПҚ-409-сонли қарорига асосан, Халқ депутатлари Олтинкўл туман Кенгаши

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И :

1. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг “Очиқ бюджет” ахборот порталида “Ташаббусли бюджет” жараёнининг 2022 йил 2-мавсуми бўлиб ўтган бўлиб, фуқаролар томонидан билдирилган таклифларга жорий йилнинг 24 август кунидан 17 сентябр кунига қадар овоз бериш жараёнлари ўтказилганлиги, ушбу жараёнда ID:0280600058-сонли “Оқтепа МФЙ Қўшқайрағоч ва Зилолсув кўчаларини 3.2 км қисмини асфалтлаш тўғрисида”ги таклиф жами 7032 та овоз тўплаб бироқ ғолиб деб

топилмаганлиги, ID:0280600057-сонли “Мамаюсуфчек МФЙ Мураббийлар (33-сонли мактаб) кўчасини 1 км қисмини асфалтлаш” таклифи жами 2810 та овоз тўплаб лекин ғолиб деб топилмаганлиги инобатга олган ҳолда ушбу таклифлар маълумот ва ижро учун қабул қилинсин.

2.Фуқаролар томонидан киритилган таклифлар 2000 тадан ортиқ овоз тўплаб ғолиб бўлмаган ID:0280600058-сонли дастлабки амалга ошириш қиймати **1 млрд. 200 млн** сўм бўлган “Оқтепа МФЙ Қўшқайрағоч ва Зилолсув кўчаларини 3.2 км қисмини асфалтлаш”, ID:0280600057-сонли дастлабки амалга ошириш қиймати **400 млн** сўм бўлган “Мамаюсуфчек МФЙ Мураббийлар (33-сонли мактаб) кўчасини 1 км қисмини асфалтлаш таклифи “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси” маблағлари ҳисобидан манзилли рўйхатга мувофиқ йўналтирилсин.

3.Туман молия бўлими в.в.б (Қ.Тиллаев) ҳамда туман ғазначилик бўлинмаларига (А.Умаров) “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси” маблағлари ҳисобидан манзилли дастурга асосан маблағларни тегишли тартибда ажратилишини ҳамда молиялаштирилишини таъминласинлар.

4.Тумандаги “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси” маблағлари жамоатчилик фикри асосида тадбирларни шакллантириш, баҳолаш, танлаб олиш ҳамда ижросини мониторинг қилиш бўйича ишчи комиссиясининг манзилли рўйхати бўйича молиялаштириши ва манзилли рўйхатдан бошқа мақсадларга йўналтирилишига йўл қўймаслиги белгилансин.

5.“Фуқаролар ташаббуси” жамғармаси маблағлари ҳисобидан маблағ олувчиларнинг раҳбарлари ажратилган маблағлардан мақсадли ва самарали фойдаланилиши, шунингдек ушбу маблағларни ажратилиши учун тақдим этиладиган барча ҳужжатларнинг ҳаққонийлигига шахсан жавобгар эканлиги белгилансин.

6.Тумандаги маҳаллий бюджетдан маблағ олувчи бюджет ташкилотларининг харажатлар сметасида 4-гурӯҳ учун ажратилган маблағларидан иқтисод қилинган қисмини бюджет ташкилотлари биносини ёритишга сарфланадиган электр энергиясини тежаш мақсадида тежамкор(сенсорли) лампаларга алмаштириш харажатлари учун йўналтиришга рухсат берилсин.

Йўналтирилган маблағларнинг мақсадли ва самарали ишлатилиши юзасидан Халқ депутатлари туман Кенгашининг навбатдаги сессияларига

ахбороти киритилсин.

7.Мазкур қарор ижросининг назорати Халқ депутатлари туман Кенгашининг маҳаллий бюджетни шакллантириш ва ижро этиш, иқтисодий ислоҳотларни амалга ошириш ва тадбиркорликни ривожлантириш масалалари доимий комиссияси ҳамда туман ҳокимининг биринчи ўринбосари А.Мамажонов зиммаларига юклатилсин.

Кенгаш раиси



М.Обидов

Oltinko'l tuman Obodonlashirish boshqarmasi

№ 2023yil

"KELISHILDI"

2023yil

Oltinko'l tuman Obodonlashirish boshqarmasi

2023yil

Oltinko'l tumani Mamayusufchek MFY Murabbiylar ko'chasining

1,205m qismini joriy ta'mirlash bo'yicha

NUQSONLAR QAYDNOMASI

Biz, quyida imzo qo'yib tasdiqlovchilar, komissiya a'zolari: Oltinko'l tuman Obodonlashirish boshqarmasi vakili, "Mamayusufchek" MFY raisi, "Mamayusufchek" MFY hokimi yordamchisi, Loyixa tashkilot vakili mazkur qaydnomani tuzdik shu to'g'ridaki, vizual tekshirish va instrumental o'lchashlar natijasida ushbu yo'lda quyidagi ish turlari va xajmlari aniqlandi.

№ p/p	Ishlarning manzili					Uzunligi (m)	Yo'l elementlarini mavjud xolati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlari	Ish xajmlarini hisoblash formulasi	O'lchov birligi	Miqdori	Izoh	
	km	gacha	PK +	PK +	piketaj								
1	0	0,460	0+00	4+60		6	Yo'l elementlarini mavjud xolati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlari	9	10	11	12	
7													
Asosiy ko'chasi poyinining kengligi -5m, uzunligi -460 m.													
1	0	0,460	0+00	4+60	460	Mavjud yo'l qoplamasi, qum shag'al aralashmasidan iborat (notekkisliklar mavjud) Asfaltlash kengligi 4m.	Avtogreyder bilan yo'lning bo'yilama va ko'ndalang profilini qayta tiklash.	LxEni	m2	2300			
							Qum, shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish.	m3	17				
							Chaqiq toshdan tekislovchi qatlam yotqizish.	m3	11				
							Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltbeton qorishmasi yotqizish.	LxEni	m2	1840			
2	0	0,315	0+00	3+15	315	Mavjud yo'l qoplamasi, qum shag'al aralashmasidan iborat (notekkisliklar mavjud) Asfaltlash kengligi 3m.	Yo'l yoqasini 5sm qalinlikda qum, shag'al aralashmasi yordamida mustahkamlash.	LxEni	m2	460			
							Avtogreyder bilan yo'lning bo'yilama va ko'ndalang profilini qayta tiklash.	LxEni	m2	1260			
2 - ko'chasi poyinining kengligi -5m, uzunligi -315 m.													
2	0	0,315	0+00	3+15	315	Mavjud yo'l qoplamasi, qum shag'al aralashmasidan iborat (notekkisliklar mavjud) Asfaltlash kengligi 3m.	Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltbeton qorishmasi yotqizish.	LxEni	m2	945			
							Yo'l yoqasini 5sm qalinlikda qum, shag'al aralashmasi yordamida mustahkamlash.	LxEni	m2	315			

3 - ko'chasi poyining kengligi 4m, uzunligi 220 m.

		Avtogreyder bilan yo'lining bo'y lama va ko'ndalang profilini qayta tiklash.		LxEni	m2	880
3	0	0,220	0+00	2+20	220	Mavjud yo'l qoplamasi, qum shag'al aralashmasidan iborat (notekkisliklar mavjud) Asfaltlash kengligi 3m.
						Qum, shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish.
						Chaqiq toshdan tekislovchi qatlam yotqizish.
						Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish.
						Yo'l yoqasini 5sm qalinlikda qum, shag'al aralashmasi yordamida mustahkamlash.
4 - ko'chasi poyining kengligi 4m, uzunligi 210 m.						
		Avtogreyder bilan yo'lining bo'y lama va ko'ndalang profilini qayta tiklash.		LxEni	m2	840
4	0	0,210	0+00	2+10	210	Mavjud yo'l qoplamasi, qum shag'al aralashmasidan iborat (notekkisliklar mavjud) Asfaltlash kengligi 3m.
						Qum, shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish.
						Chaqiq toshdan tekislovchi qatlam yotqizish.
						Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish.
						Yo'l yoqasini 5sm qalinlikda qum, shag'al aralashmasi yordamida mustahkamlash.
Asfaltobeton						
		Qum, shag'al aralashmasi			km	46
		Chaqiq tosh			km	26
					km	46

Imzolar:

1. Oltinko'l tuman Obodonlashtirish boshqarmasi vakili:

2. "Mamayusufchek" MFY hokimi yordamchisi:

3. "Mamayusufchek" MFY fuqarolar yig'ini

4. Loyiha tashkilot vakili:



T. T. Amirov



X. K. Tykurov

M. Aruzqobil

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "МУРАББИЙЛАР" В МФЙ "МАМАЮСУФЧЕК" АЛТИНКУЛЬСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 1205М.

Стоимость работ и затрат определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" и ШНК 4.01.16-09

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле(ШНК 4.01.16-09)

$$Ц = (Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Ппр + Пз + Ср) \times Кр$$

Сзп
Сэм
См
Зо
Стр
Пп
Ппр
Пз
Ср
Кр

затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
затраты на транспортные расходы;
прочие затраты подрядчика;
прочие затраты производственного характера;
прочие затраты заказчика ;
затраты на на оборудование;
затраты на страхование строительства объектов;
Коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих - строителей на текущую стоимость 1 человеко - часа (в сумах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Сзп = \text{Траб} \times Сч \times Ксс = 1716,76 \text{ тыс. сум}$$

Траб - трудозатраты рабочих - строителей и монтажников, определяемые в составе ресурсных смет;
Сч - среднечасовая заработная плата рабочих - строителей, исчисляется исходя из уровня статистической месячной заработной платы строителей по региону за 2022 г , принята с зарплатой рабочих - строителей на строительстве. 12157,74 сум
Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование. 12 %

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Сч = \frac{Змс}{\Phi} = 13981,40 \text{ сум}$$

Змс - Среднемесечная заработная плата рабочих - строителей по региону; 2052591,1 сум
 Φ - среднемесечный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднемесечная заработная плата строителей по стройке в расчете на месяц, определена на основе статистических данных , а часовая ставка из расчета 168,83 часов в месяц.

Трудозатраты определены в соответствии с ресурсной ведомостью и составляют для рабочих - строителей 122,79 чел/час

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино - часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино - часа соответствующего вида машин по формуле :

$$Сэм = ЭМ \times Цпр = 12550,123 \text{ тыс. сум}$$

где:

ЭМ - Объем эксплуатации машин и механизмов в часах;
Цпр - текущие цены на эксплуатации машин и механизмов в час/ сум

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной ведомостью.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметой, разработанной в составе рабочего проекта с использованием средних текущих цен на материально - технические ресурсы, приведенных в Каталог Госархитектстроя по формуле:

$$См = Ссм1 + Ссм2 + Ссм3 + \dots + Ссмn = 248385,523 \text{ тыс. сум}$$

Ссм1, Ссм2, Ссм3, Ссмn - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$Ссмn = N \times Цер,$$

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Цер - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции), применены по каталогу стоимости строительных материалов за 2 квартал 2022 года.

Затраты на приобретение оборудования.

$$Зо = Зс + Зпр = 0$$

Зс - стоимость основного технологического оборудования.

Зпр - стоимость прочего оборудования, приобретаемого на рынках Республики определена по спецификациям проекта и средневзвешенным ценам.

К. Транспортные расходы на перевозку грузов :

$$С \text{ трг} = 25451,937 \text{ тыс. сум}$$

Стрг - транспортные затраты на перевозку грунта определены с учетом сложившейся транспортной системы и оценены по средней стоимости т/км перевозки принятой по аналогам строящихся объектов.

VI. Прочие производственные затраты.

Затраты на временные здания и сооружения 0 %

Дополнительные затраты в зимнее время на строительство 0 %

0

VII. Прочие затраты подрядчика.

Пр - прочие затраты подрядчика приняты в размере 18,71 %

от суммы прямых затрат согласно среднестатистических данных Стат. Управления по Андижанской области.

53 904,322 тыс .сум

VIII. прочие затраты заказчика

0,000 тыс .сум

IX. Страхования объектов .

Тариф по обязательному страхованию строительных рисков принимается в размере 0,4% от страховой суммы (80% полной стоимости объекта)

$$Ср = (См + Сзп + Сэм + Сп + Пп) \times 0,8 \times 0,4\% = 0,0 \text{ тыс. сум}$$

X. Коэффициент роста цен.

Кр - Коэффициент роста цен принят в размере 0 %

В соответствии с « Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах » Утвержденным Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. №261. стартовая стоимости строительства объекта является ориентиром и не могут служить основанием для заключения договоров подряда.

Составил :

М.АХМЕДОВ

Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах


ФОРМА №10

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "МУРАББИЙЛАР" В МФЙ "МАМАЮСУФЧЕК" АЛТИНКУЛЬСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 1205М.

(Наименование объекта, стройки)

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Стоимость (тыс.сум)
	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции без учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	248 385,523
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	1 716,759
4	Затраты на эксплуатации машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	12 550,123
5	Транспортные расходы на материалы	25 451,937
6	Прочие затраты производственного характера	0,000
7	Прочие затраты подрядчика 18,71 %	53 904,322
8	Затраты на страхование строительства объектов	
9	Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год	
10	ИТОГО стоимость строительство в договорных текущих ценах	342 008,664
11	НДС	51 301,300
12	ИТОГО стоимость строительство в договорных текущих ценах	393 309,963

ИСПОЛНИТЕЛЬ



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "МУРАББИЛАР" В МФЙ "МАМАЮСУФЧЕК" АЛТИНКУЛЬСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 1205М.

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Составлено в текущих ценах

№ п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ	
				в текущем уровне	
1	2	3	4	5	6
Ресурсы по нормам СНиП					
Затраты труда					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	122,789		
	Итого по трудовым ресурсам	СУМ			
Строительные машины и механизмы					
1	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	7,747		
2	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,591		
3	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	7,335		
4	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	12,639		
5	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	4,149		
6	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	1,223		
7	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	12,773		
8	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	6,361		
9	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	5,583		
10	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	6,316		
11	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	12,551		
12	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	3,780		
13	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,611		
14	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	7,335		
	Итого по строительным машинам	СУМ			
Строительные материалы, изделия и детали					
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	492,342		
2	БИТУМ	Т	2,154		
3	ВОДА	М3	32,738		
4	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	129,610		
5	ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 10-20ММ	М3	32,760		
	Итого по материальным ресурсам	СУМ			

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "МУРАББИЙЛАР" В МФЙ "МАМАЮСУФЧЕК" АЛТИНКУЛЬСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 1205М.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА

УЛИЦА "МУРАББИЙЛАР" В МФЙ "МАМАЮСУФЧЕК" ДЛИНА L=1205 М.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Наименование

Сметная стоимость

ТЫС.СУМ.

Сметная на оплату труда

ТЫС.СУМ.


Сметная в текущих ценах

СУМ

№	Шифр номера мероприятия в калы ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		в текущем (прогнозом) уровне	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
РАЗДЕЛ 1. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОКРЫТИЯ УЛИЦЫ "МУРАББИЙЛАР" ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ - 1205 М							
1	E2702-027-02	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	1000M2	5,2800			
		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,4300	2,2704		
			МАШ.-Ч	0,6700	3,5376		
2	E2704-001-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	100M3	0,2600			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6000	5,6160		
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,7900	0,4654		
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,4600	0,6396		
		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,3500	0,6110		
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,2100	3,1746		
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,9100	0,2366		
		ВОДА	M3	7,0000	1,8200		
3	E2704-1-2	ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 10-20ММ	M3	32,7600			
2	E2704-1-2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ,	100M3	0,4500			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,4000	6,4800		
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,5500	0,6975		
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,7600	2,1420		
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7,0800	3,1860		
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,9100	0,4095		
		ВОДА	M3	7,0000	3,1500		
4	E2706-026-01	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	54,9000			
		РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	T	2,0375			
		АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,2900	0,5909		
		БИТУМ	T	1,0300	2,0986		
5	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ	1000 M2	4,0750			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,6300	67,7673		
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	МАШ.-Ч	1,4400	5,8680		
		ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т					
		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,2400	0,9780		
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5000	2,0375		
		РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,1200	0,4890		
		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,4400	5,8680		
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ",	МАШ.-Ч	3,0800	12,5510		
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ",	МАШ.-Ч	1,3700	5,5828		
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ",	МАШ.-Ч	1,5500	6,3163		
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	T	96,6000	393,6450		
		ВОДА	M3	0,9000	3,6675		
		БИТУМ	T	0,0108	0,0440		
6	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ДОБАВЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НА 1СМ	1000 M2	4,0750			

2	3	4	5	6	7	8
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,1600	4,7270		
	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	МАШ.-Ч	0,3600	1,4670		
	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т					
	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0600	0,2445		
	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,0300	0,1223		
	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С	МАШ.-Ч	0,3600	1,4670		
	ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М					
	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ	Т	24,2200	98,6965		
	МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ					
	БИТУМ	Т	0,0028	0,0114		
7	E2708-001- 16	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ	1000М2	1,2050		
	СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ					
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,7000	38,1985		
	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,5800	4,3139		
	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	8,1800	9,8569		
	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ	МАШ.-Ч	10,6000	12,7730		
	ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т					
	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,9100	1,0966		
	ВОДА	МЗ	20,0000	24,1000		
В С	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	74,7100			
	Итого прямые затраты по разделу 1	СУМ				
	Итого прямые затраты	СУМ				
	в том числе:					
	затраты труда рабочих-строителей	СУМ				
	строительные машины и механизмы	СУМ				
	транспортные расходы на материалы	СУМ				
	строительные материалы изделия и конструкции	СУМ				
	итого	СУМ				
	прочие затраты и расходы подрядчика 18,71 %	СУМ				
	итого	СУМ				
	с НДС 15%	СУМ				
	итого с НДС	СУМ				

ПРОВЕРИЛ




А.ТЕШАБОВЕВ

СОСТАВИЛ

Мехмедов

М.АХМЕДОВ

Oltinko'l tuman "Mamayusufchek" MFY "Murabbiylar"
ko'chasini 1,205km qismini joriy ta'mirlash.

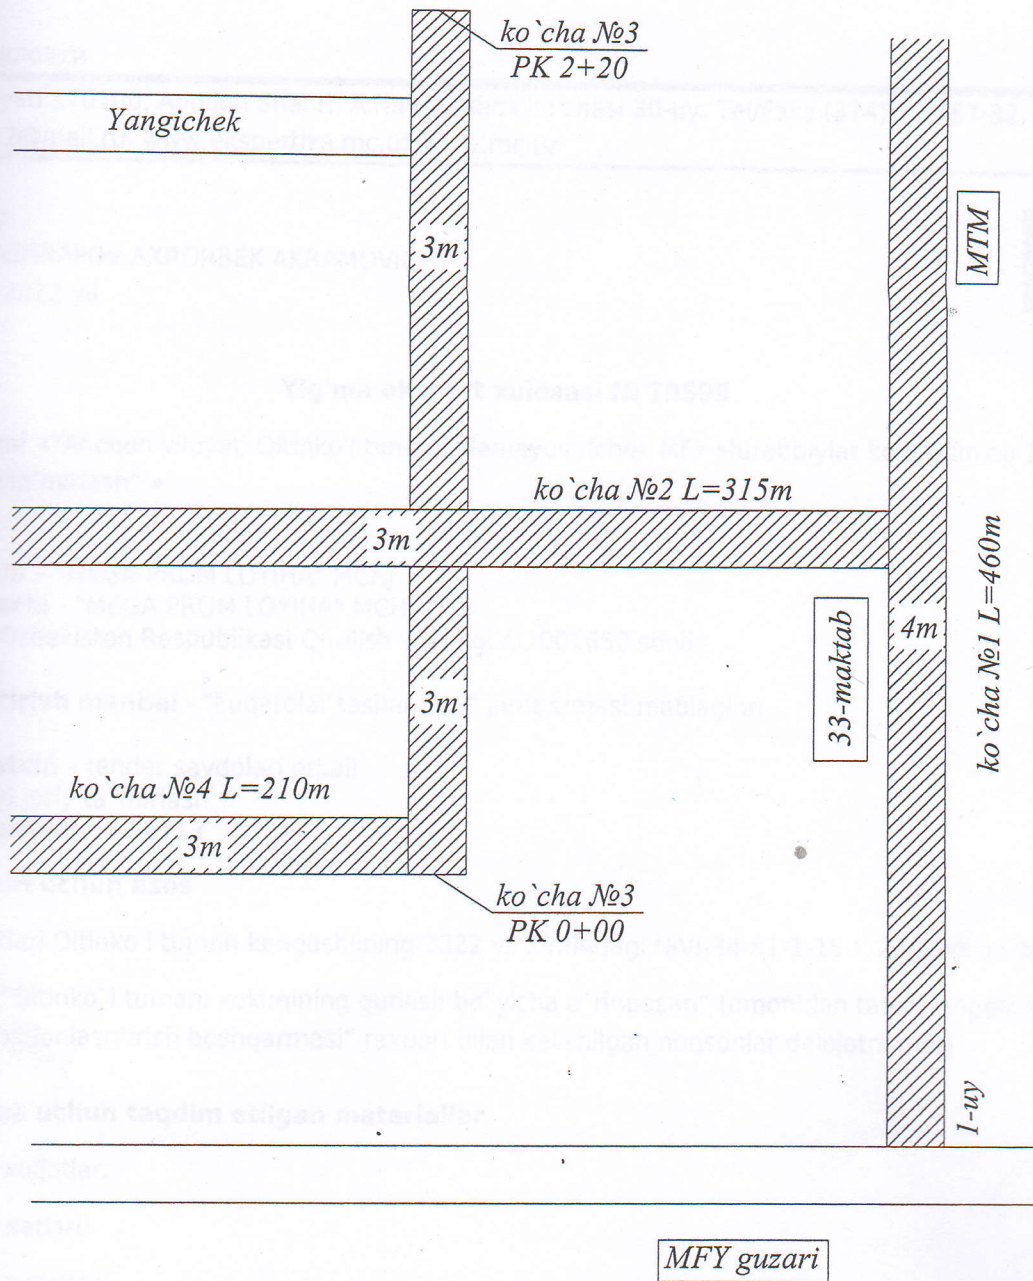

		2022-yil			
				Oltinko'l tuman "Mamayusufchek" MFY "Murabbiylar" ko'chasini 1,205km qismini joriy ta'mirlash.	
LBM	Teshaboyev A.		Joriy ta'mir	Bosqich IL	Varoqlar 1
Tuzdi	Qosimov O.		"Murabbiylar" ko'cha sxemasi	"MEGA PROM LOYIHA" MCHJ	



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail:
ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEK AKRAMOVICH

Sana: 01-12-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 79599

Ob'ekt nomi «“Andijon viloyati Oltinko'l tumani Mamayusufchek MFY Murabbiylar ko'chasining 1,205km qismini joriy ta'mirlash” »

Buyurtmachi - "MEGA PROM LOYIHA" MCHJ

Bosh loyihachi - "MEGA PROM LOYIHA" MCHJ

Litsenziya Ozbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi AL-001650 sonli

22.02.2021y

Moliyalashtirish manbai - "Fuqarolar tashabbusi" jamgarmasi mablaglari hisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orkali

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 76713

1. Loyihalash uchun asos

Xalq deputatlari Oltinko'l tuman kengashiining 2022 yil 29.04dagi №VI-34-81-1-15-K/22 sonli qarori.

2022yildagi “Oltinko'l tumani xokimining qurilish bo'yicha o'rinbosari” tomonidan tasdiqlangan va “Oltinko'l Obodonlashtirish boshqarmasi” raxbari bilan kelishilgan nuqsonlar dalolatnomasi

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan:

Yo'l poyinining uzunligi - 460m,315m, 220m,210m. Avtogreyder bilan yo'lining bo'ylama va ko'dalang profilini qayta tiklash va katok bilan zichlash. Chaqiq tosh yordamida tekislovchi qatlam yotqizish. Qum shag'al aralashmasi yordamida tekislovchi qatlam yotqizish. Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish. Yo'l chetini 5sm qalinlikda qum shag'al aralashmasi yordamida mustaxkamlash

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2021 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Ekspertiza tomonidan avval taqdim etilgan 2022yil 24.11 dagi №77646 sonli ekspertiza xulosasi buyurtmachining №76713 sonli murojaatiga asosan bekor qilinadi.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 398 464,530 ming so'mni tashkil qilgan.

Ekspertiza ko'rigidan so'ng 5 154,566 ming so'm mashina mexanizmlar xarajatlari hisobiga kamaygan

7. Xulosalar.

Peshvisob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyati Oltinko'l tumani Mamayusufchek MFY Murabbiylar ko'chasining 1,205km qismini joriy ta'mirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 15,33 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 393 309,963 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yoriy xisoblariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich