

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Охангарон шаҳар
Ободонлаштириш бошқармаси



“ ” 2022 й.

Тошкент вилояти Охангарон шаҳар Ёшлик МФЙ пиёдалар йўлакларини қуриш ва
таъмирлаш ишлари учун
ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Объект номи	Тошкент вилояти Охангарон шаҳар Ёшлик МФЙ Тинчлик ва Мустақиллик кучаларига пиёдалар йўлакларини қуриш ва таъмирлаш
Буюртмачи	Охангарон шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси
Лойиха ташкилоти	Танлов асосида аниқланади
Лойихалаш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги “2022-2026 йилларда Обод қишлоқ ва Обод маҳалла дастурларини амалга ошириш чора тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-172-сонли қарори
Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий бюджет
Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
Объектнинг жойлашган ўрни	Тошкент Вилояти Охангарон шаҳри
Бош пудратчи ташкилоти	Танлов асосида аниқланади
Қурилиш ишларини бошланиши	2022 йил
Қурилиш ишларини тугалланиши	2022 йил
Лойихавий қуввати	Пиёдалар йўлакги узунлиги, турлари ва бошқа иш турлари жойида тузилган нуқсонлар қайтномасига асосан аниқланади.
Жойнинг таснифи	Текислик.
Лойихалаш учун алоҳида талаблар	Смета ҳужжатлари жойида тузилган нуқсонлар қайтномасига асосан ишлаб чиқилади.
Лойихалашнинг алоҳида шартлари	Пиёдалар йўлагининг параметр ва иш ҳажмлари тасдиқланган нуқсонлар қайтномасига асосан амалга оширилади. Смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун буюртмачи бошланғич маълумотларини тақдим қилади.
Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни тугатиш муддати	Аванс тўлови амалга оширилгандан сўнг 30 кун муддати ичида
Топшириш-қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиха ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. Ишчи лойиха 3 нусхада ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Буюртмачи

Тошкент вилояти Охангарон шаҳар
Ободонлаштириш бошқармаси вақили

Р.Ишанқулов
А.Қоробай

Лойиха ташкилоти



“ ” 2022 й.



**ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ОХАНГАРОН ШАХАР ЁШЛИК МФЙ ПИЁДАЛАР ЙЎЛАКЛАРИНИ ҚУРИШ ВА ТАЪМИРЛАШ
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ**


Биз, қуйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: Охангарон шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси вакили _____, Ёшлик МФЙ раиси _____ ва "MODERN ROAD PROJECT" МЧЖ Лойиҳа ташкилоти вакили Валиев Б.лар мазкур қайдномани визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида туздик ҳамда ушбу йўл бўйича қуйидаги нуксонлар, иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№	Ишларнинг манзили		йўлнинг узунлиги (метр)	Автомобиль йўли ва йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларининг ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори
	боши	охири						
	ПК+	ПК+						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тинчлик кучаси								
1	0+00	6+05	605	Мавжуд йўлакнинг асоси грунтдан иборат йўлакнинг эни 1,50 м. Ташкил қилади.	Автогрейдер ёрдамида йўлак пойини текислаш	605,0 м x 1,50 м	м2	907,5
					Қум шағал аралашмасидан 10 см қалинликда текисловчи қатлам қуриш.	605,0 м x 1,50 м x 0,10	м3	90,75
					Щебендан 3 см қалинликда текисловчи қатлам етказиш.	605,0 м x 1,50 м x 0,03	м3	27,225
					Цементобетон қоплама ётказиш h=10 см	605,0 м x 1,50 м	м2	908
						605,0 м x 1,50 м x 0,10	м3	90,8
Мустақиллик кучаси								
1	0+00	0+52	52	Мавжуд йўлакнинг асоси грунтдан иборат йўлакнинг эни 1,50 м. Ташкил қилади.	Автогрейдер ёрдамида йўлак пойини текислаш	(52+69+65+188+70) x 1,50 м	м2	666,0
	0+52	1+21	69		Қум шағал аралашмасидан 10 см қалинликда текисловчи қатлам қуриш.	(52+69+65+188+70) x 1,50 м x 0,10	м3	66,6
	1+21	1+86	65		Щебендан 3 см қалинликда текисловчи қатлам етказиш.	(52+69+65+188+70) x 1,50 м x 0,03	м3	19,98
	1+86	3+74	188		Цементобетон қоплама ётказиш h=10 см	(52+69+65+188+70) x 1,50 м	м2	666
	3+74	4+44	70			(52+69+65+188+70) x 1,50 м x 0,10	м3	66,6

Охангарон шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси вакили :

Ёшлик МФЙ раиси

"MODERN ROAD PROJECT" МЧЖ Лойиҳа ташкилоти вакили :




Р.Ишанқулов
А.Қоробайев
Валиев Б.

**ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ОХАНГАРОН ШАХАР ЁШЛИК МФЙ ПИЁДАЛАР ЙЎЛАКЛАРИНИ
ҚУРИШ ВА ТАЪМИРЛАШ**

1. Тинчлик кўчаси. узунлиги: $L = 605$ м. Пийдалар йулакчасининг эни: $B = 1,50$ м.

2. Мустақиллик кўчаси. узунлиги: $L = 444$ м. Пийдалар йулакчасининг эни: $B = 1,50$ м.

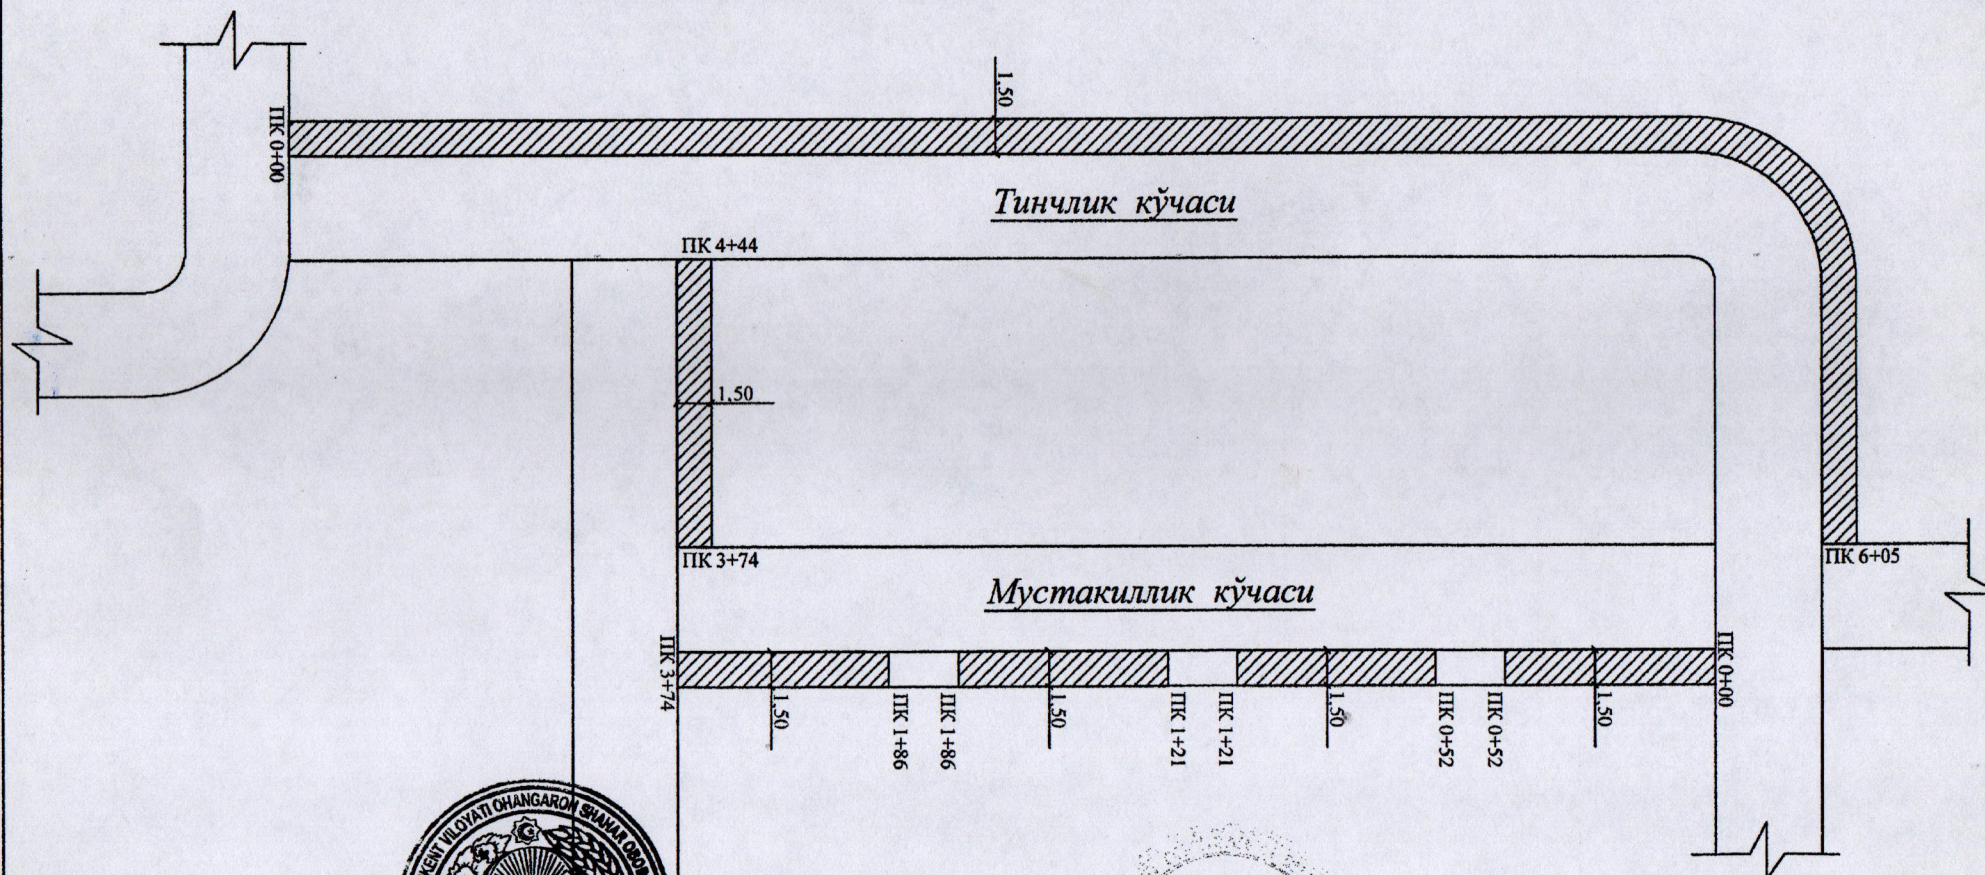

Ободонлаштирилган
бошкармаси вакили

Ёшлик МФЙ раиси

Чизди: *7311* Валиев Б