

ДОГОВОР № L-2-3/22 (22111006175907)

на поставку товара и оказание услуг (работ «под ключ»)

г. Ташкент

«19» 12 2022 г.

Настоящий договор заключен между ООО «NUFUZ» в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Рахматов Рустам действующего на основании Устава и с другой стороны Министерство дошкольного образования Республики Узбекистан именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице заместителя министра Н.Муслитдинова, действующего на основании Положения с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. «Поставщик» обязуется произвести и поставить в собственность Заказчика оснащение детских площадок для мобильных групп для оснащения государственных дошкольных образовательных организации в Республике, далее именуемые как Товар, в количестве, ассортименте и по цене согласно спецификации - Приложение №1, которое является неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется этот Товар принять и оплатить на условиях настоящего Договора.

1.2. «Поставщик» обязуется поставить «Товар» с выполнением услуг доставки, установки, транспортировки, монтажа и ввода в эксплуатацию строго в соответствии:

с установленной Спецификацией (количеством и цене товара), согласно Приложению №1;

с техническими требованиями согласно Приложению №2 («Техническое описание поставляемого товара»);

с адресным списком поставки в Государственных дошкольных образовательных организации согласно Приложению № 3 которые являются неотъемлемой частью Договора.

2. Общая сумма Договора

2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет 2 065 346 500 сум с НДС (два миллиарда шестьдесят пять миллионов триста сорок шесть тысяч пятьсот сумов) сум с учетом НДС. Указанная сумма не подлежит никаким изменениям в течение всего срока действия настоящего Договора.

3. Порядок и условия оплаты

3.1. Стоимость расходов по транспортировке и установке (монтаж) Товара до Государственных дошкольных образовательных организации включается в общую стоимость Товара и расходы по ним несет Поставщик.

3.2. Расчеты за поставленный Товар производятся Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на банковский счет Поставщика.

3.3. «Заказчик» производит предоплату «Поставщику» в размере 15% от общей суммы договора в течение 10 (десяти) банковских дней после регистрации настоящего Договора в Казначейства Министерства финансов Республики Узбекистан.

3.4. Поставщик в качестве гарантии исполнения договора оставляет задаток (обеспечение участия в тендере) или предоставит гарантию банка.

3.5. Товар оплачивается Заказчиком в строгом соответствии с объемами и источниками выделенных средств по ценам, отраженным в Спецификации (приложение №1 к Договору). Последующие ежемесячные расчеты за поставляемый Товар осуществляется Заказчиком согласно объему поставки на основании счета-фактуры, а также акта приёмки и сдачи в течение 30 банковских дней после представления в установленном порядке.

3.6. Поставщик выражает свое согласие на безусловное право Заказчика удерживать из общей стоимости Договора сумму неустойки и убытков, непокрытую залогом и/или банковской гарантией.

3.7. «Заказчик» имеет право удерживать суммы начисленных пени за несвоевременную поставку «Товаров» в установленные сроки согласно договору за счет уменьшения соответствующей суммы начисленной пени при оплате за фактическую поставку «Товаров», если стороны не заключили дополнительное соглашение о продлении сроков поставки

4. Условия и сроки поставки

4.1. Срок поставки «Товара» «Поставщиком» до Государственных дошкольных образовательных организации составляет 90 (девяносто) календарных дней со дня поступления авансовых платежей.

4.2. Поставка Товара должна осуществляться за счет Поставщика с доставкой по месту назначения – Государственных дошкольных образовательных организации согласно приложению № 3

4.3. Поставщик информирует Заказчика о готовности Товара к вывозу не менее чем за 5 (пять) календарных дней перед отправкой.

5. Порядок приёмки продукции

5.1. Приёмка Товара по качеству и количеству производится сторонами по Договору в точном соответствии со спецификацией (Приложение №1), счетами-фактурами, накладными, актами установки и ввода в эксплуатацию по установленной форме удостоверяющими количество и качество поставленной Продукции.

5.2. По результатам приёмки Товара представителями сторон составляется двухсторонний акт приёма-передачи, согласно приказа Министерства дошкольного образования Республики Узбекистан.

Акт приёма-передачи Товара составляется и подписывается сторонами в течение 5 (пяти) дней после поставки и/или установки (ввода в эксплуатацию) Товара. Подписанный акт является свидетельством того, что Заказчик принял Товар и не имеет претензий к Поставщику по его количеству и работоспособности.

5.3. В случае выявления несоответствия поставляемой продукции условиям настоящего Договора Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Поставщика, составляет акт об устранении недостатков и направляет его Поставщику. Поставщик обязан в течение 20 дней с момента получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.

Датой поставки продукции считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки или акта устранения недостатков.

5.4. Поставщик обязан рассмотреть полученную рекламацию в отношении продукции в течение 5 дней с даты его получения. Если по истечении указанного срока от поставщика не последует ответа, рекламация считается признанной Поставщиком.

5.5. Установка (монтаж) и ввод в эксплуатацию Товара осуществляется Поставщиком после полного ввода, монтажных работ в мастерских и кабинетах со стороны Заказчика. Поставщик направляет на место установки Товара персонал, имеющий соответствующую квалификацию и опыт установки аналогичного оборудования, что подтверждается необходимыми документами.

5.6. Поставщик несет ответственность за порчу или потерю Товара при его поставке и установке, возникшую по вине Поставщика. Потеря или порча возмещается Поставщиком за свой счет путем предоставления взамен нового Товара.

5.7. Услуги по установке и вводу в эксплуатацию Товара будут считаться выполненными в полном объеме и принятыми Заказчиком после двухстороннего подписания акта приёмки Товара.

6. Качество, упаковка и гарантия

6.1 Поставщик гарантирует соответствие поставляемого Товара нормативно-техническим документам в области технического регулирования и условиям настоящего Договора.

6.2 Качество и количество поставляемого Товара проверяется Заказчиком в местах ее назначения. Приемка Товара оформляется Поставщиком и Заказчиком в соответствии с п.п 5.2, 5.3 настоящего Договора.

6.3 Товар упаковывается и маркируется в соответствии с технической документацией предприятия – изготовителя на Товар.

6.4 Упаковка Товара должна гарантировать ее сохранность в пути следования при условии соблюдения правил транспортировки.

6.5. Все отдельные компоненты Товара должны быть опломбированы с целью исключения несанкционированного допуска к Товару не авторизованных специалистов в период ее эксплуатации.

6.6. Поставщик предоставляет 12 месячный гарантийный срок на всю поставляемую продукцию указанную в Спецификации (приложение №1 к Договору). Гарантийный срок будет исчисляться со дня приёмки продукции.

6.7. Гарантийное обслуживание должно производиться путем замены или ремонта Товара с выездом специалиста на место ее назначения (установки). При дефекте или выходе из строя поставленного Товара Поставщик обязуется произвести его замену/ремонт не более чем в течение 15 (пятнадцати) дней. Поставщик должен представить Заказчику и согласовать с ним организационную структуру своих (или арендованных) подразделений, которые будут выполнять гарантийное обслуживание поставленного Товара в регионах Республики на указанных условиях.

6.8. Гарантийные обязательства Поставщика, оговоренные настоящим Договором, не распространяются на дефекты, вызванные неправильным использованием его Заказчиком.

7. Обязательства сторон по Договору

7.1. Поставщик обязуется:

7.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.1.2. В письменной форме известить Заказчика о готовности Товара к отгрузке не позднее чем за 5 календарных дней до поставки.

7.1.3. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого Товара техническим условиям при ее использовании и хранении и несет все расходы по замене дефектной продукции, выявленной Заказчиком в течении гарантийного срока.

7.1.4. В случае поставки некомплектных и некачественных товаров Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от оплаченной суммы. При этом Поставщик обязан произвести доукомплектование и замену некачественной продукции в двадцатидневный срок с момента получения требования Заказчик. Если поставщик в указанный срок не выполнил требования о доукомплектовании и замены некачественной продукции, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за него денежной суммы.

7.1.5. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не допускают проявления коррупционных проявлений и вмешательства в рабочий процесс одной из сторон.

7.2. Заказчик обязуется:

7.2.1. Подготовить кабинеты к монтажу и вводу в эксплуатацию поставляемого оборудования.

7.2.2. Принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.2.3. В течении 20 дней после получения извещения Поставщика о готовности продукции к отгрузке, но не позднее 5 дней со дня поставки, принять Товар.

7.2.4. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не допускают проявления коррупционных проявлений и вмешательства в рабочий процесс одной из сторон.

8. Ответственность за нарушение договорных обязательств

8.1. Ответственность Поставщика за нарушение договорных обязательств:

8.1.1. В случае просрочки поставки или недопоставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере 0,5% от неисполненной части обязательства, за каждый день просрочки, но не более 50% стоимости недопоставленного Товара.

Уплата пени не освобождает Поставщика от взятых на себя договорных обязательств.

8.1.2. В случае поставки некомплектного Товара Заказчик может потребовать доукомплектовать Товар. Поставщик обязан доукомплектовать Товар в пятнадцатидневный срок с момента получения требования Заказчика. До укомплектования Товара Заказчик может отказаться от его оплаты, а если Товар уже оплачен, потребовать в установленном порядке возврата уплаченных сумм и взыскать с Поставщика штрафа в размере 20 процентов от стоимости некомплектного Товара, включая стоимость недостающих частей. Уплата штрафа не освобождает Поставщика от выполнения работ по устранению дефектов.

8.1.3. Если поставленные товары, выполненные работы не соответствуют стандартам, техническим условиям, другим обязательным условиям по качеству, ассортименту и сортности, установленным законодательством и настоящим договором, «Заказчик» вправе отказаться от принятия и оплаты «Товаров», взыскать с «Поставщика» штраф в размере 20 процентов стоимости «Товаров» ненадлежащего качества, ассортимента и сортности. Уплата штрафа не освобождает «Поставщика» от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.2. Ответственность Заказчика за нарушение договорных обязательств:

8.2.1. При несвоевременной оплате стоимости поставленного Товара Заказчика за счет собственных внебюджетных средств уплачивает Поставщику пени в размере 0,4% суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50% суммы просроченного платежа.

8.3. Заказчика не несет ответственности за несвоевременную оплату поставленного Товара, связанную с несвоевременным поступлением средств из бюджета.

8.4. За нарушение условий настоящего Договора виновная сторона возмещает причиненный этим убытки в порядке действующего законодательства Республики Узбекистан.

9. Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств, определяемых Гражданским Кодексом Республики Узбекистан как обстоятельства непреодолимой силы, чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях (обстоятельства форс-мажора). Таковыми признают пожар, наводнение, землетрясение, ураган, эпидемии, иные природные катаклизмы, военные действия, забастовки, законодательные акты, постановления или иные письменные директивы, исходящие от любого правительственного органа, возникшие после заключения настоящего Договора при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на невыполнение сторонами своих обязательств.

9.2. Сторона, понесшая убытки в связи с форс-мажорными обстоятельствами может потребовать от стороны, ставшей объектом действия форс-мажорных обстоятельств подтверждающих документов. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, незамедлительно информирует другую сторону о начале и прекращении, после начала или прекращения действия указанных обстоятельств, но в любом случае не позднее 15 календарных дней после начала их действия.

9.4. При возникновении форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств сторон по настоящему соглашению соразмерно откладывается на время действия соответствующего обстоятельства. При невозможности исполнения обязательств в срок свыше 4-х месяцев каждая из сторон имеет право расторгнуть Договор полностью или частично, не неся за это никакой ответственности.

10. Изменение и расторжение Договора

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

10.2. Стороны имеют право одностороннего расторжения договора в следующих случаях:

- при невыполнении договора со стороны Поставщика в течение срока действия настоящего договора;
- при однократном нарушении условий настоящего договора или несоответствия качества поставляемой продукции договорным обязательствам.

Сторона, у которой возникло право на расторжение договора, обязана уведомить другую сторону о своем намерении письменно.

11. Порядок разрешения споров

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из условий настоящего Договора, могут быть разрешены путем переговоров между представителями сторон.

11.2. В случае не достижения обоюдного согласия сторон, возникший спор рассматривается в Ташкентском межрайонном экономическом суде в установленном законом порядке.

12. Сроки действия и прочие условия

12.1. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями (ответственными должностными лицами) обеих сторон и скреплены печатями.

12.2. С момента подписания настоящего Договора все переговоры, предложения и иные договоренности, составленные в письменной и/или устной форме в отношении настоящего Договора до подписания настоящего Договора, являются недействительными. Стороны вправе требовать друг от друга только исполнение обязательств, оговоренных настоящим Договором.

12.3. Ни одна сторона не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия другой стороны.

12.4. Все, что не предусмотрено настоящим Договором, регулируется Гражданским кодексом Республики Узбекистан и другими нормами действующего законодательства.

12.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах и вступает в силу со дня регистрации его в Казначейства Министерства финансов РУз. и действует до 31.12.2022 г.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

ПОСТАВЩИК:

ООО «NUFUZ»

Адрес: г.Ташкент, улица Алишера Навои, 69.

Банк: АКБ "Узпромстройбанк" Ташкентский
Городской Региональный офис банковских услуг

Р/с: 2020 8000 9005 2079 4002

МФО 00 440 ИНН 303 501 323

ОКЭД 71 110

НДС 326 050 154 370


Р.Рахматов

ЗАКАЗЧИК:

Министерство Дошкольного образования
РУз

г.Ташкент, ул. Проспект А.Темура №17

Р/с: 2340 2000 3001 0000 1010

Банк: РКЦ главного управления Центральный
банк РУз г. Ташкент

Код банк: 00014

Казначейство Министерство Финансов РУз

ИНН: 201 22 919

МФ 1000 8860 262 73 7098602251003

ИНН: 303 105 101

ОКЭД: 85 100


Н.Муслитдинов



М.Усманов
Б.Худайберг
Р.З.Уриятдинов
С.Юсупов

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Оснащение детских площадок для мобильных групп

№	Наименование товара	Ед. изм	Максимальная цена (с НДС)	кол-во	Сумма
	Всего				2 065 346 500,0
1	Оснащение детских площадок для мобильных групп	комп.	147 524 750	14	2 065 346 500,0

ПОСТАВЩИК:


/подпись, М.П./



ПОКУПАТЕЛЬ:


Н.Муслитдинов
/подпись, М.П./





**“Aqlvoy” bolalar o‘yin maydonchasini tashkil etish uchun
 TEXNIK TOPSHIRIQ
 (Bolalar maydonchasini o‘rnatish)**

1. Umumiy ma’lumotlar.

Xarid qilish obyektining nomi: “Aqlvoy” bolalar o‘yin maydonchasini tashkil qilish (bolalar o‘yin majmuasini sotib olish va o‘rnatish).

1.1. Buyurtmachi: Maktabgacha ta’lim vazirligi.

1.2. Yetkazib beruvchini aniqlash usuli: elektron tender.

Narxga Pudratchining kontrakt predmeti bo‘lgan Ishlarni bajarish bilan bog‘liq barcha xarajatlari, shu jumladan Ishlarni bajarishda foydalanilgan tovarlarning qiymati, transport xarajatlari, sug‘urta xarajatlari, soliqlar, yig‘imlar va boshqa majburiy to‘lovlar kiritilgan.

1.3. Ishlarni bajarish muddati: kontrakt tuzilgan kundan boshlab 90 kun.

1.4. Uskunani yetkazib berish va o‘rnatish viloyati: Qashqadaryo (6 ta), Surxondaryo (8 ta).

1.5. Bolalar uchun o‘yin maydonchalarining umumiy soni: 14

1.6. Uskunani yetkazib berish va o‘rnatish tumani: Qashqadaryo viloyati (Kitob tumani, Chiroqchi tumani va Dehqonobod tumani. Surxondaryo viloyati (Bandixon tumani, Denov tumani, Oltinsoy tumani va Qumqurg‘on tumani).

2.

Buyurtmachi:	Maktabgacha ta’lim vazirligi		
1. Bajariladigan asosiy ishlar ro‘yxati:	Bolalar o‘yin majmuasi qurilmasi		
	1	<i>O‘yin uskunalarini tayyorlash</i>	
	2	<i>O‘yin uskunalarini yetkazib berish</i>	
	3	<i>Balandligi kamida 1,8m. bo‘lgan yevrozabor o‘rnatish</i>	106 m ²
	4	<i>O‘yin uskunalarini va sun‘iy chimni o‘rnatish</i>	1 komp.
	5	<i>Chodirni va himoya soyabon bilan metall karkasni o‘rnatish</i>	1 komp.
2. Ishning tarkibi va bajarilishiga qo‘yiladigan asosiy talablar:	<p><i>Barcha ishlar bolalar o‘yin majmuasining texnik pasporti talablariga muvofiq amalga oshirilishi kerak.</i></p> <p><i>Shartnoma majburiyatlarini bajarish davrida malakali, texnik xodimlarni jalb qilgan holda ishlarning yuqori sifatini ta’minlash.</i></p> <p><i>Shuningdek, ish sifati uchun kafolatlariga rioya qilish.</i></p> <p><i>Ishning borishini sekinlashtiradigan har qanday holatlar yuzaga kelganda Pudratchi darhol Buyurtmachini xabardor qilishi shart.</i></p>		
3. Ishni tashkil etishga qo‘yiladigan talablar:	<p><i>Ish quyidagilarga muvofiq amalga oshirilishi kerak:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Amaldagi SanQvaM “Maktabgacha ta’lim muassasalarini qurish, saqlab turish va ish rejimini tashkil qilishga qo‘yilgan sanitariya-epidemiologik talablari”ga muvofiq (САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ к содержанию, устройству и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений в Республике Узбекистан). - Maktabgacha ta’lim va tarbiyaning davlat standarti. - Yo‘riqnoma. 		
4. Ishlarni bajarish sifati kafolatlari:	<p><i>Pudratchi ishlarni bajarish jarayonida aniqlangan kamchiliklar o‘z kuchi bilan va o‘z mablag‘lari hisobidan bartaraf etilishini ta’minlashi shart.</i></p> <p><i>Kafolat muddati – to‘g‘ri ishlatish qoidalariga rioya qilgan holda ish qabul qilingan kundan boshlab 36 oy.</i></p>		

	<p><i>Sifat kafolati barcha bajarilgan ishlar uchun, shuningdek ishni amalga oshirishda foydalaniladigan materiallar uchun o'rnatiladi.</i></p> <p><i>Agar kafolat muddati davomida pudratchining aybi bilan obyektning me'yorda ishlashiga xalaqit beradigan nuqsonlar aniqlansa, pudratchi ularni o'z hisobidan va Buyurtmachi bilan kelishilgan muddatda bartaraf etishi shart.</i></p> <p><i>Kamchiliklarni bartaraf etish to'g'risidagi dalolatnomani tuzishda ishtirok etish, ularni bartaraf etish tartibi va shartlarini kelishib olish uchun pudratchi Buyurtmachidan yozma bildirishnoma olingan kundan boshlab 5 (besh) kundan kechiktirmay o'z vakilini yuborishi shart, aks holda dalolatnoma tuziladi. Buyurtmachi tomonidan bir tomonlama tartibda tuziladi. Bunday holda, kafolat muddati tegishli ravishda nuqsonlarni bartaraf etish muddatiga uzaytiriladi.</i></p>
5. Materiallarga qo'yilgan alohida talablar:	<p><i>Ishlarni bajarishda foydalaniladigan asbob-uskunalar, buyumlar va materiallar davlat standartlari yoki texnik shartlarga mos kelishi, ularning muvofiqligi va sifatini tasdiqlovchi sertifikatlar, texnik pasportlarga ega bo'lishi kerak.</i></p> <p><i>Materiallar va jihozlardan foydalanish bo'yicha barcha muqobil takliflar Buyurtmachi bilan kelishilgan bo'lishi kerak.</i></p>
6. Ishlarni bajarish xavfsizligiga va ish natijalari xavfsizligiga qo'yiladigan talablar:	<p><i>Barcha ishlar O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligi talablari asosida amalga oshirilishi kerak.</i></p> <p><i>Pudratchi ish jarayonida quyidagilar uchun to'liq javobgarlikni o'z zimmasiga oladi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- ish bajariladigan hududlarda harakat xavfsizligini ta'minlash uchun;</i> <i>- obyektida joylashgan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va texnikaning xavfsizligini ta'minlash uchun.</i> <p><i>Pudratchi mehnatni muhofaza qilish va xavfsizlik, atrof muhitni muhofaza qilish bo'yicha zarur choralarga rioya qilishni ta'minlashi shart. Ish yong'in xavfsizligi talablari va standartlariga muvofiq amalga oshirilishi kerak.</i></p>
7. Ishlarni amalga oshirish muddatlari	<p><i>Pudratchining maxsus hisobvarag'iga oldindan to'lovning 15 foizi kelib tushgan kundan va bolalar o'yin maydonchalariga loyiha asosida beton quyilib uskunalarini o'rnatishga tayyor holatga keltirilgan kundan boshlab 60 ish kuni.</i></p>
8. Ish natijalarini topshirish va qabul qilish tartibi, shuningdek ishlar yakunlangach va topshirilgach, Buyurtmachiga texnik va boshqa hujjatlarni o'tkazish talablari:	<p><i>Pudratchi bajarilgan ishlarni tekshirish uchun Buyurtmachining vakilini chaqirishi shart.</i></p> <p><i>Obyektdagi barcha ishlar tugagandan so'ng bajarilgan ishlar to'g'risidagi dalolatnomalarni va boshqa hujjatlarni imzolash 5 kundan kechiktirmay amalga oshiriladi.</i></p>
9. Barcha jihozlar SanQvaM (SanPin) standartlariga muvofiq bo'lishi shart (СанПиН № 0355-18 САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, УСТРОЙСТВУ И ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН).	

2.1. Ish hajmi va uskunalarning xususiyatlari

t/r	Mahsulot nomi	Mahsulot ko'rsatkichi nomi	Materialning sifatiga, texnik xususiyatlariga, xavfsizlikka qo'yiladigan talablar, materialning funksional xususiyatlariga (iste'mol xususiyatlariga) qo'yiladigan talablar, o'lchamlar va boshqa ko'rsatkichlar to'g'risidagi ma'lumotlar	Tovarlar soni (dona)
1.	Yog'ochdan yasalgan qumdon	Gabarit hajmi: Materiallar:	1 500 x1 500 mm Yog'och elementlar ekologik toza lak bilan qoplangan bo'lishi kerak. Bog'langan choklar silliq bo'lishi kerak va aloqa paytida foydalanuvchilarning shikastlanishi ehtimolini istisno qilishi kerak. Barcha burchaklar kamida 3 mm radius bilan yumaloq bo'lishi kerak. Faner namlikka chidamli va kamida I navli, suvga chidamligi yuqori sayqallangan shpondan yasalgan, Ye1 emissiya sinfidagi yelim bilan yopishtirilgan bo'lishi, tabiiy yog'och nuqsonlarini oldindan bekitilgan bo'lishi kerak. Tishli birikmalar o'rni da tiqinlar plastik bo'lishi kerak. Uskunalar orasidagi bo'shliqlar va tutash joylar foydalanuvchilarning tana a'zolari va kiyimlari yopishib qolishining oldini olishi kerak. Qumdon barqaror konstruksiya bo'lishi va quyidagilardan iborat bo'lishi kerak: - quti qumdoni 30x280 kesimli qarag'ay yog'och bo'laklaridan yasalgan bo'lishi, maydoni 2,25 m2 bo'lishi kerak. Ostona kamida 30x130 mm kesimli yopishtirilgan yog'ochdan yasalgan bo'lishi kerak.	1
2.	Balansir	Gabarit hajmlari: To'plami:	Uzunligi kamida (mm): 2600 Kengligi kamida (mm): 280 Kachalka-balansir 4 yosh va undan katta yoshdagi bolalarning bo'sh vaqtini va barkamol rivojlanishini tashkil etish uchun maktabgacha ta'lim tashkilotlari, bog'lar, hovlilar va ommaviy dam olish joylari hududlariga joylashtirish uchun mo'ljallangan. Barcha iqlim zonalarida butun yil davomida ishlashi mumkin. To'plami: - Bufer – 2 dona. Bufer o'lchamlari kamida 175*400 mm bo'lgan to'rtburchaklar bo'lishi, issiqlik-muzlash-kislota-ishqorga chidamli maxsus kauchuk plastinka kauchukdan tayyorlangan bo'lishi kerak. Bufer o'rindiq ostidagi nurga kamida uchta tishli birikma bilan biriktirilishi kerak; - To'sin – 1 dona. O'lchamlari kamida 57*3 mm va uzunligi kamida 2250 mm bo'lgan metall quvurdan yasalgan bo'lishi kerak.	1

			<p>To'sinning o'rtasida diametri kamida D=25 mm bo'lgan dumaloq metall quvurdan yasalgan 140 mm uzunlikdagi o'q (to'sindan o'tadi) perpendikulyar ravishda payvandlanishi kerak. O'qning uchlarida uzunligi 14,5 mm, diametri kamida 20 mm bo'lgan burtiklar mavjud bo'lib, ularga tebranish podshipniklarining ichki halqalari tayanib turadi;</p> <p>- Tutqich – 2 dona. Diametri kamida 21,3 mm va ichki diametri kamida 235 mm bo'lgan metall quvurdan yasalgan halqa;</p> <p>- Ustun – 1 dona. Uzunligi kamida 1000 mm, o'lchamlari 80*40*2 mm dan kam bo'lmagan metall profil quvuridan tayyorlangan. Qalinligi kamida 4 mm bo'lgan metall listlardan yasalgan o'lchamlari 60 * 85 mm bo'lgan plastinlar ustunlarning pastki uchlariga payvandlanishi kerak;</p> <p>- Dekoratsiya “Kot” - 2 dona. Ko'zlari, mo'ylovlari, burunlari bo'lgan mushukning yuzi shaklida yasalgan dekorativ element. Ko'zlari, Og'iz, mo'ylov, burunning dekorativ elementlari rover usuli yordamida yasalishi kerak. Dekoratsiyaning o'zi qalinligi kamida 15 mm bo'lgan fanerdan tayyorlanishi kerak;</p> <p>- O'rindiq – 2 dona. Mustahkam trapetsiyali qalinligi kamida 15mm bo'lgan fanerdan tayyorlangan, mashq qiluvchilar joylashishi uchun qulay shakl. O'rindiq va orqa o'rindiqlarning chetlari 25 mm radius bilan yumaloqlangan.</p>	
		<p>Material:</p>	<p>Metall va faner detallar polimer kukunli emal bilan bo'yalishi kerak.</p> <p>Chiqib turuvchi mahkamlagichlar begona shaxslar ziyon yetkazishining oldini olish uchun dekorativ poliyetilen tiqinlar bilan, quvurlarning uchlari begona shaxslar ziyon yetkazishining oldini olish uchun elliptik tiqinlar bilan yopilishi kerak. Barcha mahkamlagichlarga rux yugurtirilgan bo'lishi kerak.</p> <p>Kompleksni o'rnatish ustunlarni yerga betonlash orqali amalga oshiriladi.</p> <p>Buyum mas'ul shaxs – ekspluatant nazorati ostida bo'lgan ochiq ko'cha joylariga o'rnatiladi.</p> <p>O'rnatish tozalangan tekis maydonda amalga oshirilishi kerak.</p>	
<p>3.</p>	<p>Shatyor</p>	<p>Gabarit hajmlari:</p> <p>Materiallar:</p>	<p>Uzunligi kamida (mm): 6000</p> <p>Kengligi kamida (mm): 3000</p> <p>Balandligi kamida (mm): 3729</p> <p>Frezerlangan bukik joylar silliq bo'lishi va tekkanda foydalanuvchilarga shikast yetkazmasligi kerak. Barcha mahkamlagichlar laklangan bo'lishi kerak, barcha burchaklar kamida 3 mm radius bilan yumaloqlanadi. Faner namlikka chidamli va kamida I navli, suvga chidamlilik yuqori sayqallangan shpandan yasalgan, Ye1 emissiya sinfidagi yelim bilan yopishtirilgan bo'lishi, tabiiy yog'och nuqsonlarini oldindan bekitilgan bo'lishi kerak. Yog'och materiallari yuzasida ishlov berilgandan keyin nuqsonlar bo'lmamasligi kerak. Uskunalar orasidagi bo'shliqlar</p>	<p>1</p>

			<p>va tutash joylar foydalanuvchilarning tana a'zolari va kiyimlari yopishib qolishining oldini olishi kerak. Konstruksiyada foydalanuvchiga chetdan yordam talab qilingan holatlarda kattalar kirishi mumkinligi nazarda tutilishi kerak.</p>
		<p>To'plami:</p>	<p>Chodirni shiyponga moslashtirilgan uslubda bo'lishi kerak. Chodir maydondan, yon tomonida badiiy ishlangan rasmlardan va dekorativ elementlardan iborat bo'lishi kerak.</p> <p>Chodir to'siqlar, burchak o'rindiqlari va ostona perimetri bo'ylab ularga birlashtirilgan osma yog'och ustunlardan iborat bo'lishi kerak. Yon ustunlar orasiga kremniyiviy taxta qo'yilishi kerak.</p> <p>Kompleksning osma ustunlari kamida 80x40 mm kesimli yog'och brusdan yasalgan va yumaloq profilga ega bo'lishi kerak.</p> <p>Laklar kamida 80x40 mm kesimli yog'ochdan va qalinligi kamida 16 mm bo'lgan namlikka chidamli laminatlangan silliq bo'lmagan, bir-biriga yopishtirilgan fanerdan bo'lishi kerak.</p> <p>O'rindiqlar 30x160 o'lchamdagi yog'och bo'laklardan yasaladi.</p> <p>To'siqlar qirqimi 60x40 mm bo'lgan yog'och bo'laklardan va qalinligi kamida 0,5 mm bo'lgan namlikka chidamli fanerdan yasalgan bo'lishi kerak.</p> <p>Tomning karkasi qirqimi 80x40 mm bo'lgan yog'och bo'laklardan yasalgan va badiiy bezakli naqsh bilan qoplangan bo'lishi kerak.</p>
<p>4. Bolalar uchun o'yin majmuasi (Detskiy igrovoy kompleks)</p>		<p>Gabarit hajmlari:</p> <p>Materiallar:</p>	<p>Uzunligi kamida (mm): 3215</p> <p>Kengligi kamida (mm): 2900</p> <p>To'siqning balandligi kamida (mm): 2570</p> <p>Minoralar maydoni balandligi 950 mm va 650 mm</p> <p>Metall elementlar kukun bilan qoplangan bo'lishi kerak. Payvandlash choklari silliq bo'lishi va tekanda foydalanuvchilarga shikast yetkazmasligi kerak. Barcha burchaklar kamida 3 mm radius bilan yumaloqlangan bo'lishi kerak. Quvurlarning uchlari yopiq bo'lishi kerak. Yog'och bo'lak osma konstruksiyalar mahkam bo'lishi uchun maxsus ishlov berilgan va mebel namligining 7-10 foizigacha quritilgan bir nechta saralangan qarag'ay taxtalaridan press ostida yopishtirilishi kerak. Ignabargli yog'och taxtalar konstruksiyalar mahkam bo'lishi uchun maxsus ishlov berilgan va mebel namligining 7-10 foizigacha quritilgan bir nechta saralangan qarag'ay taxtalaridan press ostida yopishtirilishi kerak. Faner namlikka chidamli va kamida I navli, suvga chidamliliyi yuqori sayqallangan shpondan yasalgan, Yel emissiya sinfidagi yelim bilan yopishtirilgan bo'lishi, tabiiy yog'och nuqsonlarini oldindan bekitilgan bo'lishi kerak. Yog'och materiallari yuzasida ishlov berishdan qolgan nuqsonlar bo'lmastligi kerak. Quvurlarning uchlari yopiq bo'lishi kerak. Tishli birikmalar o'rinda tiqinlar plastik bo'lishi kerak. Uskunalar elementlari orasidagi bo'shliqlar va tutash joylar foydalanuvchilarning tana</p>
<p>1</p>			

		<p>a'zolari va kiyimlari yopishib qolishining oldini olishi kerak. Konstruksiyada foydalanuvchiga chetdan yordam talab qilingan holatlarda kattalar kirishi mumkinligi nazarda tutilishi kerak. Mahsulotlarning sifati va xavfsizligini oshirish maqsadida buyum hujjatlariga (rasm, o'lchamlar va boshqalar) o'zgartirishlar kiritilishi mumkin.</p>	
	<p>To'plami:</p>	<p>Bolalar o'yin majmuasi 2 ta minoradan iborat bo'lgan modulli yig'iladigan konstruksiya bo'lishi kerak, ulardan biri tomga ega bo'ladi, egilgan ko'prikl bilan bog'lanadi.</p> <p>Tomga ega bo'lgan, maydoni balandligi kamida 950 mm bo'lgan 1-minora gorka va fanerli panjara bilan jihozlangan bo'lishi kerak.</p> <p>Maydonining balandligi kamida 650 mm bo'lgan 2-minorada fanerli panjara, zinapoya, bukilgan liana quriladi.</p> <p>Kompleksning osma ustunlari qirqimi kamida 80x80 mm bo'lgan yopishtirilgan yog'ochdan yasalgan bo'lishi va o'rtada ariqchali yumaloq profilga ega bo'lishi kerak.</p> <p>Minoralarining poli qalinligi kamida 40 mm bo'lgan yog'och taxtadan yasalgan bo'lishi kerak.</p> <p>Minora tomi kamida 15 mm qalinlikdagi namlikka chidamli fanerdan yasalgan 2 ta skatdan va 2 ta frontdan iborat bo'lishi kerak.</p> <p>Minora to'siqlari qalinligi kamida 15 mm bo'lgan namlikka chidamli fanerdan yasalgan bo'lishi kerak.</p> <p>Gorka skat, bortiklar, himoya bo'limi va himoya turnigidan iborat bo'lishi kerak. Gorka balandligi kamida 950 mm bo'lgan boshlang'ich uchastka, toymaydigan uchastka va oxirgi uchastka bo'lishi kerak. Skat qalinligi 1,2 mm bo'lgan zanglamaydigan po'latdan yasalgan bitta listdan yasalgan bo'lishi kerak.</p> <p>Qalinligi kamida 18 mm bo'lgan namlikka chidamli fanerdan yasalgan gorkaning yon tomonlari balandligi kamida 100 mm bo'lishi kerak. Xavfsizlik turnigi diametri kamida 33 mm bo'lgan, bolani o'tirishga undaydigan metall quvurdan yasalgan bo'lishi va gorka boshlang'ich uchastkasining yuzasi sathidan kamida 600 mm balandlikda o'rnatilgan bo'lishi kerak. Gorkaning himoya bo'limi qalinligi kamida 18 mm bo'lgan namlikka chidamli fanerdan yasalgan bo'lishi kerak.</p> <p>Balandligi kamida 650 mm bo'lgan zinapoya 40 mm qalinlikdagi taxtadan yasalgan dekorativ elementlarga ega kamida 40 mm qalinlikdagi yog'och taxtadan yasalgan tutqich bilan jihozlangan bo'lishi kerak. Birinchi poyadan boshlab panjara o'rnatilishi kerak.</p> <p>Bukilgan ko'prikl metall karkas, to'shama va panjaralardan iborat bo'lishi kerak. To'shama qalinligi kamida 18 mm bo'lgan namlikka chidamli fanerdan yasalgan bo'lishi kerak. Ko'priklarning panjarasi qalinligi kamida 18 mm bo'lgan namlikka chidamli fanerdan yasalgan</p>	

			bo'lishi kerak. Ko'prikning metall karkasi yig'iladigan bo'lishi kerak va qirqimi kamida 50x25 mm bo'lgan metall profil quvuridan iborat bo'lishi kerak.	
	Gabarit hajmlari:		Uzunligi kamida (mm): 2810 Kengligi kamida (mm): 1320 To'siqning balandligi kamida (mm): 2200	1
5.	Ikkitalik arg'imchoqlarga qo'yilgan talablar	To'plami:	<p>- Ustun – 4 dona. Diametri 48 mm va devor qalinligi 3 mm, uzunligi 2872 mm bo'lgan quvurdan payvandlangan metall konstruksiya.</p> <p>Qalinligi 5 mm bo'lgan listdan yasalgan shvellar turmikni birlashtirish uchun quvurga payvandlanadi;</p> <p>- Tirgak – 2 dona. Diametri 48 mm dan kam bo'lmagan, devor qalinligi 3 mm dan kam bo'lmagan metall issiq deformatsiyalangan dumaloq quvurlardan egilgan quvur shaklida (egrilik radiusi $r = 76$ mm dan kam bo'lmagan) tayyorlanadi;</p> <p>Turnik – 1 dona. Uzunligi kamida 2000 mm, diametri kamida 57 mm, devor qalinligi kamida 3,5 mm bo'lgan tekis metall issiq deformatsiyalangan dumaloq quvurdan yasalgan;</p> <p>- 1-arg'imchoq – 1 dona. Zanjir va o'rindiqdan iborat.</p> <p>Zanjir rux yugurtirilgan po'latdan yasalgan, halqa o'lchamlari kamida 20x18,5 mm, halqa qalinligi kamida 6 mm, ichki o'lchamlari kengligi 8 mm dan oshmasligi kerak bo'lgan qisqa halqa bilan payvandlangan bo'lishi kerak.</p> <p>Zanjir uzunligi: 1455(±100 mm), mm.</p> <p>Pastda har bir zanjir 215 (± 10 mm) mm uzunlikdagi ikkita qisqa zanjirga shoxlanadi.</p> <p>Xavfsizlik va termal qulaylik uchun zanjirning qo'lda ushlab turiladigan qismi issiqlik qisqaradigan quvurlarga o'ralgan bo'lishi kerak.</p> <p>Yig'ilgan o'rindiqlarning o'lchamlari 450x180x35 mm. O'rindiq usti rezina bilan qoplangan 30 mm qalinlikdagi faneradan yasaladi.</p> <p>- 2-arg'imchoq – 1 dona. Zanjir rux yugurtirilgan po'latdan yasalgan qisqa bo'g'inli payvandlangan bo'lishi kerak, bo'g'in gabaritlari kamida 20x18,5 mm, qalinligi kamida 6 mm, ichki o'lcham kengligi 8 mm dan oshmaydi.</p> <p>Zanjir uzunligi: 1300(±100 mm), mm</p> <p>Yig'ilgan o'rindiqlarning o'lchamlari 440x235x210. O'rindiq to'rtta yon panjara, halqa bilan qoplangan;</p> <p>- Podshipnikli uzul – 4 dona. Korpus, o'q, nakladkadan iborat.</p>	

			Metall detallar polimer kukunli emal bilan bo'yalgan. Chiqib turuvchi mahkamlagichlar begona shaxslar ziyon yetkazishining oldini olish uchun dekorativ poliyetilen tiqinlar bilan, quvurlarning uchlari plastik tiqinlar bilan yopilishi kerak. Barcha mahkamlagichlarga rux yugurtirilgan bo'lishi kerak.	
6.	Himoya shiyponiga ega metall karkas	To'plami:	Metall karkas bir-biriga payvandlangan, qirqimi 50x50, 40x40 va 20x20 bo'lgan uch turdagi profillardan tayyorlanishi va barqaror konstruksiyani ifodalashi kerak. Metall qalinligi 1.7mm, 1,5 mm va 1,2 mm. Shiypon bu yashil himoya to'ridir. O'yin maydonning perimetri bo'ylab o'rnatiladi.	1
7.	Skameykalar	To'plami:	Ko'cha skameykalar metall oyoqli yog'ochdan, uzunligi 2 metrlik profildan yasalgan bo'lishi va mustahkamlangan karkasli saralangan qarag'ay bo'laklaridan yasalgan bo'lishi kerak. Karkas rangi jigarrang, laklangan va emallangan bo'lishi kerak.	4
8.	Yevrozabor o'rnatish	To'plami:	Maydonni butun perimetri bo'ylab balandligi 1,8 m. bo'lgan yashil yevrozabor bilan o'rab olish lozim. Maydoni: 106 m2. Maydonning tor tomonida quyidagilar bo'lishi kerak: - kengligi kamida 1000 mm bo'lgan eshik - kengligi kamida 3 m bo'lgan avtobusga kirish / chiqish uchun ikki tavaqali darvozalar. To'siq beton taglikka langar bilan mahkamlanadi.	1
9	Sun'iy chim o'rnatish	To'plami:	Sun'iy chim klines ustiga joylashtiriladi, o'yin uskunalarini himoya to'rtli metall karkas ostida va beton bilan quyilmagan o'yin zonasida va yog'och chodir atrofida joylashgan bo'ladi. Sun'iy chim yotqizish uchun zarur bo'lgan umumiy maydon = 95 - 100 m2. Gazlamalarni yopishtirishdan oldin barcha gazlamalar tekis yotganligiga, polda burmalar yo'qligiga, barcha gazlamalar bir-biriga mahkam o'rnatilganligiga ishonch hosil qilish kerak. Kundalik harorat o'zgarishi natijasida gazlamalarning chiziqli o'lchamlarini o'zgartirmaslik uchun gazlamalarni yopishtirish va qirralarning kesilganidan keyin darhol amalga oshirilishi kerak. Tuk tarkibi – polietilen Tuk balandligi – kamida 15 mm Ip vazni – 1m2 ga kamida 600 gr Tuk asosi – polipropilen Ikkilamchi asos - SVR Lateks	95-100 m2

Nuqtalar – 1m2 ga kamida 15000

Elektron tender predmeti bo'lgan ishlar O'zbekiston Respublikasining "Standartlashtirish to'g'risida" gi Qonun hujjatlarida belgilangan sifat va xavfsizlik talablariga mos kelishi kerak, shu jumladan:

Ishni boshlashdan oldin ushbu standartlarning umumiy axborot tizimida – Internetdagi texnik tartibga solish va metrologiya bo'yicha rasmiy veb-saytda ishlashini tekshirish tavsiya etiladi.

1. Pudratchi joylashtiriladigan uskunalarining sxemalariga va buyurtmachining texnik xususiyatlariga muvofiq ishlarni bajarishi kerak.

2. Ishlarni bajarishda Pudratchi fuqarolar va ularning mol-mulki xavfsizligini ta'minlash uchun zarur choralarni ko'rish shart.

3. Ish O'zbekiston Respublikasi hududida foydalanishga ruxsat etilgan va Buyurtmachining texnik topshirig'ida ko'rsatilgan standartlar talablariga javob beradigan materiallardan foydalangan holda amalga oshirilishi kerak.

4. Pudratchi ekspluatatsiya qilinmagan uskunani yetkazib berish va o'rnatishga majburdir, uskunaning ishlab chiqarilgan yili 2022-yildan oldin bo'lmasligi kerak.

5. Ish narxini va o'yin majmuasi egallagan hududni oshirmasdan Uskunaning o'lchamlarini Buyurtmachining texnik shartlarida belgilangan o'lchamlardan chetga chiqishga ruxsat etiladi.

6. Buyurtmachi tomonidan o'rnatilgan, o'yin majmuasining tarkibiga kiradigan uskunalar (o'yin yoki sport elementlari) miqdorini ish narxini, majmua egallagan hudud maydonini o'zgartirmasdan faqat oshirishga ruxsat beriladi.

7. O'yin uskunalarini yig'ish va montaj qilish ushbu uskunaga birlashtirilgan texnik hujjatlarga muvofiq amalga oshiriladi.

8. Ish Buyurtmachining texnik shartlarida belgilangan va standartlar talablariga javob beradigan ish turlarini bajarishda foydalanishga ruxsat berilgan texnikalar, uskunalar, materiallar yordamida amalga oshirilishi kerak.

9. Pudratchi ish joylarini tezda axlatdan tozalashi va ish tugagan kundan boshlab ikki kun ichida axlatni utilitatsiya qilinadigan joyga olib borishi shart.

Sifat tekshiruvi:

Pudratchi 3 (uch) yil muddatga obyektga o'rnatilgan asbob-uskunalarini o'z ichiga olgan holda bajarilgan ishlarning sifati va ishonchligi va natijalari bo'yicha kafolatni o'rnatadi.

Agar uskunani ishlab chiqaruvchisi ushbu bandda ko'rsatilganidan uzoqroq kafolat muddatini belgilagan bo'lsa, ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilangan kafolat muddati qo'llaniladi.

Kafolat muddati Buyurtmachi bajarilgan ishlarni qabul qilish dalolatnomasini tasdiqlagan paytdan boshlanadi.

2.1. Foydalaniladigan materiallarga qo'yiladigan talablar:

1. Foydalaniladigan yog'och va uning himoya vositalari undan foydalanish paytida bolaning sog'lig'iga va atrof muhitga zararli ta'sir ko'rsatmasligi va bolaning terisi bilan aloqa qilganda termik kuyishlarga olib kelmasligi kerak.

2. Bolalar o'yin uskunalarining barcha faner elementlari fanerdan yasalgan bo'lishi kerak, faner xavfsizlikni ta'minlash va xizmat muddatini oshirish uchun suv o'tkazmaydigan, silliqlangan, yumaloqlangan va sayqal berilgan bo'lishi kerak.

3. Foydalaniladigan bo'yoq va laklar poliuretan bo'lishi, o'yin maydonchalarida foydalanish uchun mo'ljallangan bo'lishi kerak; yorqin ranglardagi ikki komponentli bo'yoqlar ob-havo sharoitlariga, yeyilishga va ultrabinafsha nurlanishiga chidamli bo'lishi lozim.

4. O'yin uskunalarining bo'yalgan qismlari yorqin, to'yingan ranglar (qizil, sariq, ko'k, ochiq ko'k, yashil va boshqalar) bo'lishi kerak. Yog'och va faner ikki komponentli bo'yoqlar bilan bo'yalgan bo'lishi kerak va maxsus toksik bo'lmagan "Antigrafiti" qoplamasi bilan himoyalangan bo'lishi kerak, bu bo'yoqqa zarar bermasdan har qanday yozuvlarni olib tashlash imkonini beradi.

5. Buyurtmachining texnik topshirig'ida ko'rsatilgan standartlarda belgilangan xavfsizlik talablariga muvofiq bolalar o'yin jihozlarini ishlab chiqarishda ko'mirli po'latdan foydalanish taqiqlanadi.

6. Panjaralar, to'rlar va boshqa o'yin uskunolari teshiklarining o'lchamlari bolaning barmoqlari, oyoq barmoqlari va boshiga xavf tug'dirmasligi kerak. Chiqib ketgan gaykalar va bolt qirralari plastik tiqinlar bilan qoplangan bo'lishi kerak.

7. Uskunaning po'lat detallari kukunli bo'yoqlar bilan bo'yalgan bo'lishi kerak, mahkamlovchi va o'rnatuvchi elementlarga rux yugurtirilgan bo'lishi kerak.

8. Bolalar foydalanishi mumkin bo'lgan har qanday uskunaning burchaklari va qirralari yumaloq bo'lishi kerak.

9. Uskunaning osma ustunlari qirqimi kamida 80 mm x 40 mm bo'lgan qoplamali yog'ochdan yasalgan bo'lishi kerak. Ustunning tepasi plastik tiqin bilan tugashi kerak, pastda ustun yerga o'rnatiladigan rux yugurtirilgan metall podpyatnik bilan tugashi kerak.

10. Bolalarni yiqilishdan himoya qilish uchun balandlikda joylashgan o'yin maydonchasida himoya panjaralari va to'siqlar o'rnatilishi kerak. Chirmashib chiqish uchun asbob-uskunalar 4 metrdan yuqori bo'lmasligi kerak, shuning uchun kattalar, agar kerak bo'lsa, uskuna ichidagi bolalarga yordam bera olishi kerak.

Bolalar o'yin uskunolari yangi bo'lishi, avval ishlatilmagan, ta'mirlanmagan bo'lishi, shu jumladan, nuqsonlari bo'lmasligi, qayta tiklanmagan bo'lishi, uning tarkibiy qismlari almashtirilmagan bo'lishi va iste'molchi xususiyatlari tiklanmagan bo'lishi kerak. Bolalar o'yin uskunolari funksional maqsadga muvofiq bo'lishi kerak.

2.2. Ishga qo'yilgan talablar:

1. Pudratchi uchastkadagi uskunalarining sxemalariga va Buyurtmachining texnik topshirig'iga muvofiq ishlarni bajarishi kerak.

2. Pudratchi Buyurtmachining texnik shartlariga muvofiq ishni bajarish narxi hisob-kitobini tayyorlashi kerak.

3. Ishlarni bajarishda Pudratchi fuqarolar va ularning mol-mulki xavfsizligini ta'minlash uchun zarur choralarni ko'rishi shart.

4. Ish Buyurtmachining texnik topshiriqlarida ko'rsatilgan standartlar talablariga javob beradigan materiallardan foydalangan holda bajarilishi kerak.

5. Pudratchi avval ekspluatatsiya qilinmagan uskunani yetkazib berishi va o'rnatishi shart, uskunaning ishlab chiqarilgan yili 2022-yildan oldin bo'lmasligi kerak.

6. Uskunaning o'lchamlari Buyurtmachining texnik shartlarida belgilangan o'lchamlardan chetga chiqishiga ruxsat etiladi, bunda ishning narxi va o'yin majmuasi egallagan hududning maydoni oshirilmasligi kerak.

7. Buyurtmachi tomonidan o'rnatilgan, o'yin majmuasi tarkibiga kiradigan jihozlar (o'yin yoki sport elementlari) miqdorini ish narxi, majmua egallagan hudud maydonini o'zgartirmasdan faqat oshirishga ruxsat beriladi.

8. O'yin uskunalarini yig'ish va o'rnatish ushbu uskunaga ilova qilinadigan texnik hujjatlarga muvofiq amalga oshiriladi.

9. Ish Buyurtmachining texnik shartlarida belgilangan ish turlarini bajarishda foydalanishga ruxsat berilgan va standartlar talablariga javob beradigan mashinalar, uskunalar, materiallar yordamida bajarilishi kerak.

10. Pudratchi ish joylarini o'z vaqtida chiqindilardan tozalashi va ish tugagan kundan boshlab ikki kun ichida chiqindilarni utilizatsiya qilinadigan joyga olib chiqishi shart.

2.3. Sifat kafolati:

Pudratchi 3 (uch) yil muddatga obyektga o'rnatilgan asbob-uskunalarini o'z ichiga olgan holda bajarilgan ishlarning sifati, ishonchliligi va natijalari bo'yicha kafolatni o'rnatadi.

Agar uskunani ishlab chiqaruvchisi ushbu bandeda ko'rsatilganidan uzoqroq kafolat muddatini belgilagan bo'lsa, ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilangan kafolat muddati qo'llaniladi.

Kafolat muddati Buyurtmachi bajarilgan ishlarni qabul qilish dalolatnomasini tasdiqlagan paytdan boshlanadi.

Pudratchi quyidagilarga kafolat beradi:

- o'yin uskunalari uchun texnik hujjatlar va amaldagi me'yorlar va texnik shartlarga muvofiq barcha ishlarning sifati, ishni qabul qilish paytida va uskunaning kafolat muddati davomida aniqlangan kamchiliklar va nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf etish;


- kafolat muddati davomida bajarilgan ishlarning natijalaridan va o'yin jihozlaridan foydalanish imkoniyati.

Kafolat muddati amal qilishi davomida Puduratchi Buyurtmachining da'vosi asosida o'z mablag'lari hisobidan jihozlarning kamchiliklarini va bajarilgan ishlarning natijalarini amaldagi qonun hujjatlari talablariga muvofiq belgilangan Buyurtmachi tomonidan o'rnatiladigan muddatlarda bartaraf etishi shart.


Bunda kafolat muddati bajarilgan ishda aniqlangan kamchiliklar yoki nuqsonlar bartaraf etilgan vaqtga uzaytiriladi.

A-ilova

O'yin maydonchalari loyihasi

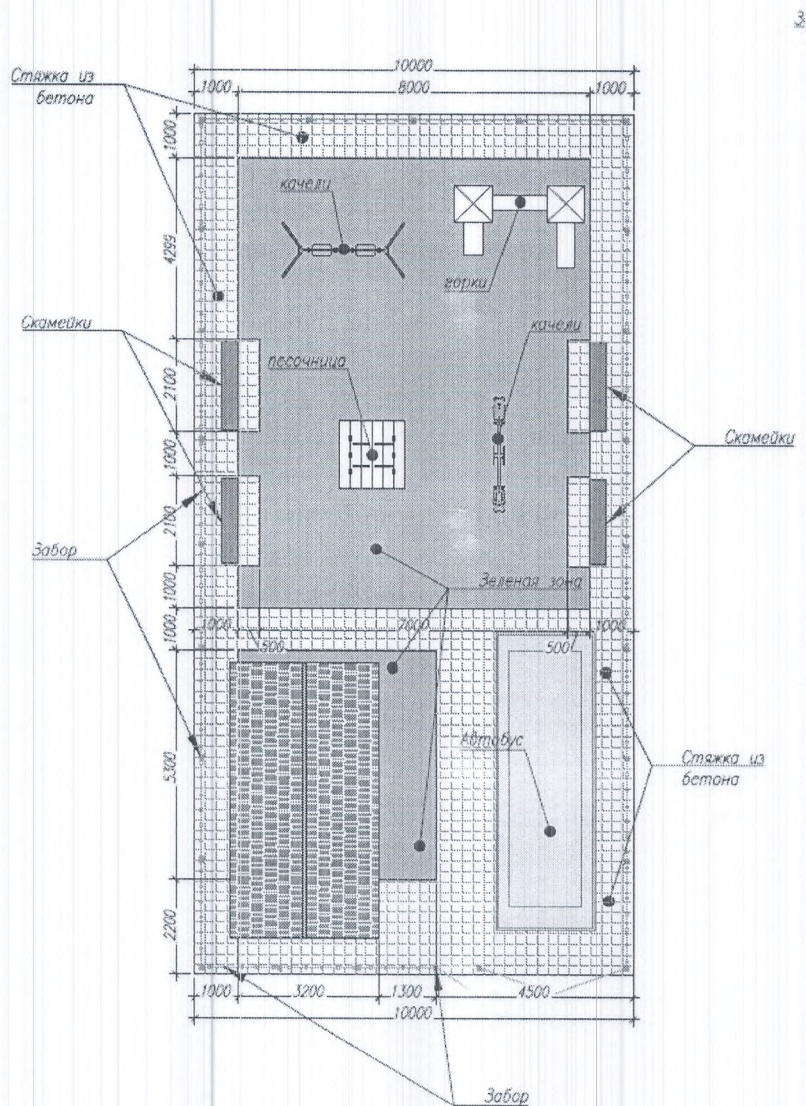

План размещения оборудования и сооружений

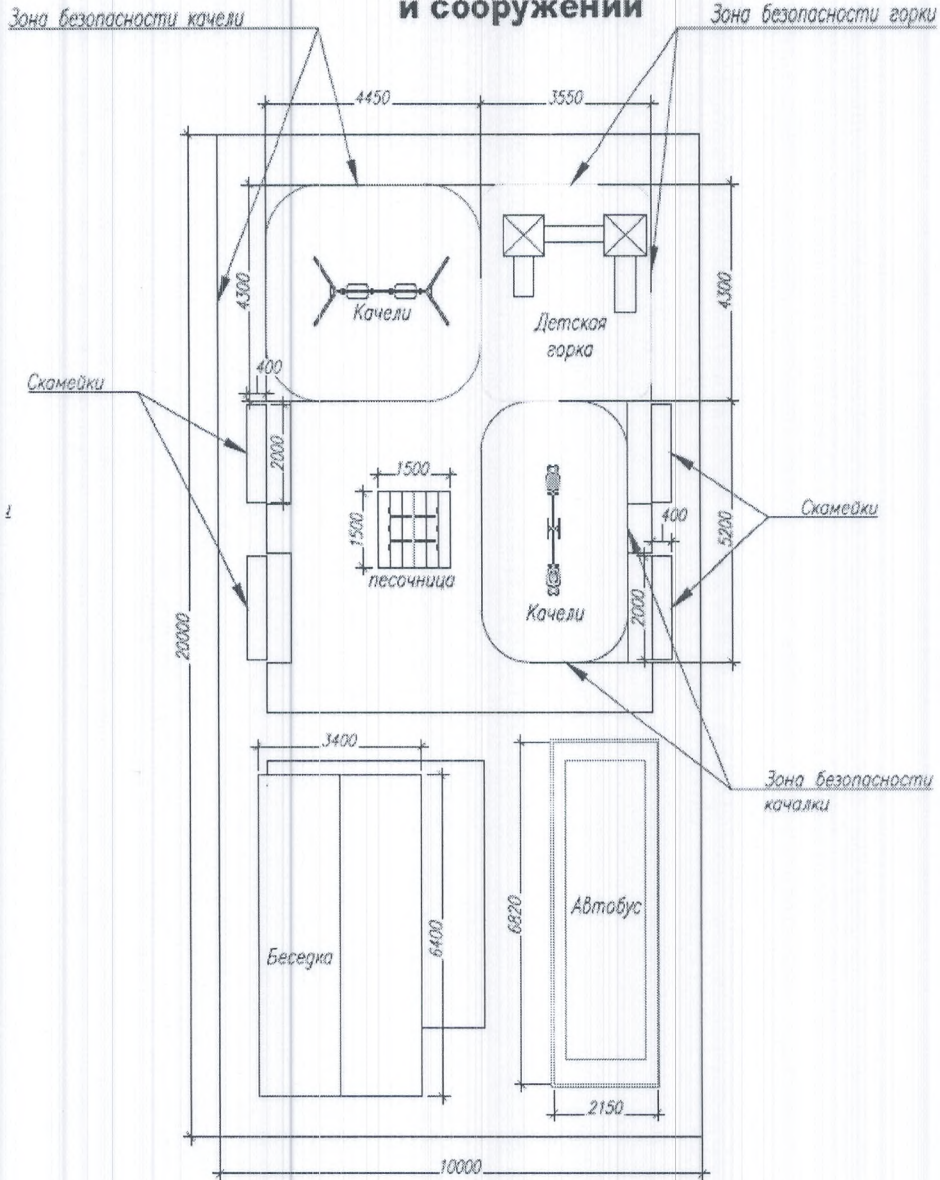

QO'SHIMCHA TALABLAR

1. Jihozlar yangi, ishlatilmagan, shuningdek asl qadoqdagi, zavod markirovkasi bilan (normativ hujjatga muvofiq — etiketkash talabi) va nuqsonlari bo'lmagan bo'lishi kerak.
2. Jihozlarni o'rnatish, montaj qilish va boshqa xizmatlarni amalga oshirgan holda xavfsizlik choralariga muvofiq foydalanish uchun tayyor holatga keltirish kerak.
3. O'zbekiston Respublikasining "Standartlashtirish to'g'risida"gi qonunining 6-moddasiga asosan O'zbekiston Respublikasi hududida amalda bo'lgan tegishli normativ hujjatlar asosida mahsulotlar ishlab chiqarilgan bo'lishi kerak.

ПОСТАВЩИК

Рахматов



(Handwritten signature)

/подпись, М.П./

ПОКУПАТЕЛЬ:

Н.Муслитдинов



/подпись, М.П./

(Handwritten mark)

Приложение № 3

К договору № _____
от « _____ » _____ 2022 г.

Адресный список поставляемых товаров

№	Худуд номи	Туман номи	Мобил гуруҳлари ташкил этиладиган жойлар (МФЙ)	Мобил автобус сони
Хаммаси				14
1	Қашқадарё вилояти	Китоб тумани	Макрид МФЙ	1
			Парчакент МФЙ	1
		Чироқчи тумани	Ғаллакор МФЙ	1
			Қумдарё МФЙ	1
		Дехқонобод тумани	Янгиобод МФЙ	1
			Хужамахмуд МФЙ	1
Жами				6
2	Сурхондарё вилояти	Бандихон тумани	Лимонзор МФЙ	1
			Гулбоғ МФЙ	1
		Денов тумани	Кукабулоқ МФЙ	1
			Ойбарак МФЙ	1
		Олтинсой тумани	Зардакул МФЙ	1
			Сохибкор МФЙ	1
		Қумқўрғон тумани	Боботоғ МФЙ	1
			Хўжақишлоқ МФЙ	1
Жами				8

ПОСТАВЩИК:

Рахматов Р.Р.
Р.Р.Р.

/подпись, М.П./



ПОКУПАТЕЛЬ:

Н. Муслимдинов

Н.Муслимдинов

/подпись, М.П./



[Handwritten signature]