



**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**

**Музработ туман Ободонлаштириш  
бошқармаси бошлиғи**

*[Handwritten signature]*


**О.Тўраев**

# **Техник топшириқ БУЮРТМАЧИ**



№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	Музработ туман “Йўлчи” МФЙ “Гулбахор” кишлоғи 36-мактабга бориш ички кучасини жорий таъмирлаш ишлари (L1,1км)
2	Бюртмачи	Музработ туман Ободонлаштириш бошкармаси
3	Бажарувчи	Танловдан сунг аникланади
4	Объектнинг жойлашган манзили	Сурхондарё вилояти Музработ тумани "Йўлчи" МФЙ
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил Ноябрь – 2022 йил декабр
6	Маблаг манзили	Музработ туман “Йўлчи” МФЙ “Гулбахор” кишлоғи 36-мактабга бориш ички кучасини жорий таъмирлаш ишлари (L1,1км) ташаббусли бюджет
7	Алохида талаблар	Ишлар сифатли ва уз вақтида лойиха ҳужжатлари асосида бажарилиши шарт. Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади.
8	Туловлар шarti	Туловлар пул қучириш йули билан ва счёт фактура асосида





Республика Узбекистан Сурхандарьинская область

ООО  
«Атмосфера Эко Экспертиза»

## РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

СУРХОНДАРЕ ВИЛОЯТИ МУЗРОБОД ТУМАНИ БУЙИЧА 2022 ЙИЛНИНГ  
ИККИНЧИ МАВСУМИДА ЖАМОАТЧИЛИК ФИКРИ АСОСИДА  
ШАКИЛЛАНГАН ТАДБИРЛАРИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ БУЙИЧА  
МУЗРОБОД ТУМАНИ "ЙУЛЧИ" МФЙ ГУЛБАХОР КИШЛОГИ 36-  
МАКТАБГА БОРИШ ИЧКИ КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ  
L-1,100 КМ

Сметная документация.

К Н И Г А № 2

Термез-2022 г.



РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ:

**Рекомендуемая стоимость объекта в текущих ценах**


**СУРХОНДАРЕ ВИЛОЯТИ МУЗРОБОД ТУМАНИ БУЙИЧА 2022 ЙИЛНИНГ ИККИНЧИ  
 МАВСУМИДА ЖАМОАТЧИЛИК ФИКРИ АСОСИДА ШАКИЛЛАНГАН ТАДБИРЛАРИНИ  
 МОЛИЯЛАШТИРИШ БУЙИЧА МУЗРОБОД ТУМАНИ "ЙУЛЧИ" МФЙ ГУЛБАХОР КИШЛОГИ 36-  
 МАКТАБГА БОРИШ ИЧКИ КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ L-1,100 КМ**

№ п.п	Наименование затрат	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ	0,0
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ	320 891,962
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	5 729,974
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	27 351,110
5	<b>ИТОГО:</b>	<b>353 973,046</b>
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА-17,54%	62 086,872
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА 0,32 %	1 331,392
8	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД - 0,55 % (10x0,55=5,5%)	0,000
9	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ</b>	<b>417 391,310</b>
10	<b>(НДС) НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - 15%</b>	<b>62 608,690</b>
11	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС</b>	<b>480 000,000</b>
-	Прочие затраты заказчика	20 000,000
12	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА</b>	<b>500 000,000</b>





Сурхондарё вилояти Музробод тумани бўйича 2022 йилнинг иккинчи маҳсумида жамоатчилик фикри асосида ўқиб-ёзиб қилинган таъмир-яратиш ишларини молиялаштириш бўйича Музробод тумани "Йўлчи" МФЙ Гулбахор қишлоғи 36-мактабга бориш йўли кўчасини жорий таъмирлаш ишлари, L-1.100 км.

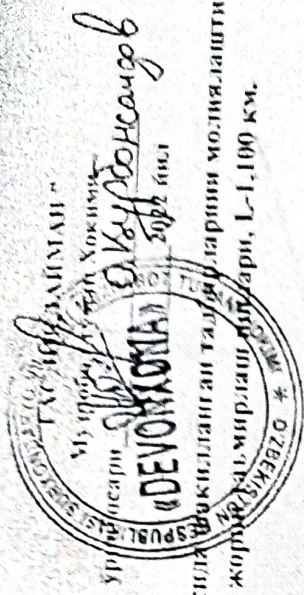


**НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ**

№	Иш бажариладиган оралик			Узунлиги км	Ўша элементларнинг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш	Ишни ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори (ҳажми)	Илоҳ	
	км	пикетаж	дан								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
Музробод тумани "Йўлчи" МФЙ Гулбахор қишлоғи 36-мактабга бориш йўли кўчасини жорий таъмирлаш ишлари, L-1.100 км.											
1	0	1	0-00	11+00	1,1	Мавжуд ҳолати эски а бетонли ва шағалли бўлиб, эри ва туپроқ аралашиб кетган, қоплама юзасида турли улчамдаги чуқурчалар мавжуд бўлиб, бўйлама ва кўндаланг кесим юзаси потекис, яншабдиқ таъминланмаган. ҚША ва а/бетондан текисловчи қатлам етказиш.	1) ҚШ шағал аралашмасидан Н-12см қалиنликда асос тушиш тулиши. а) ҚША(4950x151,92):1000 2) Мавжуд қоплама ва текисловчи қатлам устига битум тукиши а) Битум 3) Майла заррали зич исеник а/бетон қоринмасидан Н-5 см қалинликда қоплама ётқиизиш. а) А/бетон	1100x4,5	м2	4950	
									м3	752	
									м2	4950	
									тн	2,36	
									м2	4950	
									тн	598,059	

Ҳаши ҳисобласан:

1. ҚША - 34 км
2. А/бетон Музробод-463-24 км
3. Битум Жарқурдон СП-50 км

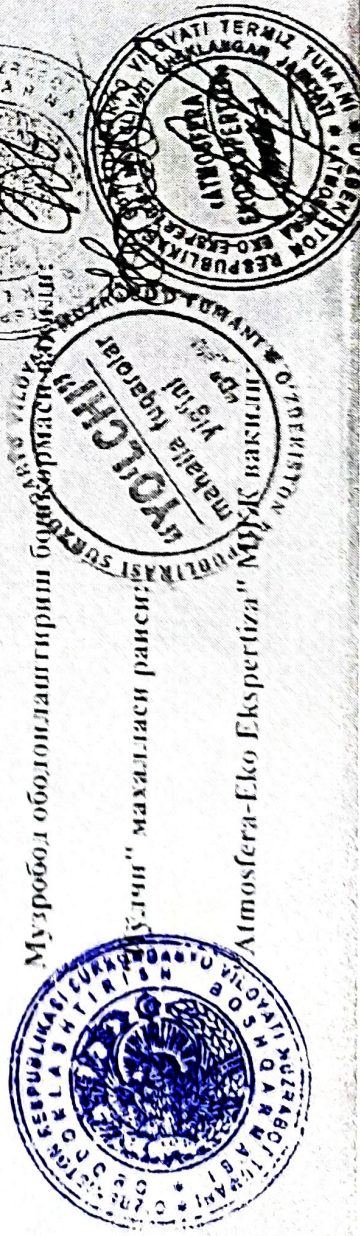

Музробод ободонлаштириш бунёдкорлик ва таъмир-яратиш ишлари бўйича "Йўлчи" маҳалласи раиси:

Atmosfera-Eko Ekspertiza

СУРХОНДАРЕ ВИЛОЯТИ МУЗРОБОД ТУМАНИ БУЙИЧА 2022 ЙИЛНИНГ ИККИНЧИ МАВСУМИДА ЖАМОАТЧИЛИК ФИКРИ АСОСИДА ШАКИЛЛАНГАН ТАДБИРЛАРИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ БУЙИЧА МУЗРОБОД ТУМАНИ "ЙУЛЧИ" МФЙ ГУЛБАХОР КИШЛОГИ 36-МАКТАБГА БОРИШ ИЧКИ КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ L-1,100 КМ  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1**  
(локальная ресурсная смета)

на МУЗРОБОД ТУМАНИ "ЙУЛЧИ" МФЙ ГУЛБАХОР КИШЛОГИ 36-МАКТАБГА БОРИШ ИЧКИ КУЧАСИ L-1,100 КМ,  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	
					на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6,00	7,00

**ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N**

<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	293,9805	19 491,00	5 729 973,93
<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>5 729 973,93</b>

<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	8,91	297 577,00	2 651 411,07
2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	11,484	314 899,00	3 616 300,12
3	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,6844	210 681,00	144 190,08
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	29,304	264 078,00	7 738 541,71
5	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	1,485	10 000,00	14 850,00
6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	9,5535	123 354,00	1 178 462,44
7	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,7425	-	-
8	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	20,2455	225 338,00	4 562 080,48
9	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	2,89	225 338,00	651 226,82
10	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	24,7995	165 791,00	4 111 533,90
11	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	8,91	289 504,00	2 579 480,64
12	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	15,246	135 000,00	2 058 210,00
13	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	6,7815	165 791,00	1 124 311,67
14	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	7,6725	195 170,00	1 497 441,83
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>31 928 040,75</b>

<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	598,059	450 000,00	269 126 550,00
2	9219	ВОДА	М3	56,43	-	-
3	24868	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ (ГОСТ 2507-2009 С4)	М3	752,4	13 017,00	9 793 990,80
4	30135	БИТУМ	Т	2,4981	4 857 897,00	12 135 512,50
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>291 056 053,30</b>

**Перевозка грузов и грунта**

1		Транспортировка ГПС на расстояние 34 км	ТН/КМ	40930,56	522	21 365 752,32
2		Транспортировка Асфальтобетон на расстояние 24 км	ТН/КМ	14353,416	522	7 492 483,15
3		Транспортировка Битум на расстояние 50 км	ТН/КМ	124,905	504	62 952,12
<b>Итого по перевозке ресурсов</b>						<b>28 921 187,59</b>
<b>Итого прямой затрат:</b>						<b>351 905 281,64</b>

СОСТАВИЛ



РАЖАБАЛНЕМУ



СУРХОНДАРЕ ВИЛОЯТИ МУЗРОБОД ТУМАНИ БУЙИЧА 2022 ЙИЛНИНГ ИККИНЧИ МАВСУМИДА ЖАМОАТЧИЛИК ФИКРИ АСОСИДА ШАКИЛЛАНГАН ТАДБИРЛАРИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ БУЙИЧА МУЗРОБОД ТУМАНИ "ЙУЛЧИ" МФЙ ГУЛБАХОР КИШЛОГИ 36-МАКТАБГА БОРИШ ИЧКИ КУЧАСИНИ ЖОРЙИ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ L-1,100 КМ  
(наименование стройки)

Форма N 5

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-1**  
(локальная ресурсная смета)

на МУЗРОБОД ТУМАНИ "ЙУЛЧИ" МФЙ ГУЛБАХОР КИШЛОГИ 36-МАКТАБГА БОРИШ ИЧКИ КУЧАСИ L-1,100 КМ,  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>E2704-003-05 ДОП. 4</b>	<b>УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ</b>	<b>1000M2</b>	<b>4,9500</b>	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
1.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	ЧЕЛ.-Ч	41,6	205,92
1.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,32	11,484
1.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	5,92	29,304
1.6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	1,43	7,0785
1.7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	4,09	20,2455
1.8	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	0,584	2,89
1.9	9219	ВОДА			
1.10	24868	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ (ГОСТ 2507-2009 С4)	М3	10,5	51,975
<b>2</b>	<b>E2706-026-01</b>	<b>РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ</b>	<b>Т</b>	<b>2,3600</b>	
2.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,6844
2.3	30135	БИТУМ	Т	1,03	2,4308
<b>3</b>	<b>E2713-010-01 ДОП. 9</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ</b>	<b>1000 M2</b>	<b>4,9500</b>	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
3.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	ЧЕЛ.-Ч	16,63	82,3185
3.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	1,44	7,128
3.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,24	1,188
3.6	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,5	2,475
3.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,12	0,594
3.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	1,44	7,128
3.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	3,08	15,246
3.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,37	6,7815
3.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	7,6725
3.11	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	478,17
3.12	9219	ВОДА	М3	0,9	4,455
3.13	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,05346
<b>4</b>	<b>E2713-011-01 ДОП. 9 К-2</b>	<b>ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01</b>	<b>1000 M2</b>	<b>4,9500</b>	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	5,742
4.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	1,782
4.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,297
4.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,1485
4.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	1,782
4.7	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22	119,889
4.8	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,01386

**ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:**

<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		293,9805

СОСТАВИЛ



РАЖАБАЛПЕВ У







O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri, Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Typon" bank Tel-Fax:  
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:08-11-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 69056**

**Obyekt nomi** «Surxondaryo viloyati Muzrabod tumani Yo`lchi MFY Gulbahor qishlogi 36-maktabga borish ichki kuchasini joriy tamirlash loyixasi bo'yicha »

**Buyurtmachi** - "Muzrabot tuman hokimiyati "

**Bosh loyihachi** - "Atmosfera Eko Ekspertiza" MChJ

**Litsenziya** AL-000260 sonli 10.10.2019 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan.

**Moliyalashtirish manbai** - Budget mablag'lari

**Bosh pudratchi** - Erkin tanlov savdolarida aniqlanadi

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 65682

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. Xalq deputatlari Muzrabod tuman kengashig 6oktyabr 2022yildagi IY-48-147-8-115-K/22 sonli qarori.
- 1.2. Buyurtmachining tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyixalash uchun topshiriq.
- 1.3. Buyurtmachi tomonidan 2022yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi
- 1.4. "Buyurtmachi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan narxlar bayonnomasi

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

- 2.1. 1-kitob Tushuntirish yozuvi, matnli ma'lumotlar, smeta va qurilishni tashkillashtirish loyihasi xujjatlari bir kitobda.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ushbu loyixa bilan Surxondaryo viloyati Muzrabod tumani Yo`lchi MFY Gulbahor qishlogi 36-maktabga borish ichki kuchasini joriy tamirlash ishlari rejalashtirilgan

Komissiya a'zolari tomonidan Muzrabod tumani Yo`lchi MFI Gulbahor kishlogi 36-son maknabga borish ichki ko`chasini texnik holatini vizual tekshirish natijalariga ko'ra, nuqsonlar dalolatnomasi tuzildi va uning asosida ishchi loyiha ishlab chiqilib, unda quyidagi ishlar ko'zda tutildi: 12sm qalinlikda qum shagal aralashmasidan asos yotqizish, yotqizilgan asosga bitum quyish va galinligi 5sm mayda asfaltobeton yotqizish ishlari qabul qilingan.

riy tamirlash ishlarining davomiylik muddati 30 ish kunni tashkil qiladi.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- ayrim resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transprot harajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi mavofiq to'g'irlandi,
- tashish masofalari narxlari narxlar bayonnomasida buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan,

#### **Qurilish qiymati hisobi**

Taqdim etilgan ishchi loyixaning smeta qiymati **-510223,926ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati **10223,926ming so'm** miqdorida kamaytirilib **-500000,000ming.so'mga** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jumladan:

- qurilish montaj ishlari-421709,646ming.so'm,
- qo'shimcha qiymat solig'i-63256,447ming.so'm,
- buyurtmachi xarajatlari-15033,907ming.sum,

Kamayishga aloxida ish turlari, resurs ko'rsatkichlarini va materiallarni natxlariga aniqlashtirilishi natajasida erishildi

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga muvofiq:

- yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugaganidan so'ng pudrat shartnomasidan chiqmagan xolda nazorot o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi;
- ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

#### **7. Xulosalar.**

Ekspertiza natijalarini xisobga olgan xolda Surxondaryo viloyati Muzrabod tumani Yo`lchi MFY Gulbahor qishlogi 36-maktabga borish ichki kuchasini joriy tamirlash loyixasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy baxosini aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

**Bosh mutaxassis:** Raxmonov Shuhrat Jumayevich