


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН ПО АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВУ



АРХИТЕСТ
STATE MANAGEMENT

ОБЩЕСТВО ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


ОБЪЕКТ:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 2-ГО И 3-ГО ЭТАЖА УЧЕБНОГО
БЛОКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА КАРШИНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА В Г. ШАХРИСАБЗЕ

КНИГА № 1

*РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ,
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ,
ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ*

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН ПО АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВУ

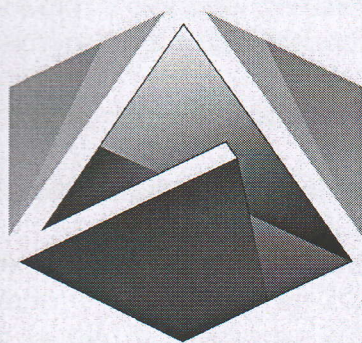

ARCHITECT
STATE MANAGEMENT

ОБЩЕСТВО ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


ОБЪЕКТ:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 2-ГО И 3-ГО ЭТАЖА УЧЕБНОГО
БЛОКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА КАРШИНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА В Г. ШАХРИСАБЗЕ

КНИГА № 1

*РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ,
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ,
ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ*

ДИРЕКТОР:

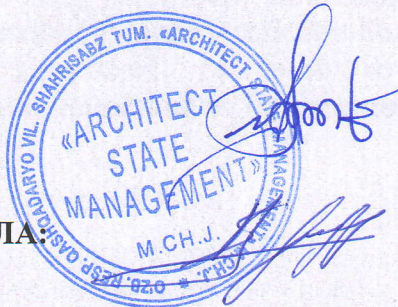

А. МУРТАЗАЕВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА:

С. АДИЛОВ

ШАХРИСАБЗ 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Объект: Текущий ремонт 2-го и 3-го этажа учебного блока Педагогического института Каршинского Государственного Университета в г. Шахрисабзе.

Источник финансирования: Собственные средства.

Заказчик: Педагогический институт Каршинского Государственного Университета

Срок производства работ:

Начало - 2-квартал 2022 г

Окончание - 3-квартал 2022 г

Расчет выполнен «Методических рекомендации по определению расчетной стоимости строительства объектов текущих ценах для использования их организациями заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров, по результатам торгов и составления адресных списковстроек». Подготовленных во исполнение постановления Кабинета Министров Республика Узбекистан №261 от 11.06.03 г. «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», утвержденных и внесенных в действие приказом №70 от 10.12.2003 г. Госархитектстроя Республики Узбекистан.


Цены на строительные материалы и материально – технические ресурсы приняты согласно Каталог текущих цен на материально – технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан за 2 квартал 2022 года и биржевые цены второго квартального периода 2022 года.

Стоимость «Текущий ремонт 2-го и 3-го этажа учебного блока Педагогического института Каршинского Государственного Университета в г. Шахрисабзе» в текущих ценах с прочими затратами подрядчика и с учетом налога на добавленную стоимость определена в размере **436 830 939** сум в текущих ценах.

Определенная сметная стоимость «Текущий ремонт 2-го и 3-го этажа учебного блока Педагогического института Каршинского Государственного Университета в г. Шахрисабзе» в текущих ценах является основанием для финансирования после получения утвержденного экспертного заключения.

Решение об утверждении окончательной договорной цены строительно-монтажных работ, финансируемых в виде собственных средств, принимает комиссия из представителей заказчика, решение которой будет являться основанием для выделения финансирования на осуществление строительно-монтажных работ.

Составил:



СВОДНЫЙ РАСЧЕТ

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 2-ГО И 3-ГО ЭТАЖА УЧЕБНОГО БЛОКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА КАРШИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА В Г. ШАХРИСАБЗЕ

№	Наименование объекта	Основная заработная плата рабочих-строителей	Эксплуатация машин и механизмов и перевозка грузов	Строительные материалы, изделия и конструкции	Перевозка грузов	Затраты на складские расходы 2 %	Транспортные услуги 5 %	Итого прямые затраты (СМР)	Прочие затраты и расходы подрядчика 19,54%	Итого прочих затрат	Строительные страхования объекта 0,0032	Прочие затраты и расходы заказчика 3 %	Коэффициент риска инфляции 5 %	Оборудования и мебели	Транспортные услуги на оборудование 2%	Итого всеми затратами и оборудованием	Налог к добавленной стоимости 15 %	Всего стоимость по объекту в текущих ценах
1	Текущий ремонт	54354,88	1179,387	249740,94	0	0	12487,05	317762,25	62090,74	379853	0	0	0	0	0	379853	56977,95	436830,9
	Итого	54354,88	1179,387	249740,94	0	0	12487,05	317762,25	62090,74	379853	0	0	0	0	0	379853	56977,95	436830,9
	Прочие затраты проектировщика с проведением экспертного заключения																	15289,1
	Итого всеми затратами																	452120,0

Всего стоимость с НДС = 436 830,939 тыс. сум

С. Адилов



Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 2-ГО И 3-ГО ЭТАЖА УЧЕБНОГО БЛОКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА КАРШИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА В Г. ШАХРИСАБЗЕ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	E56-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2		1,8424	802236,06	1478042,92
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	36,28	66,84242	22112,35	1478042,92
2	E56-9-5	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК		0,65	3999902,99	2599936,94
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	180,89	117,5785	22112,35	2599936,94
3	E57-3-1	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	100 М		1,809	83363,56	150804,68
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,77	6,81993	22112,35	150804,68
4	E57-2-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА	100 М2		3,3412	251859,67	841513,52
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	11,39	38,05627	22112,35	841513,52
5	E10-01-039-1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ	100 М2		1,45552	100031045,38	145597587,30
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	104,28	151,78204	22112,35	3356257,65
5.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,99	2,89649	91121,00	263931,32
5.3	12146	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2	М3	0,105	0,15283	425207,00	64984,39
5.4	29917	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ФИЛЕНЧАТЫЕ ИЗ МДФ	М2	100	145,5524	960000,00	139730304,00
5.5	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,0021	0,00306	15400000,00	47071,65
5.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00413	0,00601	15400000,00	92574,24
5.7	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	108	157,19659	9000,00	1414769,33
5.8	38668	БРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	37,5	54,58215	11500,00	627694,72
6	E10-01-037-01	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2		0,38688	79513864,28	30762323,81
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	89,47	34,61415	22112,35	765400,28
6.2	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	3,84	1,48562	1424,00	2115,52
6.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,99	0,76989	91121,00	70153,26
6.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,91	2,28646	1718,00	3928,14
6.5	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	25,53408	19870,00	507362,17
6.6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	206,20704	300,00	61862,11
6.7	43328	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	38,688	758000,00	29325504,00
6.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,74281	35000,00	25998,34
7	E15-02-031-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ	100 М2		0,7436	6363032,94	4731551,29
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,06	151,73902	22112,35	3355306,23
7.2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,07436	425207,00	31618,39
7.3	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,3	3,19748	420527,00	1344626,67
8	E62-16-5	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2		0,7436	1268515,31	943267,98
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	28,02	20,83567	22112,35	460725,67
8.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,04462	91121,00	4065,45
8.3	09210	ВОДА	М3	0,24	0,17846	1500,00	267,70
8.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,067	0,04982	8500000,00	423480,20
8.5	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕБЕВАЯ	ТН	0,064	0,04759	1150000,00	54728,96

9	E11-01-050-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ НА ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЕ ЭД 20 СОСТАВОМ <ДИАПОЛ 320> ТОЛЩИНОЙ 3ММ И ГРУНТОВКОЙ <ДИАПОЛ 112> ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	100 М2		3,3412	4571429,43	15274060,02
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	80,04	267,42963	22112,35	5913497,98
9.2	01169	МАШИНЫ МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	МАШ-ЧАС	30	100,236	3500,00	350826,00
9.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,14	0,46777	91121,00	42623,49
9.4	30892	СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА "ДИАПОЛ 320"	Т	0,3	1,00236	5262000,00	5274418,32
9.5	30893	ГРУНТОВКА "ДИАПОЛ 112"	Т	0,06	0,20047	18420000,00	3692694,24
10	E11-01-037-02	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ: КН-2	100 М2		3,3412	11215350,11	37472727,79
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	47,06	157,23687	22112,35	3476876,75
10.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,52	1,73742	91121,00	158315,81
10.3	32038	ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ БЕЗ ПОДОСНОВЫ /РЕЛИН/	М2	102	340,8024	79680,00	27155135,23
10.4	32121	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2	КГ	50	167,06	40000,00	6682400,00
11	E11-01-040-03	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М		1,809	1295129,77	2342889,76
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,66	12,04794	22112,35	266408,27
11.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,33	2,40597	1586,00	3815,87
11.3	01041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ЧАС	2,01	3,63609	851,00	3094,31
11.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,05427	91121,00	4945,14
11.5	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	12,663	2200,00	27858,60
11.6	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	12,663	2200,00	27858,60
11.7	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	72,36	2200,00	159192,00
11.8	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	28,944	1900,00	54993,60
11.9	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	47,5767	1200,00	57092,04
11.10	35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	263	475,767	196,00	93250,33
11.11	44346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	101	182,709	9000,00	1644381,00
12	E15-02-019-3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100 М2		1,898	1810340,38	3436026,04
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,89	98,48722	22112,35	2177783,88
12.2	01914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 63 Л	МАШ-ЧАС	1,67	3,16966	24662,00	78170,15
12.3	09219	ВОДА	М3	0,63	1,19574	1500,00	1793,61
12.4	45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ТН	0,97	1,84106	640000,00	1178278,40
13	E62-16-5	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2		18,9845	1268515,31	24082128,85
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	28,02	531,94569	22112,35	11762569,28
13.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	1,13907	91121,00	103793,20
13.3	09210	ВОДА	М3	0,24	4,55628	1500,00	6834,42
13.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,067	1,27196	8500000,00	10811672,75
13.5	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,064	1,21501	1150000,00	1397259,20
14	E15-02-019-4	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ	100 М2		0,872	2168330,19	1890783,92
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	63,1	55,0232	22112,35	1216692,26
14.2	01914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 63 Л	МАШ-ЧАС	1,95	1,7004	24662,00	41935,26
14.3	09219	ВОДА	М3	0,74	0,64528	1500,00	967,92
14.4	45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ТН	1,131	0,98623	640000,00	631188,48
15	E62-17-5	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2		8,72	1455099,95	12688471,54
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	36,25	316,1	22112,35	6989713,83
15.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,5232	91121,00	47674,51
15.3	09210	ВОДА	М3	0,24	2,0928	1500,00	3139,20
15.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,067	0,58424	8500000,00	4966040,00
15.5	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,068	0,59296	1150000,00	681904,00
16	E67-8-2	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ НА LED 24W	100 ШТ		1,02	3610946,75	3683165,69
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	163,3	166,566	22112,35	3683165,69
17		СВЕТИЛЬНИК LED 24W	ШТ		102	78000,00	7956000,00
18	E67-9-2	СМЕНА РОЗЕТОК	100 ШТ		0,35	2532907,64	886517,67
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,1	8,435	22112,35	186517,67
18.2	46282	ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ	ШТ	100	35	20000,00	700000,00
19	E67-9-1	СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100 ШТ		0,15	2532907,64	379936,15
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,1	3,615	22112,35	79936,15
19.2	44066	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	ШТ	100	15	20000,00	300000,00

20	Ц08-02-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М					
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				3,52	883176,95	3108782,86
20.2	30475	ДЮБЕЛИ	ЧЕЛ-ЧАС	37	130,24	22112,35	2879912,46	
20.3	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,8	6,336	25000,00	158400,00	
21		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:2X2,5	КГ	1,3	4,576	15400,00	70470,40	
22	Ц08-02-396-5	КОРОБ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДЛИНА, М: 2	1000 М			0,352	1420000,00	499840,00
22.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100 М			3,24	853099,36	2764041,93
22.2	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	ЧЕЛ-ЧАС	37,6	121,824	22112,35	2693814,93	
22.3	41014	ДЮБЕЛЯ	100 ШТ	0,4	1,296	12000,00	15552,00	
22.4	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10 ШТ	12,5	40,5	1200,00	48600,00	
23		КОРОБ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ	10 ШТ	12,5	40,5	150,00	6075,00	
			П.М.			324	5200,00	1684800,00
							ИТОГО:	305255200,68

Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 2-ГО И 3-ГО ЭТАЖА УЧЕБНОГО БЛОКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА КАРШИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА В Г. ШАХРИСАБЗЕ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2457,21857	22112,35	54334877,03
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						54334877,03
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,40597	1586,00	3815,87
2	01041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ЧАС	3,63609	851,00	3094,31
3	01169	МАШИНЫ МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	МАШ-ЧАС	100,236	3500,00	350826,00
4	01914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	4,87006	24662,00	120105,42
5	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	1,48562	1424,00	2115,52
6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	7,63273	91121,00	695502,17
7	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,28646	1718,00	3928,14
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						1179387,43
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:2Х2,5	1000 М	0,352	1420000,00	499840,00
2		СВЕТИЛЬНИК LED 24W	ШТ	102	78000,00	7956000,00
3		КОРОБ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ	П.М.	324	5200,00	1684800,00
4	09210	ВОДА	М3	6,82754	1500,00	10241,32
5	09219	ВОДА	М3	1,84102	1500,00	2761,53
6	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,07436	425207,00	31618,39
7	12146	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2	М3	0,15283	425207,00	64984,39
8	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	3,19748	420527,00	1344626,67
9	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	12,663	2200,00	27858,60
10	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	12,663	2200,00	27858,60
11	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	72,36	2200,00	159192,00
12	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	28,944	1900,00	54993,60
13	29917	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ФИЛЕНЧАТЫЕ ИЗ МДФ	М2	145,5524	960000,00	139730304,00
14	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	25,53408	19870,00	507362,17
15	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,00306	15400000,00	47071,65
16	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00601	15400000,00	92574,24
17	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	1,296	12000,00	15552,00
18	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	6,336	25000,00	158400,00
19	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	4,576	15400,00	70470,40
20	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	47,5767	1200,00	57092,04
21	30892	СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА "ДИАПОЛ 320"	Т	1,00236	5262000,00	5274418,32
22	30893	ГРУНТОВКА "ДИАПОЛ 112"	Т	0,20047	18420000,00	3692694,24
23	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	1,90602	8500000,00	16201192,95
24	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	206,20704	300,00	61862,11

25	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	1,85556	1150000,00	2133892,16
26	32038	ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ БЕЗ ПОДОСНОВЫ /РЕЛИН/	М2	340,8024	79680,00	27155135,23
27	32121	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2	КГ	167,06	40000,00	6682400,00
28	35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	475,767	196,00	93250,33
29	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	157,19659	9000,00	1414769,33
30	38668	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	54,58215	11500,00	627694,72
31	41014	ДЮБЕЛЯ	10 ШТ	40,5	1200,00	48600,00
32	43328	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	38,688	758000,00	29325504,00
33	44066	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	ШТ	15	20000,00	300000,00
34	44346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	182,709	9000,00	1644381,00
35	45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ТН	2,82729	640000,00	1809466,88
36	46282	ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ	ШТ	35	20000,00	700000,00
37	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10 ШТ	40,5	150,00	6075,00
38	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,74281	35000,00	25998,34
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						249740936,21
Итого:						305255200,68

«22» 08 2022 г

г. Шахрисабз

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, ниже подписавшиеся комиссия в составе: начальник управления делами И. Ачилов, главный инженер А. Пулатов, представитель проектной организации С. Адилев составили настоящий дефектный акт на предмет определения объемов работ по объекту «Текущий ремонт 2-го и 3-го этажа учебного блока Педагогического института Каршинского Государственного Университета в г. Шахрисабзе».

В результате были выявлены нижеследующие виды работ.

№	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во
1	2	3	4
1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2	1,842404
2	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,65
3	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	100 М	1,809
4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА	100 М2	3,3412
5	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ	100 М2	1,455524
6	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,38688
7	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ	100 М2	0,7436
8	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	0,7436
9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ НА ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЕ ЭД 20 СОСТАВОМ <ДИАПОЛ 320> ТОЛЩИНОЙ 3ММ И ГРУНТОВКОЙ <ДИАПОЛ 112> ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	100 М2	3,3412
10	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ: КН-2	100 М2	3,3412
11	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М	1,809
12	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100 М2	1,898
13	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	18,9845
14	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ	100 М2	0,872
15	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	8,72
16	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ НА LED 24W	100 ШТ	1,02
17	СВЕТИЛЬНИК LED 24W	ШТ	102
18	СМЕНА РОЗЕТОК	100 ШТ	0,35
19	СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100 ШТ	0,15
20	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М	3,52
21	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2: 2Х2,5	1000 М	0,352
22	КОРОБ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДЛИНА, М: 2	100 М	3,24
23	КОРОБ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ	П.М.	324

Данные объемы работ являются основанием для составления сметной документации

Начальник управления делами

И. Ачилов

Главный инженер

А. Пулатов

Представитель проектной организации

С. Адилев



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana:05-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 59552

Obyekt nomi «Qarshi Davlat Universiteti pedagogika instituti shaxrisabz shahr o'quv bloki 2-3-qavatalarini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Qarshi Davlat Universiteti

Bosh loyihachi - "Architect State Management" MCHJ

Litsenziya №000912. berilgan sana: 19.06.2020y.

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy budjet

Bosh pudratchi - tanlov

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 56898

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Buyurtmachining 2022 yil 23.08 № 02/07-556/05- sonli xati.

1.2. Qarshi Davlat Universiteti Pedagogika instituti direktori A.G'aniyev va komissiya a'zolari tomonidan tasdiqlangan "Nuqson dalolatnomasi".

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Qarshi Davlat Universiteti Pedagogika instituti direktori A.G'aniyev va komissiya a'zolari tomonidan tasdiqlangan "Nuqson dalolatnomasi".

Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.

- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati

Fizik ish hajmlari ro'yxati (5-shakl)

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Ta'mirlash ishlari nuqson dalolatnomasiga asosan bajariladi.

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati

- 446 405,115 ming so'm.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 2457,218 kishi/soat.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta qismi bo'yicha.

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi. Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq. "Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxi amaldagi narxlarda aniqlash xisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi-ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 22 112,35 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 19,54% qabul qilindi. Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 2-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda e'lon qilingan ob'ekt qurilishining qiymati **446 405,115** ming so'm miqdorida taqdim etilgan smeta qiymatidan **9 574,176** ming so'mga kamaytirilib, **436 830,939** ming so'm qilib belgilandi. Smeta qiymatini kamayishiga sabab Pudratchining boshqa harajatlari 22,16% dan 19,54% ga o'zgartirildi.

. Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.2. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 7- ilovasiga muvofiq va ShNK 1.03.06-13 da «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi»ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. **"Qarshi Davlat Universiteti pedagogika instituti shaxrisabz shahr o'quv bloki 2-3-qavatalarini joriy ta'mirlash"**, ob'ektning loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishish va tasdiqlashga tavsiya etiladi:

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati - 436 830,939 ming so'm.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari: - 2457,218 kishi/soat.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 1- ilovasi, 3-bob, 29-bandiga asosan, «Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir».

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003yil 11iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning

tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna