

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ООО "YO'L LOYIXA SERVICE"
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ГУЛИСТОН" ДЛИНОЙ 500М В МФЙ
"ГУЛИСТОН" ГОРОДА АНДИЖАН АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЕ СМЕТЫ
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Директор:



ОМУРЗАКОВ Х.

Составлена на основании дефектного акта


Экз. 2

АНДИЖАН - 2022 год

СОДЕРЖАНИЕ
СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ГУЛИСТОН" ДЛИНОЙ 500М В МФЙ
"ГУЛИСТОН" ГОРОДА АНДИЖАН АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ (ПОСЛЕ
ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

№	НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	СТРАНИЦЫ
І	ІІ	ІІІ
1	ПИСЬМО-ЗАДАНИЕ	
2	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ	
3	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	
4	СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА	
5	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА	
6	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ	

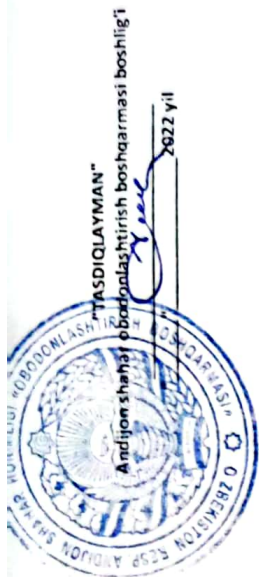

**Andijon shahar "Guliston" MFY "Guliston" ko'chasini
0km-0,500km qismini joriy ta'mirlash bo'yicha
NUQSONLAR QAYDNOMASI**

Biz, quyida imzo qo'yib tasdiqlovchilar, komissiya a'zolari: Andijon shahar obodonlashtirish boshqarmasi vakili "Guliston" MFY raisi, Loyiha tashkilot vakili, mazkur qaydnomani tuzdik, shu to'g'ridaki, vizual tekshirish va instrumental o'lchashlar natijasida ushbu yo'lga quyidagi ish turlari va xajmlari aniqlandi.

Ishlarning manzili					Uzunligi (m)	Yo'l elementlarini mavjud xolati	Loyihada kuzda tutilgan i sh turlari va tadbirlari	Ish xajmlarini hisoblash formulasi	O'ichov birligi	Miqdori	Izox
km		piketaj									
dan km	gacha km	PK + km	PK + km								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№1 Ko'chaning uzunligi -500m.											
							Avtogreyder bilan yo'lining bo'yilama va ko'ndalang profilini qayta tiklash.	L x Eni	m2	3000	
							Qoplama bo'yicha noteks joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish kerak	L x Eni x %	m3	240	
1	0.0	0.500	0+00	5+00	500	Mavjud yo'l qoplamasi shag'allangan, qisman eski a/b Kengligi 6.0m	Qoplama bo'yicha noteks joylarga Chaqiq toshdan tekislovchi qatlam yotqizish kerak	L x Eni x %	m3	90	
							Mehanizim yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish	L x Eni	m2	3000	
Umumiy yo'l bo'yicha sarflanadigan qurilish materiallarini keltirish masofasi.											
1							Asfaltobeton		km	25	
2							Chaqiq tosh		km	25	
3							Chaqiq shag'al aralashmasi		km	25	

1 Andijon viloyati Andijon shahar obodonlashtirish boshqarmasi vakili
2 MFY raisi
3 Loyiha tashkilot vakili

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ГУЛИСТОН" ДЛИНОЙ 500М В МФЙ "ГУЛИСТОН" ГОРОДА АНДИЖАН АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

Стоимость работ и затрат определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" и ШНК 4.01.16-09

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле(ШНК 4.01.16-09)

$$Ц = (Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Ппр + Пз + Ср) \times Кр$$

где:

Сзп-	затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
Сэм-	затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
См-	затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
Стр-	затраты на транспортные расходы;
Пп-	прочие затраты подрядчика;
Ппр-	прочие затраты производственного характера;
Пз-	прочие затраты заказчика ;
Зо-	затраты на на оборудование;
Ср-	затраты на страхование строительства объектов;
Кр-	Коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих - строителей на текущую стоимость 1 человеко - часа (в суммах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Сзп = Трзб \times Сч \times Ксс = 1591,293 \text{ тыс. сум}$$

Трзб - трудозатраты рабочих - строителей и монтажников, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч - среднечасовая заработная плата рабочих - строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону за 2022г., принята с зарплатой рабочих - строителей на строительстве. 13232,72 сум

Ксс- коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование. 12 %

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi = 14820,65 \text{ сум}$$

где:

Змс-	Среднемесячная заработная плата рабочих - строителей по региону;	2234081	сум
Ф-	среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства социальной защиты населения Республики Узбекистан.		

Среднемесячная заработная плата строителей по стройке в расчете на месяц, определена на основе статистических данных , а часовая ставка из расчета 168,83 часов в месяц.

Трудозатраты определены в соответствие с ресурсной ведомостью и составляют для рабочих - строителей 107,37 чел/час

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино - часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино - часа соответствующего вида машин по формуле :

$$Сэм = ЭМ \times Цпр = 36444,630 \text{ тыс. сум}$$

где:

ЭМ -	Объем эксплуатации машин и механизмов в часах;
Цпр-	текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/ сум
Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной ведомостью.	

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметой, разработанной в составе рабочего проекта с использованием средних текущих цен на материально - технические ресурсы, приведенных в Каталог Госархитектстроя по формуле:

$$См = С_{м1} + С_{м2} + С_{м3} + \dots + С_{мп} = 180027,283 \text{ тыс сум}$$

где

$С_{м1}, С_{м2}, С_{м3}, С_{мп}$ - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$С_{мп} = N \times Ц_{ср},$$

где

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта,

$Ц_{ср}$ - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции), применены по протоколу согласования цен

IV. Затраты на приобретение оборудования.

$$З_0 = З_к + З_{пр} = 0$$

$З_к$ - стоимость основного технологического оборудования.

$З_{пр}$ - стоимость прочего оборудования, приобретаемого на рынках Республики определена по спецификациям проекта и средневзвешенным ценам.

V. Транспортные расходы на перевозку грузов :

$$С_{тр} = 21922,776 \text{ тыс. сум}$$

где

$С_{тр}$ - размер транспортных расходов на перевозку строительных материалов, изделий и конструкций установлен в размере 5% от их стоимости в соответствии с письмом Государственного комитета республики Узбекистан по архитектуре и строительству за 352/11-05 от 31.01.2011 год.

VI. Прочие производственные затраты.

Затраты на временные здания и сооружения 0 %

Дополнительные затраты в зимнее время на строительство 0 %

VII. Прочие затраты подрядчика.

$П_{п}$ - прочие затраты подрядчика приняты в размере 18,71 %

от суммы прямых затрат согласно согласования Андижанского областного Хокимията и ИК "СЕЗ" Андижанской области

$П_{п}$ - 40 799,626 тыс .сум

VIII. прочие затраты заказчика

0,000 тыс .сум

IX. Страхования объектов .

Тариф по обязательному страхованию строительных рисков принимается в размере 0,4% от страховой суммы (80% полной стоимости объекта)

$$С_{р} = (С_{м} + С_{зп} + С_{эм} + С_{п} + П_{п}) \times 0,8 \times 0,4\% = 0,000 \text{ тыс сум}$$

X. Коэффициент роста цен.

Коэффициент роста цен принят в размере 0 %

В соответствии с « Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах» Утвержденным Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. №261 стартовая стоимости строительства объекта является ориентиром и не могут служить основанием для заключения договоров подряда.

Составил :



Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ГУЛИСТОН" ДЛИНОЙ 500М В МФЙ "ГУЛИСТОН"
ГОРОДА АНДИЖАН АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ)**

(Наименование объекта , стройки)

№№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	180 027,283
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	1 591,293
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	36 444,630
5	Прочие затраты производственного характера	0,000
6	Прочие затраты подрядчика 18,71%	40 799,626
7	Затраты на страхование строительства объектов	
8	Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год	
9	ИТОГО стоимость строительство в договорных текущих ценах	258 862,832
10	НДС 15%	38 829,425
11	ИТОГО стоимость строительство в договорных текущих ценах	297 692,257



ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ГУЛИСТОН" ДЛИНОЙ 500М В МОЙ "ГУЛИСТОН" ГОРОДА АНДИЖАН АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА

, объект -

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Сметная стоимость

218 063,21 ТЫС.СУМ.

0,00

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

Состав авт. в тек.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Общая стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	в текущем (прогнозируемом) уровне	
1	2	3	4	5	6	на ед. изм.	общая
1	2	3	4	5	6	9	10
РАЗДЕЛ I. ДЛИНА 500М							
1	E102-27-2	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М2	3,0000			
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,4300	1,2900	147 437,00	190 193,73
		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,6700	2,0100	134 097,00	269 534,97
2	E2704-1-4	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	100М3	0,90000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,60000	19,44	14 820,65	288 113,44
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79000	1,61	147 437,00	237 521,01
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46000	2,21	129 092,70	285 811,24
		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,35000	2,12	134 097,00	283 615,16
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21000	10,99	180 617,00	1 984 800,21
		ВОДА	М3	7,00000	6,30	0,00	0,00
		ЩЕБЕНЬ	М3	126,00000	113,40	33 962,00	3 851 290,80
3	C148-46-1	АВТОТРАНСПОРТ ЩЕБНЯ ДАЛЬНОСТЬ ДО 25КМ	Т	170,10000		21 900,00	3 725 190,00
4	E2704-001-02	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ	100М3	2,40000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,40000	34,56	14 820,65	512 201,66
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,55000	3,72	147 437,00	548 465,64
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,76000	11,42	129 092,70	1 474 755,00
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7,08000	16,99	180 617,00	3 069 044,06
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91000	2,18	188 178,00	410 980,75
		ГРАВИЙНО ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	122,00000	292,80	9 667,00	2 830 497,60
5	C148-20-1	АВТОТРАНСПОРТ ГПС ДАЛЬНОСТЬ ДО 25КМ	Т	468,48000		21 900,00	10 259 712,00
6	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	1,50000			
		АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29000	0,44	90 150,67	39 215,54
		БИТУМ	Т	1,03000	1,55	5 550 209,00	8 575 072,91
7	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	3,00000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63000	49,89	14 820,65	739 402,23
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44000	4,32	90 150,67	389 450,89
		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24000	0,72	11 200,00	8 064,00
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,50000	1,50	188 178,00	282 267,00
		РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12000	0,36	18 892,00	6 801,12
		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44000	4,32	371 290,00	1 603 972,80
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАС", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08000	9,24	139 704,70	1 290 871,43
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАС", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37000	4,11	147 559,40	606 469,13

		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "БОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55000	4,65	223 214,70	1 037 948,36
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛЮТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,60000	289,80	453 964,50	131 558 912,10
		ВОДА	МЗ	0,90000	2,70	0,00	0,00
		БИТУМ	Т	0,01080	0,03	5 550 209,00	179 826,77
8	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К ПОРМЕ 27-13-011-01	1000 М2	3,00000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16000	3,48	14 820,65	51 575,86
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	МАШ.-Ч	0,36000	1,08	90 150,67	97 362,72
		ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т					
		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06000	0,18	11 200,00	2 016,00
		РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03000	0,09	18 892,00	1 700,28
		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36000	1,08	371 290,00	400 993,20
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛЮТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22000	72,66	453 964,50	32 985 060,57
		БИТУМ	Т	0,00280	0,01	5 550 209,00	46 621,76
9	C148-37-1	АВТОТРАНСПОРТ АСФАЛЬТОБЕТОНА ДАЛЬНОСТЬ ДО 25КМ	Т	362,46000		21 900,00	7 937 874,00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I			СУМ				218 063 205,94
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ				218 063 205,94
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			СУМ				1 591 293,19
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			СУМ				36 444 630,25
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			СУМ				180 027 282,50
ИТОГО			СУМ				218 063 205,94
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,71%			СУМ				40 799 625,83
ВСЕГО			СУМ				258 862 831,77
НДС 15%			СУМ				38 829 424,77
ВСЕГО С НДС			СУМ				297 692 256,54

ПРОВЕРИЛ

ОМУРЗАКОВ Х.

СОСТАВИЛ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ГУЛИСТОН" ДЛИНОЙ 500М В МФЙ "ГУЛИСТОН" ГОРОДА АНДИЖАН
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)**

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Составлено в текущих ценах

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ	
				в текущем уровне	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
Ресурсы по нормам СНиП					
<i>Затраты труда</i>					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	107,370	14 820,65	1 591 293,19
Итого по трудовым ресурсам			СУМ		1 591 293,19
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	6,621	147 437,00	976 180,38
2	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	13,638	129 092,70	1 760 566,24
3	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,435	90 150,67	39 215,54
4	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	5,400	90 150,67	486 813,62
5	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,900	11 200,00	10 080,00
6	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,450	18 892,00	8 501,40
7	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	5,400	371 290,00	2 004 966,00
8	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	9,240	139 704,70	1 290 871,43
9	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	4,110	147 559,40	606 469,13
10	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	4,650	223 214,70	1 037 948,36
11	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	27,981	180 617,00	5 053 844,28
12	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	4,125	134 097,00	553 150,13
13	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	3,684	188 178,00	693 247,75
14	АВТОТРАНСПОРТ ГПС ДАЛЬНОСТЬ ДО 25КМ	Т	468,480	21 900,00	10 259 712,00
15	АВТОТРАНСПОРТ ЩЕБНЯ ДАЛЬНОСТЬ ДО 25КМ	Т	170,100	21 900,00	3 725 190,00
16	АВТОТРАНСПОРТ АСФАЛЬТОБЕТОНА ДАЛЬНОСТЬ ДО 25КМ	Т	362,460	21 900,00	7 937 874,00
Итого по строительным машинам			СУМ		36 444 630,25
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1	БИТУМ	Т	1,586	5 550 209,00	8 801 521,43
2	ЩЕБЕНЬ	МЗ	113,400	33 962,00	3 851 290,80
3	ГРАВИЙНО ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	292,800	9 667,00	2 830 497,60
4	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	362,460	453 964,50	164 543 972,67
Итого по материальным ресурсам			СУМ		180 027 282,50

L=575M Eni=6M

L=75M
Eni=6M

Yaxshi a/b

		Andijon viloyati Andijon shahar "Guliston" MEY "Guliston" ichki ko'chalarini joriy tamirlash		
Rahbar:	Qomurzaqov, A	Bosqich	Varoq	Varoqlar
Tekshiruvchi:	Irgashev, I	PH	1	1
Chizdi:	Jumaboyev, B	"YO'L LOYIXA SERVICE" Andijon 2022-yil		
I. B. M	Akbarova, D			
YO'L REJASI				



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEC AKRAMOVICH

Sana: 05-12-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 80472

Obyekt nomi «Andijon viloyati Andijon shahar Guliston MFY Guliston ko'chasini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "YO'L LOYIXA SERVICE" MCHJ

Bosh loyihachi - "YO'L LOYIXA SERVICE" MCHJ

Litsenziya AL- 002058 berilgan sana: 02-02-2022 yil cheksiz. O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi.

Moliyalashtirish manbai - Maxalliy byudjet mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orkali

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 75688

1. Loyihalash uchun asos

O'zbekiston respublikasi Andijon viloyati Andijon shahar hokimligining

2022 yildagi tasdiqlagan manzillik ro'yxatiga asosan.

Buyurtmachi va loyihachi o'rtasidagi tuzilgan 23.11.2022 yildagi

№60/2022-sonli shartnomasi.

Andijon shahar obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i tomondan 2022 yilda

tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyati Andijon shahar Guliston MFY Guliston ko'chasini joriy ta'mirlash" tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan:

Ko'chaning uzunlugi - 500m; Avtogreyder bilan yo'lining bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash.

Qoplama bo'yicha noteks joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish kerak.

Qoplama bo'yicha noteks joylarga Chaqiq toshdan tekislovchi qatlam yotqizish kerak. Mexanizm yordamida

5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish.

Shuningdek tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga binoan qum shag`al aralashmasi, chaqiqtoشلardan Asfaltobeton tashish ishlarini bajarish ko`zda tutilgan.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodidan" foydalanildi

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruuvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me`yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 297 692,257 ming so'mni tashkil qilgan

7. Xulosalar.

Peshxosob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyati Andijon shahar Guliston MFY Guliston ko'chasini joriy ta'mirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi

- 13,421 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan

- 297 692,257 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korhonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliliigi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich