

## ТАНЛОВ ХУЖЖАТИ

### ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙЎРИҚНОМА

#### 1. ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ ҚИЙМАТИ

1. Танлов предмети: Кармана туман 19 -умумий ўрта таълим мактаби қўрғон деворларини жорий таъмирлаш.
- 1.2. Танловнинг юкори қиймати – **298 452 955 (Икки юз тўқсон саккиз миллион тўрт юз эллик икки минг тўққиз юз эллик беш) сўм.**  
Ушбу қийматдан ортиқ қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.  
**Ушбу танлов яқунлари бўйича ғолиб чикқан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.**
- 1.3. Ишларни бажариш муддати: Ғолиб бўлган иштирокчи билан шартнома имзоланган кундан бошлаб тузилган нуксон далолатномасига асосан белгиланган график бўйича.
- 1.4 Ишларни бошлаш муддати– аванс маблағи ўтказилган кундан бошлаб хисобланади.

#### 2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

- 2.1. **Кармана туман Халқ таълими бўлими** (бундан кейин-“Буюртмачи” деб аталади)  
- танлов ташкилотчиси хисобланади.  
“Буюртмачи” манзили: Кармана туман Кухна кургон 6 уй.  
Эл.адрес: [www.karmana-xtb.uz](http://www.karmana-xtb.uz)
- 2.2. Танлов “Буюртмачи” томонидан танловлар ўтказиш бўйича тузилган Харид комиссияси томонидан ўтказилади
- 2.3. Танлов **Кармана туман Халқ таълими бўлими** “Буюртмачи” томонидан тузилган Харид комиссияси томонидан қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади.

#### 3. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИГА ТАЛАБЛАР

- 3.1. Танловда мулкчилик шаклидан қатъий назар қуйидаги талаблар талаб этилади:
  - қурилиш-таъмирлаш ишларида кўп йиллик иш тажрибага эга бўлиши (иш тажрибаси бўйича тасдиқловчи хужжатларни илова қилиши) кераклиги
  - солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумот
  - корхонани балансида мавжуд махсус техникалар мавжудлиги
  - техника хафсизлиги қоидаларига риоя қилиш талаблари ҳамда техника хафсизлиги бўйича малакали мутахассис бўлиши шартлиги.
  - [reuting.mc.uz](http://reuting.mc.uz) иловасида сохавий қурилиш-пудрат ташкилотлари электрон рейтинги ўлчовларидаги ўрни.
  - қурилиш-монтаж ишларини смета-лойиха хужжатларига асосланиб ўз вақтида ва сифатли бажарилиши бўйича қафолат хати
- 3.2. Агар танлов предмети бўлган ишлар (хизматлар)ни бажариш билан боғлиқ фаолият қонунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга бўлган талабгорларга рухсат этилади.
- 3.3. Қўйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди:  
қайта ташкил этилиш (ажратилиши, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар; мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-хуқуқий ёки бир бирига молиявий қарамлиги мавжудлар.

#### **4. ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ МУДДАТИНИ УЗАЙТИРИШ**

4.1. Харид комиссияси танлов учун таклифларни қабул қилиш муддатини барча иштирокчилар учун таълуқли ҳолда эълон қилинган муддатдан яна 5- календар кунга узайтириши мумкин.

4.2. Таклифлар муддатини узайтирилиши фақат харид комиссияси йиғилиши қарори асосида амалга оширилади.

4.3. Танлов муддатини узайтириш тўғрисидаги қарор махсус ахборот порталида жойлаштирилиши лозим.

#### **5. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ**

5.1. Давлат харидлари тўғрисидаги қонун талабларини бузган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўладилар

5.2. Харид комиссияси давлат харидлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда ғолиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш бўйича мажбурдир.

5.3. Танлов иштирокчиси тақдим этилган барча ҳужжатларни ҳақиқийлиги ва тўғрилиги жавобгардир. Ғолиб иштирокчи деб топилгандан сўнг қонунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан ўрнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

#### **6. БОШҚА ШАРТЛАР**


6.1. Давлат буюртмачиси танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритиш тўғрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин қарор қабул қилишга ҳақли. Товарни (ишни, хизматни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вақтда, агар эълонда кўрсатилган ахборот ўзгартирилган бўлса, танлов ўтказиш тўғрисидаги эълонга ўзгартишлар киритилади.

6.2. Танлов иштирокчиси танлов ҳужжатлари қоидаларини танлов ўтказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига сўров юборишга ҳақли. Сўров келиб тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида давлат буюртмачиси, агар мазкур сўров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида икки кун олдин келиб тушган бўлса, ушбу сўровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов ҳужжатларининг қоидаларига доир тушунтиришлар уларнинг мазмун-моҳиятини ўзгартирмаслиги керак.

6.3. Таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган кўчирма у имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичида махсус ахборот порталида эълон қилинади.

6.4. Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси эълон қилинганидан сўнг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушунтиришларни тақдим этиш тўғрисида сўров юборишга ҳақли. Давлат буюртмачиси бундай сўров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушунтиришларни тақдим этиши шарт.

6.5 Танлов натижалари бўйича шартнома танлов ҳужжатларида ва ўзи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда кўрсатилган шартлар асосида тузилади

  
“ТАСДИҚЛАЙМАН”  
Кармана туман Халқ таълими  
бўлими мудири  С.Ачилов

**Кармана туман 19 -умумий ўрта таълим мактаби қўрғон деворларини жорий таъмирлаш.**

**ТЕХНИК ТОПШИРИК**

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи	Кармана туман 19 -умумий ўрта таълим мактаби қўрғон деворларини жорий таъмирлаш.
2	Буюртмачи	Кармана туман Халқ таълими бўлими
4	Объектнинг жойлашган ўрни	Кармана туман 19 -умумий ўрта таълим мактаби қўрғон деворларини жорий таъмирлаш
5	Тижорат таклифларини тақдим этиш шартлари	Танловда мулкчилик шаклидан қатъий назар талабгор сифатида иштирок мумкин.
6	Бажарилган ишлар ҳисоб-китоби	Танловдан ғолиб чиққан талабгор билан шартнома тузилгандан сўнг шартнома суммасининг олдиндан 30% тўлов амалга оширилади.
7	Ишни бажариш муддати	Ишларни бажаришнинг муддати 30 кун
8	Техника хавфсизлиги буйича талаблар	Иш бажариш жараёнида техника хавфсизлик қоидаларига тўлиқ риоя қилиниши шарт.
9	Молиялаштириш манбаи	Кармана туман маҳаллий бюджетидан



**NAVOIY SHAHAR**

**"SAMOYO'LLOYINA"**  
**mas'uliyati cheklangan jamiyati**

**КАРМАНА ТУМАНИ АЗАМАТ МФЙ ДАГИ 19-МАКТАБ**  
**ҚЎРҒОН ДЕВОРЛАРИНИ ЖОРИЙ**  
**ТАЪМИРЛАШ БЎЙИЧА**

**СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ**



Қисқа тушунтириш хати.  
Жамлама ва ресурс сметалар  
Нуксонлар қайдномаси

Нуска № 2

НАВОИЙ Ш 2022 ЙИЛ

**«САМОЙЎЛЛОЙИҲА»**  
**масъулияти чекланган жамияти.**

**КАРМАНА ТУМАНИ АЗАМАТ МФЙ ДАГИ 19-МАКТАБ**  
**ҚЎРҒОН ДЕВОРЛАРИНИ ЖОРИЙ**  
**ТАЪМИРЛАШ БЎЙИЧА**

**СМЕТА ҲУЖЖАТЛАРИ**

Қисқа тушунтириш хати.  
Жамлама ва ресурс сметалар  
Нуқсонлар қайдномаси  
Топографик тасвир ва чизмалар

*Директор:*

**НОРМАТОВ Н.А.**

*Лойиҳа бош муҳандиси:*



**ЎНГАРОВ З. М.**

*Навоий ш. 2022й.*

**KARMANA TUMANI  
XALQ TA'LIMI  
BO'LIMI**

Navoiy, Karmana tumani, Jasorat ko'chasi, 6-uy  
Tel: (+998) 79 532-32-95, faks: (+998) 79 532-32-95  
web-site: [www.karmana-xtb.uz](http://www.karmana-xtb.uz), e-mail:  
[karmana\\_xtb@xtv.uz](mailto:karmana_xtb@xtv.uz)



**THE DEPARTMENT OF  
PUBLIC EDUCATION OF  
KARMANA DISTRICT**

6, Jasorat street, Karmana district, Navoiy  
Phone: (+998) 79 532-32-95, fax: (+998) 79 532-32-95  
web-site: [www.karmana-xtb.uz](http://www.karmana-xtb.uz), e-mail:  
[karmana\\_xtb@xtv.uz](mailto:karmana_xtb@xtv.uz)

2022-y. «      » \_\_\_\_\_

№ 01-1334

« 10 » 11 \_\_\_\_\_ 2022- y.

**“Samoyo‘lloyiha” MCHJ  
direktori N.A.Normatovga**

Karmana tumani xalq ta'limi bo'limi Sizga, bo'lim tasarrufidagi 19-umumta'lim maktabi to'sin devorlari bilan o'rash maqsadida joriy ta'mirlash ishlarini bajarish uchun loyiha-smeta hujjatini quyidagi ko'rsatgichlar asosida tayyorlab berishingizni so'raydi.

1.Ishchilarning 1 soatlik o'rtacha ish haqqi 2022-yil 2-chorak katalogidagi Navoiy viloyati bo'yicha ko'rsatilgan jadvalga asosan -33427,09 so'm (Ijtimoiy sug'urta bilan)

2.Materiallar va konstruksiyalar narxi 2022-yil 2-choragidagi qurilish materiallari katalogida berilgan va mahalliy ishlab chiqarish korxonalari tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga asoslanilgan “kelishuv bayonnom”siga asosan.

3.Qurilish materiallarini tashish xarajati-5%

4.Pudratchining boshqa xarajatlari-18%

5.Qo'shilgan qiyman solig'i-15%

6.Buyurtmachining xarajatlari-2,5%

Bajarilgan ishlar uchun to'lov kafolatlanadi

Xalq ta'limi bo'limi mudiri:

S.Achilov

*Ijrochi: E.Zokirov*  
*Tel:93.615-52-22*

Xalq ta'limi tizimiga oid barcha yangiliklardan quyidagi havolalar orqali xabardor bo'lishingiz mumkin



[www.uzedu.uz](http://www.uzedu.uz)



[t.me/uzedu](https://t.me/uzedu)



[facebook.com/uzedu](https://facebook.com/uzedu)



[instagram.com/uzedu.uz](https://instagram.com/uzedu.uz)

Навоний вилояти Кармана тумани халқ таълими бошқармаси

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Навоний вилояти Кармана  
тумани халқ таълими бўлими  
бошқиси

  
С. Очилов

“ ” 2022- йил

Кармана тумани Азамат МФЙ даги 19-мактаб кўрғон деворларини жорий  
таъмирлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатини ишлаб чиқишга

**ТЕХНИК ТОПШИРИҚ**

(2 НУСХАДА ТАЙЁРЛАНДИ)

Навоний шаҳри 2022 - йил

<b>Бош буюртмачи</b>	Кармана тумани халқ таълими бўлими
<b>Бош лойиҳачи</b>	“Самойўллоиҳа” масъулияти чекланган жамияти (лойиҳа институти, корхонаси, жамияти ва ҳ.к. номи)
<b>Бош пудратчи</b>	“Тендер” савдоси асосида аниқланади
<b>Лойиҳалаш учун асос</b>	Xalq deputatlari Navoiy viloyati kengashining 2022- yil 29- iyuldagi VI-35-99-5-0-K/22-sonli “Viloyat mahalliy byudjetining 2022-yil ijrosi davomida shakllantirilgan qo`shimcha manbalar hisobidan mablag`lar ajratish to`g`risidagi” qarori.
<b>Қурилиш тури</b>	<u>Мавжуд 112 пмдан иборат эски яроқсиз ҳолга келган панжарасимон қўргон деворнинг метал устунлари ва панжараларини алмаштириш ҳамда яроқсиз девор ўрнига бетон гишт (шлакоблок) конструкцияли қўргон девор қуриш.</u> (қуриш, реконструкция қилиш, тўлиқ таъмирлаш)
<b>Объектнинг жойлашган ўрни</b>	<u>Кармана тумани</u> (объектнинг жойлашган вилоят, туман)
<b>Лойиҳалаштириш босқичи</b>	Смета ҳужжатги (ДТИХ, ТИХ, ишчи лойиҳа, ишчи ҳужжат)
<b>Жойнинг тавсифи</b>	Кармана тумани (лойиҳаланаётган ҳудуд жойлашуви)
<b>Қурилиш ишларини бошланиши</b>	2022 йил
<b>Қурилиш ишларини тугаллаш</b>	2022 йил
<b>Лойиҳани давқекспертизадан ўтказиш</b>	Буюртмачи томонидан амалга оширилади.
<b>Лойиҳаларни ишлаб чиқишни тугатиш муддати</b>	Шартномада аниқланади.
<b>Капитал қўйилмаларнинг мўлжалланаётган ҳажми ва молиялаштириш манбалари</b>	Молиялаштириш манбаи: Маҳаллий бюджети маблаглари ҳисобидан
<b>Топшириш – қабул қилиш тартиби</b>	Ишчи лойиҳа ушбу техник топширик талабларига биноан қабул қилинади. Смета ҳужжатлари қурилиш материаллари, машина ва механизмларидан фойдаланиш нархларини “Буюртмачи” томонидан тасдиқланган “Келишув баённомасига” асосан ҳисоблаб чиқилиши лозим. Ишчи лойиҳа 2 нусхада ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Буюртмачи:  
Кармана тумани халқ таълими  
бўлими вакили

“ ” 2022-й

Келишилган:  
Бош лойиҳачи ташкилот  
“Самойўллоиҳа” МЧЖ ЛБМ

“ ” 2022-й

  
(имзо)

  
(имзо)



**JAMLAMA SMETA HISOB- KITOBIGA OISOACHA**  
**TUSHUNTIRISH XATI**

**Karmana tumanidagi 19-maktab qo'rg'on devorlarini joriy**  
**tamirlash ishlarini bajarish uchun loyiha-smeta hujjatini ishlab**  
**chiqishga**

Smeta hujjatlarini O'zbekiston Respublikasi Bazirlar Mahkamasining 11 iyun 2003 yildagi №261 buyrug'i va amaldagi normativ hujjatlarini va Navoiy viloyati Karmana tumani xalq ta'limi bo'limi tomonidan berilgan texnik topshirig'iga asosan ishlab chiqildi.

Smeta hujjatlarini qurilish materiallari va mashina mexanizmlar narxlari O'zbekiston Respublikasi qurilish va ishlab chiqarishda qo'llaniladigan material-texnik resurslarning amaldagi narxlar "Katalogi" (2022 yil II-kvartal), prays-list hamda birja kodirovkalari Navoiy viloyati Karmana tumani xalq ta'limi bo'limi tomonidan tasdiqlangan kelishuv bayonnomasiga asosan ishlab chiqilgan.

Ob'ektning boshlang'ich narxlar baxosini hisoblashda buyurtmachi tomonidan berilgan 10.11.2022 yilda 01-337 sonli xatiga ilova qilingan dastlabki ma'lumot (исходные данные)ga asosan:

- ish haqi (состав) bilan 33427,09 so'm
- pudratchining boshqa xarajatlari 18 %
- qo'shimcha qiymat solig'i 15%
- buyurtmachining boshqa xarajatlari 2,5 %

Ob'ektning boshlang'ich bahosi tavsiyaviy xarakterga ega bo'lib yakuniy bahosi tanlov (tender) savdolari o'tgandan keyin buyurtmachi tomonidan aniqlanadi.

Smeta hujjatlari ABC4-UZ (2021.2) dasturi asosida ishlab chiqildi.

**Ob'ektning boshlang'ich tavsiyaviy smeta bahosi:**

298 452,955 ming so'mni tashkil qiladi .

Tuzdi: \_\_\_\_\_



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ОБЪЕКТ 2022

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА**  
**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗАБОРООГРАЖДЕНИЙ ШКОЛЫ №19 В МАХАЛЛЕ "АЗАМАТ" КАРМАНИНСКОГО РАЙОНА**

<b>ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>228 979 673 сум</b>
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	72 529 339 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	6 976 348 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	149 473 986 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум

ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-Ч	2169,77723	33 427,09	72 529 339
			<b>ИТОГО</b>				<b>72 529 339</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>							
1	000112	C203-101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,29781	92 515,68	27 552
2	000185		АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ-Ч	1,44	82 764,61	119 181
3	000403	C211-1100	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИНЫЕ	МАШ-Ч	23,2256	951,69	22 104
4	000514	C203-204	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т	МАШ-Ч	0,0063	1 428,68	9
5	000521	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,848432	836,47	3 219
6	000659	C205-101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	10,06	62 949,94	633 276
7	000698	C202-129	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	69,05272	61 940,23	4 277 141
8	000715	C202-403	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т	МАШ-Ч	0,48494	0,00	0
9	000762	C202-1141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	1,1584	118 825,69	137 648
10	000784	C202-1247	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 100 Т	МАШ-Ч	0,25641	272 783,36	69 944
11	000786	C202-1244	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 25 Т	МАШ-Ч	0,55226	145 818,84	80 530
12	000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	7,12	4 276,83	30 451
13	000975	C203-401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДЮ 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	1,75742	1 239,50	2 178
14	000976	C203-402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ-Ч	7,812	1 647,59	12 871
15	000978	C203-404	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ-Ч	11,4939	4 442,74	51 064
16	001147	C233-301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,45802	1 168,40	535

17	001513	C204-1000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	3.20725	10 523.85	33 753
18	001522	C270-14	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т	МАШ-Ч	0.5749	14 657.80	8 427
19	001556		БЕНЗОПИЛЫ	МАШ-Ч	0.353232	843.17	298
20	001571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0.70818	806.51	571
21	001608	C270-15	РАСТВОРОНАСОСЫ З МЗ/Ч	МАШ-Ч	24.1304	20 477.06	494 120
22	001866	C233-1100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	16.56	806.51	13 356
23	002016	C204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	30.4045	4 689.30	142 576
24	002288	C206-337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3	МАШ-Ч	5.64096	86 779.92	489 522
25	002346	C204-1400	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	МАШ-Ч	0.27937	2 189.11	612
26	002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0.6161	66 565.64	41 011
27	002509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2.987984	66 565.64	198 897
28	002577	C204-504	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	3.33742	1 106.08	3 691
29	002831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	55.4736	1 474.77	81 811
			ИТОГО	СУМ			6 976 348

**СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ**

**МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ**

1	009219	C140-9219	ВОДА	М3	28.308351	800.00	22 647
2	016070	C140-16070	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	М3	78.844	250 000.00	19 711 000
3	030133	C111-1591	СМОЛА КАМЕННУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0.002762	0.00	0
4	030322	C1610-1146	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0.013712	25 000 000.00	342 800
5	030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.025856	16 578 200.00	428 646
6	030652	C111-253	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0.029765	457 320.00	13 612
7	030818		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	961.05	200.00	192 210
8	030819		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80 ММ	ШТ	120.69	200.00	24 138
9	030823		ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТКРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (1800X50X50 ММ)	М	23.84	1 200.00	28 608
10	031054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0.32984	8 200 000.00	2 704 688
11	031066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0.106851	24 000 000.00	2 564 424
12	031392		ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	3.024	13 287.00	40 180
13	031419	C1113-21	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0.00052	0.00	0
14	031524	C1113-156	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0.001006	0.00	0
15	031650	C111-627	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	Т	0.030591	13 287 000.00	406 463
16	031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0.01485	1 515 000.00	22 498
17	031929	C1610-1042	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	1.55208	3 520.00	5 463
18	031933	C111-9119	СТАЛЬНОЙ ГНУТЫЙ ПРОФИЛЬ /ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ/ Н 57-750-0,5	М2	156.45	72 400.00	11 326 980
19	032104	C111-594	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0.86864	3 274 568.00	2 844 421
20	032502	C111-783	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0.003318	11 268 745.00	37 390
21	032524	C111-797	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0.063347	11 268 745.00	713 841
22	033816	C111-1019	ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТО	Т	0.00325	0.00	0
23	034241	C111-324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2.7753	5 320.00	14 765
24	035310	C111-1513	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ 342	Т	0.036708	11 121 740.00	408 257
25	035312	C111-1515	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ 346	Т	0.002976	14 000 000.00	41 664

26	035504	C111-309	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	T	0.000167	0.00	0
27	035512	C111-639	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА). МАРКА 600. ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	M3	0.003792	9 565,00	36
28	035516		РОГОЖА	M2	84.4074	0.00	0
29	035538	C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0.2376	6 300,00	1 497
30	036023	C112-23	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	M3	0.000602	4 215 680,00	2 538
31	036026	C112-26	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА	M3	0.04285	4 215 680,00	180 642
32	036028	C112-28	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	M3	0.995472	4 215 680,00	4 196 591
33	036060	C112-60	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	M3	0.128448	4 215 680,00	541 496
34	036061	C112-61	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	M3	0.3288	4 215 680,00	1 386 116
35	036077	C112-77	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	M3	0.010704	4 215 680,00	45 125
36	044059	C1610-1057	ВЕТОШЬ	КГ	1.0465	760,00	795
37	044109	C124-9180	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ	T	0.092	7 425 870,00	683 180
38	044897	C111-9412	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0.11162	17 400,00	1 942
39	045077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0.83551	5 200,00	4 345
40	045089		ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	T	0.003222	0,00	0
41	051619	C1620-2001	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	M2	54.247	50 000,00	2 712 350
42	092892	C159-3	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ/КП-1/	T	0.366	7 565 657,00	2 769 030
43	096384	C1537-97	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6X19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0.031323	0,00	0
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>54 420 376</b>
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	5		2 721 019
			ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	СУМ	1		544 204
			<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>57 685 599</b>

**ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

1	009249	C408-9280	ГРАВИЙ	M3	23,04	15 873,00	365 714
2	012102	C140-12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	M3	9,427	295 154,00	2 782 417
3	012138	C140-12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	16,926	425 630,00	7 204 213
4	045022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (M200)	M3	112,433	395 652,00	44 484 341
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>54 836 685</b>
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	5		2 741 834
			<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>57 578 520</b>

**МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ**

1	050756	C121-756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0,1 ДО 0,5 Т	T	0.004243	14 171 673,00	60 130
2	050781	C121-9002	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	T	1,675	14 171 673,00	23 737 552
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>23 797 683</b>
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	5		1 189 884
			ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	СУМ	0,75		178 483
			<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>25 166 049</b>

			<b>ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ</b>	<b>СУМ</b>			<b>140 430 168</b>
			<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>219 935 855</b>

*Сметавел Руста*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ОБЪЕКТ 2022

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗАБОРООГРАЖДЕНИЙ ШКОЛЫ №19 В МАХАЛЛЕ "АЗАМАТ" КАРМАНИНСКОГО РАЙОНА

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ЗАБОРООГРАЖДЕНИЕ</b>							
1	Е9-6-1-2 ДОП.11, ПР5.ТАБ1	МЕТАЛЛ РЕШЕТКА ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	0,857		1 018 657,14	872 989
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	30,474	26,116218	33 427,09	872 989
2	Е6-1-15-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,092		14 671 907,19	1 349 815
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	215,82	19,85544	33 427,09	663 710
2.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,36	0,03312	0,00	0
2.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,15	0,0138	118 825,69	1 640
2.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,21	0,01932	66 565,64	1 286
2.5	044109	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ	Т	1	0,092	7 425 870,00	683 180
3	Е9-3-12-12	МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М	Т	0,521		14 776 679,27	7 698 648
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,59	3,43339	33 427,09	114 768
3.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,32	1,20872	0,00	0
3.3	000715	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т	МАШ-Ч	0,88	0,45848	0,00	0
3.4	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,15	0,07815	118 825,69	9 286
3.5	000786	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 25 Т	МАШ-Ч	1,06	0,55226	145 818,84	80 530
3.6	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,09	0,04689	10 523,85	493
3.7	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,23	0,11983	66 565,64	7 977
3.8	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	2,24	1,16704	1 106,08	1 291
3.9	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,004	0,002084	25 000 000,00	52 100
3.10	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,000005	16 578 200,00	83
3.11	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000162	0,00	0
3.12	031524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000313	0,00	0
3.13	032524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00003	0,000016	11 268 745,00	180
3.14	033816	ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТО	Т	0,00194	0,001011	0,00	0
3.15	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	М3	1,95	1,01595	5 320,00	5 405
3.16	035310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0004	0,000208	11 121 740,00	2 313
3.17	035504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,0001	0,000052	0,00	0
3.18	036023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,00103	0,000537	4 215 680,00	2 264
3.19	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59	0,30739	5 200,00	1 598
3.20	050756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,005	0,002605	14 171 673,00	36 917

3.21	050781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	1	0,521	14 171 673,00	7 383 442
3.22	096384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,0187	0,009743	0,00	0
<b>4</b>	<b>Е9-6-1-2</b>	<b>МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА</b>	<b>Т</b>	<b>1,091</b>		<b>16 081 993,59</b>	<b>17 545 446</b>
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	50,79	55,41189	33 427,09	1 852 258
4.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,31	0,33821	0,00	0
4.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,12	0,13092	118 825,69	15 557
4.4	000978	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ-Ч	10,53	11,48823	4 442,74	51 039
4.5	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,41	0,44731	1 168,40	523
4.6	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	2,03	2,21473	10 523,85	23 307
4.7	002346	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	МАШ-Ч	0,14	0,15274	2 189,11	334
4.8	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,19	0,20729	66 565,64	13 798
4.9	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,86	2,02926	1 106,08	2 245
4.10	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0033	0,0036	25 000 000,00	90 000
4.11	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,000011	16 578 200,00	182
4.12	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000338	0,00	0
4.13	031524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000655	0,00	0
4.14	032524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00003	0,000033	11 268 745,00	372
4.15	033816	ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТО	Т	0,00194	0,002117	0,00	0
4.16	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	М3	1,5	1,6365	5 320,00	8 706
4.17	035312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,0014	0,001527	14 000 000,00	21 378
4.18	035504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,0001	0,000109	0,00	0
4.19	044897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,1	0,1091	17 400,00	1 898
4.20	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,45	0,49095	5 200,00	2 553
4.21	050781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	1	1,091	14 171 673,00	15 461 295
4.22	096384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,0187	0,020402	0,00	0
<b>5</b>	<b>Е9-4-11-1</b>	<b>МОНТАЖ КАРКАСОВ ВОРОТ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ЗДАНИЙ, АНГАРОВ И ДР. БЕЗ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ</b>	<b>Т</b>	<b>0,063</b>		<b>17 734 423,54</b>	<b>1 117 277</b>
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	46,37	2,92131	33 427,09	97 651
5.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	8,87	0,55881	0,00	0
5.3	000514	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т	МАШ-Ч	0,1	0,0063	1 428,68	9
5.4	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,18	0,01134	836,47	9
5.5	000715	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т	МАШ-Ч	0,42	0,02646	0,00	0
5.6	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,12	0,00756	118 825,69	898
5.7	000784	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 100 Т	МАШ-Ч	4,07	0,25641	272 783,36	69 944
5.8	000975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,34	0,02142	1 239,50	27
5.9	000978	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ-Ч	0,09	0,00567	4 442,74	25
5.10	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,17	0,01071	1 168,40	13
5.11	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	15,01	0,94563	10 523,85	9 952
5.12	002346	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	МАШ-Ч	2,01	0,12663	2 189,11	277
5.13	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,19	0,01197	66 565,64	797
5.14	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	2,24	0,14112	1 106,08	156

5.15	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,000001	16 578 200,00	17
5.16	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,00002	0,00	0
5.17	031524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000038	0,00	0
5.18	032524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00003	0,000002	11 268 745,00	23
5.19	033816	ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТО	Т	0,00194	0,000122	0,00	0
5.20	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,95	0,12285	5 320,00	654
5.21	035312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,023	0,001449	14 000 000,00	20 286
5.22	035504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,0001	0,000006	0,00	0
5.23	036023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	МЗ	0,00103	0,000065	4 215 680,00	274
5.24	044897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,04	0,00252	17 400,00	44
5.25	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59	0,03717	5 200,00	193
5.26	050756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,026	0,001638	14 171 673,00	23 213
5.27	050781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	1	0,063	14 171 673,00	892 815
5.28	096384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,0187	0,001178	0,00	0
6	E15-4-30-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2/МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ВОРОТА/	100М2	1,12		3 003 975,47	3 364 453
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	71,06	79,5872	33 427,09	2 660 369
6.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04	0,0448	0,00	0
6.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0112	14 657,80	164
6.4	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,0336	66 565,64	2 237
6.5	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,027552	24 000 000,00	661 248
6.6	031392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	3,024	13 287,00	40 180
6.7	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,3	0,336	760,00	255
7	E52-1-9 ШНК.ДОП.5	РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ	МЗ	7,62		515 479,62	3 927 955
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,06	114,7572	33 427,09	3 835 999
7.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,1524	0,00	0
7.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,1524	66 565,64	10 145
7.4	002831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	7,28	55,4736	1 474,77	81 811
7.5	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	2,4	18,288	0,00	0
8	E1-1-4-5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000МЗ	0,096		5 529 060,48	530 790
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12,86	1,23456	33 427,09	41 268
8.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	58,76	5,64096	0,00	0
8.3	002288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 МЗ	МАШ-Ч	58,76	5,64096	86 779,92	489 522
9	E1-2-61-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100МЗ	0,43		2 958 297,47	1 272 068
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	88,5	38,055	33 427,09	1 272 068
10	E8-1-2-3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО	МЗ	18		140 325,30	2 525 855
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,5	45	33 427,09	1 504 219
10.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,54	9,72	0,00	0
10.3	000185	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ-Ч	0,08	1,44	82 764,61	119 181
10.4	000659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	0,46	8,28	62 949,94	521 226
10.5	001866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,92	16,56	806,51	13 356

10.6	009219	ВОДА						
10.7	009249	ГРАВИЙ	МЗ	0,15	2,7	800,00	2 160	
11	Е6-1-1-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	МЗ	1,28	23,04	15 873,00	365 714	
11.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100МЗ	0,957		56 881 001,79	54 435 119	
11.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	337,48	322,96836	33 427,09	10 795 892	
11.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	ЧЕЛ-Ч	22,61	21,63777	0,00	0	
11.4	000403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	0,27	0,25839	92 515,68	23 905	
11.5	000698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	16,78	16,05846	951,69	15 283	
11.6	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	21,3	20,3841	61 940,23	1 262 596	
11.7	001571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,39	0,37323	118 825,69	44 349	
11.8	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,74	0,70818	806,51	571	
11.9	009219	ВОДА						
11.10	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	МЗ	0,283	0,270831	800,00	217	
11.11	030652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,018	0,017226	16 578 200,00	285 576	
11.12	032524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,025	0,023925	457 320,00	10 941	
11.13	035516	РОГОЖА						
11.14	036061	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М2	88,2	84,4074	0,00	0	
11.15	045022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	0,22	0,21054	4 215 680,00	887 569	
11.16	051619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	44,8	42,8736	50 000,00	2 143 680	
12	Е12-2-2-2 ШНК.ДОП.3	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	1,78		1 888 808,26	3 362 079	
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	29,9	53,222	33 427,09	1 779 057	
12.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,4	2,492	0,00	0	
12.3	000659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	1	1,78	62 949,94	112 051	
12.4	000913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	2	3,56	4 276,83	15 226	
12.5	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,15	0,267	14 657,80	3 914	
12.6	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,25	0,445	66 565,64	29 622	
12.7	032104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,43432	3 274 568,00	1 422 210	
13	Е12-2-2-3 ШНК.ДОП.3	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	1,78		1 504 321,46	2 677 692	
13.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,5	36,49	33 427,09	1 219 755	
13.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,29	0,5162	0,00	0	
13.3	000913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	2	3,56	4 276,83	15 226	
13.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,15	0,267	14 657,80	3 914	
13.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,14	0,2492	66 565,64	16 588	
13.6	032104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,43432	3 274 568,00	1 422 210	
14	Е8-3-2-1	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	МЗ	85,7		440 118,49	37 718 155	
14.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,43	379,651	33 427,09	12 690 628	
14.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,44	37,708	0,00	0	
14.3	000698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	0,44	37,708	61 940,23	2 335 642	
14.4	009219	ВОДА	МЗ	0,26	22,282	800,00	17 826	
14.5	012102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МЗ	0,11	9,427	295 154,00	2 782 417	
14.6	016070	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	МЗ	0,92	78,844	250 000,00	19 711 000	
14.7	036026	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА	МЗ	0,0005	0,04285	4 215 680,00	180 642	
15	Е6-1-35-1	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ	100МЗ	0,146		93 232 288,36	13 611 914	
15.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1016,26	148,37396	33 427,09	4 959 710	



15.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	72,31	10,55726	0,00	0
15.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,27	0,03942	92 515,68	3 647
15.4	000403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	49,09	7,16714	951,69	6 821
15.5	000698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	69,97	10,21562	61 940,23	632 758
15.6	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,84	0,12264	118 825,69	14 573
15.7	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	208,25	30,4045	4 689,30	142 576
15.8	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,23	0,17958	66 565,64	11 954
15.9	009219	ВОДА	М3	0,12	0,01752	800,00	14
15.10	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,037	0,005402	16 578 200,00	89 555
15.11	030652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,04	0,00584	457 320,00	2 671
15.12	032524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,25	0,0365	11 268 745,00	411 309
15.13	035310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,25	0,0365	11 121 740,00	405 944
15.14	036061	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	0,81	0,11826	4 215 680,00	498 546
15.16	045022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	101,5	14,819	395 652,00	5 863 167
15.17	051619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	77,9	11,3734	50 000,00	568 670
16	С159-3	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ/КП-1/	Т	0,366		7 565 657,00	2 769 030
17	Е10-1-10-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ/РЕЙКА/	М3	1,0704		5 522 436,31	5 911 210
17.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,5	24,084	33 427,09	805 058
17.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,36	0,385344	0,00	0
17.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,23	0,246192	836,47	206
17.4	001556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ-Ч	0,33	0,353232	843,17	298
17.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,36	0,385344	66 565,64	25 651
17.6	030133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,00258	0,002762	0,00	0
17.7	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075	0,008028	25 000 000,00	200 700
17.8	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,003211	16 578 200,00	53 233
17.9	031929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ МАРКИ ТГ-350	М2	1,45	1,55208	3 520,00	5 463
17.10	032502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0031	0,003318	11 268 745,00	37 390
17.11	036028	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	М3	0,93	0,995472	4 215 680,00	4 196 591
17.12	036060	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	0,12	0,128448	4 215 680,00	541 496
17.13	036077	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,01	0,010704	4 215 680,00	45 125
17.14	045089	ПЛАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00301	0,003222	0,00	0
18	Е12-3-4-1 ШНК.ДОП.10	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ КРОВЛЯ	100 М2	1,49		1 546 417,50	2 304 162
18.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,53	57,4097	33 427,09	1 919 039
18.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,19	1,7731	0,00	0
18.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,41	3,5909	836,47	3 004
18.4	000698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	0,5	0,745	61 940,23	46 145
18.5	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,29	0,4321	118 825,69	51 345
18.6	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,4	0,596	66 565,64	39 673
18.7	030818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х35	ШТ	645	961,05	200,00	192 210

18.8	030819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80 ММ	ШТ	81	120,69	200,00	24 138
18.9	030823	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТКРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (1800X50X50 ММ)	М	16	23,84	1 200,00	28 608
19	C111-9119	СТАЛЬНОЙ ГНУТЫЙ ПРОФИЛЬ /ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ/ Н 57-750-0,5	М2	156,45		72 400,00	11 326 980
20	E15-2-1-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	8,68		3 232 441,90	28 057 596
20.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	70,88	615,2384	33 427,09	20 565 629
20.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,78	24,1304	0,00	0
20.3	000976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ-Ч	0,9	7,812	1 647,59	12 871
20.4	001608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ-Ч	2,78	24,1304	20 477,06	494 120
20.5	009219	ВОДА	М3	0,35	3,038	800,00	2 430
20.6	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	16,4052	425 630,00	6 982 545
21	E15-4-12-3	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100М2	8,68		661 290,24	5 739 999
21.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	9,59	83,2412	33 427,09	2 782 511
21.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,434	0,00	0
21.3	000975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,2	1,736	1 239,50	2 152
21.4	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,05	0,434	66 565,64	28 889
21.5	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,06	0,5208	425 630,00	221 668
21.6	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,038	0,32984	8 200 000,00	2 704 688
21.7	035512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0003	0,002604	9 565,00	25
21.8	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,0868	760,00	66
22	E15-4-24-8	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ЦОКОЛЬ	100М2	2,97		1 495 353,53	4 441 200
22.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,12	62,7264	33 427,09	2 096 761
22.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,06	0,1782	0,00	0
22.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0297	14 657,80	435
22.4	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,05	0,1485	66 565,64	9 885
22.5	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0267	0,079299	24 000 000,00	1 903 176
22.6	031650	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	Т	0,0103	0,030591	13 287 000,00	406 463
22.7	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,005	0,01485	1 515 000,00	22 498
22.8	035512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0004	0,001188	9 565,00	11
22.9	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,08	0,2376	6 300,00	1 497
22.10	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,21	0,6237	760,00	474
<b>ИТОГО ЗАТРАТ:</b>							
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				2 170
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	СУМ				72 529 339
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				6 976 348
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				133 054 744
<b>ВСЕГО ЗАТРАТ:</b>							
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				2 170
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	СУМ				72 529 339
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				6 976 348
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				133 054 744
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				6 652 737
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	СУМ				722 686
		<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>				<b>219 935 855</b>

*Составлен [подпись]*

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник отдела народного образования  
Карманинского района

С. Ачилов

2022г.


ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗАБОРООГРАЖДЕНИЙ ШКОЛЫ №19 В МАХАЛЛЕ "АЗАМАТ"  
КАРМАНИНСКОГО РАЙОНА

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	Количество
1	2	3	4
1	МЕТАЛЛ РЕШЕТКА ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	0,857
2	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,092
3	МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М	Т	0,521
4	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА	Т	1,091
5	МОНТАЖ КАРКАСОВ ВОРОТ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ЗДАНИЙ, АНГАРОВ И ДР. БЕЗ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ	Т	0,063
6	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100М2	1,12
7	РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ	М3	7,62
8	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М3	0,096
9	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,43
10	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО	М3	18
11	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100М3	0,957
12	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ДВА СЛОЯ	100М2	1,78
13	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	85,7
14	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ	100М3	0,146
15	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ/КП-1/	Т	0,366
16	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ/РЕЙКА/	М3	1,0704
17	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ КРОВЛЯ	100 М2	1,49
18	СТАЛЬНОЙ ГНУТЫЙ ПРОФИЛЬ /ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ/	М2	156,45

19	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ	100M2	8,68
20	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100M2	8,68
21	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ЦОКОЛЬ	100M2	2,97

Начальник стр.отдела РайОНО  
Директор школы №19  
Председатель профсоюза школы №19



Э. Зокиров  
Ф. Эргашева  
У.Тилабов

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник отдела народного  
образования Карманинского района  
С. Ачилов  
" " " 2022г.

### ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ ЦЕН

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗАБОРООГРАЖДЕНИЙ ШКОЛЫ №19 В МАХАЛЛЕ "АЗАМАТ"  
КАРМАНИНСКОГО РАЙОНА

№ п/п	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Сметная цена
1	3	4	5
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>			
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-Ч	33427,09
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
1	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	92515,68
2	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ-Ч	82764,61
3	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	951,69
4	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т	МАШ-Ч	1428,68
5	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	836,47
6	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ-Ч	62949,94
7	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	61940,23
8	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	118825,69
9	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 100 Т	МАШ-Ч	272783,36
10	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 25 Т	МАШ-Ч	145818,84
11	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	4276,83
12	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	1239,5
13	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ-Ч	1647,59
14	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ-Ч	4442,74
15	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1168,4
16	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	10523,85
17	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	14657,8
18	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ-Ч	843,17
19	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	806,51
20	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М3/Ч	МАШ-Ч	20477,06
21	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	806,51
22	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	4689,3
23	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3	МАШ-Ч	86779,92
24	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	МАШ-Ч	2189,11
25	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	66565,64
26	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	66565,64
27	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1106,08
28	МОЛОТКИ ОТВОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1474,77
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>			
1	ВОДА	М3	800
2	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОШНЫЕ	М3	250000
3	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	25000000
4	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	16578200
5	ИЗВЕСТИ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	457320
6	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	шт	200



7	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4.8X80 ММ	ШТ	200
8	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТКРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (1800X50X50 ММ)	М	1200
9	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	8200000
10	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	24000000
11	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	13287
12	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	Т	13287000
13	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	1515000
14	ГОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫНКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ГГ-350	М2	3520
15	СТАЛЬНОЙ ГНУТЫЙ ПРОФИЛЬ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ П 57-750-0.5	М2	72400
16	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	3274568
17	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	11268745
18	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6.3-6.5 ММ	Т	11268745
19	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	5320
20	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	11121740
21	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	14000000
22	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	9565
23	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	6300
24	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	4215680
25	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА	М3	4215680
26	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	М3	4215680
27	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	4215680
28	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	4215680
29	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	4215680
30	ВЕГОШЬ	КГ	760
31	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ	Т	7425870
32	ШЛИФКРУГИ	ШТ	17400
33	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	5200
34	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0
35	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	50000
36	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ/КП-1/	Т	7565657
37	ГРАВИЙ	М3	15873
38	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3	295154
39	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	425630
40	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	395652
41	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	19264488
42	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	19264488

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА

Баш хисобчи *А. Эрмашова*  
 Бўлим мухторлари *Замрак* *В. Зокчуров*  
 18-мактаб ДУБДУ *Машраф* *М. Умарова*




**МЕТАЛ КОНСТРУКЦИВНИ КҮРГӨН ДЕВОР ЧИЗМАСИ**

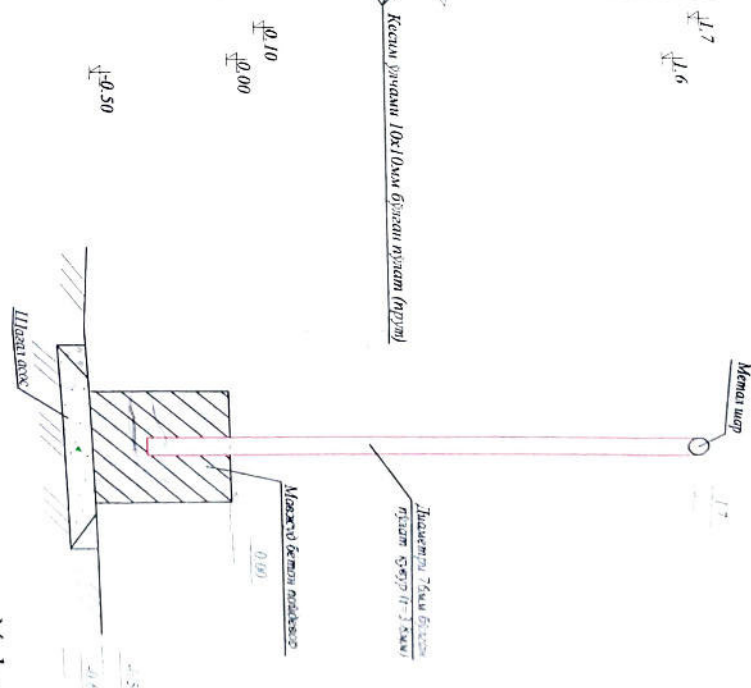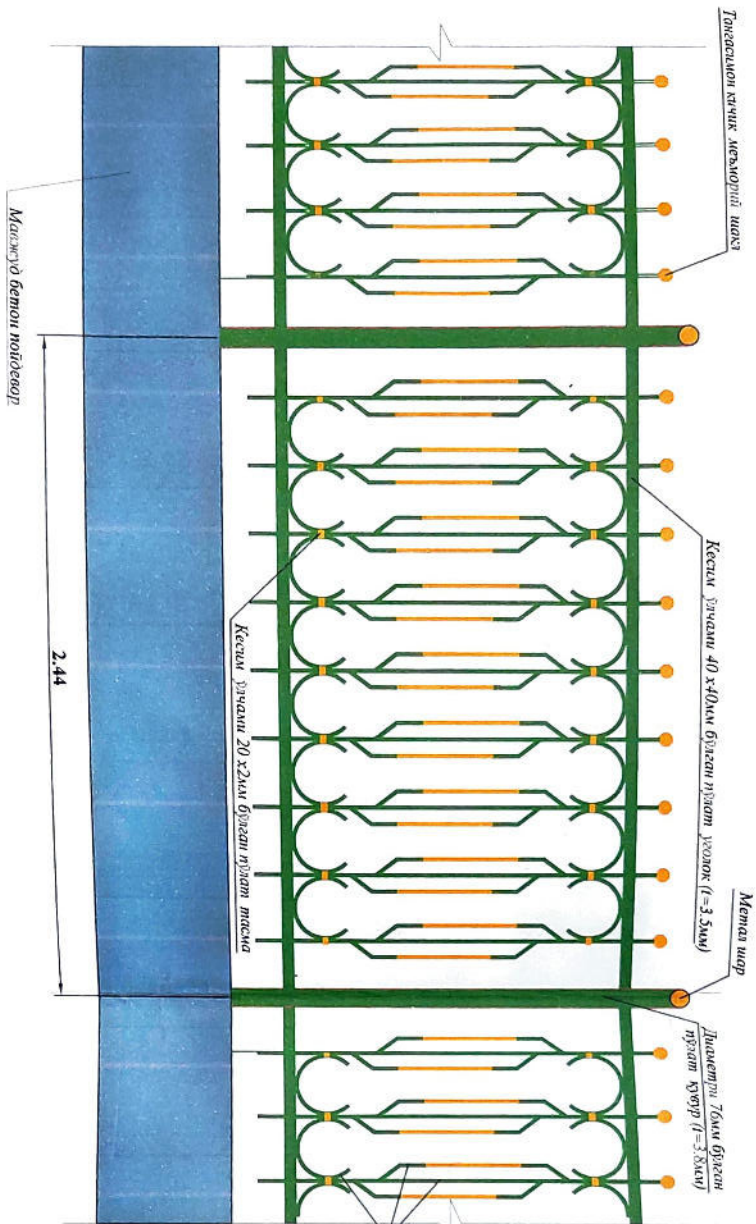

М 1 : 20

Мансаб	Ф И О.	Илго	Күн	Карманна тумани 19-сонги университетини мактадо құрған девордирини жорини тизмилгали	Вакыч Варах Варахтар	
И.Б.М	Умаров З					
Чизон	Махмудов Ш					
Текширчи	Жошинов М					
МЕТАЛ ПАИЖАРА ЧИЗМАСИ				III	2	3
Метал панжара. Метал үстүн.				"Самойрдогондуча" МЧДЖ		


**ШЕКАРТОҚ КОНСТРУКЦИВЛИ ДЕВОР ФАСАЛИ**

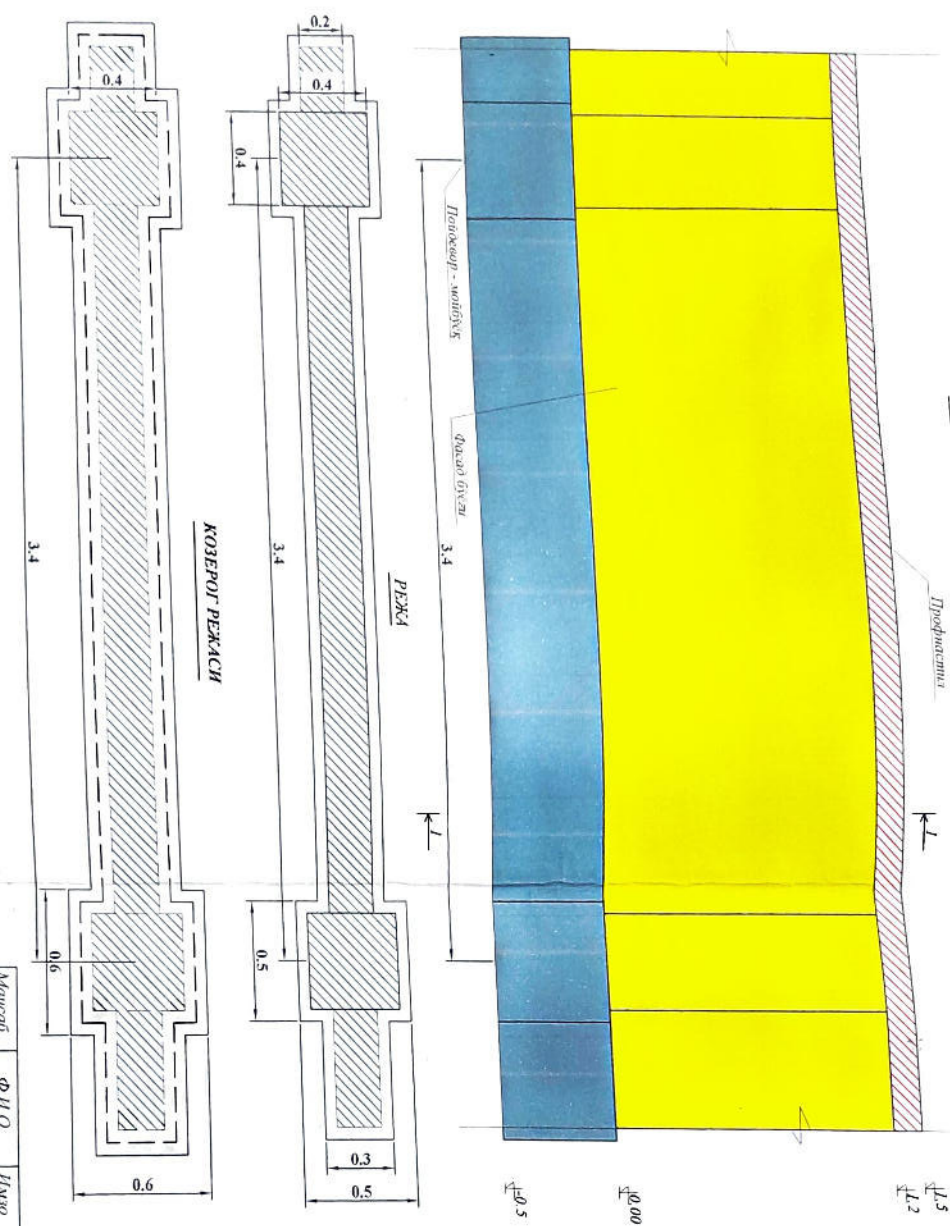

**Эскизма: Барча ўлчамлар менора берилган**

**"TASDIQLANMANGAN"**  
 Каттапа җилдани Халқаралиқ  
 бо'лими босқилиғи  
 3022-К  
 2022-2023  
 Қўраш № 2022 йил

**КІРКІМ 1-1**

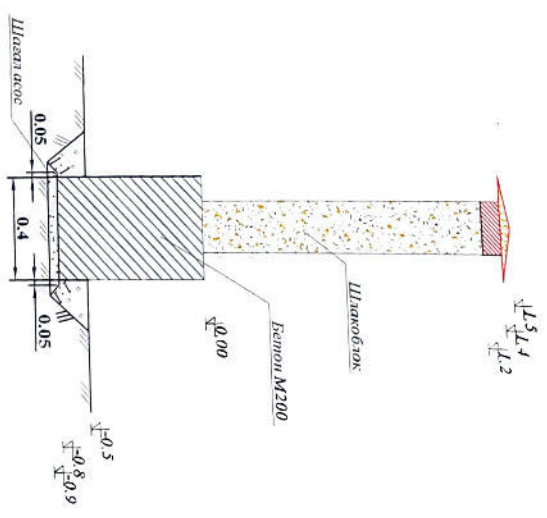

**М. 1 : 20**

Матсаби	Ф И О	Илмо	Қил
Д.С.М	Умаров З		
Чилди	Мақсудов Ш		
Текширди	Жоқипов М		
Қармана тумани 19-сонли ўқимталғили мактабиди қўраш деворларини қилди тавмирлиғи			
КўРҒОН ДЕВОР ЧИМАСИ		Босқил	Варак
ИЛ		3	3
Фасад, Режа, Козевог режаси, Қўраш 1-1		"Самолўғилдиқ" М-ҚК	



KARMANA TUMANI 19-SOHIJ UMUMTAYTJIM  
 MAKTABI QO'RIG'ON DEVORINI JORIY TAYMIRLASHI  
 TOPAGRAFIK TASYIRI.



"TASDIQLAYMAN"  
 Karmana tumani Xalq ta'limi  
 bo'limi boshlig'i  
 S. Achilov  
 2022

SHARTLI BELGI



Amirg'ib	Ф.И.О.	Ilmiso	Kim	Karmana tumani 19-sonli umumtaytjim maktabi Xuzson desorziyirini xuzsoni matnuzirani	KARMANA	RAYON	RAYON	RAYONLAR
ILIM	Umrizov Z							
Umrizov	Makmurov III							
Tasvirlash	Makmurov M			TOPOGRAFİK TASYIR	11.7	1	3	
				Xuzsonlar reaktiv				"Zamonaviylik" MFK



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Навоий вилояти

210100 Navoiy sh. Zarapetyana-10, Tel-Fax (436)- 220-50-01. navoi.ex@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijroiy

Direktor: YILMURATOV DIYORJON FAYZULLAEVICH

Sana: 30-11-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 79296**

**Obyekt nomi** «Karmana tumani "Azamat" MFY dagi 19-maktab qo'rg'on devorlarini joriy ta'mirlash" ishchi loyihasi»

**Buyurtmachi** - Karmana tumani xalq ta'limi bo'limi.

**Bosh loyihachi** - "Samoyo'lloyiha" MCHJ.

**Litsenziya** 30.12.2019-yilda berilgan AL-000474-sonli litsenziya, amal qilish muddati cheklanmagan.

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari.

**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida aniqlanadi.

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash.

**Murojaat raqami:** № 68456

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. Xalq deputatlari Navoiy viloyati kengashining 2022-yil 29-iyuldagi VI-35-99-5-0-K/22-sonli qarori.
- 1.2. "Karmana tumani "Azamat" MFY dagi 19-maktab qo'rg'on devorlarini joriy ta'mirlash" loyihasi bo'yicha loyiha topshirig'i Karmana tumani xalq ta'limi bo'limi boshlig'i S.Ochilov tomonidan 2022-yil tasdiqlangan.
- 1.3. Karmana tumani xalq ta'limi bo'limi boshlig'i S.Ochilov tomonidan 2022-yil tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.
- 1.4. Buyurtmachining 10.11.2022-yildagi 01-1337-sonli xati loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun dastlabki ma'lumotlar, ishlab chiqaruvchilarning narx-navosi.
- 1.5. "Karmana tumani "Azamat" MFY dagi 19-maktab qo'rg'on devorlarini joriy ta'mirlash" ishlarida loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun ishchilarni ish haqqi, mashina mexanizmlar, transport xarajatlari va boshqa qurilish materiallari bo'yicha taklif etiladigan narxlar ro'yxati Karmana tumani xalq ta'limi bo'limi boshlig'i S.Ochilov tomonidan 2022-yil tasdiqlangan.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

- 2.1. Buyurtmachining ekspertizadan o'tkazish uchun 2022-yil 10-noyabrdagi 01-1338-sonli xati.
- 2.2. Tasdiqlangan nuqsonli dalolatnomaga muvofiq mahalliy resurslarni smetasini hisoblash.
- 2.3. Ob'ekt narxining smeta qismi.

Umumiy qiymati QQS bilan hisoblanganda 298 760,628 ming so'mni tashkil etadi.

### **3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Qurilish uchastkasi Navoiy viloyat Karmana tumani quyidagi tabiiy-iqlim sharoitlariga ega:

Iqlim mintaqasi - IVA.

Bino-iqlim zonasi - IA.

Taxminan qishki tashqi havo harorat  $-13^{\circ}\text{C}$ .

Normativ qor yuki - 0,50 kPa.

Standart shamol bosimi - 0,38 kPa.

Tuproqni muzlatishning me'yoriy chuqurligi 0,57m.

Qurilish hududining seysmikligi - 7 ball.

*Loyihaning qurilish yechimlari.*

Ishchi loyihada mavjud "Karmana tumani "Azamat" MFY dagi 19-maktab qo'rg'on devorlarini joriy ta'mirlash" ishlari ko'zda tutilgan.

Tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga muvofiq ishchi hujjatlar quyidagi ish turlarini nazarda tutadi:

- eski metall devorni buzish;
- zakladnoy metall o'rnatish;
- metall devor ustunlarini o'rnatish;
- metall devorlarni o'rnatish;
- barcha metallani bo'yash;
- eski poydevorni buzish;
- yangidan lentasimon poydevor qurish;
- shlakoblokdan devor qurish;
- seysmik belbog' quyish;
- devor ustiga profnastil qoplama o'rnatish;
- devorni shtukaturka qilish;
- devorni bo'yoqlash.

### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

4.1. Loyixada ko'zda tutilmagan.

### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. Ushbu ishchi loyiha uchun zaruriy tasdiqlar mavjud emas:

5.2. Buyurtmachi ushbu ishchi loyihani kelishib olishi kerak:

- Karmana tuman FVB yong'in xavfsizligi bo'limi bilan.

### **6. Ekspertiza natijalari.**

## 6.1. Smeta hujjatlari.

Qurilish tannarxini joriy narxlarda hisoblash Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-son qaroriga muvofiq xarajatlarni prognozli joriy narxlarda hisoblash asosida resurs usulidan foydalangan holda amalga oshirilgan, va ShNK 4.01.16-09 O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi tomonidan TNQURILISH 5.0 dasturiy majmuasida ishlab chiqilgan "Shartnomadagi joriy narxlarda qurilish qiymatini aniqlash qoidalari".

Ish haqi xarajatlari resurs smetasining bir qismi sifatida belgilangan qurilish ishchilarining mehnat xarajatlarini va ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqini ko'paytirish yo'li bilan aniqlanadi. Ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi mijozning ma'lumotlariga ko'ra qabul qilinadi.

Qurilish materiallari, asbob-uskunalar, moddiy-texnika resurslari narxlari joriy narxlar katalogi bo'yicha (2022-yil 2-chorak uchun) olingan.

Mashina va mexanizmlarni ishlatish narxi resurs varaqlari bo'yicha brendlarga bo'lgan me'yoriy ehtiyojlar asosida olinadi.

Putratchining boshqa xarajatlari Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra to'g'ridan-to'g'ri xarajatlarning 18% doirasida qabul qilinadi.

6.2. "Karmana tumani "Azamat" MFY dagi 19-maktab qo'rg'on devorlarini joriy ta'mirlash" ishchi loyihasining materiallari tasdiqlangan loyiha topshirig'iga muvofiq ishlab chiqilgan.

Shu bilan birga, loyiha buyurtmachining texnologik va qurilish yechimlari bo'yicha izohlarisiz ko'rib chiqish uchun taqdim etilgani qayd etilgan.

6.3. Shartnoma bo'yicha import va texnologik asbob-uskunalarni sotib olish va etkazib berish xarajatlari va bu bilan bog'liq xarajatlar ekspertiza tomonidan hisobga olinmagan.

Ekspertiza jarayonida aniqlangan fikr-mulohazalar va takliflar mahalliy ekspertlarning 18.11.2022-yildagi 428-sonli lokal xulosalarida ko'rsatilgan va buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti manziliga elektron yuborilgan.

6.4. "Karmana tumani "Azamat" MFY dagi 19-maktab qo'rg'on devorlarini joriy ta'mirlash" ishchi loyihasi bo'yicha buyurtmachi tomonidan aniqlangan boshlang'ich qurilish qiymati QQS bilan 298 760,628 ming so'mni tashkil etgan.

Ekspertiza natijalariga ko'ra ishlar xajmi va xarajatlarga aniqlik kiritilgandan so'ng 307,673 ming so'mga kamaydi.

"Karmana tumani "Azamat" MFY dagi 19-maktab qo'rg'on devorlarini joriy ta'mirlash" obyektini qurilishining tavsiya etilgan qiymati QQS bilan **298 452,955** ming so'mni tashkil etdi, shu jumladan:

- qurilish-montaj ishlari - 259 524,309 ming so'm;

- QQS - 38 928,646 ming so'm.

Bundan tashqari, buyurtmachining boshqa xarajatlari QQS bilan - 8 000,000 ming so'm.

## 7. Xulosalar.

7.1. "Karmana tumani "Azamat" MFY dagi 19-maktab qo'rg'on devorlarini joriy ta'mirlash" ishchi loyihasi ekspertiza natijalarini inobatga olgan holda ushbu xulosaning 5.2-bandiga muvofiq ijobiy ma'qullangandan so'ng qo'shimcha ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Qurilishning tavsiya etilgan qiymati ish shartnomasini tuzish uchun asos bo'lmaydi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi qarorlariga muvofiq, 261-son, 03.07.2003 y 302-son va

ShNK 4.01.16-09, raqobatbardosh savdolar uchun boshlang'ich qiymati Buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Pudratchining xarajatlari, transport xarajatlari, qurilish materiallari, konstruksiyalar, asbob-uskunalar va inventarlarning narxi ma'lumot uchun berilgan, nazorat funksiyasi Buyurtmachi tomonidan amalga oshiriladi.

7.4. ШНҚ 1.04.04-20 5.1-bandi "Qurilishda buyumlar, uskunalar va materiallardan takroriy foydalanish". Takroriy foydalanishga mo'ljallangan materiallar va buyumlar hajmi dastavval qurilish konstruksiyalarini buzush va demontaj qilish jarayonida ularning amaldagi chiquvi asosida belgilanib, lozim bo'lganda vakolatli shaxslar, shuningdek tashkilotlar vakillari jalb qilingan holda manfaatdor tomonlar tuzgan dalolatnomalarda aks ettiriladi.

7.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-son qarori 1-ilova, III bob, 29-band ga asosan "Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchini (shartnomalar bo'yicha, qabul qilingan loyiha qarorlari va yechimlari bo'yicha) zimmasiga yuklanadi.

**Bosh mutaxassis:** Nuraliyev Utkir Urmonovich 444451085