

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ООО "YO'L LOYIXA SERVICE"
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ШОТАРУСТАВЕЛЛИ" ДЛИНОЙ 245М В
МФЙ "МАОРИФ" ГОРОДА АНДИЖАН АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЕ СМЕТЫ
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Директор:
Г.И.П



ОМУРЗАКОВ Х.
АКБАРОВА.Д

Составлена на основании дефектного акта

Экз. _____

АНДИЖАН - 2022 год

СОДЕРЖАНИЕ
СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ШОТАРУСТАВЕЛЛИ" ДЛИНОЙ 245М В МФЙ
"МАОРИФ" ГОРОДА АНДИЖАН АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

№	НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	СТРАНИЦЫ
i	ii	iii
1	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ	
2	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	
3	СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА	
4	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА	
5	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ	
6	СХЕМА	
7	ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ	

Andijon viloyat Andijon shahar "Maorif" MEY "Shotirostavelli" ko'chasini
0km- 0.245 km qismini joriy ta'mirlash bo'yicha

NIQSONLAR QAYDNOMASI

Biz, quyida imzo qo'yib tasdiqlaymiz, komissiya a'zolari: Andijon shahar obodonlashtirish boshqarmasi vakili "Maorif" MEY zari, Loyiha tashkilot vakili, mazkur
qaydnomani tuzdik shu to'g'rida, vizual tekshirish va instrumental o'lchashlar natijasida ushbu yo'lga quyidagi ish turlari va vajralari aniqlandi.

Ishlarning manzili					Uzunligi (m)	Yo'l elementlarini mavjud xolati	Loyihada kuzda tutilgan ish turlari va tadbirlari	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O'lchov birligi	Miqdori	Izox
No	km	piketaj									
		dan	gacha	PK -	PK -						
	km	2	3	4	5						
1	0	0.245	0.400	0.400	0.400	7	№2 Ko'chaniq uzunligi - 225m	9	10	11	12
							Avtoyol bilan yo'lning boylama va xondalang profilini qayta tiklash	1 x 2 =	-2	900	
							Qoplama bo'yicha no'teks joylarga Qum Shag'al aralashtirishdan tek sloch chiqarib yotqizish kerak	1 x 2 =	-3	90	
							Qoplama bo'yicha no'teks joylarga Qum Shag'al aralashtirishdan tek sloch chiqarib yotqizish kerak	1 x 2 =	-3	45	
							Mexanizm yordamida 5sm qalindikda qaynoq mayda zararli zich asfaltbeton qorishmasi yotqizish	1 x 2 =	-2	900	
							Yo'l qoplamasini tamirlash (sivonchali beton)	1 x 2 =	-2	92	
							Mexanizm yordamida 5sm qalindikda qaynoq mayda zararli zich asfaltbeton qorishmasi yotqizish	1 x 2 =	-2	90	

Imzo qo'yuvchilar:
1. Andijon shahar Obodonlashtirish boshqarmasi vakili
2. MEY zari
3. Loyiha tashkilot vakili

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ШОТАРУСТАВЕЛЛИ" ДЛИНОЙ 245М В МФЙ "МАОРИФ" ГОРОДА АНДИЖАН АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

Стоимость работ и затрат определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" и ШПК 4.01.16-09

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле(ШПК 4.01.16-09)

$$Ц = (С_{зп} + С_{эм} + С_{м} + З_0 + С_{тр} + П_п + П_{пр} + П_з + С_р) \times K_p$$

где:

С _{зп} -	затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
С _{эм} -	затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
С _м -	затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
С _{тр} -	затраты на транспортные расходы;
П _п -	прочие затраты подрядчика;
П _{пр} -	прочие затраты производственного характера;
П _з -	прочие затраты заказчика ;
З ₀ -	затраты на на оборудование;
С _р -	затраты на страхование строительства объектов;
К _р -	Коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих - строителей на текущую стоимость 1 человека -часа (в сумах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$С_{зп} = Т_{раб} \times С_{ч} \times К_{сс} = 1811,027 \text{ тыс. сум}$$

Т_{раб} - трудозатраты рабочих - строителей и монтажников, определяемые в составе ресурсных смет;

С_ч - среднечасовая заработная плата рабочих - строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону за 2022г., принята с зарплатой рабочих - строителей на строительстве. 13232,72 сум

К_{сс}- коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование. 12 %

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$С_{ч} = З_{мс} : \Phi = 14820,65 \text{ сум}$$

где:

З _{мс} -	Среднемесячная заработная плата рабочих - строителей по региону;	2234081	сум
Φ-	среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства социальной защиты населения Республики Узбекистан.		

Среднемесячная заработная плата строителей по стройке в расчете на месяц, определена на основе статистических данных , а часовая ставка из расчета 168,83 часов в месяц.

Трудозатраты определены в соответствие с ресурсной ведомостью и составляют для рабочих - строителей 122,20 чел/час

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машину - часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машину - часа соответствующего вида машин по формуле :

$$С_{эм} = ЭМ \times Ц_{пр} = 16348,073 \text{ тыс. сум}$$

где:

ЭМ -	Объем эксплуатации машин и механизмов в часах;
Ц _{пр} -	текущие цены на эксплуатации машин и механизмов в час/ сум

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной ведомостью.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметой, разработанной в составе рабочего проекта с использованием средних текущих цен на материально - технические ресурсы, приведенных в Каталог Госархитектстроя по формуле:

$$См = См1 + См2 + См3 + \dots + Смn = 64361,644 \text{ тыс. сум}$$

где:

См1, См2, См3, Смn - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$Смn = N \times Цср,$$

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции), применены по протоколу согласования цен.

IV. Затраты на приобретение оборудования.

$$Зо = Зк + Зпр = 0$$

Зк - стоимость основного технологического оборудования.

Зпр - стоимость прочего оборудования, приобретаемого на рынках Республики определена по спецификациям проекта и средневзвешенным ценам.

V. Транспортные расходы на перевозку грузов :

$$С \text{ трг} = 10220,071 \text{ тыс. сум}$$

где:

Стрг - размер транспортных расходов на перевозку строительных материалов, изделий и конструкций установлен в размере 5% от их стоимости в соответствии с письмом Государственного комитета республики Узбекистан по архитектуре и строительству за 352/11-05 от 31.01.2011 год.

VI. - Прочие производственные затраты.

Затраты на временные здания и сооружения 0 %

Дополнительные затраты в зимнее время на строительство 0 %

0

VII. Прочие затраты подрядчика.

Пп - прочие затраты подрядчика приняты в размере 18,71 %

от суммы прямых затрат согласно согласования Андижанского областного Хокимията и ИК "СЕЗ" Андижанской области

Пп - 15 439,631 тыс. сум

VIII. прочие затраты заказчика

0,000 тыс. сум

IX. Страхования объектов .

Тариф по обязательному страхованию строительных рисков принимается в размере 0,4% от страховой суммы (80% полной стоимости объекта)

$$Ср = (См + Сзп + Сзм + Сп + Пп) \times 0,8 \times 0,4\% = 0,000 \text{ тыс. сум}$$

X. Коэффициент роста цен.

Коэффициент роста цен принят в размере 0 %

В соответствии с « Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах » Утвержденным Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. №261 стартовая стоимость строительства объекта является ориентиром и не могут служить основанием для заключения договоров подряда.

Составил :



Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ШОТАРУСТАВЕЛЛИ" ДЛИНОЙ 245М В МФЙ "МАОРИФ"
ГОРОДА АНДИЖАН АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИЯ
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ)**

(Наименование объекта , стройки)

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	64 361,644
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	1 811,027
4	Затраты на эксплуатации машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	16 348,073
5	Прочие затраты производственного характера	0,000
6	Прочие затраты подрядчика 18,71%	15 439,631
7	Затраты на страхование строительства объектов	
8	Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год	
9	И Т О Г О стоимость строительство в договорных текущих ценах	97 960,375
10	НДС 15%	14 694,056
11	И Т О Г О стоимость строительство в договорных текущих ценах	112 654,432



ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ШОТАРУСТАВЕЛЛИ" ДЛИНОЙ 245М В МФЙ "МАОРИФ" ГОРОДА АНДИЖАН АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА

, объект -

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Сметная стоимость

82 520,74

ТЫС СУМ

0,00

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

Сост авлен а в теку	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Общая стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	в текущем (прогнозируемом) уровне	на ед изм
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. ДЛИНА 245М							
1	E102-27-2	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000M2	0,9000			
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л С)	МАШ -Ч	0,4300	0,3870	147 437,00	57 058,12
		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л С)	МАШ -Ч	0,6700	0,6030	134 097,00	80 860,49
2	F68-015-01	РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГ ОДНОСТОЙНОГО ТОЛЩИНОЙ: 50 ММ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 5 М2	100M2	0,82000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ -Ч	100,10000	82,0820	14 820,65	1 216 508,59
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ -Ч	3,42000	2,8044	139 704,70	391 787,86
		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ) 5 М3/МИН	МАШ -Ч	2,95000	2,4190	76 681,00	185 491,34
		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ -Ч	1,00000	0,8200	4 045,00	3 316,90
		МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойные ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ -Ч	5,90000	4,8380	12 107,00	58 573,67
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ -Ч	0,10000	0,0820	90 150,67	7 392,35
		БИТУМ	Т	0,07000	0,0574	5 550 209,00	318 582,00
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	11,90000	9,7580	453 964,50	4 429 785,59
		СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	9,00000	7,3800	0,00	0,00
3	E2704-001-02	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ	100M3	0,90000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ -Ч	14,40000	12,96	14 820,65	192 075,62
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л С)	МАШ -Ч	1,55000	1,40	147 437,00	205 674,62
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ -Ч	4,76000	4,28	129 092,70	553 033,13
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ -Ч	7,08000	6,37	180 617,00	1 150 891,52
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ -Ч	0,91000	0,82	188 178,00	154 117,78
		ГРАВИЙНО ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	122,00000	109,80	9 667,00	1 061 436,60
4	C148-20-1	АВТОТРАНСПОРТ ГПС ДАЛЬНОСТЬ ДО 30КМ	Т	175,68000		26 280,00	4 616 870,40
5	E2704-1-4	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	100M3	0,45000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ -Ч	21,60000	9,72	14 820,65	144 056,72
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л С)	МАШ -Ч	1,79000	0,81	147 437,00	118 760,50
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ -Ч	2,46000	1,11	129 092,70	142 905,62
		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л С)	МАШ -Ч	2,35000	1,06	134 097,00	141 807,58
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ -Ч	12,21000	5,49	180 617,00	992 400,11
		ВОДА	М3	7,00000	3,15	0,00	0,00
		ЩЕБЕНЬ	М3	126,00000	56,70	33 962,00	1 925 645,40
6	C148-22-1	АВТОТРАНСПОРТ ЩЕБНЯ ДАЛЬНОСТЬ ДО 30КМ	Т	85,05000		26 280,00	2 235 114,00
7	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ АВТОУДРОНАТОРЫ 3500 Л	Т	0,49000			
		БИТУМ	МАШ -Ч	0,29000	0,14	90 150,67	12 810,41
			Т	1,03000	0,50	5 550 209,00	2 801 190,48

8	E2713-011-01 КМ 9	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ И МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ АМБУЛАНСОВ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УКАЗАННОЙ ДОБАВКИ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 см	1000 М2	0,98000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,63000	16,30	14 820,65	241 538,06
		АВТОМОБИЛЬНЫЕ АМБУЛАНСЫ	МАШ-Ч	1 44000	1 41	90 150,67	127 220,63
		ГРУЗОВЫЕ МАШИНЫ ДО 3 Т					
		ГРУЗОВЫЕ МАШИНЫ ДО 3 Т	МАШ-Ч	0 24000	0,24	11 200,00	2 634,24
		МАШИНЫ ПОДЪЕМОМНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0 50000	0,49	188 178,00	92 207,22
		РЕЗЬКИ ШОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	0 13000	0,12	18 892,00	2 221,70
		УКАЗАННОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ "VOGEL" С ПОВЫШЕННОЙ УКАЗАННОЙ ДОБАВКИ	МАШ-Ч	1 44000	1 41	371 290,00	523 964,45
		КАТКИ С АМБУЛАНСОВЫМИ ДОРОЖНЫМИ ВЫБРАШИВАЮЩИМИ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ" "ВОЛАС", 8 Т	МАШ-Ч	3 08000	3 07	139 704,70	421 684,67
		КАТКИ С АМБУЛАНСОВЫМИ ДОРОЖНЫМИ ВЫБРАШИВАЮЩИМИ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ" "ВОЛАС", 10 Т	МАШ-Ч	1 37000	1 34	147 559,40	198 113,25
		КАТКИ С АМБУЛАНСОВЫМИ ДОРОЖНЫМИ ВЫБРАШИВАЮЩИМИ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ" "ВОЛАС", 13 Т	МАШ-Ч	1 55000	1,52	223 214,70	339 063,13
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОФРАКЦИОННАЯ	Т	96,60000	94,67	453 964,50	42 975 911,29
		ВОДА	МЗ	0,90000	0,88	0,00	0,00
		БЕНЗИН	Т	0,01080	0,01	5 550 209,00	58 743,41
9	E2713-011-01 КМ 9 К-2	ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯЕТ К НОРМЕ E2713-011-01	1000 М2	0,98000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,16000	1,14	14 820,65	16 848,11
		АВТОМОБИЛЬНЫЕ АМБУЛАНСЫ	МАШ-Ч	0,36000	0,35	90 150,67	31 805,16
		ГРУЗОВЫЕ МАШИНЫ ДО 3 Т					
		ГРУЗОВЫЕ МАШИНЫ ДО 3 Т	МАШ-Ч	0,06000	0,06	11 200,00	658,56
		РЕЗЬКИ ШОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,03000	0,03	18 892,00	555,42
		УКАЗАННОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ "VOGEL" С ПОВЫШЕННОЙ УКАЗАННОЙ ДОБАВКИ	МАШ-Ч	0,36000	0,35	371 290,00	130 991,11
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОФРАКЦИОННАЯ	Т	24,22000	23,74	453 964,50	10 775 119,79
		БЕНЗИН	Т	0,00280	0,00	5 550 209,00	15 229,77
10	E148-37-1	АВТОТРАНСПОРТ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТАЛАНСЬ ДО 30 КМ	Т	128,16160		26 280,00	3 368 086,85
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	СУМ				82 520 744,21
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	СУМ				82 520 744,21
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	СУМ				82 520 744,21
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	СУМ				1 811 027,11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	СУМ				16 348 072,78
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ДЕЛИИ И КОНСТРУКЦИИ	СУМ				64 361 644,33
		ВСЕГО	СУМ				82 520 744,21
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,71%	СУМ				15 439 631,24
		ВСЕГО	СУМ				97 960 375,46
		НДС 18%	СУМ				14 694 056,32
		ВСЕГО С НДС	СУМ				112 654 431,78

ПРОВЕРИЛ

СОСТАВИЛ

ОМУРЗАКОВ Х

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ШОТАРУСТАВЕЛЛИ" ДЛИНОЙ 245М В МФП "МАОРНП" ГОРОДА АНДИЖАН
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ


Составлено в текущих ценах

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ	
				в текущем уровне	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
Ресурсы по нормам СНиП					
<i>Затраты труда</i>					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	122,196	14 820,65	1 811 027,11
Итого по трудовым ресурсам			СУМ		1 811 027,11
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,588	147 437,00	381 493,24
2	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,391	129 092,70	695 938,75
3	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,142	90 150,67	12 810,41
4	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,764	90 150,67	159 025,78
5	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,294	11 200,00	3 292,80
6	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,147	18 892,00	2 777,12
7	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,764	371 290,00	654 955,56
8	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "БОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,018	139 704,70	421 684,67
9	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "БОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,343	147 559,40	198 113,25
10	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "БОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,519	223 214,70	339 063,13
11	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	2,804	139 704,70	391 787,86
12	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	2,419	76 681,00	185 491,34
13	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	0,820	4 045,00	3 316,90
14	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,838	12 107,00	58 573,67
15	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,082	90 150,67	7 392,35
16	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	11,867	180 617,00	2 143 291,63
17	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,661	134 097,00	222 668,07
18	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,309	188 178,00	246 325,00
19	АВТОТРАНСПОРТ ГПС ДАЛЬНОСТЬ ДО 30КМ	Т	175,680	26 280,00	4 616 870,40
20	АВТОТРАНСПОРТ ЩЕБНЯ ДАЛЬНОСТЬ ДО 30КМ	Т	85,050	26 280,00	2 235 114,00
21	АВТОТРАНСПОРТ АСФАЛЬТОБЕТОНА ДАЛЬНОСТЬ ДО 30КМ	Т	128,162	26 280,00	3 368 086,85
Итого по строительным машинам			СУМ		16 348 072,78

1	2	3	4	5	6
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1	БИТУМ	Г	0,575	5 550 209,00	3 193 745,66
2	ГРАВИЙНО ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	109,800	9 667,00	1 061 436,60
3	ЩЕБЕНЬ	МЗ	56,700	33 962,00	1 925 645,40
4	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Г	128,162	453 964,50	58 180 816,66
Итого по материальным ресурсам		СУМ			64 361 644,33

"Maorif" MFY "Shotorustavili" ko'chasi.

L = 20.0m Eri 4.0m

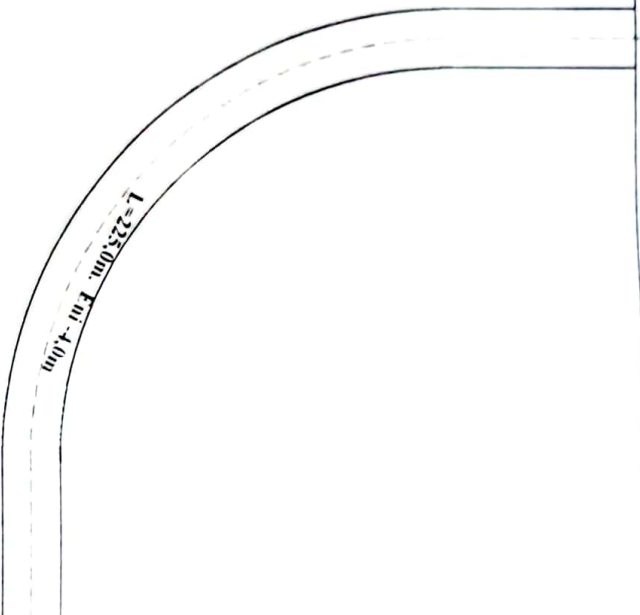

Stolba

Do'kon



Andijon shahar "Maorif" MFY "Shotorustavili" ko'chasini.
joriy ta'mirlash.

Raxbar	Shamizadov A.			
L.B.M	Akbardova			
Chizdi	Jumaboev B.			
Tekshirdi	Iminov A.			
YO'L REG'ASTI		"YO'L LOYIHA SERVICE" Andijon 2022yil.		
Bosqich	Vatog	Vatoglar		
II	I	I		



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUIJTALARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

АНДИЖОН ВИЛОЯТИ

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijbiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEK AKRAMOVICH

Sana: 05-12-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 80477

Obyekt nomi «Andijon viloyati Andijon shahar Maorif MFY Shutarustavelli ko'chasini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "YO'L LOYIXA SERVICE" MCHJ

Bosh loyihachi - "YO'L LOYIXA SERVICE" MCHJ

Litsenziya AL- 002058 berilgan sana: 02-02-2022 yil cheksiz. O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi.

Moliyalashtirish manbai - Maxalliy byudjet mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orkali

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 75696

1. Loyihalash uchun asos

O'zbekiston respublikasi Andijon viloyati Andijon shahar hokimligining

2022 yildagi tasdiqlagan manzillik ro'yxatiga asosan.

Buyurtmachi va loyihachi o'rtasidagi tuzilgan 2022-yil noyabr oyidagi

№67/2022-sonli shartnomasi.

Andijon shahar obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i tomondan 2022 yilda

tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materlallar

Lokal resurs xujjatlari.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlari

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyati Andijon shahar Maorif MFY Shutarustavelli ko'chasini joriy ta'mirlash" tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan:

Ko'chaning uzunlugi - 225m; Avtogreyder bilan yo'lining bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash.

Qoplama bo'yicha noteks joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish kerak.

Qoplama bo'yicha noteks joylarga Chaqiq toshdan tekislovchi qatlam yotqizish kerak. Mexanizm yordamida

5sm qalnlkda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish. Yo`l qoplamasini ta`mirlash. Shuningdek tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga binoan qum shag`al aralashmasi, chaqiqtoشلardan Asfaltobeton tashish ishlarini bajarish ko`zda tutilgan.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodidan" foydalanildi

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani keshilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik kooeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me`yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 112 654,432 ming so'mni tashkil qilgan.

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyati Andijon shaxar Maorif MFY Shutrustavelli ko'chasini joriy ta'mirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi

- 15,274 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan

- 112 654,432 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlarini narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korhonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

SHNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimjanovich