

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ООО "YO'L LOYIXA SERVICE"
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "А.НАБИЕВ" ДЛИНОЙ 252М В МФЙ
"БОСТОН" ГОРОДА АНДИЖАН АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЕ СМЕТЫ
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Директор:



ОМУРЗАКОВ Х.

Составлена на основании дефектного акта

Экз.

АНДИЖАН - 2022 год

СОДЕРЖАНИЕ
СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "А.НАБИЕВ" ДЛИНОЙ 252М В МФЙ "БОСТОН"
ГОРОДА АНДИЖАН АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	СТРАНИЦЫ
1	ПИСЬМО-ЗАДАНИЕ	
2	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ	
3	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	
4	СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА	
5	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА	
6	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ	

Andijon shahar "Bo'ston" MFV "A.Nabiyev" ko'chasini
0km-0.252km qismini joyga ta'mirlash bo'yicha
NIQSONLAR QAYDNOMASI

Biz quyida imzo qo'yib tasdiqlayotibmiz, komissiya a'zolari: Andijon shahri obodonlashtirish boshqarmasi vakili "Bo'ston" MFV jamoasi vakili, markaziy qaydnomani tuzish shartida vizual tekshirish va instrumental o'lchashlar natijasida ushbu yo'lida quyidagi ish turlari va xajmlari amalga oshiriladi.

Ishlarning manzili					Uzunligi (m)	Yo'l elementlarini mavjud xolatini	Loyihada kuzda tutilgan ish turlari va tadbirlari	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	Orqahov birligi	Madonlik	Izok
km	piketaj	km	DK -	DK +							
1	0.0	0.252	0.00	2-52	252	Mayda yo'l dopmasi shag'alangan. Kengligi 5m	Qo'shma bo'yicha poteks joylarga Chag'dan tekislovchi qatlam yotqizish kerak	LX EH x 4g	M3	66	66
2	0.0	0.252	0.00	2-52	252	Mayda yo'l dopmasi shag'al aralashtirishdan tekislovchi qatlam yotqizish kerak	Qo'shma bo'yicha poteks joylarga Chag'dan tekislovchi qatlam yotqizish kerak	LX EH x 4g	M3	66	66
3	0.0	0.252	0.00	2-52	252	Mayda yo'l dopmasi shag'al aralashtirishdan tekislovchi qatlam yotqizish kerak	Qo'shma bo'yicha poteks joylarga Chag'dan tekislovchi qatlam yotqizish kerak	LX EH x 4g	M3	66	66

Andijon shahri obodonlashtirish boshqarmasi vakili "Bo'ston" MFV jamoasi vakili, markaziy qaydnomani tuzish shartida vizual tekshirish va instrumental o'lchashlar natijasida ushbu yo'lida quyidagi ish turlari va xajmlari amalga oshiriladi.

Andijon shahri obodonlashtirish boshqarmasi vakili "Bo'ston" MFV jamoasi vakili, markaziy qaydnomani tuzish shartida vizual tekshirish va instrumental o'lchashlar natijasida ushbu yo'lida quyidagi ish turlari va xajmlari amalga oshiriladi.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "А.НАВБЕВ" ДЛИНОЙ 252М В МФЙ "БОСТОН" ГОРОДА АНДЖАНА АНДЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Стоимость работ и затрат определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 "О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" и ПНК 4.01.16-09

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле (ПНК 4.01.16-09)

$$Ц = (С_{пн} + С_{эм} + С_{м} + З_{о} + С_{тр} + П_{п} + П_{пр} + П_{з} + С_{р}) \times К_{р}$$

где:

С _{пн} -	затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование,
С _{эм} -	затраты на эксплуатацию машин и механизмов,
С _м -	затраты на строительные материалы, изделия и конструкции,
С _{тр} -	затраты на транспортные расходы,
П _п -	прочие затраты подрядчика,
П _{пр} -	прочие затраты производственного характера,
П _з -	прочие затраты заказчика,
З _о -	затраты на на оборудование,
С _р -	затраты на страхование строительства объектов,
К _р -	Коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату:

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих - строителей на текущую стоимость 1 человеко - часа (в суммах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$С_{оип} = Т_{раб} \times С_{ч} \times К_{сс} =$$

$$643,376 \text{ тыс. сум}$$

Т_{раб} - трудозатраты рабочих - строителей и монтажников, определяемые в составе ресурсных смет,

С_ч - среднечасовая заработная плата рабочих - строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону за 2022г., принята с зарплатой рабочих - строителей на строительстве.

$$13232,72 \text{ сум}$$

К_{сс}- коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование

$$12 \%$$

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$С_{ч} = З_{мс} : \Phi = 14820,65 \text{ сум}$$

где:

З _{мс} -	Среднемесячная заработная плата рабочих - строителей по региону,	2234081	сум
Φ-	среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства социальной защиты населения Республики Узбекистан.		

Среднемесячная заработная плата строителей по стройке в расчете на месяц, определена на основе

статистических данных, а часовая ставка из расчета 168,83 часов в месяц

Трудозатраты определены в соответствии с ресурсной ведомостью и составляют для

рабочих - строителей 43,41 чел./час

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машине - часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машины - часа соответствующего вида машин по формуле:

$$С_{эм} = ЭМ \times Ц_{лр} = 16927,670 \text{ тыс. сум}$$

где:

ЭМ -	Объем эксплуатации машин и механизмов в часах;
Ц _{лр} -	текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/ сум

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной ведомостью.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметой, разработанной в составе рабочего проекта с использованием средних текущих цен на материально - технические ресурсы, приведенных в Каталог Госархитектур по формуле:

$$См = См1 + См2 + См3 + ... + Смп = 54865,468 \text{ тыс сум}$$

где:

См1, См2, См3, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций
Смп = N x Цср,

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта,

Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции), применены по протоколу согласования цен.

IV. Затраты на приобретение оборудования.

$$Зо = Зк + Зпр = 0$$

Зк - стоимость основного технологического оборудования.

Зпр - стоимость прочего оборудования, приобретаемого на рынках Республики определена по спецификациям проекта и средневзвешенным ценам.

V. Транспортные расходы на перевозку грузов :

$$С \text{ трг} = 10902,343 \text{ тыс сум}$$

где:

Стрг - размер транспортных расходов на перевозку строительных материалов, изделий и конструкций установлен в размере 5% от их стоимости в соответствии с письмом Государственного комитета Республики Узбекистан по архитектуре и строительству за 352/11-05 от 31.01.2011 год.

VI. Прочие производственные затраты.

Затраты на временные здания и сооружения

0 %

Дополнительные затраты в зимнее время на строительство

0 %

0

VII. Прочие затраты подрядчика.

прочие затраты подрядчика приняты в размере

18,71 %

от суммы прямых затрат согласно согласования Андижанского областного хокимията и ИК "СЕЗ" Андижанской области

Пп - 13 552,872 тыс сум

VIII. прочие затраты заказчика

0,000 тыс сум

IX. Страхования объектов.

Тариф по обязательному страхованию строительных рисков принимается в размере 0,4% от страховой суммы (80% полной стоимости объекта)

$$Ср = (См + Сзп + Сзм + Сп + Пп) \times 0,8 \times 0,4\% =$$

0,000 тыс сум

X. Коэффициент роста цен.

Коэффициент роста цен принят в размере

0 %

В соответствии с « Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах» Утвержденным Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. №261 стартовая стоимость строительства объекта является ориентиром и не могут служить основанием для заключения договоров подряда.

Составил :

Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "А.НАБНЕВ" ДЛИННОЙ 252М В МФЙ "БОСТОН" ГОРОДА
АНДИЖАН АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(Наименование объекта, стройки)

№№ пп	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Стоимость (тыс.сум)	
		2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов		0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов		54 865,468
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование		643,376
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)		16 927,670
5	Прочие затраты производственного характера		0,000
6	Прочие затраты подрядчика 18,71%		13 552,872
7	Затраты на страхование строительства объектов		
8	Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год		
9	И Т О Г О стоимость строительства в договорных текущих ценах		85 989,387
10	НДС 15%		12 898,408
11	И Т О Г О стоимость строительства в договорных текущих ценах		98 887,795



ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "А.НАБИЕВ" ДЛИНОЙ 252М В МФЙ "БОСТОН" ГОРОДА АЛДЖАН АНДЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА

, объект -

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Сметная стоимость

72 436,51 ТЫС СУМ
0,00

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ											СУМ
Сост. а в	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	3	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Общая стоимость		10		
					на единицу измерения	по проектным данным	в текущем (проектном) уровне				
							5	6		9	
1	2	3	4	5	6	9	10				
РАЗДЕЛ 1. ДЛИНА 252М											
1	E102-27-2		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М2	0,8820						
			АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,4300	0,3793		147 437,00		55 916,96	
			БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,6700	0,5909		134 097,00		79 243,28	
2	E2704-1-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАННИЙ ИЗ ЦЕБНЯ	100МЗ	0,65000						
			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,60000	14,04		14 820,65		208 081,93	
			АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79000	1,16		147 437,00		171 542,95	
			АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,46000	1,60		129 092,70		206 419,23	
			БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,35000	1,53		134 097,00		204 833,17	
			КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ГНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21000	7,94		180 617,00		1 433 466,82	
			ВОДА	МЗ	7,00000	4,55		0,00		0,00	
			ЩЕБЕНЬ	МЗ	126,00000	81,90		33 962,00		2 781 487,80	
3	C148-46-1		АВТОТРАНСПОРТ ШЕБЕНЯ ДАЛЬНОСТЬ ДО 27КМ	Т	122,85000			26 280,00		3 228 498,00	
4	E2704-001-02		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАННИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ	100МЗ	0,95000						
			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,40000	13,68		14 820,65		202 746,49	
			АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,55000	1,47		147 437,00		217 100,98	
			АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	4,76000	4,52		129 092,70		583 757,19	
			КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ГНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7,08000	6,73		180 617,00		1 214 829,94	
			МАШИНЫ ПОЛИВМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91000	0,86		188 178,00		162 679,88	
			ГРАВИЙНО ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	122,00000	115,90		9 667,00		1 120 403,30	
5	C148-20-1		АВТОТРАНСПОРТ ГПС ДАЛЬНОСТЬ ДО 27КМ	Т	185,44000			26 280,00		4 873 363,20	
6	E2706-026-01		РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,44100						
			АВТОУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29000	0,13		90 150,67		11 529,37	
			БИТУМ	Т	1,03000	0,45		5 550 209,00		2 521 071,43	
7	E2713-010-01 ДОП. 9		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	0,88200						
			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63000	14,67		14 820,65		217 384,26	
			АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	МАШ.-Ч	1,44000	1,27		90 150,67		114 498,56	
			ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,24000	0,21		11 200,00		2 370,82	
			ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,50000	0,44		188 178,00		82 986,50	
			МАШИНЫ ПОЛИВМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,12000	0,11		18 892,00		1 999,53	
			РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	1,44000	1,27		371 290,00		471 568,00	
			УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	3,08000	2,72		139 704,70		379 516,20	
			КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DUYNARAS", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	1,37000	1,21		147 559,40		178 301,93	
			КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DUYNARAS", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	1,55000	1,37		223 214,70		303 156,82	
			КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DUYNARAS", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч							

		АСФАЛЬТОВАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОФРАКЦИОННАЯ	T	96,60000	83,20	453 964,50	38 678 320,16
		ИТУМ	М3	0,99000	0,79	0,00	0,00
		ИТУМ	T	0,01080	0,01	5 550 209,00	52 869,07
		ИТОГО	1000 M2	0,89200			
8	Е2713-011-01 ДЮБ. 9 К-2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТИПА ПОВЕРХНОСТИ НА 0,5 СМ ДОБАВИТЬ К НОРМЕ 27-13-011-01	ЧЕЛ.-Ч	1,16000	1,02	14 820,65	15 163,30
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	МАШ.-Ч	0,36000	0,32	90 150,67	28 624,64
		АВТОМОБИЛИ С АМОРТИЗАЦИЕЙ	МАШ.-Ч	0,06000	0,03	11 200,00	592,70
		ГРУЗОВОДЫ И МАШИНЫ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03000	0,03	18 892,00	499,88
		РЕЗЕРВНЫЕ ДИСКОБЫ	МАШ.-Ч	0,36000	0,32	371 290,00	117 892,00
		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОВОГО ТИПА "УСЖЕЛ" С ПЕРИОДЫ УЖЛАДКИ ДО 6,5 М	T	24,22000	21,36	453 964,50	9 697 607,81
		АСФАЛЬТОВАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОФРАКЦИОННАЯ	T	0,00280	0,00	5 550 209,00	13 706,80
		ИТУМ	T	106,56324		26 280,00	2 800 481,95
9	С140-17-1	АВТОТРАНСПОРТ АСФАЛЬТОВОГО ТОНА ДАЛЬНОСТЬ ДО 25 КМ	СУМ				72 436 514,84
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАБОТЕ	СУМ				72 436 514,84
		В ТОМ ЧИСЛЕ	СУМ				
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	СУМ				643 375,98
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	СУМ				16 927 670,49
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПОДЛЕЖАЩИЕ КОНСТРУКЦИИ	СУМ				54 865 468,37
		ИТОГО	СУМ				72 436 514,84
		ПРОФИТЕ ЗАТРАТЫ И ТАСХОДЫ ПОДЪЕМНИКА 18,71%	СУМ				13 552 871,93
		ВСЕГО	СУМ				85 989 386,76
		ДЮБ. 15%	СУМ				12 898 408,01
		ВСЕГО С ДЮБ	СУМ				98 887 794,78

ПРОЕКТ

ОМУРЗАКОВ Х.



СОСТАВИЛ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "А.НАБИЕВ" ДЛИНОЙ 252М В МФЙ "БОСТОН" ГОРОДА АНДИЖАН
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Составлено в текущих ценах

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ		
				в текущем уровне		
				единицы	всего	
1	2	3	4	5	6	
Ресурсы по нормам СНиП						
<i>Затраты труда</i>						
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	43,411	14 820,65	643 375,98	
	Итого по трудовым ресурсам	СУМ			643 375,98	
<i>Строительные машины и механизмы</i>						
1	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,015	147 437,00	444 560,89	
2	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	6,121	129 092,70	790 176,42	
3	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,128	90 150,67	11 529,37	
4	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,588	90 150,67	143 123,20	
5	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,265	11 200,00	2 963,52	
6	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,132	18 892,00	2 499,41	
7	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,588	371 290,00	589 460,00	
8	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	2,717	139 704,70	379 516,20	
9	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	1,208	147 559,40	178 301,93	
10	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч	1,367	223 214,70	305 156,82	
11	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	14,663	180 617,00	2 648 296,76	
12	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,118	134 097,00	284 076,45	
13	МАШИНЫ ПОЛИВОМЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,306	188 178,00	245 666,38	
14	АВТОТРАНСПОРТ ГПС ДАЛЬНОСТЬ ДО 27КМ	Т	185,440	26 280,00	4 873 363,20	
15	АВТОТРАНСПОРТ ЩЕБНЯ ДАЛЬНОСТЬ ДО 27КМ	Т	122,850	26 280,00	3 228 498,00	
16	АВТОТРАНСПОРТ АСФАЛЬТОБЕТОНА ДАЛЬНОСТЬ ДО 27КМ	Т	106,563	26 280,00	2 800 481,95	
	Итого по строительным машинам	СУМ			16 927 670,49	
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>						
1	БИТУМ	Т	0,466	5 550 209,00	2 587 647,30	
2	ЩЕБЕНЬ	МЗ	81,900	33 962,00	2 781 487,80	
3	ГРАВИЙНО ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	115,900	9 667,00	1 120 405,30	
4	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	106,563	453 964,50	48 375 927,96	
	Итого по материальным ресурсам	СУМ			54 865 468,37	

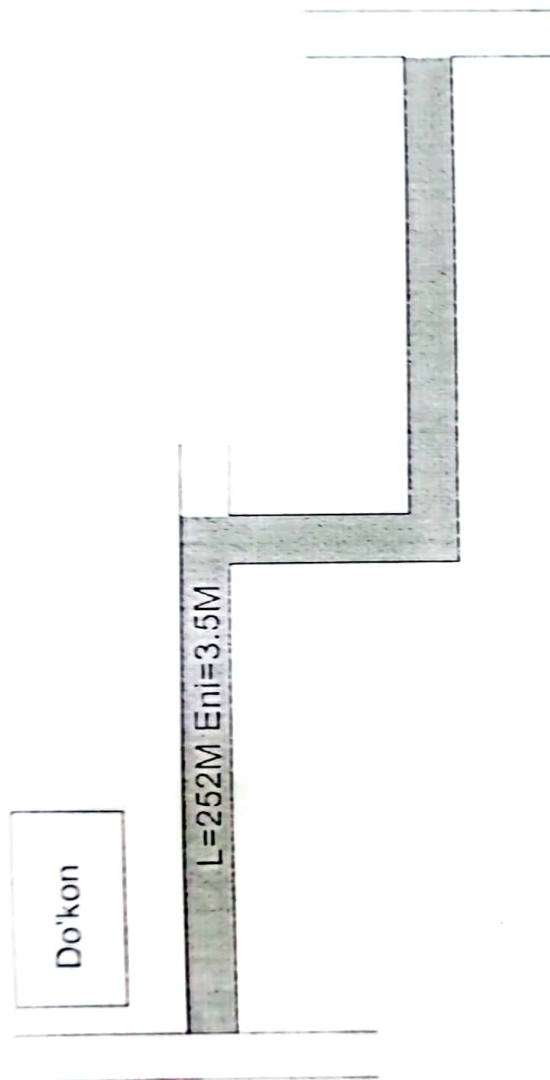

Rahbar: Omurzodov X

Tekshiruvchi Ergashev I
 Chizchi Jumaboyev B
 I B M Akbarova O

Andijon viloyati Andijon shahari "Bo'ston" MEY "A Naboyev" tizimi
 ko'chalarini poriy tamirlash

Bosqich Varoq Varoqlar
 p11 1 1

"YO'L LOYIXA SERVICE"
 Andijon 2022-yil

YO'L RELEASE



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUIJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

АНДИЖОН ВИЛОЯТИ

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijoiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEK AKRAMOVICH

Sana: 05-12-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 80482

Obyekt nomi «Andijon viloyati Andijon shaxar Bo'ston MFY A.Nabiyev ko'chasini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "YO'L LOYIXA SERVICE" MCHJ

Bosh loyihachi - "YO'L LOYIXA SERVICE" MCHJ

Litsenziya AL- 002058 berilgan sana: 02-02-2022 yil cheksiz. O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi

Moliyalashtirish manbai - Maxalliy byudjet mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orkali

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 75681

1. Loyihalash uchun asos

O'zbekiston respublikasi Andijon viloyati Andijon shaxar hokimligining

2022 yildagi tasdiqlagan manzillik ro'yxatiga asosan.

Buyurtmachi va loyihachi o'rtasidagi tuzilgan 24.11.2022 yildagi

№61/2022-sonli shartnomasi.

Andijon shaxar obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i tomondan 2022 yilda

tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyati Andijon shaxar Bo'ston MFY A.Nabiyev ko'chasini joriy ta'mirlash" tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan: *Ko'chaning uzunlugi - 252m,*

Avtogreyder bilan yo'lining bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash. Qoplama bo'yicha noteks

joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish kerak. Qoplama bo'yicha noteks joylarga Chaqiq toshdan tekislovchi qatlam yotqizish kerak. Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodidan" foydalanildi

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.
- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Putratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik ko'effitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 98 887,795 ming so'mni tashkil qilgan

7. Xulosalar.

Peshxosob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyati Andijon shahar Bo'ston MFY A.Nabiyev ko'chasini joriy ta'mirlash", ob'ektni quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 5,426 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 98 887,795 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korhonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi

Bosh mutaxassis: Xalidarov Jur'at Alimjanovich